

DR-137 JOCS DE CLAUS



VERSIÓ 4

AGOST 2011

INDEX

1.- CLAUS D'ENTRADA

1.1 SIL20	ARCO
1.2 IBERBOL20	IBERCONTA-ELSTER
1.3 RT1024	COHISA
1.4 VB10BM711I	PRADINSA
1.5 BT101011	BATSUR
1.6 BH114	BAHISA

2.-CLAUS DE SORTIDA

2.1 SIL20	ARCO
2.2 IBERBOL20	IBERCONTA-ELSTER
2.3 RT1024	COHISA
2.4 VB1RHM811IP	PRADINSA
2.5 BT102011	BATSUR
2.6 BH213	BAHISA

CLAUS D'ENTRADA

CATÀLEG DE MATERIALS ACCEPTATS

Tema:
**INSTAL·LACIONS
 INTERIORS**

Data: **AGOST 2011**

Nom model

SIL20 BAT18AST

Fitxa: 11-B083

CARACTERISTIQUES GENERALS

Tipologia	BOLA
Diametre Nominal	20 mm
Posició	ENTRADA
Pressió Nominal	16 bar

Perdua Carrega	0,98 mca
Alçada	85,0 mm
*Longitud	69,0 mm
Connexions	3/4" INVERSA

**Sense maneguet i des de eix vertical*

CARACTERISTIQUES ADICIONALS

Marca_clau	ARC
Purga	NO
Tram Estabilitzador	SI

Tipus clau	102
Valvula Retencio Homologada	NO
Fabricant	ARCO

IMATGES



CATÀLEG DE MATERIALS ACCEPTATS

Tema:
**INSTAL·LACIONS
 INTERIORS**

Data: AGOST 2011

Nom model

IBERBOL20

Fitxa: 11-B072

CARACTERISTIQUES GENERALS

Tipologia	BOLA
Diametre Nominal	20 mm
Posició	ENTRADA
Pressió Nominal	16 bar

Perdua Carrega	0,90 mca
Alçada	94,6 mm
*Longitud	56,5 mm
Connexions	3/4" INVERSA

**Sense maneguet i des de eix vertical*

CARACTERISTIQUES ADICIONALS

Marca_clau	IBE
Purga	NO
Tram Estabilitzador	SI

Tipus clau	102
Valvula Retencio Homologada	NO
Fabricant	IBERCONTA-ELSTER

IMATGES



CATÀLEG DE MATERIALS ACCEPTATS

Tema:
**INSTAL·LACIONS
 INTERIORS**

Data: **AGOST 2011**

Nom model

RT20 1024

Fitxa: 11-B064

CARACTERISTIQUES GENERALS

Tipologia	BOLA
Diametre Nominal	20 mm
Posició	ENTRADA
Pressió Nominal	16 bar

Perdua Carrega	0,70 mca
Alçada	90,0 mm
*Longitud	76,0 mm
Connexions	3/4" INVERSA

**Sense maneguet i des de eix vertical*

CARACTERISTIQUES ADICIONALS

Marca_clau	COH
Purga	NO
Tram Estabilitzador	SI

Tipus clau	102
Valvula Retencio Homologada	NO
Fabricant	COHISA

IMATGES



CATÀLEG DE MATERIALS ACCEPTATS

Tema:
**INSTAL·LACIONS
 INTERIORS**

Data: **AGOST 2011**

Nom model

VB10BM711I

Fitxa: 11-B089

CARACTERISTIQUES GENERALS

Tipologia	BOLA
Diametre Nominal	20 mm
Posició	ENTRADA
Pressió Nominal	16 bar

Perdua Carrega	1,61 mca
Alçada	95,0 mm
*Longitud	69,0 mm
Connexions	3/4" INVERSA

**Sense maneguet i des de eix vertical*

CARACTERISTIQUES ADICIONALS

Marca_clau	PRA
Purga	NO
Tram Estabilitzador	SI

Tipus clau	102
Valvula Retencio Homologada	NO
Fabricant	PRADINSA

IMATGES



CATÀLEG DE MATERIALS ACCEPTATS

Tema:
**INSTAL·LACIONS
 INTERIORS**

Data: **AGOST 2011**

Nom model

BT101011

Fitxa: 11-B087

CARACTERISTIQUES GENERALS

Tipologia	BOLA
Diametre Nominal	20 mm
Posició	ENTRADA
Pressió Nominal	16 bar

Perdua Carrega	2,19 mca
Alçada	95,0 mm
*Longitud	75,0 mm
Connexions	3/4" INVERSA


**Sense maneguet i des de eix vertical*

CARACTERISTIQUES ADICIONALS

Marca_clau	BAT
Purga	NO
Tram Estabilitzador	SI

Tipus clau	102
Valvula Retencio Homologada	NO
Fabricant	BATSUR

IMATGES

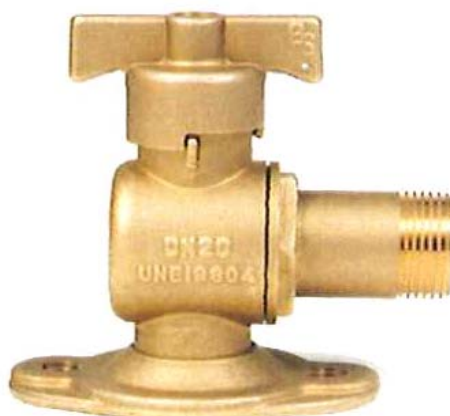

CATÀLEG DE MATERIALS ACCEPTATS

Tema:
**INSTAL·LACIONS
 INTERIORS**

Data: **AGOST 2011**

Nom model

BH114

Fitxa: 11-B085

CARACTERISTIQUES GENERALS

Tipologia	BOLA
Diametre Nominal	20 mm
Posició	ENTRADA
Pressió Nominal	16 bar

Perdua Carrega	0,95 mca
Alçada	89,7 mm
*Longitud	71,0 mm
Connexions	3/4" INVERSA

**Sense maneguet i des de eix vertical*

CARACTERISTIQUES ADICIONALS

Marca_clau	BAH
Purga	NO
Tram Estabilitzador	NO

Tipus clau	102
Valvula Retencio Homologada	NO
Fabricant	BAHISA

IMATGES



CLAUS DE SORTIDA

CATÀLEG DE MATERIALS ACCEPTATS

Tema:
**INSTAL·LACIONS
 INTERIORS**

Data: **AGOST 2011**

Nom model

SIL20 BAT22AST

Fitxa: 11-B084

CARACTERISTIQUES GENERALS

Tipologia	BOLA
Diametre Nominal	20 mm
Posició	SORTIDA
Pressió Nominal	16 bar

Perdua Carrega	1,75 mca
Alçada	90,0 mm
*Longitud	75,0 mm
Connexions	3/4" INVERSA

**Sense maneguet i des de eix vertical*

CARACTERISTIQUES ADICIONALS

Marca_clau	ARC
Purga	SI
Tram Estabilitzador	NO

Tipus clau	104
Valvula Retencio Homologada	SI
Fabricant	ARCO

IMATGES



CATÀLEG DE MATERIALS ACCEPTATS

Tema:
**INSTAL·LACIONS
 INTERIORS**

Data: **AGOST 2011**

Nom model

IBERBOL20

Fitxa: 11-B073

CARACTERISTIQUES GENERALS

Tipologia	BOLA
Diametre Nominal	20 mm
Posició	SORTIDA
Pressió Nominal	16 bar

Perdua Carrega	1,70 mca
Alçada	94,5 mm
*Longitud	56,5 mm
Connexions	3/4" INVERSA

**Sense maneguet i des de eix vertical*

CARACTERISTIQUES ADICIONALS

Marca_clau	IBE
Purga	SI
Tram Estabilitzador	NO

Tipus clau	104
Valvula Retencio Homologada	SI
Fabricant	IBERCONTA-ELSTER

IMATGES



CATÀLEG DE MATERIALS ACCEPTATS

Tema:
**INSTAL·LACIONS
 INTERIORS**

Data: **AGOST 2011**

Nom model

RT20 1024

Fitxa: 11-B071

CARACTERISTIQUES GENERALS

Tipologia	BOLA
Diametre Nominal	20 mm
Posició	SORTIDA
Pressió Nominal	16 bar

Perdua Carrega	2,27 mca
Alçada	90,7 mm
*Longitud	71,0 mm
Connexions	3/4" INVERSA

**Sense maneguet i des de eix vertical*

CARACTERISTIQUES ADICIONALS

Marca_clau	COH
Purga	SI
Tram Estabilitzador	NO

Tipus clau	104
Valvula Retencio Homologada	SI
Fabricant	COHISA

IMATGES



CATÀLEG DE MATERIALS ACCEPTATS

Tema:
**INSTAL·LACIONS
 INTERIORS**

Data: **AGOST 2011**

Nom model

VB1RHM811IP

Fitxa: 11-B090

CARACTERISTIQUES GENERALS

Tipologia	BOLA
Diametre Nominal	20 mm
Posició	SORTIDA
Pressió Nominal	16 bar

Perdua Carrega	2,64 mca
Alçada	94,0 mm
*Longitud	75,0 mm
Connexions	3/4" INVERSA

**Sense maneguet i des de eix vertical*

CARACTERISTIQUES ADICIONALS

Marca_clau	PRA
Purga	SI
Tram Estabilitzador	NO

Tipus clau	104
Valvula Retencio Homologada	SI
Fabricant	PRADINSA

IMATGES



CATÀLEG DE MATERIALS ACCEPTATS

Tema:
**INSTAL·LACIONS
 INTERIORS**

Data: **AGOST 2011**

Nom model

BT102011

Fitxa: 11-B088

CARACTERISTIQUES GENERALS

Tipologia	BOLA
Diametre Nominal	20 mm
Posició	SORTIDA
Pressió Nominal	16 bar

Perdua Carrega	2,66 mca
Alçada	100,0 mm
*Longitud	71,0 mm
Connexions	3/4" INVERSA

**Sense maneguet i des de eix vertical*

CARACTERISTIQUES ADICIONALS

Marca_clau	BAT
Purga	SI
Tram Estabilitzador	NO

Tipus clau	104
Valvula Retencio Homologada	SI
Fabricant	BATSUR

IMATGES



CATÀLEG DE MATERIALS ACCEPTATS

Tema:
**INSTAL·LACIONS
 INTERIORS**

Data: **AGOST 2011**

Nom model

BH213

Fitxa: 11-B086

CARACTERISTIQUES GENERALS

Tipologia	BOLA
Diametre Nominal	20 mm
Posició	SORTIDA
Pressió Nominal	16 bar

Perdua Carrega	1,75 mca
Alçada	89,7 mm
*Longitud	71,0 mm
Connexions	3/4" INVERSA

**Sense maneguet i des de eix vertical*

CARACTERISTIQUES ADICIONALS

Marca_clau	BAH
Purga	SI
Tram Estabilitzador	NO

Tipus clau	104
Valvula Retencio Homologada	SI
Fabricant	BAHISA

IMATGES



RESUM JOCS DE CLAUS

CATÀLEG DE MATERIALS ACCEPTATS

Tema:
**INSTAL·LACIONS
INTERIORS**

Data: AGOST 2011

RESUM CLAUS

CLAUS ENTRADA

CLAUS SORTIDA

ARCO



SIL 20 BAT 18AST



SIL 20 BAT 22AST

ELSTER-IBERCONTA



IBERBOL 20 C81329



IBERBOL20 C81330

COHISA



RT20 1024 VARTB15M



RT20 1024 VARTS15304M

CATÀLEG DE MATERIALS ACCEPTATS

Tema:
**INSTAL·LACIONS
INTERIORS**

Data: **AGOST 2011**

RESUM CLAUS

CLAUS ENTRADA

CLAUS SORTIDA

PRADINSA



VB10BM711I



VB1RHM811IP

BATSUR



BT101011



BT102011

BAHISA



BH114



BH213