

2026



Pla d'Inversions 2026

DOCUMENT 5. DISTRIBUCIÓ



Aigües de
Barcelona

ÍNDEX

1	INTRODUCCIÓ DISTRIBUCIÓ	1
1.1	AMPLIACIÓ I REFORÇ DE LA XARXA	1
1.2	RENOVACIÓ DE XARXA	1
1.3	PLA DE MILLORA DEL RENDIMENT	5
1.4	AMPLIACIÓ DE VÀLVULES	5
1.5	RENOVACIÓ DE VÀLVULES	5
1.6	AMPLIACIÓ DE MECANISMES	6
1.7	RENOVACIÓ DE MECANISMES	8
1.8	RENOVACIÓ D'ESCOMESSES	9
1.9	NOUS CLIENTS I AMPLIACIÓ D'ESCOMESSES	10
1.10	PREVISIÓ DE LONGITUD DE XARXA A INSTAL·LAR O ANUL·LAR SEGONS EL PLA D'INVERSIONS DE DISTRIBUCIÓ	11
1.11	ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES ASSOCIADES A LA CONVOCATÒRIA PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS SEGONS RESOLUCIÓ ACC/2464/2023	15
2	RESUM DEL PLA D'INVERSIONS DE DISTRIBUCIÓ	24
2.1	RESUM PER GRUP D'ACTUACIONS	24
2.2	RESUM PER ZONES ORGANITZATIVES	24
3	ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA NORD	27
3.1	RESUM D'ACTUACIONS	27
3.2	AMPLIACIÓ I REFORÇ DE XARXA	29
	DISTRICTE 6 – GRÀCIA	29
	Valldoreix, 14	29
	Travessera de Dalt, 101-109	30
	DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ	31
	Santuari, 88	31
	Avinguda Mare de Déu de Montserrat, 209-214	32
	Passeig Font d'en Fargues, 22 - Mas Pujol, 16-26	33
	DISTRICTE 8 - NOU BARRIS	34
	Costabona, 13-25	34
	DISTRICTE 9 – SANT ANDREU	35
	Navas de Tolosa, 355-328	35
	Rambla Fabra i Puig, 2-4	36
3.3	RENOVACIÓ DE XARXA	37
	DISTRICTE 6 - GRÀCIA	37
	Farigola, 1-47	37
	DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ	38
	Rambla Carmel, 2-44	38
	Vinyals, 14-48	39
	Ciències, 1-41	40
	Castillejos, 344-362	41
	Dante Alighieri, 1-27	42

Dante Alighieri, 27-51	43
Varsòvia, 124-146 i 103-123	44
Sardenya, 458-482	45
Feliu i Codina, 11-43	46
Pedrell, 67-117	47
DISTRICTE 8 - NOU BARRIS	48
Perafita - Avinguda Rasos de Peguera	48
Empúries - Chafarinas	49
Malgrat - Alella	50
Pare Rodés, 27-63	51
DISTRICTE 9 - SANT ANDREU	52
Llenguadoc, 45-51, 61-73 i 92-84	52
Plaça Doctor Modrego - Felip II, 186-202	53
Rambla Fabra i Puig, 10-30	54
Riera d'Horta, 1-45	55
DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ	56
Maresme, 130-174	56
Concili de Trento - Plaça Clementina Arderiu	57
Sant Joan de Malta, 101-121	58
Perú, 73-101	59
Maresme, 108-128	60
Rambla Guipúscoa (Espronceda - Fluvà)	61
Rambla Guipúscoa (Fluvà - Plaça Soledad Gustavo)	62
Gran Via de les Corts Catalanes, 1063-1089	63
Ramon Trias Fargas, 24-26	64
Plaça Mercat, 11-21	65
3.4 PLA DE MILLORA DEL RENDIMENT	66
DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ	66
Bac de Roda, 66-103	66
PC Pere IV - Ciutat de Granada	67
Bac de Roda, 171 -183	68
Badajoz - Avinguda Diagonal	69
PC Dos de Maig - Enamorats	70
Espronceda - Andrade	71
PC Aragó - Avinguda Meridiana	72
PC Espronceda, 242-252	73
Bac de Roda, 107-123	74
Pere IV, 115-118	75
3.5 AMPLIACIÓ DE VÀLVULES	76
3.6 RENOVACIÓ DE VÀLVULES	77
3.7 AMPLIACIÓ DE MECANISMES	78
3.8 RENOVACIÓ DE MECANISMES	78
3.9 RENOVACIÓ PREVENTIVA D'ESCOMESSES	79
4 ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA SUD	84
4.1 RESUM D'ACTUACIONS	84
4.2 AMPLIACIÓ I REFORÇ DE XARXA	87
DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA	87
Doctor Aiguader - Trelawny	87
Andrea Dòria, 34-40	88
DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC	89
Passeig Sant Antoni, 1-3	89
Passeig Sant Antoni, 41-45	90
Rosés, 9	91
Un - Seixanta-un (fase 1)	92

DISTRICTE 4 - LES CORTS.....	93
Marquès de Mulhacen, 40-42.....	93
4.3 RENOVACIÓ DE XARXA	94
DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA	94
Joaquin Costa, 1-3.....	94
Joaquin Costa, 33-49.....	95
Joaquin Costa, 51-67.....	96
Princesa, 50-58	97
Ronda Sant Pau, 32-44.....	98
Joaquin Costa, 9-31.....	99
Joaquin Costa, 34-56.....	100
Tallers, 2-32	101
Agullers, 2-16.....	102
Avinyó, 1-33.....	103
Ciutat - Cometa.....	104
Plaça Sant Jaume - Jaume I	105
Peracamps - Cid	106
Caputxes - Canvis Vells.....	107
Santa Maria - Plaça Fossar de les Moreres	108
Doctor Giné i Partagàs - Pepe Rubianes.....	109
Nou de Sant Francesc, 10-44	110
Llibreteria - Veguer	111
Estruc - Comtal.....	112
DISTRICTE 2 – EIXAMPLE.....	113
Aragó, 46-64	113
Bailèn - Diputació.....	114
Passeig Gràcia, 1-11	115
València, 226-242	116
Aragó, 225-251	117
Pau Claris - Gran Via de les Corts Catalanes.....	119
Tamarit, 118-138	120
Còrsega, 161-185	121
Còrsega, 243-261	122
Roger de Llúria, 39-49.....	123
Rosselló, 41-59.....	124
Rosselló, 422-438.....	125
Rosselló, 48-66.....	126
Tamarit, 104-116	127
València, 208-224	128
Pau Claris, 93-103	129
Provença, 204-216.....	130
Rocafort - Diputació.....	131
Balmes - Còrsega.....	132
Balmes - València	133
Calàbria, 19-37	134
Casanova - Sepúlveda	135
Comte Borrell, 61-79.....	136
Villarroel, 134-146	137
Casp, 174-190	138
Bailèn - Casp	139
Aribau - Consell de Cent	140
Pau Claris - Diputació	141
Floridablanca - Comte Borrell	142
Avinguda Paral·lel, 168-180	143
Passatge Tasso	144
Roger de Llúria, 87-101.....	145
DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC.....	146

Gavà, 59-91	146
Plaça Sants, 4-11	147
Sants, 186-218	148
Melcior de Palau, 143-161	149
Morabos - Montfar	150
Sants, 105-135	151
Sant Nicolau - Béjar	152
DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI	153
Avinguda República Argentina, 63-85	153
Escoles Pies, 52-76	154
Pau Alcover - Escoles Pies	155
Benet Mateu, 23-41	156
Escoles Pies, 59-73	157
Hercegovina, 12-28	158
Madrazo, 41-81	159
Immaculada, 24-34	160
Iradier 40-34	161
Immaculada, 17-23	162
4.4 PLA DE MILLORA DEL RENDIMENT	163
DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA	163
PC Moll Adossat	163
DISTRICTE 2 – EIXAMPLE	164
Gran Via Corts Catalanes - Padilla	164
PC Provença, 193-230	165
DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC	166
Avinguda Reina Maria Cristina, 1-13 - 2-16	166
Concòrdia, 2-4	167
Gran Via Corts Catalanes, 192-196	168
DISTRICTE 4 - LES CORTS	169
Avinguda Espasa, 5-9	169
Avinguda Esplugues - Bisbe Català	170
PC Pearson - Avinguda Esplugues	171
DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI	172
Ganduxer, 63-66	172
Passatge Güell, 1-18	173
PC Doctor Francesc Darder	174
Immaculada, 25-35	175
PC Quatre Camins - Lluçanès	176
Iradier, 29-43	177
Plaça Vallvidrera, 2-3	178
Planella, 16-17	179
Via Augusta, 394-419	180
Sant Elies - Alfons XII	181
4.5 AMPLIACIÓ DE VÀLVULES	182
4.6 RENOVACIÓ DE VÀLVULES	183
4.7 AMPLIACIÓ DE MECANISMES	186
4.8 RENOVACIÓ DE MECANISMES	186
4.9 RENOVACIÓ PREVENTIVA D'ESCOMESSES	187
5 ZONA ORGANITZATIVA BESÒS	190
5.1 RESUM D'ACTUACIONS	190
5.2 AMPLIACIÓ I REFORÇ DE XARXA	192
MUNICIPI BADALONA	192
Avinguda Marquès de Sant Mori - Brasil	192
MUNICIPI MONTCADA I REIXAC	193

	Circumval·lació, 1-18.....	193
	Jaume I - Rosselló.....	194
5.3	RENOVACIÓ DE XARXA	195
	MUNICIPI BADALONA	195
	Londres, 1-23 - Juan Valera.....	195
	Avinguda Marquès de Mont-Roig - Jerez de la Frontera - Avinguda Maresme	196
	Plaça Sant Roc, 19-37.....	197
	Avinguda Alfons XIII, 267-319	198
	Pomar de Baix - Torrent Vallmajor.....	199
	Guifré - Primavera.....	200
	Ponent - Indústria	201
	Avinguda Maresme, 143-165.....	202
	Avinguda Alfons XIII, 154-155	203
	MUNICIPI Cerdanyola del Vallès.....	204
	Serra de Galliners, 8-36.....	204
	Avinguda Sant Iscle - Francesc Layret	205
	Canàries - Llevant.....	206
	Lluna, 41C-43G.....	207
	Renaixement, 72-90.....	208
	Victor Català, 28-30	209
	MUNICIPI Montcada i Reixac	210
	Can Cuyàs, 24-58 i 23-45.....	210
	Besòs - Turó	211
	Escoles, 6-36	212
	Carretera Vella - Vic	213
	MUNICIPI Sant Adrià de Besòs	214
	Josefina Vidal Folch, 14-30.....	214
	Olímpic - Plaça Francesc Michelli	215
	Mare de Déu del Carme, 72-82.....	216
	Bogatell, 37-55.....	217
	MUNICIPI Santa Coloma de Gramenet	218
	Sant Josep, 45-51	218
	Sant Silvestre - Sant Ignasi - Camprodon - Balldovina.....	219
	Sicília, 16-36 - Verdi, 36-62	220
	Beethoven - Wagner	221
	Mas Marí, 2-42.....	222
	Sant Josep, 36-72	223
	Bruc, 20-41.....	224
5.4	PLA DE MILLORA DEL RENDIMENT	225
	MUNICIPI BADALONA	225
	Avinguda Maresme, 61	225
	PC Mozart - Avinguda Carítg.....	226
	MUNICIPI Santa Coloma de Gramenet	227
	Beethoven - Liszt - Rellotge	227
	Montevideo - Gènova	228
	PC Liszt, 18 - Jaen.....	229
5.5	AMPLIACIÓ DE VÀLVULES.....	230
5.6	RENOVACIÓ DE VÀLVULES.....	231
5.7	AMPLIACIÓ DE MECANISMES	233
5.8	RENOVACIÓ DE MECANISMES.....	233
5.9	RENOVACIÓ PREVENTIVA D'ESCOMESSES	234
6	ZONA ORGANITZATIVA Llobregat Nord.....	236
6.1	RESUM D'ACTUACIONS	236

6.2	AMPLIACIÓ I REFORÇ DE XARXA.....	238
	MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT	238
	Plaça Galícia - Campfasso.....	238
	Osona - Mossèn Andreu	239
	Avinguda República Argentina - Almogàvers	240
	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	241
	Riera dels Frares - Avinguda Carrilet.....	241
	MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT	242
	Riera Pahissa - Armenteres.....	242
6.3	RENOVACIÓ DE XARXA	243
	MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT	243
	Passatge Salamanca, 1-23.....	243
	Passeig Ferrocarrils Catalans, 162-182	244
	Rubió i Ors, 84-112	245
	Rambla Anselm Clavé, 16-30	246
	Carretera l'Hospitalet, 34-58	247
	MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT	248
	Mestre Manuel de Falla, 20-24	248
	Francesc Layret, 3-17	249
	Laureà Miró, 313-325	250
	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	251
	Doctor Martí i Julià, 56-66	251
	Passatge Oliveras, 41-45	252
	Alegria, 20-48 - Muses - Bòbiles, 20-28	253
	Rambla Marina, 170-232	254
	Portugal, 30-50	255
	El-lipse, 17-21 - Aigües del Llobregat, 6-24	256
	Renclusa, 6-32 - Masnou, 19-31	257
	Rius i Carrió 17-43 - Ferré, 52-60	258
	Dos de Maig, 20-28	259
	Alhambra, 2-18	260
	Floridablanca, 7 - Belchite - Simancas, 32.....	261
	Mare de Déu de Bellvitge, 50-58	262
	Pedraforca, 58.....	263
	Congost, 5-25.....	264
	Independència, 91-105	265
	Àngel Guimerà, 2-24	266
	Carretera Collblanc, 177-193	267
	MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT	268
	Plaça Salut - Picasso	268
	Jaume Ribas, 2-8	269
	MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ.....	270
	Gran Capità, 45 - Planes - València, 26	270
	Mare de Déu de la Mercè, 17-37	271
	Francesc Cambó, 2-8.....	272
	MUNICIPI SANT JUST DESVERN	273
	Avinguda Riera, 26.....	273
	Creu, 69-71	274
6.4	PLA DE MILLORA DEL RENDIMENT	275
	MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT	275
	Sant Salvador - Josep Anselm Clavé.....	275
	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	276
	Mas, 70-90 (Joventut - Llobregat).....	276
	Avinguda Bosc (Plaça Alzina - Plaça Mare de Déu del Pilar)	277
	Passatge Oliveras, 1-23	278
	Martorell, 27-43.....	279
	Carretera Collblanc, 33	280

6.5	AMPLIACIÓ DE VÀLVULES	281
6.6	RENOVACIÓ DE VÀLVULES	281
6.7	AMPLIACIÓ DE MECANISMES	283
6.8	RENOVACIÓ DE MECANISMES	283
6.9	RENOVACIÓ PREVENTIVA D'ESCOMESSES	284
7	ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT SUD	287
7.1	RESUM D'ACTUACIONS	287
7.2	AMPLIACIÓ I REFORÇ DE XARXA	289
	MUNICIPI CASTELLDEFELS	289
	Avinguda 303, 104-112	289
	Avinguda 314, 24	290
	MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ	291
	Muntanya, 3-13	291
	MUNICIPI VILADECANS	292
	Ricard Serrajòrdia, 12-17	292
	Hipàcia, 80	293
	Avinguda Can Batllori, 3BIS	294
	Petúnia, 8 - Circumval·lació, 13	295
	Circumval·lació, 12	296
7.3	RENOVACIÓ DE XARXA	297
	MUNICIPI BEGUES	297
	Carretera Gavà a Avinyonet	297
	Romaní, 2-10 - Farigola, 2	298
	Alp, 50-38	299
	Avets, 11-29	300
	MUNICIPI CASTELLDEFELS	301
	Ribera de Sant Pere, 7-13	301
	Ronda Ramón Otero Pedrayo, 57	302
	MUNICIPI EL PAPIOL	303
	Valentí Almirall, 2-4	303
	MUNICIPI GAVÀ	304
	Sant Lluís, 14-24	304
	Pau Casals - Riera de Sant Llorenç - Joan Manen	305
	Riu Anoia, 6-16	306
	Passatge Transversal, 15-25	307
	MUNICIPI PALLEJÀ	308
	Plaça Joaquim Molins Figueres	308
	Ronda Montmany, 62 - Via Ordal	309
	Santa Magina, 5-15	310
	Pau Claris, 59-73	311
	Ramon Llull, 19	312
	MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT	313
	Riera Gasulla, 22-18	313
	Plaça Catalunya - Mossèn Jacint Verdaguer	314
	Passatge Anoia, 4	315
	Francesc Pi i Margall, 62-36	316
	MUNICIPI SANT CLIMENT DE LLOBREGAT	317
	Pocafarina, 2-6	317
	MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ	318
	Muntanya, 10-9	318
	Malvehy - Camí Can Ros	319
	Pins, 38-56	320
	MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT	321
	Avinguda Dolça de Provença, 37-51	321

Albers, 1-9.....	322
Montbaig, 6-16	323
Avinguda Dolça de Provença, 83-87	324
MUNICIPI VILADECANS	325
Sol, 1-6G.....	325
Espígol, 4-24.....	326
7.4 PLA DE MILLORA DEL RENDIMENT	327
MUNICIPI BEGUES	327
PC Sant Domènec.....	327
MUNICIPI CASTELLDEFELS	328
PC Montemar - Plaça Sant Jaume	328
MUNICIPI EL PAPIOL	329
Pau Casals - Joaquim Blume.....	329
MUNICIPI GAVÀ.....	330
PC Isaac Peral.....	330
MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT	331
Carretera Santa Creu Calafell - Doctor Josep Castells	331
Plaça Baix Llobregat - Carretera Santa Creu de Calafell	332
MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT	333
PCs Plaça Església - Baixada Església.....	333
MUNICIPI VILADECANS	334
Avinguda Ballester - Salvador Barone	334
7.5 AMPLIACIÓ DE VÀLVULES.....	335
7.6 RENOVACIÓ DE VÀLVULES.....	336
7.7 AMPLIACIÓ DE MECANISMES	338
7.8 RENOVACIÓ DE MECANISMES	339
7.9 RENOVACIÓ PREVENTIVA D'ESCOMESSES	340

1 INTRODUCCIÓ DISTRIBUCIÓ

Es descriuen a continuació les tipologies d'actuacions sobre la xarxa de Distribució gestionada incloses en el Pla d'Inversions, indicant els objectius i criteris de priorització generals seguits per tal de seleccionar-les.

1.1 AMPLIACIÓ I REFORÇ DE LA XARXA

En aquest apartat s'inclouen les actuacions destinades a millorar la qualitat del servei d'abastament actuant en determinats punts de la xarxa. Aquest objectiu s'assoleix a través de l'ampliació de la infraestructura i la instal·lació d'elements de maniobra i/o regulació necessaris per minimitzar l'impacte de les avaries en el servei.

1.2 RENOVACIÓ DE XARXA

Al 2017 Aigües de Barcelona, en col·laboració amb la UPC, Smart Engineering i BSC, va desenvolupar i posar en producció un model que permet prioritzar els trams de la xarxa de Distribució candidats a renovació, en base a l'estimació de la contribució al desenvolupament sostenible assolible en cas de renovació. Aquest Model, per cada tram, calcula un conjunt d'indicadors socials, mediambientals i econòmics que quantifiquen l'impacte potencial de la renovació de cada tram i també aconsegueix sintetitzar-los en un únic índex de "contribució al desenvolupament sostenible en cas de renovació". Aquesta agregació és possible gràcies a l'ús, ja integrat en el model, de la metodologia d'anàlisi multi criteri MIVES.

Aquesta metodologia va ser desenvolupada per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) amb l'objectiu d'avaluar la sostenibilitat en la construcció (San José i Quadrat, 2010, Aguado et al., 2012) i va ser adaptada per a la priorització d'inversions homogènies (De la Fuente et al., 2017) i heterogènies (Pardo-Bosch and Aguado, 2015; Pardo-Bosch and Aguado, 2017 and Pujadas et al., 2017). La principal contribució de MIVES és que combina la presa de decisions mitjançant mètodes multi-criteri (MCD) amb la teoria de la utilitat de múltiples atributs (MAUT de l'anglès multi attribute utility theory), incorporant el concepte de funció de valors (Alarcón et al., 2011) i l'assignació de pesos mitjançant el Procés de Jerarquia Analítica (AHP) Saaty, 1980. Aquesta metodologia proporciona traçabilitat, coherència i discurs en la presa de decisions.

En el passat, les inversions anuals de renovació de la xarxa de distribució s'escollien atenent a criteris econòmics, prenent el criteri Cost d'Oportunitat del Manteniment (COM) com a principal criteri per a la priorització. La nova metodologia amplia el marc de decisió incorporant aspectes socials i ambientals.

En particular, l'arbre de decisió emprat situa en el primer nivell, nivell de requeriments, les tres dimensions de sostenibilitat que, d'acord amb Nacions Unides (2005), són: l'econòmica, la social i l'ambiental.

El Model, per cadascun dels trams de xarxa, fa una estimació dels riscos econòmics, ambientals i socials associats a un escenari fictici de "no renovació" i d'aquesta valoració en resulta finalment el nivell de contribució, a cadascun dels "REQUERIMENTS" esmentats, en cas de

renovació. Aquesta valoració per cadascun dels tres requeriments, parteix dels aspectes recollits en el següent subnivell de l'arbre de decisió, el nivell de "CRITERIS". Aquests Criteris es van definir en etapa de disseny pels experts d'AB, la UPC i Smart Engineering, tot garantint la presència dels aspectes més significatius i discriminatius i alhora dissenyant un o diversos INDICADORS de quantificació del/s "risc/s" que s'hi podien associar.

La taula 1 mostra la llista detallada del marc de decisió, constituït pels 3 requisits abans esmentats, 5 criteris i 11 indicadors. Les conseqüències de la no renovació s'avaluen aquí pel que fa a tots i cadascun dels indicadors de sostenibilitat de l'arbre de decisió.

Taula 1

REQUERIMENTS	CRITERIS	INDICADORS (impactes)
R1. Econòmic	C1. Cost d'Oportunitat del Manteniment	I1. Cost d'Oportunitat del Manteniment (COM)
R2. Ambiental	C2. Estalvi d'aigua	I2. m3 estalviat
		I3. m3/mL estalviat
	C3. Estalvi d'energia	I4. kw estalviat
		I5. kw/mL estalviat
R3. Social	C4. Persones	I6. Afectació en cas d'avaria
		I7. Nivell de pressió de servei*
		I8. Percepció organolèptica
	C5. Ciutat	I9. Mobilitat
		I10. Infraestructures subterrànies*
		I11. Coordinació amb altres serveis*

**Per manca d'informació aquests indicadors finalment no s'han pogut calcular*

El Requeriment Econòmic s'avalua amb un sol indicador el de Cost d'Oportunitat del Manteniment (C1), que, tal com suggereix el seu nom, compara el cost d'oportunitat en el que s'incorreria si es manté la canonada en l'estat actual al llarg de tot el període de càlcul considerat, 50 anys, amb l'escenari de costos que es donaria en cas de renovació.

L'objectiu del Requeriment Ambiental és prioritzar renovació d'aquells trams amb major impacte sobre el medi ambient en cas de "no renovació". Els dos criteris considerats en aquest requeriment són els riscos de pèrdua d'aigua, estalvi d'aigua (C2), per l'escenari de "renovació del tram", i l'estalvi d'energia (C3) associat a les pèrdues d'aigua recuperades en cas de renovació. L'estalvi d'aigua s'obté amb una estimació de les fuites latents i les fuites per avaria.

El Requeriment Social valora, per un a banda, les conseqüències (directes i indirectes) per a les persones usuàries del servei (C4), en nivell d'afectació potencial als clients en cas d'avaria (I6), nivell de pressió de servei (I7) i percepció organolèptica (I8). Per altra banda, valora les conseqüències per a la ciutat (C5), en nivell d'afectació potencial en cas d'avaria a la mobilitat (I9), a altres infraestructures subterrànies (I10) i a la coordinació amb altres serveis (I11).

Val a dir, però, que hi ha indicadors pels quals no ha estat possible fer el seu càlcul degut a la manca de dades base, aquests són: I7. Nivell de pressió de servei, I10. Infraestructures subterrànies i I11. Coordinació amb altres serveis.

El nivell de risc potencial associat a cada tram sobre cada indicador es calcula com a producte de l'estimació dels seu potencial de fallida i les conseqüències d'aquesta. És obvi que l'estimació

de l'avaluació del potencial de fallida i de les conseqüències per cada indicador, és la clau d'una bona priorització.

En aquesta línia, per cada indicador s'usa la magnitud associada al potencial de fallida de cada tram que més s'escau. La probabilitat estimada d'avaría a curt termini, que s'obté a partir d'un model de Machine Learning desenvolupat al 2018 amb el BSC, s'utilitza en els indicadors socials i mediambientals degut a la natura d'aquesta i en canvi la freqüència estimada anual d'avaría es la base del càlcul dels costos d'oportunitat de manteniment. Aquesta darrera magnitud associada al potencial d'avaría, s'obté amb el nou "model predictiu de rati d'avaría anuals a llarg termini de BSC", un model predictiu basat en el Model de riscos proporcionals de Cox.

D'aquesta manera, l'eina aprofita tots els sistemes d'AB per generar coneixement i criteri. Per cada impacte considerat s'ha desenvolupat una metodologia d'estimació. A grans trets les lògiques d'estimació passen per les següents fases: recopilació i neteja de les dades, transformació de les dades en coneixement i, en última instància, en magnituds d'impacte sobre el desenvolupament sostenible i per últim, l'assignació a cadascun dels més de 120.000 trams de les magnituds d'impacte.

Part de l'any passat i d'aquest Aigües de Barcelona ha estat treballant en l'actualització de tant la informació vectorial relativa a la mobilitat als 23 municipis que abasteix i que s'usa en el criteri "Ciutat", com dels pesos de l'arbre de decisió del grup de relació Ajuntament. En aquest línia de treball, l'UPC és l'encarregada de capturar i administrar els diferents formats d'informació recopilada en les trobades corresponents amb l'objectiu transformar-los en els nous inputs que permetran l'actualització de la futura càrrega del model.

Esmentar també que en primera instància es va plantejar aprofitar la primera fase del procés d'actualització de pesos del grup de relació Ajuntaments per a actualitzar també les participacions dels grups de relació AMB i Comitè de Direccions, però finalment s'ha convingut més oportú esperar a que tots els municipis de l'àmbit puguin ser consultats.

Els pesos utilitzats en el Model enguany han incorporat les aportacions d'una part important dels municipis de l'àmbit d'AB. Tots els que han estat consultats han volgut participar. Aquest procés de participació encara no ha finalitzat i de moment han participat els ajuntaments dels municipis de Castelldefels, Gavà, Begués, Torrelles de Llobregat, Viladecans, Sant Climent de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat, Pallemà, El Papiol i Barcelona.

Com en cada exercici, l'UPC ha fet la interpretació de les enquestes anuals del servei bàsic de l'any anterior interpretant així la contribució del grup de relació Clients que impacta primer al Requeriment Social, en els indicadors d'afectació a les persones/clients (C4) i d'afectació la ciutat (C5) i en segon lloc en els indicadors d'afectació per averies (I6) i de la percepció organolèptica (I8).

Amb la participació esmentada els pesos de l'arbre de decisió utilitzats al model del present pla son els següents:

GRUPS DE RELACIÓ:		COMITÈ DE DIRECCIÓ	AMB	CLIENTS	AJUNTAMENTS					Resultat	Resultat
					DZ BCNS	DZ BCNN	DZ LLN	DZ BES	DZ LLS		
Requeriment DS	ECONÒMIC	50,00%	30,00%		30,00%	30,00%	24,50%		27,10%	27,90%	35,97%
	SOCIAL	30,00%	18,75%		40,00%	40,00%	38,89%		34,57%	38,36%	29,04%
	AMBIENTAL	20,00%	51,25%		30,00%	30,00%	36,62%		38,33%	33,74%	35,00%
Criteris Socials	PERSONES	60,00%	63,75%	80,50%	50,00%	50,00%	50,14%		43,98%	48,53%	63,19%
	CIUTAT	40,00%	36,25%	19,50%	50,00%	50,00%	49,86%		56,02%	51,47%	36,81%
Criteris Ambientals	ESTALVI AIGUA	60,00%	78,75%		60,00%	60,00%	84,81%		77,81%	70,65%	69,80%
	ESTALVI ENERGIA	40,00%	21,25%		40,00%	40,00%	15,19%		22,19%	29,35%	30,20%
Indicadors criteris Persones	AFECTACIÓ PER AVARIES	60,00%	77,50%	38,93%	90,00%	90,00%	85,17%		89,76%	88,73%	66,29%
	AFECTACIÓ A LA PERCEPCIÓ	40,00%	22,50%	61,07%	10,00%	10,00%	14,83%		10,24%	11,27%	33,71%
Indicadors criteris Ciutat	MOBILITAT	54,00%	43,75%		100,00%	100,00%	55,70%		75,57%	82,82%	60,19%
	INFRAESTRUCTURES SUBTERRÀNIES	35,00%	20,00%		0,00%	0,00%	21,04%		10,31%	7,84%	20,95%
	COORDINACIÓ DE PLANS	11,00%	36,25%		0,00%	0,00%	23,26%		14,12%	9,35%	18,87%

En base als resultats obtinguts pel model i l'anàlisi dels resultats per part dels tècnics experts del territori s'ha confeccionat un llistat de canonades seleccionades per a ser renovades durant 2026 que ha servit de base per desenvolupar projectes de renovació de xarxa al seu entorn, llistats en les seccions corresponents d'inversions per municipi/districte.

Per un altre costat, cal considerar el cas particular de la renovació de canonades de fibrociment.

Les canonades de fibrociment van començar a utilitzar-se massivament entre els anys 1950-60 degut al seu preu, alta impermeabilitat i l'elevada resistència. Malgrat que nombrosos estudis científics estableixen que no hi ha risc associat a l'aigua de consum provinent de canonades amb aquest material i que la pròpia Organització Mundial de la Salut, en la darrera edició de la "Guia per la qualitat de l'aigua potable" afirma que no s'han trobat evidències de que existeixi aquest risc, a partir de l'any 2002 va quedar prohibida la comercialització i instal·lació de noves canonades d'aquest material a l'estat espanyol, pel risc que suposa pels operaris la inhalació de fibres d'amiant que es poguessin despendre durant la seva manipulació en les tasques de manteniment. Els productes instal·lats fins a desembre de 2002 poden mantenir-se fins al final de la seva vida útil donat que la utilització per a la conducció d'aigua potable no suposa cap risc per la salut.

A tancament de 2024 la longitud de xarxa gestionada de fibrociment és del 12,36 % respecte del total. En aquest context, Aigües de Barcelona, des de fa anys treballa específicament en la substitució de les canonades de fibrociment existents a la xarxa de distribució.

Pel Pla d'inversions de l'any 2026, s'ha previst que un 53% de la longitud de les actuacions de renovació dels trams de la xarxa de distribució es realitzi sobre aquest material, aproximadament uns 16,9 km de canonades.

Per últim, es descriu el criteri bàsic seguit per a repartir les partides pressupostàries de renovació de xarxa de Distribució a les diferents zones:

- Un cop aplicat el Model sobre els trams de la xarxa existent, classifiquem els més de 124.000 trams segons el Criteri de Sostenibilitat de major a menor.
- Com que tenim un cost estimat de renovació per cada tram, tenim el cost estimat del que representaria renovar el 100% de la xarxa (i per tant el cost estimat de renovació dels trams de cada Direcció d'Operacions de Proximitat (DOP))
- Amb això obtenim el pes de cada DOP en % segons cost estimat (% inventari total de cada DOP)
- Agafem els imports acumulats de renovar els trams ordenats pel Criteri de Sostenibilitat i seleccionem per import fins assolir l'import equivalent a 5 anys de renovació..
- D'aquesta selecció també mirem el pes que té cada DOP en % segons el cost estimat (% inventari seleccionat de cada DOP)
- Amb els dos % obtinguts per cada DOP fem la mitjana (% final)
- Amb aquests % final de cada DOP, l'apliquem sobre el valor de renovació xarxa que s'aplicarà aquell any i tenim l'import teòric que s'hauria de destinar a cada DOP.
- Finalment, aquest import teòric és el punt de partida i la realitat fa que s'acabi ajustant al resultat final segons les diferents necessitats del territori.

1.3 PLA DE MILLORA DEL RENDIMENT

En aquest apartat es recullen les actuacions per a millorar el rendiment i el control de l'operació a la xarxa de Distribució. Comprèn la instal·lació de canonades, de vàlvules i/o de nous punts de control. Aquests disposaran de cabalímetres i opcionalment, de reductors per poder regular la pressió quan hi ha marge per fer-ho i dels equips de gestió de les dades pel seu objectiu.

1.4 AMPLIACIÓ DE VÀLVULES

En aquest apartat s'inclou la instal·lació de noves vàlvules necessàries per millorar l'operativitat de la xarxa de Distribució. L'objectiu és minimitzar l'impacte sobre el servei quan cal treballar sobre la xarxa, en tant que disposar de més vàlvules comporta tancaments més petits i menys afecció als clients. En el Pla d'Inversions es prioritza l'ampliació de vàlvules en els punts on la millora pot ésser més significativa.

1.5 RENOVACIÓ DE VÀLVULES

La renovació de vàlvules es dona per 2 motius:

1. Condicionada per la renovació o canvi complet d'una canalització o altres circumstàncies de renovació de les instal·lacions. L'exemple més representatiu és la renovació completa d'una canalització que afecta, a més dels tubs pròpiament, a tots els elements connectats a l'antiga canonada, incloent entre altres a les vàlvules.

2. Preventivament. Entre les prop de més de 60.000 vàlvules de la xarxa de Distribució gestionada, un 1% presenta incapacitat operativa. Aquest fet condiciona la gestió de la xarxa, incrementant la longitud de xarxa afectada en el cas d'un tancament i afectant a la continuïtat de servei.

Un cop identificades les vàlvules inoperatives que no requereixen d'un canvi urgent, la planificació de la seva renovació individual s'optimitza estudiant la situació de les canonades on estan connectades. En concret, s'estudia els següent:

- Si la canonada ja està inclosa entre les preseleccionades per confeccionar el pla de renovació de xarxa.
- Si la canonada pot estar inclosa en un futur proper en els plans de renovació de xarxa anuals, per material obsolet (fosa grisa, polivinil, polietilè de baixa densitat) i/o per tenir un històric d'avaries recents.

Després d'aquest anàlisi es confecciona el llistat de vàlvules inoperatives candidates a ser renovades individualment de forma planificada. En base a aquest llistat es seleccionen les vàlvules del pla anual segons viabilitat, necessitats d'explotació i disponibilitat econòmica.

1.6 AMPLIACIÓ DE MECANISMES.

En el present Pla d'Inversions de 2026 es preveu l'ampliació de mecanismes segons es detalla en els corresponents apartats i justificat segons es descriu a continuació.

Analitzadors de qualitat de l'aigua.

El pla d'ampliació d'analitzadors de distribució té com a objectiu la instal·lació de 3 analitzadors multi-paramètrics autònoms de qualitat de l'aigua en la xarxa de distribució, gestionada per Aigües de Barcelona.

L'any 2007 es va iniciar un Projecte per a la modelització de la qualitat de l'aigua a la xarxa d'abastament (Transport i Distribució). Aquest projecte contemplava la instal·lació d'analitzadors de clor en continu a la xarxa de Distribució, per complementar els que ja estaven a la xarxa de Transport. L'any 2009, amb la implantació de la ISO 22000 i havent confirmat la fiabilitat d'aquests analitzadors, es van incorporar els analitzadors de la xarxa de Distribució al control en continu de la xarxa d'abastament, fins llavors 100% manual. L'any 2012, amb un total de 128 analitzadors, es va donar per finalitzada la instal·lació d'analitzadors a la xarxa de Distribució. S'ha observat que per poder controlar de manera autònoma la xarxa de distribució s'ha d'ampliar el parc en 14 analitzadors de distribució, havent-se d'instal·lar en el 2026 3 analitzadors multi-paramètrics.

Cabalímetres

La sectorització a Aigües de Barcelona va començar al 1998 i en aquests moments tenim al voltant de 500 punts de control amb cabalímetres a la xarxa de Distribució.

Per aquest pla d'obres es mira de donar resposta a la necessitat detectada en alguna zona organitzativa, molt relacionat amb sequera, però amb una finalitzat de sectoritzar la xarxa i per tant, de millorar el rendiment més enllà del període de sequera actual i per això s'ha decidit instal·lar-ne de nous en 5 punts en concret.

Dataloggers

La xarxa de distribució d'AB té instal·lats més de 500 equips dataloggers, la seva principal funció és la de registrar dades i enviar-les als Centres de Control pel seu anàlisi. Aquests equips funcionen de forma contínua.

El pla d'inversions contempla la instal·lació de 2 nous dataloggers en equips existents on no hi són presents i s'ha valorat la necessitat de tenir aquesta informació disponible.

Prelocalitzadors

La detecció de fuites és un dels pilars bàsics dins de la gestió del rendiment de la xarxa. Una de les tecnologies més extenses són els sensors acústics de vibració que detecten anomalies en el soroll de trams de canonada entre elements on s'instal·len. El pla d'inversions contempla l'adquisició d'un conjunt d'equips per fer cerca de fuites per a cadascuna de les diferents zones organitzatives, amb tecnologia i prestacions actualitzades. Els nous equips es configuren via wireless des d'una plataforma web el que ofereix molts avantatges d'estalvi respecte a les tecnologies anteriors.

Dataloggers NEMOS

Els dataloggers de presa de pressió NEMOS s'ha demostrat que són una eina de fàcil instal·lació, trasllat i eficàcia. Permeten sensoritzar la xarxa de forma ràpida i tenir un major control, especialment en un moment com l'actual d'alta complexitat, pel que fa a les reduccions de pressió i les possibles limitacions de cabal i pressió a la xarxa. L'objectiu, és instal·lar aquests elements en els llocs més desfavorables de la xarxa i poder controlar en continu aquestes pressions. Aquesta actuació no tan sols contempla la necessitat urgent de controlar les pressions en els sectors en un període de reducció d'aquestes per la sequera, sinó que la seva aplicació en pro d'una major eficiència supera el període de sequera i serà d'aplicació pels propers anys, existint o no la sequera.

El datalogger registra els valors de pressió i ho envia mitjançant l'equip de comunicació al centre de control via 2G, 3G i NB-IoT.

Plaques solars

En aquest pla d'obres s'ha previst la instal·lació de plaques solars a 3 armaris de mostres ja existents. Habitualment, si és viable, les plaques solars s'instal·len a la vegada que es fa la instal·lació d'un nou armari de presa de mostres, però un cop s'ha vist que en els armaris on hi ha aquesta tecnologia, funciona correctament, es decideix començar a impulsar aquesta tecnologia en els armaris existents, els quals reuneixen les condicions per ser utilitzat. Bàsicament es procedeix a fer visita sobre el terreny on està l'armari instal·lat i es comprova si té bona orientació i no està en zona d'ombra permanentment. S'intenta que tingui, com a mínim, 3 hores d'insolació. Les millors ubicacions són els armaris instal·lats en les voreres del costat muntanya del carrer i que, per tant, les plaques puguin tenir una orientació sud.

Ventoses automàtiques

Les ventoses automàtiques estan dissenyades específicament per a l'evacuació controlada de l'aire acumulat en les canonades. La seva implementació ofereix una solució automatitzada que elimina la necessitat d'intervenció dels operaris, prevenint així potencials avaries en el període

comprès entre la detecció del buidatge i l'actuació a camp. Aquesta necessitat es va fer especialment evident arran de l'incident d'apagada general del 28 d'abril, que va posar de manifest les limitacions dels sistemes manuals existents. El sistema incorpora, a més, una funcionalitat avançada de monitorització que proporciona alertes immediates quan el dispositiu s'activa, resolent així una deficiència crítica en el control del sistema, ja que anteriorment era impossible determinar amb certesa els punts d'entrada d'aire a la xarxa. Aquesta capacitat de detecció i resposta automàtica, combinada amb el sistema d'alertes, representa una millora substancial en l'eficiència operativa i la seguretat del sistema de distribució.

1.7 RENOVACIÓ DE MECANISMES.

En el present Pla d'Inversions de 2026 es preveu la renovació de mecanismes segons es detalla en els corresponents apartats i justificat segons es descriu a continuació.

Renovació de Tapes d'arquetes

Per aquest any 2026 es continua incorporant, en la línia de renovació d'equipaments de la xarxa de Distribució, la renovació de les tapes de les arquetes. Això és degut a la problemàtica que presenten les tapes antigues pel que fa a la Seguretat i Salut Laboral, especialment referent als trastorns múscul esquelètics dels operaris que les manipulen.

Per resoldre aquesta situació es seleccionen les arquetes amb tapes que presenten aquests riscos i es planifica la seva substitució en els propers anys. En alguns casos, aquestes actuacions van acompanyades de modificacions en l'obra civil de les arquetes pròpiament, per tal de millorar-ne també les condicions a nivell de Seguretat i Salut Laboral.

Ja hem renovat 118 tapes en el període 2021-2025 i la previsió és renovar-ne 91 tapes més en el període 2026-2030. En concret, pel 2026, es preveu renovar 18 tapes d'arquetes.

Renovació d'armaris de presa de mostres de la qualitat de l'aigua

Hi ha prop de 330 armaris de mostres repartits per tota l'àrea geogràfica. Aquests armaris poden tenir dues funcions: en alguns casos contenen els elements necessaris per la recollida de mostres d'aigua de forma manual i, en altres, donen cabuda als analitzadors multi-paramètrics de la xarxa de distribució.

Al tractar-se d'elements ubicats a la intempèrie, amb diferents tipologies d'ubicació, accessibles a les persones, animals i altres elements de l'entorn urbà, poden patir degradacions molt diverses.

Aquests fets provoquen desperfectes en les portes, en la base o en tot el conjunt. Com a conseqüència, es pot arribar a un estat en el que, bé no pot complir amb la seva funció, bé pot presentar un risc per les persones.

Renovació de cabalímetres

La sectorització a Aigües de Barcelona va començar al 1998. Els primers punts de control es dissenyaven amb comptadors Woltmann connectats als dataloggers mitjançant connectors de polsos tipus reed, però aviat van aparèixer els cabalímetres electromagnètics amb bateries i després d'algunes proves pilot, cap al 2006 ja tots els nous punts de control van passar a

dissenyar-se amb aquest tipus de cabalímetres (entre altres avantatges, són equips més precisos, tenen menys pèrdues de càrrega, no requereixen de filtre per protegir els àleps, etc.). El 2025 hi ha al voltant de 500 punts de control amb cabalímetres amb bateries a la xarxa de Distribució.

Aigües de Barcelona ha estimat que la vida útil dels cabalímetres és de 12 anys basant-se en la informació i recomanacions realitzades pels fabricants dels nostres equips. Així mateix es considera com a criteri de priorització la fiabilitat en la mesura segons diàmetre i velocitat de pas de l'aigua.

Durant el 2026 es preveu prioritzar la renovació de 11 equips de més antiguitat o baixa fiabilitat en la mesura.

Renovació d'Elements de regulació (vàlvules reductores)

La regulació de les pressions en els sectors de la xarxa gestionada per d'Aigües de Barcelona ha anat evolucionant en consonància a l'evolució de la pròpia xarxa i les necessitats operatives i dels clients.

Amb aquesta evolució, actualment en molts dels més de 300 sectors tenim dos punts d'entrada d'aigua. Aquesta configuració permet garantir el subministrament a tots els sectors. No obstant, és necessari minimitzar els possibles transitoris de pressió deguts a l'actuació de regulació, donat que poden tenir efecte important sobre la xarxa.

Per assolir aquest objectiu és necessari el següent:

- Renovació de les vàlvules reductores per ajustar el diàmetre de pas als requeriments hidràulics actuals per tal que la regulació sigui correcta. Així mateix, la xarxa de distribució d'AB té instal·lades unes 450 vàlvules reductores de pressió. Una part d'aquestes vàlvules han superat la seva vida útil, treballant de forma constant i patint el conseqüent envelliment. Degut a la criticitat d'aquests equips i a les possibles avaries en la xarxa que poden comportar pel seu mal funcionament, es prioritza la renovació d'aquells equips més antics que superen aproximadament els 15 anys.

En el pla d'inversions de 2026 es preveu la renovació de 2 vàlvules reductores.

1.8 RENOVACIÓ D'ESCOMESSES

La renovació d'escomeses es dona per 2 motius:

1. Renovació preventiva.

Aquesta permet minimitzar el nombre d'avaries. L'objectiu és la preservació de la continuïtat del servei i la reducció de costos d'una renovació planificada respecte a l'actuació correctiva urgent.

Entre les més de 200.000 escomeses de la xarxa gestionada, la renovació preventiva d'escomeses es centra en les més antigues. Aquestes presenten més desgast i/o obsolescència tecnològica i de materials. Així mateix, d'entre aquestes es seleccionen les escomeses que treballen a una pressió mínima més elevada. Cal tenir en compte que les pressions més altes acceleren el desgast i generen conseqüències de més impacte en el cas d'avaría.

Els valors de referència per a la selecció d'escomeses per renovació preventiva actuals són:

- DN<50.
- Antiguitat mínima de 40 anys.
- La pressió mínima superior o igual als 60 mca.

Un cop identificades aquestes escomeses es fa una darrera comprovació de la situació de les canonades on estan connectades. L'objectiu és minimitzar els casos en els que pugui haver coincidència amb un renovació de xarxa. Per tant s'estudia els següent:

- Si la canonada ja està inclosa entre les preseleccionades per confeccionar el pla de renovació de xarxa.
- Si la canonada pot estar inclosa en un futur proper en els plans de renovació de xarxa anuals, per ésser d'un material més obsolet (fosa grisa, polivinil, polietilè de baixa densitat) i/o per tenir un històric d'avaries recents.

Després d'aquest anàlisi es confecciona el llistat d'escomeses candidates a renovar preventivament. En base a aquest llistat es seleccionen les escomeses del pla anual segons viabilitat i necessitats d'explotació i, disponibilitat econòmica.

2. Renovació (renovació d'escomeses restants).

Renovació condicionada pel canvi complet d'una canalització o canvis en la explotació, com la substitució d'aforaments per comptadors generals. L'exemple més habitual és la renovació d'una canalització que afecta a tots els seus elements incloent les pròpies escomeses.

1.9 NOUS CLIENTS I AMPLIACIÓ D'ESCOMESSES

Per tal d'atendre les sol·licituds de noves connexions a la xarxa existent per part dels clients, és necessari l'execució de noves escomeses. Algunes d'aquestes connexions requeriran també de l'execució de noves canalitzacions, bé perquè no existeix la infraestructura en el punt de connexió, bé perquè la capacitat de la xarxa existent no és adequada per a cobrir la nova demanda sol·licitada.

1.10 PREVISIÓ DE LONGITUD DE XARXA A INSTAL·LAR O ANUL·LAR SEGONS EL PLA D'INVERSIONS DE DISTRIBUCIÓ

Xarxa a anul·lar / deixar fora de servei en actuacions de Renovació de xarxa

A les taules següents es mostren els metres de xarxa de Distribució que es preveu deixar fora de servei segons el Pla d'Inversions de Renovació de xarxa agrupats per (taula 1) zona organitzativa i municipi o districte i materials i (taula 2) per materials i diàmetres.

Zona organitzativa	Material										
Districte / Municipi	A	B	BS	FD	FG	PEA	PEB	PEM	PVC	U	Total general
BARCELONA NORD	3	92	352	263	4.159	7	0	0	0	1.613	6.489
DISTRICTE 6 - GRÀCIA				15	744					52	811
DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ				82	1.661					523	2.265
DISTRICTE 8 - NOU BARRIS				12	410	7				642	1.069
DISTRICTE 9 - SANT ANDREU				25	242					314	581
DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ	3	92	352	130	1.103					82	1.763
BARCELONA SUD	0	140	359	402	4.733	1	17	0	0	4.573	10.226
DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA				285	2.665		16			100	3.065
DISTRICTE 2 - EIXAMPLE		140	251	72	1.303	1	2			3.230	4.998
DISTRICTE 3 - SANTS-MONTJUÏC			108	29	480					258	875
DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI				16	285					986	1.288
BESÒS	0	212	18	90	736	1	14	25	0	4.800	5.896
MUNICIPI BADALONA		68	18	42	120		14	25		1.664	1.952
MUNICIPI Cerdanyola del Vallès				10	31					892	933
MUNICIPI MONTCADA I REIXAC		144		1	169					716	1.029
MUNICIPI SANT ADRIÀ DE BESÒS				15	375	1				318	708
MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET				21	42					1.210	1.273
LLOBREGAT NORD	0	0	0	139	1.059	8	63	0	34	3.110	4.414
MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT				15	531	8	5			248	808
MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT				2	21					274	298
MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT				85	356		58		34	1.692	2.225
MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT				21	134					151	306
MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ					18					434	452
MUNICIPI SANT JUST DESVERN				15						311	326
LLOBREGAT SUD	381	0	0	31	81	151	1.228	41	0	2.812	4.726
MUNICIPI BEGUES				9		114	270	35		595	1.023
MUNICIPI CASTELLDEFELS				1						156	157
MUNICIPI EL PAPIOL				1		0				72	74
MUNICIPI GAVÀ				4	16		53			287	359
MUNICIPI PALLEJÀ	381			4		3	320			242	949
MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT				10	25		50			384	470
MUNICIPI SANT CLIMENT DE LLOBREGAT				1			20			49	69
MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ				1			205	6		351	564
MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT						31	311			341	683
MUNICIPI VILADECANS					41	4				335	380
Total general	384	444	729	925	10.768	168	1.323	66	34	16.908	31.750

Taula 1. Longitud de xarxa prevista a anul·lar / Deixar fora de servei segons el Pla d'Inversions per zona organitzativa i municipi o districte i material. Dades numèriques en metres.

Diàmetre	Material										Total general
	A	B	BS	FD	FG	PEA	PEB	PEM	PVC	U	
32							14				14
40						4	42	6	34		87
50	356						16			327	699
60	28			6	40					844	918
63						111	1.251	59			1.422
70										208	208
75						1					1
80				12	211					1.474	1.697
90						27					27
100				456	4.851					7.642	12.948
110						6					6
125										80	80
150		144		351	2.817					2.910	6.221
160						5					5
175					273						273
200			1	86	2.576					2.949	5.611
225						15					15
250										205	205
300		208	376	10	1					16	611
350										254	254
400		92	352	4							448
Total general	384	444	729	925	10.768	168	1.323	66	34	16.908	31.750

Taula 2. Longitud de xarxa prevista a anul·lar / Deixar fora de servei segons el Pla d'Inversions per material i diàmetre. Dades numèriques en metres.

La nomenclatura de materials en les taules anteriors és la següent:

- A: Acer
- B: Formigó armat amb camisa de xapa.
- BS: Formigó armat amb camisa de xapa, on les unions entre tubs són soldades.
- FD: Fosa dúctil.
- FG: Fosa grisa.
- PEA: Polietilè d'alta densitat.
- PEB: Polietilè de baixa densitat.
- PEM: Polietilè de mitja densitat.
- PVC: Clorur de polivinil.
- U: Fibrociment.

Xarxa a instal·lar en les inversions de Distribució planificades

A les taules següents es mostren els metres de xarxa de Distribució que es preveu instal·lar segons el Pla d'Inversions agrupats per (taula 1) zona organitzativa i municipi o districte i tipologia de la inversió, (taula 2) zona organitzativa i municipi o districte i materials i (taula 3) per materials i diàmetres.

Zona organitzativa				
Districte / Municipi	Ampliació i Reforç de la Xarxa	Pla de millora del rendiment	Renovació de la Xarxa	Total general
BARCELONA NORD	324	667	6.446	7.437
DISTRICTE 6 - GRÀCIA	90		911	1.000
DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ	121		2.232	2.353
DISTRICTE 8 - NOU BARRIS	32		861	894
DISTRICTE 9 - SANT ANDREU	81		581	662
DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ		667	1.862	2.528
BARCELONA SUD	575	1.469	10.203	12.248
DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA	173	2	3.033	3.208
DISTRICTE 2 - EIXAMPLE		146	5.015	5.162
DISTRICTE 3 - SANTS-MONTJUÏC	294	523	874	1.691
DISTRICTE 4 - LES CORTS	108	252		360
DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI		546	1.281	1.827
BESÒS	385	396	5.873	6.653
MUNICIPI BADALONA	114	40	1.928	2.082
MUNICIPI Cerdanyola del Vallès			947	947
MUNICIPI MONTCADA I REIXAC	271		1.023	1.294
MUNICIPI SANT ADRIÀ DE BESÒS			701	701
MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET		356	1.273	1.629
LLOBREGAT NORD	255	781	4.498	5.534
MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT	116		866	982
MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT		239	273	512
MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	92	542	2.272	2.906
MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT	47		308	355
MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ			460	460
MUNICIPI SANT JUST DESVERN			318	318
LLOBREGAT SUD	366	640	4.667	5.673
MUNICIPI BEGUES		19	996	1.015
MUNICIPI CASTELLDEFELS	104	8	157	269
MUNICIPI EL PAPIOL		174	73	248
MUNICIPI GAVÀ		8	381	389
MUNICIPI PALLEJÀ			912	912
MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT		275	500	775
MUNICIPI SANT CLIMENT DE LLOBREGAT			84	84
MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ	74		481	555
MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT		17	700	717
MUNICIPI VILADECANS	189	139	381	709
Total general	1.906	3.953	31.687	37.545

Taula 1. Longitud de xarxa prevista a instal·lar segons el Pla d'Inversions per zona organitzativa i municipi o districte i tipologia de la inversió. Dades numèriques en metres.

Zona organitzativa			
Districte / Municipi	FD	PEA	Total general
BARCELONA NORD	6.034	1.403	7.437
DISTRICTE 6 - GRÀCIA	388	612	1.000
DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ	2.353		2.353
DISTRICTE 8 - NOU BARRIS	455	439	894
DISTRICTE 9 - SANT ANDREU	422	240	662
DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ	2.416	112	2.528
BARCELONA SUD	12.125	123	12.248
DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA	3.184	24	3.208
DISTRICTE 2 - EIXAMPLE	5.160	2	5.162
DISTRICTE 3 - SANTS-MONTJUÏC	1.691		1.691
DISTRICTE 4 - LES CORTS	360		360
DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI	1.730	97	1.827
BESÒS	5.285	1.368	6.653
MUNICIPI BADALONA	1.418	664	2.082
MUNICIPI Cerdanyola del Vallès	947		947
MUNICIPI MONTCADA I REIXAC	1.138	156	1.294
MUNICIPI SANT ADRIÀ DE BESÒS	338	364	701
MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET	1.444	185	1.629
LLOBREGAT NORD	4.519	1.015	5.534
MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT	401	582	982
MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT	273	239	512
MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	2.758	148	2.906
MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT	310	46	355
MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ	460		460
MUNICIPI SANT JUST DESVERN	318		318
LLOBREGAT SUD	3.714	1.959	5.673
MUNICIPI BEGUES	692	323	1.015
MUNICIPI CASTELLDEFELS	165	104	269
MUNICIPI EL PAPIOL	248		248
MUNICIPI GAVÀ	387	2	389
MUNICIPI PALLEJÀ	216	696	912
MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT	681	93	775
MUNICIPI SANT CLIMENT DE LLOBREGAT	84		84
MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ	399	156	555
MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT	212	505	717
MUNICIPI VILADECANS	630	79	709
Total general	31.677	5.868	37.545

Taula 2. Longitud de xarxa prevista a instal·lar segons el Pla d'Inversions per d'Inversions per zona organitzativa i municipi o districte i material. Dades numèriques en metres.

Diàmetre	Material		
	FD	PEA	Total general
50		0	0
60	4		4
63		468	468
75		5	5
80	2		2
100	15.797		15.797
110		2.654	2.654
150	8.088	180	8.268
160		1.547	1.547
200	6.839		6.839
225		1.014	1.014
300	942		942
400	4		4
Total general	31.677	5.868	37.545

Taula 3. Longitud de xarxa prevista a instal·lar segons el Pla d'Inversions per material i diàmetre. Dades numèriques en metres.

La nomenclatura de materials en les taules anteriors és la següent:

FD: Fosa dúctil.

PEA: Polietilè d'alta densitat.

1.11 ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES ASSOCIADES A LA CONVOCATÒRIA PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS SEGONS RESOLUCIÓ ACC/2464/2023

Atenent a la

Resolució ACC/2464/2023, de 4 de juliol, per la que es fa pública la Convocatòria per la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, dirigides als ens locals per a la realització d'actuacions per a la millora i renovació de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa i per a la millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l'aigua urbana dels municipis de Catalunya publicada en el DOGC núm. 8952 – 6.7.2023.

en base a la

Resolució ACC/2245/2023, de 22 de juny, per la que es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel que s'aproven les bases d'una línia de subvencions dirigides als ens locals per a la realització d'actuacions per a la millora i renovació de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa i per a la millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l'aigua urbana dels municipis de Catalunya, i es deleguen en la Direcció les facultats per a l'aprovació de les convocatòries corresponents i per a resoldre l'atorgament de les subvencions publicada en el DOGC núm. 8944 – 26.6.2023.

L'Àrea Metropolitana de Barcelona va sol·licitar a Aigües de Barcelona la documentació a presentar per optar a les subvencions dirigides als ens locals per a la realització d'actuacions per a la millora i renovació de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa i per a la millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l'aigua urbana dels municipis de Catalunya.

En data 28/09/2023 Aigües de Barcelona va entregar a l'Àrea Metropolitana de Barcelona el llistat d'actuacions i la documentació requerida mitjançant el tràmit per registre.

El 22/05/2024 es va rebre l'edicta amb l'atorgació de la subvenció i els imports definitius que es van aprovar per municipi. Aquests imports no tenen en compte les llicències i els permisos de cada actuació, ja que s'ha considerat que no es un concepte que es pugui tenir en compte a la subvenció.

A continuació, s'adjunta una taula amb els percentatges aplicats i els imports exactes atorgats per municipi actualitzats segons l'aprovació de les inversions substitutives presentades:

MUNICIPI	% APLICAT PER MUNICIPI	IMPORT ATORGAT
Badalona	20,69%	300.000,00 €
Begues	80,7%	300.000,00 €
Castelldefels	36,10%	296.604,83 €
Cerdanyola del Vallès	36,3%	290.373,79 €
Cornellà de Llobregat	32,16%	290.015,65 €
El Papiol	83,2%	292.747,00 €
Esplugues de Llobregat	40,46%	297.625,43 €
Gavà	39,2%	294.175,25 €
L'Hospitalet de Llobregat	8,42%	91.708,02 €
Montcada i Reixac	43,41%	300.000,00 €
Montgat	70,6%	257.995,03 €
Pallejà	73,2%	300.000,00 €
Sant Adrià de Besòs	41,0%	240.103,21 €
Sant Boi de Llobregat	25,74%	165.883,66 €
Sant Climent de Llobregat	85,58%	300.000,00 €
Sant Feliu de Llobregat	41,8%	293.617,91 €
Sant Joan Despí	43,5%	299.739,92 €
Sant Just Desvern	61,69%	295.823,08 €
Santa Coloma de Cervelló	80,8%	300.000,00 €
Santa Coloma de Gramenet	19,7%	163.741,53 €
Torrelles de Llobregat	83,2%	300.000,00 €
Viladecans	36,43%	279.145,48 €
TOTAL		5.949.299,79 €

Respecte a l'entrega de documentació, es faran 4 enviaments per justificar les actuacions subvencionades i es faran en l'ordre descrit a continuació:

- Primera entrega: Obres executades al 2023
- Segona entrega: Obres executades al 2024
- Tercera entrega: Obres executades al 2025
- Quarta entrega: Obres executades al 2026

Per altre banda, les obres addicionals que s'han d'executar per mantenir l'esforç inversor i que es troben llistades a les taules per municipi que hi ha a continuació, son una primera estimació que estarà condicionada a la seva possibilitat real d'execució.

Les obres per mantenir l'esforç inversor s'executaran en el període de 2 anys. Aquest període s'iniciarà en el moment en el que Aigües de Barcelona rebí l'import de la subvenció de cada un dels enviaments anteriorment esmentats (obres executades al 2023, obres executades al 2024, obres executades al 2025 i obres executades al 2026)

Taula resum per municipi

A continuació, s'adjunta una taula resum amb els imports aprovats, publicats per l'ACA en l'edicta de la resolució de la subvenció i els imports de les actuacions previstes per mantenir l'esforç inversor.

MUNICIPI	IMPORT SUBVENCIONAT	IMPORT COMPENSACIÓ
Badalona	300.000,00 €	327.131,02 €
Begues	300.000,00 €	399.619,39 €
Castelldefels	296.604,83 €	366.777,85 €
Cerdanyola del Vallès	290.373,79 €	290.680,82 €
Cornellà de Llobregat	290.015,65 €	397.717,08 €
El Papiol	292.747,00 €	330.940,44 €
Esplugues de Llobregat	297.625,43 €	418.917,59 €
Gavà	294.175,25 €	350.409,90 €
L'Hospitalet de Llobregat	91.708,02 €	106.695,40 €
Montcada i Reixac	300.000,00 €	358.917,15 €
Montgat	257.995,03 €	271.729,51 €
Pallejà	300.000,00 €	433.147,36 €
Sant Adrià de Besòs	240.103,21 €	269.534,38 €
Sant Boi de Llobregat	165.883,66 €	183.315,52 €
Sant Climent de Llobregat	300.000,00 €	326.677,82 €
Sant Feliu de Llobregat	293.617,91 €	392.224,63 €
Sant Joan Despi	299.739,92 €	312.240,32 €
Sant Just Desvern	295.823,08 €	422.715,58 €
Santa Coloma de Cervelló	300.000,00 €	319.178,05 €
Santa Coloma de Gramenet	163.741,53 €	205.548,53 €
Torrelles de Llobregat	300.000,00 €	301.413,40 €
Viladecans	279.145,48 €	370.023,58 €
TOTAL	5.949.299,79 €	7.155.555,32 €

Taules per municipi

MUNICIPI DE BADALONA

Import subvencionat : 300.000€

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
250BAD30213	Galícia, 17-33	27.347,06 €
250BAD30214	Providència - Progrés	63.958,67 €
250BAD30215	Sagrada Família, 1-47	60.823,84 €
250BAD30216	Tortosa, 59-151	175.001,45 €
IMPORT TOTAL COMPENSAT		327.131,02 €

MUNICIPI DE BEGUES

Import subvencionat : 300.000€

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
250BEG30205	Carretera Gavà a Avinyonet, 106-112	46.155,43 €
250BEG30206	Ferran Muñoz, 76-86	104.231,47 €
250BEG30207	Montsià, 7 - Penedès, 10	171.215,83 €
250BEG30208	Mossèn Cinto Verdaguer, 2-10	78.016,66 €
IMPORT TOTAL COMPENSAT		399.619,39 €

MUNICIPI DE CASTELLDEFELS

Import subvencionat : 296.604,83€

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
250CAS30211	22 - Passeig Garbí	105.926,08 €
250CAS30212	Dàlia, 12-26	92.629,69 €
250CAS30213	Dàlia, 19-33	68.490,03 €
250CAS30214	Dàlia, 4-10 - Passeig Espanya, 11-23	99.732,05 €
IMPORT TOTAL COMPENSAT		366.777,85 €

MUNICIPI DE Cerdanyola del Vallès

Import subvencionat : 290.373,79€

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
250CER30211	Jaume Mimó i Llobet, 22-48	116.638,46 €
250CER30212	Lluna, 52-62	59.293,33 €
250CER30213	Meridional - París	60.924,95 €
250CER30214	Numància, 63-83	53.824,08 €
IMPORT TOTAL COMPENSAT		290.680,82 €

MUNICIPI DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Import subvencionat : 290.015,65€

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
250COR30212	Doctor Arús, 1-11 - Gerdera, 1-7	105.954,02 €
250COR30213	Llinars, 1-19 - Frederic Soler, 57-65	90.121,60 €
250COR30214	Maria Thomas, 2-14 - Feliu i Codina, 6-16	55.447,03 €
250COR30215	Passeig Ferrocarrils Catalans - Vallès - Marià Fortuny - Avinguda Sant Ferran	146.194,43 €
IMPORT TOTAL COMPENSAT		397.717,08 €

MUNICIPI D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Import subvencionat : 297.625,43€

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
250ESP30208	Àngel Guimerà - Sabina Mitjavila	103.549,89 €
250ESP30209	Àngel Guimerà, 83-125	138.686,41 €
250ESP30210	August Font i Carreras, 63-71	40.886,05 €
250ESP30211	Avinguda Isidre Martí, 2-18 i 5-7	135.795,24 €
IMPORT TOTAL COMPENSAT		418.917,59 €

MUNICIPI DEL PAPIOL

Import subvencionat : 292.747€

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
250PAP30206	Aribau, 9-25	61.542,61 €
250PAP30207	Baixada Can Minguet	67.907,80 €
250PAP30208	Cami Cal Pongrau, 2-8	12.055,83 €
250PAP30209	Francesc Macià, 16-28	37.235,72 €
250PAP30210	Joaquim Blume, 28	7.082,30 €
250PAP30211	Llibertat - Migdia	56.785,33 €
250PAP30212	Rambla Catalunya, 8-18 - Pare Remigi Santacana, 1-5	88.330,85 €
IMPORT TOTAL COMPENSAT		330.940,44 €

MUNICIPI DE HOSPITALET DE LLOBREGAT

Import subvencionat : 91.708,02€

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
250HOS30215	Montseny - Joventut - Mare de Déu dels Desemparats - Passatge Colom	106.695,40 €
IMPORT TOTAL COMPENSAT		106.695,40 €

MUNICIPI DE GAVÀ

Import subvencionat : 294.175,25€

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
250GAV30212	Isaac Albeniz - Riera de Sant Llorenç - Juli Garreta	74.286,80 €
250GAV30213	Pere el Gran	100.489,81 €
250GAV30214	Rius i Taulet, 12-34	47.681,53 €
250GAV30215	Roger de Flor	127.951,76 €
IMPORT TOTAL COMPENSAT		350.409,90 €

MUNICIPI DE MONTCADA I REIXAC

Import subvencionat : 300.000€

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
250MIR30204	Avinguda Terra Nostra, 61-91	38.659,94 €
250MIR30205	Avinguda Terra Nostra, 84-110	119.022,13 €
250MIR30206	Avinguda Terra Nostra, 91-119	112.538,06 €
250MIR30207	Reixagó - Molí, 84-110	88.697,02 €
IMPORT TOTAL COMPENSAT		358.917,15 €

MUNICIPI DE MONTGAT

Import subvencionat : 257.995,03€

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
250GAT30207	Avinguda Parc	46.407,49 €
250GAT30208	Avinguda Sant Jordi, 10-48	91.001,03 €
250GAT30209	Església, 63-85	40.293,37 €
250GAT30210	Passatge Rosella, 5-9	23.158,97 €
250GAT30211	Riera Sant Jordi, 62	20.182,01 €
250GAT30212	Riera Sant Jordi, 95-121	50.686,64 €
IMPORT TOTAL COMPENSAT		271.729,51 €

MUNICIPI DE SANT CLIMENT DE LLOBREGAT

Import subvencionat : 300.000€

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
250SCL30207	Buscarons, 2-9	43.152,86 €
250SCL30208	Còdol, 1 - Moll, 2-4	28.249,73 €
250SCL30209	Creu, 19-67	61.361,07 €
250SCL30210	Doctors Barraquer, 1-17	105.818,72 €
250SCL30211	Jaume Font, 1-9	21.499,22 €
250SCL30212	Raureda, 52-55	40.076,02 €
250SCL30213	Travessia Còdol	26.520,20 €
IMPORT TOTAL COMPENSAT		326.677,82 €

MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

Import subvencionat : 240.103,21€

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
250SAD30207	Avinguda Corts Catalanes, 3-25	78.960,87 €
250SAD30208	Avinguda Eduard Maristany	190.573,51 €
IMPORT TOTAL COMPENSAT		269.534,38 €

MUNICIPI DE PALLEJÀ

Import subvencionat : 300.000€

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
250PAL30208	Fontcoberta - Ausiàs March	106.041,07 €
250PAL30209	Joan Molins Parera, 42E - 78	109.412,85 €
250PAL30210	Joan Tarruella - Pau Clarís - Ramon LLull	177.780,18 €
250PAL30211	Mare de Déu de Loreto, 128-122	39.913,26 €
IMPORT TOTAL COMPENSAT		433.147,36 €

MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT

Import subvencionat : 165.883,66€

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
250SBO30206	Gaia, 4-22	105.340,14 €
250SBO30207	Legalitat	77.975,38 €
IMPORT TOTAL COMPENSAT		183.315,52 €

MUNICIPI DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

Import subvencionat : 293.617,91€

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
250SFE30209	Francesc Mestres, 3-17	48.125,61 €
250SFE30210	Pizarro, 1-11 - Francesc Mestres, 2-14 - Santa Creu, 5-9	129.969,34 €
250SFE30211	Riera Salut, 4-26	63.136,90 €
250SFE30212	Santa Creu, 2-16	107.012,25 €
250SFE30213	Santa Creu, 31-39 - Rambla Marquesa de Castellbell	43.980,53 €
IMPORT TOTAL COMPENSAT		392.224,63 €

MUNICIPI DE SANT JOAN DESPÍ

Import subvencionat : 299.739,92€

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
250SJD30207	Avinguda mare de Déu de Montserrat, 7-13 - Montilla, 6	130.937,04 €
250SJD30208	Tambor del Bruc - Indústria, 1-3	58.917,65 €
250SJD30209	Tambor del Bruc, 7-17 - Planes, 2	84.413,91 €
250SJD30210	Torres, 19-27 - Riera Nofre, 30	37.971,72 €
IMPORT TOTAL COMPENSAT		312.240,32 €

MUNICIPI DE SANT JUST DESVERN

Import subvencionat : 295.823,08€

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
250SJU30207	Catalunya, 15-27 - Sagrat Cor, 2-6	120.452,80 €
250SJU30208	Hereter, 26-32 - Creu, 90-98 - Santa Teresa, 17BIS-19	72.749,76 €
250SJU30209	Major, 74-82 - Santa Teresa, 7 - Sagrat Cor, 16	137.320,04 €
250SJU30210	Major, 82 - Hereter, 7-17	92.192,98 €
IMPORT TOTAL COMPENSAT		422.715,58 €

MUNICIPI DE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

Import subvencionat : 300.000€

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
250SCC30209	Orenetes, 22-36	113.429,64 €
250SCC30210	Pins, 17-56	205.748,41 €
IMPORT TOTAL COMPENSAT		319.178,05 €

MUNICIPI DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

Import subvencionat : 163.741,53€

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
250SCG30210	Doctor Pagès - Rafael Casanova	69.000,10 €
250SCG30211	Josep Martorell - Doctor Ferran - Safareig	94.532,40 €
250SCG30212	Sant Pasqual, 13-41	42.016,03 €
IMPORT TOTAL COMPENSAT		205.548,53 €

MUNICIPI DE TORRELLES DE LLOBREGAT

Import subvencionat : 300.000€

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
250TOR30205	Avinguda Dolça de Provença, 81-87	23.901,16 €
250TOR30206	Frederic Coromines, 1-27	92.528,16 €
250TOR30207	Frederic Coromines, 40-56	84.410,56 €
250TOR30208	Major, 97-101	29.871,03 €
250TOR30209	Rovires, 2-18	70.702,49 €
IMPORT TOTAL COMPENSAT		301.413,40 €

MUNICIPI DE VILADECANS

Import subvencionat : 279.145,48€

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
250VIL30206	Ginesta, 68-72	96.526,83 €
250VIL30207	Pensament - Prat de la Riba - Lliris	160.133,00 €
250VIL30208	Sant Marià - Sant Antoni - Passatge Sant Ramon - Mare de Déu de Sales	113.363,75 €
IMPORT TOTAL COMPENSAT		370.023,58 €

2 RESUM DEL PLA D'INVERSIONS DE DISTRIBUCIÓ

2.1 RESUM PER GRUP D'ACTUACIONS

GRUP D'ACTUACIONS	BARCELONA NORD	BARCELONA SUD	BESÒS	LLOBREGAT NORD	LLOBREGAT SUD	TOTAL
Ampliació i reforç	241.740 €	327.076 €	246.815 €	180.909 €	187.392 €	1.183.932 €
Renovació de xarxa	3.193.203 €	5.564.948 €	2.669.234 €	2.149.119 €	1.934.158 €	15.510.663 €
Pla de millora del rendiment	546.409 €	900.156 €	362.592 €	494.912 €	423.291 €	2.727.361 €
Ampliació de vàlvules	56.900 €	161.200 €	51.150 €	65.100 €	66.825 €	401.175 €
Renovació de vàlvules	142.475 €	385.575 €	124.600 €	165.200 €	107.850 €	925.700 €
Renovació preventiva d'Escomeses	471.422 €	572.874 €	276.885 €	282.675 €	214.403 €	1.818.260 €
Ampliació Escomeses Nous Clients	430.000 €	516.000 €	401.000 €	303.000 €	250.000 €	1.900.000 €
Canalitzacions Nous Clients	193.000 €	351.000 €	162.000 €	110.000 €	84.000 €	900.000 €
Renovació mecanismes	29.734 €	22.839 €	27.324 €	12.359 €	12.980 €	105.237 €
Ampliació mecanismes	39.400 €	52.375 €	49.930 €	57.641 €	94.086 €	293.432 €
TOTAL INVERSIÓ DISTRIBUCIÓ 2026	5.344.283 €	8.854.044 €	4.371.530 €	3.820.915 €	3.374.986 €	25.765.759 €

2.2 RESUM PER ZONES ORGANITZATIVES

ZONES ORGANITZATIVES	INVERSIÓ 2026
BARCELONA NORD	5.344.283,32 €
DISTRICTE 6 - GRÀCIA	300.482,65 €
Ampliació i reforç	58.421,09 €
Renovació de xarxa	203.461,56 €
Canalitzacions Nous Clients	38.600,00 €
DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ	1.380.873,11 €
Ampliació i reforç	87.634,79 €
Renovació de xarxa	1.254.638,32 €
Canalitzacions Nous Clients	38.600,00 €
DISTRICTE 8 - NOU BARRIS	474.454,40 €
Ampliació i reforç	14.985,34 €
Renovació de xarxa	420.869,06 €
Canalitzacions Nous Clients	38.600,00 €
DISTRICTE 9 - SANT ANDREU	418.786,96 €
Ampliació i reforç	80.698,90 €
Renovació de xarxa	299.488,06 €
Canalitzacions Nous Clients	38.600,00 €
DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ	1.599.754,62 €
Renovació de xarxa	1.014.746,09 €
Pla de millora del rendiment	546.408,53 €
Canalitzacions Nous Clients	38.600,00 €
MÚLTIPLE	1.169.931,58 €
Ampliació de vàlvules	56.900,00 €
Renovació de vàlvules	142.475,00 €
Renovació preventiva d'Escomeses	471.422,26 €
Ampliació Escomeses Nous Clients	430.000,00 €
Renovació mecanismes	29.734,32 €
Ampliació mecanismes	39.400,00 €
BARCELONA SUD	8.854.043,64 €
DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA	1.924.262,13 €
Ampliació i reforç	113.097,51 €
Renovació de xarxa	1.713.689,06 €
Pla de millora del rendiment	27.275,56 €
Canalitzacions Nous Clients	70.200,00 €
DISTRICTE 2 - EIXAMPLE	2.872.352,04 €
Renovació de xarxa	2.696.955,81 €
Pla de millora del rendiment	105.196,23 €
Canalitzacions Nous Clients	70.200,00 €
DISTRICTE 3 - SANTIS MONTJUÏC	903.835,41 €

ZONES ORGANITZATIVES	INVERSIÓ 2026
Ampliació i reforç	147.684,47 €
Renovació de xarxa	457.173,85 €
Pla de millora del rendiment	228.777,09 €
Canalitzacions Nous Clients	70.200,00 €
DISTRICTE 4 - LES CORTS	275.376,13 €
Ampliació i reforç	66.294,51 €
Pla de millora del rendiment	138.881,62 €
Canalitzacions Nous Clients	70.200,00 €
DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI	1.167.355,45 €
Renovació de xarxa	697.129,73 €
Pla de millora del rendiment	400.025,72 €
Canalitzacions Nous Clients	70.200,00 €
MÚLTIPLE	1.710.862,48 €
Ampliació de vàlvules	161.200,00 €
Renovació de vàlvules	385.575,00 €
Renovació preventiva d'Escomeses	572.873,84 €
Ampliació Escomeses Nous Clients	516.000,00 €
Renovació mecanismes	22.838,90 €
Ampliació mecanismes	52.374,74 €
BESÒS	4.371.530,31 €
MUNICIPI BADALONA	1.061.941,49 €
Ampliació i reforç	68.473,49 €
Renovació de xarxa	874.646,00 €
Pla de millora del rendiment	91.822,00 €
Canalitzacions Nous Clients	27.000,00 €
MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÈS	466.713,11 €
Renovació de xarxa	439.713,11 €
Canalitzacions Nous Clients	27.000,00 €
MUNICIPI MONTCADA I REIXAC	623.323,85 €
Ampliació i reforç	178.341,34 €
Renovació de xarxa	417.982,51 €
Canalitzacions Nous Clients	27.000,00 €
MUNICIPI MONTGAT	27.000,00 €
Canalitzacions Nous Clients	27.000,00 €
MUNICIPI SANT ADRIÀ DE BESÒS	362.511,28 €
Renovació de xarxa	335.511,28 €
Canalitzacions Nous Clients	27.000,00 €
MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET	899.151,75 €
Renovació de xarxa	601.381,29 €
Pla de millora del rendiment	270.770,46 €
Canalitzacions Nous Clients	27.000,00 €
MÚLTIPLE	930.888,83 €
Ampliació de vàlvules	51.150,00 €
Renovació de vàlvules	124.600,00 €
Renovació preventiva d'Escomeses	276.884,91 €
Ampliació Escomeses Nous Clients	401.000,00 €
Renovació mecanismes	27.324,05 €
Ampliació mecanismes	49.929,87 €
LLOBREGAT NORD	3.820.915,26 €
MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT	527.035,33 €
Ampliació i reforç	108.644,00 €
Renovació de xarxa	400.058,00 €
Canalitzacions Nous Clients	18.333,33 €
MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT	263.741,85 €
Renovació de xarxa	140.972,00 €
Pla de millora del rendiment	104.436,52 €
Canalitzacions Nous Clients	18.333,33 €
MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	1.527.431,97 €
Ampliació i reforç	51.778,00 €
Renovació de xarxa	1.066.845,00 €
Pla de millora del rendiment	390.475,62 €
Canalitzacions Nous Clients	18.333,35 €
MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT	195.846,33 €
Ampliació i reforç	20.487,00 €

ZONES ORGANITZATIVES	INVERSIÓ 2026
Renovació de xarxa	157.026,00 €
Canalitzacions Nous Clients	18.333,33 €
MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ	246.398,33 €
Renovació de xarxa	228.065,00 €
Canalitzacions Nous Clients	18.333,33 €
MUNICIPI SANT JUST DESVERN	174.486,33 €
Renovació de xarxa	156.153,00 €
Canalitzacions Nous Clients	18.333,33 €
MÚLTIPLE	885.975,12 €
Ampliació de vàlvules	65.100,00 €
Renovació de vàlvules	165.200,00 €
Renovació preventiva d'Escomeses	282.675,12 €
Ampliació Escomeses Nous Clients	303.000,00 €
Renovació mecanismes	12.359,43 €
Ampliació mecanismes	57.640,57 €
LLOBREGAT SUD	3.374.986,47 €
MUNICIPI BEGUES	460.366,78 €
Renovació de xarxa	404.785,00 €
Pla de millora del rendiment	47.181,78 €
Canalitzacions Nous Clients	8.400,00 €
MUNICIPI CASTELLDEFELS	149.615,09 €
Ampliació i reforç	34.948,00 €
Renovació de xarxa	68.755,00 €
Pla de millora del rendiment	37.512,09 €
Canalitzacions Nous Clients	8.400,00 €
MUNICIPI EL PAPIOL	112.472,62 €
Renovació de xarxa	29.313,00 €
Pla de millora del rendiment	74.759,62 €
Canalitzacions Nous Clients	8.400,00 €
MUNICIPI GAVÀ	233.266,52 €
Renovació de xarxa	188.691,00 €
Pla de millora del rendiment	36.175,52 €
Canalitzacions Nous Clients	8.400,00 €
MUNICIPI PALLEJÀ	340.761,00 €
Renovació de xarxa	332.361,00 €
Canalitzacions Nous Clients	8.400,00 €
MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT	382.156,96 €
Renovació de xarxa	257.113,00 €
Pla de millora del rendiment	116.643,96 €
Canalitzacions Nous Clients	8.400,00 €
MUNICIPI SANT CLIMENT DE LLOBREGAT	76.434,00 €
Renovació de xarxa	68.034,00 €
Canalitzacions Nous Clients	8.400,00 €
MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ	229.085,00 €
Ampliació i reforç	36.483,00 €
Renovació de xarxa	184.202,00 €
Canalitzacions Nous Clients	8.400,00 €
MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT	261.030,86 €
Renovació de xarxa	213.314,00 €
Pla de millora del rendiment	39.316,86 €
Canalitzacions Nous Clients	8.400,00 €
MUNICIPI VILADECANS	383.652,39 €
Ampliació i reforç	115.961,00 €
Renovació de xarxa	187.590,00 €
Pla de millora del rendiment	71.701,39 €
Canalitzacions Nous Clients	8.400,00 €
MÚLTIPLE	746.145,25 €
Ampliació de vàlvules	66.825,00 €
Renovació de vàlvules	107.850,00 €
Renovació preventiva d'Escomeses	214.403,43 €
Ampliació Escomeses Nous Clients	250.000,00 €
Renovació mecanismes	12.980,35 €
Ampliació mecanismes	94.086,47 €
Total general	25.765.759,00 €

3 ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA NORD

3.1 RESUM D'ACTUACIONS

CODI AB	DENOMINACIÓ	INVERSIÓ TOTAL	INVERSIÓ PRÈVIA	INVERSIÓ 2026
DISTRICTE 6 - GRÀCIA		300.549 €	66 €	300.483 €
Ampliació i reforç		58.487 €	66 €	58.421 €
240B0630102	Valldoreix, 14	23.755 €	0 €	23.755 €
250B0630101	Travessera de Dalt, 101-109	34.732 €	66 €	34.666 €
Renovació de xarxa		203.462 €	0 €	203.462 €
260B0630201	Farigola, 1-47	203.462 €	0 €	203.462 €
Canalitzacions Nous Clients		38.600 €	0 €	38.600 €
260B0631101	Canalitzacions de Nous Clients DISTRICTE 6 - GRÀCIA	38.600 €	0 €	38.600 €
DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ		1.380.938 €	65 €	1.380.873 €
Ampliació i reforç		87.700 €	65 €	87.635 €
240B0730103	Santuari, 88	21.425 €	65 €	21.360 €
250B0730101	Avinguda Mare de Déu de Montserrat, 209-214	29.707 €	0 €	29.707 €
250B0730103	Passeig Font d'en Fargues, 22 - Mas Pujol, 16-26	36.568 €	0 €	36.568 €
		1.254.638 €	0 €	1.254.638 €
Renovació de xarxa			0 €	1.254.638 €
250B0730202	Rambla Carmel, 2-44	151.746 €	0 €	151.746 €
250B0730203	Vinyals, 14-48	186.278 €	0 €	186.278 €
250B0730207	Ciències, 1-41	99.130 €	0 €	99.130 €
260B0730201	Castillejos, 344-362	164.217 €	0 €	164.217 €
260B0730202	Dante Alighieri, 1-27	111.968 €	0 €	111.968 €
260B0730203	Dante Alighieri, 27-51	114.627 €	0 €	114.627 €
260B0730204	Varsòvia, 124-146 i 103-123	112.353 €	0 €	112.353 €
260B0730205	Sardenya, 458-482	65.612 €	0 €	65.612 €
260B0730206	Feliu i Codina, 11-43	120.157 €	0 €	120.157 €
260B0730207	Pedrell, 67-117	128.550 €	0 €	128.550 €
Canalitzacions Nous Clients		38.600 €	0 €	38.600 €
260B0731101	Canalitzacions de Nous Clients DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ	38.600 €	0 €	38.600 €
DISTRICTE 8 - NOU BARRIS		474.454 €	0 €	474.454 €
Ampliació i reforç		14.985 €	0 €	14.985 €
250B0830101	Costabona, 13-25	14.985 €	0 €	14.985 €
Renovació de xarxa		420.869 €	0 €	420.869 €
260B0830201	Perafita - Avinguda Rasos de Peguera	79.624 €	0 €	79.624 €
260B0830202	Empúries - Chafarinas	120.844 €	0 €	120.844 €
260B0830203	Malgrat - Alella	139.022 €	0 €	139.022 €
260B0830204	Pare Rodés, 27-63	81.380 €	0 €	81.380 €
Canalitzacions Nous Clients		38.600 €	0 €	38.600 €
260B0831101	Canalitzacions de Nous Clients DISTRICTE 8 - NOU BARRIS	38.600 €	0 €	38.600 €
DISTRICTE 9 - SANT ANDREU		418.919 €	133 €	418.787 €
Ampliació i reforç		80.831 €	133 €	80.699 €
250B0930101	Navas de Tolosa, 355-328	45.156 €	66 €	45.089 €
250B0930102	Rambla Fabra i Puig, 2-4	35.676 €	66 €	35.610 €
Renovació de xarxa		299.488 €	0 €	299.488 €
260B0930201	Llenguadoc, 45-51, 61-73 i 92-84	67.796 €	0 €	67.796 €
260B0930202	Plaça Doctor Modrego - Felip II, 186-202	69.364 €	0 €	69.364 €
260B0930203	Rambla Fabra i Puig, 10-30	51.333 €	0 €	51.333 €
260B0930204	Riera d'Horta, 1-45	110.995 €	0 €	110.995 €
Canalitzacions Nous Clients		38.600 €	0 €	38.600 €
260B0931101	Canalitzacions de Nous Clients DISTRICTE 9 - SANT ANDREU	38.600 €	0 €	38.600 €

CODI AB	DENOMINACIÓ	INVERSIÓ TOTAL	INVERSIÓ PRÈVIA	INVERSIÓ 2026
DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ		1.673.547 €	73.792 €	1.599.755 €
		1.014.746 €		
Renovació de xarxa			0 €	1.014.746 €
240B1030217	Maresme, 130-174	112.625 €	0 €	112.625 €
260B1030201	Concili de Trento - Plaça Clementina Arderiu	142.709 €	0 €	142.709 €
260B1030202	Sant Joan de Malta, 101-121	27.951 €	0 €	27.951 €
260B1030203	Perú, 73-101	123.118 €	0 €	123.118 €
260B1030204	Maresme, 108-128	89.396 €	0 €	89.396 €
260B1030205	Rambla Guipúscoa (Espronceda - Fluvià)	158.146 €	0 €	158.146 €
260B1030206	Rambla Guipúscoa (Fluvià - Plaça Soledad Gustavo)	145.025 €	0 €	145.025 €
260B1030207	Gran Via de les Corts Catalanes, 1063-1089	91.592 €	0 €	91.592 €
260B1030208	Ramon Trias Fargas, 24-26	78.128 €	0 €	78.128 €
260B1030209	Plaça Mercat, 11-21	46.056 €	0 €	46.056 €
Pla de millora del rendiment		620.200 €	73.792 €	546.409 €
240B1030301	Bac de Roda, 66-103	173.041 €	65 €	172.976 €
240B1030307	PC Pere IV - Ciutat de Granada	38.951 €	19.065 €	19.886 €
250B1030301	Bac de Roda, 171 -183	65.157 €	66 €	65.091 €
250B1030302	Badajoz - Avinguda Diagonal	13.262 €	66 €	13.196 €
250B1030304	PC Dos de Maig - Enamorats	34.549 €	18.340 €	16.208 €
250B1030305	Espronceda - Andrade	33.068 €	66 €	33.002 €
250B1030306	PC Aragó - Avinguda Meridiana	40.287 €	18.340 €	21.947 €
250B1030307	PC Espronceda, 242-252	46.848 €	17.717 €	29.132 €
250B1030312	Bac de Roda, 107-123	140.634 €	66 €	140.568 €
250B1030313	Pere IV, 115-118	34.403 €	0 €	34.403 €
Canalitzacions Nous Clients		38.600 €	0 €	38.600 €
260B1031101	Canalitzacions de Nous Clients DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ	38.600 €	0 €	38.600 €
MÚLTIPLE		1.169.932 €	0 €	1.169.932 €
Ampliació de vàlvules		56.900 €	0 €	56.900 €
Ampliació Escomeses Nous Clients		430.000 €	0 €	430.000 €
Renovació de vàlvules		142.475 €	0 €	142.475 €
Renovació preventiva d'Escomeses		471.422 €	0 €	471.422 €
Renovació mecanismes		29.734 €	0 €	29.734 €
Ampliació mecanismes		39.400 €	0 €	39.400 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA NORD		5.418.339 €	74.055 €	5.344.283 €

3.2 AMPLIACIÓ I REFORÇ DE XARXA

DISTRICTE 6 – GRÀCIA

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Valldoreix, 14						
Codi AB	240B0630102	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS01301
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	DISTRICTE 6 - GRÀCIA			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	23.755 €	Inversió 2026	23.755€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Aquest reforç pretén incrementar la garantia de subministrament i potenciar l'aportació del punt de control de Verdi.

Descripció de la Solució

Creuament del carrer Valldoreix, a la sortida del punt de control de Verdi, amb una canalització de 10,53 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional

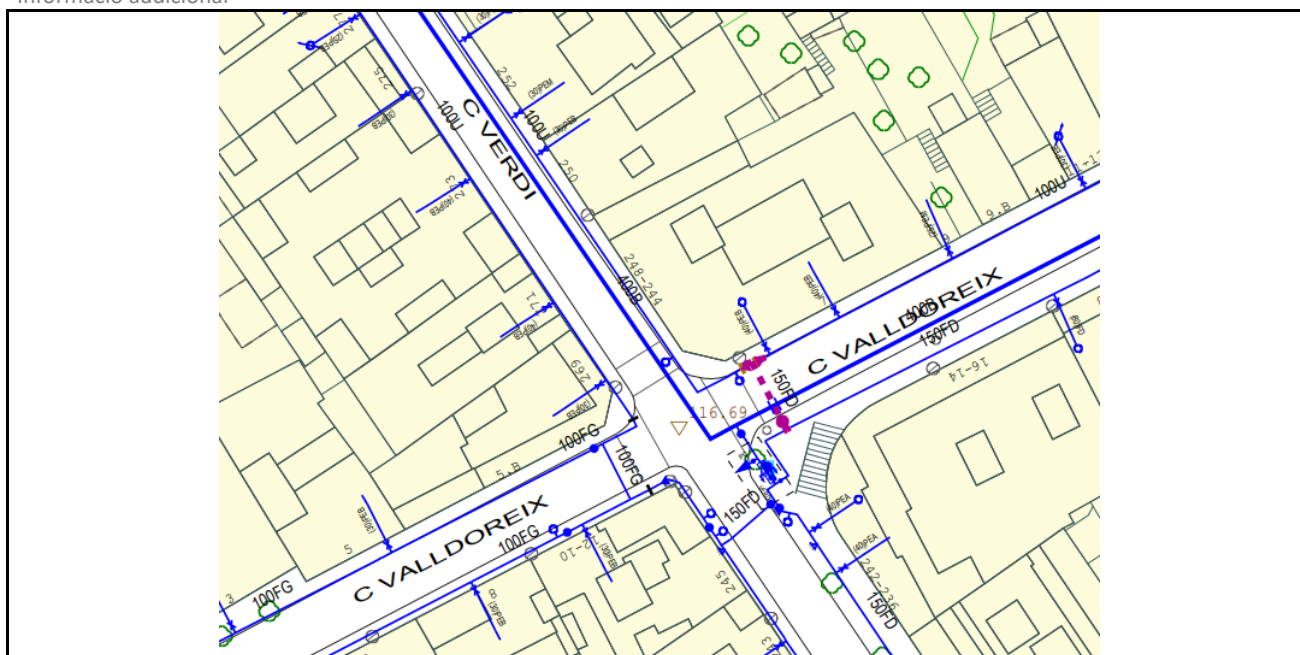

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Travessera de Dalt, 101-109						
Codi AB	250B0630101	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10149
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Ampliació i reforç			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Criteri tècnic basat en l'experiència			
Ubicació	DISTRICTE 6 - GRÀCIA			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	34.732€	Inversió 2026	34.666€	Inversió prèvia	66€	


Justificació

Reforç de la xarxa per donar continuïtat a la distribució i dotar de major flexibilitat i garantia de subministrament.

Descripció de la Solució

S'uneixen els dos caps extrems de la xarxa amb una canalització de 79,05 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional

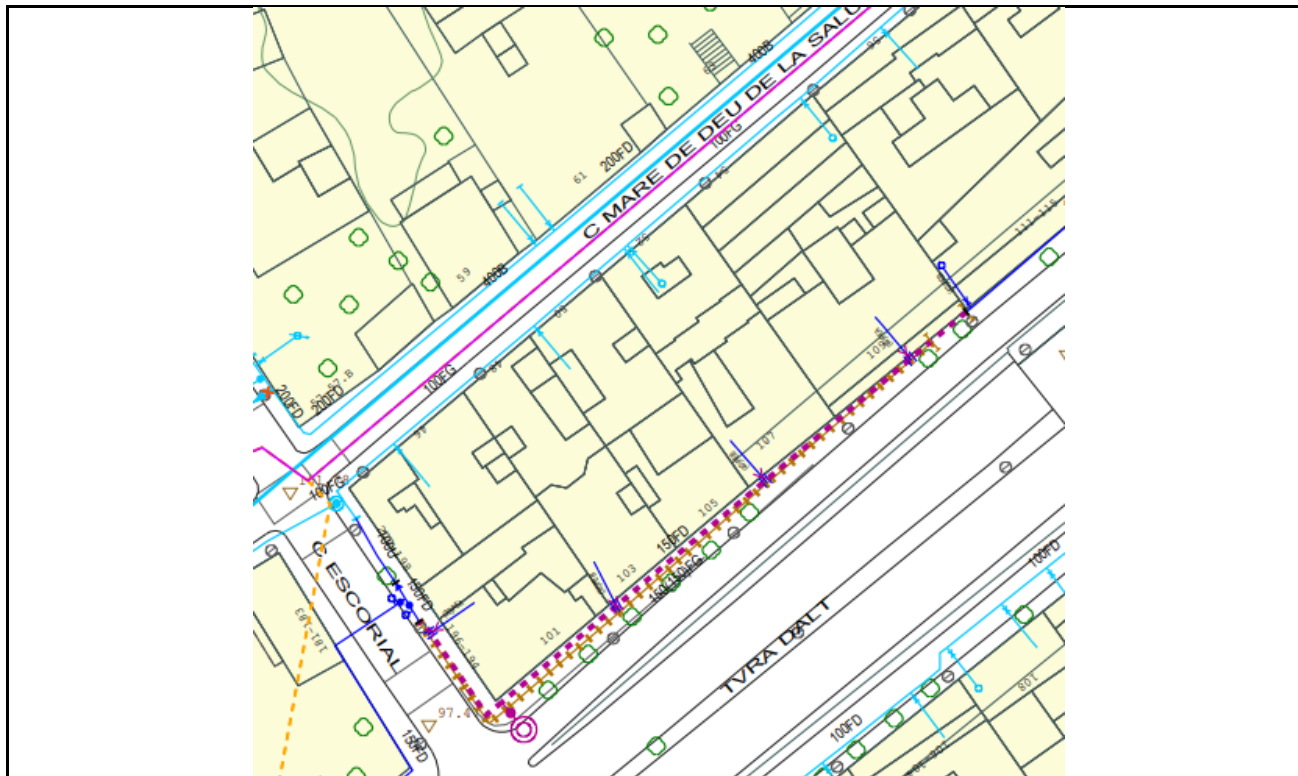

DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Santuari, 88						
Codi AB	240B0730103	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS01305
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Ampliació i reforç			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Ampliació
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Criteri tècnic basat en l'experiència			
Ubicació	DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	21.425€	Inversió 2026	21.360€	Inversió prèvia	65€	


Justificació

Fer més resilient la xarxa de les cotes 200 i 255, connectant les cotes més altes dels turons Rovira i Carmel, sense interrompre la comunicació de les cotes més baixes del pis 255C.

Descripció de la Solució

Unir dos caps extrems a través d'una canalització de 54,55 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional

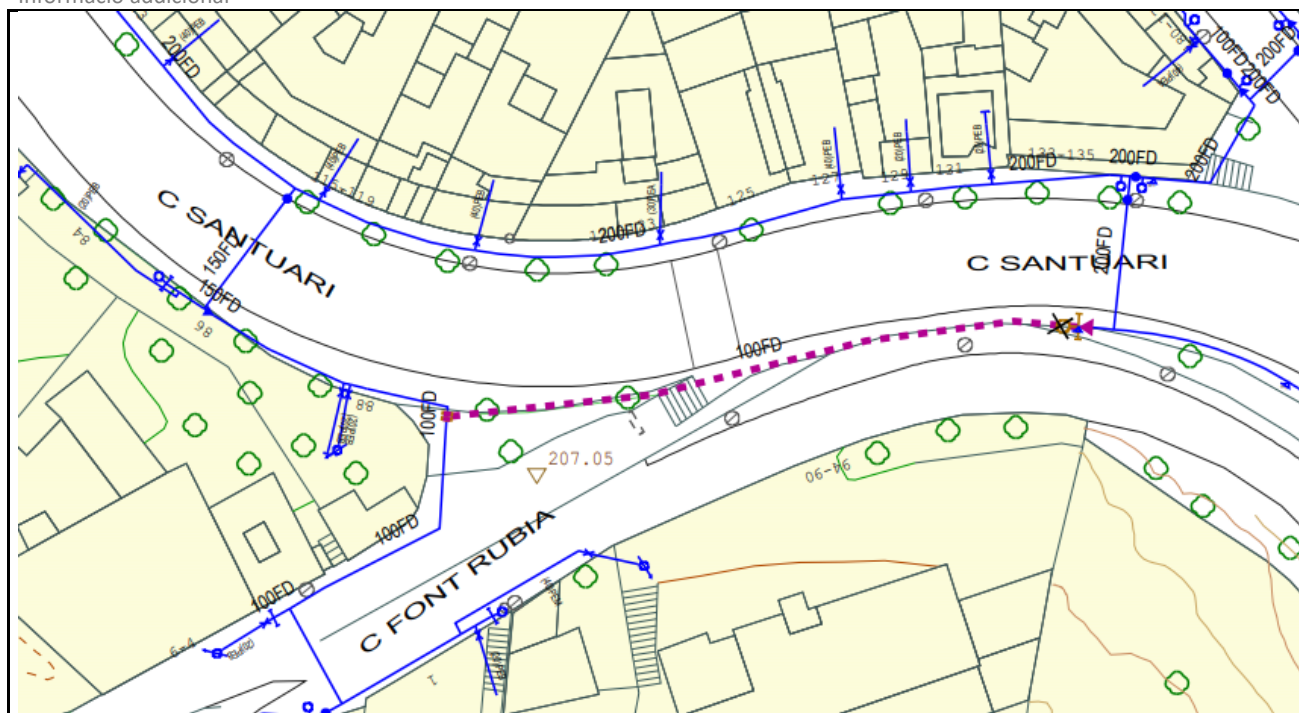

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Mare de Déu de Montserrat, 209-214						
Codi AB	250B0730101	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10152
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Ampliació i reforç			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Ampliació
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Criteri tècnic basat en l'experiència			
Ubicació	DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	29.707€	Inversió 2026	29.707€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Reforç de la xarxa per donar continuïtat a la distribució i dotar de major flexibilitat i garantia de subministrament.

Descripció de la Solució

Creuament de l'Avinguda Mare de Déu de Montserrat amb una canalització de 15,57 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. i 1,88 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

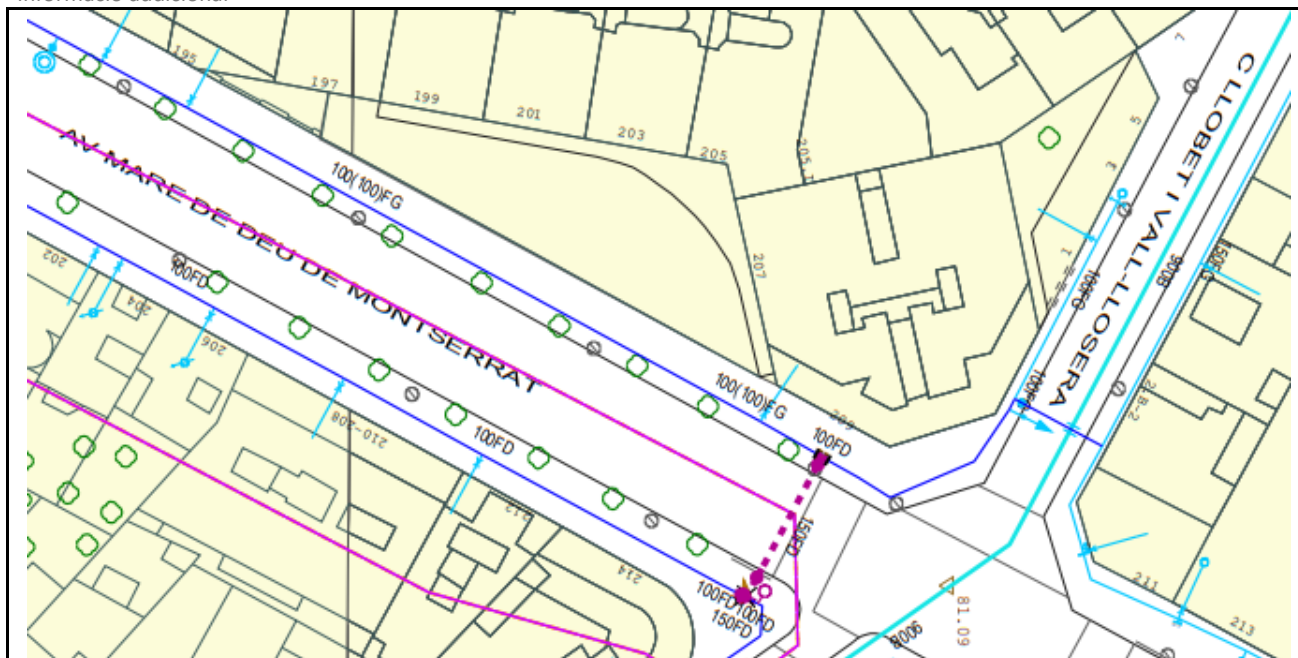

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Passeig Font d'en Fargues, 22 - Mas Pujol, 16-26						
Codi AB	250B0730103	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10159
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Ampliació i reforç			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Ampliació
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Criteri tècnic basat en l'experiència			
Ubicació	DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	36.568€	Inversió 2026	36.568€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Tancar una malla per donar continuïtat a la distribució i tenir major garantia de subministrament.

Descripció de la Solució

Unir caps extrems amb un creuament del Passeig Font d'en Fargues i una canalització al carrer Mas Pujol on es canalitzaran 47,69 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 1,19 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional

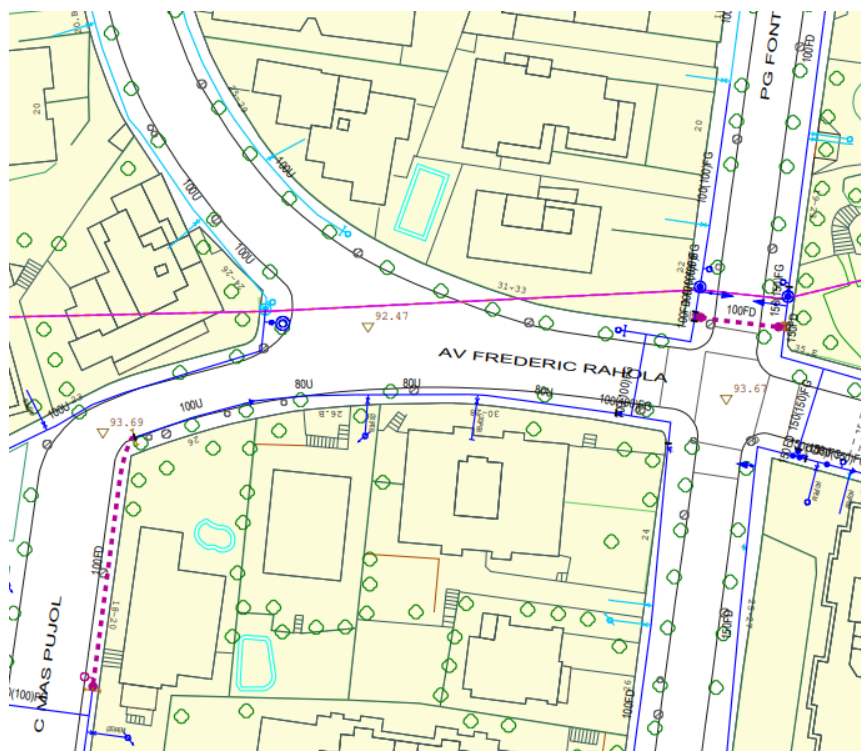

DISTRICTE 8 - NOU BARRIS

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Costabona, 13-25						
Codi AB	250B0830101	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10163
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	DISTRICTE 8 - NOU BARRIS			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	14.985€	Inversió 2026	14.985€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Tancar una malla per donar continuïtat a la distribució i tenir major garantia de subministrament.

Descripció de la Solució

S'uneixen dos caps extrems amb una canalització consistent en 31,93 m. de canonada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 160 mm. i 0,52 m. de canonada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110 mm.

Informació adicional

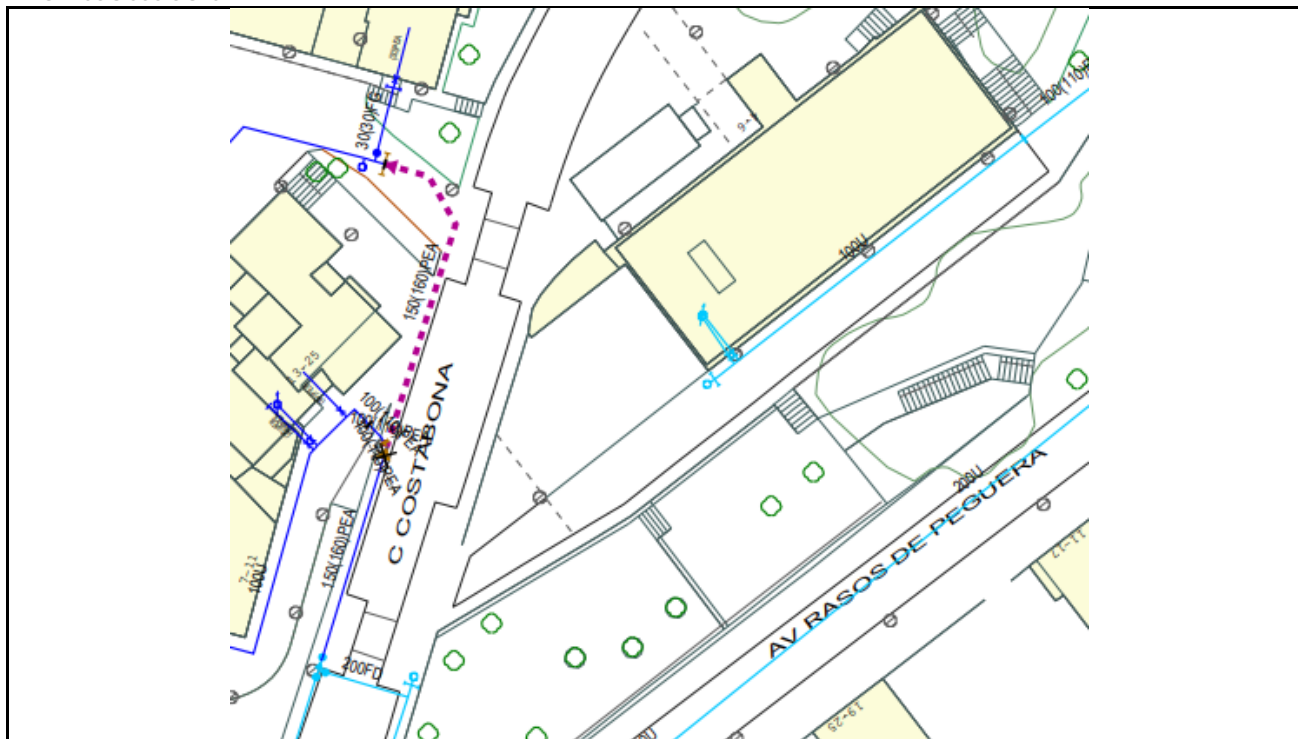

DISTRICTE 9 – SANT ANDREU

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Navas de Tolosa, 355-328						
Codi AB	250B0930101	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10167
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Ampliació i reforç			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Ampliació
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Criteri tècnic basat en l'experiència			
Ubicació	DISTRICTE 9 - SANT ANDREU			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	45.156€	Inversió 2026	45.089€	Inversió prèvia	66€	


Justificació

Reforç de la xarxa per donar continuïtat a la distribució i dotar de major flexibilitat i garantia de subministrament.

Descripció de la Solució

Creuament del carrer Navas de Tolosa i reforç de la xarxa consistent en 44,47 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. i 0,58 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional

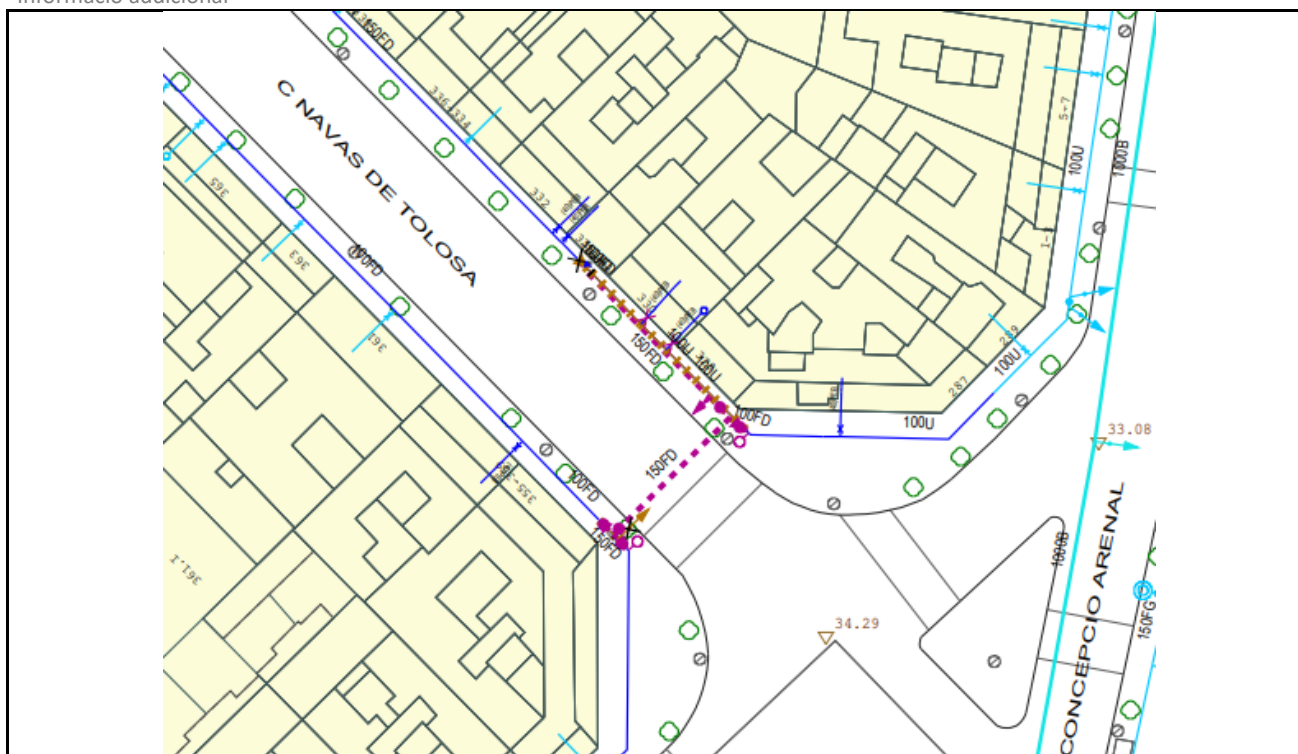

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Rambla Fabra i Puig, 2-4						
Codi AB	250B0930102	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10171
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Ampliació i reforç			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Ampliació
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Criteri tècnic basat en l'experiència			
Ubicació	DISTRICTE 9 - SANT ANDREU			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	35.676€	Inversió 2026	35.610€	Inversió prèvia	66€	


Justificació

Reforç de la xarxa per donar continuïtat a la distribució i dotar de major flexibilitat i garantia de subministrament.

Descripció de la Solució

Unir dos caps extrems amb una canalització de 36,38 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 200 mm.

Informació adicional

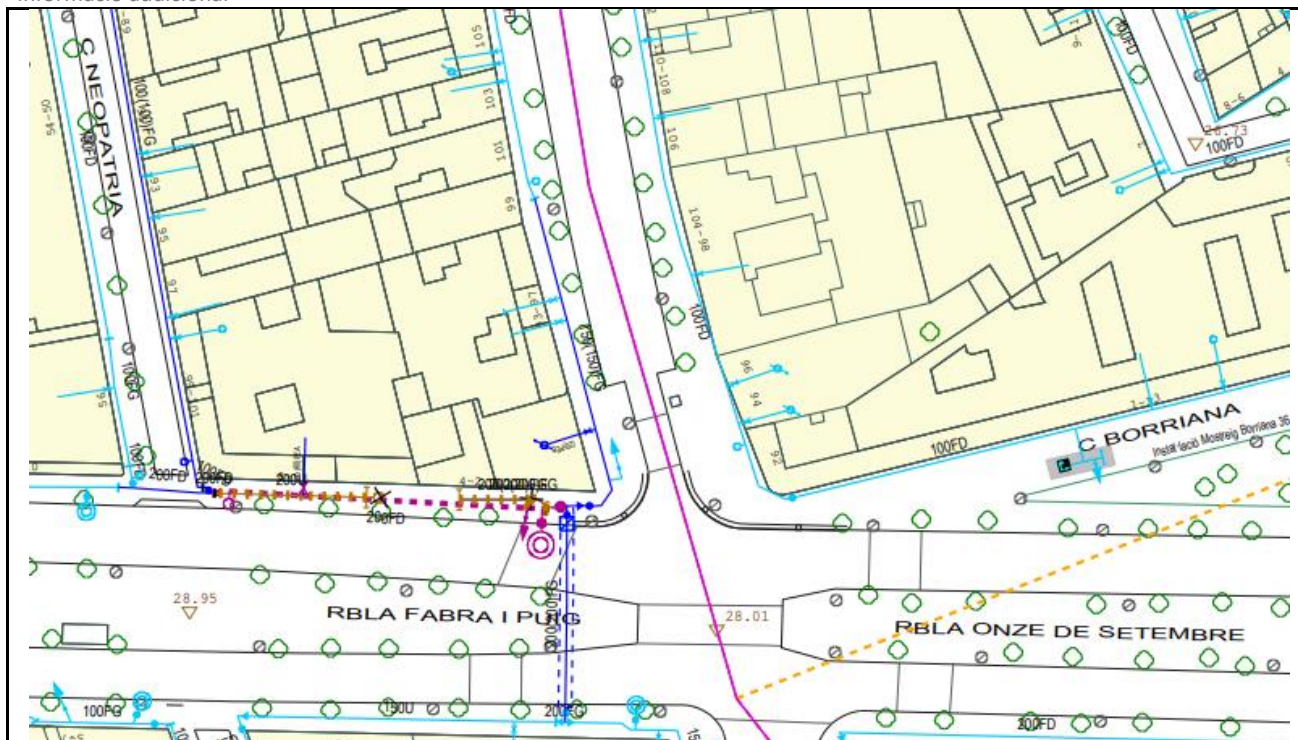

3.3 RENOVACIÓ DE XARXA

DISTRICTE 6 - GRÀCIA

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Farigola, 1-47						
Codi AB	260B0630201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Coordinació i Compromisos amb l'Administració				
Ubicació	DISTRICTE 6 - GRÀCIA			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	203.462€	Inversió 2026	203.462€	Inversió prèvia	0€
-----------	----------------	----------	---------------	----------	-----------------	----

Justificació


La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Durant el 2026 l'Ajuntament ha previst la reurbanització i pavimentació d'aquesta zona i s'aprofitarà aquesta actuació per renovar les canonades de la zona.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 404,69 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm, 338,96 m. de fosa grisa de diàmetre 200 mm, 34,36 m. d'uralita de diàmetre 100 mm, 18,01 m. d'uralita de diàmetre 80 mm, 14,98 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 0,37 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Farigola, 1-47 de Barcelona, consistent en: 315,40 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110 mm, 296,54 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 225 mm, 256,94 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm, 41,40 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm, i 0,37 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional

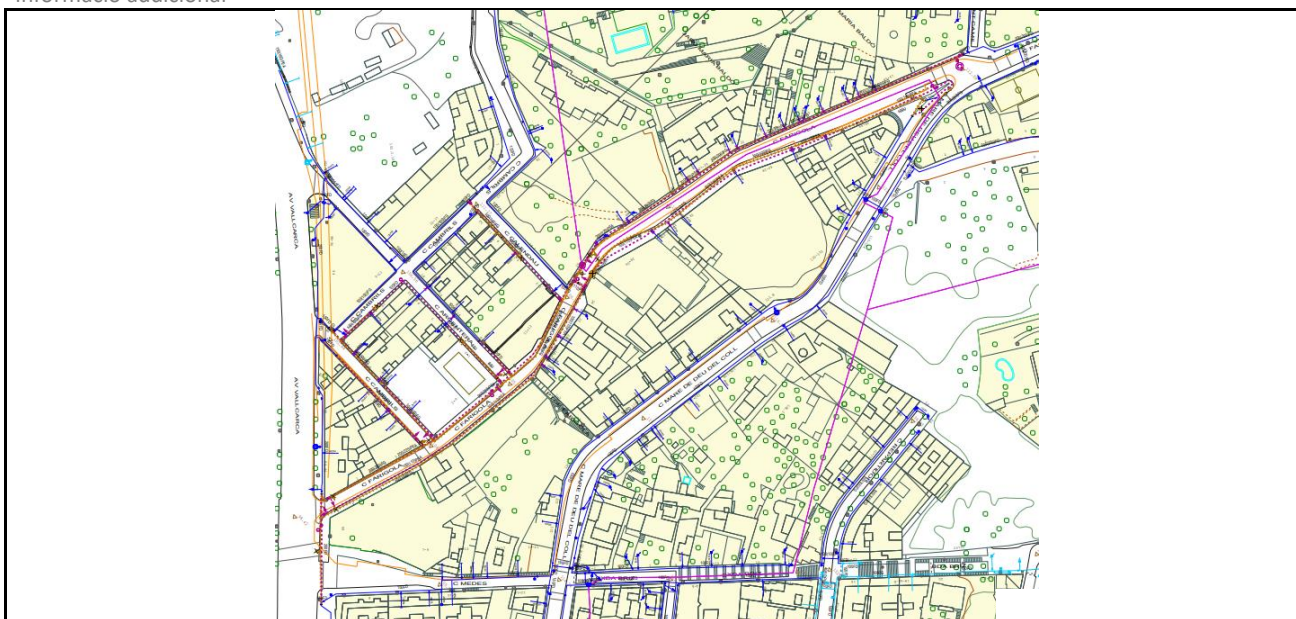

DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Rambla Carmel, 2-44						
Codi AB	250B0730202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10241
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	151.746€	Inversió 2026	151.746€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 258,05 m. de fosa grisa de diàmetre 200 mm, 6,31 m. de fosa grisa de diàmetre 60 mm, 1,67 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm, 1,08 m. de fosa grisa de diàmetre 150 mm. i 0,86 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Rambla Carmel, 2-44 de Barcelona, consistent en: 259,13 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm, 1,38 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. i 0,65 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

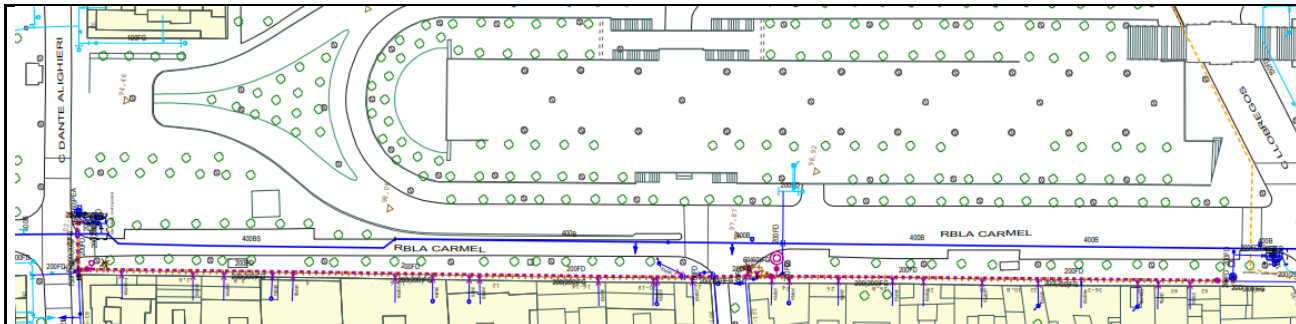

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Vinyals, 14-48						
Codi AB	250B0730203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10243
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	186.278€	Inversió 2026	186.278€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 205,01 m. d'uralita de diàmetre 250 mm, 37,18 m. d'uralita de diàmetre 100 mm, 16,71 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. i 1,68 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Vinyals, 14-48 de Barcelona, consistent en: 230,19 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm, 1,78 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 0,60 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional

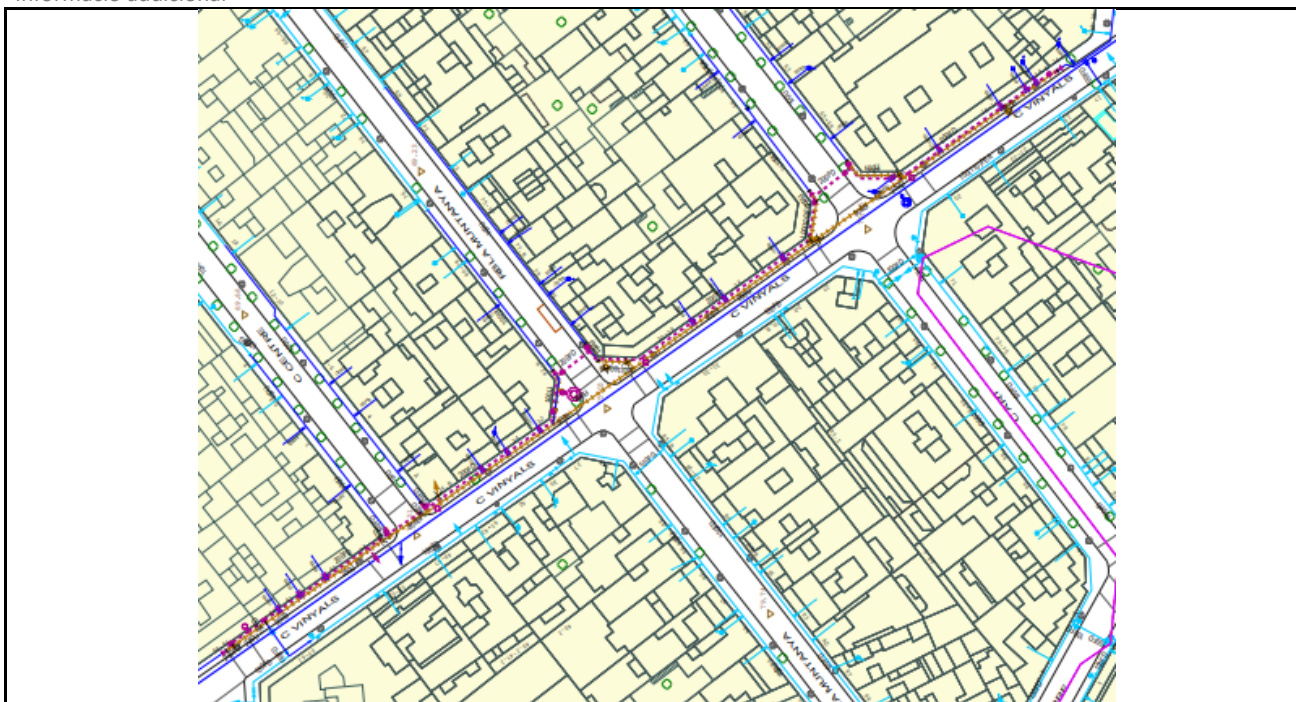

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Ciències, 1-41						
Codi AB	250B0730207	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10249
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	99.130€	Inversió 2026	99.130€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 221,79 m. de fosa grisa de diàmetre 150 mm, 0,54 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. i 0,35 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Ciències, 1-41 de Barcelona, consistent en: 222,00 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. i 1,07 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional

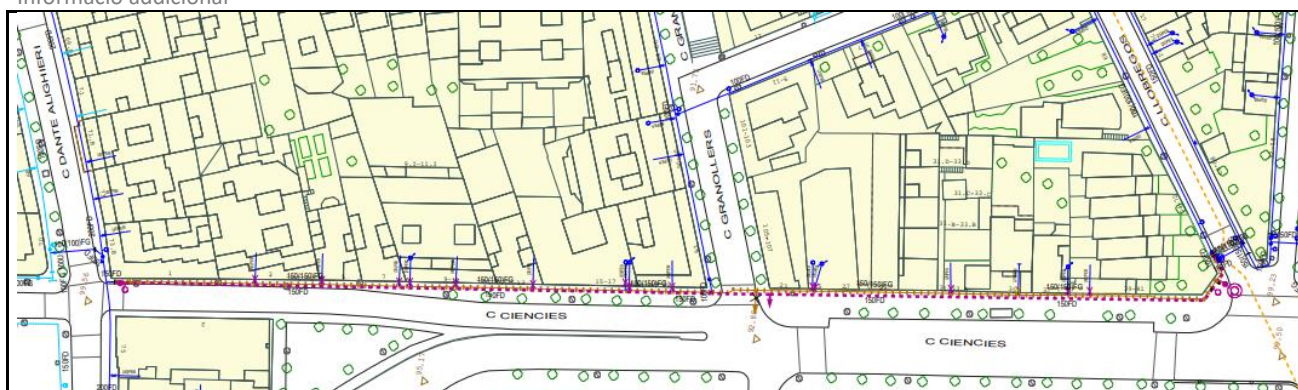

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Castillejos, 344-362						
Codi AB	260B0730201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	164.217€	Inversió 2026	164.217€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 179,62 m. de fosa grisa de diàmetre 200 mm, 53,73 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm, 3,22 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm, 2,62 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. i 2,19 m. de fosa grisa de diàmetre 150 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Castillejos, 344-362 de Barcelona, consistent en: 199,60 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm, 9,85 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 6,00 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional

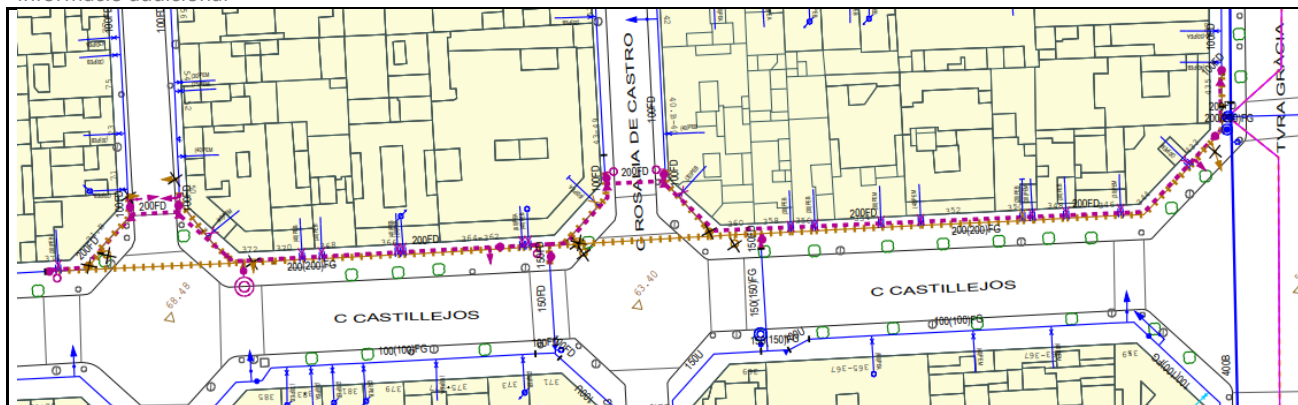

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Dante Alighieri, 1-27						
Codi AB	260B0730202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	111.968€	Inversió 2026	111.968€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 112,86 m. de fosa grisa de diàmetre 200 mm, 71,97 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. i 3,76 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Dante Alighieri, 1-27 de Barcelona, consistent en: 128,91 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm. i 60,13 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional

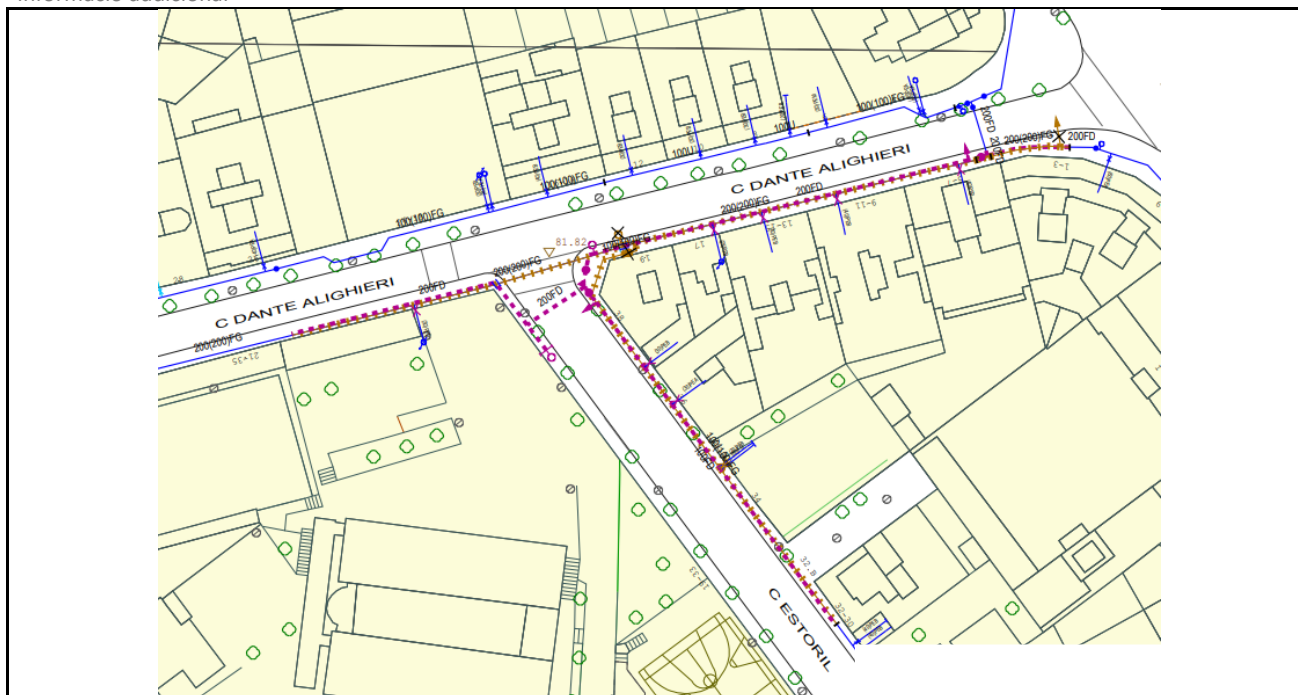

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Dante Alighieri, 27-51						
Codi AB	260B0730203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	114.627€	Inversió 2026	114.627€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 122,63 m. de fosa grisa de diàmetre 200 mm, 51,25 m. d'uralita de diàmetre 100 mm, 4,45 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 4,27 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Dante Alighieri, 27-51 de Barcelona, consistent en: 122,30 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm. i 61,57 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional

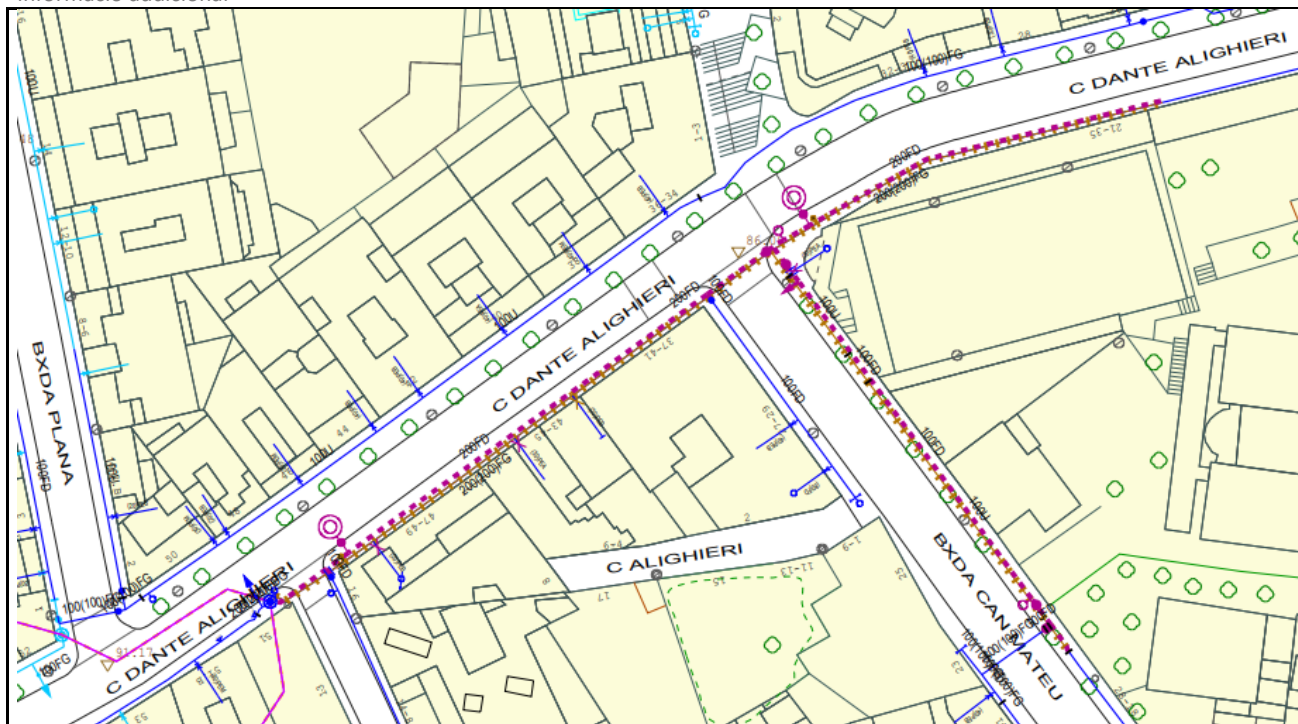

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Varsòvia, 124-146 i 103-123						
Codi AB	260B0730204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	112.353€	Inversió 2026	112.353€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 225,55 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. i 9,71 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Varsòvia, 124-146 i 103-123 de Barcelona, consistent en: 258,67 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 0,39 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm.

Informació adicional

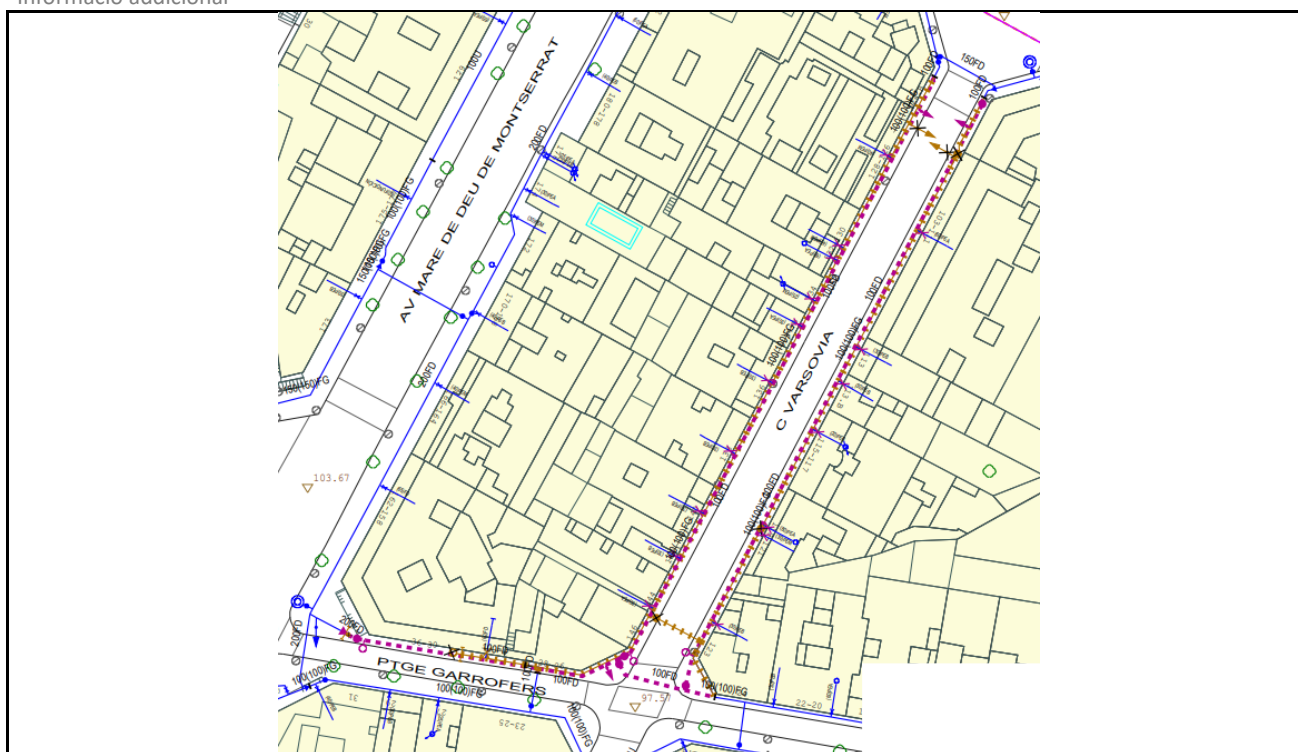

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Sardenya, 458-482						
Codi AB	260B0730205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	65.612€	Inversió 2026	65.612€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 123,31 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Sardenya, 458-482 de Barcelona, consistent en: 123,98 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

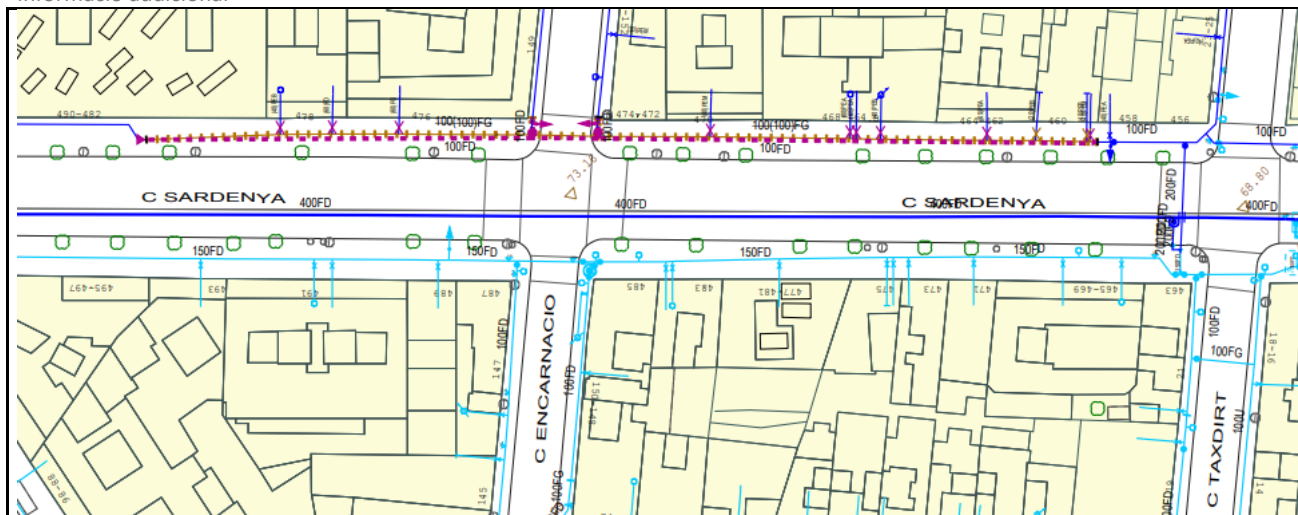

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Feliu i Codina, 11-43						
Codi AB	260B0730206	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	120.157€	Inversió 2026	120.157€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 272,68 m. de fosa grisa de diàmetre 175 mm, 0,43 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 0,36 m. de fosa grisa de diàmetre 150 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Feliu i Codina, 11-43 de Barcelona, consistent en: 273,68 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional

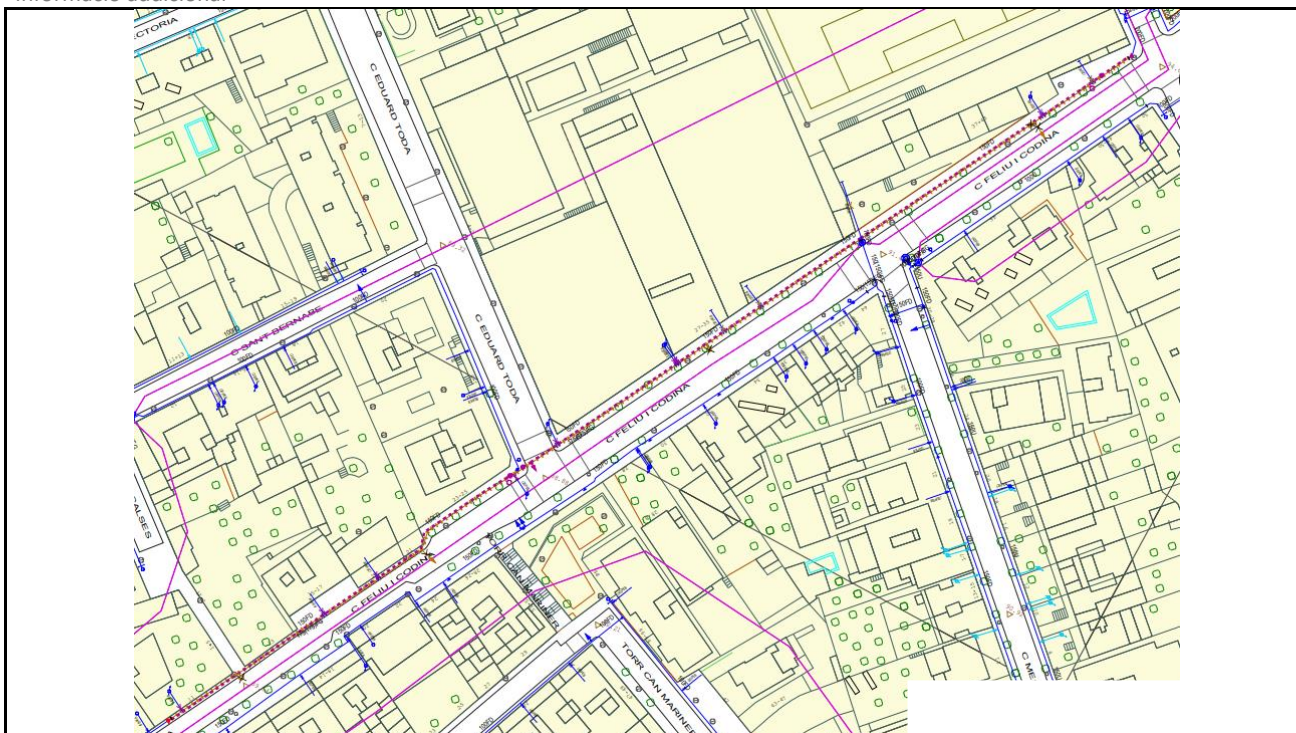

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Pedrell, 67-117						
Codi AB	260B0730207	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	128.550€	Inversió 2026	128.550€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 229,09 m. d'uralita de diàmetre 150 mm, 18,68 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm, 16,86 m. de fosa grisa de diàmetre 80 mm, 2,21 m. de fosa grisa de diàmetre 150 mm, 1,57 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. i 0,83 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Pedrell, 67-117 de Barcelona, consistent en: 233,08 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. i 36,78 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

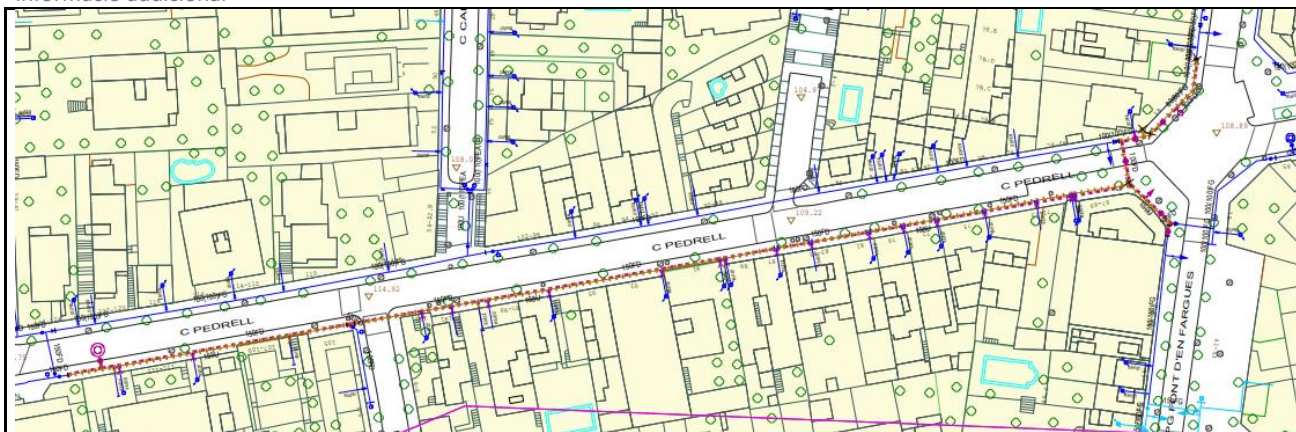

DISTRICTE 8 - NOU BARRIS

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Perafita - Avinguda Rasos de Peguera						
Codi AB	260B0830201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 8 - NOU BARRIS			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	79.624€	Inversió 2026	79.624€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 254,33 m. d'uralita de diàmetre 350 mm, 80,03 m. d'uralita de diàmetre 125 mm, 15,45 m. d'uralita de diàmetre 100 mm, 6,59 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 225 mm. i 2,62 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Perafita - Avinguda Rasos de Peguera de Barcelona, consistent en: 133,45 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 160 mm, 1,98 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 225 mm. i 1,15 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110 mm.

Informació adicional

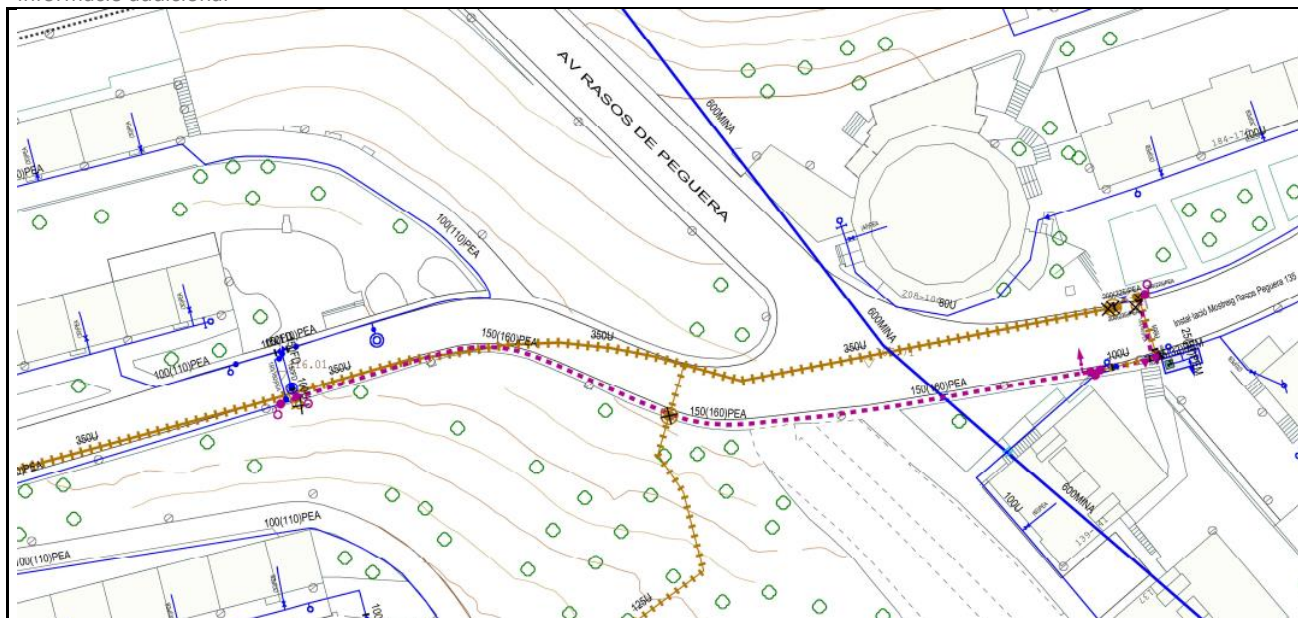

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Empúries - Chafarinas						
Codi AB	260B0830202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 8 - NOU BARRIS			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	120.844€	Inversió 2026	120.844€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 209,49 m. d'uralita de diàmetre 80 mm, 34,05 m. d'uralita de diàmetre 100 mm, 29,62 m. d'uralita de diàmetre 60 mm, 18,58 m. d'uralita de diàmetre 150 mm. i 5,20 m. de fosa dúctil de diàmetre 60 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Empúries - Chafarinas de Barcelona, consistent en: 270,20 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110 mm. i 15,77 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional

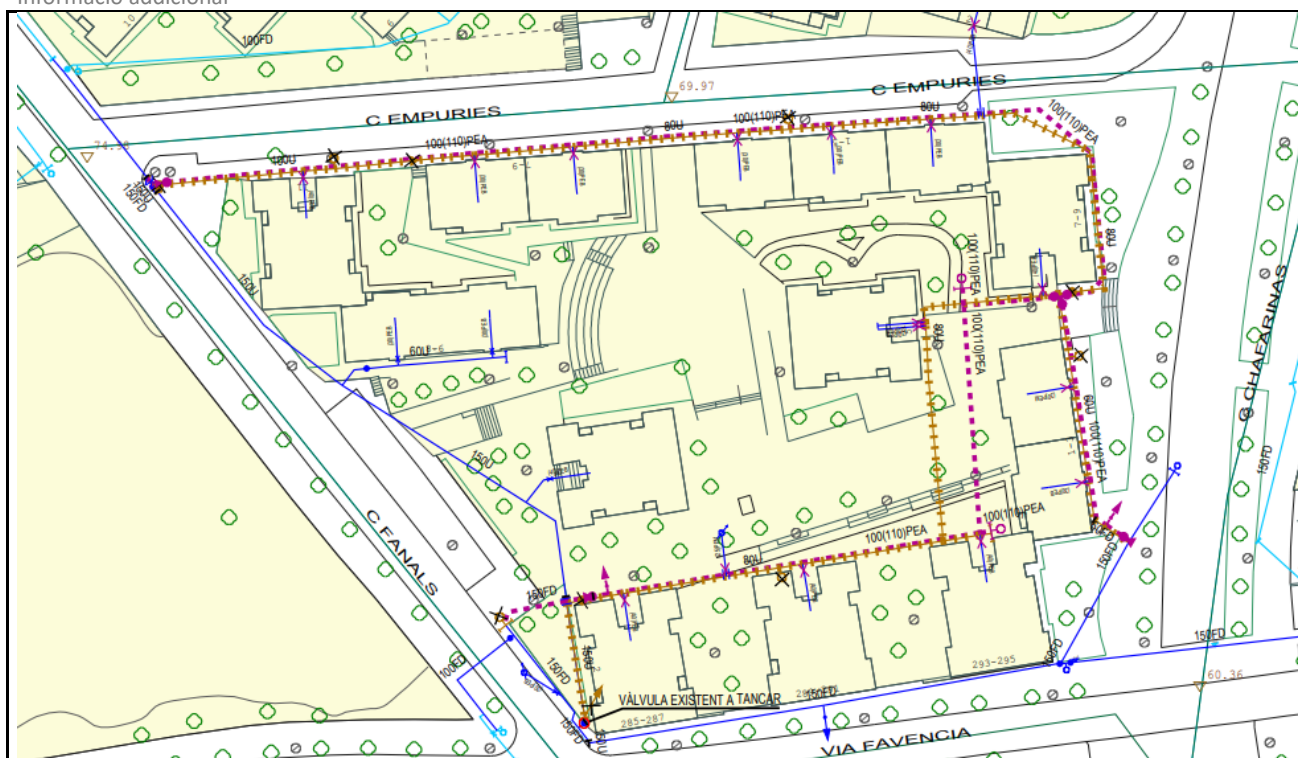

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Malgrat - Alella						
Codi AB	260B0830203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 8 - NOU BARRIS			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	139.022€	Inversió 2026	139.022€	Inversió prèvia	0€	

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 229,12 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm, 9,50 m. de fosa grisa de diàmetre 80 mm, 1,21 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. i 0,71 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Malgrat - Alella de Barcelona, consistent en: 256,58 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 1,21 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Pare Rodés, 27-63						
Codi AB	260B0830204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 8 - NOU BARRIS			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	81.380€	Inversió 2026	81.380€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 170,99 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. i 1,89 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Pare Rodés, 27-63 de Barcelona, consistent en: 180,94 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

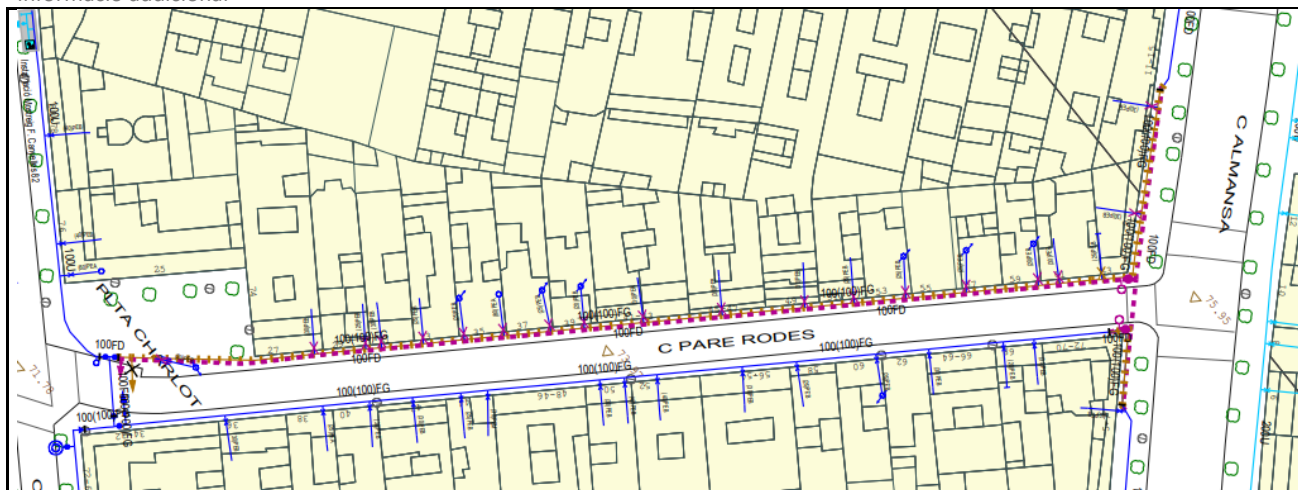

DISTRICTE 9 - SANT ANDREU

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Llenguadoc, 45-51, 61-73 i 92-84				
Codi AB	260B0930201	Codi ACA		Codi PDAB	
				Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa		
Tipologia	Obra		Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS		
Ubicació	DISTRICTE 9 - SANT ANDREU		Zona Organitzativa	BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	67.796€	Inversió 2026	67.796€	Inversió prèvia
					0€

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 121,98 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Llenguadoc, 45-51, 61-73 i 92-84 de Barcelona, consistent en: 121,94 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Plaça Doctor Modrego - Felip II, 186-202						
Codi AB	260B0930202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 9 - SANT ANDREU			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	69.364€	Inversió 2026	69.364€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 79,27 m. de fosa grisa de diàmetre 150 mm, 18,86 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm. i 5,79 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Plaça Doctor Modrego - Felip II, 186-202 de Barcelona, consistent en: 104,42 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm

Informació adicional

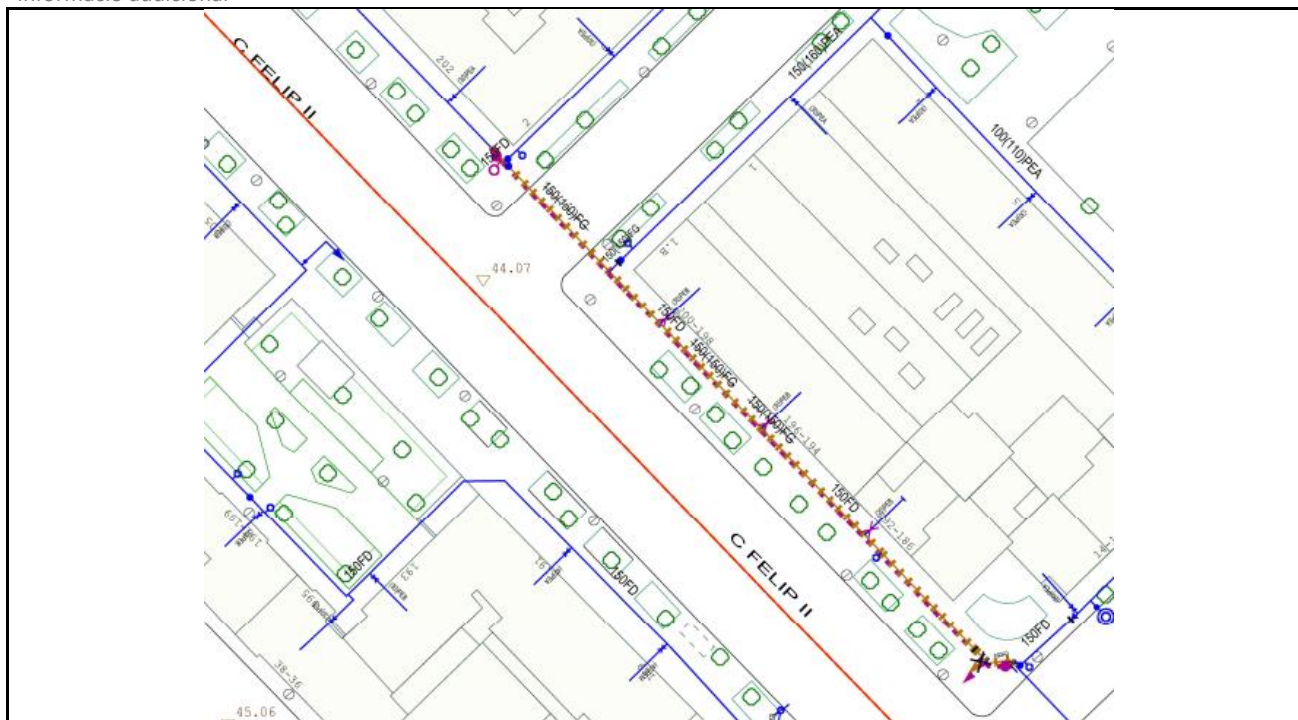

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Rambla Fabra i Puig, 10-30						
Codi AB	260B0930203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 9 - SANT ANDREU			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	51.333€	Inversió 2026	51.333€	Inversió prèvia	0€	

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 69,94 m. d'uralita de diàmetre 200 mm. i 24,55 m. de fosa grisa de diàmetre 200 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Rambla Fabra i Puig, 10-30 de Barcelona, consistent en: 92,99 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Riera d'Horta, 1-45						
Codi AB	260B0930204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 9 - SANT ANDREU			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	110.995€	Inversió 2026	110.995€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 224,75 m. d'uralita de diàmetre 150 mm, 19,53 m. d'uralita de diàmetre 80 mm. i 16,08 m. de fosa grisa de diàmetre 150 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Riera d'Horta, 1-45 de Barcelona, consistent en: 239,57 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 160 mm, 19,95 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 1,76 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional

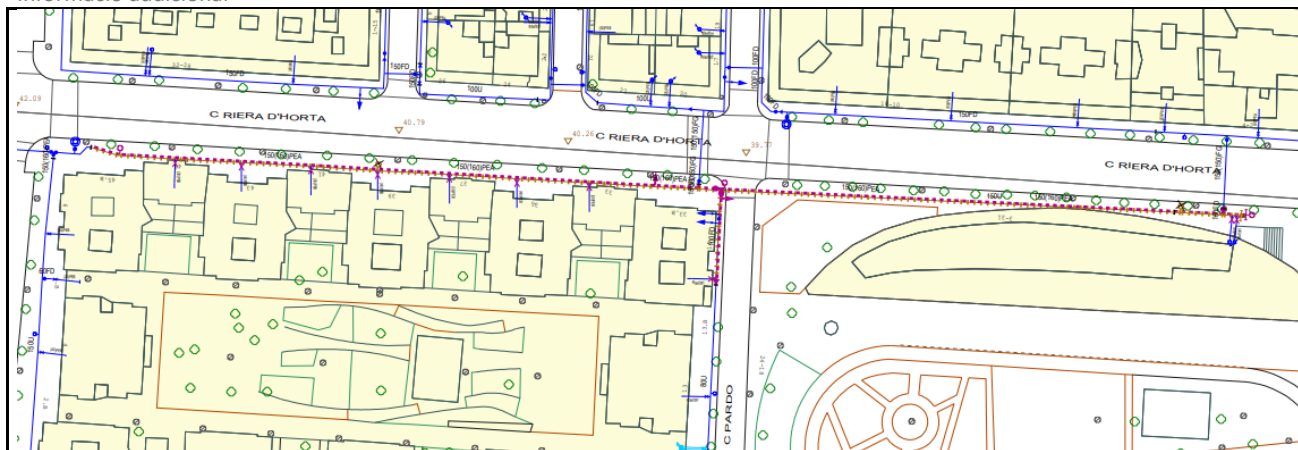

DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Maresme, 130-174						
Codi AB	240B1030217	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS01349
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	112.625€	Inversió 2026	112.625€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 193,35 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm, 6,71 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm, 3,31 m. d'acer de diàmetre 60 mm. i 0,65 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Maresme, 130-174 de Barcelona, consistent en: 190,88 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm, 10,51 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 3,47 m. de fosa dúctil de diàmetre 60 mm.

Informació addicional

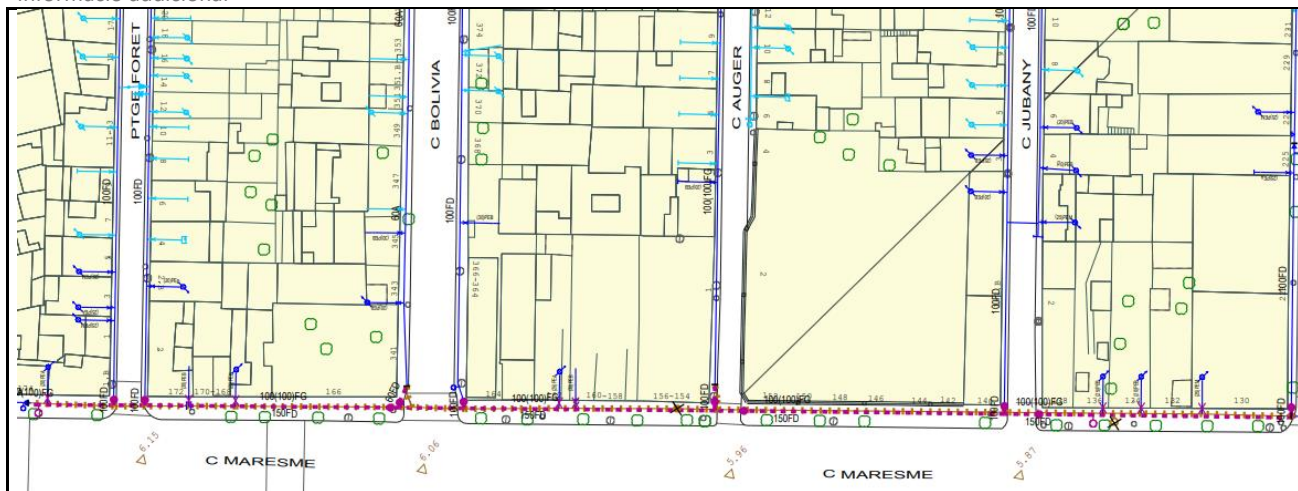

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Concili de Trento - Plaça Clementina Arderiu						
Codi AB	260B1030201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	142.709€	Inversió 2026	142.709€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 111,95 m. de fosa grisa de diàmetre 200 mm, 68,81 m. d'uralita de diàmetre 200 mm, 18,77 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm, 16,02 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm, 9,08 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm. i 6,94 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Concili de Trento - Plaça Clementina Arderiu de Barcelona, consistent en: 323,96 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm, 26,53 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 0,84 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional

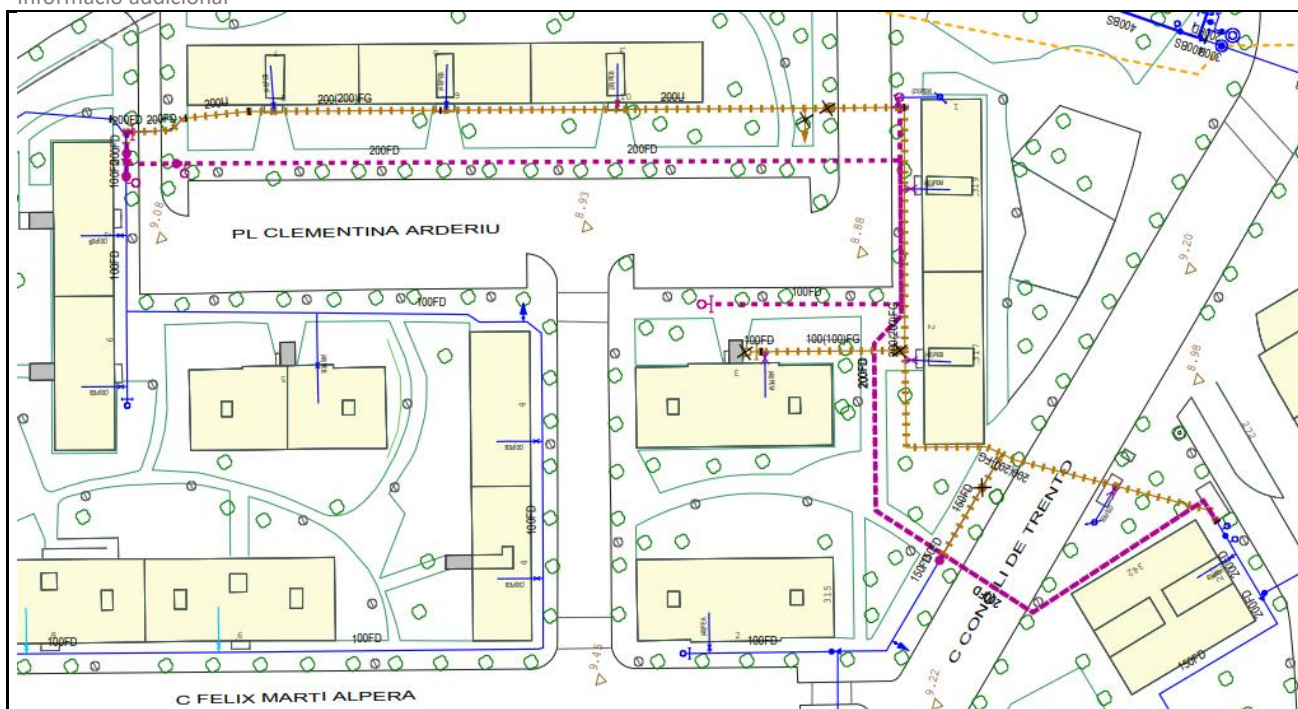

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Sant Joan de Malta, 101-121						
Codi AB	260B1030202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	27.951€	Inversió 2026	27.951€	Inversió prèvia	0€	

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 64,62 m. de fosa grisa de diàmetre 200 mm. i 2,59 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Sant Joan de Malta, 101-121 de Barcelona, consistent en: 68,65 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 160 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Perú, 73-101						
Codi AB	260B1030203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	123.118€	Inversió 2026	123.118€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 184,36 m. de fosa grisa de diàmetre 200 mm, 13,42 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. i 2,36 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Perú, 73-101 de Barcelona, consistent en: 160,61 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm, 25,53 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. i 13,98 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional

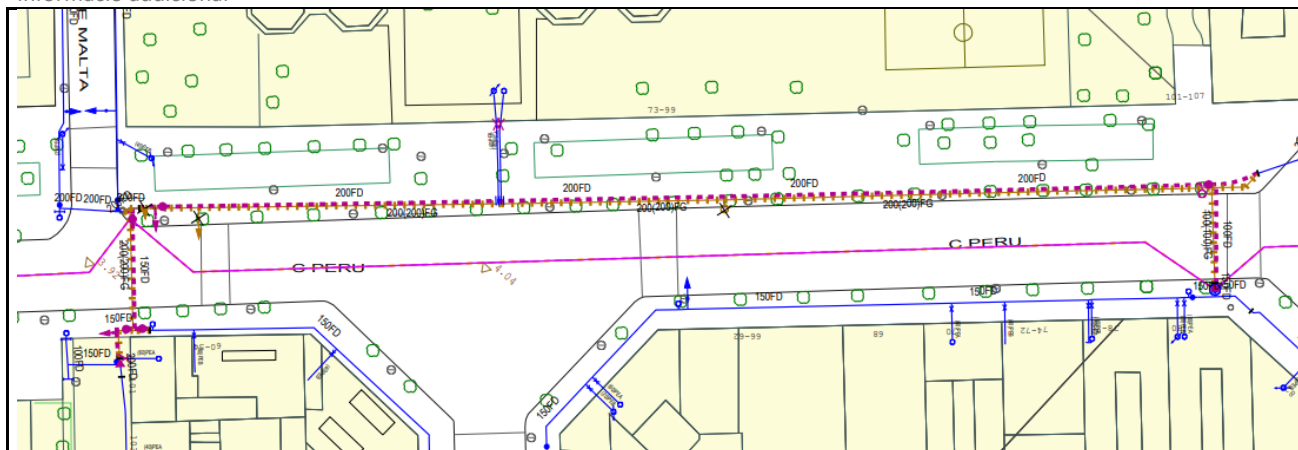

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Maresme, 108-128						
Codi AB	260B1030204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	89.396€	Inversió 2026	89.396€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 129,25 m. de fosa grisa de diàmetre 150 mm, 14,76 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. i 13,70 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Maresme, 108-128 de Barcelona, consistent en: 156,66 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. i 0,17 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

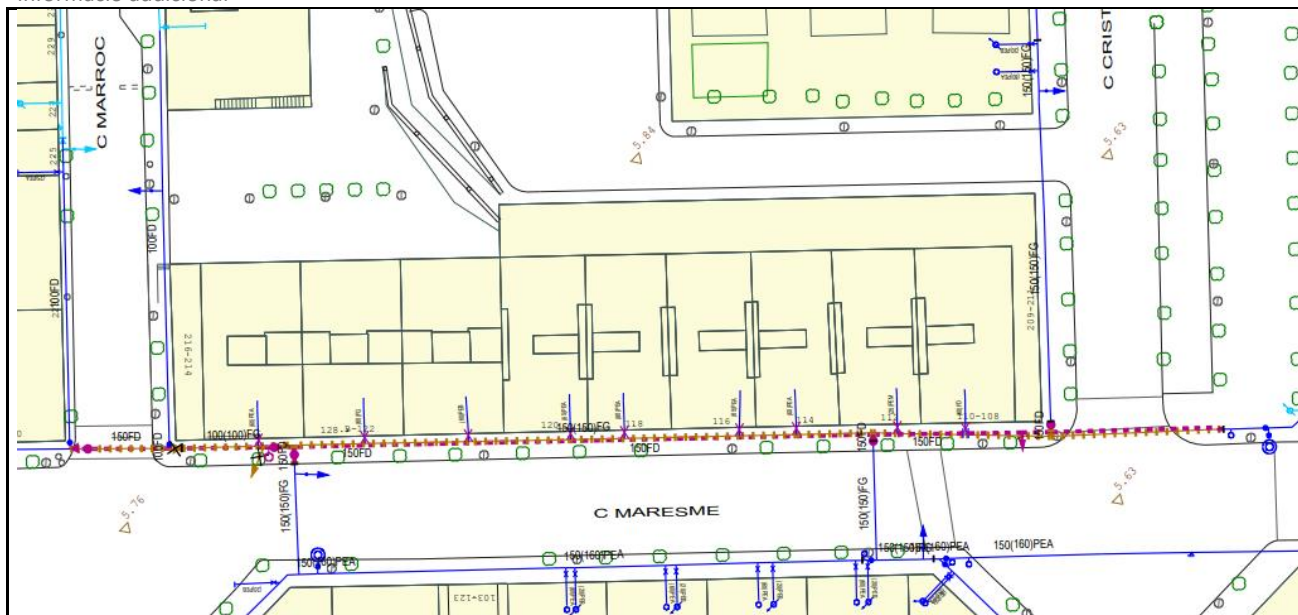

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Rambla Guipúscoa (Espronceda - Fluvià)						
Codi AB	260B1030205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	158.146€	Inversió 2026	158.146€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 137,41 m. de bona soldada de diàmetre 400 mm, 92,16 m. de bona de diàmetre 400 mm, 56,67 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm, 4,00 m. de fosa dúctil de diàmetre 400 mm. i 3,80 m. de fosa grisa de diàmetre 150 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Rambla Guipúscoa (Espronceda - Fluvial) de Barcelona, consistent en: 251,59 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm. i 0,89 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional

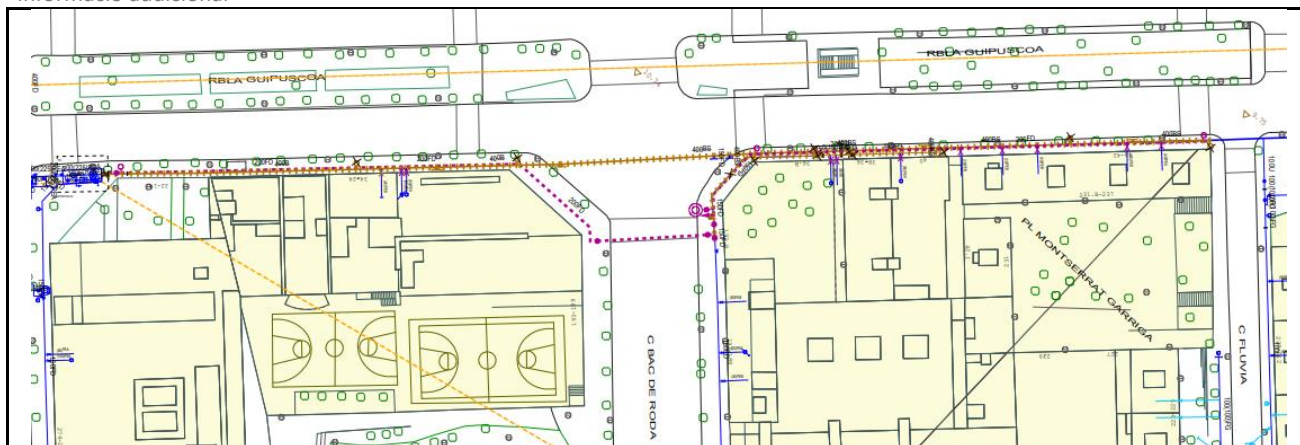

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Rambla Guipúscoa (Fluvià - Plaça Soledad Gustavo)						
Codi AB	260B1030206	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	145.025€	Inversió 2026	145.025€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 214,91 m. de bona soldada de diàmetre 400 mm, 13,61 m. d'uralita de diàmetre 100 mm. i 10,04 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Rambla Guipúscoa (Fluvià - Plaça Soledad Gustavo) de Barcelona, consistent en: 225,05 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm, 7,96 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 1,21 m. de fosa dúctil de diàmetre 400 mm.

Informació addicional

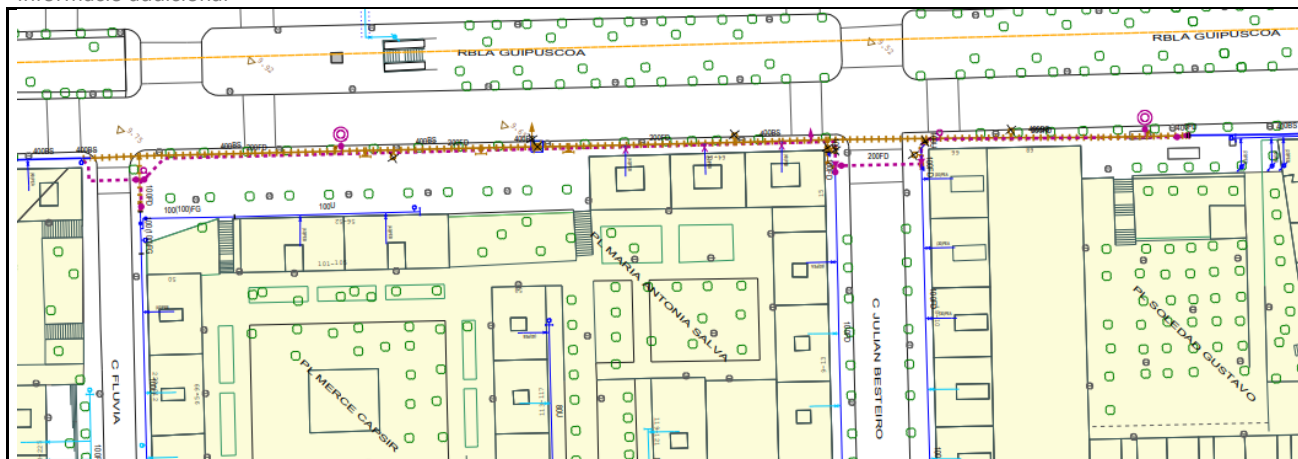

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Gran Via de les Corts Catalanes, 1063-1089						
Codi AB	260B1030207	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	91.592€	Inversió 2026	91.592€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 140,77 m. de fosa grisa de diàmetre 200 mm, 2,89 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. i 2,10 m. de fosa grisa de diàmetre 150 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Gran Via de les Corts Catalanes, 1063-1089 de Barcelona, consistent en: 140,24 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm, 2,92 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 2,52 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional

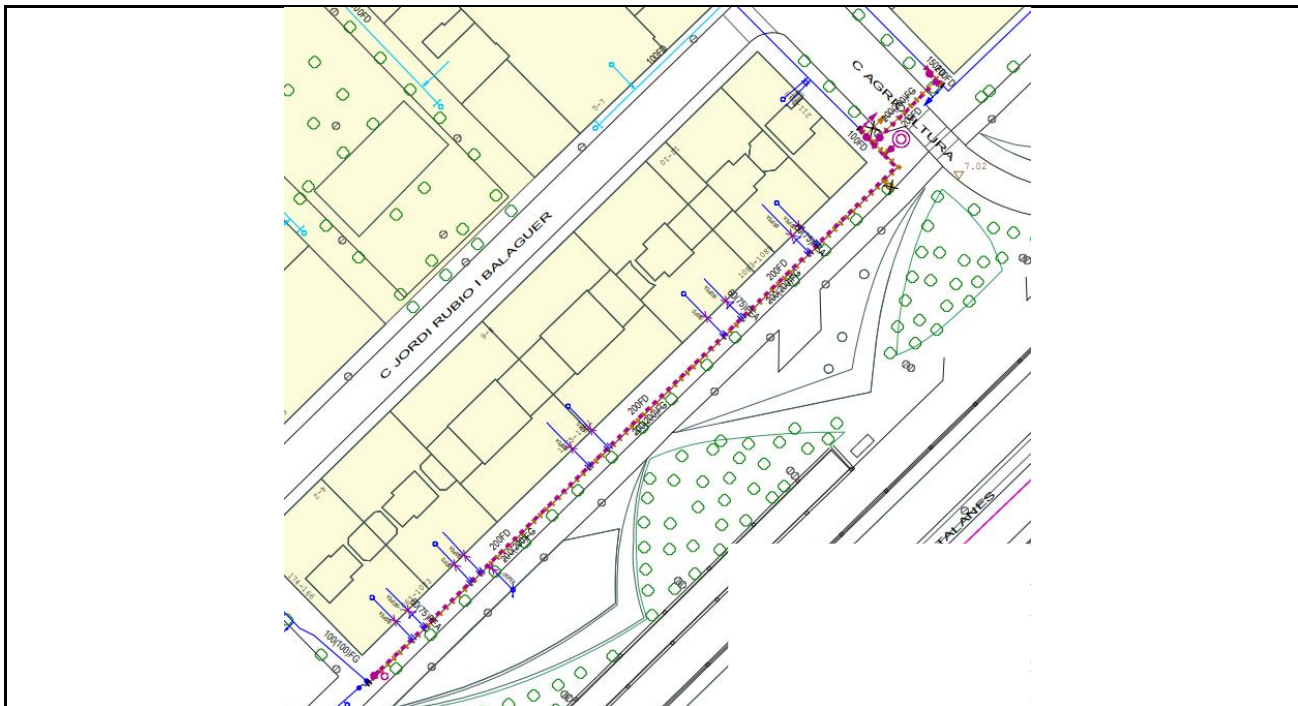

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Ramon Trias Fargas, 24-26						
Codi AB	260B1030208	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	78.128€	Inversió 2026	78.128€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 128,33 m. de fosa grisa de diàmetre 200 mm. i 6,87 m. de fosa grisa de diàmetre 150 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Ramon Trias Fargas, 24-26 de Barcelona, consistent en: 128,29 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm, 1,90 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. i 0,18 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

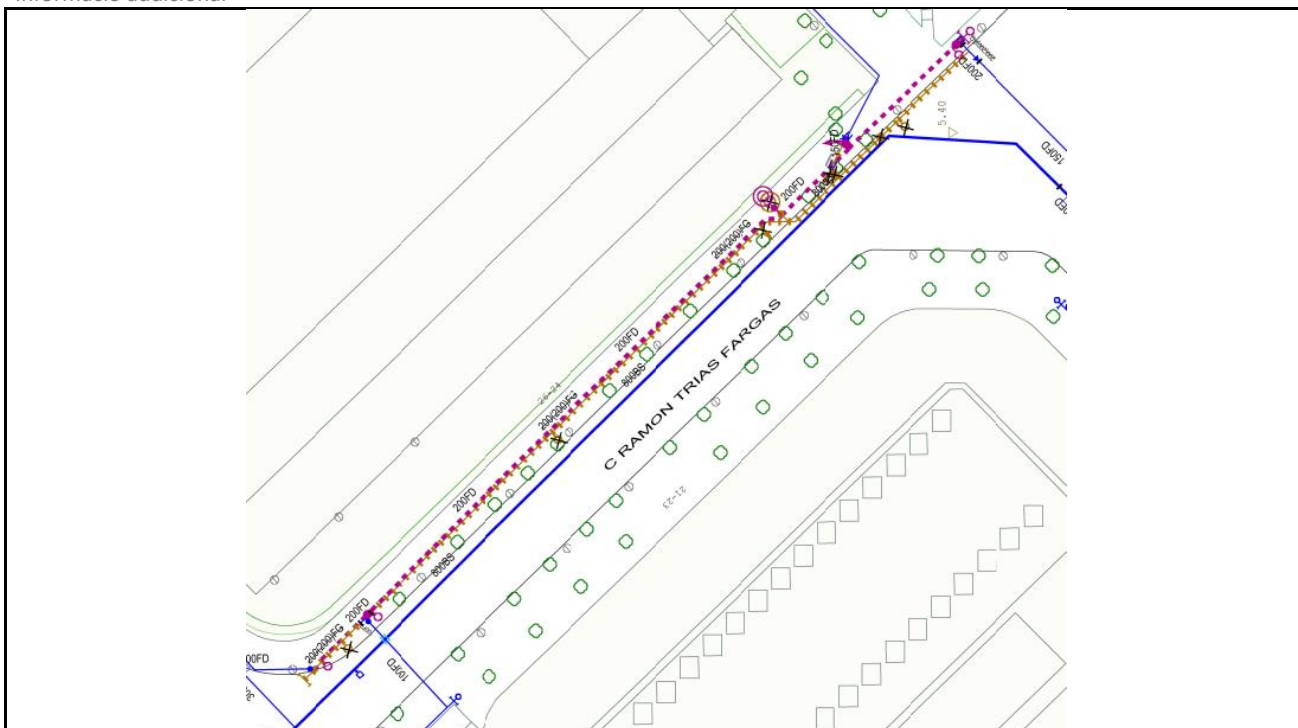

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Plaça Mercat, 11-21						
Codi AB	260B1030209	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	46.056€	Inversió 2026	46.056€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 88,36 m. de fosa grisa de diàmetre 80 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Plaça Mercat, 11-21 de Barcelona, consistent en: 117,26 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional

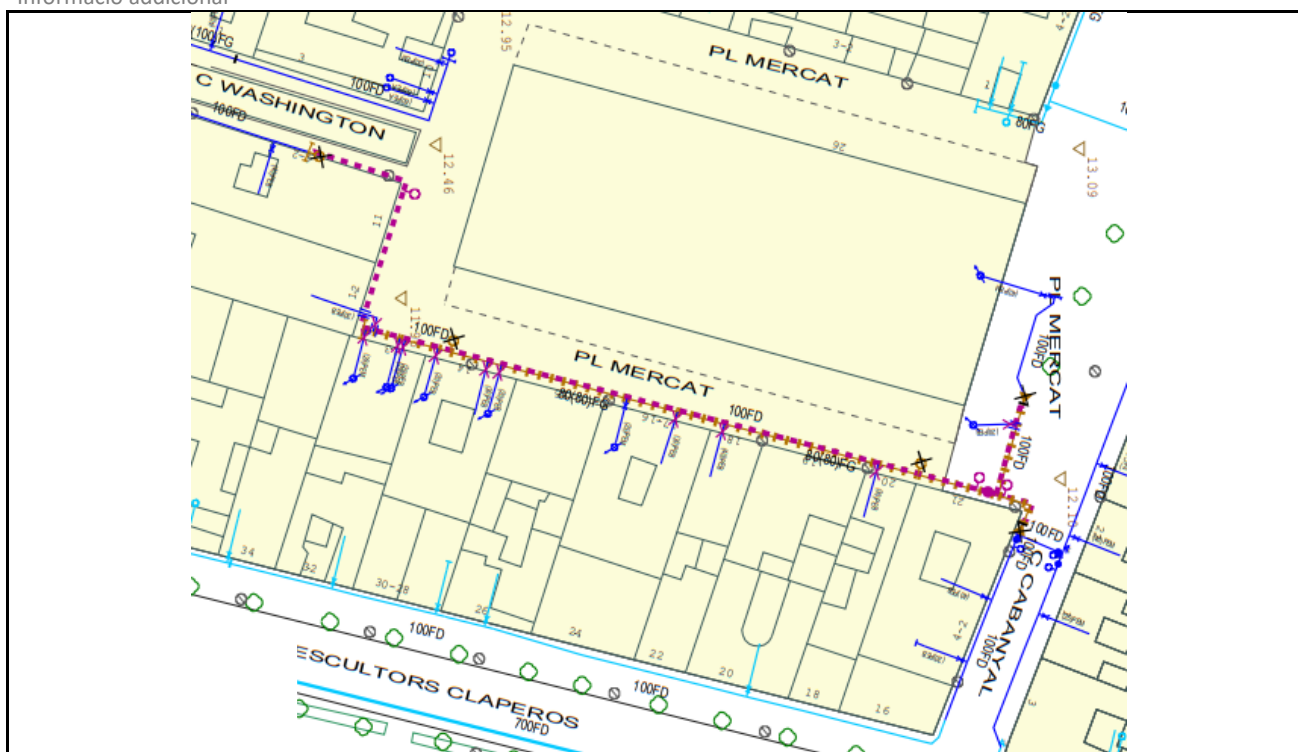

3.4 PLA DE MILLORA DEL RENDIMENT

DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Bac de Roda, 66-103						
Codi AB	240B1030301	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 601
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	173.041€	Inversió 2026	172.976€	Inversió prèvia	65€	


Justificació

Els sectors de la façana litoral de la cota 55 de Barcelona entre la Ciutadella i el Besòs (Llacuna, Vila Olímpica, 22@, Poble Nou - Mar Bella i Diagonal Mar), tenen tots dos PCs d'alimentació però la majoria presenta algunes mancances. Per exemple, la disposició dels 2 PCs als sectors de Llacuna i Vila Olímpica dificulta molt la recerca de fuites. D'altra banda, el sector Diagonal Mar té una extensió excessiva. Finalment, els sectors intermedis de 22@ i Poble Nou - Mar Bella queden condicionats per qualsevol modificació que es faci als altres tres sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte "Redisseny sectors façana litoral cota 55", renovació al carrer Bac de Roda, 66-103, consistent en la canalització de 276,36 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 200 mm, 3,55 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 300 mm. i 0,59 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 150 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional

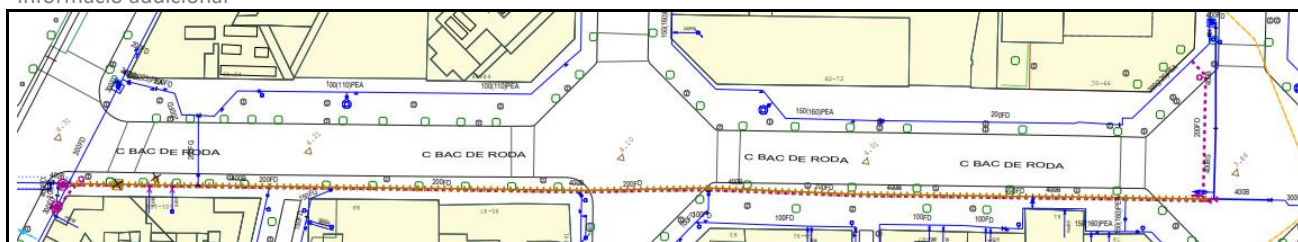

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	PC Pere IV - Ciutat de Granada						
Codi AB	240B1030307	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 604
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Pla de millora del rendiment			
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Pla de millora rendiment			
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	38.951€	Inversió 2026	19.886€	Inversió prèvia	19.065€	


Justificació

Els sectors de la façana litoral de la cota 55 de Barcelona entre la Ciutadella i el Besòs (Llacuna, Vila Olímpica, 22@, Poble Nou - Mar Bella i Diagonal Mar), tenen tots dos PCs d'alimentació però la majoria presenta algunes mancances. Per exemple, la disposició dels 2 PCs als sectors de Llacuna i Vila Olímpica dificulta molt la recerca de fuites. D'altra banda, el sector Diagonal Mar té una extensió excessiva. Finalment, els sectors intermedis de 22@ i Poble Nou - Mar Bella queden condicionats per qualsevol modificació que es faci als altres tres sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte "Redisseny sectors façana litoral cota 55", nou PC al carrer Pere IV - Ciutat de Granada amb vàlvula reductora, de diàmetre de diàmetre 150 mm, per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització.

Informació adicional

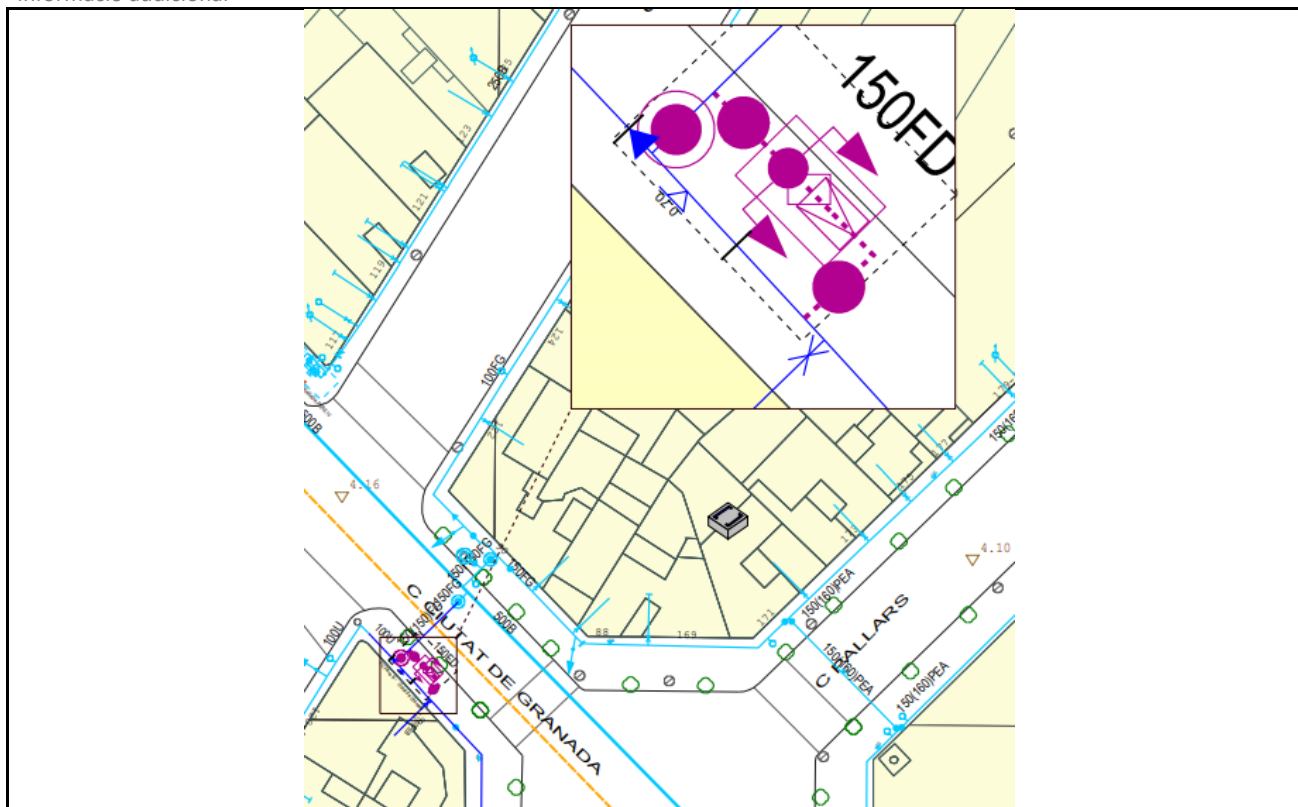

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Bac de Roda, 171 -183						
Codi AB	250B1030301	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10157
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	65.157€	Inversió 2026	65.091€	Inversió prèvia	66€	


Justificació

Els sectors de cota 70 que conflueixen a la Plaça de les Glòries (Martinenc, Clot i Glòries), han tingut l'impacte de la remodelació urbanística de la plaça. D'altra banda, aquesta mateixa remodelació ha propiciat la possibilitat de tenir noves canalitzacions que millorin el mallat de la xarxa de distribució. A més, cal destacar els inconvenients de la geometria tan allargada del sector Glòries que, si bé permet la flexibilitat de tenir PCs d'alimentació que depenen d'artèries allunyades, provoca que en cas de fallada d'una de les entrades els problemes de pressió siguin notables. Finalment la delimitació del sector Clot amb una frontera que creua en diferents punts el límit natural de la Gran Via de les Corts Catalanes, no ajuda gens a la gestió del sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte "Remodelació sectors Meridiana - Glòries", mallat al carrer Bac de Roda entre Concili de Trento i Andrade, canalitzant 115,71 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. i 5,85 m. de canonada de polietilè d'alta densitat de 110 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional

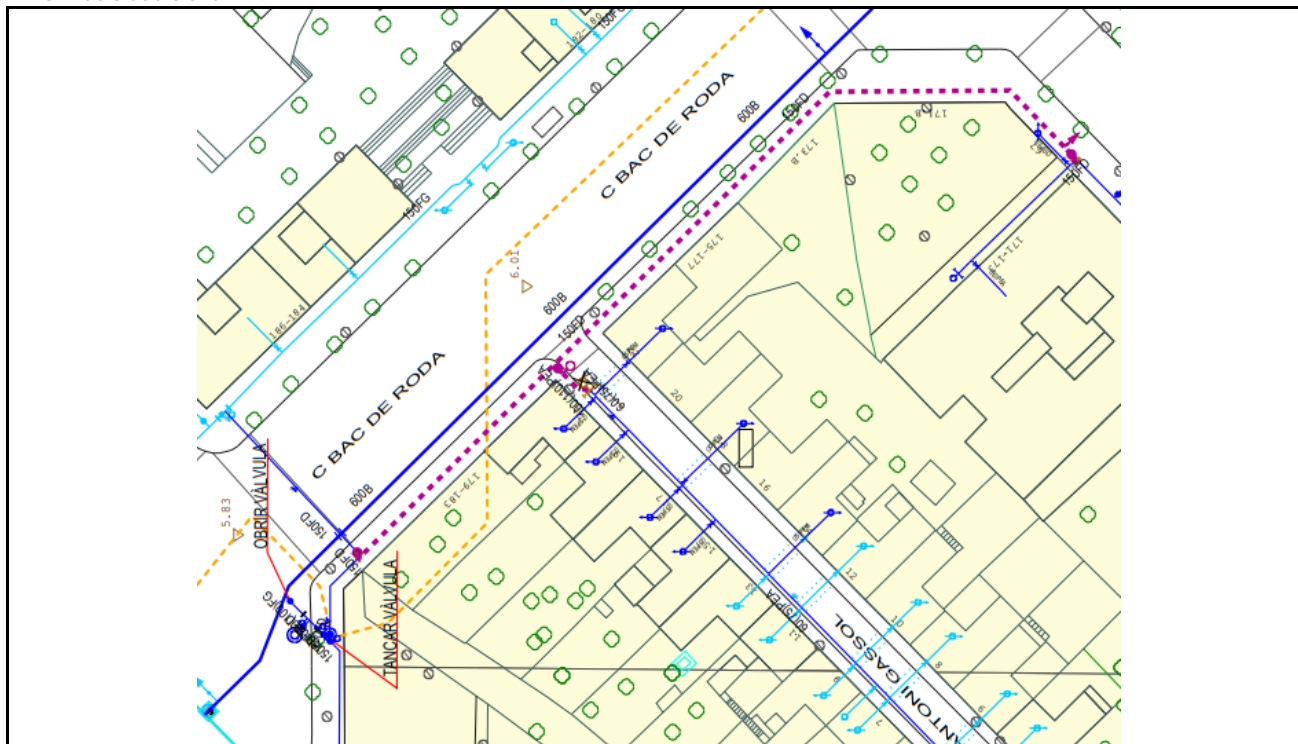

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Badajoz - Avinguda Diagonal						
Codi AB	250B1030302	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10161
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Pla de millora del rendiment			
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Pla de millora rendiment			
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	13.262€	Inversió 2026	13.196€	Inversió prèvia	66€	


Justificació

Els sectors de cota 70 que conflueixen a la Plaça de les Glòries (Martinenc, Clot i Glòries), han tingut l'impacte de la remodelació urbanística de la plaça. D'altra banda, aquesta mateixa remodelació ha propiciat la possibilitat de tenir noves canalitzacions que millorin el mallat de la xarxa de distribució. A més, cal destacar els inconvenients de la geometria tan allargada del sector Glòries que, si bé permet la flexibilitat de tenir PCs d'alimentació que depenen d'artèries allunyades, provoca que en cas de fallada d'una de les entrades els problemes de pressió siguin notables. Finalment la delimitació del sector Clot amb una frontera que creua en diferents punts el límit natural de la Gran Via de les Corts Catalanes, no ajuda gens a la gestió del sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte "Remodelació sectors Meridiana - Glòries", connexió al carrer Badajoz amb l'Avinguda Diagonal, consistent en una canalització de 17,03 m. de canonada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 160 mm. i 1,73 m. de canonada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 225 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional

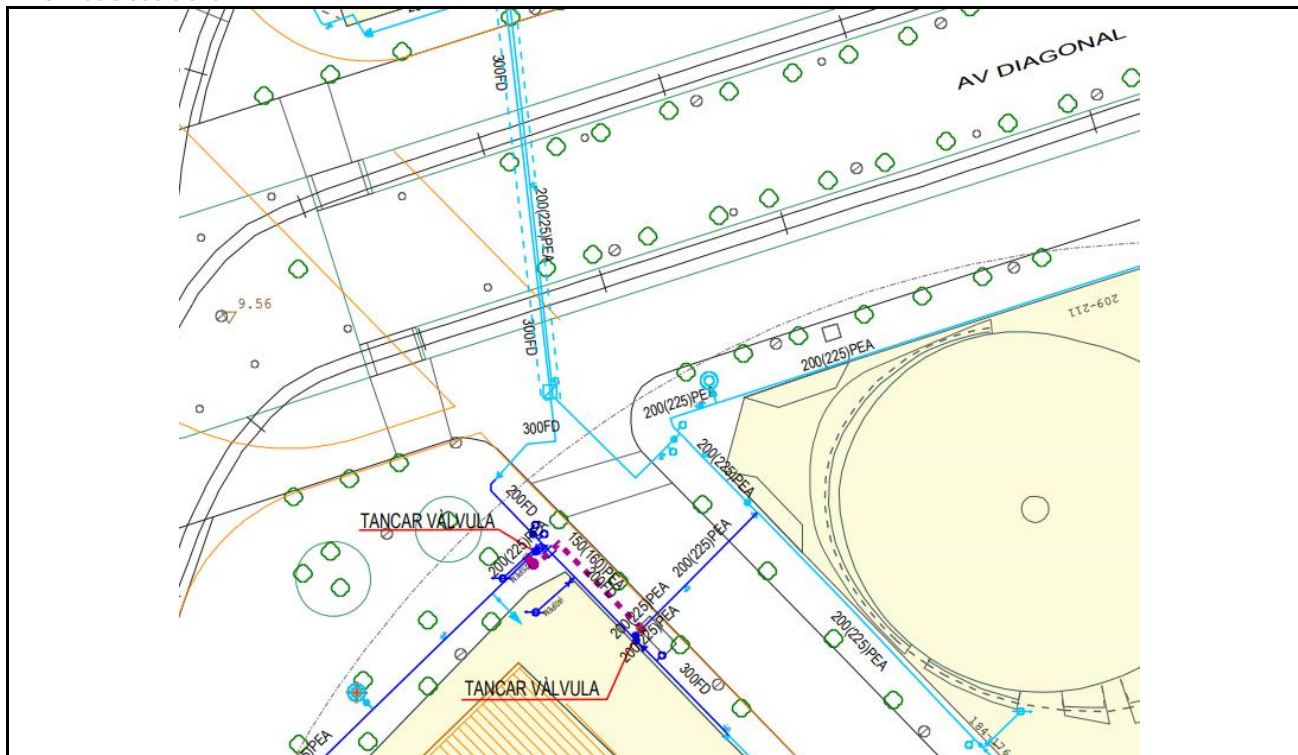

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	PC Dos de Maig - Enamorats						
Codi AB	250B1030304	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10169
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Pla de millora del rendiment			
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Pla de millora rendiment			
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	34.549€	Inversió 2026	16.208€	Inversió prèvia	18.340€	


Justificació

El sector de cota 70 que conflueixen a la Plaça de les Glòries (Martinenc, Clot i Glòries), han tingut l'impacte de la remodelació urbanística de la plaça. D'altra banda, aquesta mateixa remodelació ha propiciat la possibilitat de tenir noves canalitzacions que millorin el mallat de la xarxa de distribució. A més, cal destacar els inconvenients de la geometria tan allargada del sector Glòries que, si bé permet la flexibilitat de tenir PCs d'alimentació que depenen d'artèries allunyades, provoca que en cas de fallada d'una de les entrades els problemes de pressió siguin notables. Finalment la delimitació del sector Clot amb una frontera que creua en diferents punts el límit natural de la Gran Via de les Corts Catalanes, no ajuda gens a la gestió del sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte "Remodelació sectors Meridiana - Glòries", adequació del PC Dos de Maig, amb reductor, de diàmetre 200 mm, per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització.

Informació adicional

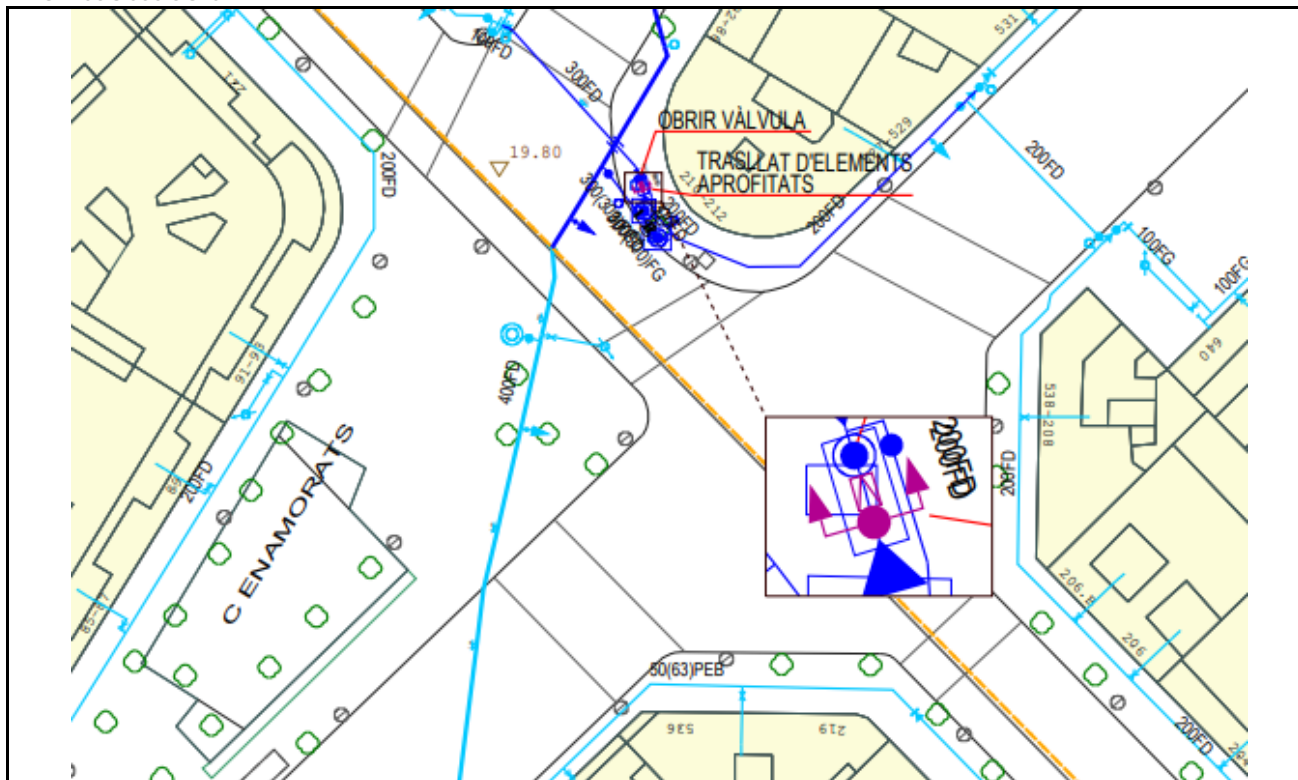

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Espronceda - Andrade						
Codi AB	250B1030305	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10173
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Pla de millora del rendiment			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Pla de millora rendiment			
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	33.068€	Inversió 2026	33.002€	Inversió prèvia	66€	


Justificació

Els sectors de cota 70 que conflueixen a la Plaça de les Glòries (Martinenc, Clot i Glòries), han tingut l'impacte de la remodelació urbanística de la plaça. D'altra banda, aquesta mateixa remodelació ha propiciat la possibilitat de tenir noves canalitzacions que millorin el mallat de la xarxa de distribució. A més, cal destacar els inconvenients de la geometria tan allargada del sector Glòries que, si bé permet la flexibilitat de tenir PCs d'alimentació que depenen d'artèries allunyades, provoca que en cas de fallada d'una de les entrades els problemes de pressió siguin notables. Finalment la delimitació del sector Clot amb una frontera que creua en diferents punts el límit natural de la Gran Via de les Corts Catalanes, no ajuda gens a la gestió del sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte "Remodelació sectors Meridiana - Glòries", mallat al carrer Espronceda amb el carrer Andrade, consistent en una canalització de 39,59 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 100 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional

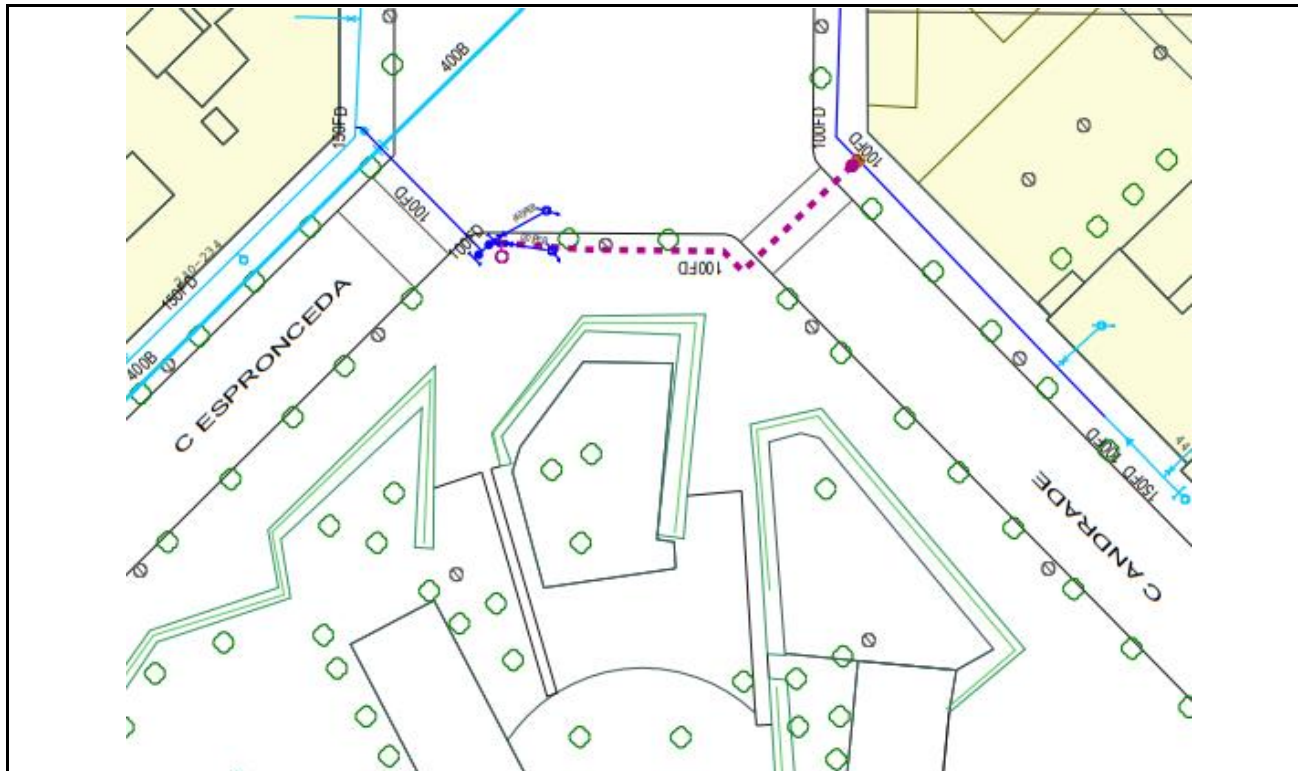

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	PC Aragó - Avinguda Meridiana						
Codi AB	250B1030306	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10174
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Pla de millora del rendiment			
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Pla de millora rendiment			
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	40.287€	Inversió 2026	21.947€	Inversió prèvia	18.340€	


Justificació

Els sectors de cota 70 que conflueixen a la Plaça de les Glòries (Martinenc, Clot i Glòries), han tingut l'impacte de la remodelació urbanística de la plaça. D'altra banda, aquesta mateixa remodelació ha propiciat la possibilitat de tenir noves canalitzacions que millorin el mallat de la xarxa de distribució. A més, cal destacar els inconvenients de la geometria tan allargada del sector Glòries que, si bé permet la flexibilitat de tenir PCs d'alimentació que depenen d'artèries allunyades, provoca que en cas de fallada d'una de les entrades els problemes de pressió siguin notables. Finalment la delimitació del sector Clot amb una frontera que creua en diferents punts el límit natural de la Gran Via de les Corts Catalanes, no ajuda gens a la gestió del sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte "Remodelació sectors Meridiana - Glòries", nou PC Aragó – Meridiana amb vàlvula reductora de diàmetre 150 mm. i bypass de diàmetre 100 mm, per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització.

Informació adicional

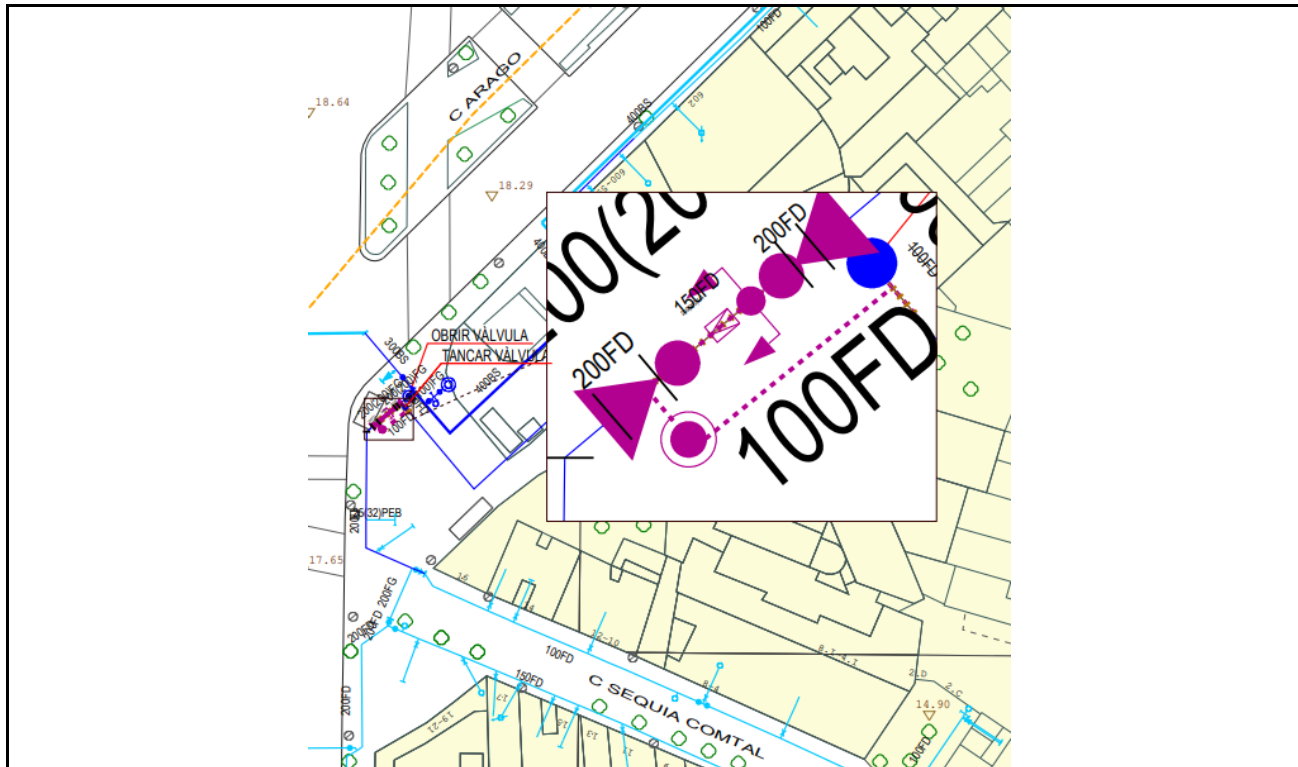

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	PC Espronceda, 242-252						
Codi AB	250B1030307	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10176
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Pla de millora del rendiment			
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Pla de millora rendiment			
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	46.848€	Inversió 2026	29.132€	Inversió prèvia	17.717€	


Justificació

Els sectors de cota 70 que conflueixen a la Plaça de les Glòries (Martinenc, Clot i Glòries), han tingut l'impacte de la remodelació urbanística de la plaça. D'altra banda, aquesta mateixa remodelació ha propiciat la possibilitat de tenir noves canalitzacions que millorin el mallat de la xarxa de distribució. A més, cal destacar els inconvenients de la geometria tan allargada del sector Glòries que, si bé permet la flexibilitat de tenir PCs d'alimentació que depenen d'artèries allunyades, provoca que en cas de fallada d'una de les entrades els problemes de pressió siguin notables. Finalment la delimitació del sector Clot amb una frontera que creua en diferents punts el límit natural de la Gran Via de les Corts Catalanes, no ajuda gens a la gestió del sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte "Remodelació sectors Meridiana - Glòries", adequació de PC Espronceda amb vàlvula reductora de diàmetre 150 mm. i bypass, per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització.

Informació adicional

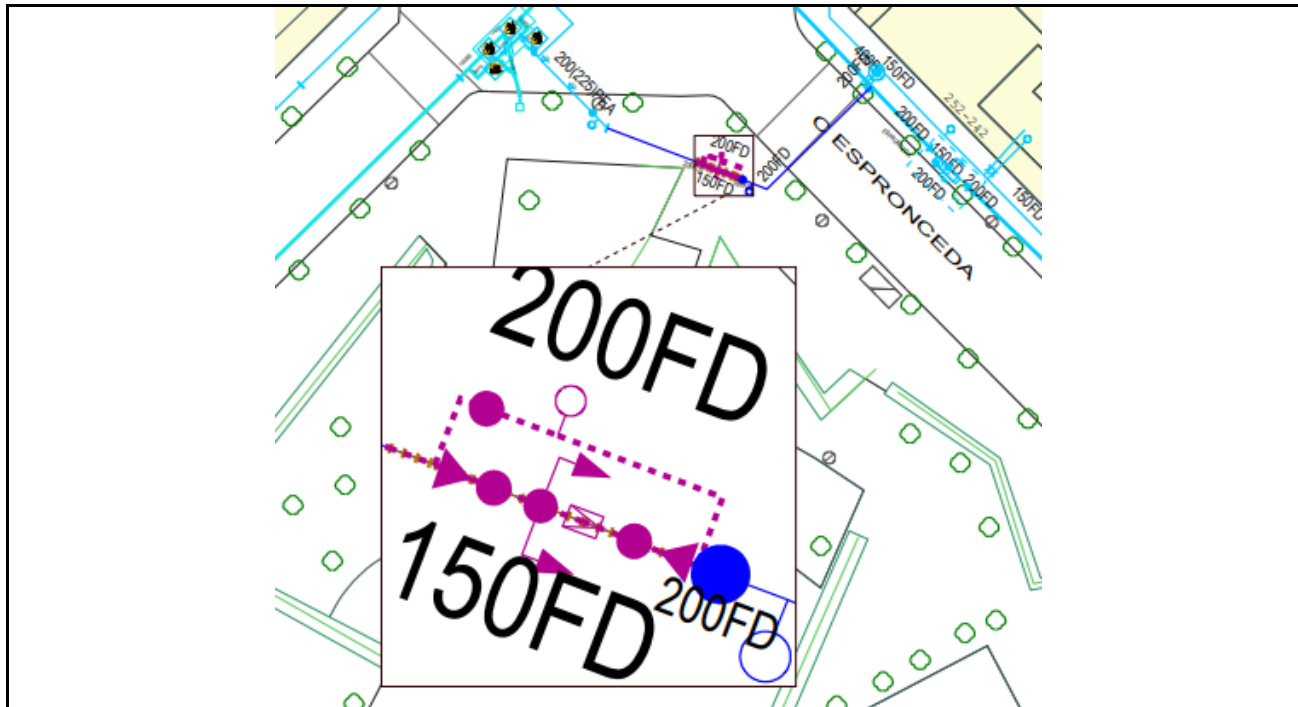

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Bac de Roda, 107-123						
Codi AB	250B1030312	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10183
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	140.634€	Inversió 2026	140.568€	Inversió prèvia	66€	


Justificació

Els sectors de la façana litoral de la cota 55 de Barcelona entre la Ciutadella i el Besòs (Llacuna, Vila Olímpica, 22@, Poble Nou - Mar Bella i Diagonal Mar), tenen tots dos PCs d'alimentació però la majoria presenta algunes mancances. Per exemple, la disposició dels 2 PCs als sectors de Llacuna i Vila Olímpica dificulta molt la recerca de fuites. D'altra banda, el sector Diagonal Mar té una extensió excessiva. Finalment, els sectors intermedis de 22@ i Poble Nou - Mar Bella queden condicionats per qualsevol modificació que es faci als altres tres sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte "Redisseny sectors façana litoral cota 55", renovació al carrer Bac de Roda entre Pere IV i l'Avinguda Diagonal, consistent en uns 153 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 300 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional

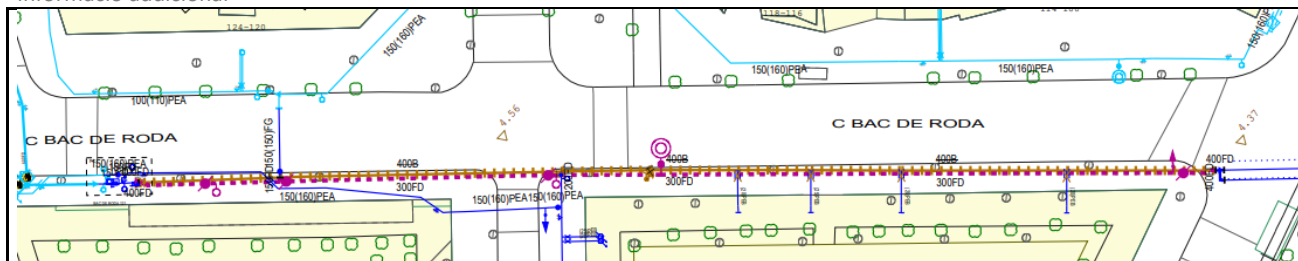

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Pere IV, 115-118						
Codi AB	250B1030313	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10185
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	34.403€	Inversió 2026	34.403€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Els sectors de la façana litoral de la cota 55 de Barcelona entre la Ciutadella i el Besòs (Llacuna, Vila Olímpica, 22@, Poble Nou - Mar Bella i Diagonal Mar), tenen tots dos PCs d'alimentació però la majoria presenta algunes mancances. Per exemple, la disposició dels 2 PCs als sectors de Llacuna i Vila Olímpica dificulta molt la recerca de fuites. D'altra banda, el sector Diagonal Mar té una extensió excessiva. Finalment, els sectors intermedis de 22@ i Poble Nou - Mar Bella queden condicionats per qualsevol modificació que es faci als altres tres sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte "Redisseny sectors façana litoral cota 55", encreuament al carrer Pere IV a l'alçada del carrer Ciutat de Granada, canalització d'uns 20 m. de canonada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 160 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional

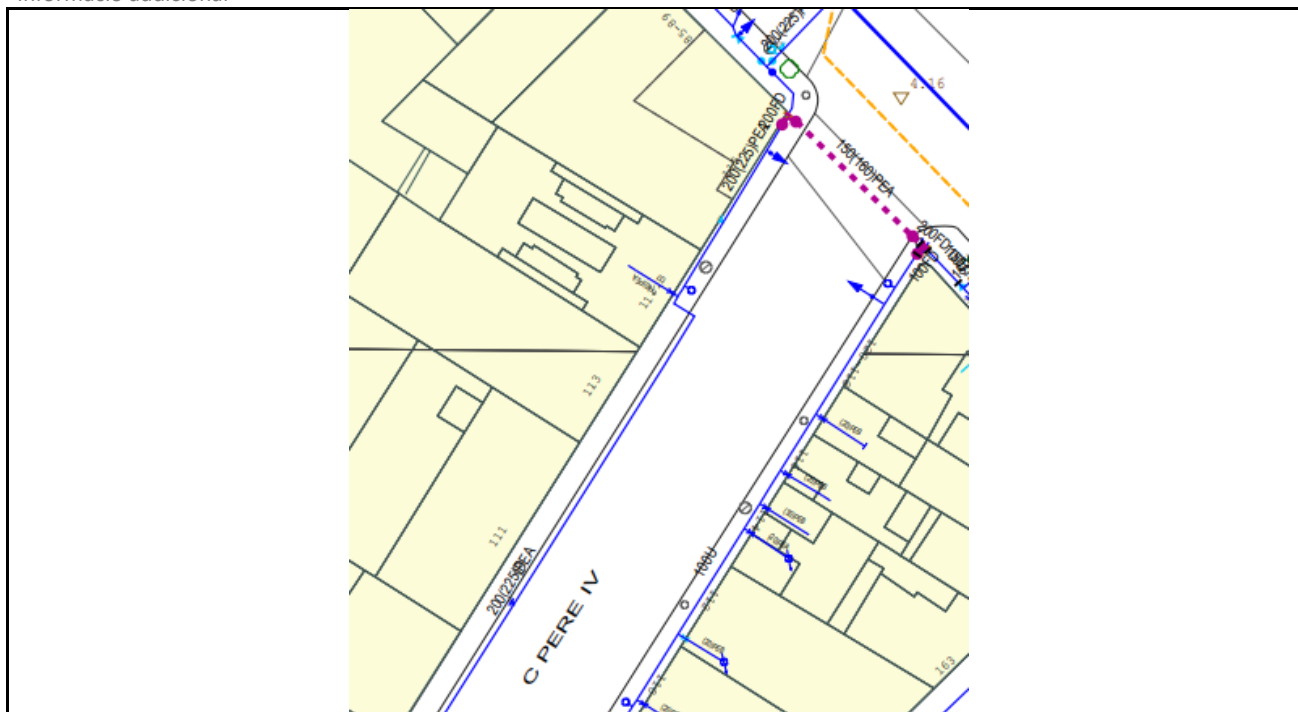

3.5 AMPLIACIÓ DE VÀLVULES

DIÀMETRE	DESCRIPCIÓ	IMPORT
DISTRICTE 6 - GRÀCIA		9.500 €
Diàmetre 200		9.500 €
Torrent de l'Olla, 167	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.750 €
Travessera de Gràcia - Pere Serafi	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.750 €
DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ		4.800 €
Diàmetre 100		4.800 €
Encarnació, 188	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.400 €
Josep Sangenís, 21-25	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.400 €
DISTRICTE 8 - NOU BARRIS		22.500 €
Diàmetre 100		7.200 €
Casals, 37	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.400 €
Simancas, 84	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.400 €
Tissó, 21	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.400 €
Diàmetre 150		5.800 €
Avinguda Meridiana, 549	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.900 €
Rambla Caçador, 16-14	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.900 €
Diàmetre 200		9.500 €
Lorena, 81	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.750 €
Oristà, 1	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.750 €
DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ		17.700 €
Diàmetre 100		2.400 €
Freser, 176	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.400 €
Diàmetre 150		5.800 €
Agricultura, 292B	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.900 €
Avinguda Icària, 142	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.900 €
Diàmetre 200		9.500 €
Avinguda Icària, 170	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.750 €
Nació, 1	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.750 €
DISTRICTE 9 - SANT ANDREU		2.400 €
Diàmetre 100		2.400 €
Can Ros - Pardo	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.400 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA NORD		56.900 €

3.6 RENOVACIÓ DE VÀLVULES

DIÀMETRE	CODI EQUIP	TIPUS	IMPORT
DISTRICTE 6 - GRÀCIA			38.950 €
Diàmetre 100			16.800 €
Passatge Mariner, 17	10520403	Comporta	2.400 €
Rosselló, 395	10520407	Comporta	2.400 €
Mare de Déu de la Salut, 30	10520552	Comporta	2.400 €
Montmany, 48	10520909	Comporta	2.400 €
Planeta, 6	10521120	Comporta	2.400 €
Planeta, 5	10521121	Comporta	2.400 €
Sant Joaquim, 22	10521122	Comporta	2.400 €
Diàmetre 150			17.400 €
Valldoreix, 14	10519202	Comporta	2.900 €
Fraternitat, 30	10521283	Comporta	2.900 €
Siracusa, 21	10521344	Comporta	2.900 €
Siracusa, 8	10521345	Comporta	2.900 €
Fraternitat, 46	10521348	Comporta	2.900 €
Rbla Mercedes, 20	10519968	Comporta	2.900 €
Diàmetre 200			4.750 €
Rambla Mercedes, 20	10519965	Comporta	4.750 €
DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ			23.400 €
Diàmetre 100			2.400 €
Congrés, 59	10517042	Comporta	2.400 €
Diàmetre 200			9.500 €
Ronda Guinardó, 90	10520024	Comporta	4.750 €
Passeig Vall d'Hebron - Granja Vella	10518296	Comporta	4.750 €
Diàmetre 300			11.500 €
Passeig Vall d'Hebron, 251	10517030	Comporta	11.500 €
DISTRICTE 8 - NOU BARRIS			17.600 €
Diàmetre 50			1.750 €
Riells, 15	10516869	Comporta	1.750 €
Diàmetre 100			2.400 €
Riera d'Horta, 22	10515354	Comporta	2.400 €
Diàmetre 150			8.700 €
Artesania, 106	10513090	Comporta	2.900 €
Escòcia, 37	10515249	Comporta	2.900 €
Escòcia, 31	10515246	Comporta	2.900 €
Diàmetre 200			4.750 €
Lorena, 81	10513907	Comporta	4.750 €
DISTRICTE 9 - SANT ANDREU			12.450 €
Diàmetre 100			4.800 €
Pacífic, 28	10515704	Comporta	2.400 €
Pacífic, 22	10515706	Comporta	2.400 €
Diàmetre 150			2.900 €
Biscaia, 431	10515914	Comporta	2.900 €
Diàmetre 200			4.750 €
Gran de Sant Andreu, 517	10513219	Comporta	4.750 €
DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			50.075 €
Diàmetre 60			1.825 €
Pellaires, 25	10518864	Comporta	1.825 €
Diàmetre 80			4.600 €
Perpinyà, 13	10514693	Comporta	2.300 €
Perpinyà, 15	10514694	Comporta	2.300 €
Diàmetre 100			12.000 €
Coll i Vehí, 125	10516091	Comporta	2.400 €
Joan de Peguera, 133	10516104	Comporta	2.400 €
Lorenzale, 16	10516105	Comporta	2.400 €
Carretera Antiga Mataró, 20	10526160	Comporta	2.400 €
Ruiz de Padron, 66	10516099	Comporta	2.400 €
Diàmetre 150			17.400 €
Bolívia, 232	10525169	Comporta	2.900 €
Nàpols, 39	10526187	Comporta	2.900 €
Rambla Prim, 161	10511598	Comporta	2.900 €
Pamplona, 75	10526073	Comporta	2.900 €
Coronel Sanfeliu, 4	10524670	Comporta	2.900 €
Espronceda, 63	10525116	Comporta	2.900 €
Diàmetre 200			14.250 €
Avinguda Icària, 182	10525733	Comporta	4.750 €
Selva de Mar, 341	10518840	Comporta	4.750 €
Espronceda, 65	10525115	Comporta	4.750 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA NORD			142.475 €

3.7 AMPLIACIÓ DE MECANISMES

RESUM AMPLIACIÓ MECANISMES BARCELONA NORD	
TIPOLOGIA	IMPORT
DATALOGGERS (NEMOS)	8.500 €
PRELOCALITZADORS	20.900 €
VENTOSES AUTOMÀTIQUES	10.000 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA NORD	39.400 €

3.8 RENOVACIÓ DE MECANISMES

RESUM RENOVACIÓ MECANISMES BARCELONA NORD	
TIPOLOGIA	IMPORT
CABALÍMETRES	9.350 €
TAPES D'ARQUETES	10.384 €
VÀLVULES REDUCTORES	10.000 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA NORD	29.734 €

TIPOLOGIA	IMPORT
DISTRICTE 6 - GRÀCIA	2.596 €
TAPES D'ARQUETES	2.596 €
DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ	24.610 €
CABALÍMETRES	6.822 €
TAPES D'ARQUETES	7.788 €
VÀLVULES REDUCTORES	10.000 €
DISTRICTE 8 - NOU BARRIS	2.528 €
CABALÍMETRES	2.528 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA NORD	29.734 €

3.9 RENOVACIÓ PREVENTIVA D'ESCOMESSES

ADREÇA	CODI ESCOMESA PRINCIPAL	CODI TRAM 1	IMPORT
DISTRICTE 6 – GRÀCIA			84.000€
Albigesos, 1	161235	10139506	1.000€
Albigesos, 25-27	155602	10139628	1.000€
Albigesos, 25-27	155603	10139627	1.000€
Argentera, 22	43946	10138918	1.000€
Argentera, 24	52049	10138917	1.000€
Argentera, 26	88642	10138915	1.000€
Astúries, 13	19089	10148812	1.000€
Astúries, 16	170304	10148818	1.000€
Astúries, 18	18149	10148803	1.000€
Astúries, 25	158511	10148735	1.000€
Astúries, 29	164408	10148714	1.000€
Astúries, 43	49498	10148696	1.000€
Astúries, 47	142015	10148692	1.000€
Astúries, 77	166997	10148613	1.000€
Aulèstia i Pijoan, 11	110408	10140639	1.000€
Aulèstia i Pijoan, 13	49799	10140640	1.000€
Aulèstia i Pijoan, 3	208723	10148888	1.000€
Doctor Rizal, 10	182276	10151187	1.000€
Doctor Rizal, 13	189624	10151194	1.000€
Doctor Rizal, 2	170021	10151168	1.000€
Doctor Rizal, 20	180619	10151196	1.000€
Doctor Rizal, 8	166565	10151185	1.000€
Gran de Gràcia, 81	22543	10149304	1.000€
Gran de Gràcia, 81	23003	10149302	1.000€
Gran de Gràcia, 81	149294	10149303	1.000€
Gran de Gràcia, 83	146414	10149094	1.000€
Gran de Gràcia, 85	161829	10149095	1.000€
Gran de Gràcia, 87	31713	10149097	1.000€
Gran de Gràcia, 89	132012	10149098	1.000€
Jaèn, 10	79403	10148730	1.000€
Jaèn, 16	153765	10148727	1.000€
Jaèn, 3	48650	10148671	1.000€
Jaèn, 8	108729	10148733	1.000€
Mare de Déu del Coll, 106	39852	10138743	1.000€
Mare de Déu del Coll, 117	85352	10138746	1.000€
Mare de Déu del Coll, 21	169853	10139734	1.000€
Mare de Déu del Coll, 23	150707	10139715	1.000€
Mare de Déu del Coll, 78-80	168090	10139420	1.000€
Mare de Déu del Coll, 88	68150	10138790	1.000€
Mozart, 14	88190	10150332	1.000€
Mozart, 16	179967	10150333	1.000€
Mozart, 20	91965	10150329	1.000€
Mozart, 24	161238	10150336	1.000€
Pare Laínez, 11	28721	10201475	1.000€

ADREÇA	CODI ESCOMESA PRINCIPAL	CODI TRAM 1	IMPORT
Pare Laínez, 2-12	31525	10145737	1.000€
Pare Laínez, 25	73011	10145707	1.000€
Pare Laínez, 29	114181	10145704	1.000€
Pare Laínez, 33	131537	10145698	1.000€
Pere Serafi, 29	26598	10149050	1.000€
Pere Serafi, 31	88451	10149053	1.000€
Pere Serafi, 32	137184	10149051	1.000€
Pere Serafi, 36	38023	10149039	1.000€
Pere Serafi, 38	58991	10149024	1.000€
Sant Eudald, 14	35244	10138839	1.000€
Sant Eudald, 16	31808	10138832	1.000€
Sant Eudald, 30	49091	10138576	1.000€
Sant Eudald, 32	158320	10138575	1.000€
Sant Eudald, 38	125560	10138556	1.000€
Sant Eudald, 40	170430	10136921	1.000€
Sant Eudald, 46	37583	10136922	1.000€
Sant Eudald, 48	53242	10136918	1.000€
Sant Eudald, 50	106727	10136917	1.000€
Sant Pere Màrtir, 1	56894	10150395	1.000€
Sant Pere Màrtir, 10	186591	10150382	1.000€
Sant Pere Màrtir, 4	173915	10150388	1.000€
Sant Pere Màrtir, 5	186464	10150379	1.000€
Santa Tecla, 1	74219	10150492	1.000€
Santa Tecla, 1	133921	10150494	1.000€
Santa Tecla, 1	185969	10150491	1.000€
Santa Tecla, 12	184594	10150688	1.000€
Santa Tecla, 6	76324	10150496	1.000€
Santa Tecla, 7	193129	10150692	1.000€
Torrent de l'Olla, 143	164449	10148724	1.000€
Torrent de l'Olla, 15	147719	10150582	1.000€
Torrent de l'Olla, 157	35246	10148554	1.000€
Torrent de l'Olla, 169	19231	10148505	1.000€
Torrent de l'Olla, 171	119797	10148491	1.000€
Torrent de l'Olla, 17-19	174315	10150583	1.000€
Torrent de l'Olla, 21	100503	10150071	1.000€
Torrent de l'Olla, 27	154740	10150068	1.000€
Torrent de l'Olla, 33	52564	10150247	1.000€
Torrent de l'Olla, 45	76468	10150234	1.000€
Torrent de l'Olla, 55	94946	10150204	1.000€
Torrent de l'Olla, 7	53446	10150596	1.000€
DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ			63.000€
Avinguda Can Baró, 15	40947	10135179	1.000€
Avinguda Can Baró, 25	58433	10135140	1.000€
Avinguda Can Baró, 27	126466	10135135	1.000€
Baró de Sant Lluís, 23	42338	10133478	1.000€
Baró de Sant Lluís, 25	68625	10133485	1.000€
Bragança, 17	149089	10130017	1.000€
Bragança, 19	149158	10130019	1.000€

ADREÇA	CODI ESCOMESA PRINCIPAL	CODI TRAM 1	IMPORT
Bragança, 19	149159	10130016	1.000€
Bragança, 23	149101	10130020	1.000€
Camil Oliveras, 39	106728	10133222	1.000€
Canonge Almera, 1-13	165241	10130870	1.000€
Canonge Almera, 17	166562	10130874	1.000€
Canonge Almera, 20	19911	10130884	1.000€
Canonge Almera, 24	45608	10130896	1.000€
Canonge Almera, 32	25758	10130899	1.000€
Carretera Carmel, 108	35412	10134877	1.000€
Carretera Carmel, 108	46862	10134953	1.000€
Eduard Toda, 52	152179	10129270	1.000€
Eduard Toda, 58	152177	10129004	1.000€
Eduard Toda, 64	152175	10129002	1.000€
Ercilla, 61	169081	10125291	1.000€
Ercilla, 67	88524	10125302	1.000€
Ercilla, 70	101567	10125287	1.000€
Ercilla, 71	112091	10125300	1.000€
Ercilla, 76	83312	10133220	1.000€
Ercilla, 8-10	165611	10125392	1.000€
Escornalbou, 13	33547	10126181	1.000€
Escornalbou, 28	165883	10126192	1.000€
Escornalbou, 41	128401	10126302	1.000€
Escornalbou, 9-11	166436	10126184	1.000€
Feijoo, 13	138554	10134198	1.000€
Feijoo, 15	136389	10134199	1.000€
Feijoo, 9	138741	10134201	1.000€
Lluís Sagnier, 48-52	80353	10121545	1.000€
Lluís Sagnier, 51-53	27480	10121553	1.000€
Lluís Sagnier, 54-58	80355	10121546	1.000€
Lluís Sagnier, 60	99053	10121735	1.000€
Marquesa Caldes de Montbui, 11	162982	10121514	1.000€
Marquesa Caldes de Montbui, 12	26738	10121519	1.000€
Marquesa Caldes de Montbui, 13	139372	10121515	1.000€
Marquesa Caldes de Montbui, 14	26740	10121517	1.000€
Marquesa Caldes de Montbui, 15	41340	10121518	1.000€
Marquesa Caldes de Montbui, 17	26768	10121539	1.000€
Marquesa Caldes de Montbui, 18	43750	10121548	1.000€
Marquesa Caldes de Montbui, 25	42439	10121626	1.000€
Marquesa Caldes de Montbui, 28	58455	10121625	1.000€
Marquesa Caldes de Montbui, 3	140510	10121520	1.000€
Murtra, 155	148670	10134149	1.000€
Murtra, 158	123995	10134154	1.000€
Murtra, 160	149809	10134151	1.000€
Murtra, 161	123803	10134150	1.000€
Murtra, 162	113268	10134155	1.000€
Murtra, 163	144121	10134157	1.000€
Passeig Font de la Mulassa, 21-23	162794	10130893	1.000€
Passeig Font de la Mulassa, 21-23	162795	10130894	1.000€

ADREÇA	CODI ESCOMESA PRINCIPAL	CODI TRAM 1	IMPORT
Passeig Font de la Mulassa, 26	160366	10130946	1.000€
Passeig Font de la Mulassa, 32	153394	10130895	1.000€
Salses, 60	31645	10129353	1.000€
Salses, 62	31647	10129354	1.000€
Sant Tomàs, 80	153626	10129708	1.000€
Sant Tomàs, 82	122201	10129709	1.000€
Sant Tomàs, 84	48756	10129706	1.000€
Sant Tomàs, 86	168138	10129715	1.000€
DISTRICTE 8 - NOU BARRIS			10.000€
Conveni, 15	151153	10112555	1.000€
Conveni, 42	148025	10112519	1.000€
Conveni, 50	129640	10112606	1.000€
Conveni, 7-9	156265	10112561	1.000€
Desfar, 35-37	157128	10119944	1.000€
Desfar, 39-41	169518	10119936	1.000€
Desfar, 43-45	169520	10119945	1.000€
Desfar, 51-53	79418	10119935	1.000€
Desfar, 55-57	79420	10119929	1.000€
Escultor Ordoñez, 134	166502	10115237	1.000€
DISTRICTE 9 - SANT ANDREU			41.000€
Abat Odó, 27	188131	10114802	1.000€
Abat Odó, 29	188132	10114801	1.000€
Abat Odó, 29	188356	10114800	1.000€
Abat Odó, 31	188133	10114803	1.000€
Abat Odó, 33	188134	10114815	1.000€
Abat Odó, 33	188135	10114784	1.000€
Abat Odó, 49	185876	10114794	1.000€
Abat Odó, 73-79	181272	10114964	1.000€
Cabrera, 25	104453	10114430	1.000€
Cabrera, 27	85631	10114428	1.000€
Cabrera, 29	111336	10114427	1.000€
Cabrera, 31	85388	10114429	1.000€
Cabrera, 33	85389	10114273	1.000€
Cardenal Cisneros, 15	129790	10114568	1.000€
Cardenal Cisneros, 23-25	118790	10114562	1.000€
Cardenal Cisneros, 27	137480	10114312	1.000€
Cardenal Cisneros, 5	95213	10114598	1.000€
Jorba, 12	107408	10114615	1.000€
Jorba, 20	173201	10114592	1.000€
Jorba, 22	173202	10114591	1.000€
Jorba, 24	160027	10114593	1.000€
Jorba, 34	148896	10114416	1.000€
Llenguadoc, 11-13	188751	10121930	1.000€
Llenguadoc, 28	63974	10121919	1.000€
Llenguadoc, 32	100954	10121937	1.000€
Llenguadoc, 57-59	187839	10122053	1.000€
Montpeller, 18	174910	10114496	1.000€
Montpeller, 19	25415	10114506	1.000€

ADREÇA	CODI ESCOMESA PRINCIPAL	CODI TRAM 1	IMPORT
Montpeller, 24	48764	10114505	1.000€
Montpeller, 25	156048	10114508	1.000€
Montpeller, 28	84460	10114503	1.000€
Montpeller, 30	103819	10114509	1.000€
Montpeller, 4	109195	10114489	1.000€
Montpeller, 43	56807	10114587	1.000€
Montpeller, 47	55059	10114586	1.000€
Montpeller, 50	103809	10114613	1.000€
Montpeller, 54	54129	10114582	1.000€
Montpeller, 56	66952	10114581	1.000€
Montpeller, 58	166231	10114580	1.000€
Montpeller, 60	110346	10114579	1.000€
Passeig Maragall, 156	154568	10121301	1.000€
DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			2.000€
Trinxant, 31	180173	10163225	1.000€
Trinxant, 39-41	181952	10163119	1.000€
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA NORD			200.000€

4 ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA SUD

4.1 RESUM D'ACTUACIONS

CODI AB	DENOMINACIÓ	INVERSIÓ TOTAL	INVERSIÓ PRÈVIA	INVERSIÓ 2026
DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA		1.924.346 €	84 €	1.924.262 €
Ampliació i reforç		113.098 €	0 €	113.098 €
260B0130101	Doctor Aiguader - Trelawny	54.502 €	0 €	54.502 €
260B0130102	Andrea Dòria, 34-40	58.596 €	0 €	58.596 €
Canalitzacions Nous Clients		70.200 €	0 €	70.200 €
260B0131101	Canalitzacions de Nous Clients DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA	70.200 €	0 €	70.200 €
Renovació de xarxa		1.713.773 €	84 €	1.713.689 €
240B0130205	Joaquin Costa, 1-3	47.515 €	42 €	47.474 €
240B0130206	Joaquin Costa, 33-49	107.645 €	42 €	107.603 €
240B0130207	Joaquin Costa, 51-67	88.178 €	0 €	88.178 €
250B0130202	Princesa, 50-58	101.165 €	0 €	101.165 €
250B0130203	Ronda Sant Pau, 32-44	47.367 €	0 €	47.367 €
260B0130201	Joaquin Costa, 9-31	86.198 €	0 €	86.198 €
260B0130202	Joaquin Costa, 34-56	80.366 €	0 €	80.366 €
260B0130203	Tallers, 2-32	84.418 €	0 €	84.418 €
260B0130204	Agullers, 2-16	32.601 €	0 €	32.601 €
260B0130205	Avinyó, 1-33	108.835 €	0 €	108.835 €
260B0130206	Ciutat - Cometa	158.474 €	0 €	158.474 €
260B0130207	Plaça Sant Jaume - Jaume I	114.175 €	0 €	114.175 €
260B0130208	Peracamps - Cid	132.328 €	0 €	132.328 €
260B0130209	Caputxes - Canvis Vells	98.675 €	0 €	98.675 €
260B0130210	Santa Maria - Plaça Fossar de les Moreres	59.381 €	0 €	59.381 €
260B0130211	Doctor Giné i Partagàs - Pepe Rubianes	108.950 €	0 €	108.950 €
260B0130212	Nou de Sant Francesc, 10-44	79.603 €	0 €	79.603 €
260B0130213	Llibreteria - Veguer	88.855 €	0 €	88.855 €
260B0130214	Estruc - Comtal	89.044 €	0 €	89.044 €
Pla de millora del rendiment		27.276 €	0 €	27.276 €
250B0130305	PC Moll Adossat	27.276 €	0 €	27.276 €
DISTRICTE 2 - EIXAMPLE		2.893.586 €	21.233 €	2.872.352 €
Canalitzacions Nous Clients		70.200 €	0 €	70.200 €
260B0231101	Canalitzacions de Nous Clients DISTRICTE 2 - EIXAMPLE	70.200 €	0 €	70.200 €
Renovació de xarxa		2.697.324 €	368 €	2.696.956 €
240B0230202	Aragó, 225-251	71.007 €	42 €	70.965 €
240B0230227	Pau Claris - Gran Via de les Corts Catalanes	67.144 €	42 €	67.102 €
240B0230239	Tamarit, 118-138	53.342 €	40 €	53.302 €
250B0230204	Còrsega, 161-185	106.945 €	0 €	106.945 €
250B0230211	Còrsega, 243-261	67.025 €	0 €	67.025 €
250B0230212	Roger de Llúria, 39-49	79.984 €	43 €	79.941 €
250B0230215	Rosselló, 41-59	68.222 €	0 €	68.222 €
250B0230218	Rosselló, 422-438	37.643 €	0 €	37.643 €
250B0230221	Rosselló, 48-66	58.395 €	0 €	58.395 €
250B0230229	Tamarit, 104-116	73.156 €	0 €	73.156 €
250B0230230	València, 208-224	54.543 €	0 €	54.543 €
250B0230233	Pau Claris, 93-103	103.251 €	43 €	103.208 €
250B0230234	Provença, 204-216	58.670 €	0 €	58.670 €
250B0230235	Rocafort - Diputació	67.398 €	0 €	67.398 €
250B0230236	Balms - Còrsega	83.815 €	0 €	83.815 €
250B0230237	Balms - València	78.292 €	0 €	78.292 €
250B0230238	Calàbria, 19-37	72.802 €	0 €	72.802 €
250B0230239	Casanova - Sepúlveda	99.708 €	0 €	99.708 €
250B0230244	Comte Borrell, 61-79	58.576 €	0 €	58.576 €
250B0230248	Villarroel, 134-146	51.425 €	0 €	51.425 €
250B0230251	Casp, 174-190	61.422 €	0 €	61.422 €
230B0230205	Aragó, 46-64	67.273 €	40 €	67.233 €

CODI AB	DENOMINACIÓ	INVERSIÓ TOTAL	INVERSIÓ PRÈVIA	INVERSIÓ 2026
230B0230211	Bailèn - Diputació	69.844 €	38 €	69.806 €
230B0230220	Passeig Gràcia, 1-11	80.836 €	40 €	80.796 €
230B0230233	València, 226-242	62.885 €	40 €	62.845 €
260B0230201	Bailèn - Casp	125.343 €	0 €	125.343 €
260B0230202	Aribau - Consell de Cent	180.355 €	0 €	180.355 €
260B0230203	Pau Claris - Diputació	175.885 €	0 €	175.885 €
260B0230204	Floridablanca - Comte Borrell	93.340 €	0 €	93.340 €
260B0230205	Avinguda Paral·lel, 168-180	117.750 €	0 €	117.750 €
260B0230206	Passatge Tasso	131.543 €	0 €	131.543 €
260B0230207	Roger de Llúria, 87-101	119.509 €	0 €	119.509 €
Pla de millora del rendiment		126.062 €	20.865 €	105.196 €
230B0230305	Gran Via Corts Catalanes - Padilla	51.302 €	40 €	51.262 €
N240B0230308	PC Provença, 193-230	74.760 €	20.825 €	53.935 €
DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC		904.198 €	363 €	903.835 €
Ampliació i reforç		147.803 €	119 €	147.684 €
240B0330101	Rosés, 9	21.443 €	42 €	21.401 €
250B0330101	Un - Seixanta-un (fase 1)	64.877 €	0 €	64.877 €
230B0330103	Passeig Sant Antoni, 1-3	22.466 €	38 €	22.428 €
230B0330104	Passeig Sant Antoni, 41-45	39.017 €	38 €	38.979 €
Canalitzacions Nous Clients		70.200 €	0 €	70.200 €
260B0331101	Canalitzacions de Nous Clients DISTRICTE 3 - SANTS-MONTJUÏC	70.200 €	0 €	70.200 €
Renovació de xarxa		457.257 €	84 €	457.174 €
240B0330206	Gavà, 59-91	65.887 €	42 €	65.845 €
240B0330208	Plaça Sants, 4-11	48.826 €	42 €	48.785 €
240B0330210	Sants, 186-218	54.188 €	0 €	54.188 €
250B0330205	Melcior de Palau, 143-161	59.502 €	0 €	59.502 €
250B0330206	Morabos - Montfar	49.385 €	0 €	49.385 €
260B0330203	Sants, 105-135	91.146 €	0 €	91.146 €
260B0330205	Sant Nicolau - Béjar	88.323 €	0 €	88.323 €
Pla de millora del rendiment		228.938 €	160 €	228.777 €
240B0330301	Concòrdia, 2-4	21.455 €	42 €	21.413 €
240B0330302	Gran Via Corts Catalanes, 192-196	51.791 €	42 €	51.749 €
220B033201	Avinguda Reina Maria Cristina, 1-13 - 2-16	155.692 €	77 €	155.615 €
DISTRICTE 4 - LES CORTS		275.461 €	84 €	275.376 €
Ampliació i reforç		66.336 €	42 €	66.295 €
240B0430104	Marquès de Mulhacen, 40-42	66.336 €	42 €	66.295 €
Canalitzacions Nous Clients		70.200 €	0 €	70.200 €
260B0431101	Canalitzacions de Nous Clients DISTRICTE 4 - LES CORTS	70.200 €	0 €	70.200 €
Pla de millora del rendiment		138.924 €	43 €	138.882 €
250B0430301	Avinguda Espasa, 5-9	26.888 €	0 €	26.888 €
250B0430302	Avinguda Esplugues - Bisbe Català	79.655 €	0 €	79.655 €
250B0430303	PC Pearson - Avinguda Esplugues	32.381 €	43 €	32.338 €
DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI		1.167.651 €	295 €	1.167.355 €
Canalitzacions Nous Clients		70.200 €	0 €	70.200 €
260B0531101	Canalitzacions de Nous Clients DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI	70.200 €	0 €	70.200 €
Renovació de xarxa		697.341 €	212 €	697.130 €
240B0530203	Avinguda República Argentina, 63-85	72.515 €	42 €	72.473 €
240B0530206	Escoles Pies, 52-76	83.607 €	42 €	83.565 €
250B0530203	Pau Alcover - Escoles Pies	71.108 €	0 €	71.108 €
250B0530205	Benet Mateu, 23-41	68.741 €	0 €	68.741 €
250B0530207	Escoles Pies, 59-73	48.947 €	0 €	48.947 €
250B0530208	Hercegovina, 12-28	70.042 €	0 €	70.042 €
260B0530201	Madrazo, 41-81	103.256 €	0 €	103.256 €
N250B0530209	Immaculada, 24-34	42.733 €	43 €	42.690 €
N250B0530210	Iradier 40-34	81.368 €	43 €	81.325 €
N250B0530211	Immaculada, 17-23	55.025 €	43 €	54.983 €
Pla de millora del rendiment		400.109 €	84 €	400.026 €
240B0530302	Ganduxer, 63-66	29.480 €	42 €	29.438 €
240B0530304	Passatge Güell, 1-18	34.700 €	42 €	34.658 €
250B0530306	PC Doctor Francesc Darder	60.346 €	0 €	60.346 €

CODI AB	DENOMINACIÓ	INVERSIÓ TOTAL	INVERSIÓ PRÈVIA	INVERSIÓ 2026
250B0530307	Immaculada, 25-35	78.870 €	0 €	78.870 €
250B0530308	PC Quatre Camins - Lluçanès	34.294 €	0 €	34.294 €
250B0530309	Iradier, 29-43	56.020 €	0 €	56.020 €
250B0530310	Plaça Vallvidrera, 2-3	16.184 €	0 €	16.184 €
250B0530313	Planella, 16-17	19.468 €	0 €	19.468 €
250B0530316	Via Augusta, 394-419	23.652 €	0 €	23.652 €
260B0530301	Sant Elies - Alfons XII	47.096 €	0 €	47.096 €
MÚLTIPLE		1.710.862 €	0 €	1.710.862 €
Ampliació Escomeses Nous				
Clients		516.000 €	0 €	516.000 €
Ampliació de vàlvules		161.200 €	0 €	161.200 €
Renovació de vàlvules		385.575 €	0 €	385.575 €
Renovació preventiva				
d'Escomeses		572.874 €	0 €	572.874 €
Renovació mecanismes		22.839 €	0 €	22.839 €
Ampliació mecanismes		52.375 €	0 €	52.375 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA SUD		8.876.103 €	22.059 €	8.854.044 €

4.2 AMPLIACIÓ I REFORÇ DE XARXA

DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Doctor Aiguader - Trelawny						
Codi AB	260B0130101	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	54.502€	Inversió 2026	54.502€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Necessitat de vehicular l'aigua per a poder generar la divisió entre els sectors Hospital del Mar i Vila Olímpica just pel punt entre la divisió de les Direccions Operatives de Proximitat Barcelona Nord i Sud.

Descripció de la Solució

Connexió al carrer Doctor Aiguader a la sortida del punt de control per connectar la sortida de transport de diàmetre 300 mm. cap a Ramón Trias Fargas. Es canalitzarà 73.48 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional

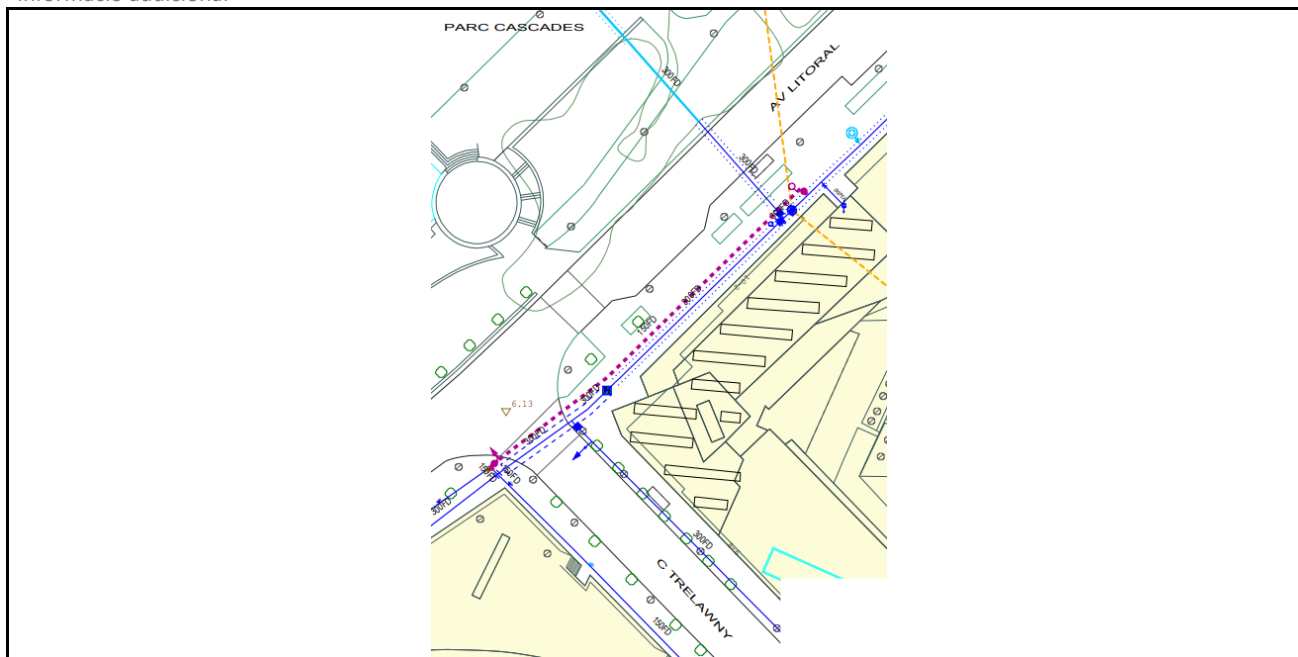

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Andrea Dòria, 34-40						
Codi AB	260B0130102	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Ampliació i reforç			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Criteri tècnic basat en l'experiència			
Ubicació	DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	58.596€	Inversió 2026	58.596€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Amb aquesta actuació aconseguim reforçar i recircular l'aigua per la part sud del sector Hospital del Mar (cota 55), el qual a dia d'avui és un sector amb molta longitud de canonada, però poca malla, al ser extens en superfície i amb pocs carrers. Es complementa amb la instal·lació de la mànega a l'artèria de Pla de Palau (actuació de Transport).

Descripció de la Solució

Unió de caps extrems consistent en una canalització de 99,35 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional

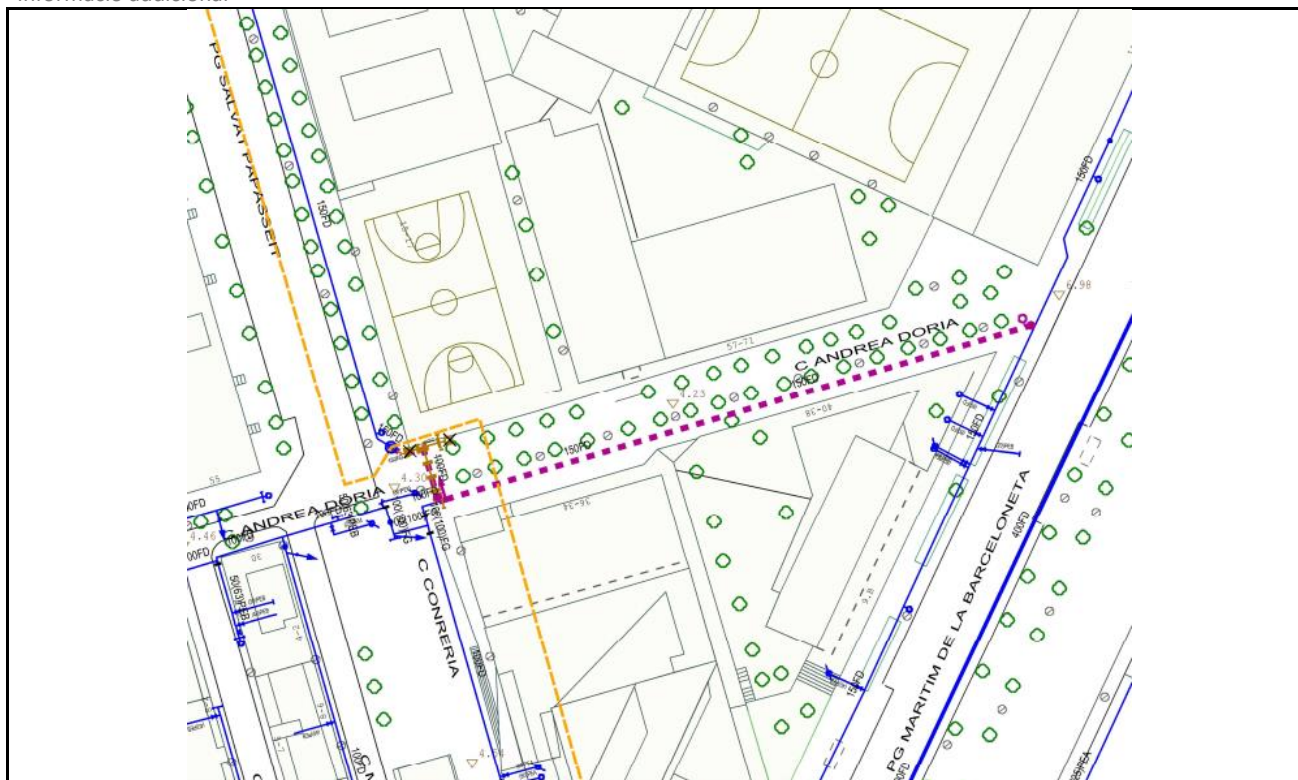

DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Passeig Sant Antoni, 1-3						
Codi AB	230B0330103	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS00335
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	22.466€	Inversió 2026	22.428€	Inversió prèvia	38€	


Justificació

Relligat de la malla per tal de donar continuïtat en el tram del Passeig Sant Antoni, 1-3 i disposar d'una alternativa en cas de trencament de la canonada a la zona.

Descripció de la Solució

Mallat consistent en la canalització de 42,20 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. i 0,96 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 200 mm.

Informació adicional

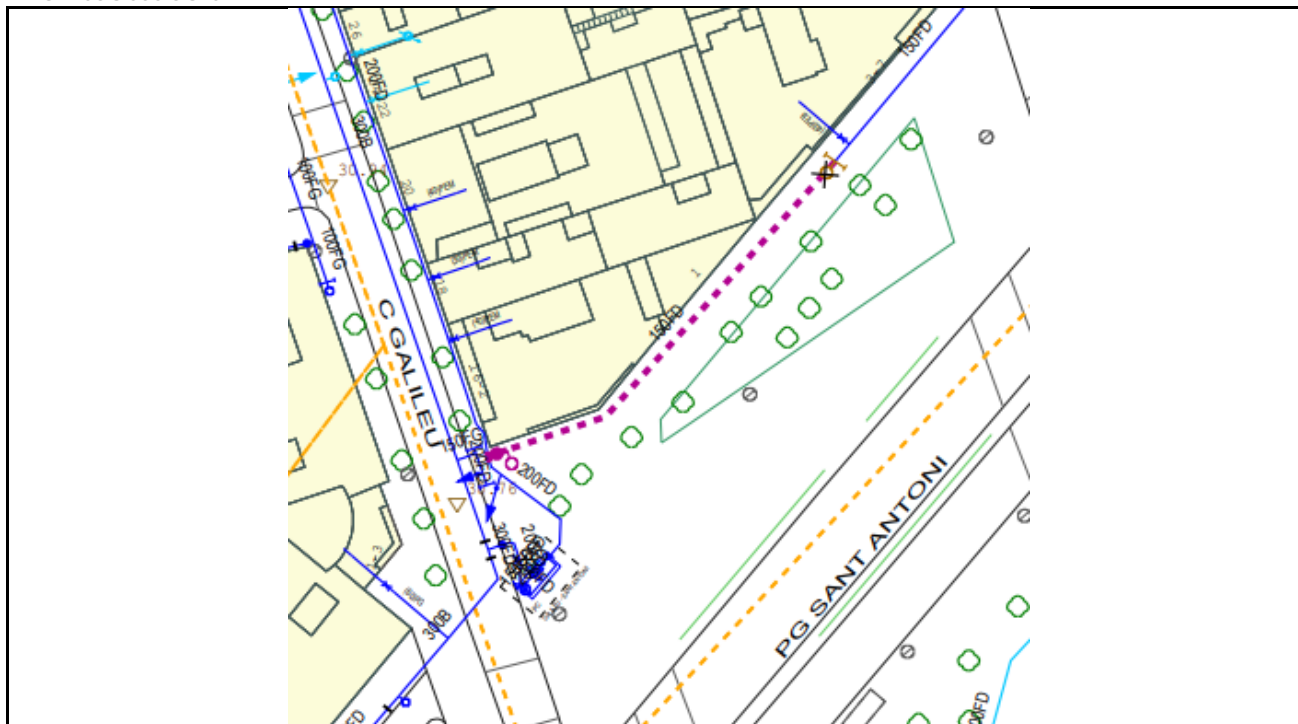

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Passeig Sant Antoni, 41-45						
Codi AB	230B0330104	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS00336
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	39.017€	Inversió 2026	38.979€	Inversió prèvia	38€	


Justificació

Relligat de la malla per tal de donar continuïtat en el tram del Passeig Sant Antoni amb carrer Vallespir i disposar d'una alternativa en cas de trencament de la canonada a la zona.

Descripció de la Solució

Unir caps extrems amb una canalització de 62,15 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional

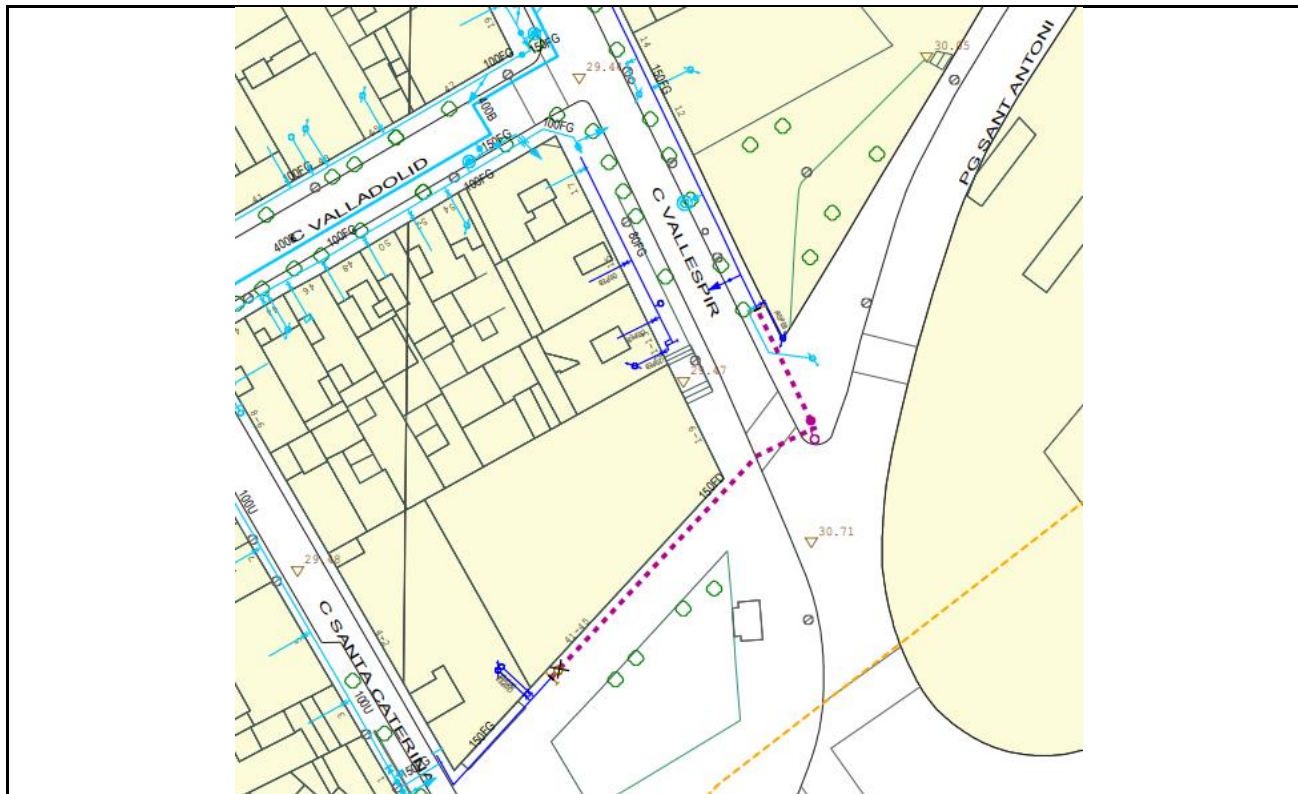

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Rosés, 9						
Codi AB	240B0330101	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS01311
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Ampliació i reforç			
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Criteri tècnic basat en l'experiència			
Ubicació	DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	21.443€	Inversió 2026	21.401€	Inversió prèvia	42€	


Justificació

Relligat de la malla per tal de donar continuïtat en el tram del carrer Rosés, entre els números 1 i 9.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 38,54 m. de canonada de fosa dúctil i diàmetre 150 mm.

Informació addicional

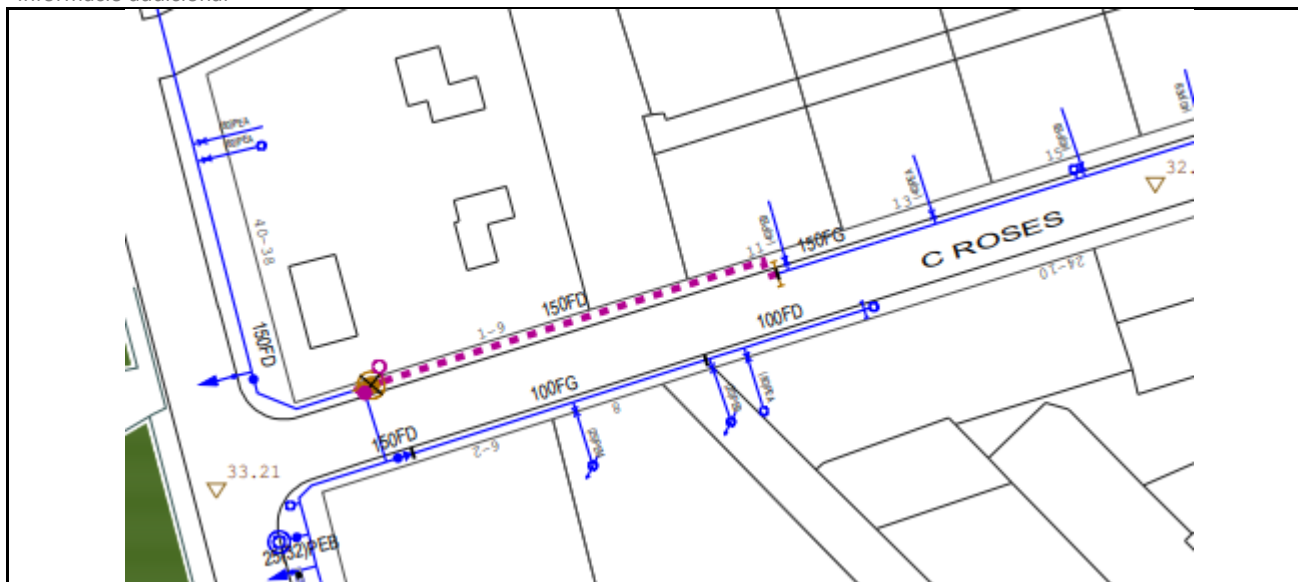

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Un - Seixanta-un (fase 1)						
Codi AB	250B0330101	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10401
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Ampliació i reforç			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Criteri tècnic basat en l'experiència			
Ubicació	DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	64.877€	Inversió 2026	64.877€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Mallat per la millora de la qualitat de l'aigua de la zona.

Descripció de la Solució

S'uneixen els caps extrems amb una canalització consistent en 150,41 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional

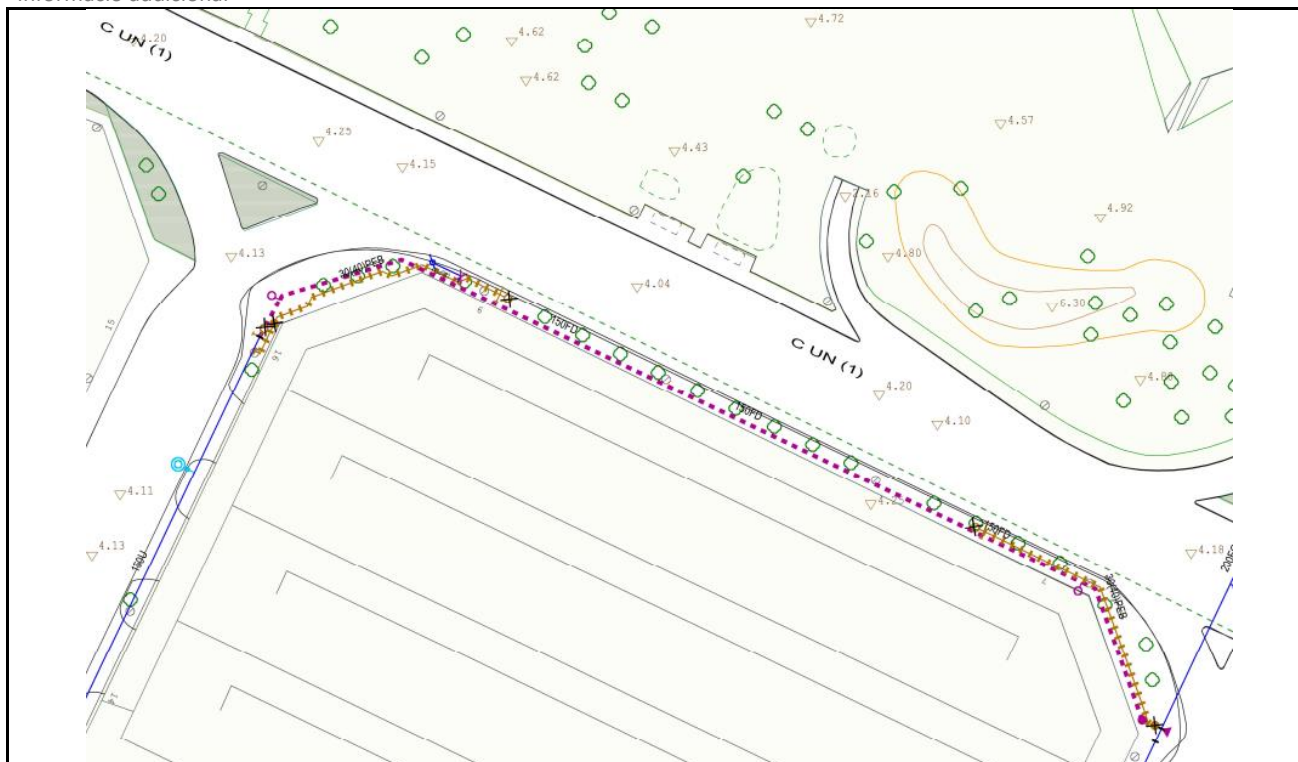

DISTRICTE 4 - LES CORTS

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Marquès de Mulhacen, 40-42						
Codi AB	240B0430104	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS01315
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Ampliació i reforç			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Ampliació
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Criteri tècnic basat en l'experiència			
Ubicació	DISTRICTE 4 - LES CORTS			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	66.336€	Inversió 2026	66.295€	Inversió prèvia	42€	


Justificació

Relligat de la malla per tal de donar continuïtat a la xarxa entre el carrer Doctor Francesc Darder i Marquès de Mulhacen, així com per disposar d'una alternativa d'alimentació mitjançant el creuament del carrer Marquès de Mulhacen.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 96,30 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. i 10,43 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional

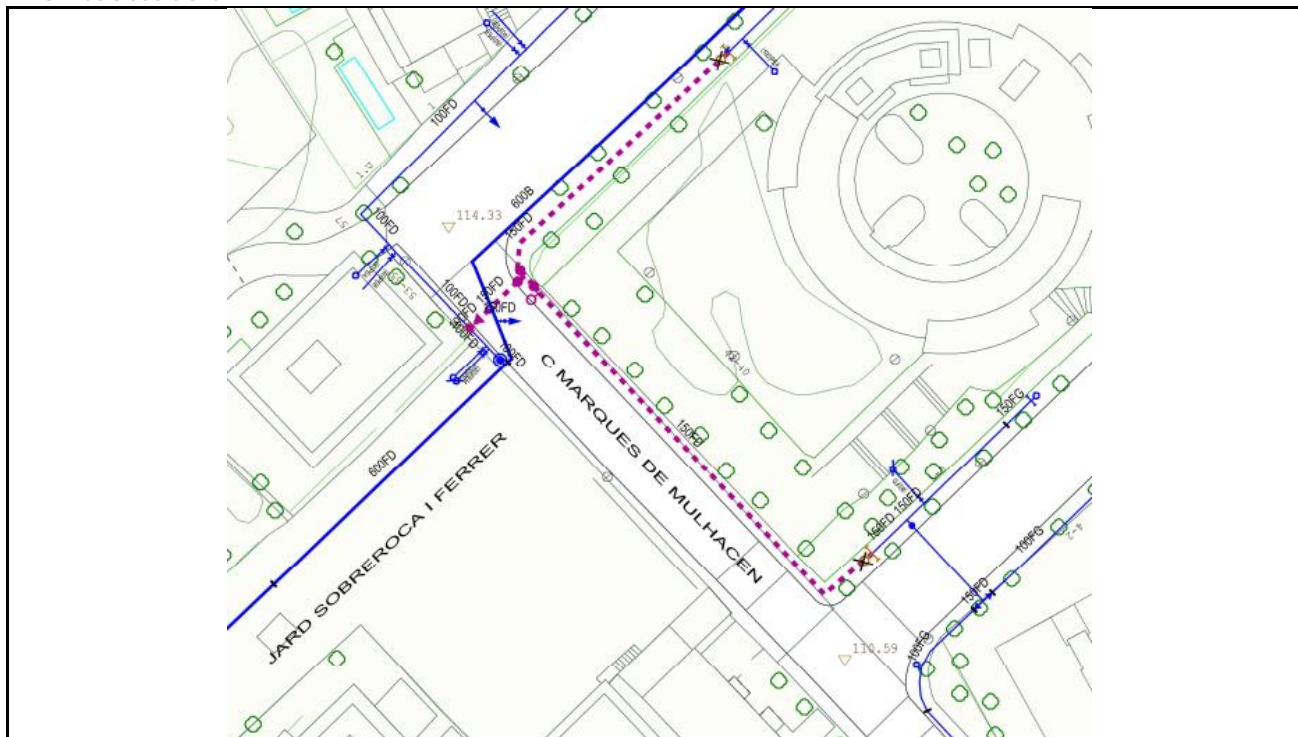

4.3 RENOVACIÓ DE XARXA

DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Joaquin Costa, 1-3						
Codi AB	240B0130205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS01366
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Coordinació i Compromisos amb l'Administració				
Ubicació	DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	47.515€	Inversió 2026	47.474€	Inversió prèvia	42€	

Justificació


La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Durant el 2026 l'Ajuntament ha previst la reurbanització i pavimentació d'aquesta zona i s'aprofitarà aquesta actuació per renovar les canonades de la zona.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 62,14 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. i 4,75 m. de fosa grisa de diàmetre 150 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Joaquin Costa, 1-3 de Barcelona, consistent en: 61,66 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 5,03 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional

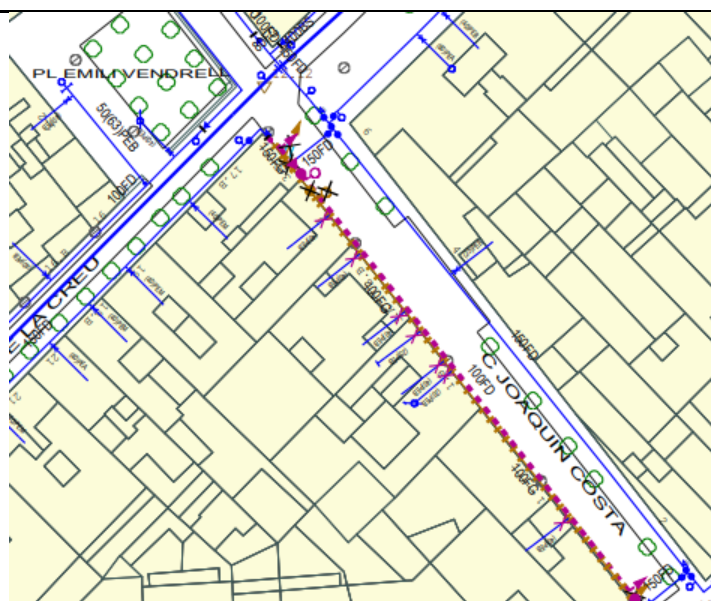

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Joaquin Costa, 33-49						
Codi AB	240B0130206	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS01367
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Coordinació i Compromisos amb l'Administració			
Ubicació	DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	107.645€	Inversió 2026	107.603€	Inversió prèvia	42€	

Justificació


La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Durant el 2026 l'Ajuntament ha previst la reurbanització i pavimentació d'aquesta zona i s'aprofitarà aquesta actuació per renovar les canonades de la zona.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 145,87 m. de fosa grisa de diàmetre 150 mm, 19,17 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. i 0,80 m. de fosa dúctil de diàmetre 60 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Joaquin Costa, 33-49 de Barcelona, consistent en: 146,05 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. i 22,36 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

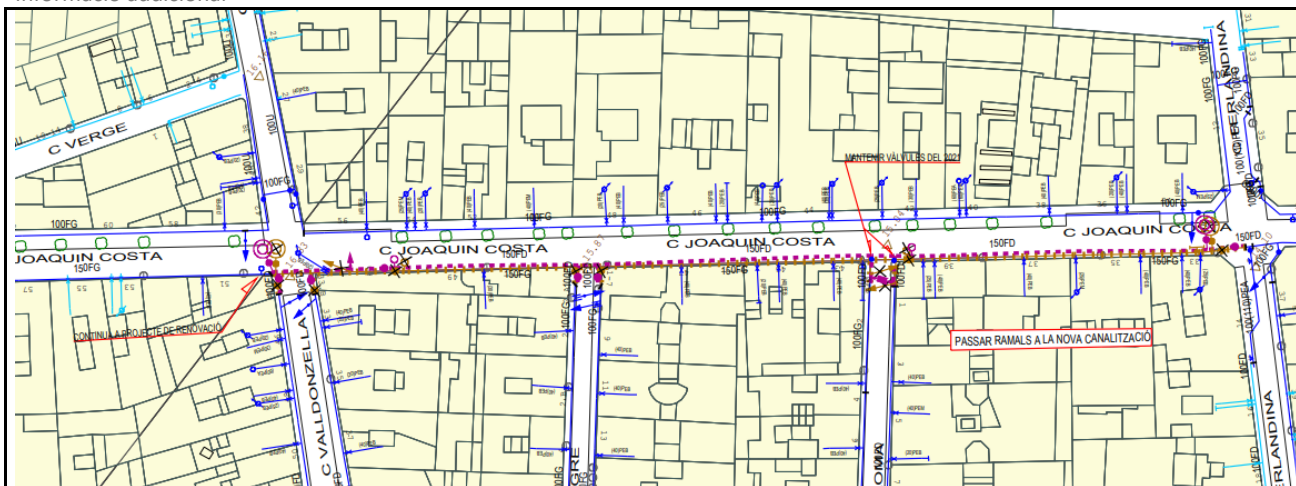

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Joaquin Costa, 51-67						
Codi AB	240B0130207	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS01368
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Coordinació i Compromisos amb l'Administració			
Ubicació	DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	88.178€	Inversió 2026	88.178€	Inversió prèvia	0€	

Justificació


La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Durant el 2026 l'Ajuntament ha previst la reurbanització i pavimentació d'aquesta zona i s'aprofitarà aquesta actuació per renovar les canonades de la zona.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 132,16 m. de fosa grisa de diàmetre 150 mm, 31,89 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. i 0,95 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Joaquín Costa, 51-67 de Barcelona, consistent en: 125,43 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. i 1,87 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional

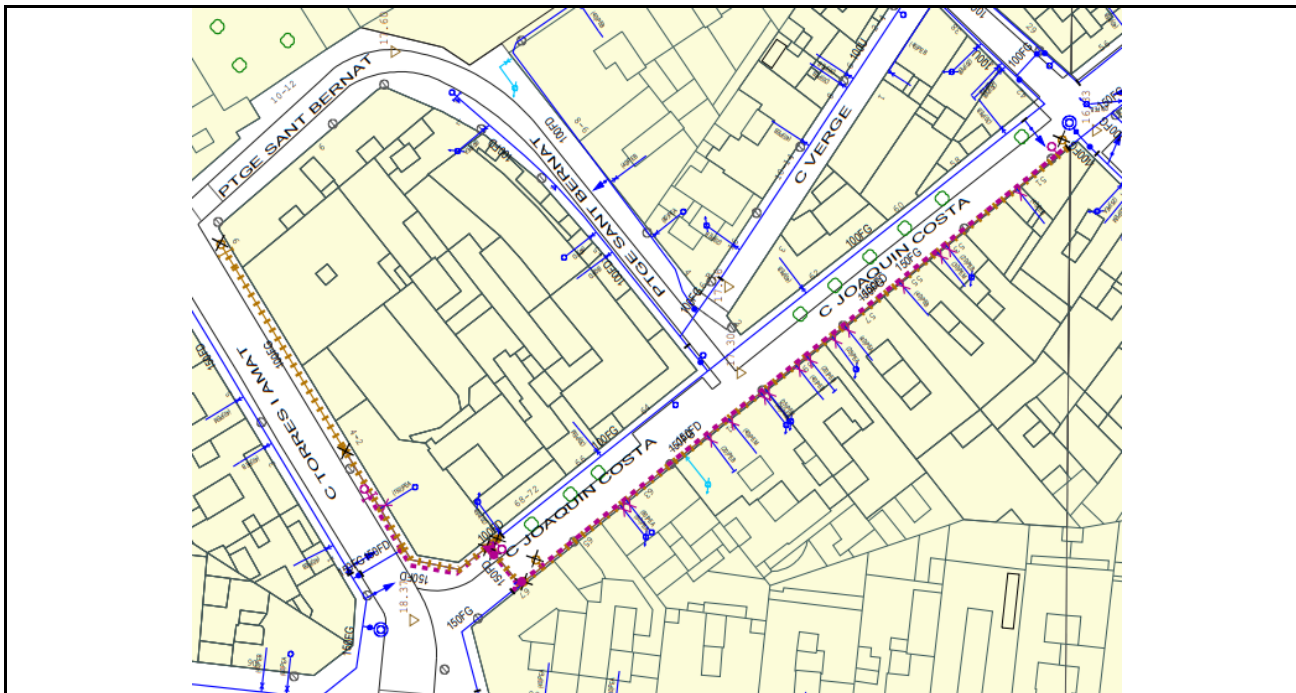

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Princesa, 50-58						
Codi AB	250B0130202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10262
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	101.165€	Inversió 2026	101.165€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 112,97 m. de fosa grisa de diàmetre 150 mm. i 35,00 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Princesa, 50-58 de Barcelona, consistent en: 148,57 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional

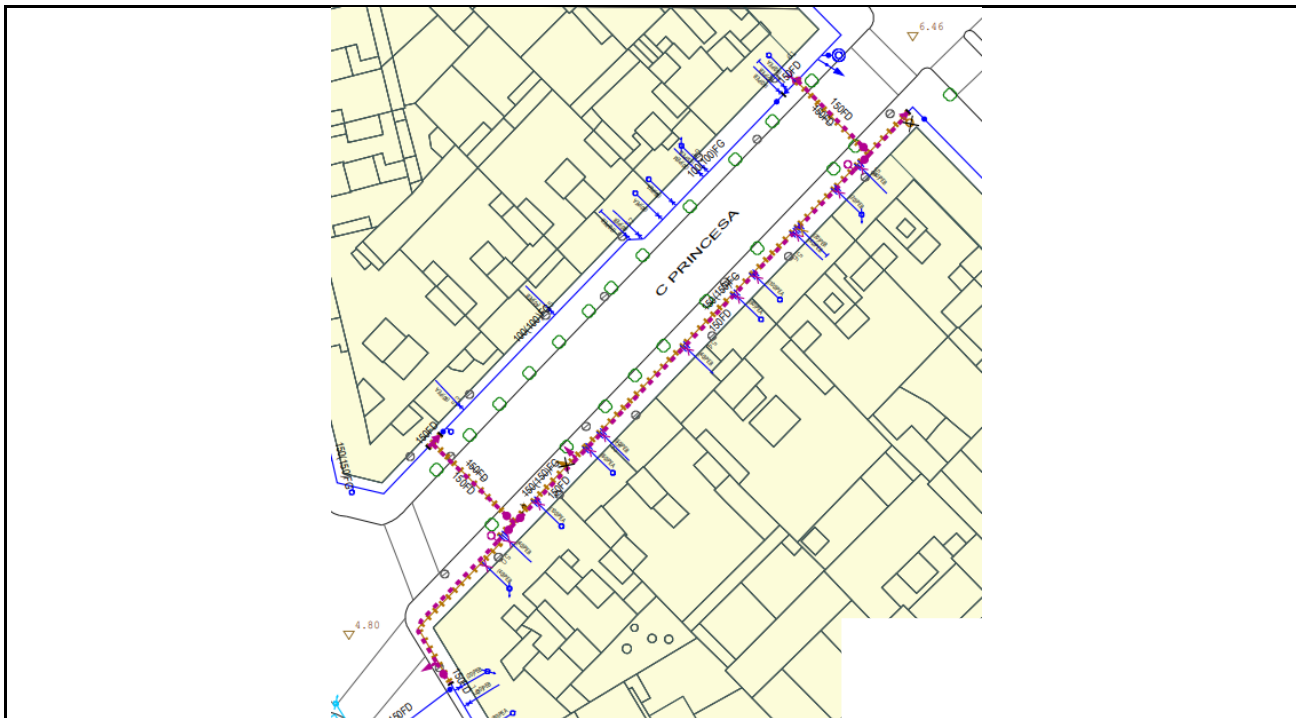

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Ronda Sant Pau, 32-44						
Codi AB	250B0130203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10265
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	47.367€	Inversió 2026	47.367€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 99,60 m. d'uralita de diàmetre 150 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Ronda Sant Pau, 32-44 de Barcelona, consistent en: 99,91 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional

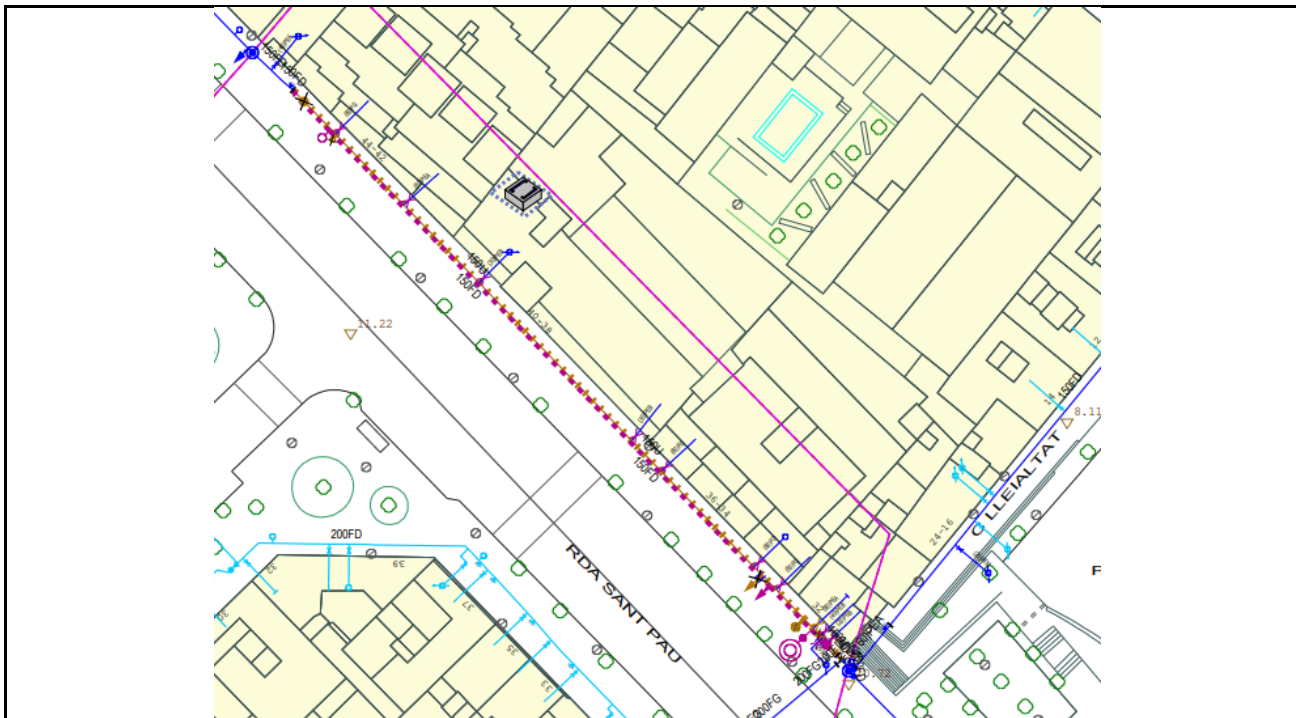

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Joaquin Costa, 9-31						
Codi AB	260B0130201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Coordinació i Compromisos amb l'Administració			
Ubicació	DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	86.198€	Inversió 2026	86.198€	Inversió prèvia	0€	

Justificació


La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Durant el 2026 l'Ajuntament ha previst la reurbanització i pavimentació d'aquesta zona i s'aprofitarà aquesta actuació per renovar les canonades de la zona.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 145,27 m. de fosa grisa de diàmetre 150 mm, 2,62 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. i 0,36 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Joaquin Costa, 9-31 de Barcelona, consistent en: 148,48 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. i 1,05 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

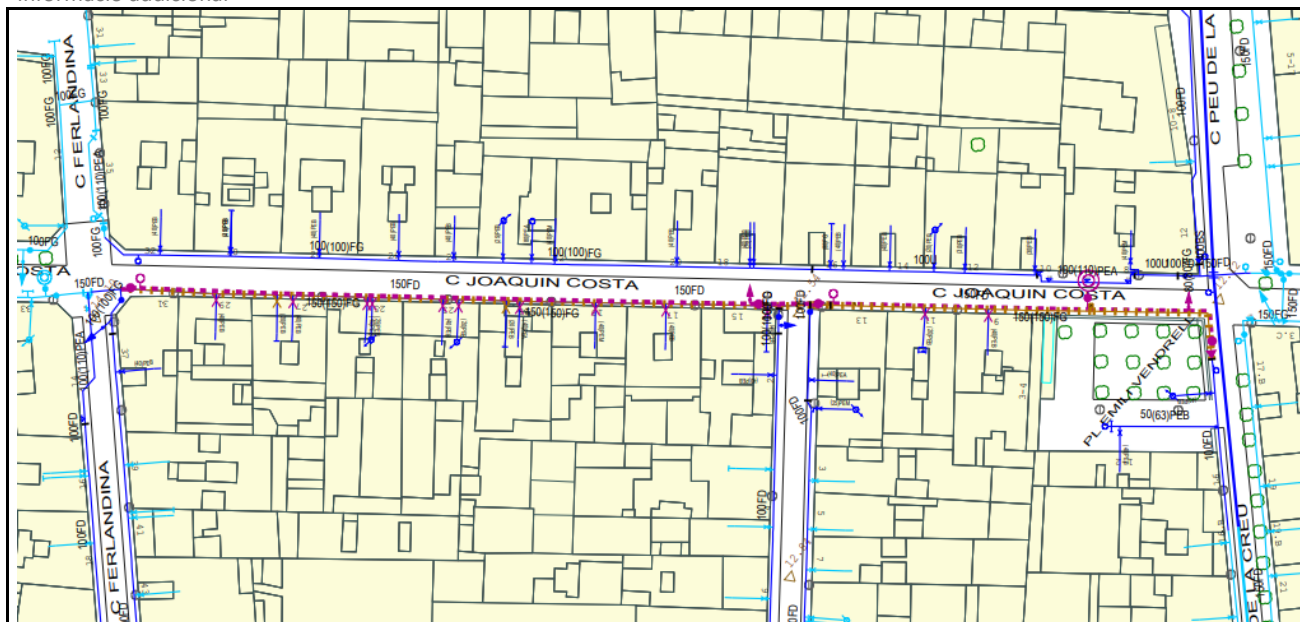

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Joaquin Costa, 34-56						
Codi AB	260B0130202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Coordinació i Compromisos amb l'Administració				
Ubicació	DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	80.366€	Inversió 2026	80.366€	Inversió prèvia	0€	

Justificació


La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Durant el 2026 l'Ajuntament ha previst la reurbanització i pavimentació d'aquesta zona i s'aprofitarà aquesta actuació per renovar les canonades de la zona.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 170,01 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Joaquin Costa, 34-56 de Barcelona, consistent en: 169,92 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional

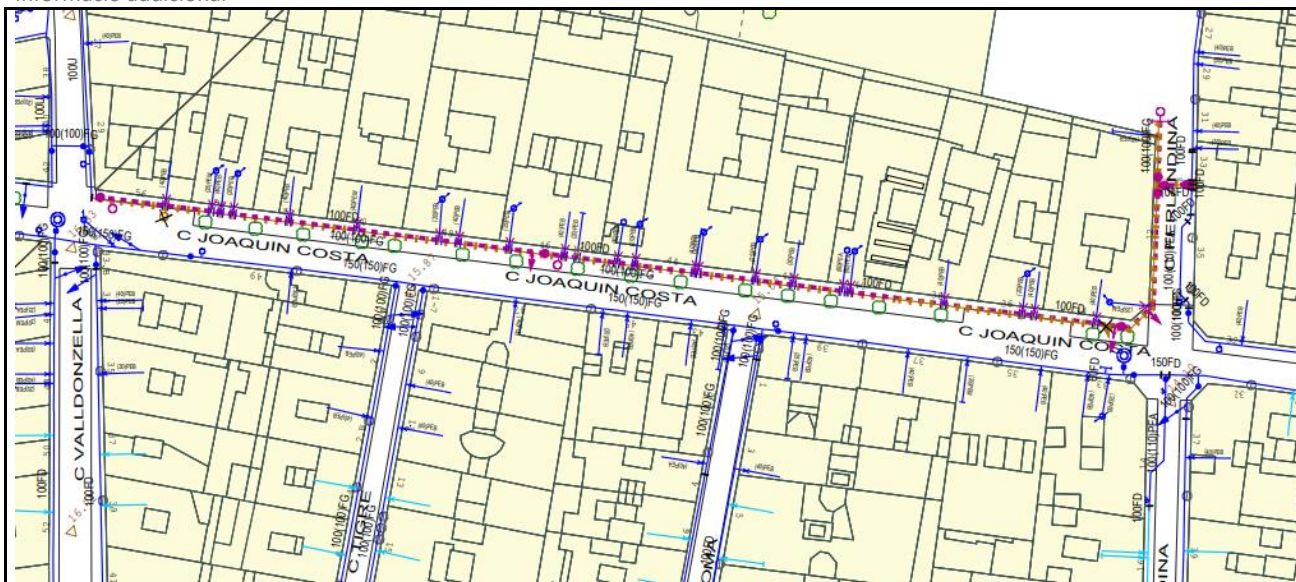

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Tallers, 2-32						
Codi AB	260B0130203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	84.418€	Inversió 2026	84.418€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 129,11 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm, 54,47 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 1,28 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Tallers, 2-32 de Barcelona, consistent en: 183,75 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 1,28 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional

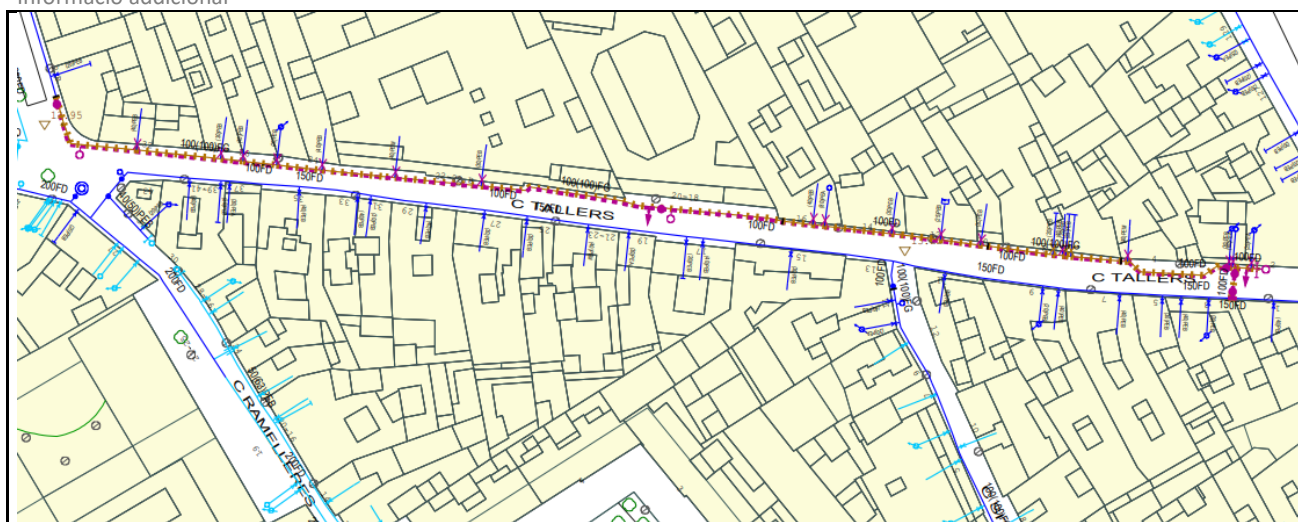

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Agullers, 2-16						
Codi AB	260B0130204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	32.601€	Inversió 2026	32.601€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 56,95 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. i 0,60 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Agullers, 2-16 de Barcelona, consistent en: 58,18 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional

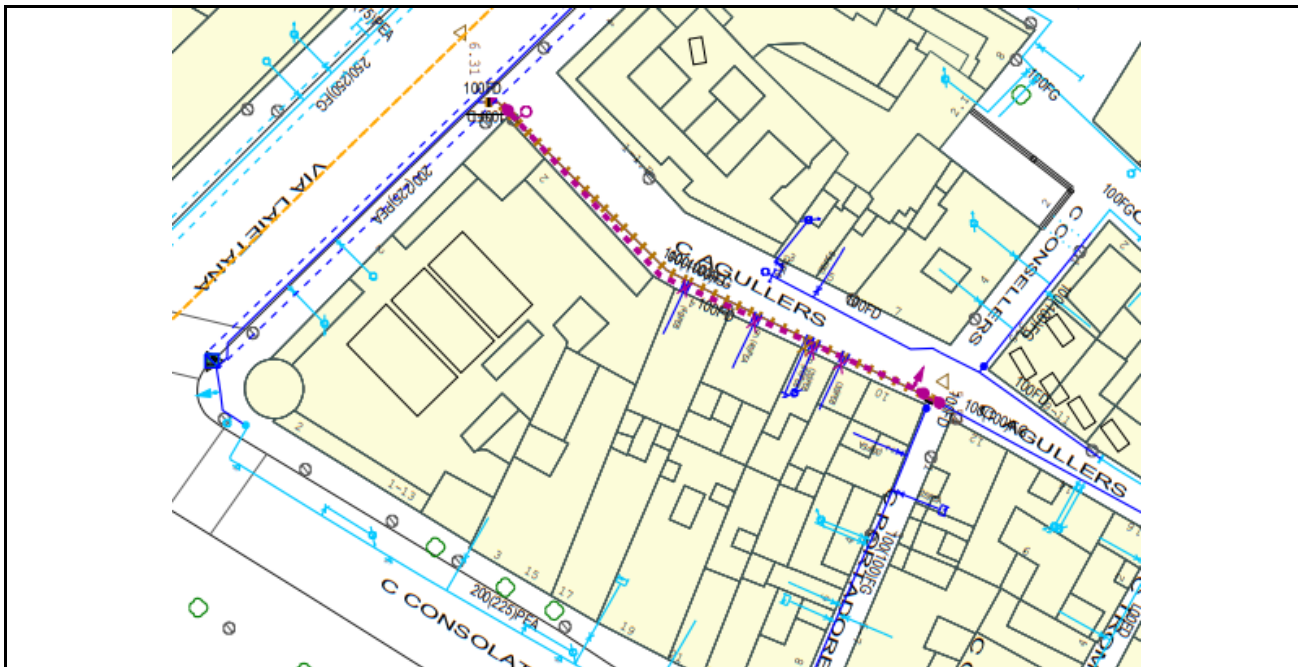

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinyó, 1-33						
Codi AB	260B0130205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	108.835€	Inversió 2026	108.835€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 177,46 m. de fosa grisa de diàmetre 200 mm. i 1,96 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Avinyó, 1-33 de Barcelona, consistent en: 177,81 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm. i 1,50 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional

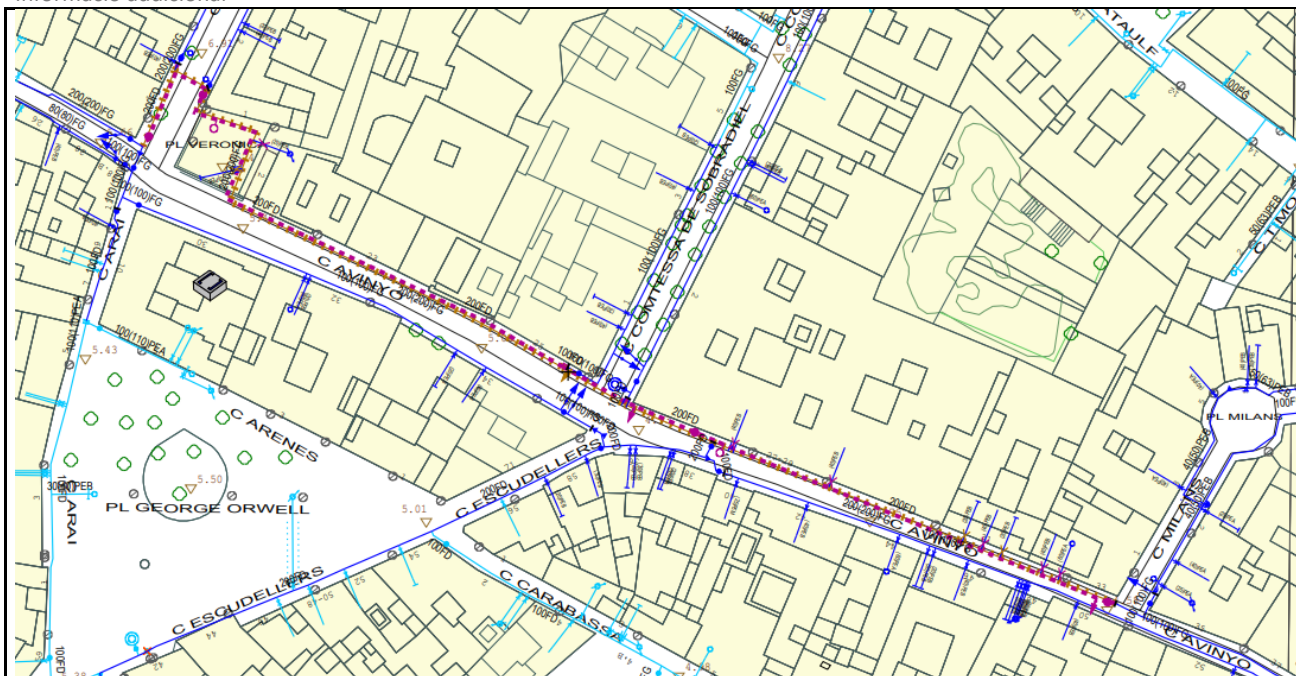

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Ciutat - Cometa						
Codi AB	260B0130206	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Coordinació i Compromisos amb l'Administració			
Ubicació	DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	158.474€	Inversió 2026	158.474€	Inversió prèvia	0€	

Justificació


La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Durant el 2026 l'Ajuntament ha previst la reurbanització i pavimentació d'aquesta zona i s'aprofitarà aquesta actuació per renovar les canonades de la zona.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 196,15 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. i 37,98 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Ciutat - Cometa de Barcelona, consistent en: 227,08 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm, 4,77 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 75 mm, 2,15 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110 mm. i 0,73 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional

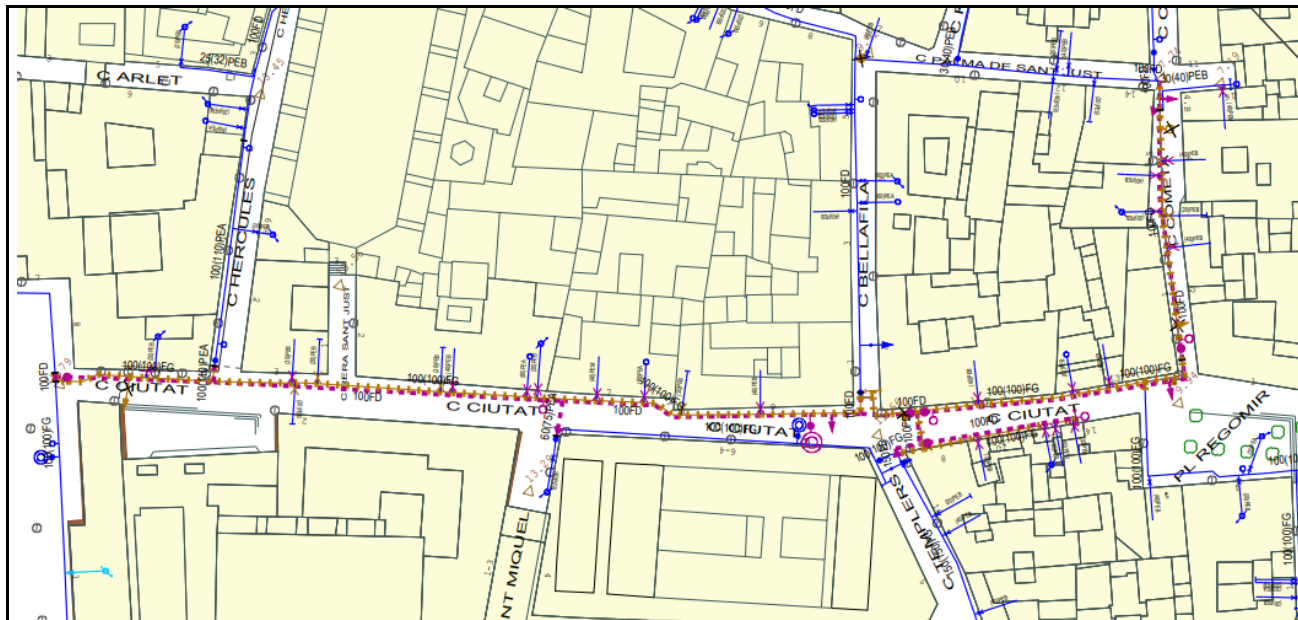

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Plaça Sant Jaume - Jaume I						
Codi AB	260B0130207	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Coordinació i Compromisos amb l'Administració				
Ubicació	DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	114.175€	Inversió 2026	114.175€	Inversió prèvia	0€	

Justificació


La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Durant el 2026 l'Ajuntament ha previst la reurbanització i pavimentació d'aquesta zona i s'aprofitarà aquesta actuació per renovar les canonades de la zona.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 160,59 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm, 3,74 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 1,90 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Plaça Sant Jaume - Jaume I de Barcelona, consistent en: 93,82 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. i 71,40 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional

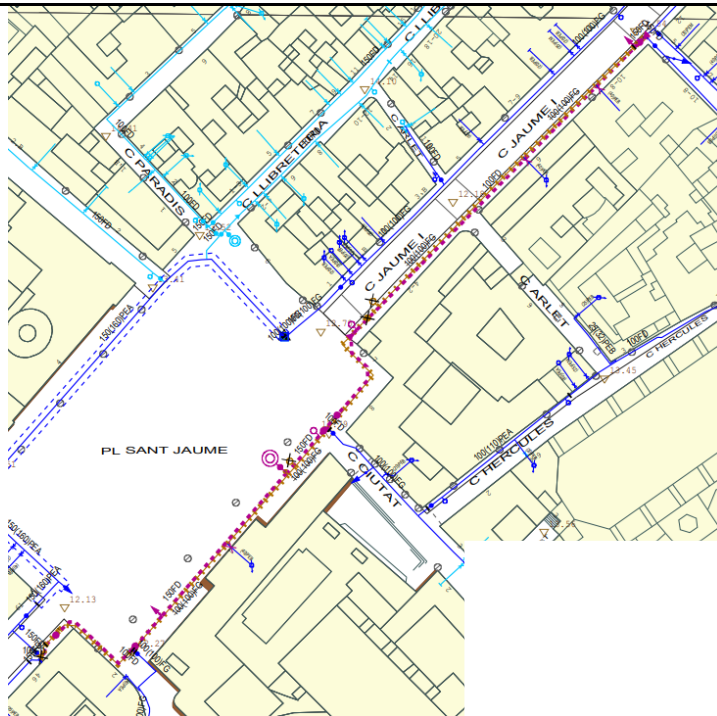

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Peracamps - Cid						
Codi AB	260B0130208	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	132.328€	Inversió 2026	132.328€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 152,85 m. de fosa grisa de diàmetre 150 mm, 98,47 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. i 3,13 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Peracamps - Cid de Barcelona, consistent en: 148,81 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. i 105,41 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

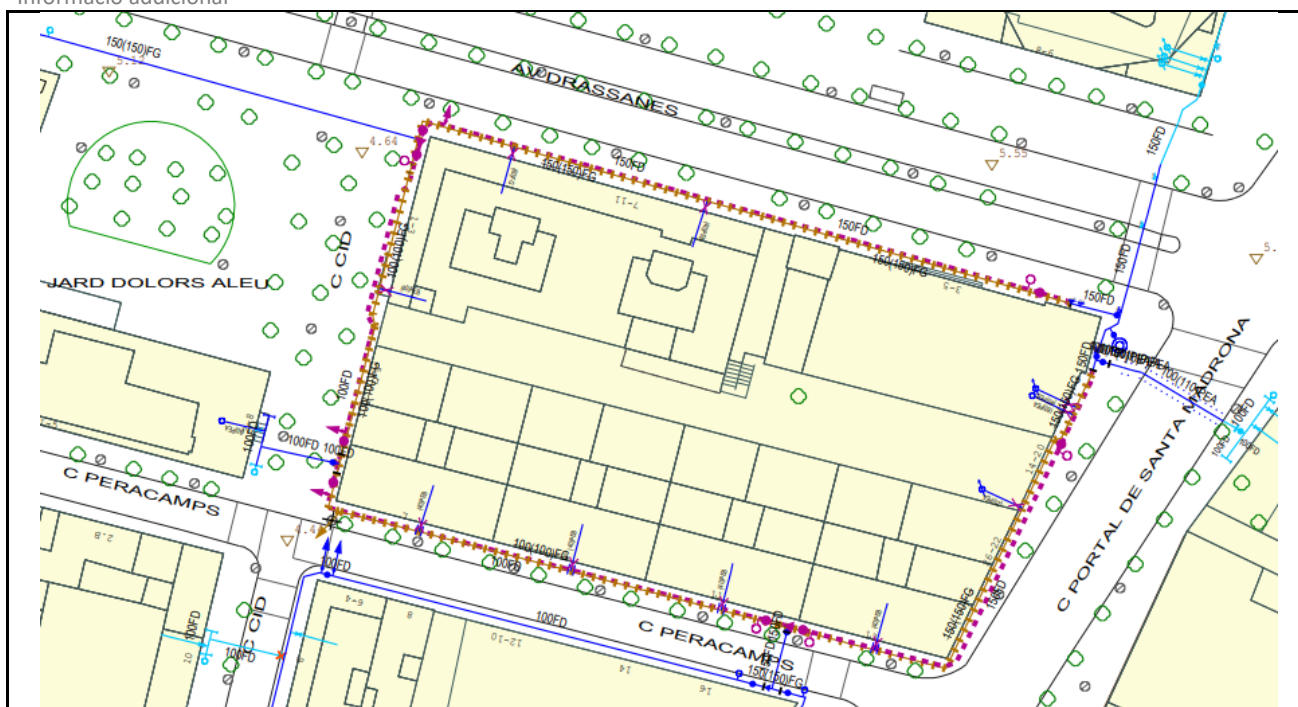

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Caputxes - Canvis Vells						
Codi AB	260B0130209	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	98.675€	Inversió 2026	98.675€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 187,63 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. i 0,39 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Caputxes - Canvis Vells de Barcelona, consistent en: 188,82 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

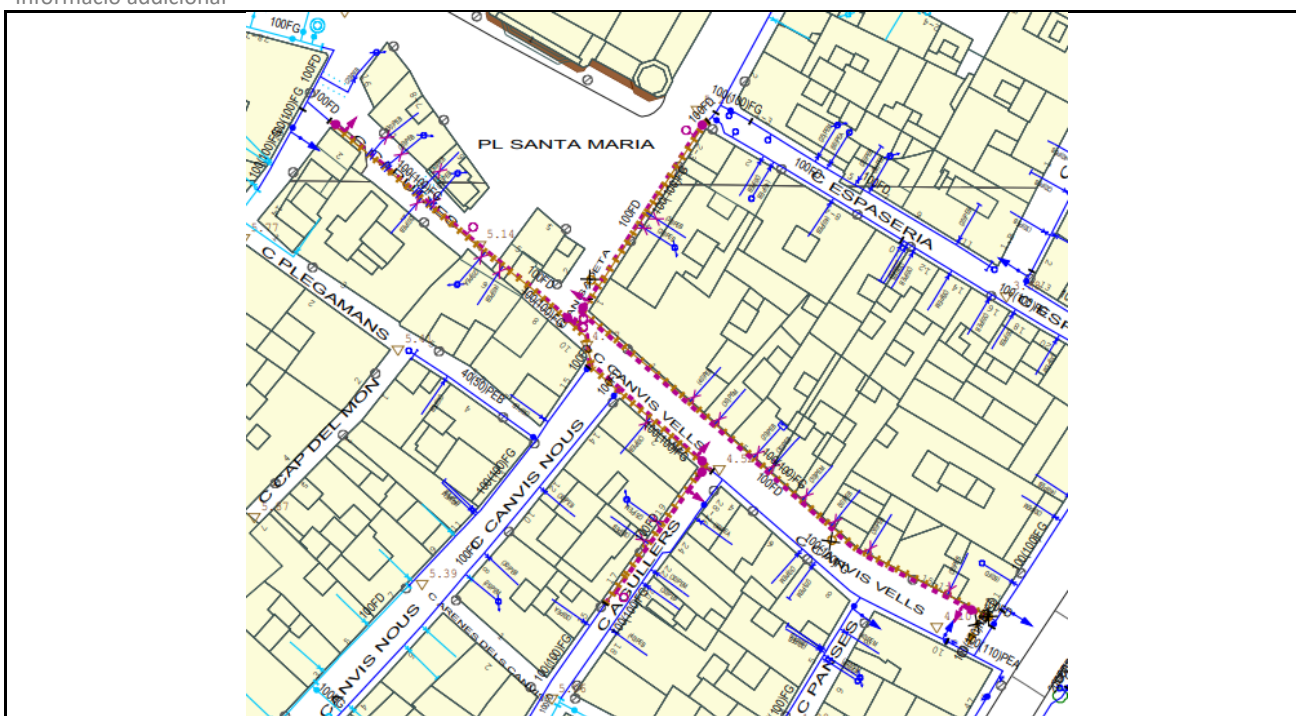

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Santa Maria - Plaça Fossar de les Moreres						
Codi AB	260B0130210	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	59.381€	Inversió 2026	59.381€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 97,33 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm, 15,94 m. de polietilè de baixa densitat de diàmetre 50 mm. i 1,00 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Santa Maria - Plaça Fossar de les Moreres de Barcelona, consistent en: 96,47 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 17,14 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 63 mm.

Informació addicional

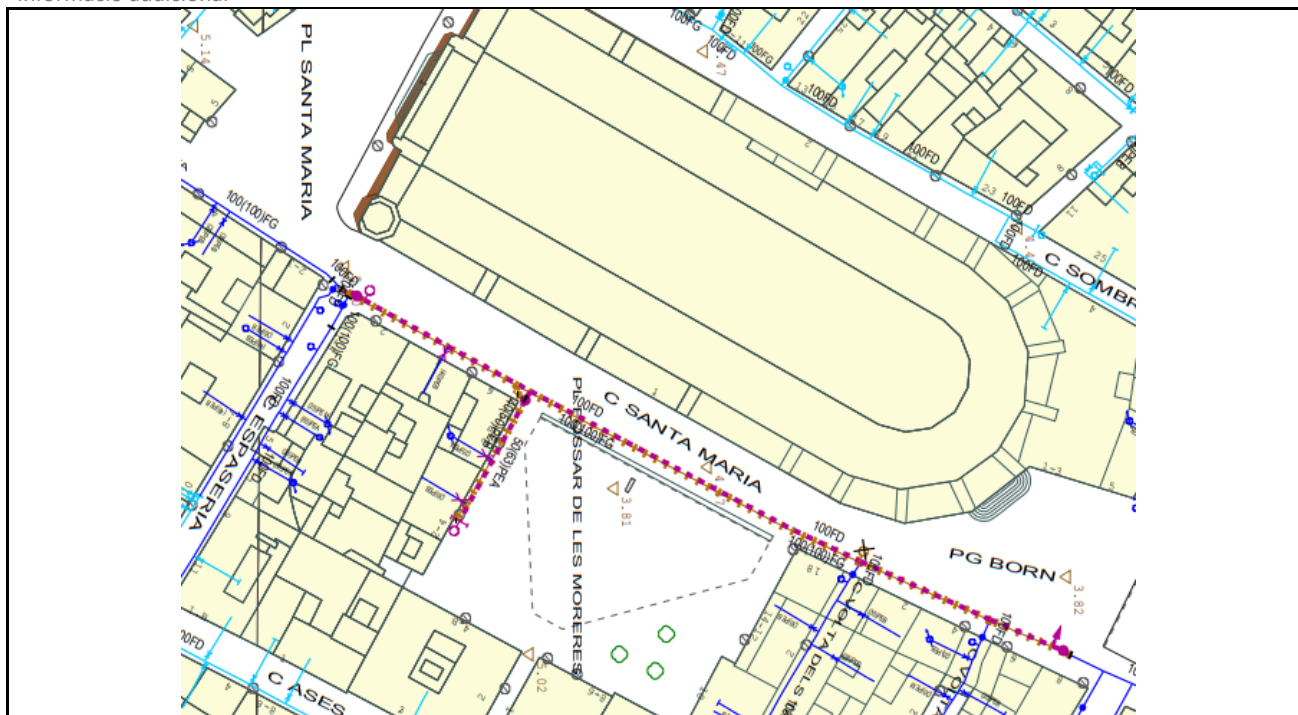

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Doctor Giné i Partagàs - Pepe Rubianes						
Codi AB	260B0130211	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	108.950€	Inversió 2026	108.950€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 105,13 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. i 76,26 m. de fosa grisa de diàmetre 80 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Doctor Giné i Partagàs - Pepe Rubianes de Barcelona, consistent en: 180,79 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

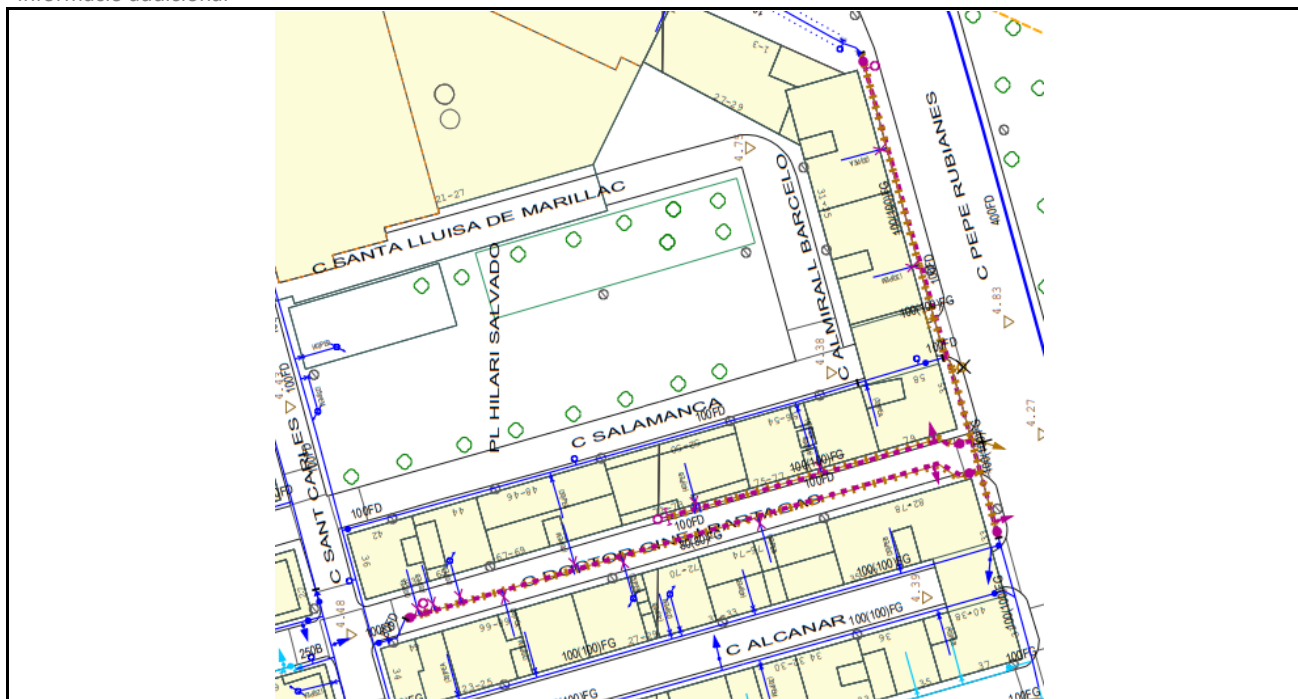

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Nou de Sant Francesc, 10-44						
Codi AB	260B0130212	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	79.603€	Inversió 2026	79.603€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 183,04 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. i 9,18 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Nou de Sant Francesc, 10-44 de Barcelona, consistent en: 192,42 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional

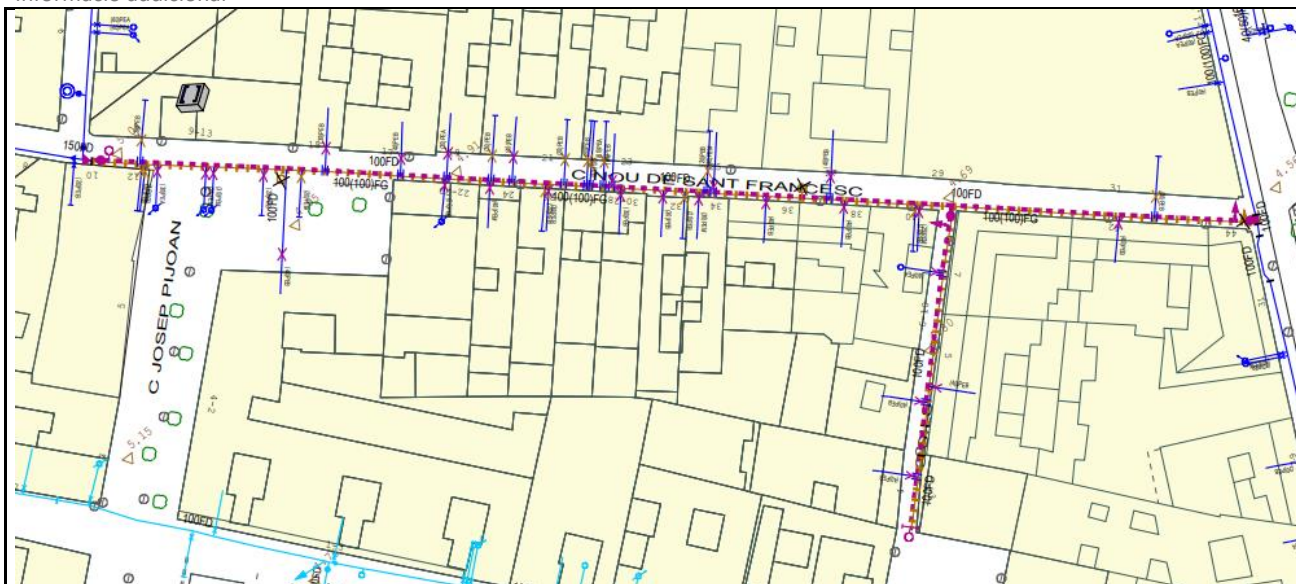

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Llibreteria - Veguer						
Codi AB	260B0130213	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	88.855€	Inversió 2026	88.855€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 105,66 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm, 47,76 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. i 1,37 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Llibreteria - Veguer de Barcelona, consistent en: 106,01 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. i 49,23 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

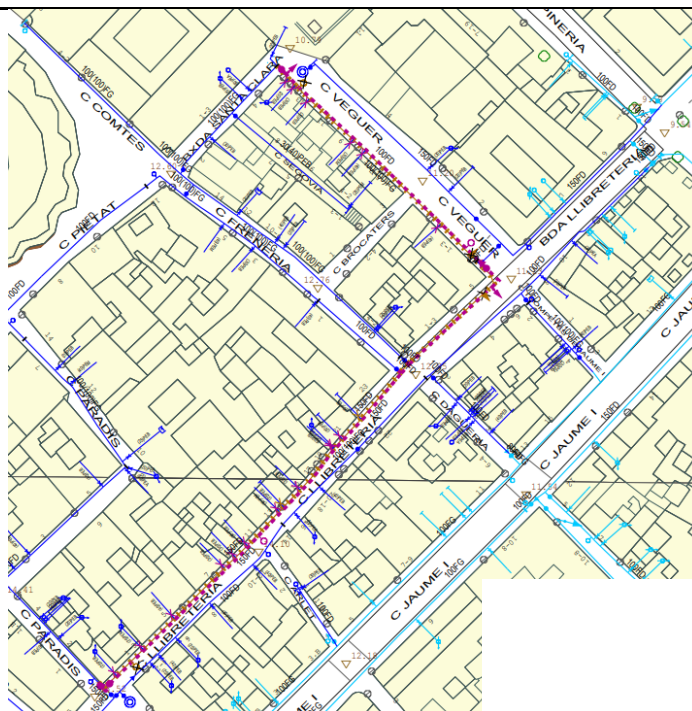

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Estruc - Comtal						
Codi AB	260B0130214	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	89.044€	Inversió 2026	89.044€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 169,34 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm, 24,72 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 0,43 m. de fosa grisa de diàmetre 80 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Estruc - Comtal de Barcelona, consistent en: 195,41 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

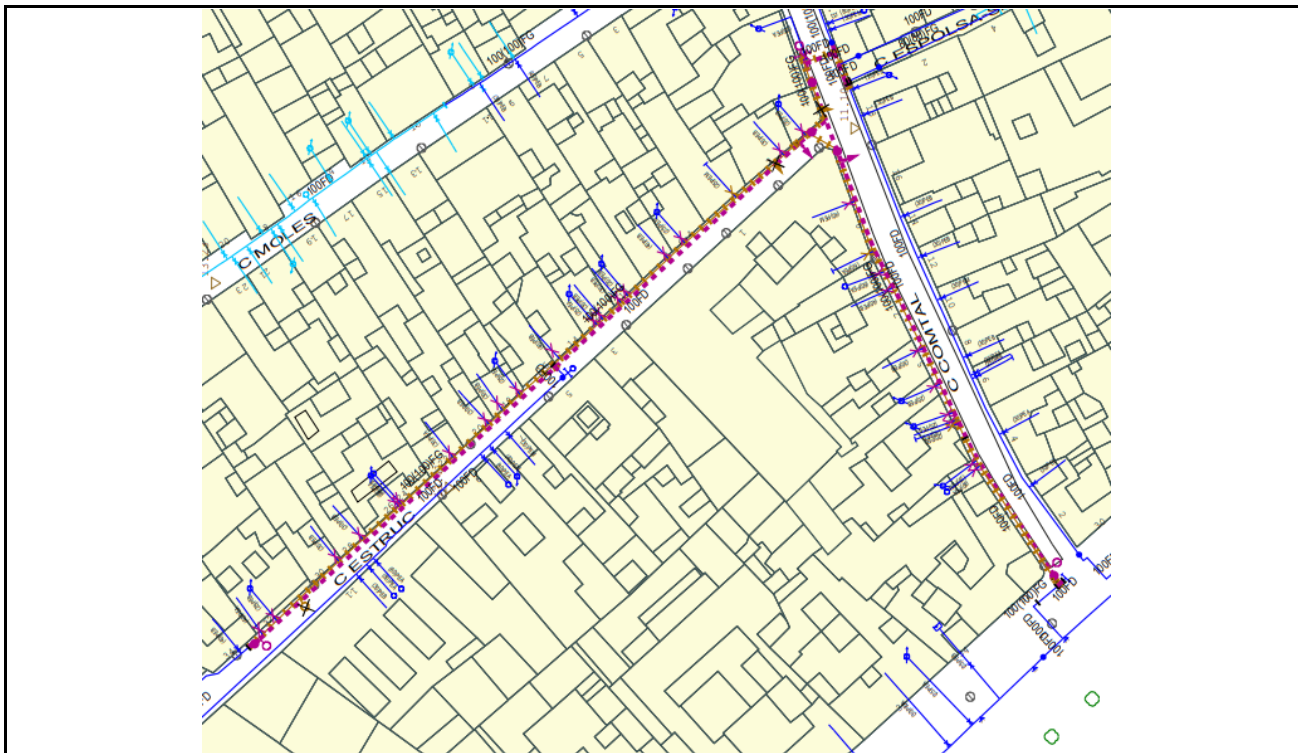

DISTRICTE 2 – EIXAMPLE

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Aragó, 46-64						
Codi AB	230B0230205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS00288
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	67.273€	Inversió 2026	67.233€	Inversió prèvia	40€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 100,06 m. de fosa grisa de diàmetre 150 mm. i 27,15 m. d'uralita de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Aragó, 46-64 de Barcelona, consistent en: 103,07 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. i 26,02 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional

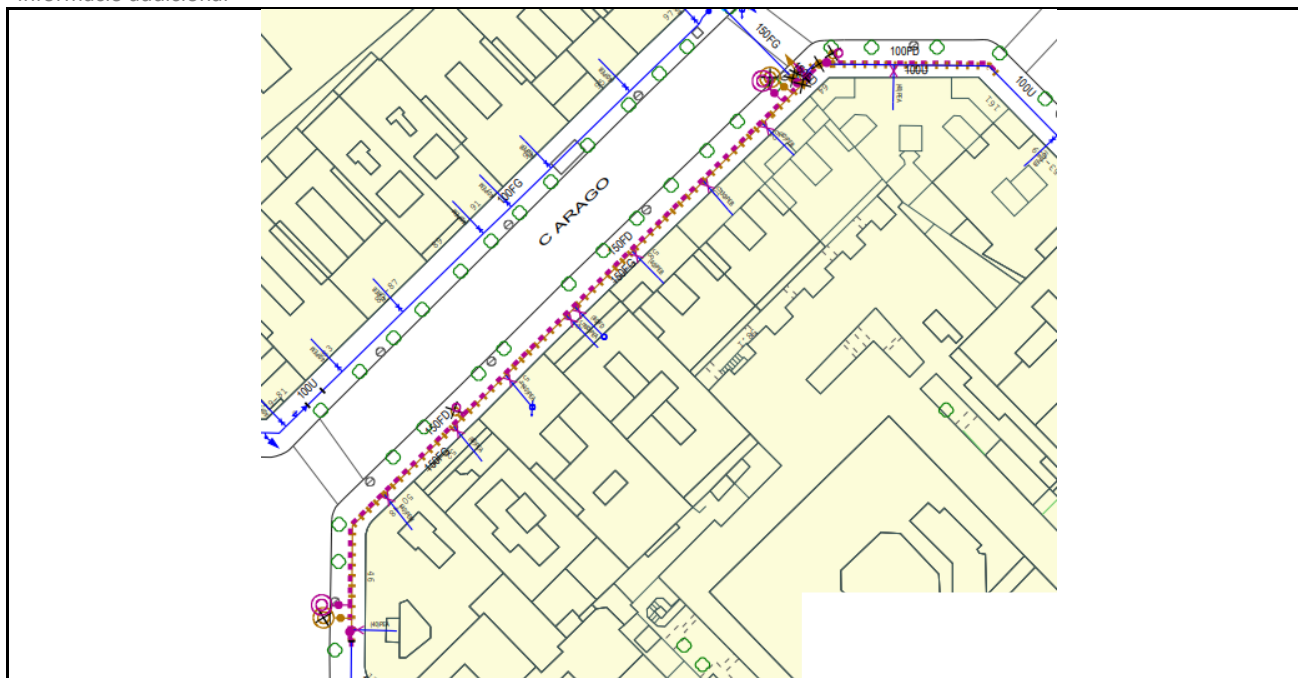

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Bailèn - Diputació						
Codi AB	230B0230211	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS00294
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	69.844€	Inversió 2026	69.806€	Inversió prèvia	38€	

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 154,61 m. d'uralita de diàmetre 150 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Bailèn - Diputació de Barcelona, consistent en: 155,59 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Passeig Gràcia, 1-11						
Codi AB	230B0230220	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS00303
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	80.836€	Inversió 2026	80.796€	Inversió prèvia	40€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 148,05 m. de fosa grisa de diàmetre 150 mm. i 13,83 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Passeig Gràcia, 1-11 de Barcelona, consistent en: 162,34 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional

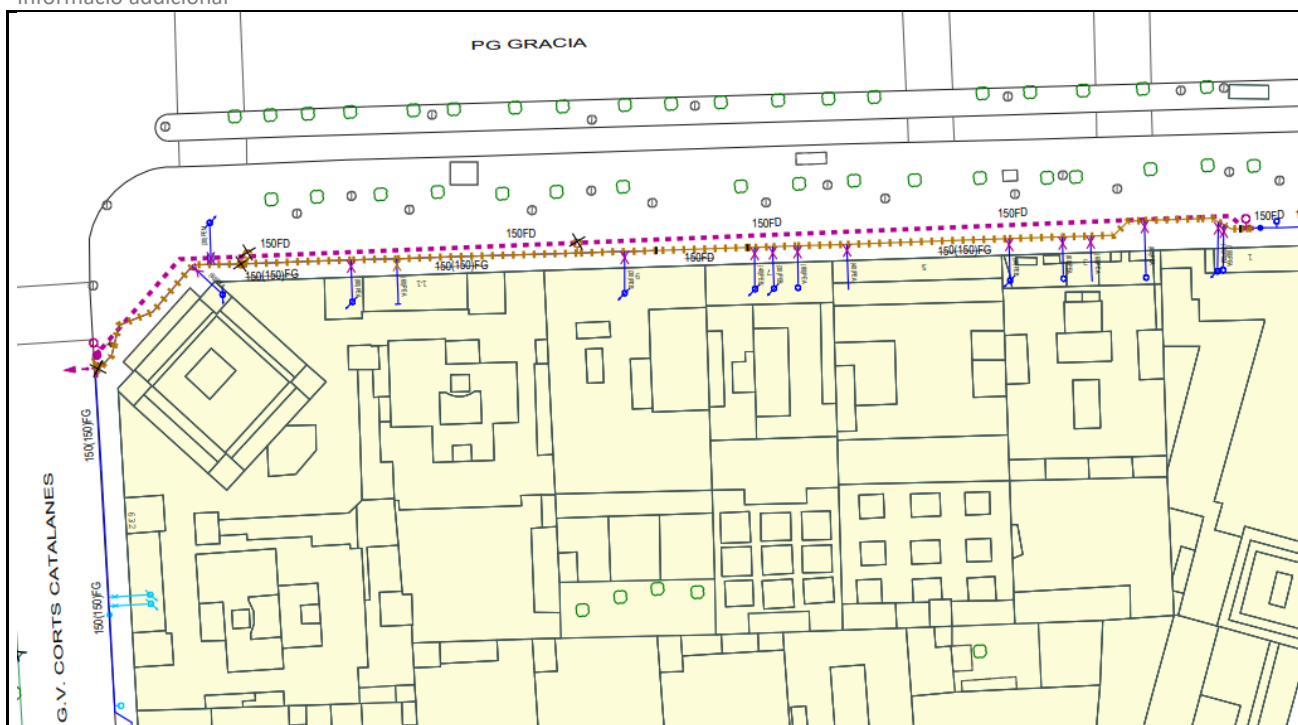

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	València, 226-242						
Codi AB	230B0230233	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS00316
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	62.885€	Inversió 2026	62.845€	Inversió prèvia	40€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 135,07 m. d'uralita de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a València, 226-242 de Barcelona, consistent en: 136,24 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

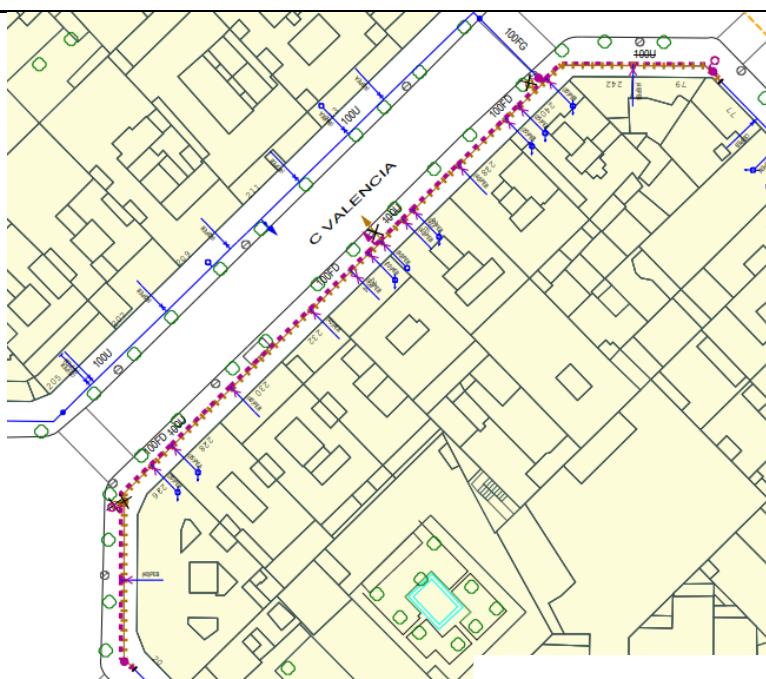

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Aragó, 225-251						
Codi AB	240B0230202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS01374
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	71.007€	Inversió 2026	70.965€	Inversió prèvia	42€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 166,82 m. d'uralita de diàmetre 100 mm. i 2,00 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Aragó, 225-251 de Barcelona, consistent en: 166,46 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 2,41 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm.

Informació addicional

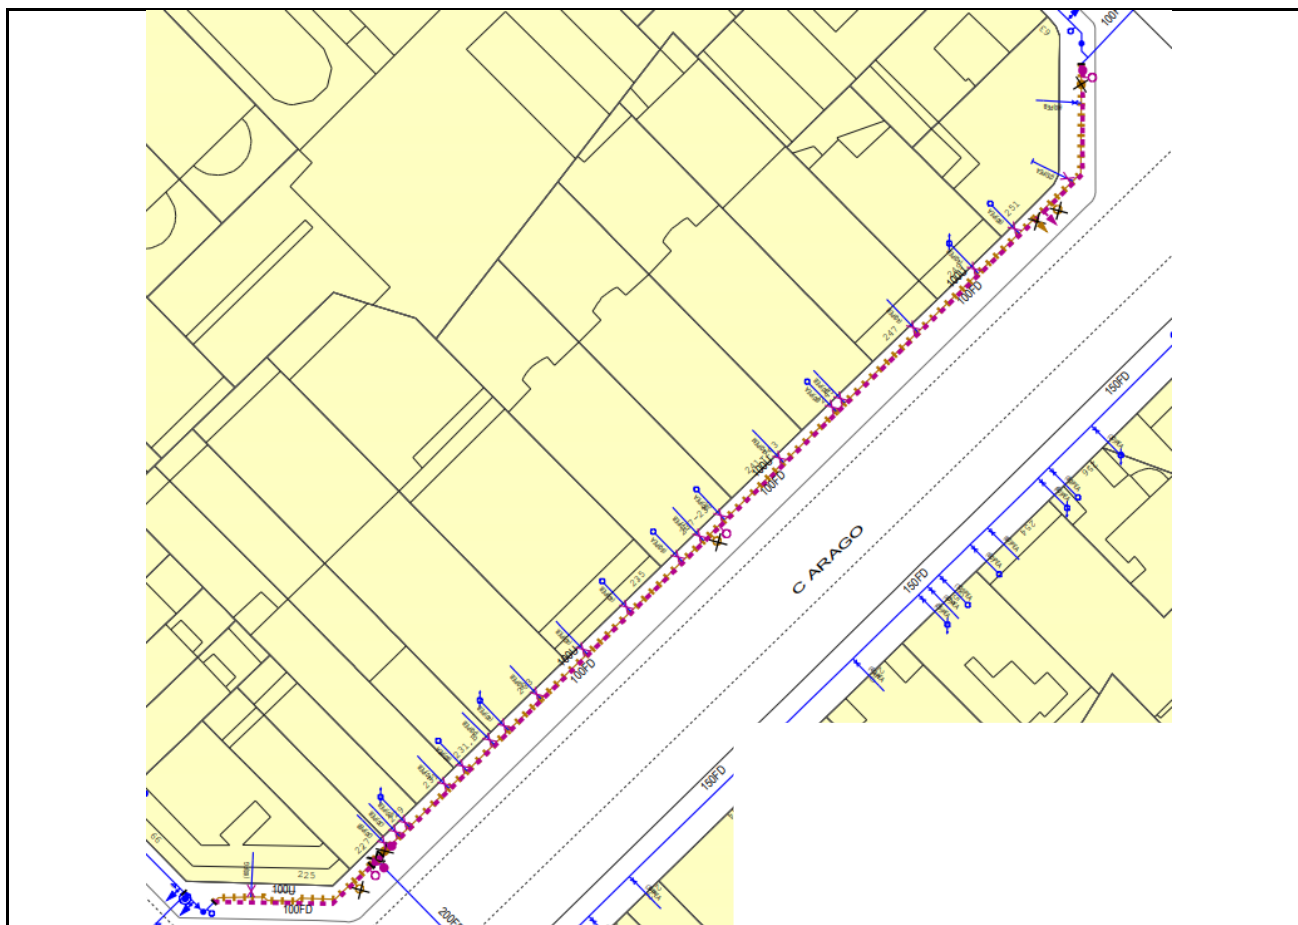

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Pau Claris - Gran Via de les Corts Catalanes						
Codi AB	240B0230227	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS01399
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	67.144€	Inversió 2026	67.102€	Inversió prèvia	42€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 109,11 m. d'uralita de diàmetre 100 mm. i 61,38 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Pau Claris - Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona, consistent en: 171,52 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional

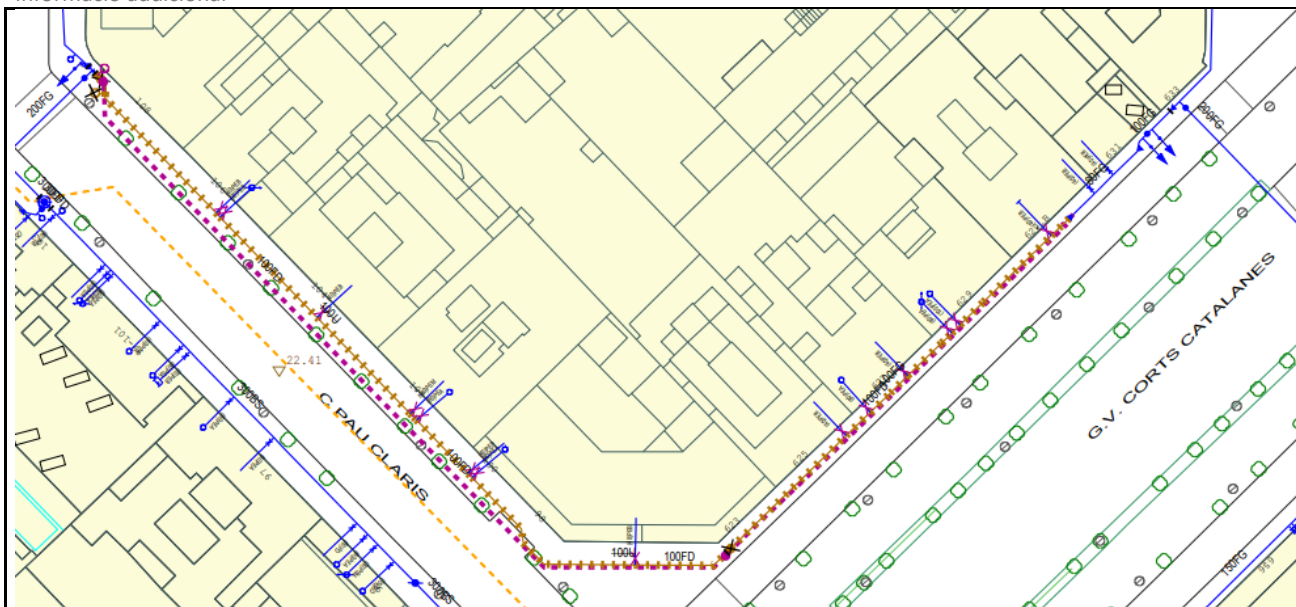

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Tamarit, 118-138						
Codi AB	240B0230239	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS01403
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	53.342€	Inversió 2026	53.302€	Inversió prèvia	40€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 109,77 m. d'uralita de diàmetre 150 mm. i 2,50 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Tamarit, 118-138 de Barcelona, consistent en: 111,96 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional

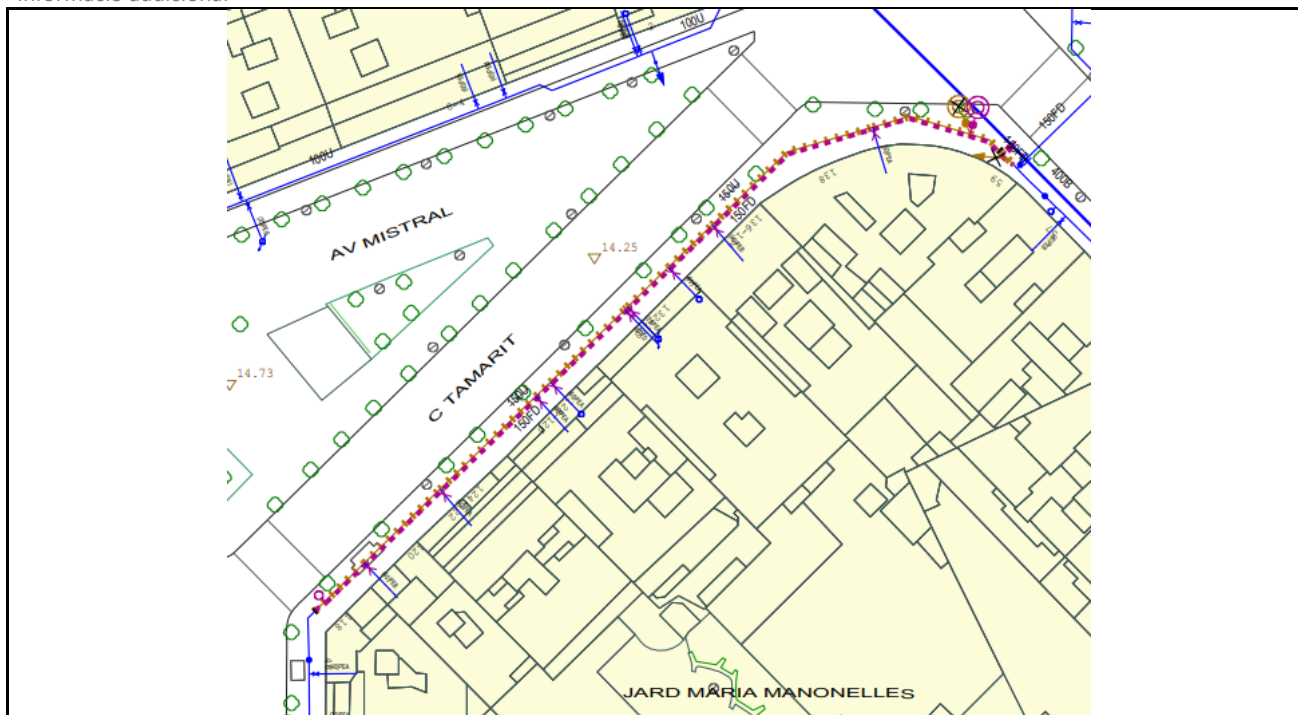

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Còrsega, 161-185						
Codi AB	250B0230204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10278
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	106.945€	Inversió 2026	106.945€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 134,84 m. de fosa grisa de diàmetre 200 mm. i 0,96 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Còrsega, 161-185 de Barcelona, consistent en: 140,97 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm.

Informació addicional

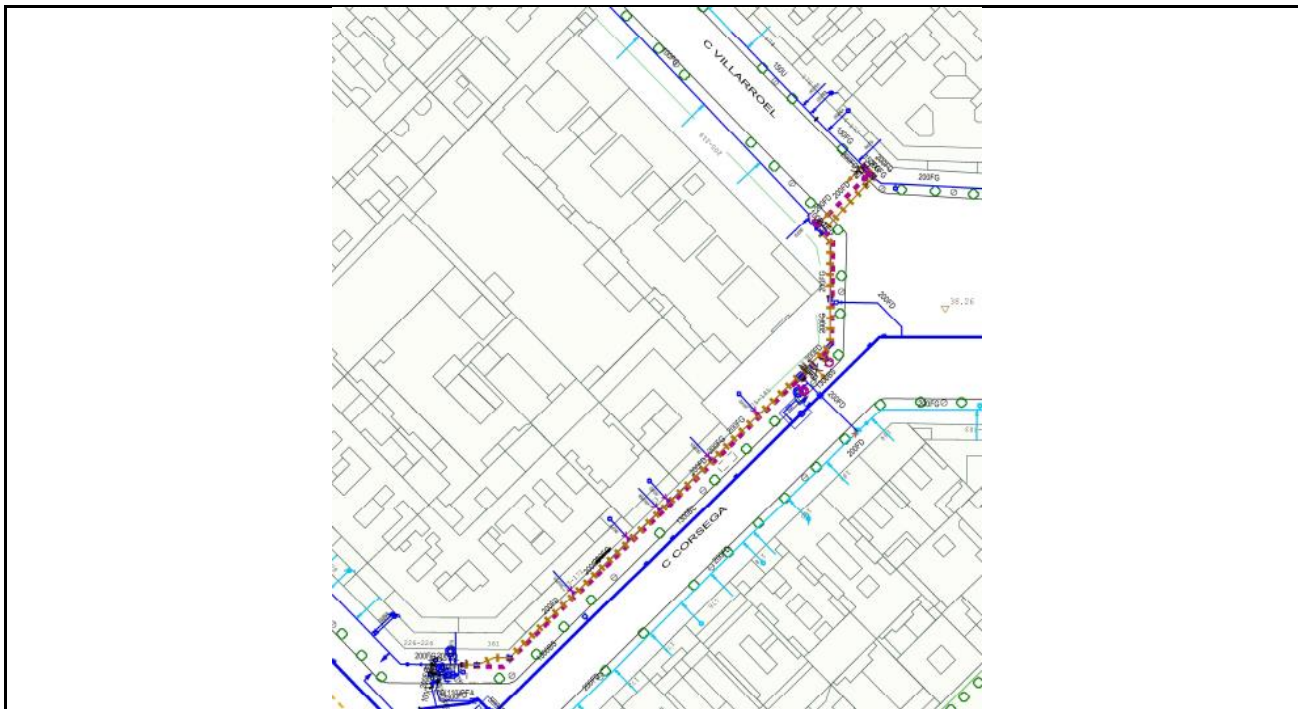

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Còrsega, 243-261						
Codi AB	250B0230211	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10285
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	67.025€	Inversió 2026	67.025€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 149,38 m. d'uralita de diàmetre 100 mm. i 0,98 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Còrsega, 243-261 de Barcelona, consistent en: 150,81 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

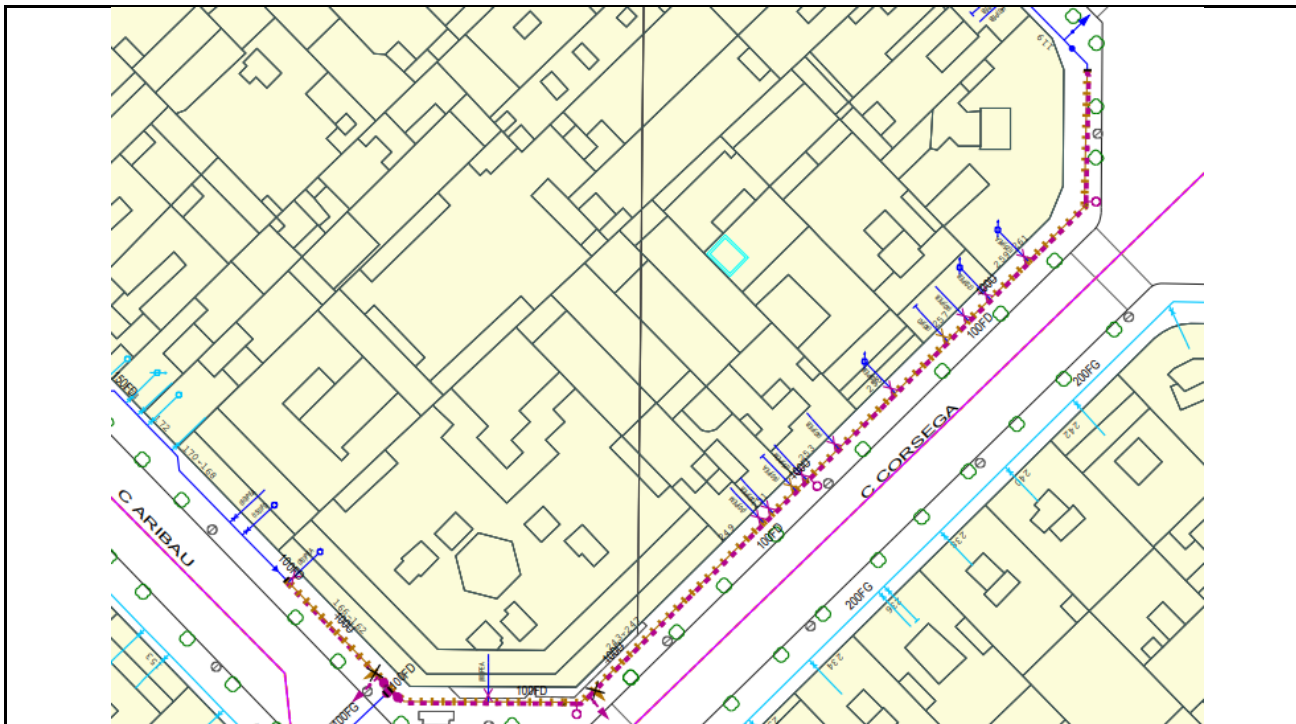

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Roger de Llúria, 39-49						
Codi AB	250B0230212	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10286
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	79.984€	Inversió 2026	79.941€	Inversió prèvia	43€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 127,55 m. d'uralita de diàmetre 200 mm, 1,62 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm, 1,55 m. de polietilè de baixa densitat de diàmetre 63 mm, 1,52 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. i 0,73 m. de bona soldada de diàmetre 200 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Roger de Llúria, 39-49 de Barcelona, consistent en: 131,59 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm. i 1,83 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 63 mm.

Informació adicional

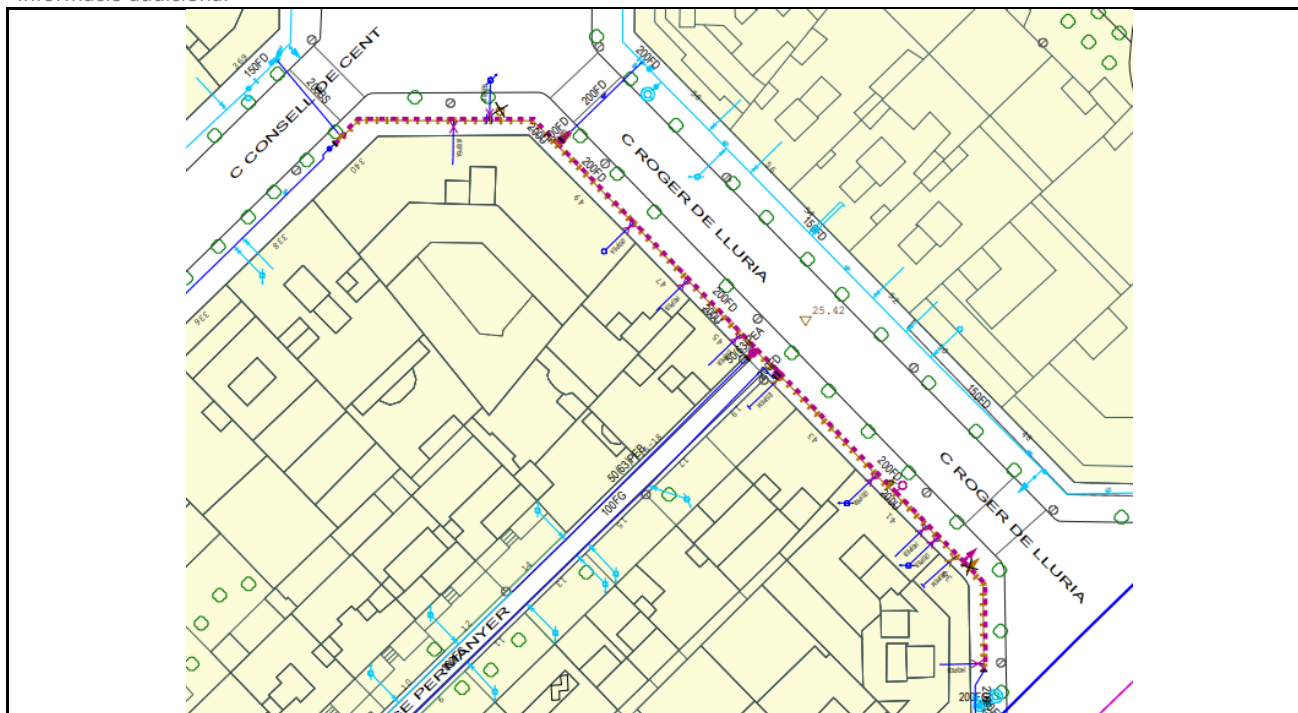

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Rosselló, 41-59						
Codi AB	250B0230215	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10289
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	68.222€	Inversió 2026	68.222€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 95,35 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm, 38,93 m. de fosa grisa de diàmetre 150 mm. i 2,70 m. d'uralita de diàmetre 150 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Rosselló, 41-59 de Barcelona, consistent en: 95,80 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 40,96 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional

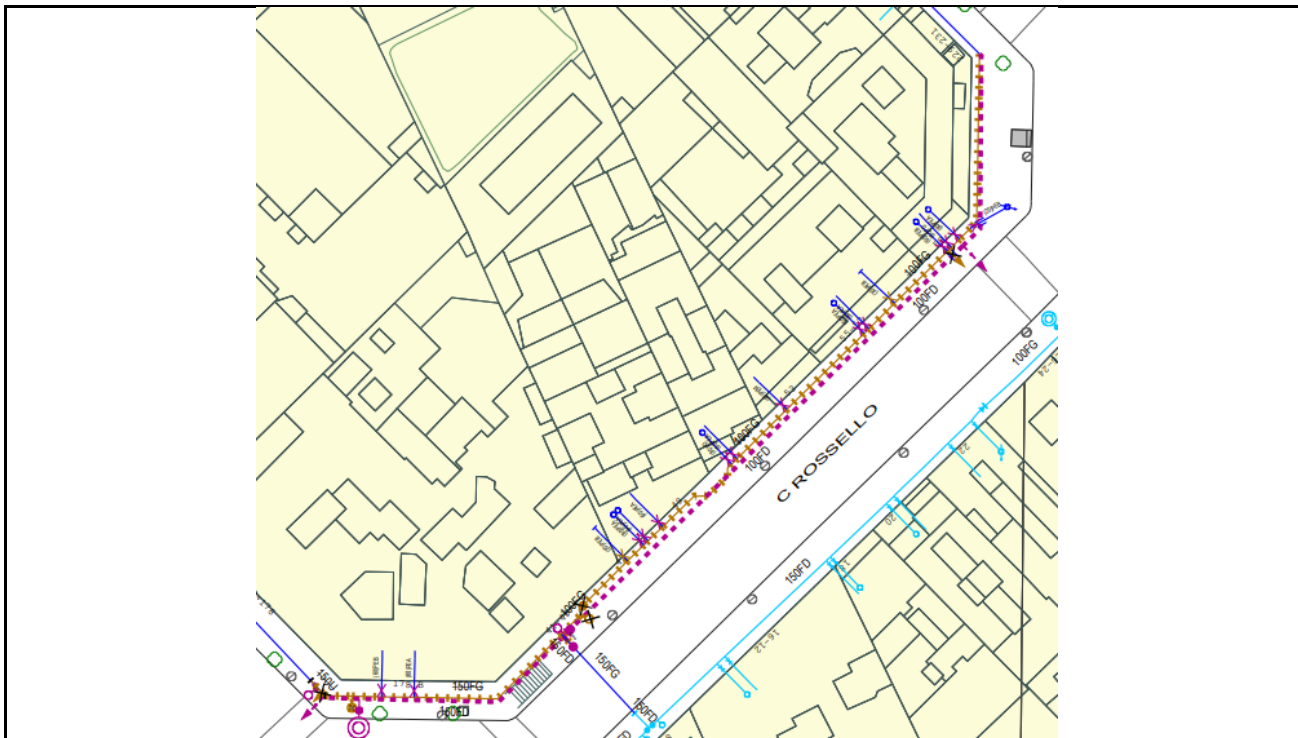

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Rosselló, 422-438						
Codi AB	250B0230218	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10292
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	37.643€	Inversió 2026	37.643€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 83,64 m. d'uralita de diàmetre 80 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Rosselló, 422-438 de Barcelona, consistent en: 84,18 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional

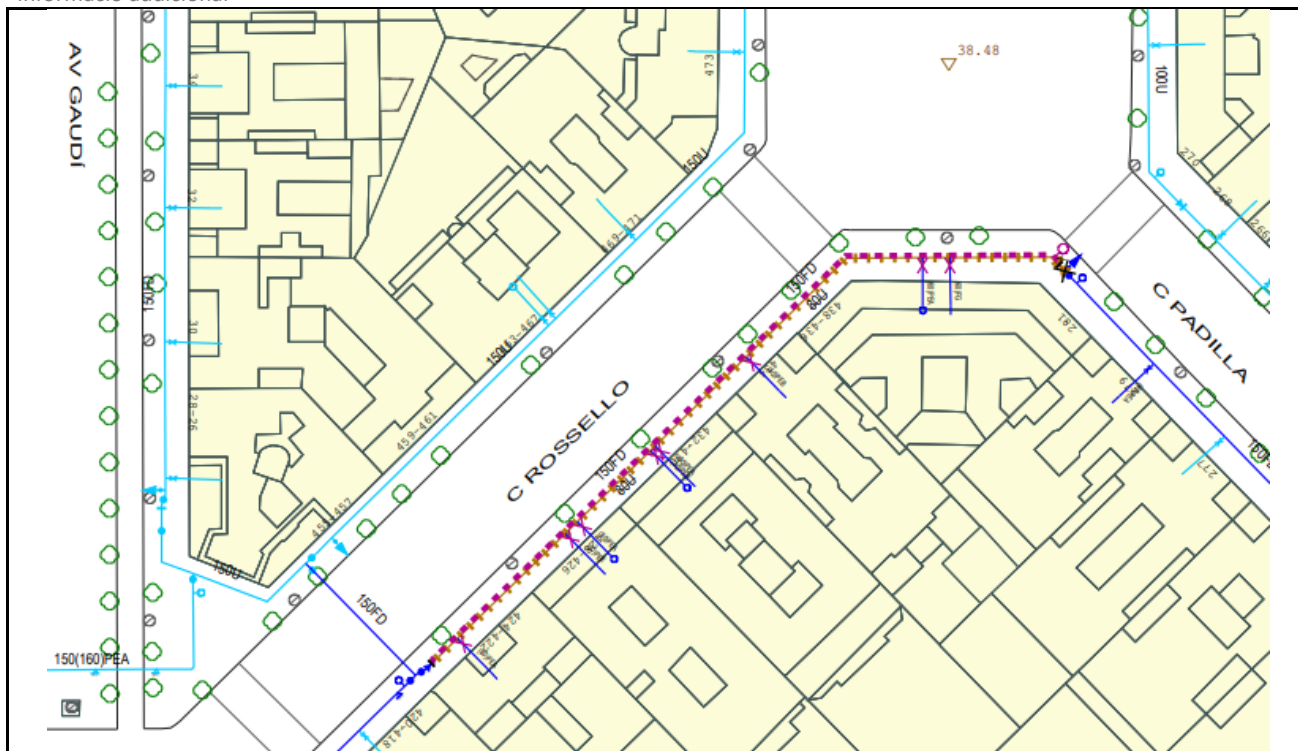

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Rosselló, 48-66						
Codi AB	250B0230221	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10295
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	58.395€	Inversió 2026	58.395€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 116,84 m. d'uralita de diàmetre 150 mm. i 3,33 m. de fosa grisa de diàmetre 150 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Rosselló, 48-66 de Barcelona, consistent en: 120,01 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional

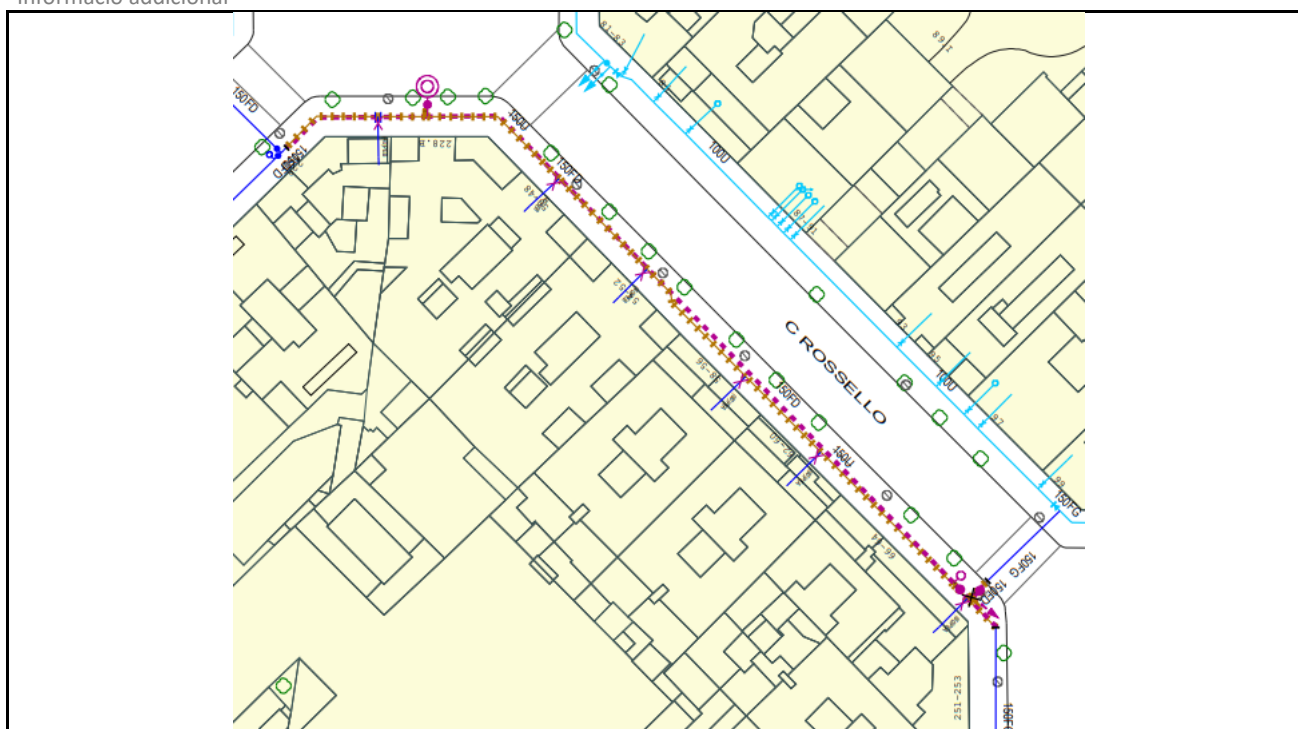

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Tamarit, 104-116						
Codi AB	250B0230229	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10304
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	73.156€	Inversió 2026	73.156€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 130,86 m. d'uralita de diàmetre 100 mm, 12,17 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm, 3,98 m. d'uralita de diàmetre 150 mm. i 0,60 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Tamarit, 104-116 de Barcelona, consistent en: 144,07 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. i 0,38 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

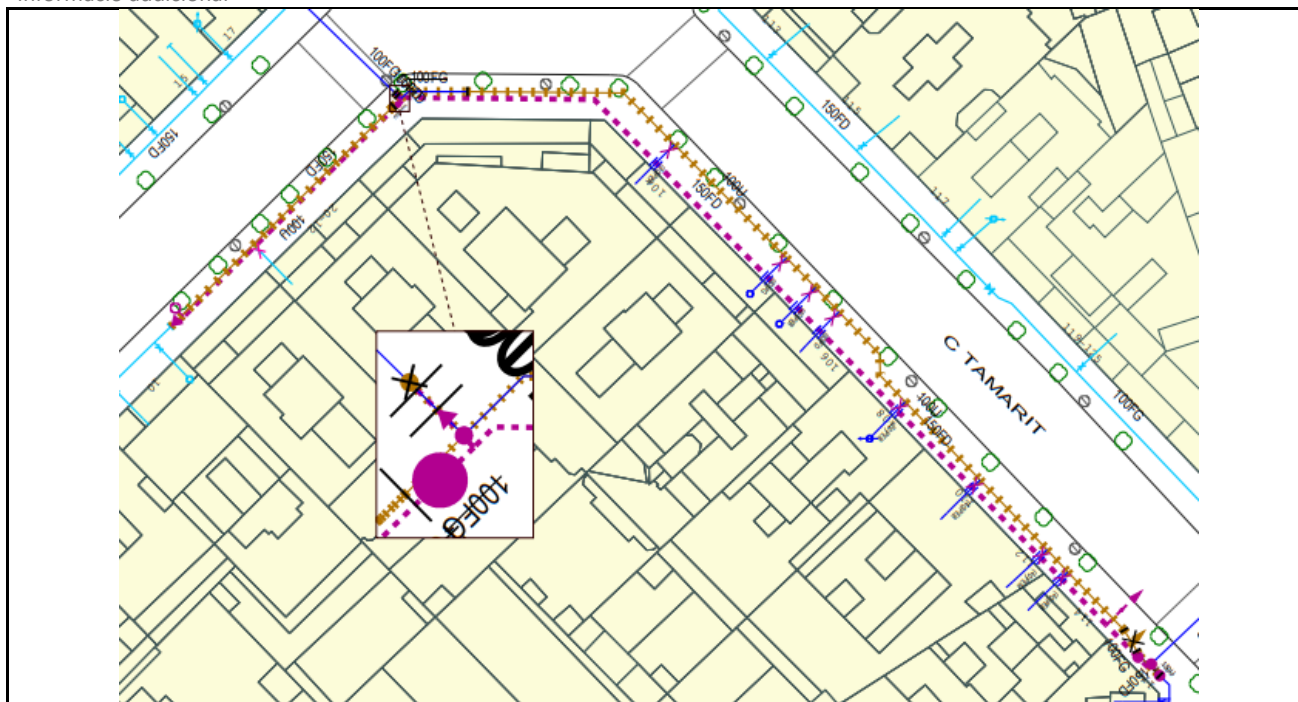

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	València, 208-224						
Codi AB	250B0230230	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10305
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	54.543€	Inversió 2026	54.543€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 129,09 m. d'uralita de diàmetre 100 mm. i 0,90 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a València, 208-224 de Barcelona, consistent en: 130,32 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional

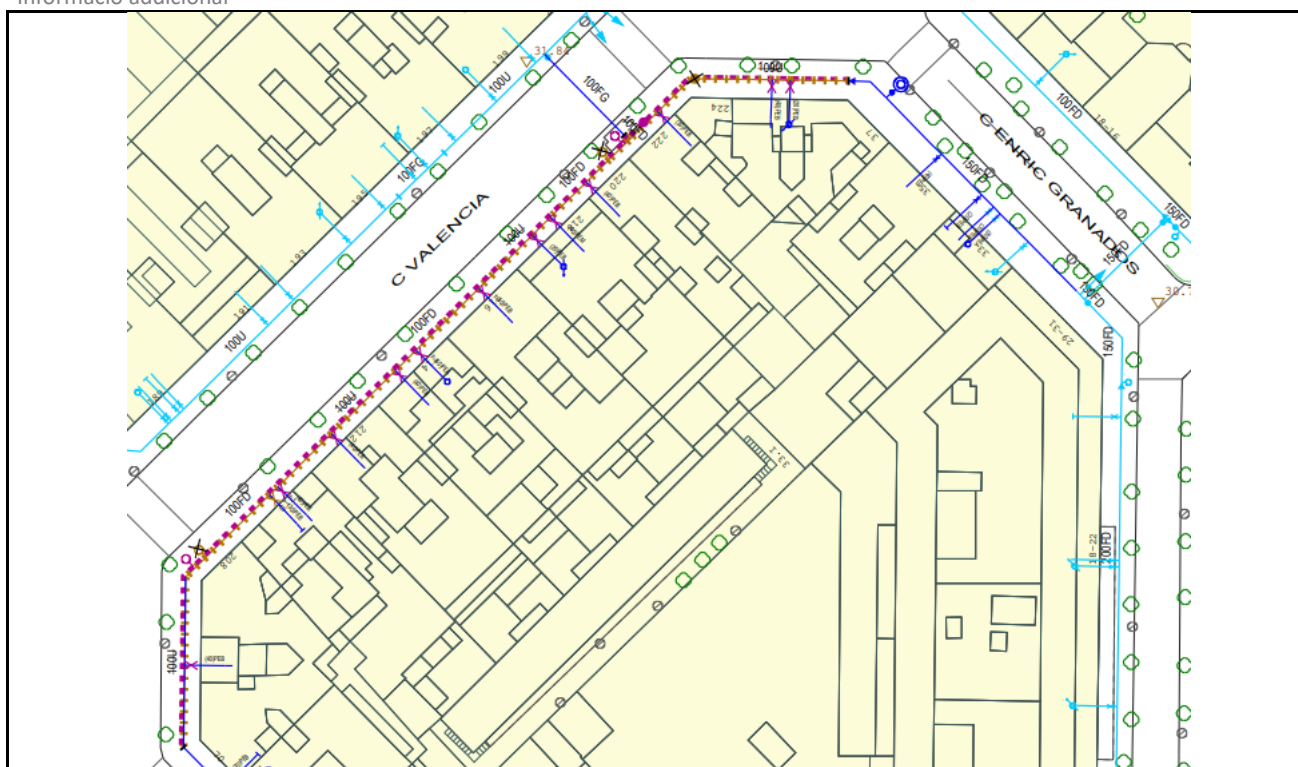

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Pau Claris, 93-103						
Codi AB	250B0230233	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10440
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	103.251€	Inversió 2026	103.208€	Inversió prèvia	43€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 106,32 m. de bonna soldada de diàmetre 300 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Pau Claris, 93-103 de Barcelona, consistent en: 106,10 m. de fosa dúctil de diàmetre 300 mm.

Informació addicional

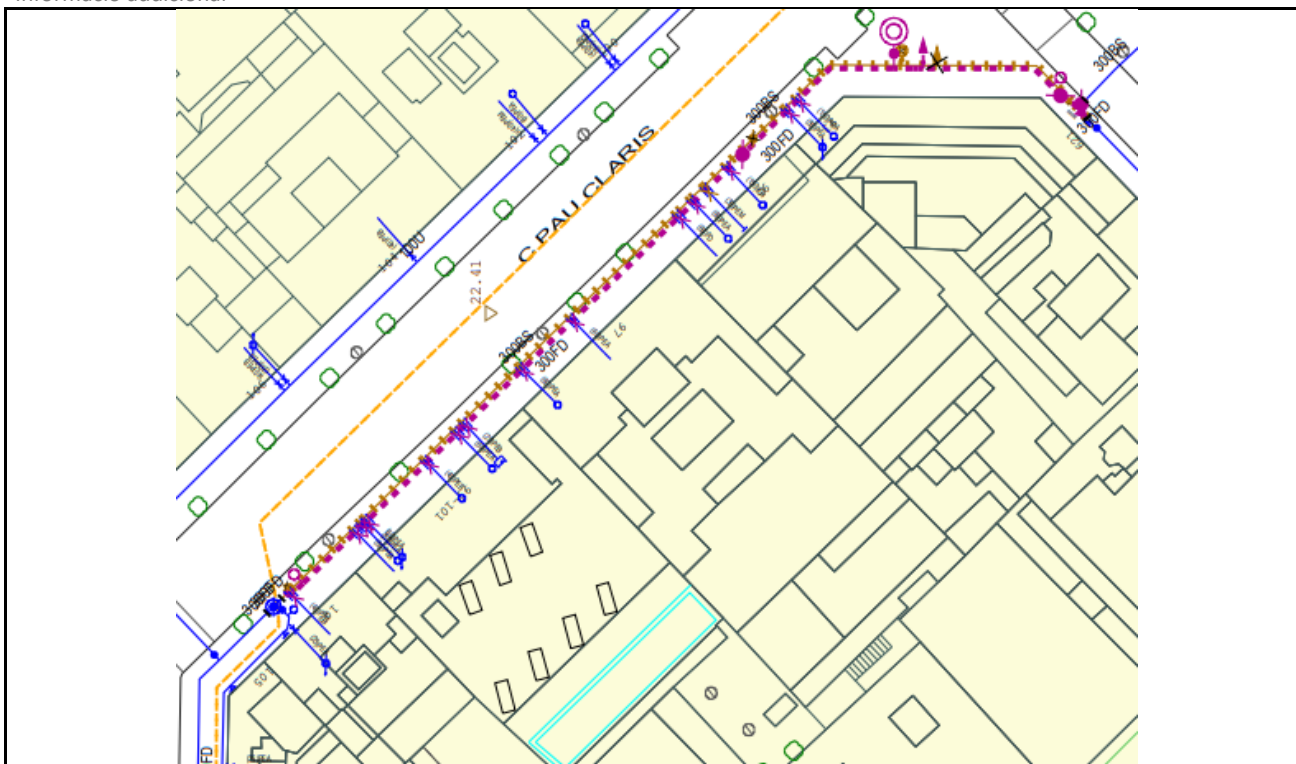

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Provença, 204-216						
Codi AB	250B0230234	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10441
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	58.670€	Inversió 2026	58.670€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 96,58 m. d'uralita de diàmetre 100 mm, 39,66 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. i 2,38 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Provença, 204-216 de Barcelona, consistent en: 136,69 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 2,59 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional

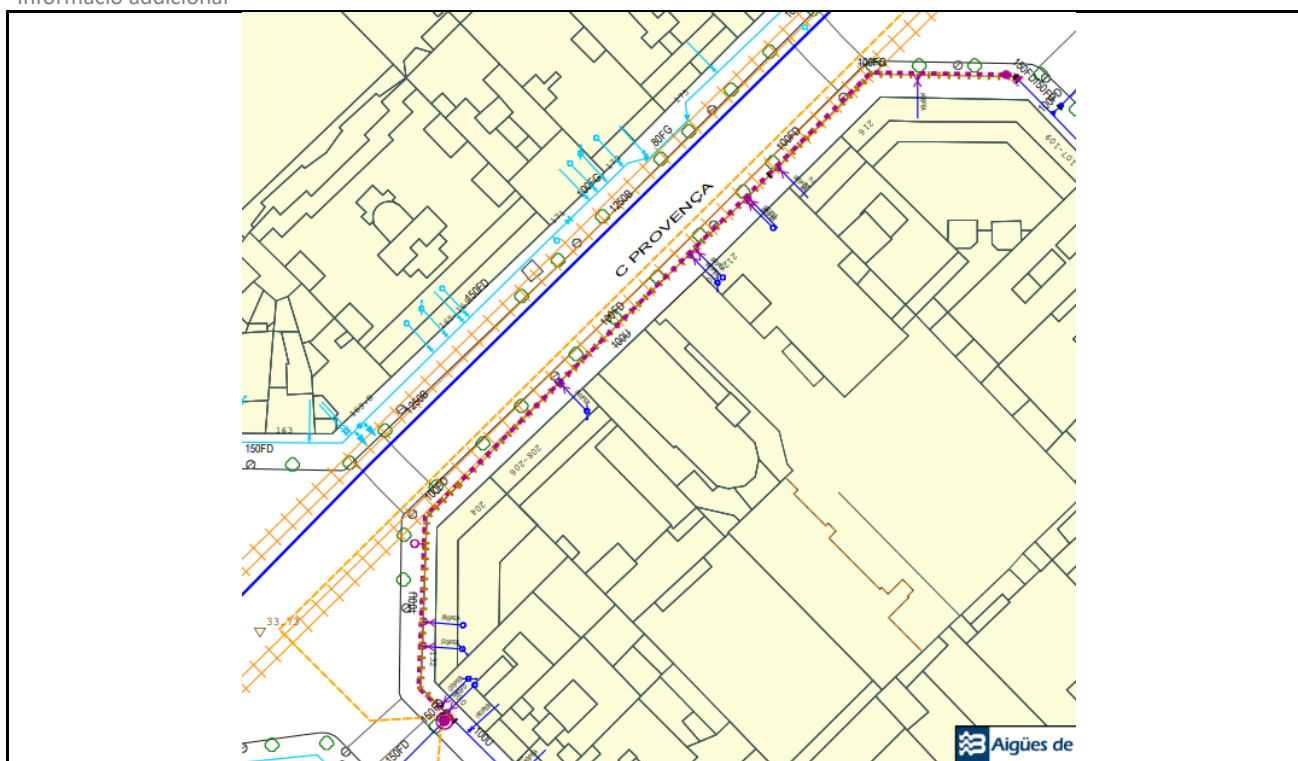

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Rocafort - Diputació						
Codi AB	250B0230235	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10442
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	67.398€	Inversió 2026	67.398€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 160,93 m. d'uralita de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Rocafort - Diputació de Barcelona, consistent en: 160,76 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

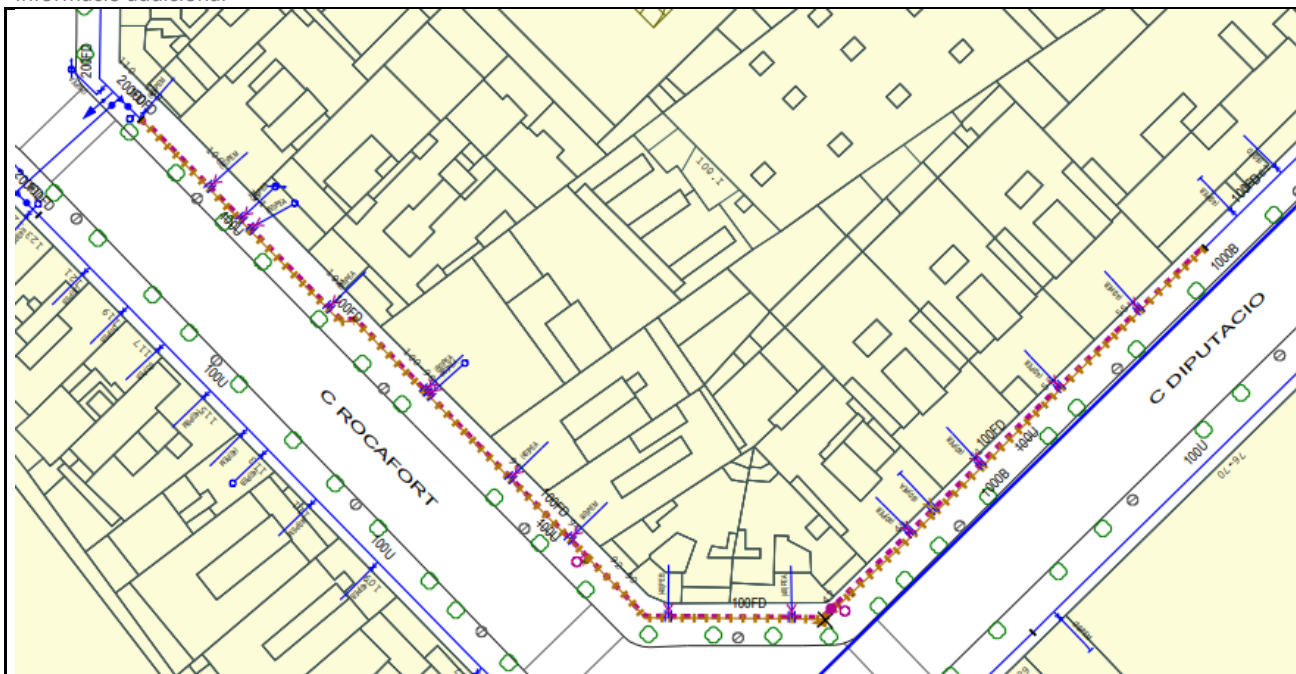

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Balmes - Còrsega						
Codi AB	250B0230236	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10443
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	83.815€	Inversió 2026	83.815€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 114,21 m. de fosa grisa de diàmetre 150 mm, 85,50 m. d'uralita de diàmetre 150 mm. i 0,49 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Balmes - Còrsega de Barcelona, consistent en: 200,60 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional

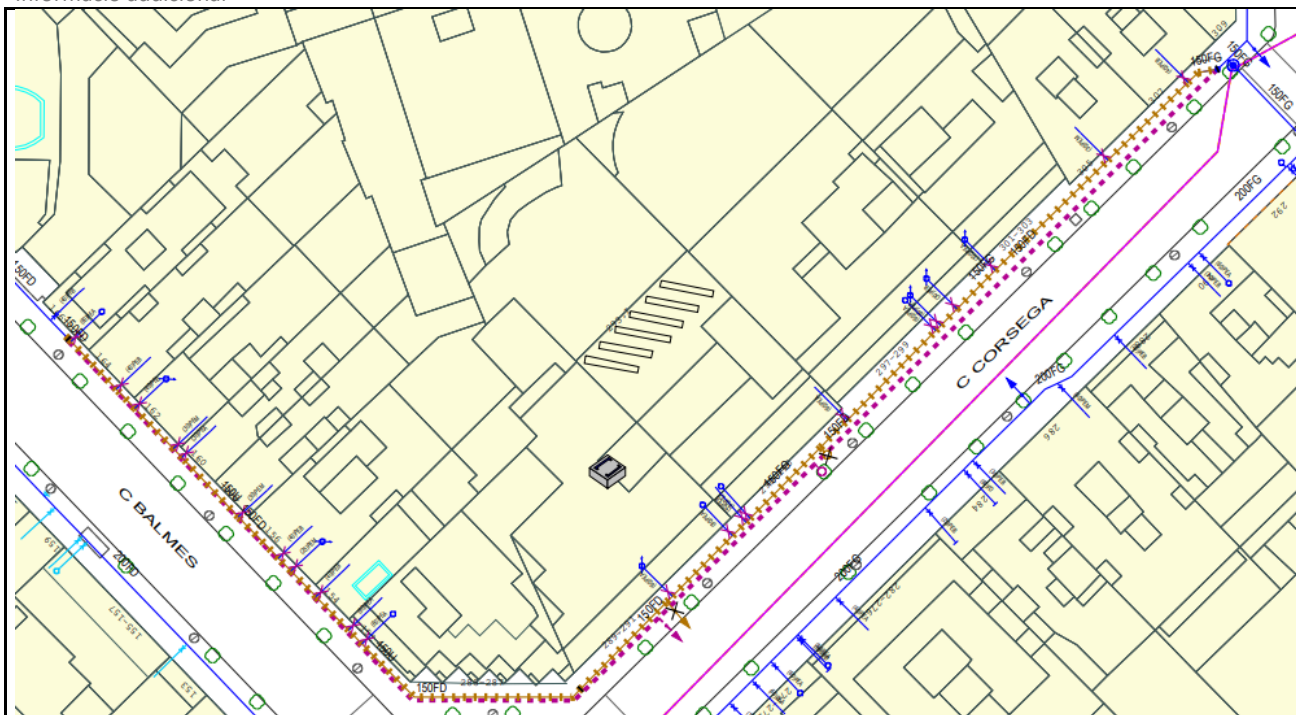

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Balmes - València						
Codi AB	250B0230237	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10444
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	78.292€	Inversió 2026	78.292€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 193,94 m. d'uralita de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Balmes - València de Barcelona, consistent en: 194,42 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

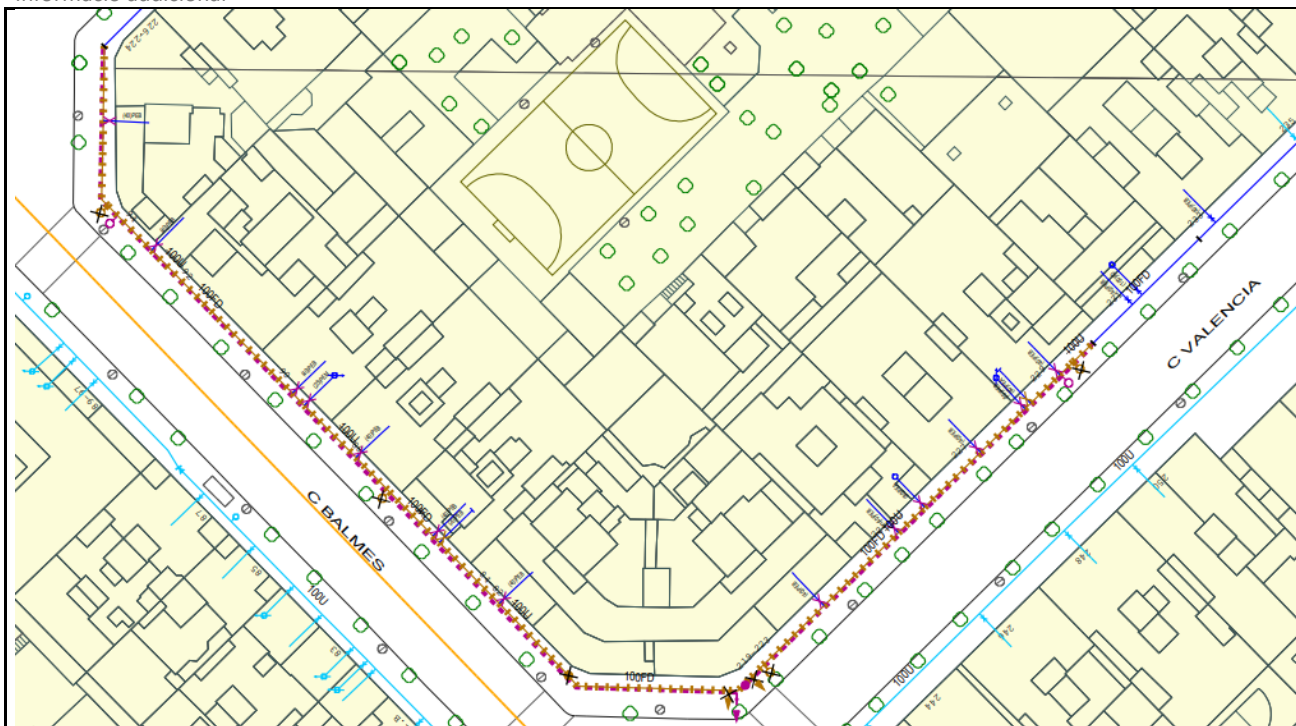

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Calàbria, 19-37						
Codi AB	250B0230238	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10445
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	72.802€	Inversió 2026	72.802€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 122,67 m. d'uralita de diàmetre 150 mm, 16,22 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm, 2,32 m. de fosa grisa de diàmetre 150 mm. i 1,08 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Calàbria, 19-37 de Barcelona, consistent en: 141,38 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. i 0,94 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional

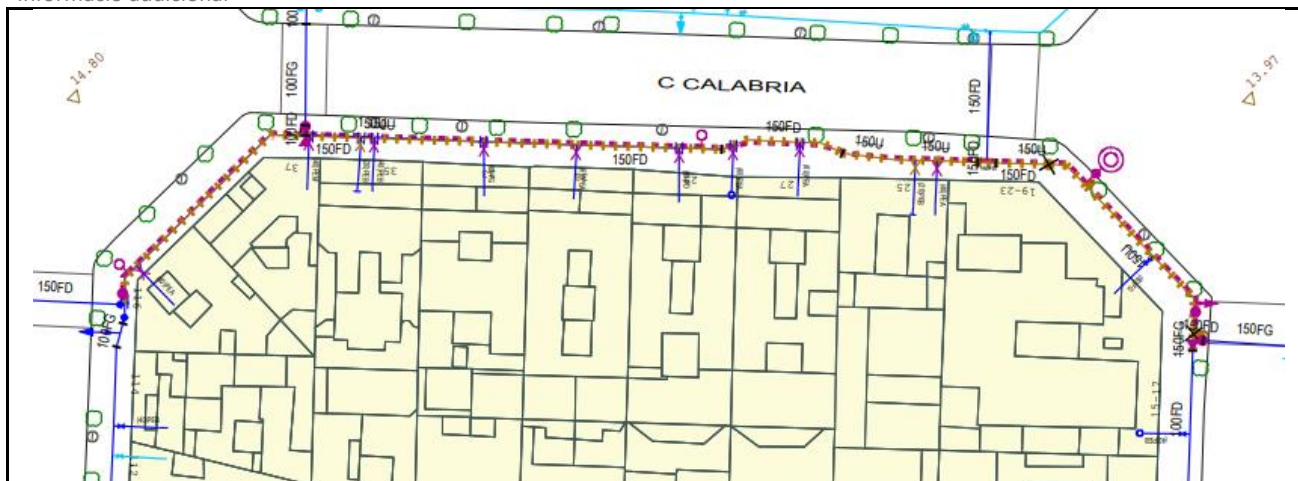

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Casanova - Sepúlveda						
Codi AB	250B0230239	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10446
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	99.708€	Inversió 2026	99.708€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 257,22 m. d'uralita de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Casanova - Sepúlveda de Barcelona, consistent en: 257,70 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional

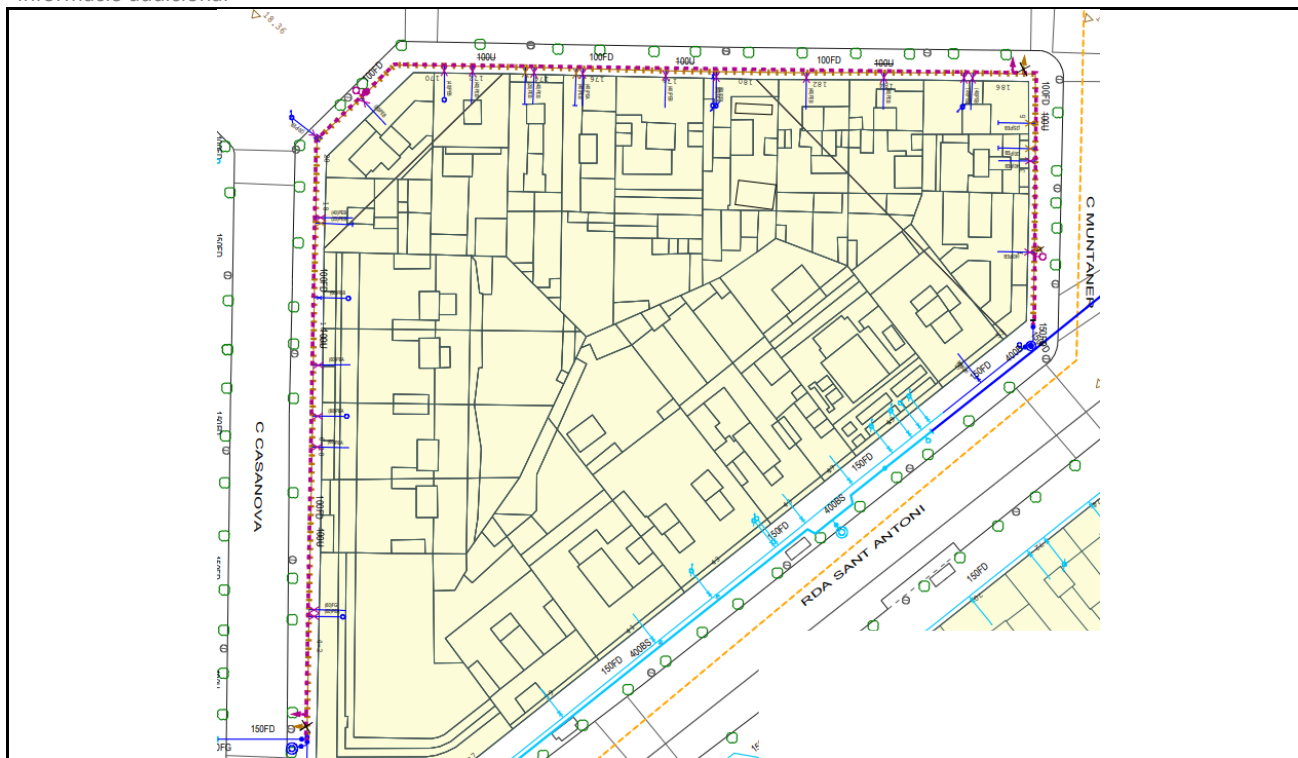

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Comte Borrell, 61-79						
Codi AB	250B0230244	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10451
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	58.576€	Inversió 2026	58.576€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 86,92 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm, 38,99 m. d'uralita de diàmetre 100 mm, 2,82 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 0,60 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Comte Borrell, 61-79 de Barcelona, consistent en: 130,54 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

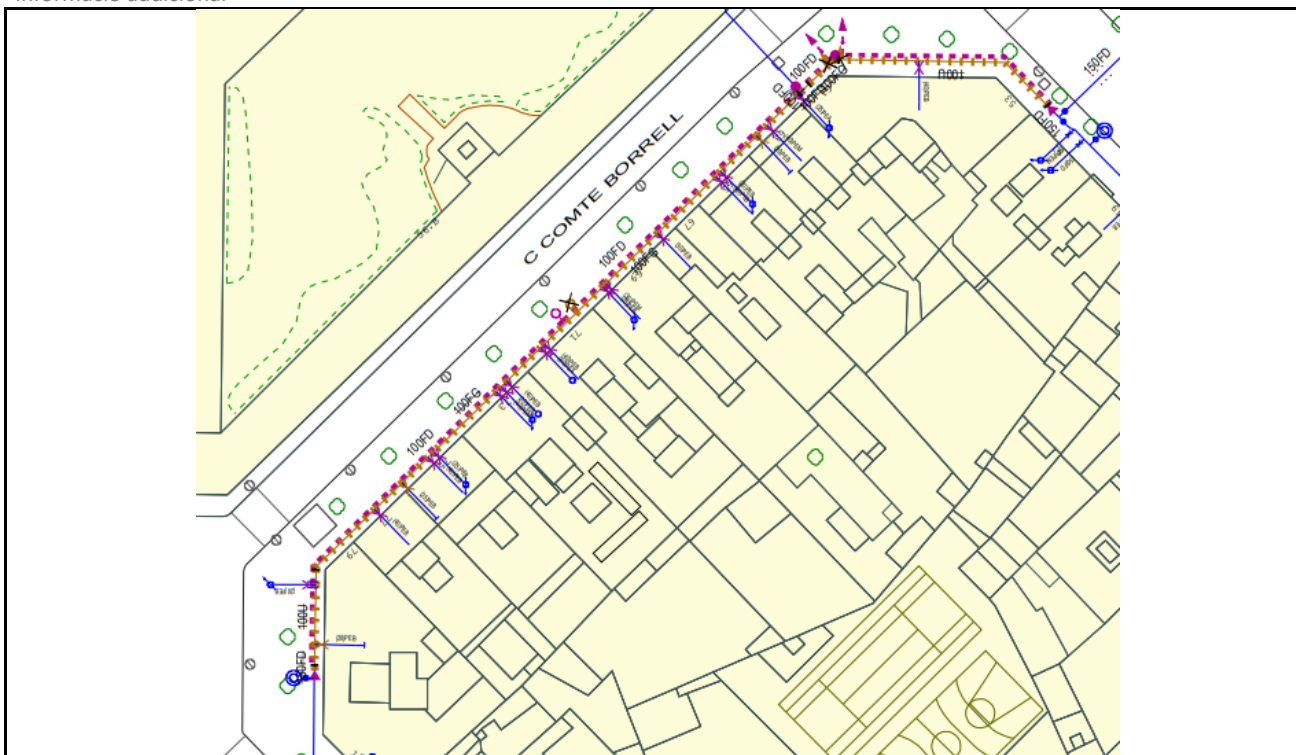

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Villarroel, 134-146						
Codi AB	250B0230248	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10455
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	51.425€	Inversió 2026	51.425€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 67,78 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm, 31,41 m. d'uralita de diàmetre 100 mm. i 3,38 m. de fosa grisa de diàmetre 150 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Villarroel, 134-146 de Barcelona, consistent en: 101,96 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 1,09 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional

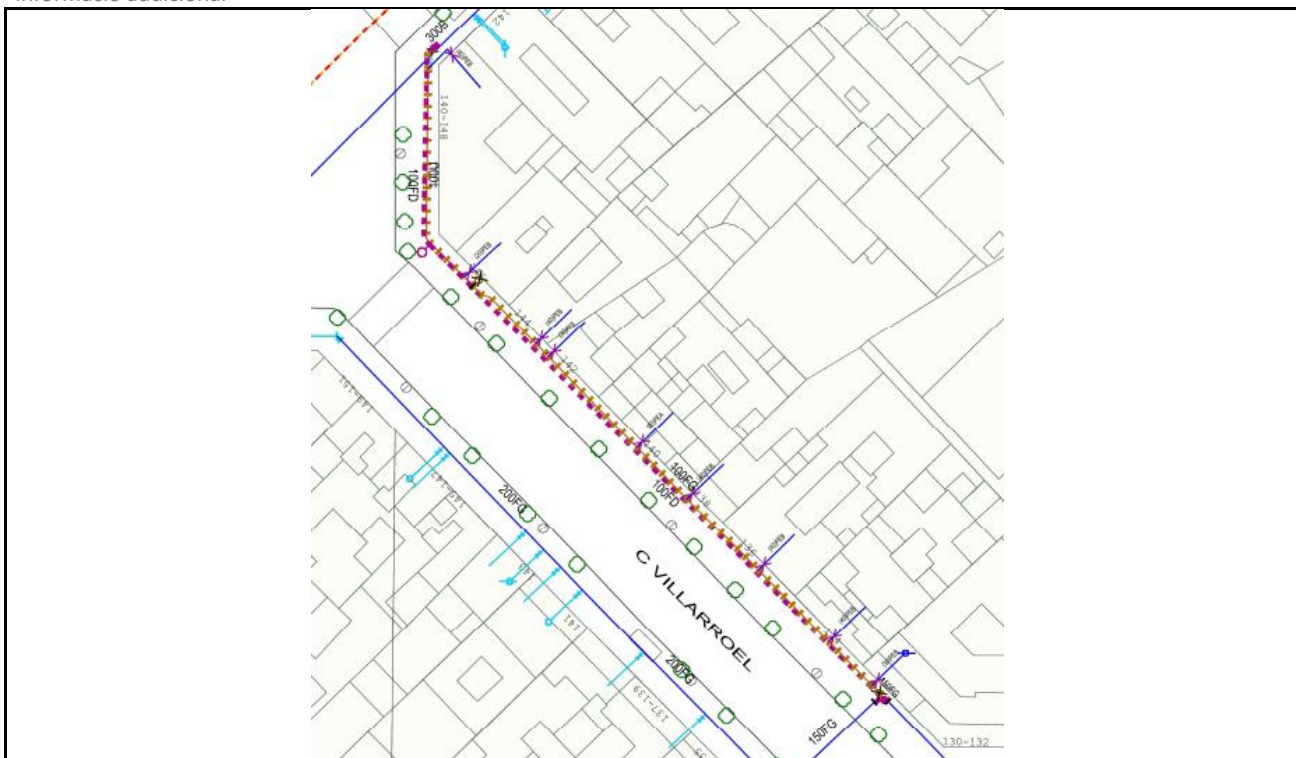

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Casp, 174-190						
Codi AB	250B0230251	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10463
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	61.422€	Inversió 2026	61.422€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 89,51 m. d'uralita de diàmetre 150 mm. i 33,69 m. de fosa grisa de diàmetre 150 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Casp, 174-190 de Barcelona, consistent en: 123,97 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional

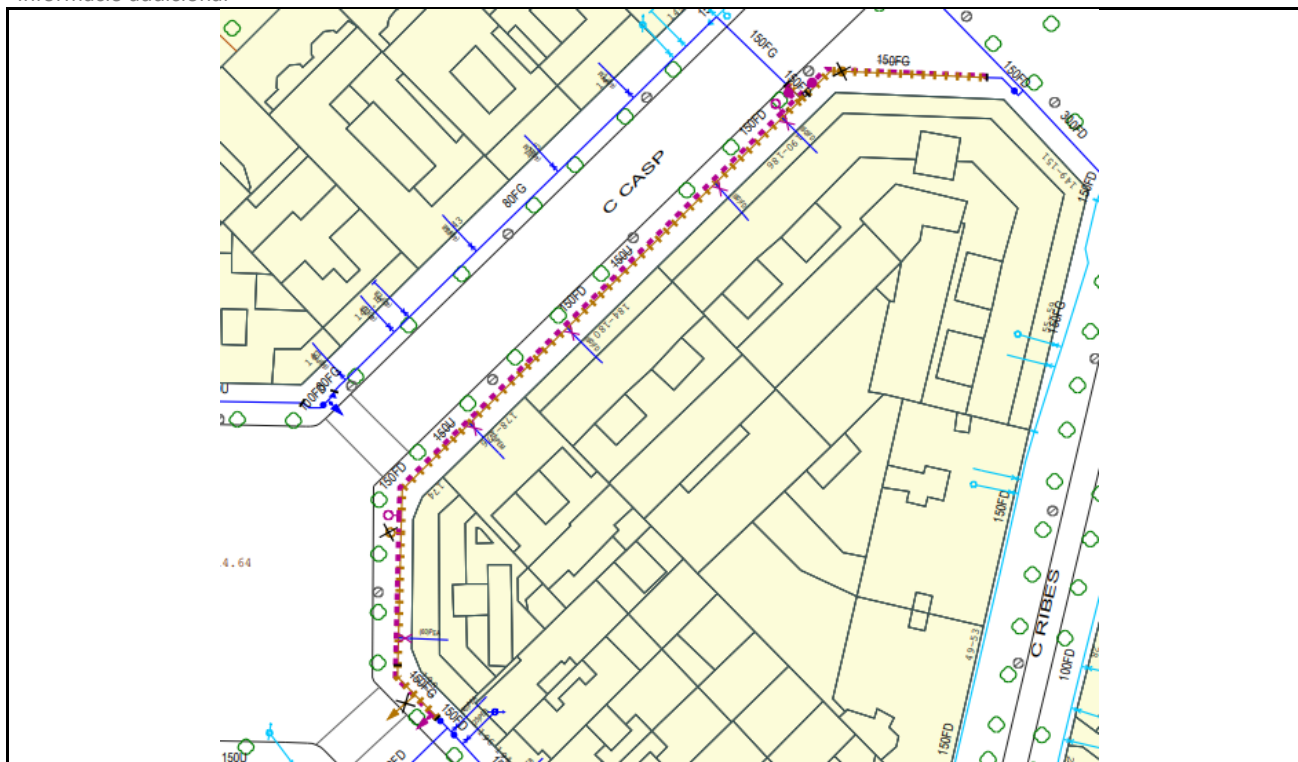

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Bailèn - Casp						
Codi AB	260B0230201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	125.343€	Inversió 2026	125.343€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 234,25 m. d'uralita de diàmetre 100 mm, 17,34 m. de fosa grisa de diàmetre 150 mm. i 0,06 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Bailèn - Casp de Barcelona, consistent en: 232,67 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 19,59 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional

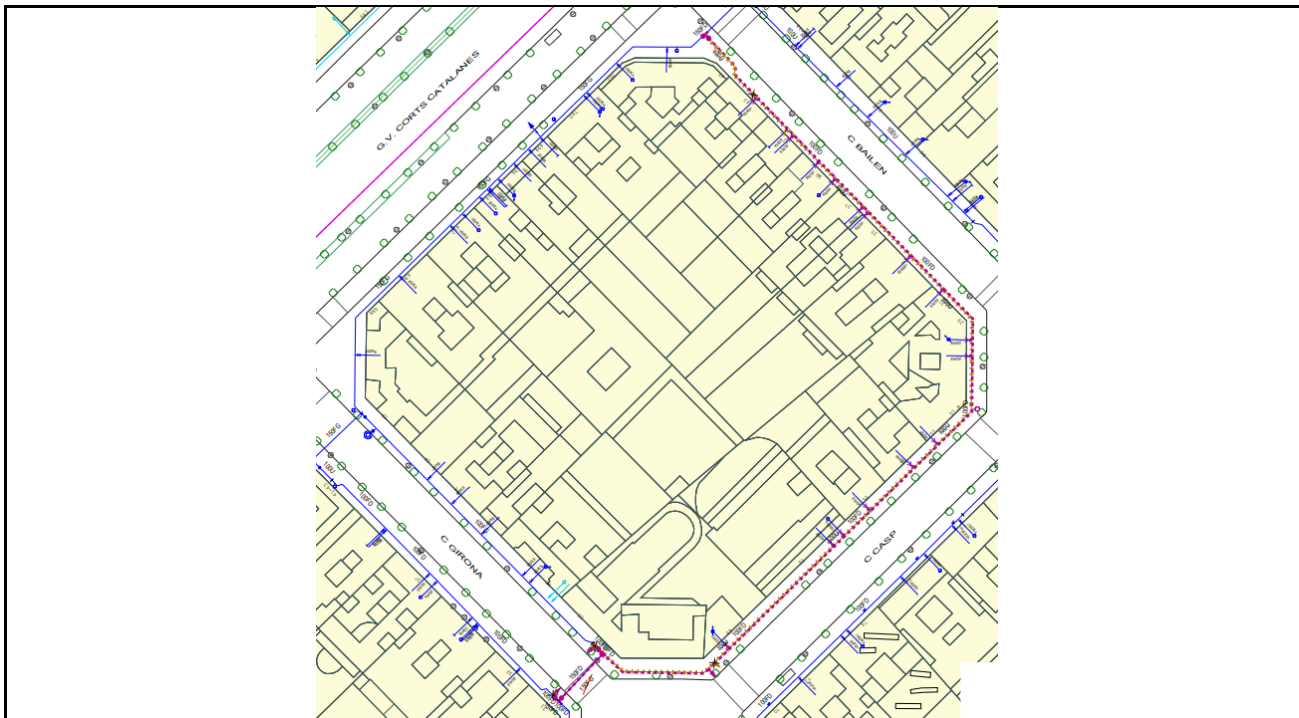

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Aribau - Consell de Cent						
Codi AB	260B0230202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	180.355€	Inversió 2026	180.355€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 217,72 m. d'uralita de diàmetre 200 mm, 15,34 m. de fosa grisa de diàmetre 200 mm. i 0,65 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Aribau - Consell de Cent de Barcelona, consistent en: 233,58 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm.

Informació adicional

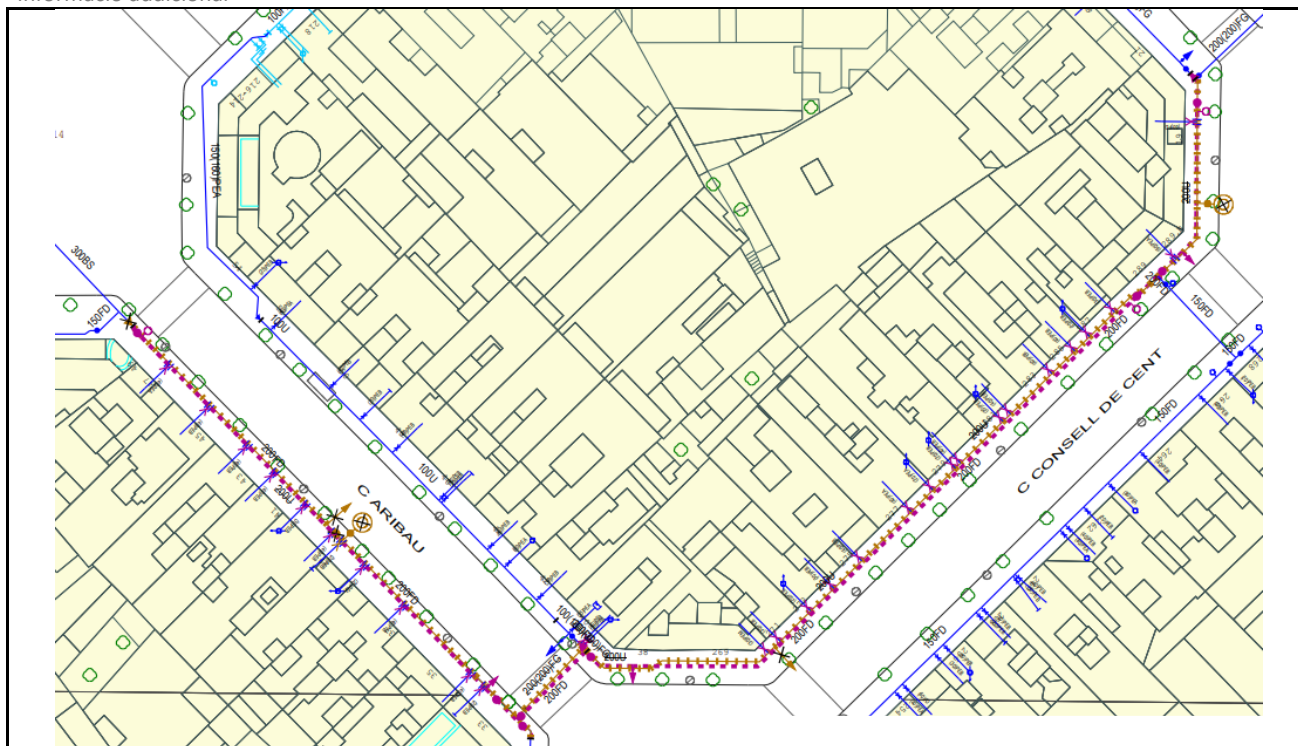

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Pau Claris - Diputació						
Codi AB	260B0230203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	175.885€	Inversió 2026	175.885€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 144,18 m. de bona soldada de diàmetre 300 mm, 15,62 m. de fosa grisa de diàmetre 200 mm, 6,22 m. de fosa dúctil de diàmetre 300 mm. i 0,74 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Pau Claris - Diputació de Barcelona, consistent en: 150,58 m. de fosa dúctil de diàmetre 300 mm. i 16,42 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm.

Informació addicional

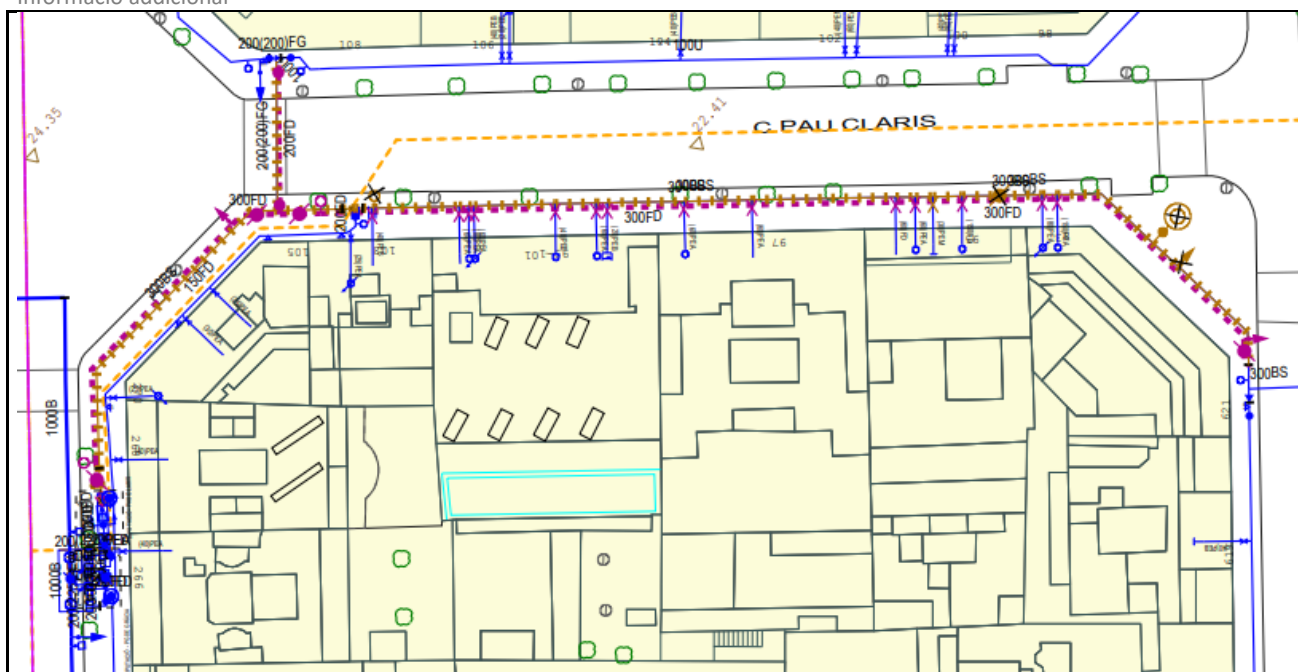

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Floridablanca - Comte Borrell						
Codi AB	260B0230204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	93.340€	Inversió 2026	93.340€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 112,41 m. d'uralita de diàmetre 150 mm, 35,30 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm, 26,50 m. d'uralita de diàmetre 100 mm, 3,27 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. i 0,38 m. de fosa grisa de diàmetre 150 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Floridablanca - Comte Borrell de Barcelona, consistent en: 115,16 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. i 63,08 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional

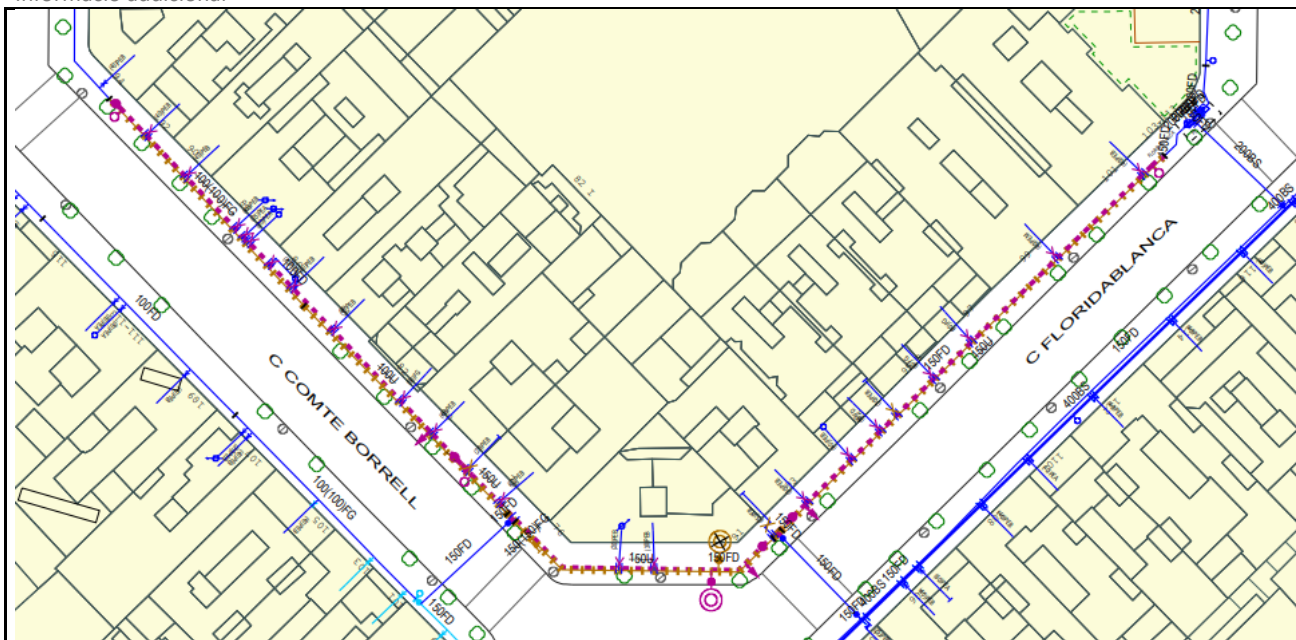

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Paral·lel, 168-180						
Codi AB	260B0230205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	117.750€	Inversió 2026	117.750€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 139,97 m. de bona de diàmetre 300 mm, 2,02 m. de fosa dúctil de diàmetre 300 mm, 0,83 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm, 0,63 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 225 mm. i 0,48 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Avinguda Paral·lel, 168-180 de Barcelona, consistent en: 143,30 m. de fosa dúctil de diàmetre 300 mm, 0,63 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm. i 0,48 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional

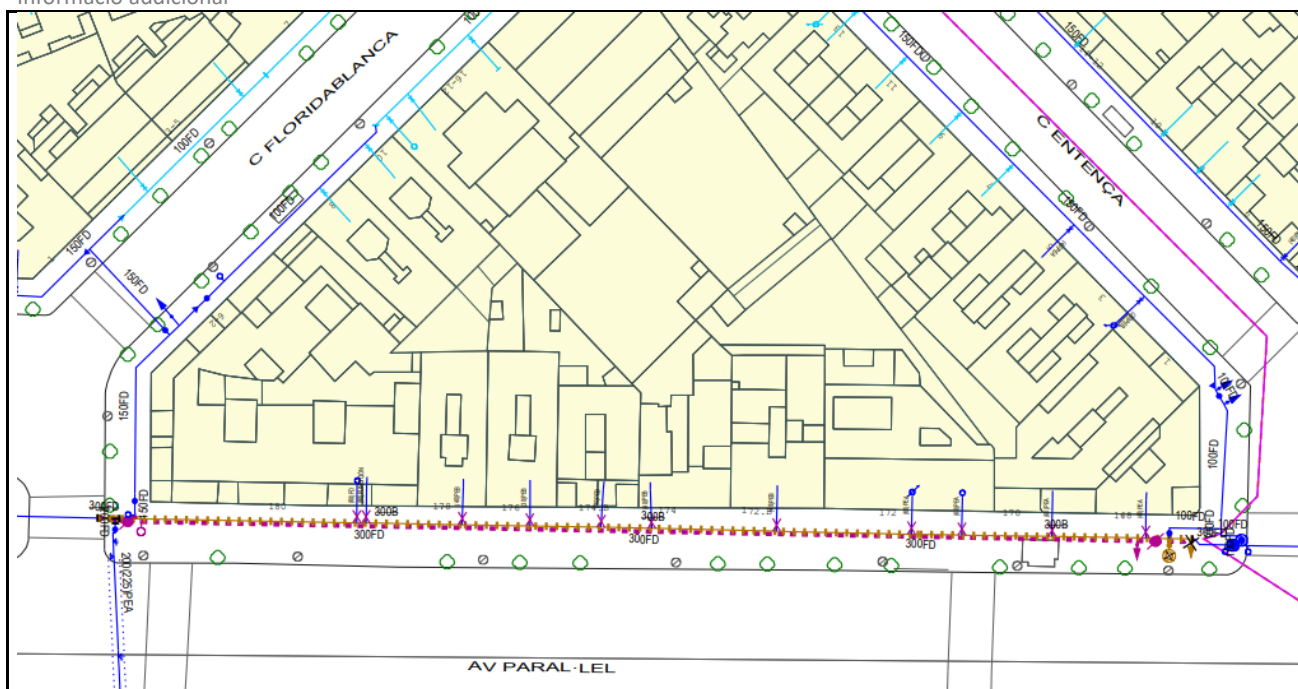

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Passatge Tasso						
Codi AB	260B0230206	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	131.543€	Inversió 2026	131.543€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 103,27 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm, 81,03 m. d'uralita de diàmetre 100 mm, 42,65 m. de fosa grisa de diàmetre 150 mm. i 12,06 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Passatge Tasso de Barcelona, consistent en: 186,65 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 55,22 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional

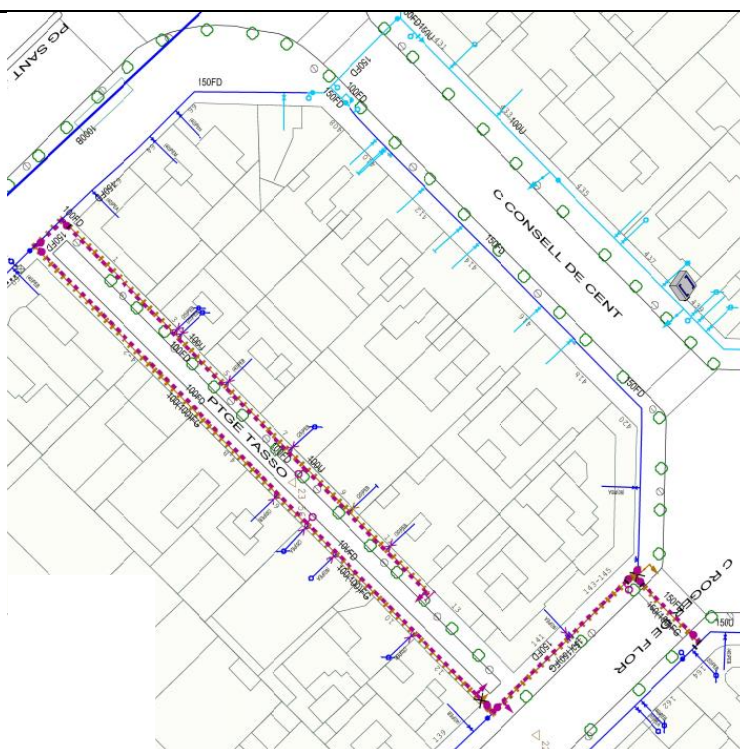

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Roger de Llúria, 87-101						
Codi AB	260B0230207	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	119.509€	Inversió 2026	119.509€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 120,07 m. de fosa grisa de diàmetre 200 mm, 35,60 m. d'uralita de diàmetre 200 mm. i 6,46 m. de fosa grisa de diàmetre 150 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Roger de Llúria, 87-101 de Barcelona, consistent en: 159,96 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm. i 2,77 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional

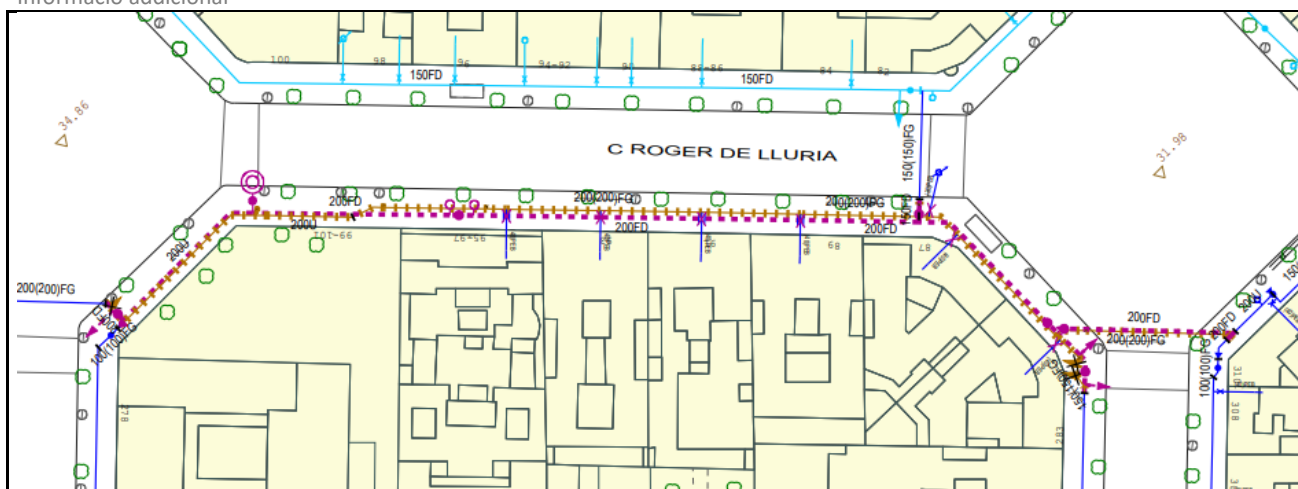

DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Gavà, 59-91						
Codi AB	240B0330206	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS01412
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Model de prioritització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	65.887€	Inversió 2026	65.845€	Inversió prèvia	42€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 140,19 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. i 4,31 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Gavà, 59-91 de Barcelona, consistent en: 144,50 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional

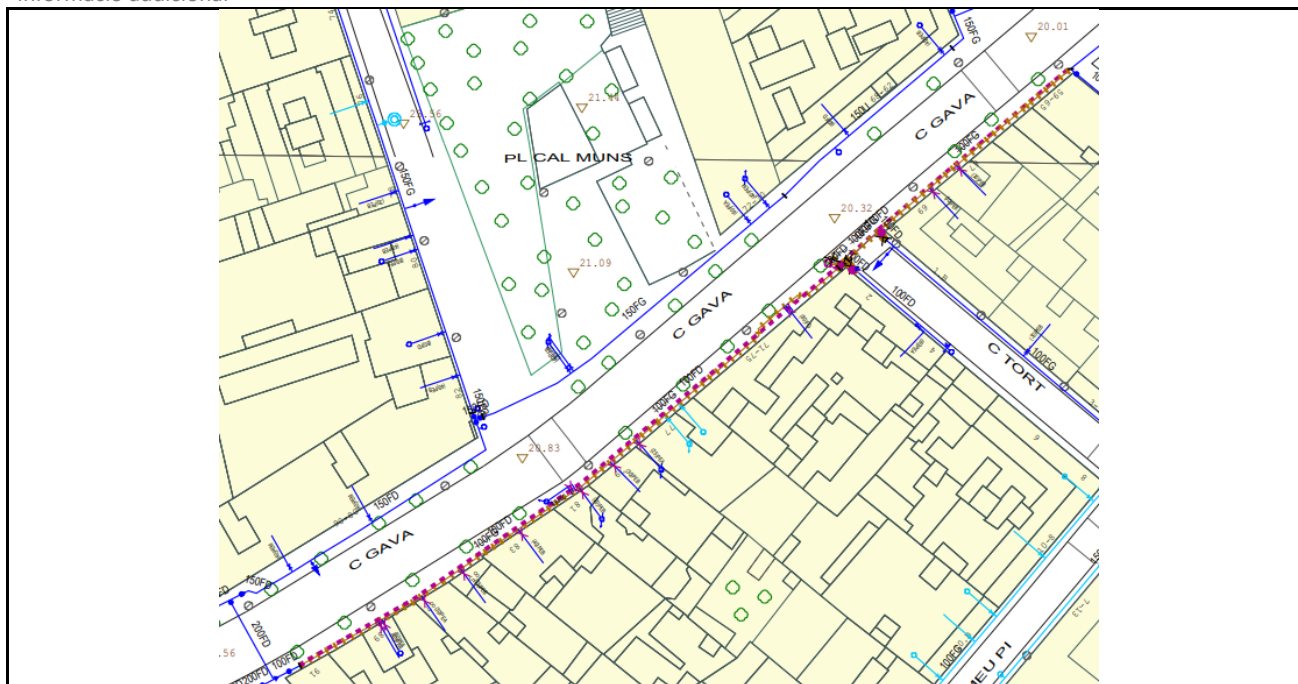

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Plaça Sants, 4-11						
Codi AB	240B0330208	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS01414
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	48.826€	Inversió 2026	48.785€	Inversió prèvia	42€	

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 58,55 m. de fosa grisa de diàmetre 150 mm, 8,47 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm. i 3,22 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Plaça Sants, 4-11 de Barcelona, consistent en: 62,86 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. i 5,26 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Sants, 186-218						
Codi AB	240B0330210	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS01416
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra	Tipus inversió					Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	54.188€	Inversió 2026	54.188€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 113,21 m. de fosa grisa de diàmetre 150 mm, 5,57 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. i 2,35 m. de fosa grisa de diàmetre 200 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Sants, 186-218 de Barcelona, consistent en: 121,56 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional

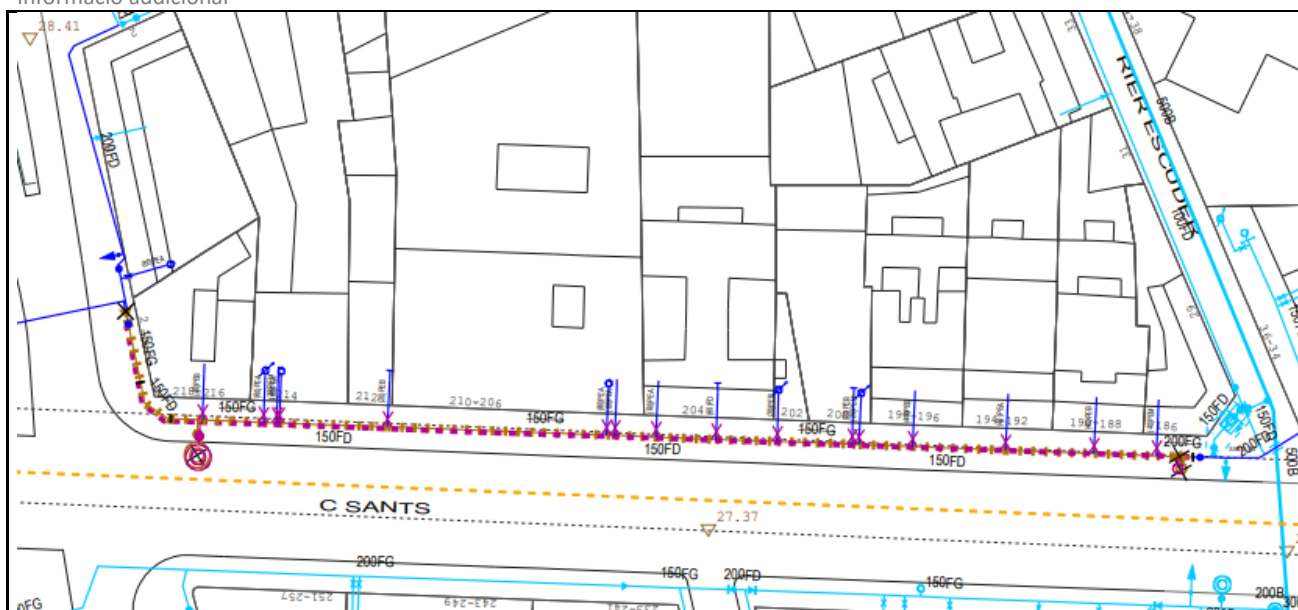

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Melcior de Palau, 143-161						
Codi AB	250B0330205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10457
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	59.502€	Inversió 2026	59.502€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 78,13 m. d'uralita de diàmetre 100 mm, 55,10 m. d'uralita de diàmetre 80 mm, 2,34 m. de fosa dúctil de diàmetre 80 mm, 1,89 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. i 1,08 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Melcior de Palau, 143-161 de Barcelona, consistent en: 136,68 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 1,60 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional

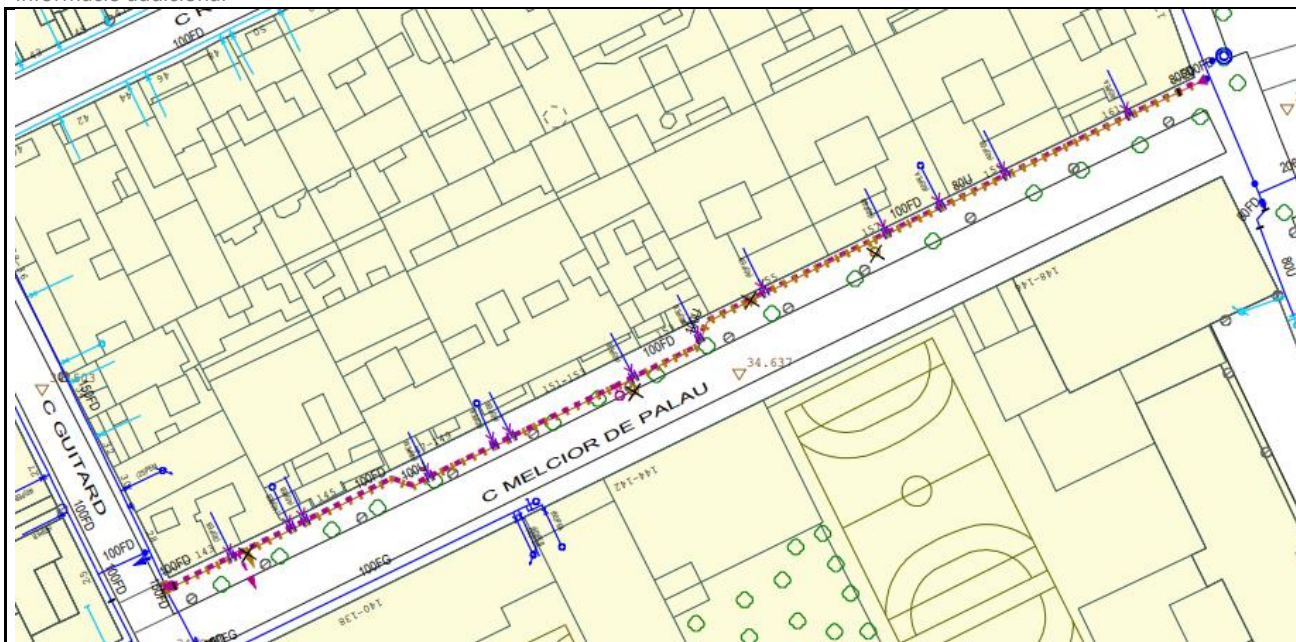

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Morabos - Montfar						
Codi AB	250B0330206	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10458
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	49.385€	Inversió 2026	49.385€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 124,40 m. d'uralita de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Morabos - Montfar de Barcelona, consistent en: 124,86 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

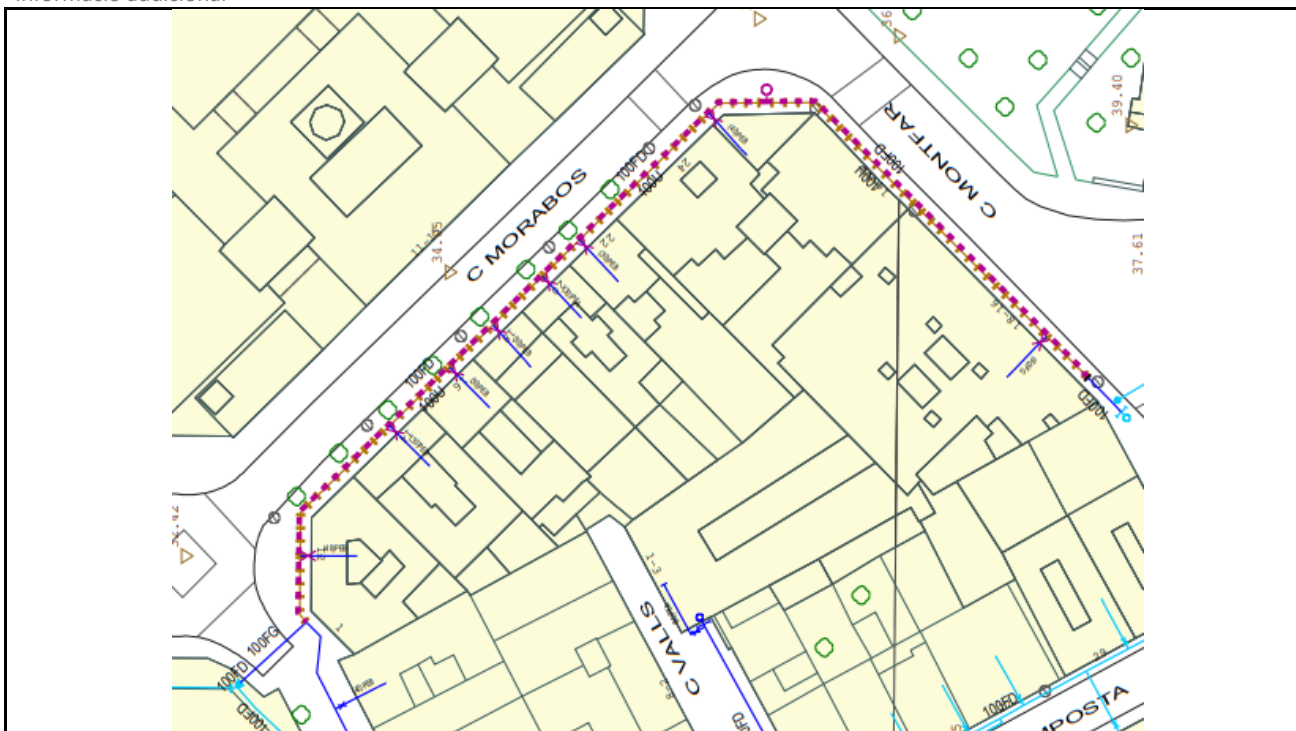

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Sants, 105-135						
Codi AB	260B0330203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	91.146€	Inversió 2026	91.146€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 107,78 m. de bona soldada de diàmetre 300 mm, 1,06 m. de fosa dúctil de diàmetre 300 mm. i 0,44 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Sants, 105-135 de Barcelona, consistent en: 109,86 m. de fosa dúctil de diàmetre 300 mm. i 0,98 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional

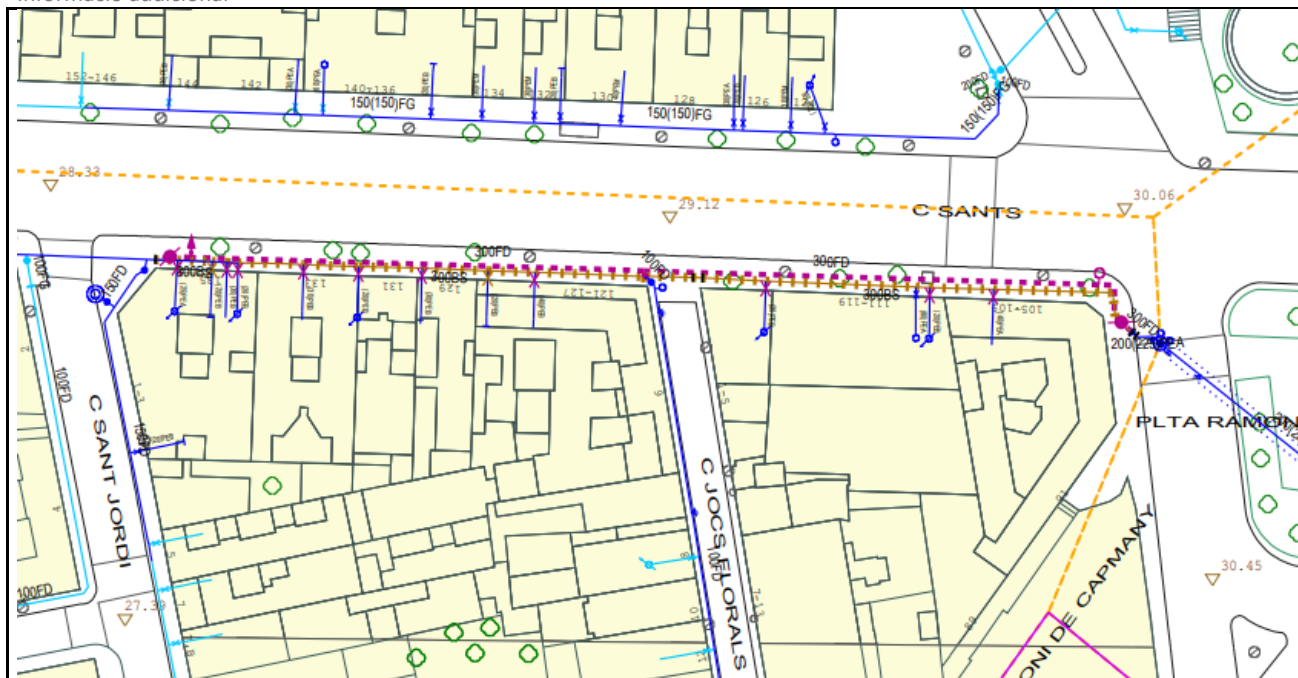

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Sant Nicolau - Béjar						
Codi AB	260B0330205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	88.323€	Inversió 2026	88.323€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 165,92 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. i 0,93 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Sant Nicolau - Béjar de Barcelona, consistent en: 165,61 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

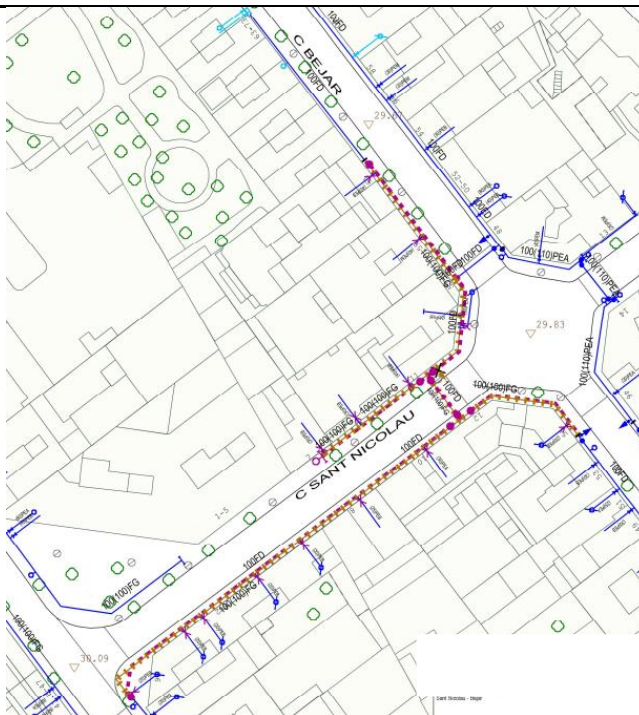

DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda República Argentina, 63-85						
Codi AB	240B0530203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS01422
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra	Tipus inversió					Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Model de prioritització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	72.515€	Inversió 2026	72.473€	Inversió prèvia	42€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 119,35 m. de fosa grisa de diàmetre 150 mm. i 4,22 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Avinguda República Argentina, 63-85 de Barcelona, consistent en: 121,24 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional

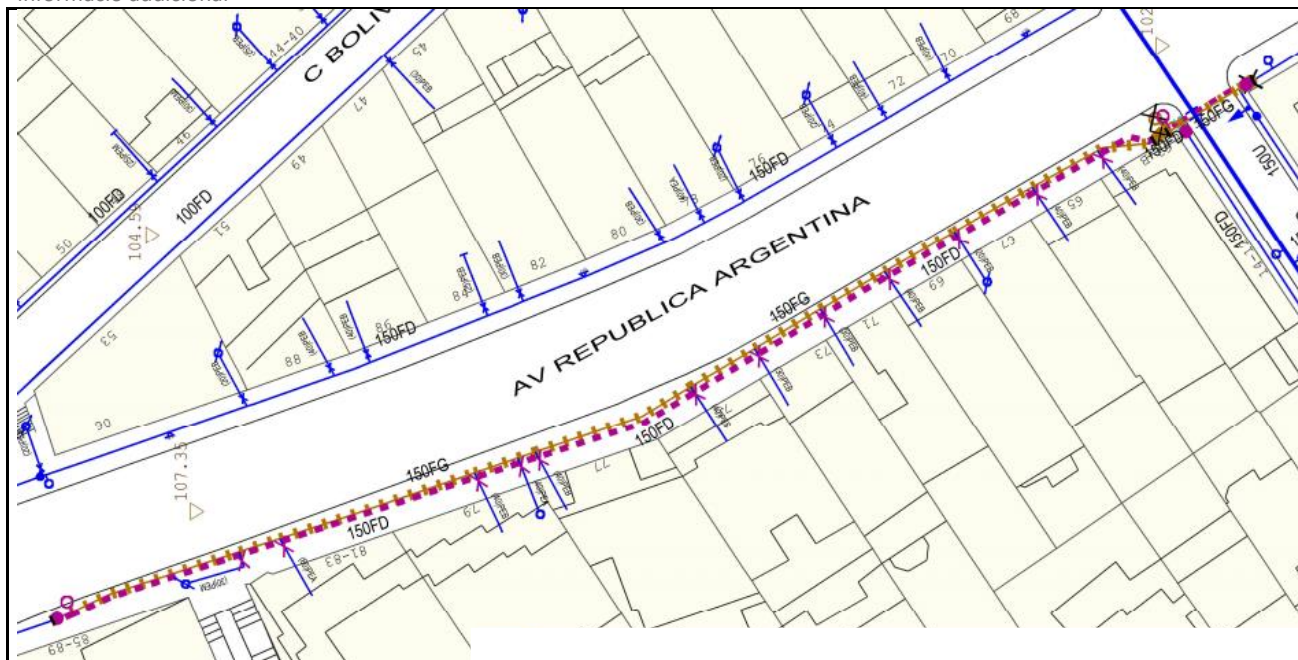

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Escoles Pies, 52-76						
Codi AB	240B0530206	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS01425
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	83.607€	Inversió 2026	83.565€	Inversió prèvia	42€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 64,80 m. de fosa grisa de diàmetre 150 mm, 55,98 m. d'uralita de diàmetre 100 mm, 9,52 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm, 3,30 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. i 1,89 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Escoles Pies, 52-76 de Barcelona, consistent en: 133,80 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 0,78 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional

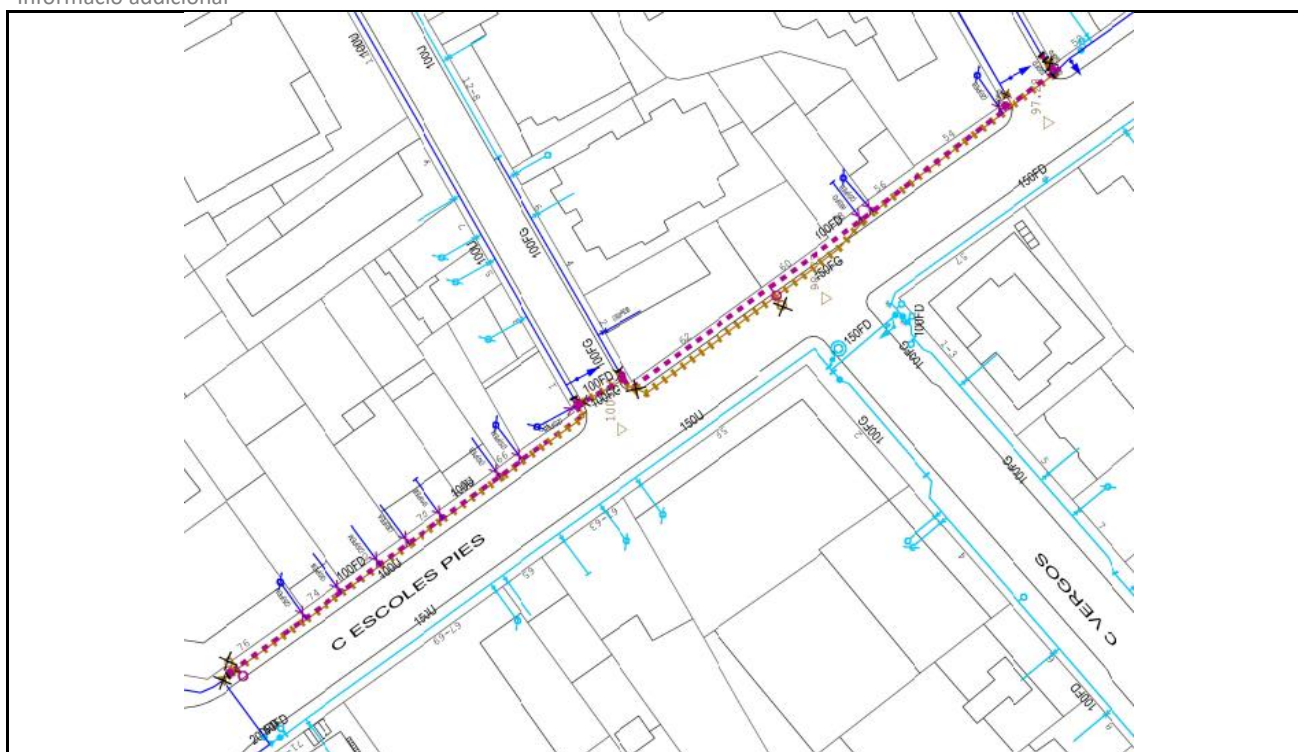

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Pau Alcover - Escoles Pies						
Codi AB	250B0530203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10316
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	71.108€	Inversió 2026	71.108€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 165,58 m. d'uralita de diàmetre 100 mm. i 1,29 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Pau Alcover - Escoles Pies de Barcelona, consistent en: 167,05 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional

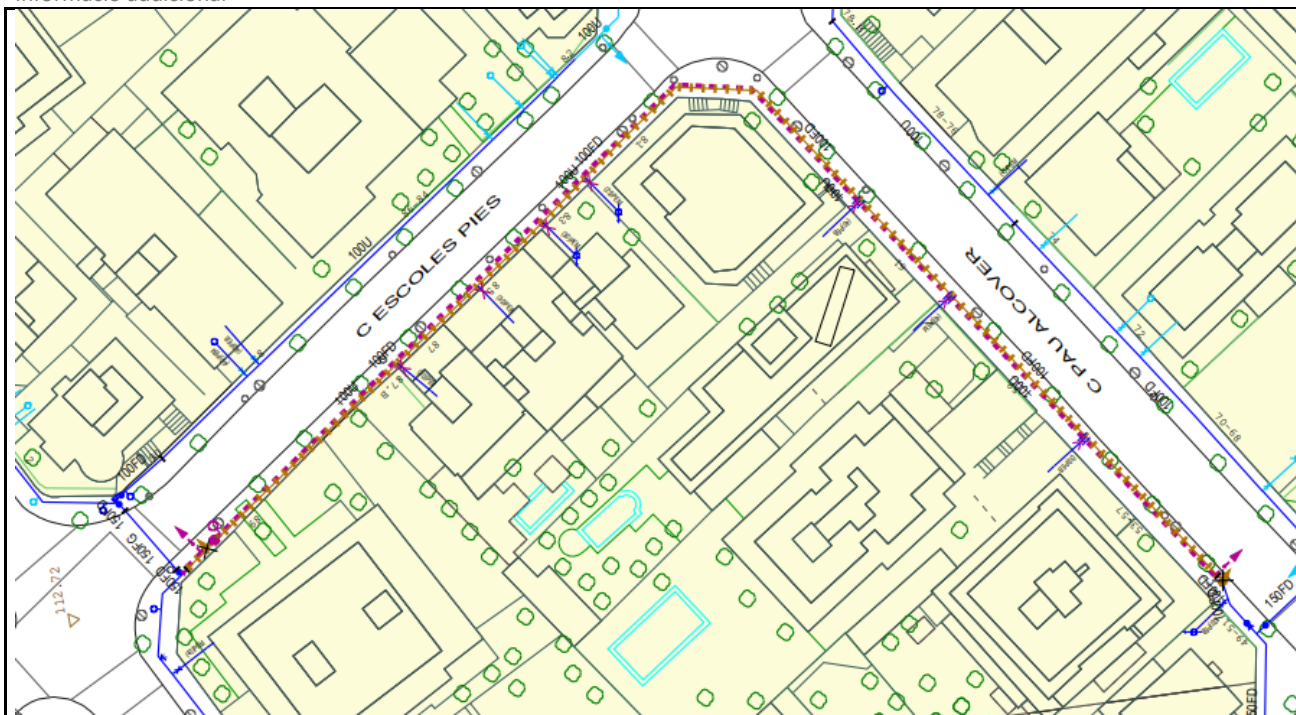

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Benet Mateu, 23-41						
Codi AB	250B0530205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10324
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	68.741€	Inversió 2026	68.741€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 131,98 m. d'uralita de diàmetre 150 mm. i 3,45 m. de fosa grisa de diàmetre 150 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Benet Mateu, 23-41 de Barcelona, consistent en: 136,17 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional

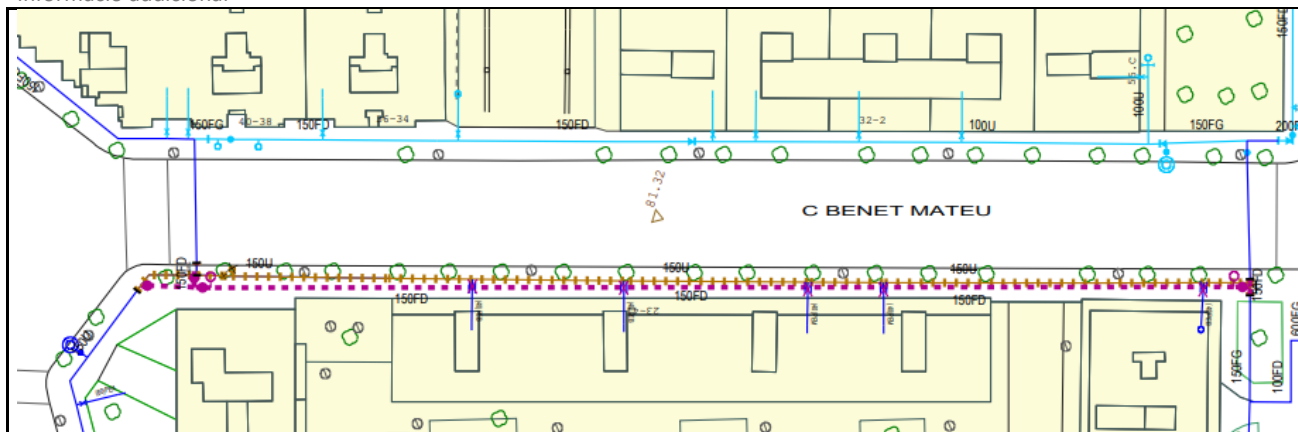

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Escoles Pies, 59-73						
Codi AB	250B0530207	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10330
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI		Zona Organitzativa	BARCELONA SUD			
PCA S/IVA	Inversió Total	48.947€	Inversió 2026	48.947€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 82,23 m. d'uralita de diàmetre 150 mm, 16,90 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. i 2,71 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Escoles Pies, 59-73 de Barcelona, consistent en: 84,99 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. i 16,73 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

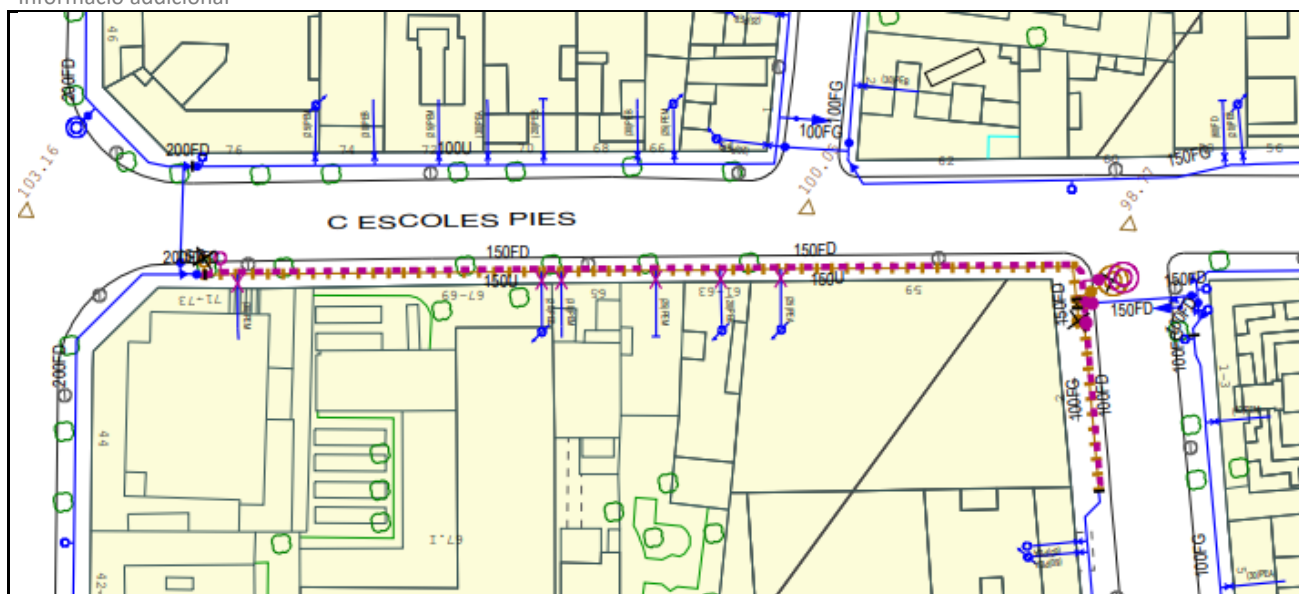

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Hercegovina, 12-28						
Codi AB	250B0530208	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10333
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	70.042€	Inversió 2026	70.042€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 148,28 m. d'uralita de diàmetre 80 mm, 24,51 m. de fosa grisa de diàmetre 60 mm, 4,28 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. i 1,93 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Hercegovina, 12-28 de Barcelona, consistent en: 152,95 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm, 19,68 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 63 mm. i 1,93 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional

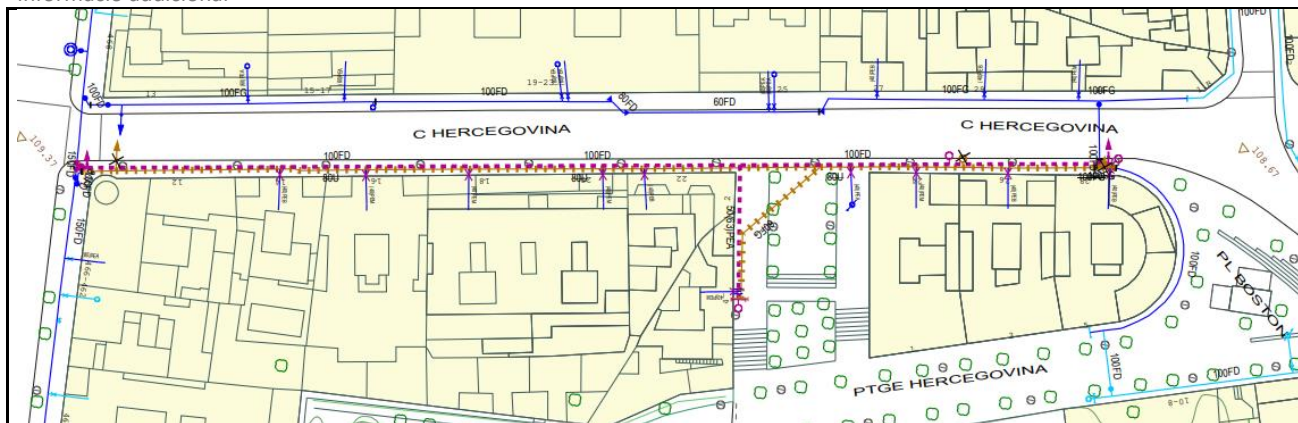

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Madrazo, 41-81						
Codi AB	260B0530201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	103.256€	Inversió 2026	103.256€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 130,94 m. d'uralita de diàmetre 200 mm, 6,71 m. de fosa grisa de diàmetre 200 mm, 2,98 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm, 1,36 m. de fosa grisa de diàmetre 150 mm. i 0,47 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Madrazo, 41-81 de Barcelona, consistent en: 140,00 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm. i 1,29 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional

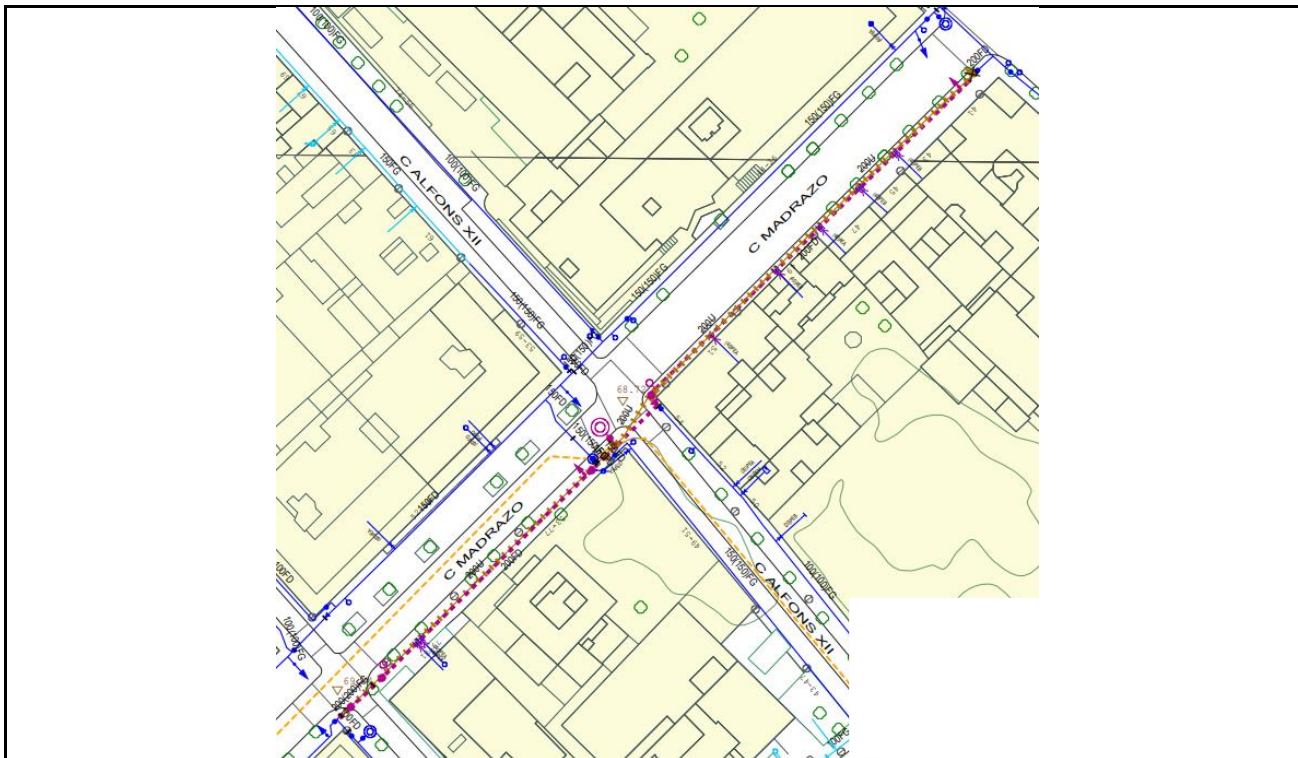

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Immaculada, 24-34						
Codi AB	N250B0530209	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10713
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	42.733€	Inversió 2026	42.690€	Inversió prèvia	43€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 102,17 m. d'uralita de diàmetre 100 mm. i 0,60 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Immaculada, 24-34 de Barcelona, consistent en: 102,88 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional

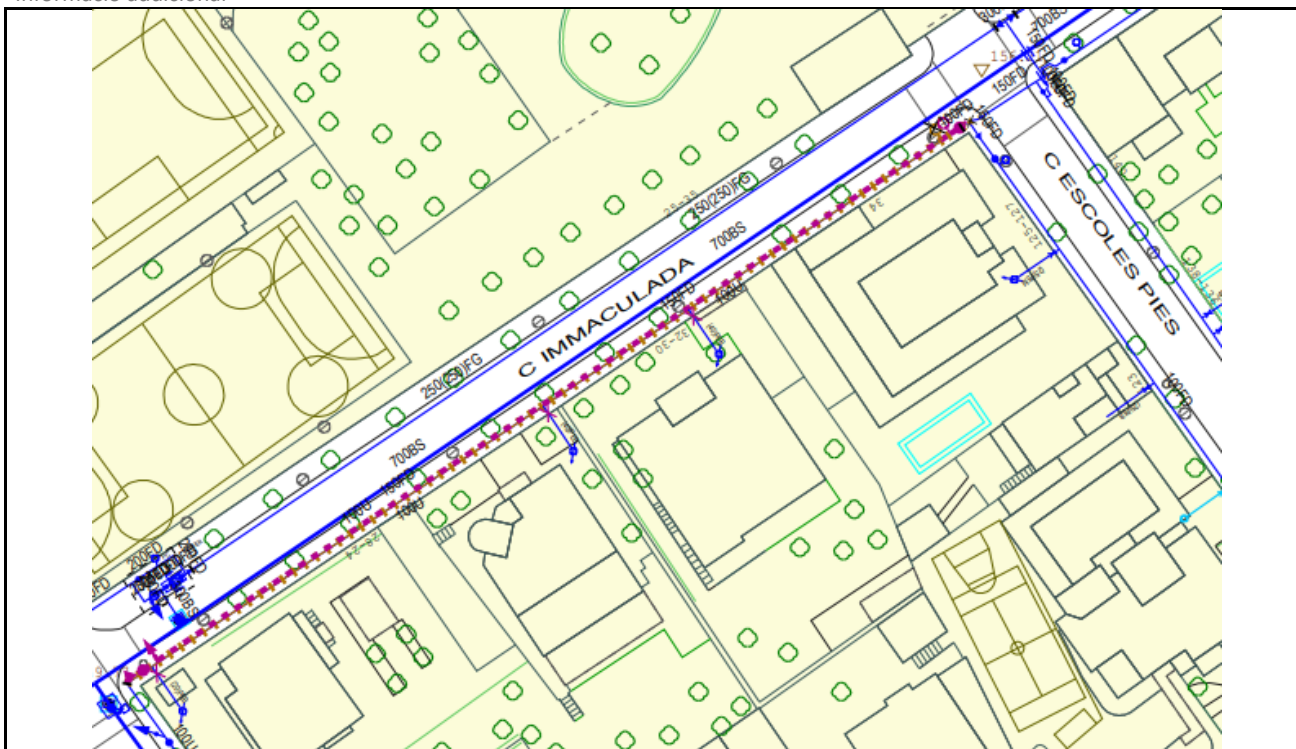

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Iradier 40-34						
Codi AB	N250B0530210	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10714
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Model de prioritització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	81.368€	Inversió 2026	81.325€	Inversió prèvia	43€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 91,73 m. d'uralita de diàmetre 100 mm. i 21,84 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Iradier, 34-40 de Barcelona, consistent en: 86,55 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 27,39 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional

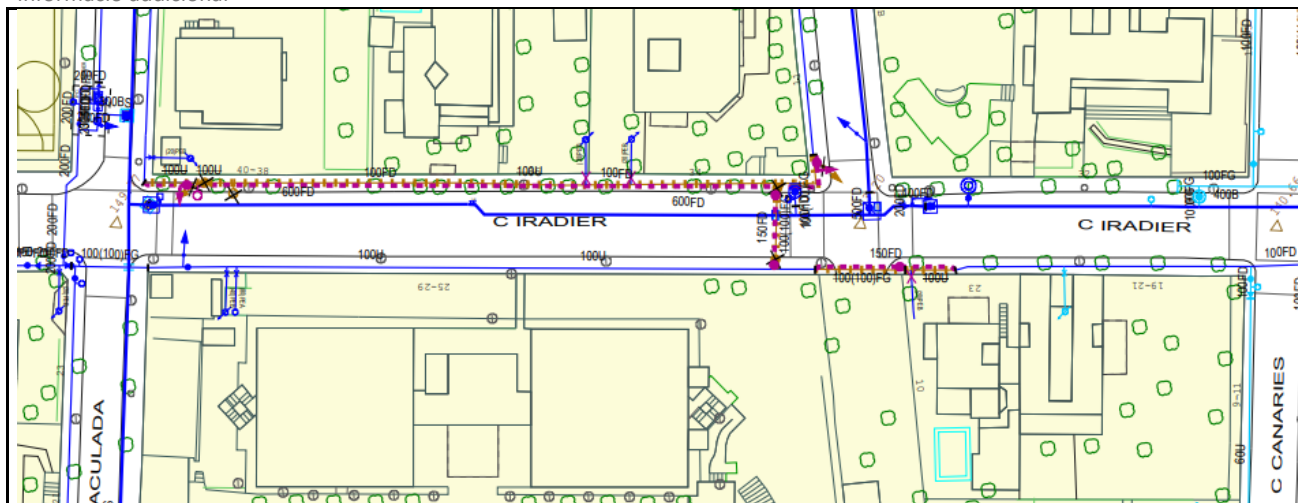

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Immaculada, 17-23						
Codi AB	N250B0530211	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10715
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	55.025€	Inversió 2026	54.983€	Inversió prèvia	43€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 72,62 m. d'uralita de diàmetre 80 mm, 9,39 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. i 4,75 m. d'uralita de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Immaculada, 17-23 de Barcelona, consistent en: 77,90 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 9,58 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional

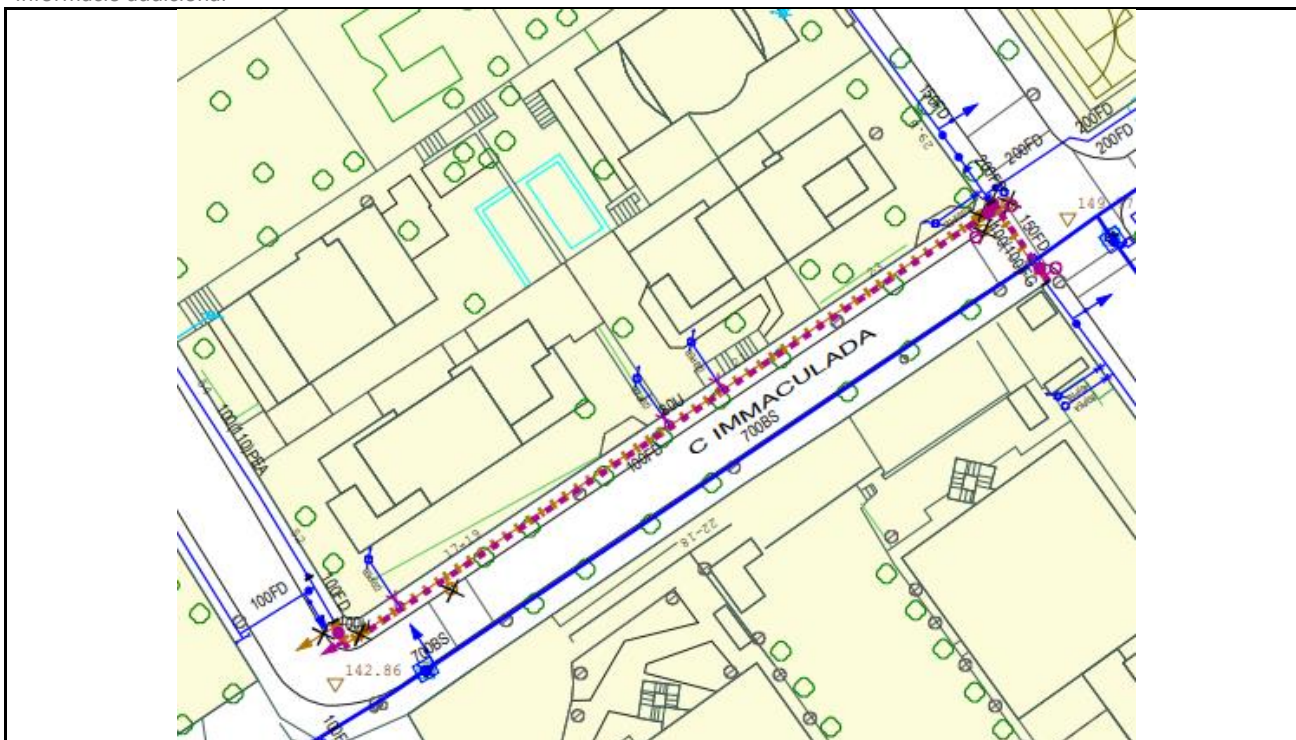

4.4 PLA DE MILLORA DEL RENDIMENT

DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	PC Moll Adossat						
Codi AB	250B0130305	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10192
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	27.276€	Inversió 2026	27.276€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La zona portuària de Barcelona més propera al riu Llobregat i la seva àrea d'influència presenta unes complicacions importants de cara a la configuració dels sectors de la xarxa de distribució. Actualment, els sectors involucrats són els de Moll Inflamables - Polígon Zona Franca i Parc Logístic - Port a cota 70 (tot i que ambdós podrien passar a abastar-se a cota 55) i els de Moll Morrot i Moll Adossat a cota 55. D'una banda hi ha les condicions de treball ja que la zona portuària (i dins d'ella la zona del moll d'inflamables encara més) és més restrictiva que la zona logística i industrial de la Zona Franca (i dins d'aquesta zona la part de Mercabarna també té les seves connotacions específiques). Actualment, la configuració de sectors uneix zones portuàries amb logístiques i industrials i el sector Mercabarna inclou una canonada exterior. D'altra banda, els requeriments contra incendis associats a baixos consums habituals provoquen problemes per mantenir la qualitat de l'aigua al moll d'inflamables, a la zona de capitania i al moll adossat. Finalment, el sector Moll Adossat només té un PC d'alimentació des de la Barceloneta i està en marxa la seva ampliació per acollir un major nombre de creuers cosa que implicarà tenir un segon PC des d'una canonada submarina que connectarà els molls inflamable i adossat.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte “Evolució sectors Moll Adossat i Moll Inflamables”, adequació PC Moll Adossat, instal·lant un nou reductor de 200mm, per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització

Informació addicional

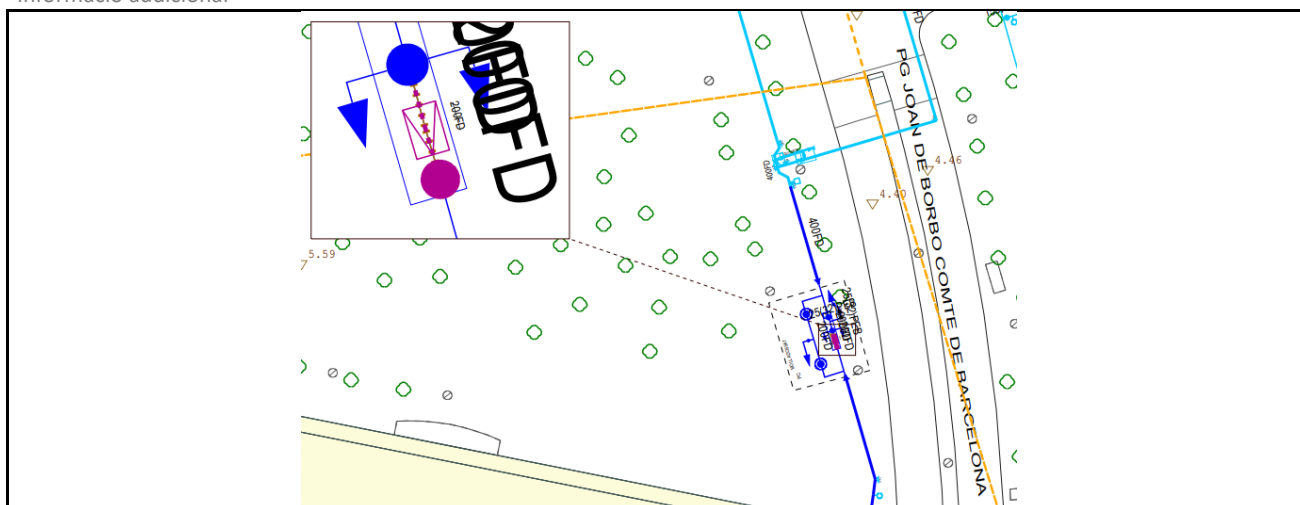

DISTRICTE 2 – EIXAMPLE

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Gran Via Corts Catalanes - Padilla						
Codi AB	230B0230305	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10027
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de Millora Rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	51.302 €	Inversió 2026	51.262€	Inversió prèvia	40€	


Justificació

El sector de cota 70 regulada de Barcelona, Estació del Nord, està a cavall de la Gran Via (amb un PC per sobre i l'altre PC per sota). La Gran Via suposa una barrera urbanística important i a la xarxa del sector només hi dos encreuaments i només un forma part del camí hidràulic que uneix ambdós PCs.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte "Millora sector Estació del Nord", encreuament i renovació a la Gran Via de les Corts Catalanes amb el carrer Padilla, 68,34 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 150 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional

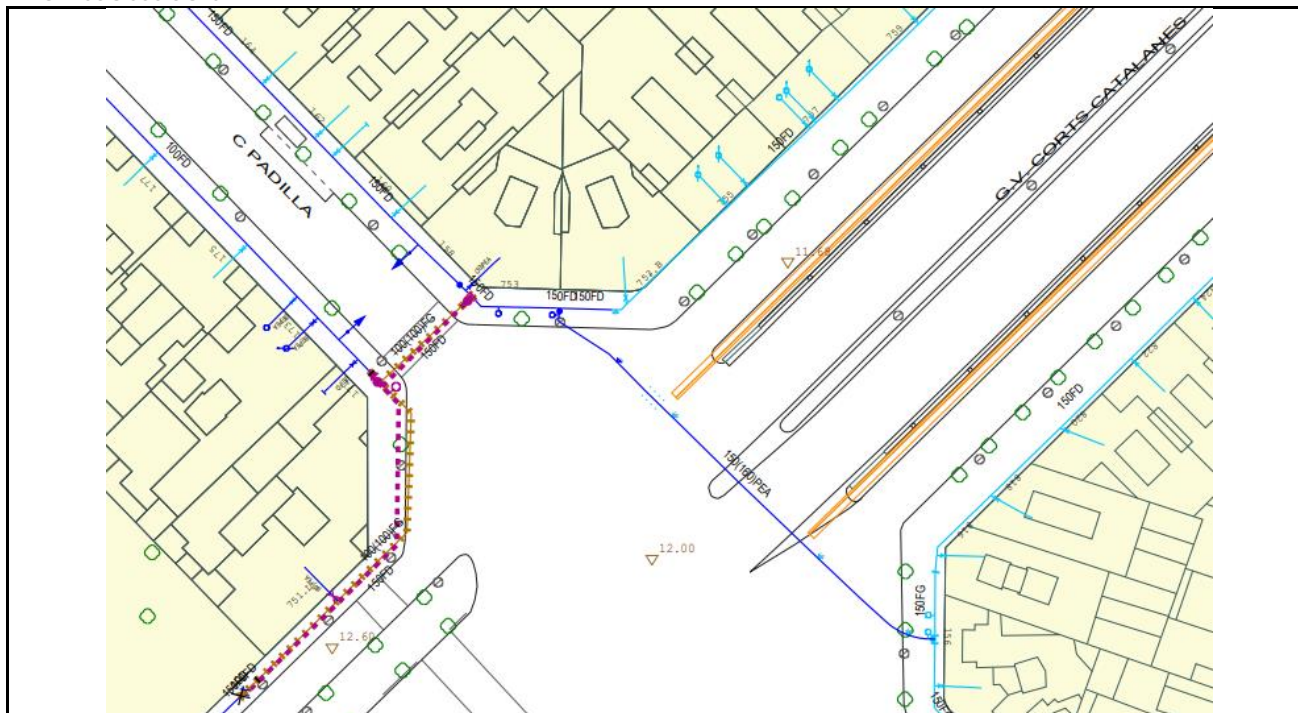

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	PC Provença, 193-230						
Codi AB	N240B0230308	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 059
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de Millora Rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	74.760€	Inversió 2026	53.935€	Inversió prèvia	20.825€	


Justificació

Dins el projecte de reordenació dels sectors de la cota 100 de Barcelona Sud, es proposava la creació d'una sèrie de sectors que millorava la sectorització anterior tant pel que fa a la reducció de la grandària dels sectors com pel que fa al control de cabals i pressions. Actualment només queda pendent la implantació del sector Av. Roma. En el procés d'implantació d'aquella configuració, que aprofitava millor l'estructura d'artèries secundàries de la cota, es van detectar problemes lligats a la capacitat real d'aquestes artèries. A més, algunes de les actuacions previstes per completar la implantació s'han hagut de descartar per problemes d'execució. Finalment la part del sector Bordeta de cota 70 que va haver de passar al sector Hostafrancs va ser major de la prevista. Tot això ha requerit una revisió de la solució proposada que superi les dificultats detectades.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte "Evolució del disseny dels sectors de la cota 100 regulada a la DZ Barcelona Sud", connexió de 40,22 m. de canonada de fosa dúctil i diàmetre 200 mm. i 37,85 m. de canonada de fosa dúctil i diàmetre 200 mm; i nou PC Provença - Enric Granados amb cabalímetre i reductor de 200 mm, per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització.

Informació addicional

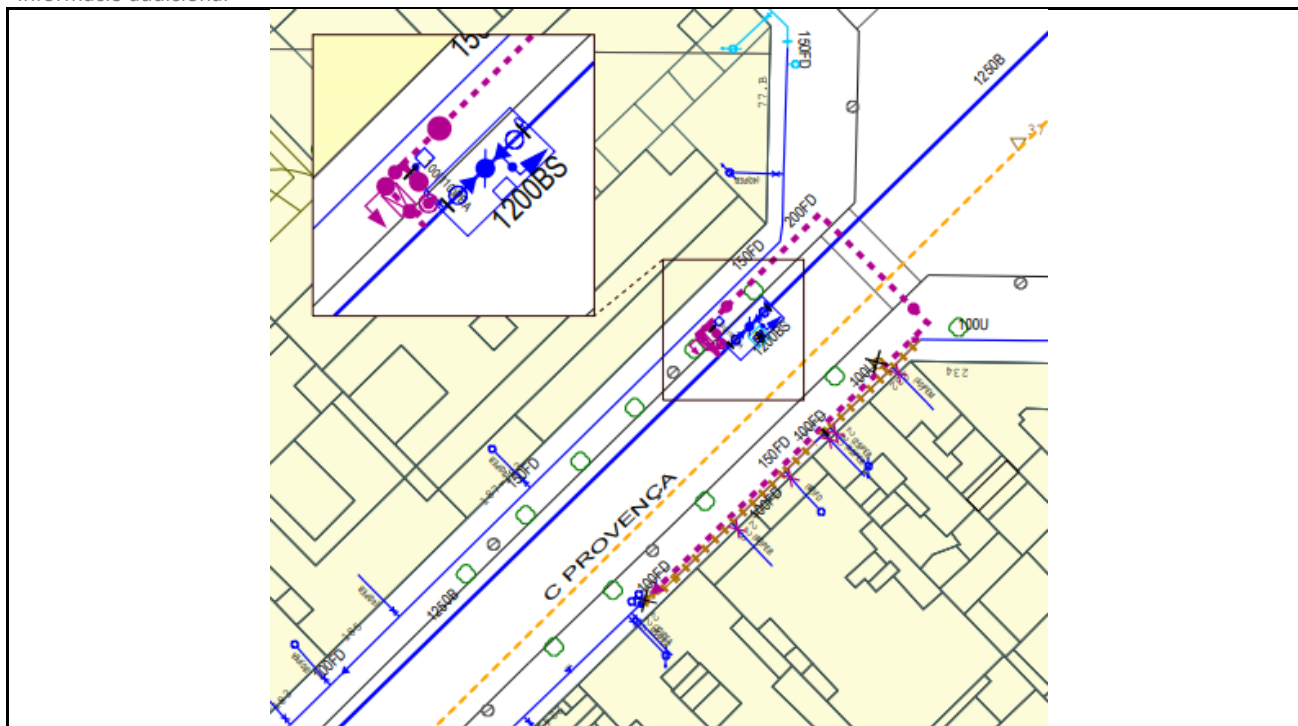

DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Reina Maria Cristina, 1-13 - 2-16						
Codi AB	220B033201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS00103
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de Millora Rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	155.692€	Inversió 2026	155.615€	Inversió prèvia	77€	


Justificació

El sector Recinte Firal de la cota 70 sense regular de Barcelona, és un sector molt gran i disposa de tres entrades, una de les quals (PC Marquès de Comillas) queda molt despenjada de les altres dues, cosa que fa que només tingui influència en una zona restringida, a més de no disposar de reductor de pressió com les altres dues. D'altra banda, la zona oposada més allunyada del qualsevol entrada té problemes per mantenir l'adequat nivell de clor residual. Per tant, aquesta configuració dificulta la gestió del sector, tant en la regulació de pressió, com en el manteniment de la qualitat de l'aigua, com en la recerca de fuites.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte "Divisió del sector Recinte Firal (segona evolució)", connexió de 411,54 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 150 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional

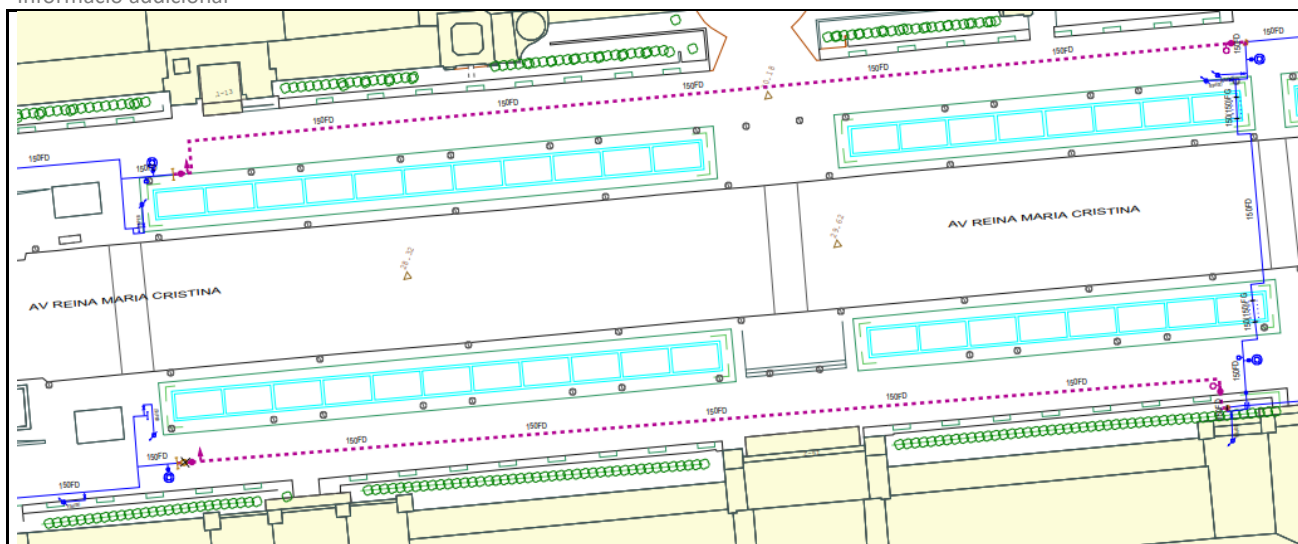

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Concòrdia, 2-4						
Codi AB	240B0330301	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 608
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	21.455€	Inversió 2026	21.413€	Inversió prèvia	42€	


Justificació

El sector Recinte Firal de la cota 70 sense regular de Barcelona, és un sector molt gran i disposa de tres entrades, una de les quals (PC Marquès de Comillas) queda molt despenjada de les altres dues, cosa que fa que només tingui influència en una zona restringida, a més de no disposar de reductor de pressió com les altres dues. D'altra banda, la zona oposada més allunyada del qualsevol entrada té problemes per mantenir l'adequat nivell de clor residual. Per tant, aquesta configuració dificulta la gestió del sector, tant en la regulació de pressió, com en el manteniment de la qualitat de l'aigua, com en la recerca de fuites.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte "Divisió del sector Recinte Firal (segona evolució)", mallat al carrer Concòrdia, 2 – 4, 44,61 m. de canonada de fosa dúctil i diàmetre 100 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional

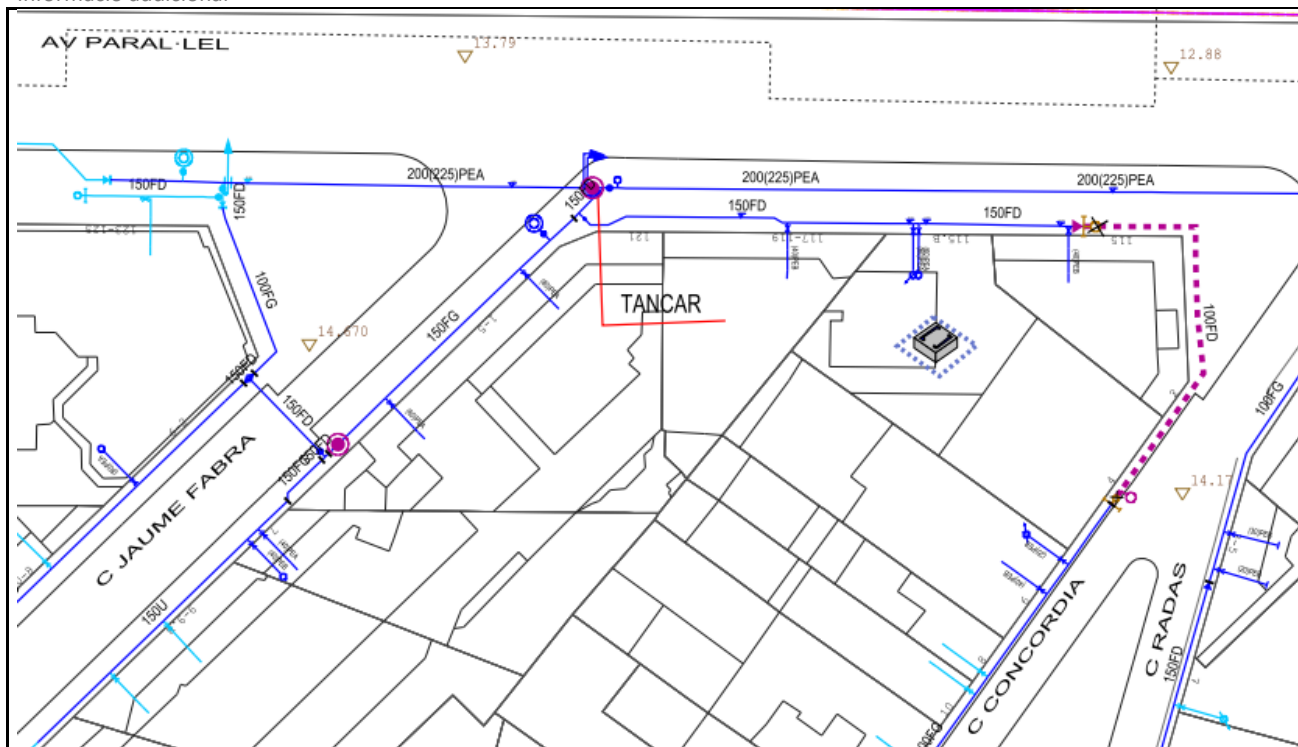

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Gran Via Corts Catalanes, 192-196						
Codi AB	240B0330302	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 568
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	51.791€	Inversió 2026	51.749€	Inversió prèvia	42€	


Justificació

El sector Recinte Firal de la cota 70 sense regular de Barcelona, és un sector molt gran i disposa de tres entrades, una de les quals (PC Marquès de Comillas) queda molt despenjada de les altres dues, cosa que fa que només tingui influència en una zona restringida, a més de no disposar de reductor de pressió com les altres dues. D'altra banda, la zona oposada més allunyada del qualsevol entrada té problemes per mantenir l'adequat nivell de clor residual. Per tant, aquesta configuració dificulta la gestió del sector, tant en la regulació de pressió, com en el manteniment de la qualitat de l'aigua, com en la recerca de fuites.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte "Divisió del sector Recinte Firal (segona evolució)", connexió a Gran Via Corts Catalanes, 192-196, 66,41 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 200 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional

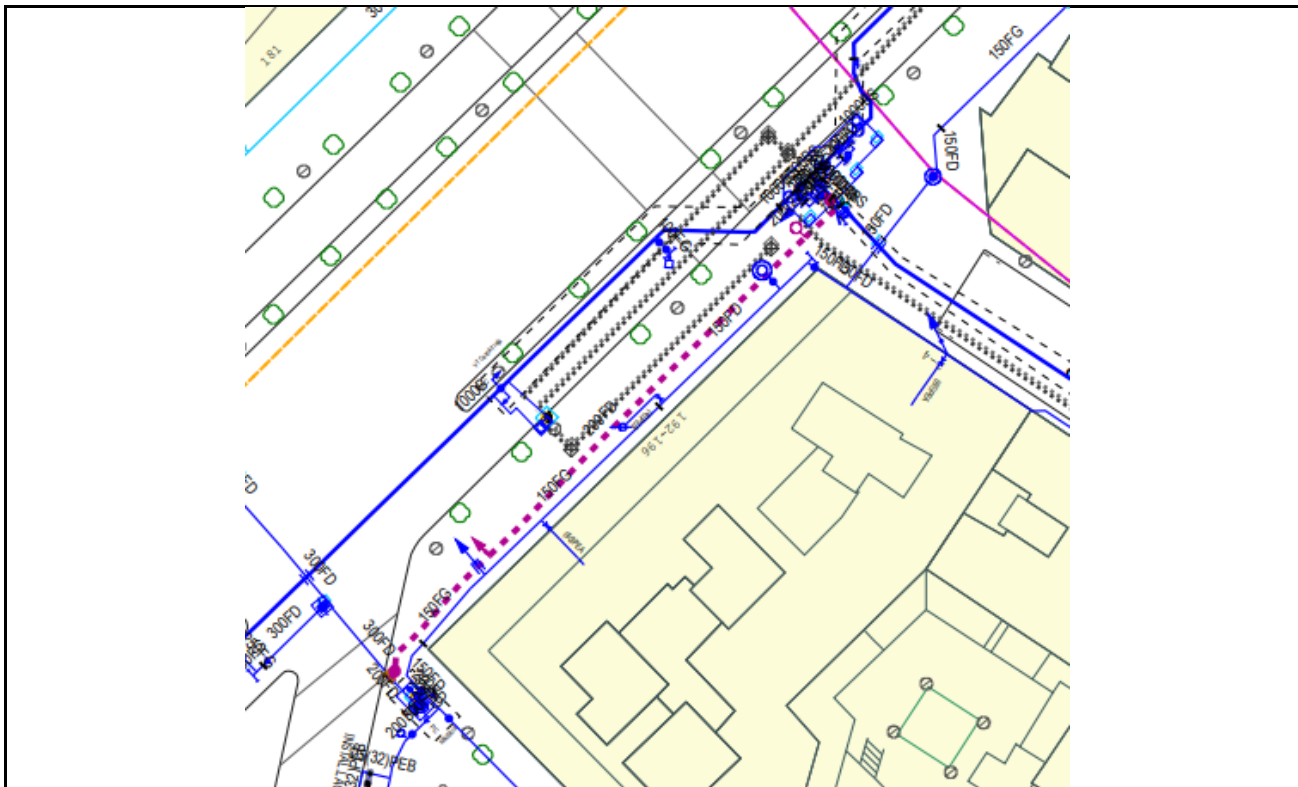

DISTRICTE 4 - LES CORTS

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Espasa, 5-9						
Codi AB	250B0430301	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10197
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 4 - LES CORTS			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	26.888€	Inversió 2026	26.888€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Els sectors contigus de la cota 200 de Barcelona (Finestrelles, Borràs, Immaculada i Passeig de Sant Gervasi) tenen la característica comuna d'un baix nivell de mallat de la xarxa de distribució degut a la complexa realitat urbanística de la part més alta de la ciutat de Barcelona. A més, a molts dels sectors hi ha importants zones no controlades que depenen directament de la xarxa de transport. De tots ells, només el sector de Passeig de Sant Gervasi té dos PCs d'alimentació, però mal comunicats, mentre que la resta només en té un. Finalment, el sector Finestrelles és de la cota 200 sense regular mentre que Borràs, Immaculada i Passeig de Sant Gervasi són de la cota 200 regulada. En definitiva, cap dels tres sectors presenta una configuració adient per a un bona gestió de la recerca de fuites i per a una bona garantia de servei.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte "Millora sectors Passeig Sant Gervasi, Immaculada, Borràs i Finestrelles", mallat a l'Avinguda Espasa, 5-9, 62,89 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 2,03 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 150 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional

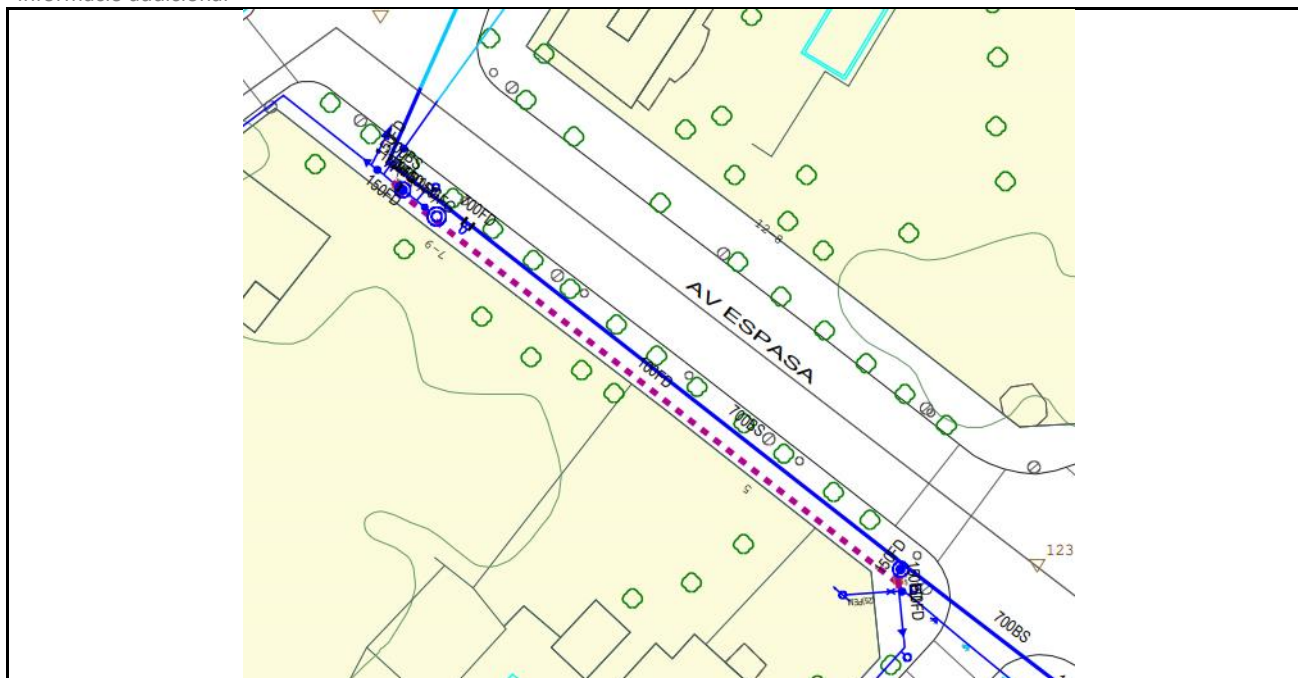

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Esplugues - Bisbe Català						
Codi AB	250B0430302	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10200
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 4 - LES CORTS			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	79.655€	Inversió 2026	79.655€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Els sectors contigus de la cota 200 de Barcelona (Finestrelles, Borràs, Immaculada i Passeig de Sant Gervasi) tenen la característica comuna d'un baix nivell de mallat de la xarxa de distribució degut a la complexa realitat urbanística de la part més alta de la ciutat de Barcelona. A més, a molts dels sectors hi ha importants zones no controlades que depenen directament de la xarxa de transport. De tots ells, només el sector de Passeig de Sant Gervasi té dos PCs d'alimentació, però mal comunicats, mentre que la resta només en té un. Finalment, el sector Finestrelles és de la cota 200 sense regular mentre que Borràs, Immaculada i Passeig de Sant Gervasi són de la cota 200 regulada. En definitiva, cap dels tres sectors presenta una configuració adient per a un bona gestió de la recerca de fuites i per a una bona garantia de servei.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte "Millora sectors Passeig Sant Gervasi, Immaculada, Borràs i Finestrelles", mallat a l'Avinguda Esplugues amb Bisbe Català, 182,48 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 100 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional

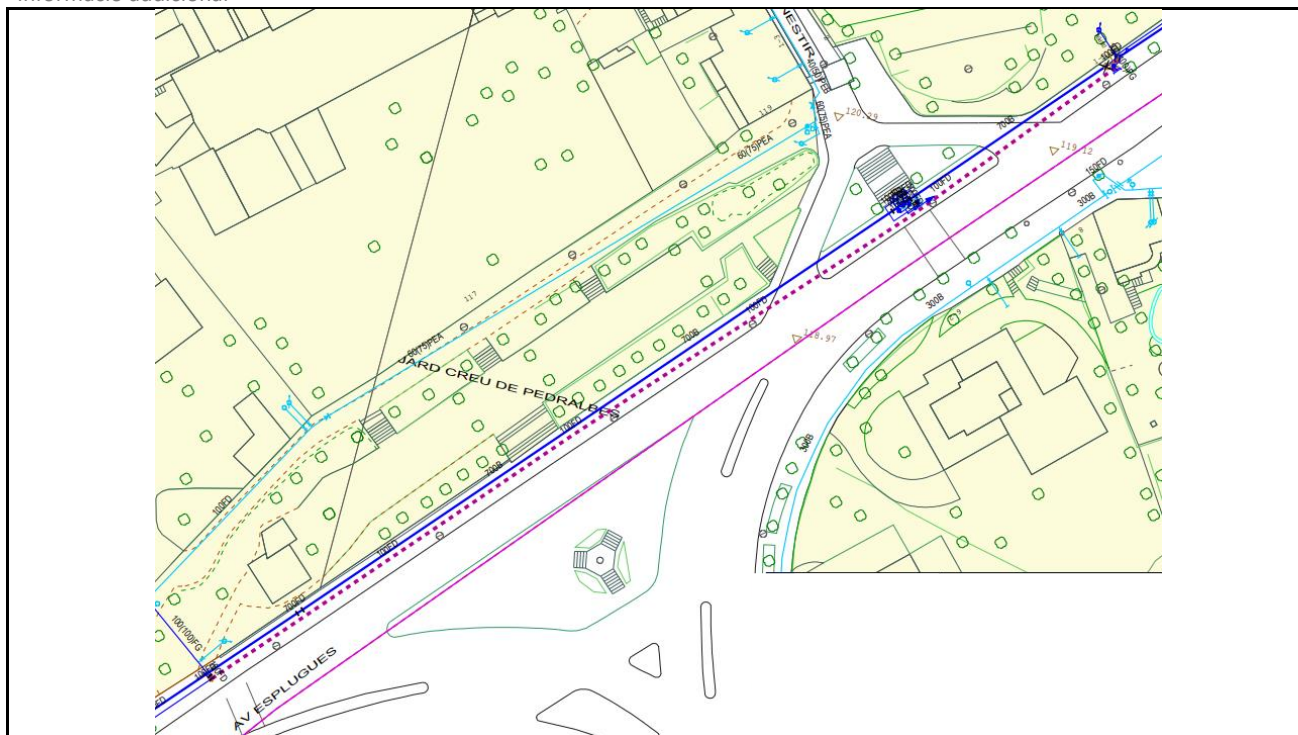

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	PC Pearson - Avinguda Esplugues						
Codi AB	250B0430303	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10203
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 4 - LES CORTS			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	32.381€	Inversió 2026	32.338€	Inversió prèvia	43€	


Justificació

Els sectors contigus de la cota 200 de Barcelona (Finestrelles, Borràs, Immaculada i Passeig de Sant Gervasi) tenen la característica comuna d'un baix nivell de mallat de la xarxa de distribució degut a la complexa realitat urbanística de la part més alta de la ciutat de Barcelona. A més, a molts dels sectors hi ha importants zones no controlades que depenen directament de la xarxa de transport. De tots ells, només el sector de Passeig de Sant Gervasi té dos PCs d'alimentació, però mal comunicats, mentre que la resta només en té un. Finalment, el sector Finestrelles és de la cota 200 sense regular mentre que Borràs, Immaculada i Passeig de Sant Gervasi són de la cota 200 regulada. En definitiva, cap dels tres sectors presenta una configuració adient per a una bona gestió de la recerca de fuites i per a una bona garantia de servei.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte "Millora sectors Passeig Sant Gervasi, Immaculada, Borràs i Finestrelles" instal·lació d'un nou PC Pearson – Avinguda Esplugues, amb vàlvula reductora de diàmetre 100 mm, per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització

Informació adicional

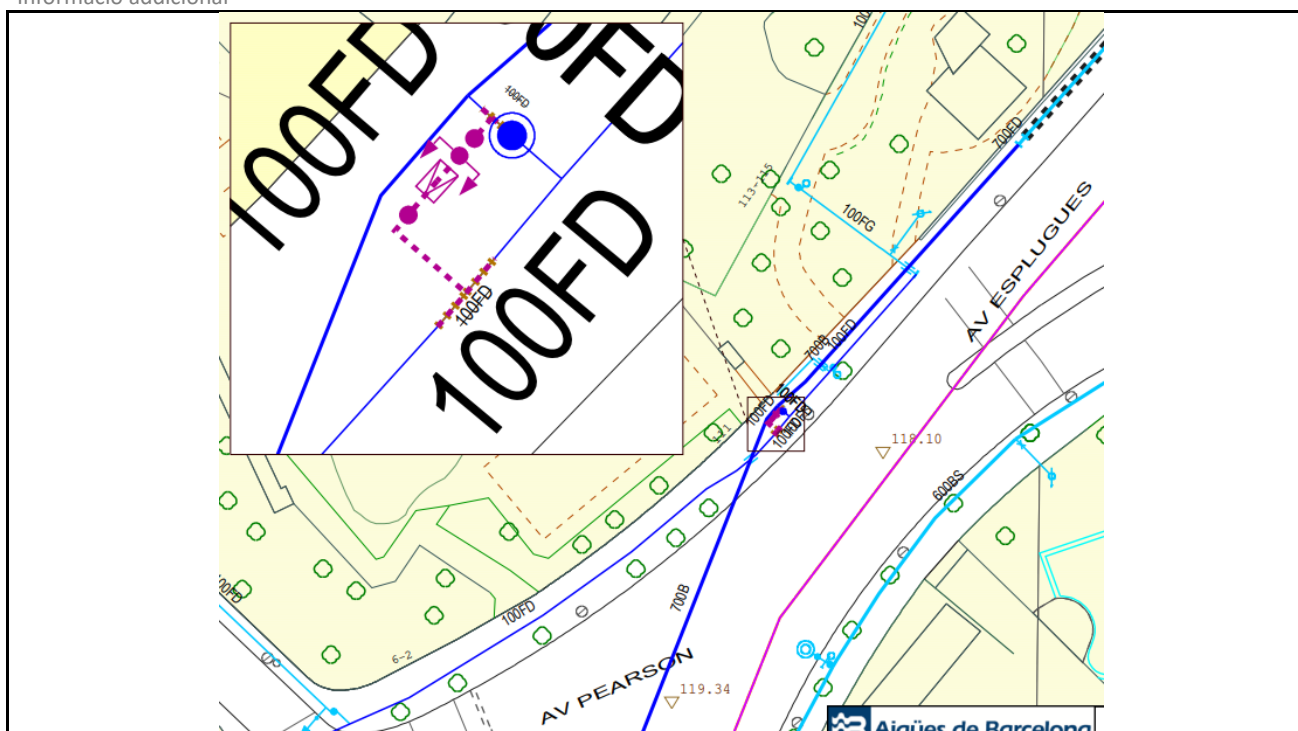

DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Ganduxer, 63-66						
Codi AB	240B0530302	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 611
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Pla de millora del rendiment			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Ampliació
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Pla de millora rendiment			
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	29.480€	Inversió 2026	29.438€	Inversió prèvia	42€	


Justificació

El sector Parc de Pedralbes té 3 PCs, 2 d'ells molt propers. Per les seves dimensions amb 2 PCs hauria de ser suficient però la capacitat de la xarxa entre el PC solitari i els altres 2 és insuficient. El sector Manuel Girona té 2 PCs però quan falla un d'ells l'altra no pot aguantar mínimament el sector perquè falta capacitat a la xarxa que els uneix. Cap dels dos sectors disposa de regulació de pressió als PCs d'entrada.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte "Millora dels sectors Parc de Pedralbes i Manuel Girona", encreuament al carrer Ganduxer, 63-66, 19,91 m. de canonada de fosa dúctil i diàmetre 150 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional

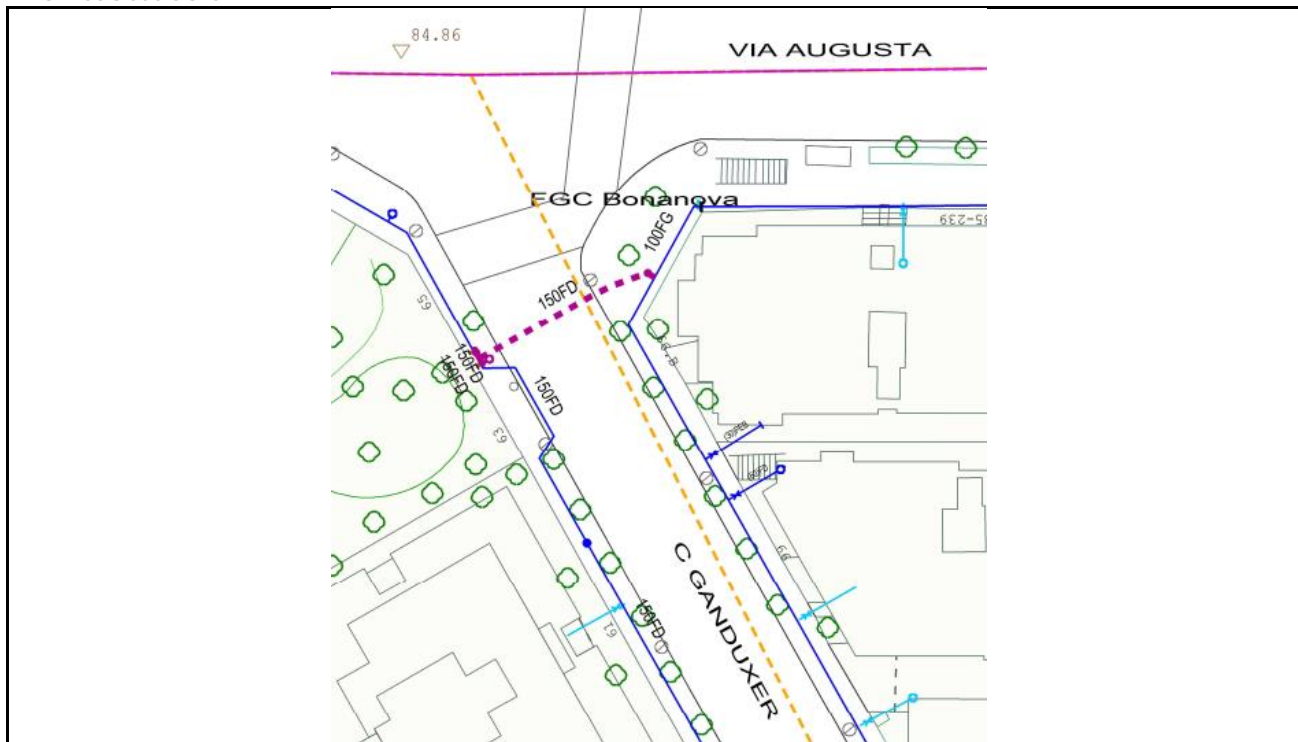

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Passatge Güell, 1-18						
Codi AB	240B0530304	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 553
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	34.700€	Inversió 2026	34.658€	Inversió prèvia	42€	

Justificació

Els sectors contigus de la cota 200 de Barcelona (Finestrelles, Borràs, Immaculada i Passeig de Sant Gervasi) tenen la característica comuna d'un baix nivell de mallat de la xarxa de distribució degut a la complexa realitat urbanística de la part més alta de la ciutat de Barcelona. A més, a molts dels sectors hi ha importants zones no controlades que depenen directament de la xarxa de transport. De tots ells, només el sector de Passeig de Sant Gervasi té dos PCs d'alimentació, però mal comunicats, mentre que la resta només en té un. Finalment, el sector Finestrelles és de la cota 200 sense regular mentre que Borràs, Immaculada i Passeig de Sant Gervasi són de la cota 200 regulada. En definitiva, cap dels tres sectors presenta una configuració adient per a un bona gestió de la recerca de fuites i per a una bona garantia de servei.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte "Millora sectors Passeig Sant Gervasi, Immaculada, Borràs i Finestrelles", renovació al Passatge Güell, 1 -18, 72,32 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 100 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	PC Doctor Francesc Darder						
Codi AB	250B0530306	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10198
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	60.346€	Inversió 2026	60.346€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Projecte "Adequació Genèrica de PCs" per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament dels redisseny.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte "Adequació Genèrica de PCs", connexió a PC Francesc Darder amb vàlvula reductora de diàmetre 200 i connexions d'uns 24 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 150, 200 i 300 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional

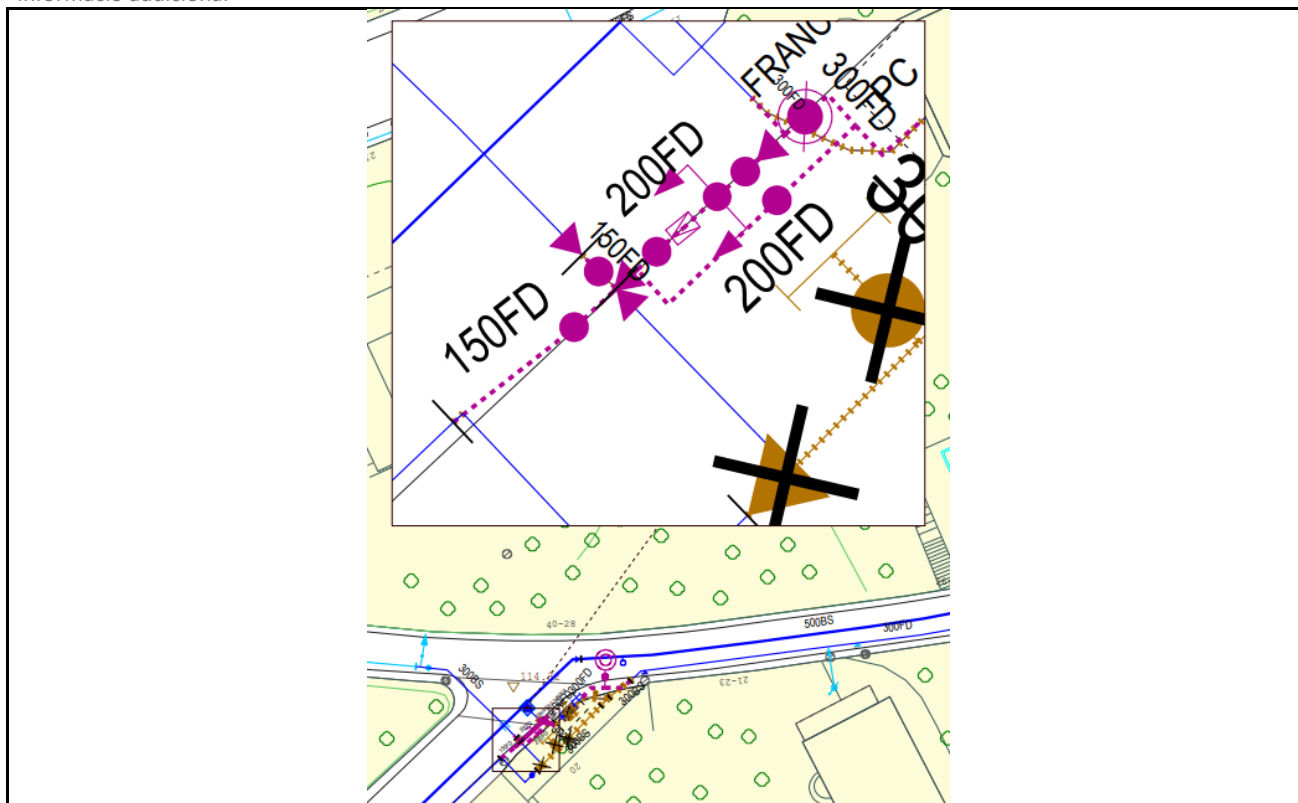

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Immaculada, 25-35						
Codi AB	250B0530307	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10199
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	78.870€	Inversió 2026	78.870€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Els sectors que corresponen a petits pisos de pressió dependents de la cota 300 de Barcelona, treballen tots a cotes compreses entre la 230 i la 285 (Font del Lleó 285, Pearson 230, Can Caralleu 267, Peu Funicular 232, Bosc 266 i Bellesguard 235). L'especial configuració urbanística de la zona, al vessant de la serra de Collserola, fa que entre ells les connexions siguin dolentes o inexistents. En cas de fallada de l'alimentació a algun d'aquest sector, llavors l'ajuda des dels sectors contigus és molt difícil. A més, tampoc existeixen massa alternatives d'alimentació des de la cota 300 i, quan existeixen, requereixen d'una regulació manual de la pressió sempre complicada.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte "Millora sectors dependents de la cota 300", mallat al carrer Immaculada, 25-35, 163,54 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 150 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional

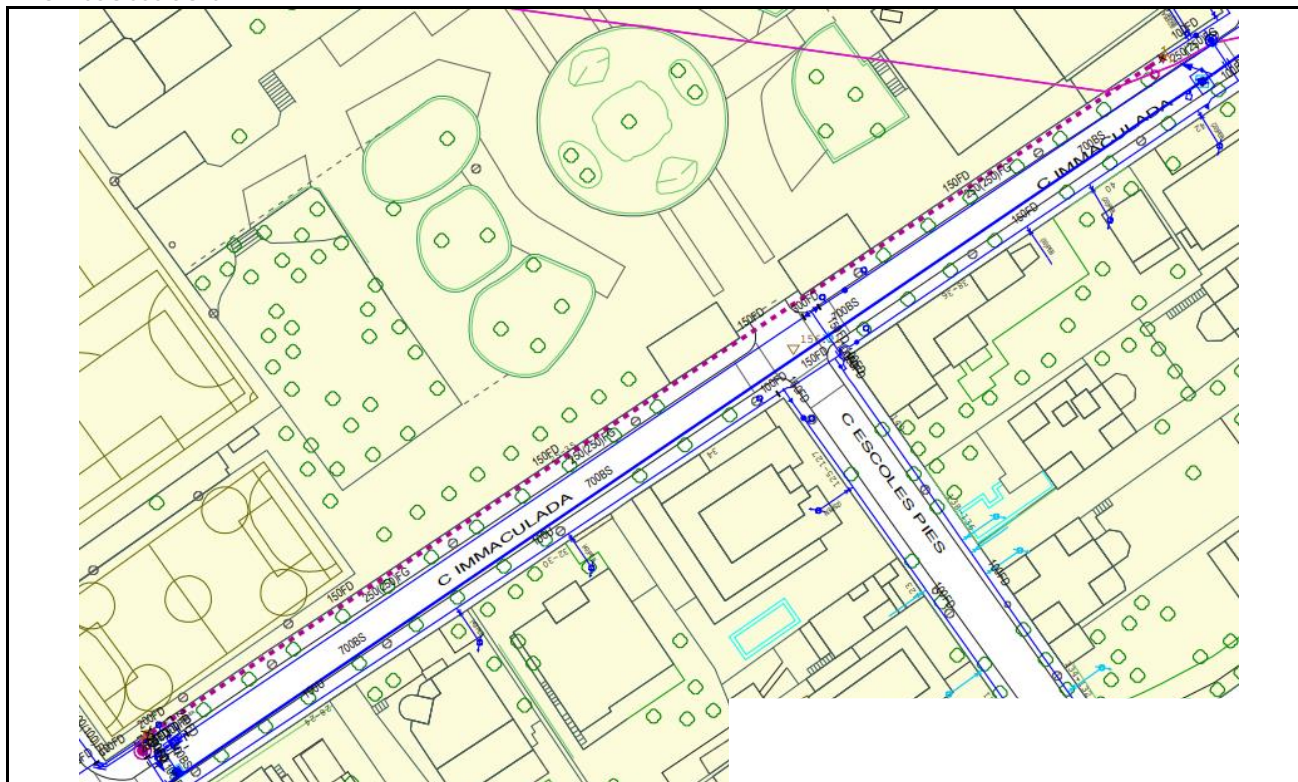

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	PC Quatre Camins - Lluçanès						
Codi AB	250B0530308	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10201
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Pla de millora del rendiment			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Ampliació
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Pla de millora rendiment			
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	34.294€	Inversió 2026	34.294€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Els sectors contigus de la cota 200 de Barcelona (Finestrelles, Borràs, Immaculada i Passeig de Sant Gervasi) tenen la característica comuna d'un baix nivell de mallat de la xarxa de distribució degut a la complexa realitat urbanística de la part més alta de la ciutat de Barcelona. A més, a molts dels sectors hi ha importants zones no controlades que depenen directament de la xarxa de transport. De tots ells, només el sector de Passeig de Sant Gervasi té dos PCs d'alimentació, però mal comunicats, mentre que la resta només en té un. Finalment, el sector Finestrelles és de la cota 200 sense regular mentre que Borràs, Immaculada i Passeig de Sant Gervasi són de la cota 200 regulada. En definitiva, cap dels tres sectors presenta una configuració adient per a una bona gestió de la recerca de fuites i per a una bona garantia de servei.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte "Millora sectors Passeig Sant Gervasi, Immaculada, Borràs i Finestrelles", nou punt de control amb cabalímetre de 100mm i reductor de 100mm, aprofitant nova canalització de transport de cota 200-176, per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització.

Informació adicional

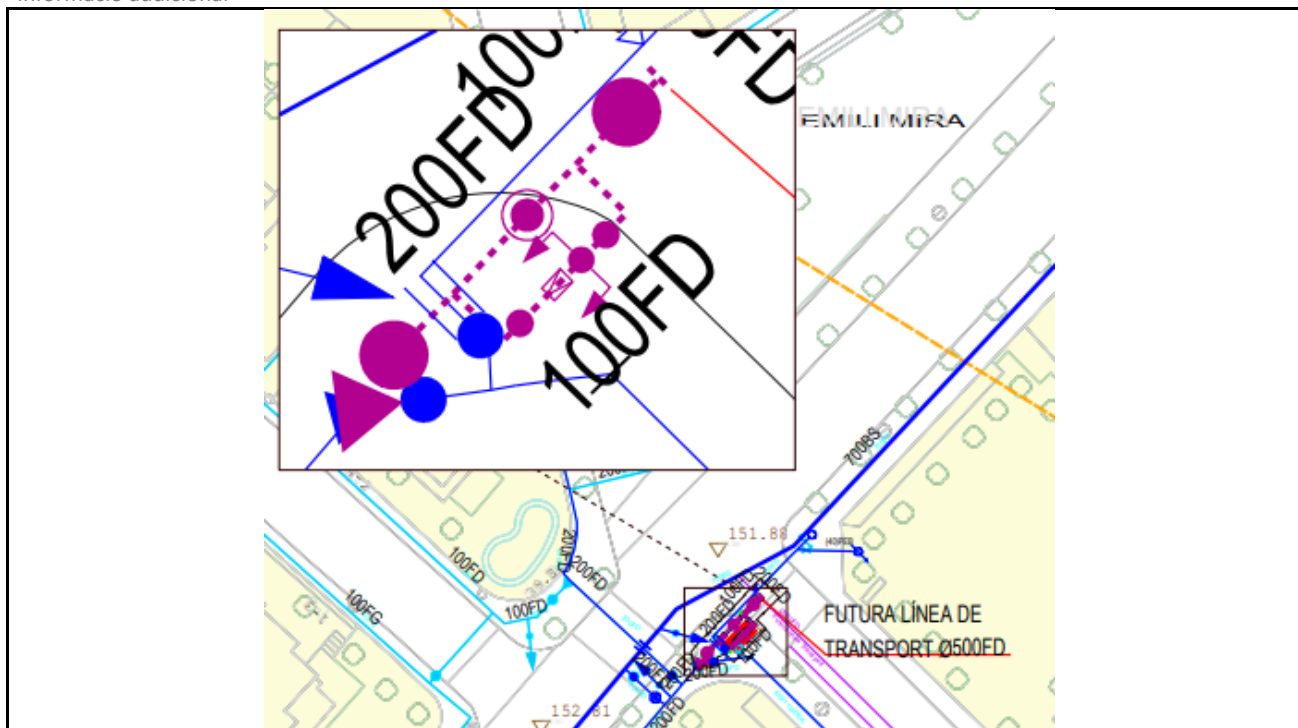

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Iradier, 29-43						
Codi AB	250B0530309	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10202
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Pla de millora del rendiment			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Pla de millora rendiment			
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	56.020€	Inversió 2026	56.020€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Els sectors que corresponen a petits pisos de pressió dependents de la cota 300 de Barcelona, treballen tots a cotes compreses entre la 230 i la 285 (Font del Lleó 285, Pearson 230, Can Caralleu 267, Peu Funicular 232, Bosc 266 i Bellesguard 235). L'especial configuració urbanística de la zona, al vessant de la serra de Collserola, fa que entre ells les connexions siguin dolentes o inexistents. En cas de fallada de l'alimentació a algun d'aquest sector, llavors l'ajuda des dels sectors contigus és molt difícil. A més, tampoc existeixen massa alternatives d'alimentació des de la cota 300 i, quan existeixen, requereixen d'una regulació manual de la pressió sempre complicada.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte "Millora sectors dependents de la cota 300", mallat al carrer Iradier, 29-43, 127,45 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. i 1,45 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 100 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional

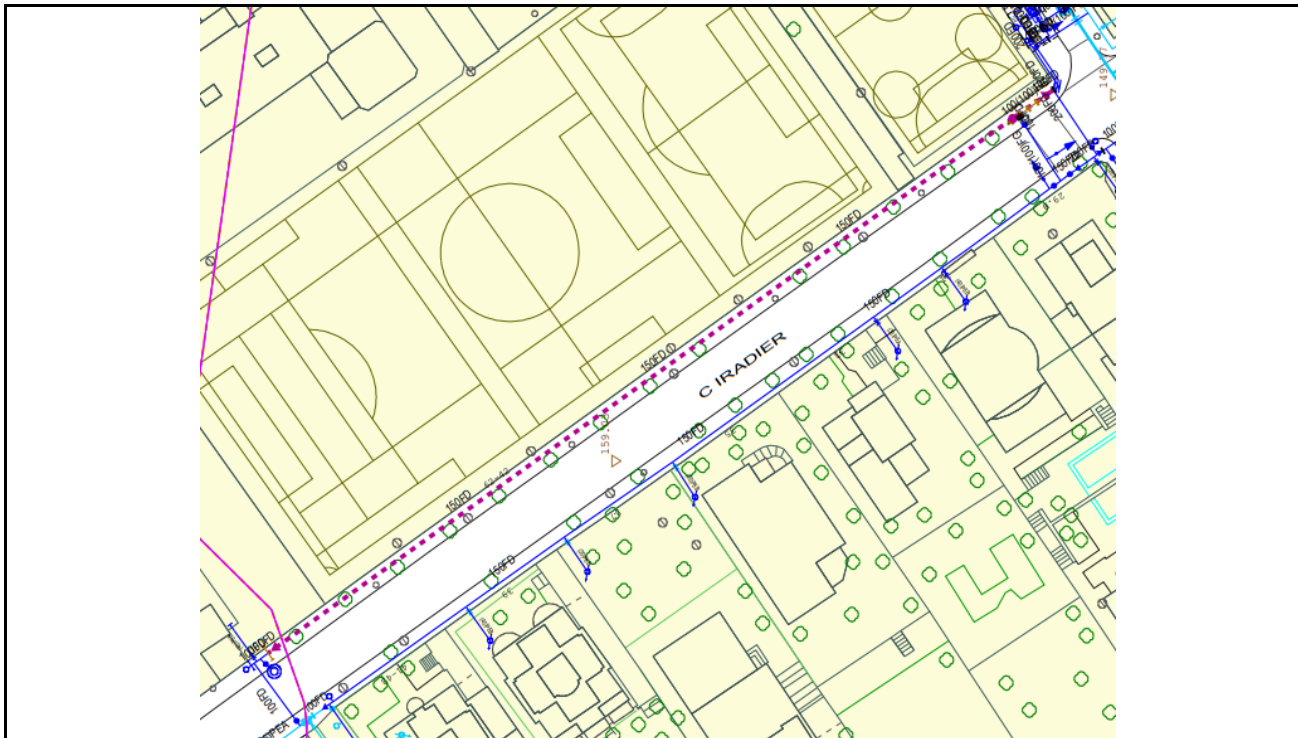

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Plaça Vallvidrera, 2-3						
Codi AB	250B0530310	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10204
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	16.184€	Inversió 2026	16.184€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

El sector Vallvidrera Alt només té una entrada des del dipòsit de Vallvidrera. D'aquest sector en depèn principalment el sector de Vallvidrera Baix i també els sectors de Font del Mont. De manera subsidiària també en depenen els sectors de Camí Vallvidrera, Can Merlès, Can Fatjó, Mas Sauró Alt i Mas Sauró. Per tant, en cas d'una avaria a la canonada principal d'alimentació dels dos sectors de Vallvidrera l'afectació és molt important i més tenint en compte que no existeix cap connexió alternativa amb altres sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte "Millora sectors Vallvidrera Alt i Vallvidrera Baix", mallat a Plaça Vallvidrera, 2-3, 29,67 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 150 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional

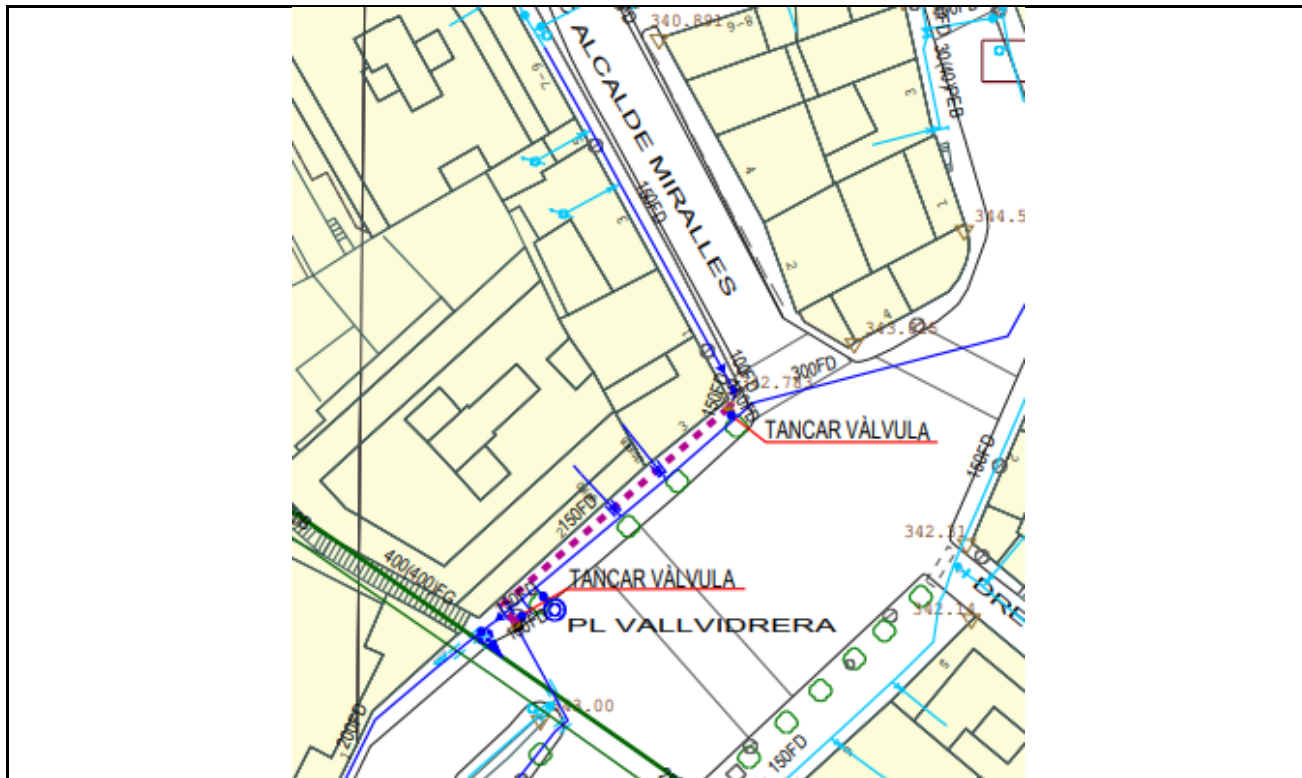

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Planella, 16-17						
Codi AB	250B0530313	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10207
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	19.468€	Inversió 2026	19.468€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Els sectors contigus de la cota 200 de Barcelona (Finestrelles, Borràs, Immaculada i Passeig de Sant Gervasi) tenen la característica comuna d'un baix nivell de mallat de la xarxa de distribució degut a la complexa realitat urbanística de la part més alta de la ciutat de Barcelona. A més, a molts dels sectors hi ha importants zones no controlades que depenen directament de la xarxa de transport. De tots ells, només el sector de Passeig de Sant Gervasi té dos PCs d'alimentació, però mal comunicats, mentre que la resta només en té un. Finalment, el sector Finestrelles és de la cota 200 sense regular mentre que Borràs, Immaculada i Passeig de Sant Gervasi són de la cota 200 regulada. En definitiva, cap dels tres sectors presenta una configuració adient per a un bona gestió de la recerca de fuites i per a una bona garantia de servei.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte "Millora sectors Passeig Sant Gervasi, Immaculada, Borràs i Finestrelles", encreuament al carrer Planella, 16-17, 10,35 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 100 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional

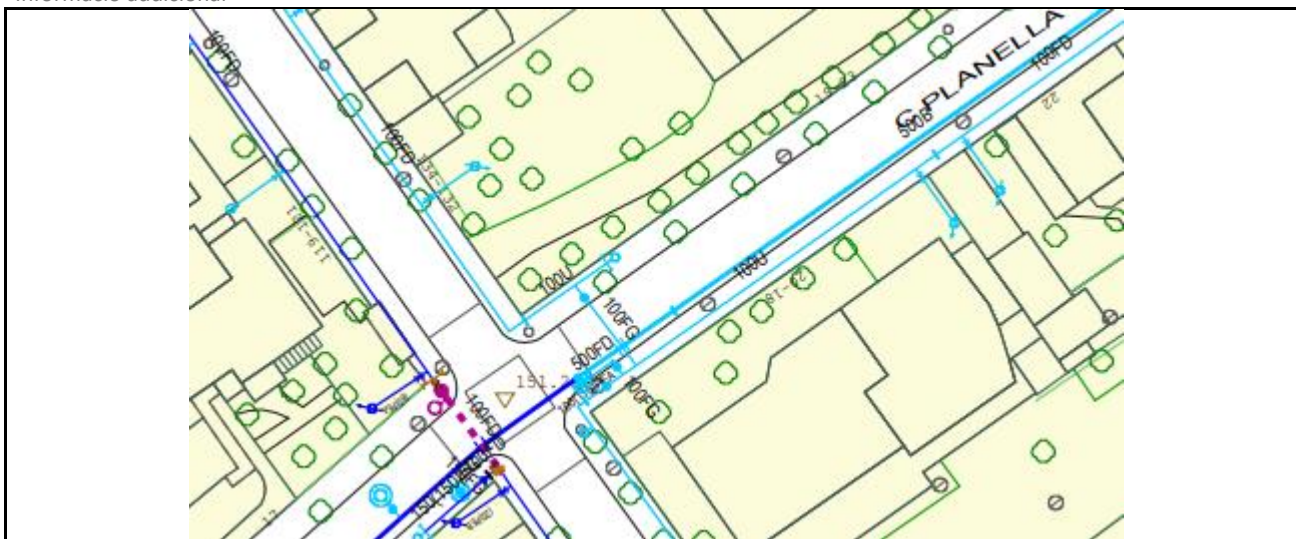

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Via Augusta, 394-419						
Codi AB	250B0530316	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10210
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	23.652€	Inversió 2026	23.652€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Els sectors contigus de la cota 200 de Barcelona (Finestrelles, Borràs, Immaculada i Passeig de Sant Gervasi) tenen la característica comuna d'un baix nivell de mallat de la xarxa de distribució degut a la complexa realitat urbanística de la part més alta de la ciutat de Barcelona. A més, a molts dels sectors hi ha importants zones no controlades que depenen directament de la xarxa de transport. De tots ells, només el sector de Passeig de Sant Gervasi té dos PCs d'alimentació, però mal comunicats, mentre que la resta només en té un. Finalment, el sector Finestrelles és de la cota 200 sense regular mentre que Borràs, Immaculada i Passeig de Sant Gervasi són de la cota 200 regulada. En definitiva, cap dels tres sectors presenta una configuració adient per a un bona gestió de la recerca de fuites i per a una bona garantia de servei.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte “Millora sectors Passeig Sant Gervasi, Immaculada, Borràs i Finestrelles”, encreuament a Via Augusta, 394-419, 72,96 m. de canonada de polietilè d’alta densitat de diàmetre 160 mm. i 0,65 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 100 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional

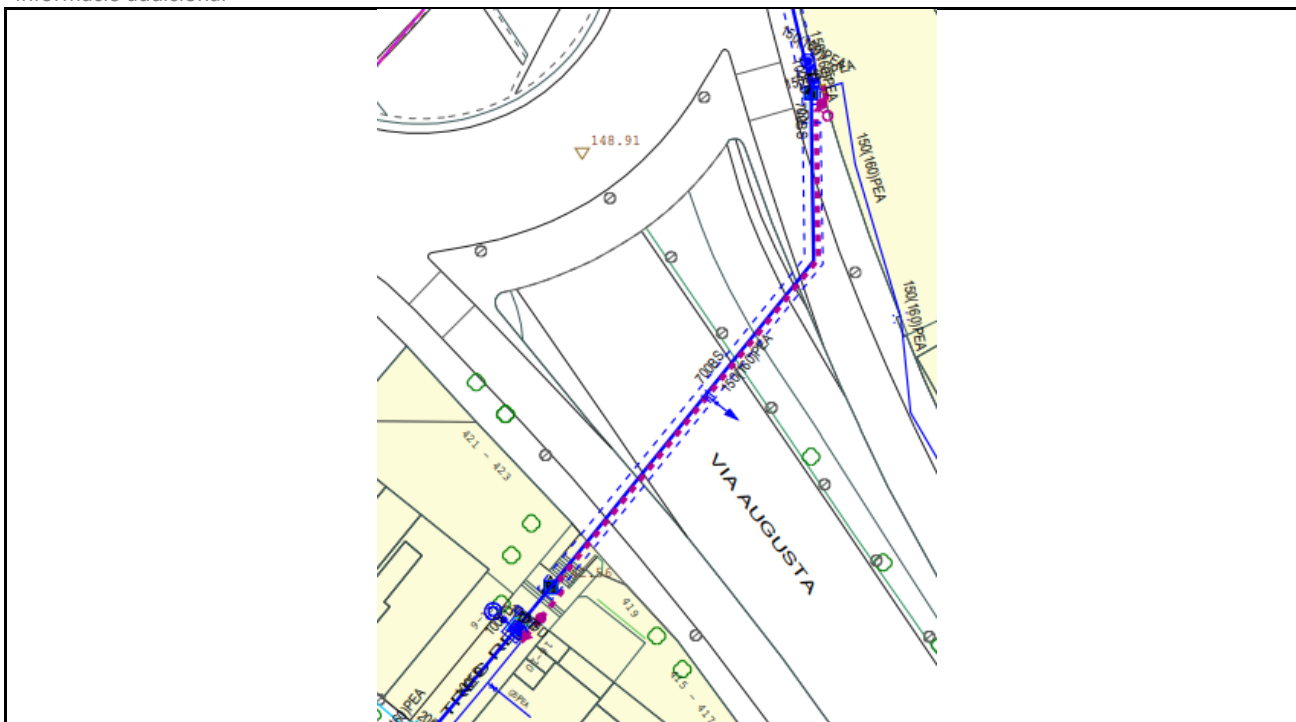

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Sant Elies - Alfons XII						
Codi AB	260B0530301	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10773
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Pla de millora del rendiment			
Tipologia	Obra	Tipus inversió					Ampliació
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Pla de millora rendiment			
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	47.096€	Inversió 2026	47.096€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

En un Pla de Millora antic, en els sectors de Plató i Plaça Molina, va quedar pendent de connectar una sortida d'artèria a la distribució, i aquesta distribució mallar-la en un creuament, per a tenir alternatives de subministrament en un futur, a part de donar-li funcionalitat als elements instal·lats actuals. És una obra complexa en quant a afectació, que caldrà coordinació amb el departament d'Obres i Mobilitat de l'Ajuntament, així com amb el districtes.

Descripció de la Solució

Canalització de 4,40 m. de canonada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 225 mm. i 3,70 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 200 mm.

Informació addicional

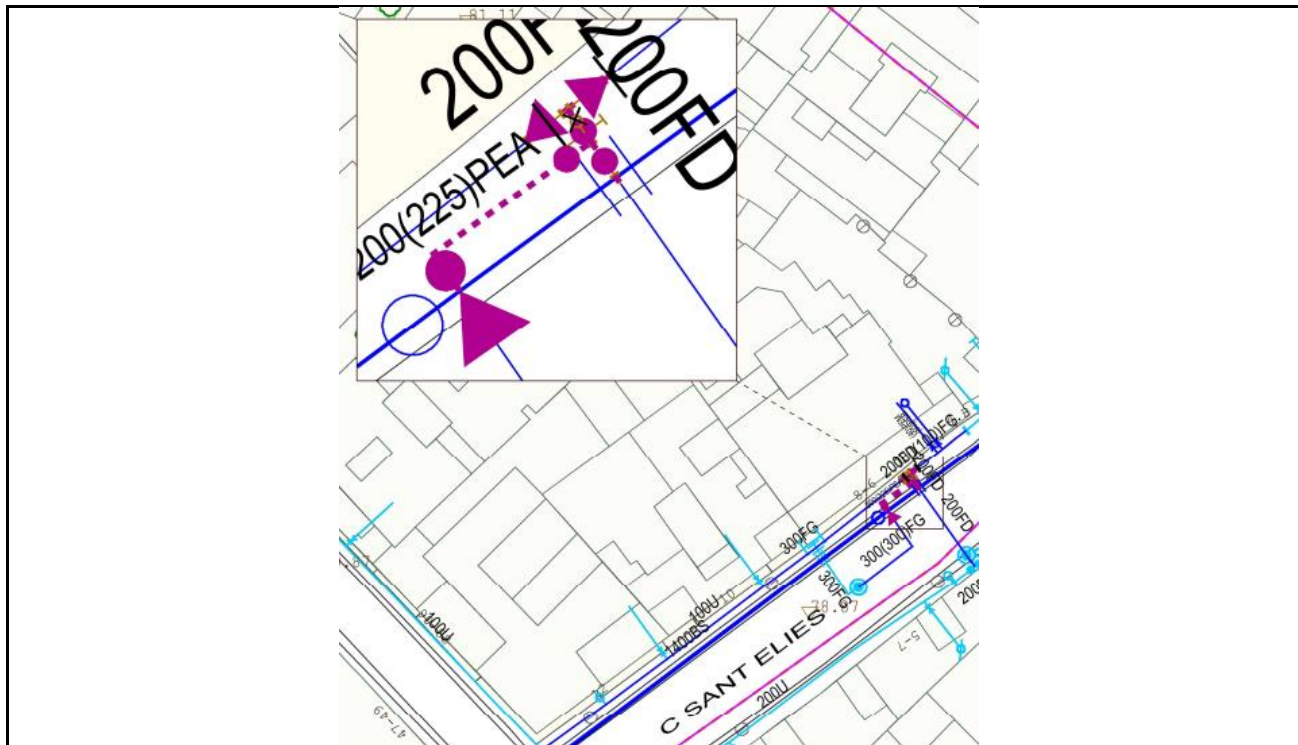

4.5 AMPLIACIÓ DE VÀLVULES

DIÀMETRE	DESCRIPCIÓ	IMPORT
DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA		16.250 €
Diàmetre 200		4.750 €
Pas Sota Muralla - Pla Palau	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.750 €
Diàmetre 300		11.500 €
Avinguda Paral·lel - Cabanes	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	11.500 €
DISTRICTE 2 – EIXAMPLE		72.250 €
Diàmetre 100		7.200 €
Avinguda Sarrià, 14	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.400 €
Entença, 56	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.400 €
Calàbria, 134	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.400 €
Diàmetre 150		20.300 €
Calàbria, 191	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.900 €
Consell de Cent, 234	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.900 €
Entença, 146	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.900 €
Floridablanca, 69	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.900 €
Sepúlveda, 86	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.900 €
Comte Urgell, 134	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.900 €
Gran Via de les Corts Catalanes, 466	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.900 €
Diàmetre 200		33.250 €
Aribau, 38	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.750 €
Consell de Cent, 309	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.750 €
Enric Granados, 4	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.750 €
Mallorca, 113	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.750 €
Numància, 124	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.750 €
Plaça Doctor Ferrer i Cajigal, 168	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.750 €
Provença, 149	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.750 €
Diàmetre 300		11.500 €
Consell de Cent, 187	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	11.500 €
DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC		41.050 €
Diàmetre 150		5.800 €
Robrenyo, 37	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.900 €
Roger - Arizala	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.900 €
Diàmetre 200		23.750 €
B, 2	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.750 €
D, 13	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.750 €
Miquel Àngel, 108	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.750 €
Roger - Portbou	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.750 €
Roger - Rambla Brasil	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.750 €
Diàmetre 300		11.500 €
Vila i Vilà, 64	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	11.500 €
DISTRICTE 4 - LES CORTS		13.450 €
Diàmetre 150		8.700 €
Avinguda Madrid, 159	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.900 €
Can Bruixa, 46	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.900 €
Montnegre, 1	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.900 €
Diàmetre 200		4.750 €
Joan Güell, 144	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.750 €
DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI		18.200 €
Diàmetre 150		8.700 €
Can Caralleu, 2	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.900 €
Sant Pere Claver, 31	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.900 €
Muntaner - Travessera de Gràcia	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.900 €
Diàmetre 200		9.500 €
Alt de Gironella - Ronda General Mitre	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.750 €
Tres Torres - Ronda General Mitre	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.750 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA SUD		161.200 €

4.6 RENOVACIÓ DE VÀLVULES

DIÀMETRE	CODI EQUIP	TIPUS	IMPORT
DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA			79.850 €
Diàmetre 60			3.650 €
Bisbe, 5	10527053	Comporta	1.825 €
Doctor Ferran, 1	10532084	Comporta	1.825 €
Diàmetre 100			26.400 €
Carme, 84	10529647	Comporta	2.400 €
Cid, 9	10527696	Comporta	2.400 €
Escuder, 19	10527362	Comporta	2.400 €
Ferran - Passatge Madoz	10527121	Comporta	2.400 €
Junta de Comerç, 30	10527585	Comporta	2.400 €
Perecamps, 4	10527695	Comporta	2.400 €
Plaça Reial, 8	10634907	Comporta	2.400 €
Sant Elies, 18	10523063	Comporta	2.400 €
Sant Miquel, 24	10527351	Comporta	2.400 €
Sant Miquel, 99	10527423	Comporta	2.400 €
Santjoanistes, 30	10523058	Comporta	2.400 €
Diàmetre 150			5.800 €
Gelabert, 22	10523759	Comporta	2.900 €
Plaça Pau Vila, S/N	10527359	Comporta	2.900 €
Diàmetre 200			9.500 €
Nou de la Rambla, 30	10527597	Comporta	4.750 €
Nou de la Rambla, 66	10527701	Comporta	4.750 €
Diàmetre 300			34.500 €
Fontanella, 1-5	10522245	Comporta	11.500 €
Gelabert, 4	10523762	Comporta	11.500 €
Ronda Sant Pere, 17	10522160	Comporta	11.500 €
DISTRICTE 2 – EIXAMPLE			77.125 €
Diàmetre 60			1.825 €
Sicília, 191	10521758	Comporta	1.825 €
Diàmetre 100			16.800 €
Aragó, 160	10522576	Comporta	2.400 €
Diputació, 79	10512082	Comporta	2.400 €
Marina, 342	10520325	Comporta	2.400 €
Pepe Rubianes, 32	10527492	Comporta	2.400 €
Petxina, 2	10527132	Comporta	2.400 €
Plaça Catalunya, front 12	10522239	Comporta	2.400 €
Salamanca, 42	10527468	Comporta	2.400 €
Diàmetre 150			14.500 €
Nàpols, 254	10521787	Comporta	2.900 €
Provença, 406	10521717	Comporta	2.900 €
Viladomat, 57	10530157	Comporta	2.900 €
Viladomat, 59	10530159	Comporta	2.900 €
Viladomat, 60	10530158	Comporta	2.900 €
Diàmetre 200			9.500 €
Marina, 293	10520364	Comporta	4.750 €

DIÀMETRE	CODI EQUIP	TIPUS	IMPORT
Passeig Gràcia, 100	10521472	Comporta	4.750 €
Diàmetre 300			34.500 €
Casp, 26	10522155	Comporta	11.500 €
Diputació, 302	10522086	Comporta	11.500 €
Passeig Sant Joan, 116	10521667	Comporta	11.500 €
DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC			173.500 €
Diàmetre 100			38.400 €
Algarves, 6	10531151	Comporta	2.400 €
Aviador Duran, 8	10530829	Comporta	2.400 €
Avinguda Montanyans, 5-11	10530747	Comporta	2.400 €
Avinguda Paral·lel, 173	10530322	Comporta	2.400 €
Avinguda Paral·lel, 194B	10528517	Comporta	2.400 €
Bacardí, 1B	10532844	Comporta	2.400 €
Bacardí, 2	10532845	Comporta	2.400 €
Can Clos, 11	10530831	Comporta	2.400 €
Capità Arenas, 29	10531982	Comporta	2.400 €
Constitució, 122	10530603	Comporta	2.400 €
Dàlia, 60-58	10530736	Comporta	2.400 €
Plaça Sortidor, 15	10530249	Comporta	2.400 €
Puig i Valls, 36-38	10532880	Comporta	2.400 €
Regent Mendieta, 28	10532785	Comporta	2.400 €
Riera Blanca, 197	10530629	Comporta	2.400 €
Sant Antoni Abat, 63	10529730	Comporta	2.400 €
Diàmetre 150			55.100 €
Atlàntic - Passatge Martinica	10534985	Comporta	2.900 €
Atlàntic - Passatge Martinica	10534986	Comporta	2.900 €
Atlàntic - Passatge Martinica	10534987	Comporta	2.900 €
Cisell, 4	10532891	Comporta	2.900 €
Fígols, 14	10528168	Comporta	2.900 €
Foc, 156	10530843	Comporta	2.900 €
Foc, 28	10531021	Comporta	2.900 €
Leiva, 4	10528602	Comporta	2.900 €
Leiva, 5	10528603	Comporta	2.900 €
Passeig Zona Franca, 244-250	10530705	Comporta	2.900 €
Plom, 39	10532908	Comporta	2.900 €
Pobla de Lillet, 10	10528172	Comporta	2.900 €
Pobla de Lillet, 2	10528181	Comporta	2.900 €
Segura, 25	10530806	Comporta	2.900 €
Tallers, 42	10529468	Comporta	2.900 €
Tallers, 52	10529477	Comporta	2.900 €
Tenor Masini, 105	10528178	Comporta	2.900 €
Ulldecona, 61-73	10904957	Comporta	2.900 €
Vint-i-sis de Gener 1641, 1	10528608	Comporta	2.900 €
Diàmetre 200			57.000 €
Atlàntic, 80	10534982	Comporta	4.750 €
Atlàntic, 80	10534983	Comporta	4.750 €
Atlàntic, 80	10534984	Comporta	4.750 €
Avinguda Estadi, 12	10530799	Comporta	4.750 €

DIÀMETRE	CODI EQUIP	TIPUS	IMPORT
Carretera de Vallvidrera a Tibidabo, 54	10531043	Comporta	4.750 €
Carretera de Vallvidrera a Tibidabo, 54	10531044	Comporta	4.750 €
Cisell, 10-16	10530897	Comporta	4.750 €
D, 37	10533114	Comporta	4.750 €
D, 37	10533115	Comporta	4.750 €
Parcerisa, 50	10709073	Comporta	4.750 €
Pierre de Coubertin, 6	10530566	Comporta	4.750 €
Ronda del Mig, 39	10530713	Comporta	4.750 €
Diàmetre 300			23.000 €
Creu Coberta, 129-131	10528584	Comporta	11.500 €
Passeig Santa Madrona, 16	10511426	Comporta	11.500 €
DISTRICTE 4 - LES CORTS			39.750 €
Diàmetre 100			12.000 €
Avinguda Diagonal, 680	10532096	Comporta	2.400 €
Avinguda Pearson, 97	10532125	Comporta	2.400 €
Avinguda Pearson, 97	10532126	Comporta	2.400 €
Pere II de Montcada, 1	10532179	Comporta	2.400 €
Torrent de les Roses, 54	10532496	Comporta	2.400 €
Diàmetre 200			4.750 €
Torrent de les Roses, 39	10532498	Comporta	4.750 €
Diàmetre 300			23.000 €
Avinguda Esplugues, 86	10532318	Comporta	11.500 €
Doctor Francesc Darder, 20	10532181	Comporta	11.500 €
DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			15.350 €
Diàmetre 100			4.800 €
Alberes, 2-4	10531297	Comporta	2.400 €
Ferran Agulló, 1	10522883	Comporta	2.400 €
Diàmetre 150			5.800 €
Escipió, 1	10519254	Comporta	2.900 €
Turó, 4	10531331	Comporta	2.900 €
Diàmetre 200			4.750 €
Ronda General Mitre, 166	10519522	Comporta	4.750 €
TOTAL ZONA BARCELONA SUD			385.575 €

4.7 AMPLIACIÓ DE MECANISMES

RESUM AMPLIACIÓ MECANISMES BARCELONA SUD	
TIPOLOGIA	IMPORT
DATALOGGERS (NEMOS)	8.500 €
PRELOCALITZADORS	33.875 €
VENTOSES AUTOMÀTIQUES	10.000 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA SUD	52.375 €

4.8 RENOVACIÓ DE MECANISMES

RESUM RENOVACIÓ MECANISMES BARCELONA SUD	
TIPOLOGIA	IMPORT
CABALÍMETRES	7.241 €
TAPES D'ARQUETES	10.384 €
ARMARIS DE MOSTRES	5.214 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA SUD	22.839 €

TIPOLOGIA	IMPORT
DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA	12.866 €
CABALÍMETRES	5.057 €
TAPES D'ARQUETES	2.596 €
ARMARIS DE MOSTRES	5.214 €
DISTRICTE 4 - LES CORTS	2.184 €
CABALÍMETRES	2.184 €
DISTRICTE 3 - SANTIS MONTJUÏC	7.788 €
TAPES D'ARQUETES	7.788 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA SUD	22.839 €

4.9 RENOVACIÓ PREVENTIVA D'ESCOMESSES

ADREÇA	CODI ESCOMESA PRINCIPAL	CODI TRAM 1	IMPORT
DISTRICTE 2 – EIXAMPLE			2.000 €
Avinguda Diagonal, 644	169447	10161357	1.000 €
Avinguda Diagonal, 644	169448	10161358	1.000 €
DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC			37.000 €
Abadessa Olzet, 12	168548	10198004	1.000 €
Abadessa Olzet, 12-14	170988	10197956	1.000 €
Abadessa Olzet, 12-14	170989	10197955	1.000 €
Avinguda Xile, 36	149677	10198485	1.000 €
Avinguda Xile, 36	150558	10198484	1.000 €
Avinguda Xile, 38	151078	10198483	1.000 €
Avinguda Xile, 40	154111	10198482	1.000 €
Baladre, 10	169388	10194458	1.000 €
Baladre, 5	169363	10194457	1.000 €
Baladre, 8	169409	10194459	1.000 €
Bohemis, 27	169368	10194442	1.000 €
Bohemis, 34	169446	10194443	1.000 €
Bosc, 37	168654	10194944	1.000 €
Bosc, 39	168825	10194945	1.000 €
Gabriel Miró, 11	164217	10200606	1.000 €
Gabriel Miró, 3	101246	10200611	1.000 €
Gabriel Miró, 7	130915	10200608	1.000 €
Gardènia, 11	169267	10193941	1.000 €
Gardènia, 15	170169	10193939	1.000 €
Major del Rectorat, 49-51	170313	10194425	1.000 €
Major del Rectorat, 53	170420	10194426	1.000 €
Major del Rectorat, 55	170580	10194427	1.000 €
Passatge Negociant, 10	169539	10194724	1.000 €
Passatge Negociant, 7	8861	10194725	1.000 €
Passeig Zona Fanca, 228	150159	10192995	1.000 €
Passeig Zona Fanca, 230	150160	10192994	1.000 €
Passeig Zona Fanca, 232	150162	10192993	1.000 €
Pintor Ribalta, 17	151403	10198493	1.000 €
Pintor Ribalta, 5-7	153009	10198499	1.000 €
Pintor Ribalta, 9-11	153005	10198518	1.000 €
Pintor Ribalta, 9-11	153007	10198517	1.000 €
Plaça Vallvidrera, 2	7954	10194828	1.000 €
Plaça Vallvidrera, 9	3879	10194841	1.000 €
Robínia, 1-3	169560	10193928	1.000 €
Robínia, 3	170050	10193929	1.000 €
Robínia, 5	169334	10193931	1.000 €
Robínia, 8	169307	10193932	1.000 €
DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			61.000 €
Agustina Saragossa, 14	23454	10161356	1.000 €
Agustina Saragossa, 16	45286	10161354	1.000 €
Agustina Saragossa, 25	163106	10161349	1.000 €

ADREÇA	CODI ESCOMESA PRINCIPAL	CODI TRAM 1	IMPORT
Alfons XII, 19-21	38130	10159374	1.000 €
Alfons XII, 5-9	162173	10159393	1.000 €
Alfons XII, 5-9	167081	10159392	1.000 €
Alfons XII, 9	149108	10159397	1.000 €
Carretera Bordeta, 39-41	186213	10182691	1.000 €
Carretera Bordeta, 43	182557	10182704	1.000 €
Carretera Bordeta, 43	184670	10182705	1.000 €
Carretera Bordeta, 45	183177	10182708	1.000 €
Carretera Bordeta, 47	183176	10182709	1.000 €
Cartagena, 226	188268	10165734	1.000 €
Cartagena, 227	186736	10165736	1.000 €
Castanyer, 29	137033	10142046	1.000 €
Castanyer, 31	170337	10142026	1.000 €
Folgueroles, 36-38	151492	10142111	1.000 €
Folgueroles, 47	168517	10142101	1.000 €
Folgueroles, 9	170092	10142060	1.000 €
Galileu, 296	181805	10178939	1.000 €
Galileu, 298	184021	10178937	1.000 €
Galileu, 306-308	193452	10178995	1.000 €
Galileu, 316-318	99172	10178973	1.000 €
Ganduxer, 10-12	167725	10161467	1.000 €
Ganduxer, 32	167198	10161444	1.000 €
Leiva, 13-15	178048	10182501	1.000 €
Leiva, 2	174308	10182493	1.000 €
Leiva, 2	184657	10182485	1.000 €
Leiva, 21	146809	10182415	1.000 €
Leiva, 27	189702	10182413	1.000 €
Muntaner, 326	170712	10159715	1.000 €
Muntaner, 327	164735	10159713	1.000 €
Nicaragua, 126	188736	10161860	1.000 €
Nicaragua, 132-134	188709	10161855	1.000 €
Nicaragua, 140-144	188520	10161856	1.000 €
Pau Alcover, 75-77	167848	10157350	1.000 €
Pau Alcover, 75-77	167850	10157349	1.000 €
Santa Fe de Nou Mèxic, 1-3	159512	10161412	1.000 €
Santa Fe de Nou Mèxic, 1-3	164703	10161413	1.000 €
Santa Fe de Nou Mèxic, 5-7	159967	10161410	1.000 €
Santaló, 59	21097	10159729	1.000 €
Santaló, 64	50915	10159728	1.000 €
Saragossa, 16	144125	10158981	1.000 €
Saragossa, 18	3850	10158977	1.000 €
Saragossa, 25	167474	10158983	1.000 €
Teodora Lamadrid, 36	66496	10142131	1.000 €
Teodora Lamadrid, 37	163861	10142132	1.000 €
Teodora Lamadrid, 41	163864	10142121	1.000 €
Teodora Lamadrid, 42	168495	10142124	1.000 €
Teodora Lamadrid, 43	168891	10142125	1.000 €
Vallmajor, 33	121125	10157732	1.000 €

ADREÇA	CODI ESCOMESA PRINCIPAL	CODI TRAM 1	IMPORT
Vallmajor, 40	85203	10157715	1.000 €
Via Augusta, 87	97677	10159003	1.000 €
Via Augusta, 88	130029	10158996	1.000 €
Villarroel, 190	186073	10160572	1.000 €
Villarroel, 202	181001	10160557	1.000 €
Villarroel, 225	58487	10160580	1.000 €
Vint-i-sis de Gener 1641, 13	54900	10182481	1.000 €
Vint-i-sis de Gener 1641, 21	185718	10182477	1.000 €
Vint-i-sis de Gener 1641, 3	163623	10182524	1.000 €
Vint-i-sis de Gener 1641, 41	185013	10182309	1.000 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA SUD			100.000 €

5 ZONA ORGANITZATIVA BESÒS

5.1 RESUM D'ACTUACIONS

CODI AB	DENOMINACIÓ	INVERSIÓ TOTAL	INVERSIÓ PRÈVIA	INVERSIÓ 2026
MUNICIPI BADALONA		1.061.941 €	0 €	1.061.941 €
Ampliació i reforç		68.473 €	0 €	68.473 €
260BAD30101	Avinguda Marquès de Sant Mori - Brasil	68.473 €	0 €	68.473 €
Canalitzacions Nous Clients		27.000 €	0 €	27.000 €
260BAD31101	Canalitzacions de Nous Clients MUNICIPI BADALONA	27.000 €	0 €	27.000 €
Renovació de xarxa		874.646 €	0 €	874.646 €
250BAD30206	Londres, 1-23 - Juan Valera	162.312 €	0 €	162.312 €
250BAD30210	Avinguda Marquès de Mont-Roig - Jerez de la Frontera - Avinguda Maresme	102.685 €	0 €	102.685 €
250BAD30212	Plaça Sant Roc, 19-37	104.388 €	0 €	104.388 €
260BAD30201	Avinguda Alfons XIII, 267-319	99.207 €	0 €	99.207 €
260BAD30202	Pomar de Baix - Torrent Vallmajor	87.254 €	0 €	87.254 €
260BAD30203	Guifré - Primavera	8.480 €	0 €	8.480 €
260BAD30204	Ponent - Indústria	70.548 €	0 €	70.548 €
260BAD30205	Avinguda Maresme, 143-165	148.499 €	0 €	148.499 €
260BAD30206	Avinguda Alfons XIII, 154-155	91.274 €	0 €	91.274 €
Pla de millora del rendiment		91.822 €	0 €	91.822 €
250BAD30301	Avinguda Maresme, 61	16.872 €	0 €	16.872 €
250BAD30302	PC Mozart - Avinguda Caritg	74.950 €	0 €	74.950 €
MUNICIPI Cerdanyola del Vallès		466.713 €	0 €	466.713 €
Canalitzacions Nous Clients		27.000 €	0 €	27.000 €
260CER31101	Canalitzacions de Nous Clients MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÈS	27.000 €	0 €	27.000 €
Renovació de xarxa		439.713 €	0 €	439.713 €
250CER30204	Serra de Galliners, 8-36	105.955 €	0 €	105.955 €
250CER30205	Avinguda Sant Iscle - Francesc Layret	84.753 €	0 €	84.753 €
250CER30206	Canàries - Llevant	86.255 €	0 €	86.255 €
250CER30207	Lluna, 41C-43G	47.538 €	0 €	47.538 €
250CER30209	Renaixement, 72-90	63.166 €	0 €	63.166 €
250CER30210	Victor Català, 28-30	52.046 €	0 €	52.046 €
MUNICIPI Montcada i Reixac		623.324 €	0 €	623.324 €
Ampliació i reforç		178.341 €	0 €	178.341 €
260MIR30101	Circumval·lació, 1-18	122.803 €	0 €	122.803 €
260MIR30102	Jaume I - Rosselló	55.538 €	0 €	55.538 €
Canalitzacions Nous Clients		27.000 €	0 €	27.000 €
260MIR31101	Canalitzacions de Nous Clients MUNICIPI MONTCADA I REIXAC	27.000 €	0 €	27.000 €
Renovació de xarxa		417.983 €	0 €	417.983 €
250MIR30201	Can Cuyàs, 24-58 i 23-45	242.163 €	0 €	242.163 €
260MIR30201	Besòs - Turó	48.620 €	0 €	48.620 €
260MIR30202	Escoles, 6-36	59.376 €	0 €	59.376 €
260MIR30203	Carretera Vella - Vic	67.824 €	0 €	67.824 €
MUNICIPI MONTGAT		27.000 €	0 €	27.000 €
Canalitzacions Nous Clients		27.000 €	0 €	27.000 €
260GAT31101	Canalitzacions de Nous Clients MUNICIPI MONTGAT	27.000 €	0 €	27.000 €
MUNICIPI Sant Adrià de Besòs		362.511 €	0 €	362.511 €
Canalitzacions Nous Clients		27.000 €	0 €	27.000 €
260SAD31101	Canalitzacions de Nous Clients MUNICIPI SANT ADRIÀ DE BESÒS	27.000 €	0 €	27.000 €
Renovació de xarxa		335.511 €	0 €	335.511 €
250SAD30205	Josefina Vidal Folch, 14-30	59.722 €	0 €	59.722 €

CODI AB	DENOMINACIÓ	INVERSIÓ TOTAL	INVERSIÓ PRÈVIA	INVERSIÓ 2026
250SAD30206	Olímpic - Plaça Francesc Michelli	96.620 €	0 €	96.620 €
260SAD30201	Mare de Déu del Carme, 72-82	65.806 €	0 €	65.806 €
260SAD30202	Bogatell, 37-55	113.364 €	0 €	113.364 €
MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET		907.034 €	7.883 €	899.152 €
Canalitzacions Nous Clients		27.000 €	0 €	27.000 €
	Canalitzacions de Nous Clients MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET			
260SCG31101		27.000 €	0 €	27.000 €
Renovació de xarxa		601.381 €	0 €	601.381 €
250SCG30205	Sant Josep, 45-51	37.337 €	0 €	37.337 €
250SCG30206	Sant Silvestre - Sant Ignasi - Camprodon - Balldovina	102.097 €	0 €	102.097 €
250SCG30207	Sicília, 16-36 - Verdi, 36-62	102.803 €	0 €	102.803 €
260SCG30201	Beethoven - Wagner	151.096 €	0 €	151.096 €
260SCG30202	Mas Marí, 2-42	96.842 €	0 €	96.842 €
260SCG30203	Sant Josep, 36-72	71.848 €	0 €	71.848 €
260SCG30204	Bruc, 20-41	39.359 €	0 €	39.359 €
Pla de millora del rendiment		278.653 €	7.883 €	270.770 €
250SCG30301	Beethoven - Liszt - Rellotge	228.241 €	7.883 €	220.358 €
250SCG30302	Montevideo - Gènova	12.502 €	0 €	12.502 €
250SCG30303	PC Liszt, 18 - Jaen	37.910 €	0 €	37.910 €
MÚLTIPLE		930.889 €	0 €	930.889 €
Ampliació Escomeses Nous Clients		401.000 €	0 €	401.000 €
Ampliació de vàlvules		51.150 €	0 €	51.150 €
Renovació de vàlvules		124.600 €	0 €	124.600 €
Renovació preventiva d'Escomeses		276.885 €	0 €	276.885 €
Renovació mecanismes		27.324 €	0 €	27.324 €
Ampliació mecanismes		49.930 €	0 €	49.930 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BESÒS		4.379.413 €	7.883 €	4.371.530 €

5.2 AMPLIACIÓ I REFORÇ DE XARXA

MUNICIPI BADALONA

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Marquès de Sant Mori - Brasil						
Codi AB	260BAD30101	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	MUNICIPI BADALONA			Zona Organitzativa	BESÒS		
PCA S/IVA	Inversió Total	68.473€	Inversió 2026	68.473€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Creuament de l'Avinguda Sant Mori per a que tingui connexió la xarxa per més d'un punt.

Descripció de la Solució

Unió de dos parts de malla del sector a fi de millorar la seva connexió tenint més sectorització i interconnexió entre diferents parts del sector. S'executarà la canalització de 114,26 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional

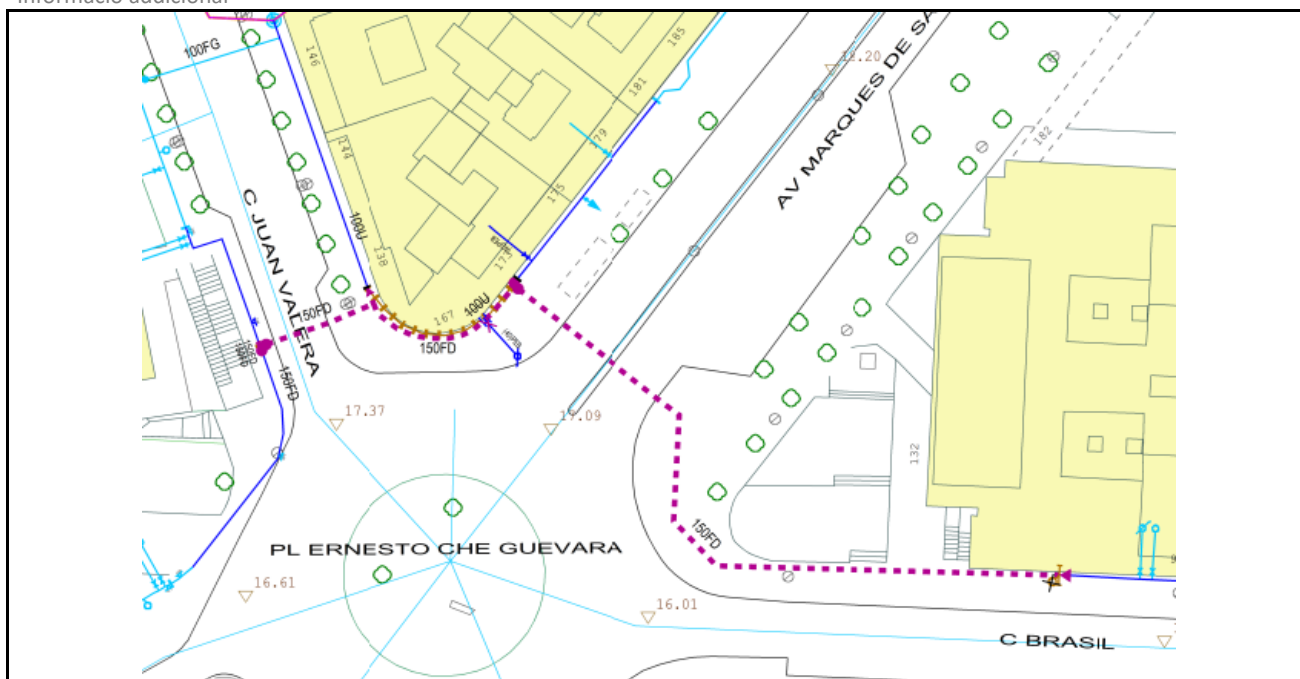

MUNICIPI MONTCADA I REIXAC

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Circumval·lació, 1-18							
Codi AB	260MIR30101	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI		
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç					
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació			
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència					
Ubicació	MUNICIPI MONTCADA I REIXAC			Zona Organitzativa	BESÒS			
PCA S/IVA	Inversió Total		122.803€	Inversió 2026		122.803€	Inversió prèvia	0€


Justificació

Mallat al carrer Circumval·lació de Montcada i Reixac per donar més continuïtat a la sortida del punt de control. S'aprofita per mallar caps extrems i donar més continuïtat en el servei als clients.

Descripció de la Solució

Canalització per garantir la bona entrada de l'aigua des del punt de control. S'executarà la canalització de 184,34 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 200 mm, 2,68 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 150 mm, 2,40 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 0,58m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 300 mm.

Informació addicional

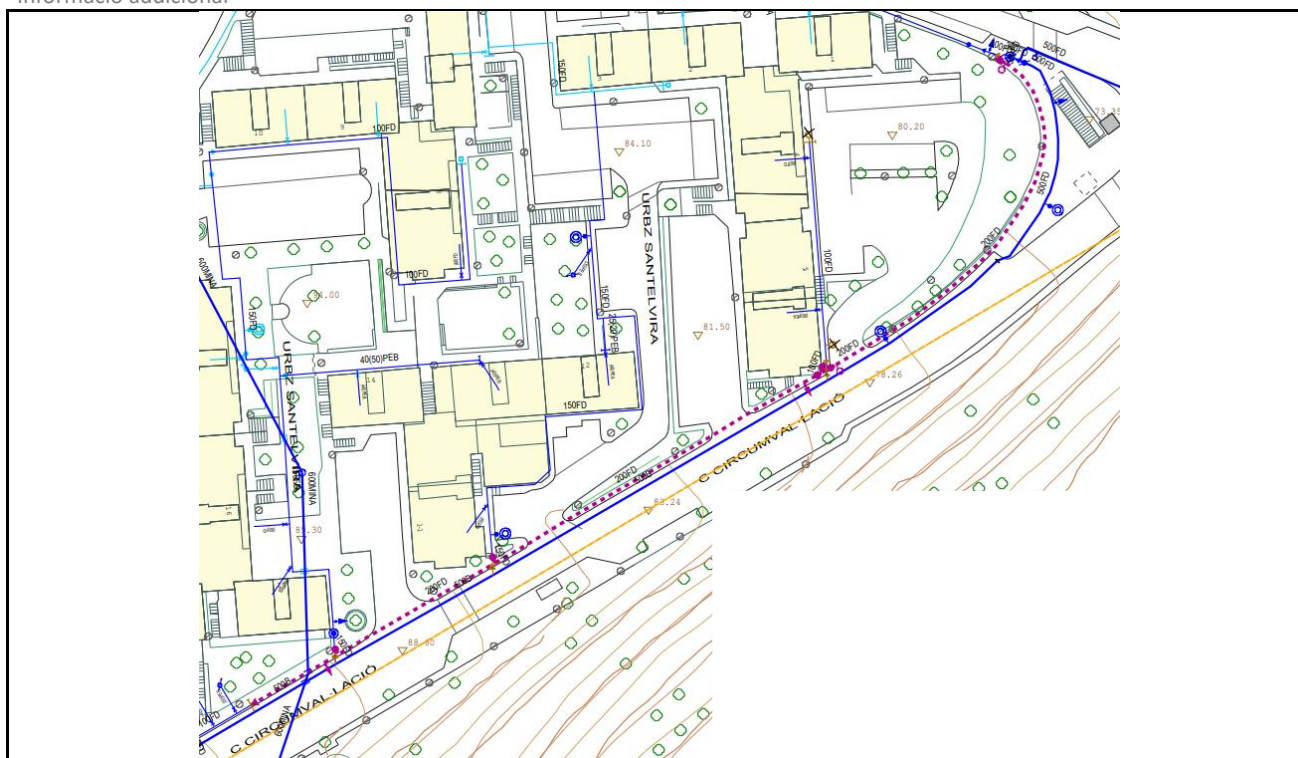

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Jaume I - Rosselló						
Codi AB	260MIR30102	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Ampliació i reforç			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Criteri tècnic basat en l'experiència			
Ubicació	MUNICIPI MONTCADA I REIXAC			Zona Organitzativa		BESÒS	
PCA S/IVA	Inversió Total	55.538€	Inversió 2026	55.538€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Garantir la connectivitat a la xarxa del CAP Jaume I. Així es podrà alimentar des de les dues bandes.

Descripció de la Solució

Reforç canalitzant 44,80 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 200 mm. i 35,83m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

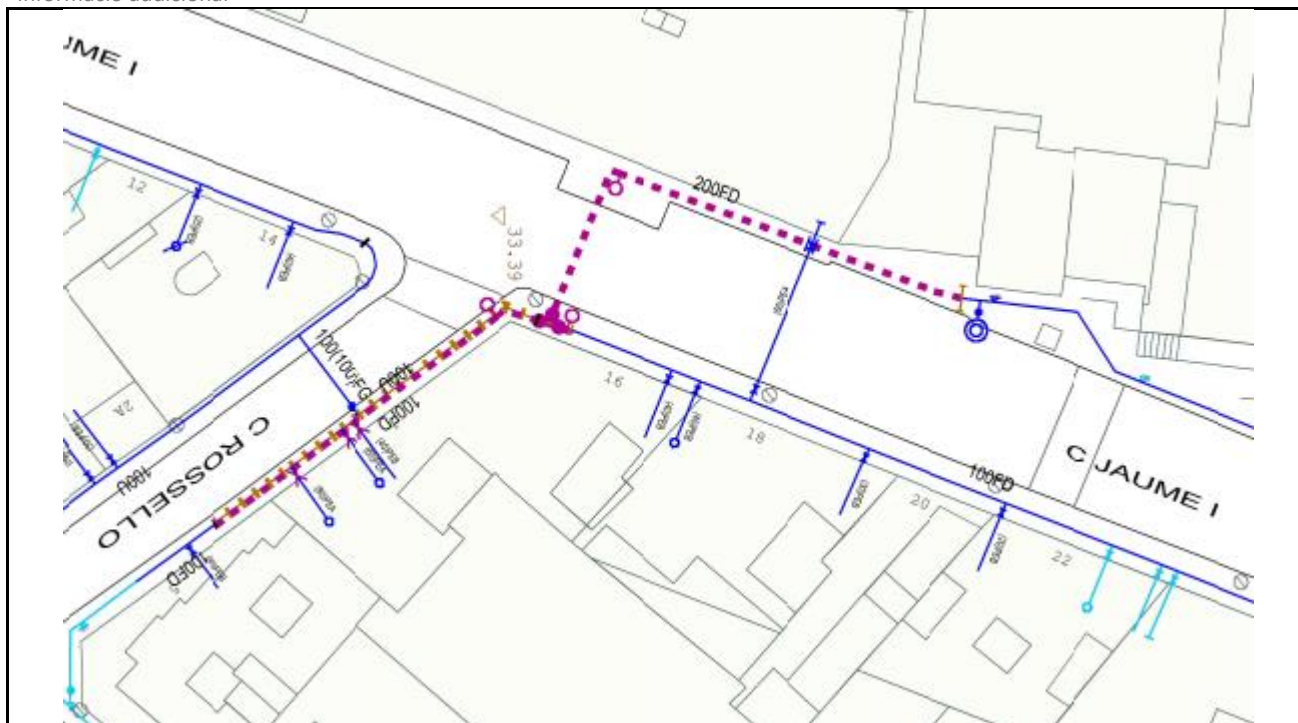

5.3 RENOVACIÓ DE XARXA

MUNICIPI BADALONA

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Londres, 1-23 - Juan Valera						
Codi AB	250BAD30206	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10378
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI BADALONA			Zona Organitzativa	BESÒS		
PCA S/IVA	Inversió Total	162.312€	Inversió 2026	162.312€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 270,55 m. d'uralita de diàmetre 100 mm, 62,97 m. d'uralita de diàmetre 150 mm. i 15,86 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Londres, 1-23 - Juan Valera de BADALONA, consistent en: 255,17 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. i 108,35 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional

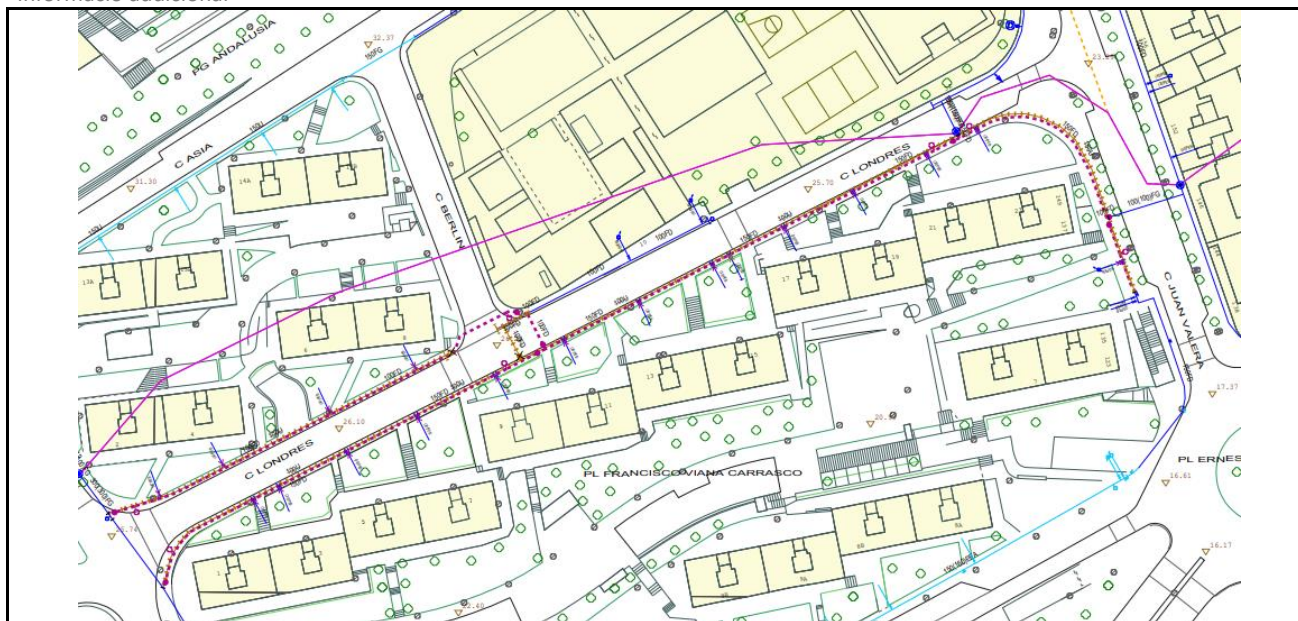

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Marquès de Mont-Roig - Jerez de la Frontera - Avinguda Maresme						
Codi AB	250BAD30210	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10397
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI BADALONA			Zona Organitzativa		BESÒS	
PCA S/IVA	Inversió Total	102.685€	Inversió 2026	102.685€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 199,79 m. d'uralita de diàmetre 200 mm, 18,11 m. de fosa grisa de diàmetre 200 mm, 1,65 m. de fosa grisa de diàmetre 150 mm. i 0,78 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Avinguda Marquès de Mont-Roig - Jerez de la Frontera - Avinguda Maresme de BADALONA, consistent en: 218,46 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 225 mm. i 1,48 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional

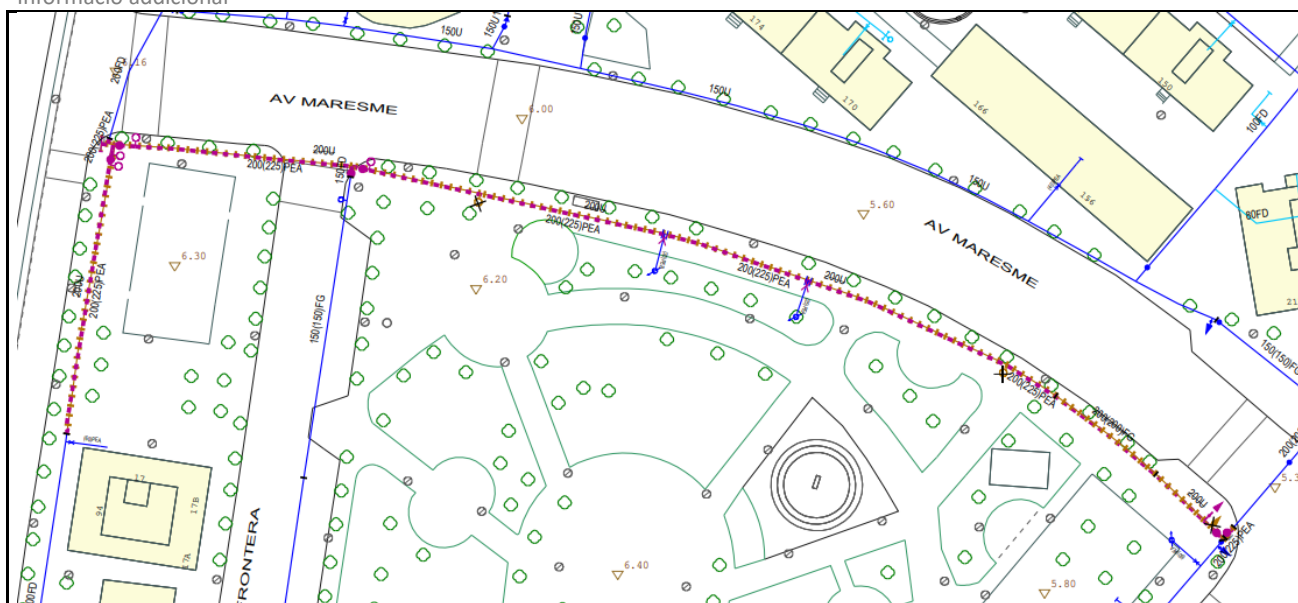

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Plaça Sant Roc, 19-37						
Codi AB	250BAD30212	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10404
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI BADALONA			Zona Organitzativa		BESÒS	
PCA S/IVA	Inversió Total	104.388€	Inversió 2026	104.388€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 225,99 m. d'uralita de diàmetre 150 mm. i 8,14 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Plaça Sant Roc, 19-37 de BADALONA, consistent en: 222,81 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. i 0,23 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

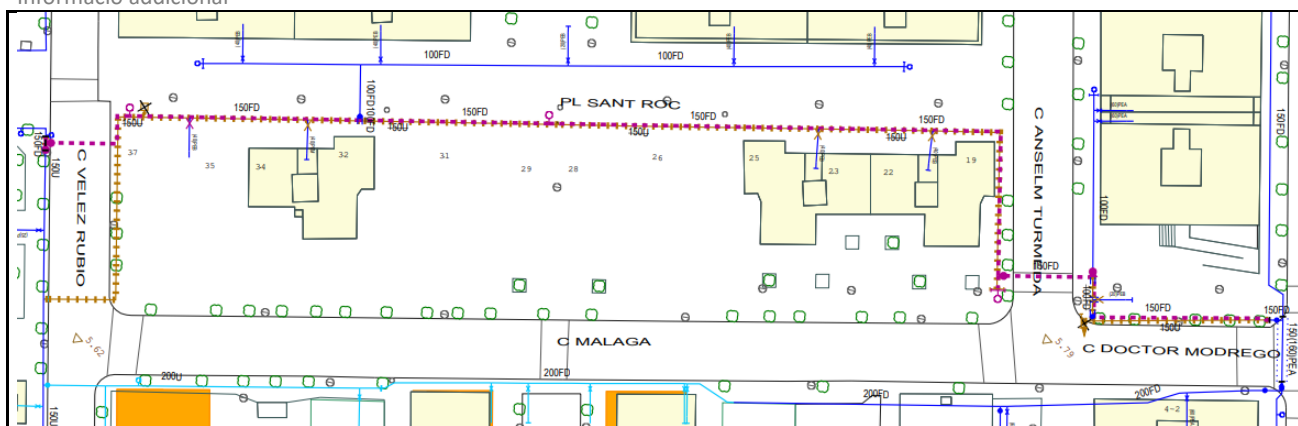

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Alfons XIII, 267-319						
Codi AB	260BAD30201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI BADALONA			Zona Organitzativa		BESÒS	
PCA S/IVA	Inversió Total	99.207€	Inversió 2026	99.207€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 203,10 m. d'uralita de diàmetre 200 mm, 15,49 m. de fosa grisa de diàmetre 200 mm. i 0,91 m. d'uralita de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Avinguda Alfons XIII, 267-319 de BADALONA, consistent en: 218,27 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm. i 0,62 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

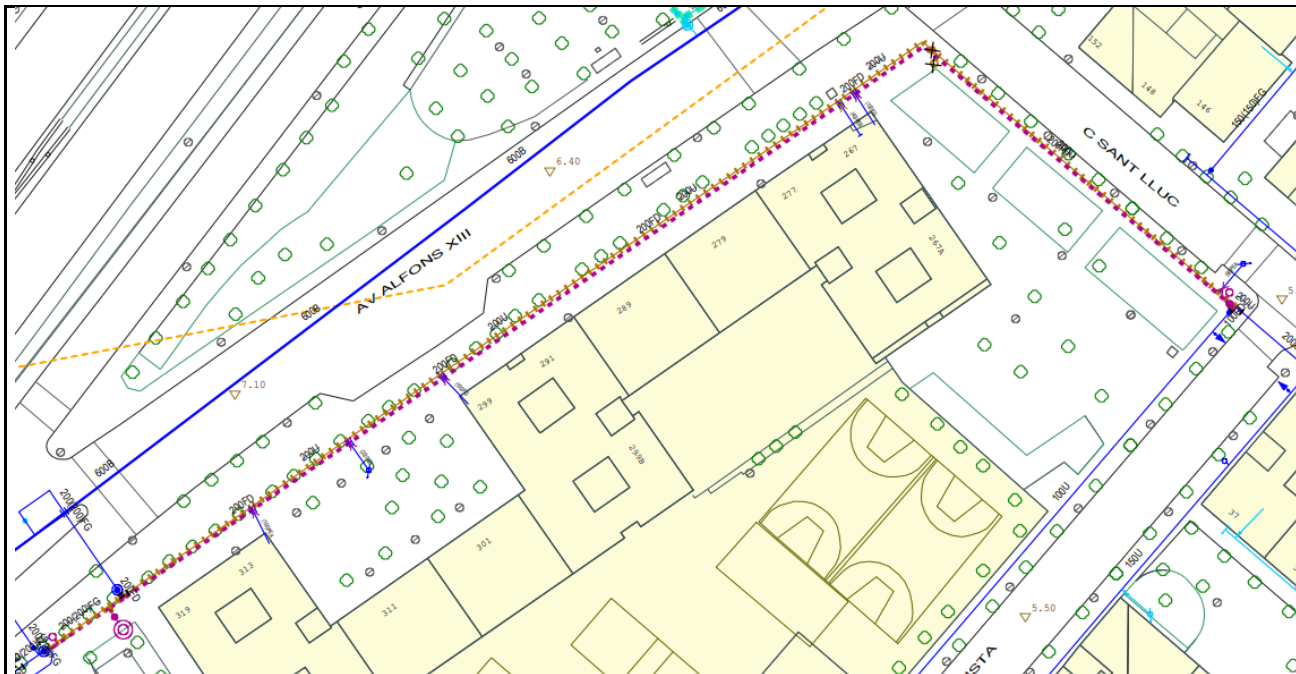

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Pomar de Baix - Torrent Vallmajor						
Codi AB	260BAD30202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI BADALONA			Zona Organitzativa	BESÒS		
PCA S/IVA	Inversió Total	87.254€	Inversió 2026	87.254€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 68,05 m. de bonna de diàmetre 300 mm, 24,90 m. de PEMD de diàmetre 63 mm, 17,94 m. de bonna soldada de diàmetre 300 mm, 15,03 m. d'uralita de diàmetre 200 mm, 14,19 m. de polietilè de baixa densitat de diàmetre 32 mm, 5,83 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm, 3,01 m. d'uralita de diàmetre 150 mm, 1,06 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm. i 0,52 m. de fosa dúctil de diàmetre 300 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Pomar de Baix - Torrent Vallmajor de BADALONA, consistent en: 82,91 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm, 29,26 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 19,00 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 63 mm.

Informació adicional

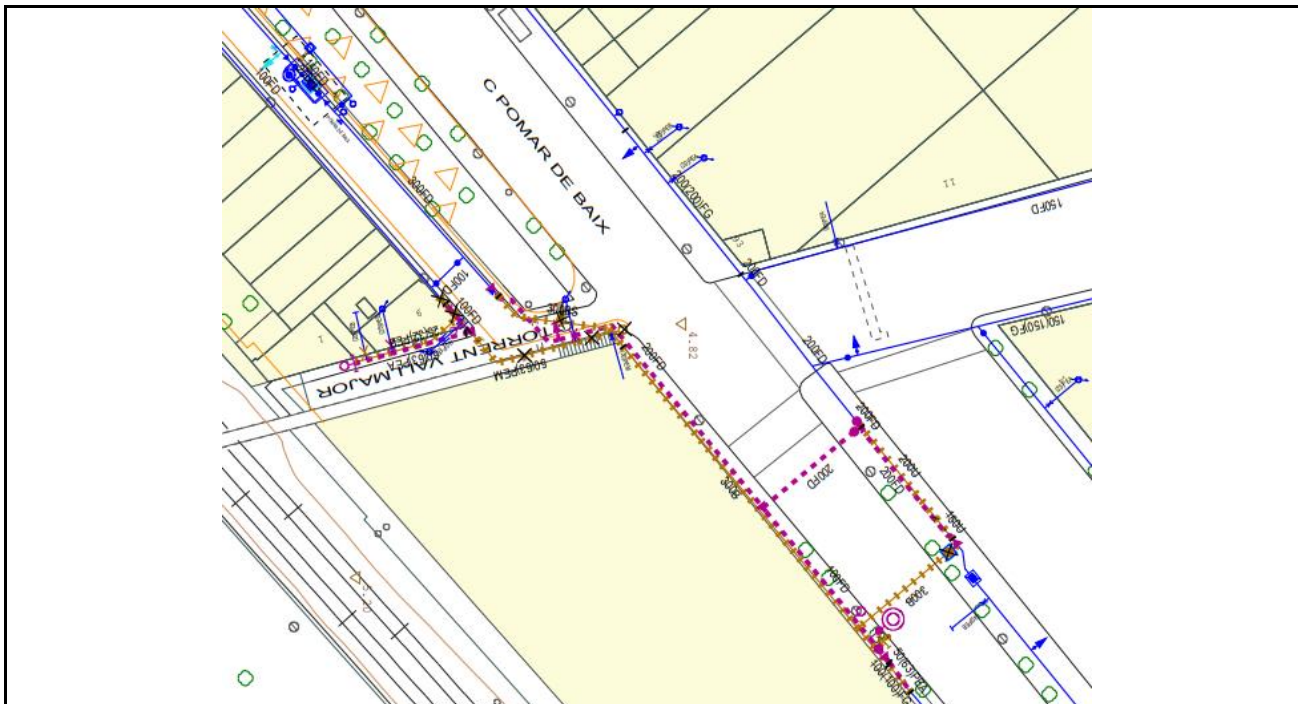

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Guifré - Primavera						
Codi AB	260BAD30203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI BADALONA			Zona Organitzativa		BESÒS	
PCA S/IVA	Inversió Total	8.480€	Inversió 2026	8.480€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 177,28 m. d'uralita de diàmetre 100 mm, 3,43 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. i 1,08 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Guifré - Primavera de BADALONA, consistent en: 181,97 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

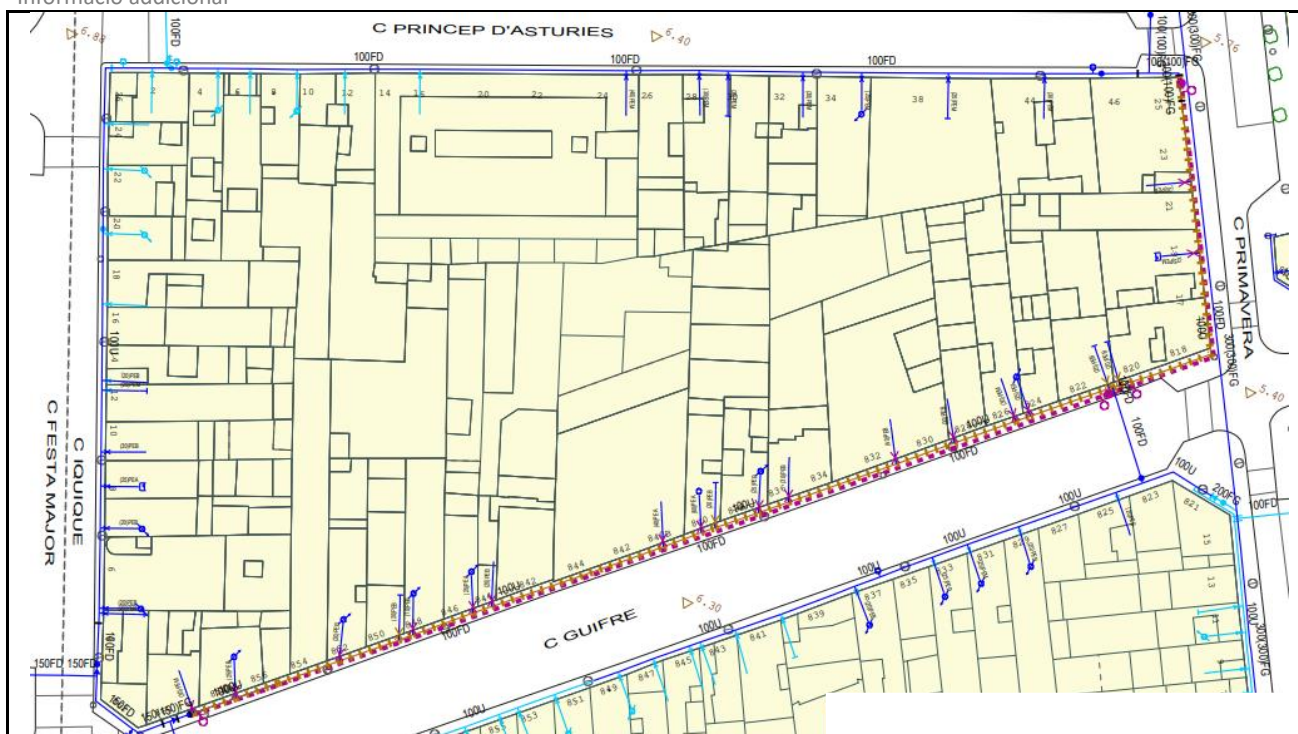

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Ponent - Indústria						
Codi AB	260BAD30204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI BADALONA			Zona Organitzativa		BESÒS	
PCA S/IVA	Inversió Total	70.548€	Inversió 2026	70.548€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 123,75 m. d'uralita de diàmetre 150 mm, 49,16 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. i 12,46 m. d'uralita de diàmetre 200 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Ponent - Indústria de BADALONA, consistent en: 186,20 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 160 mm.

Informació addicional

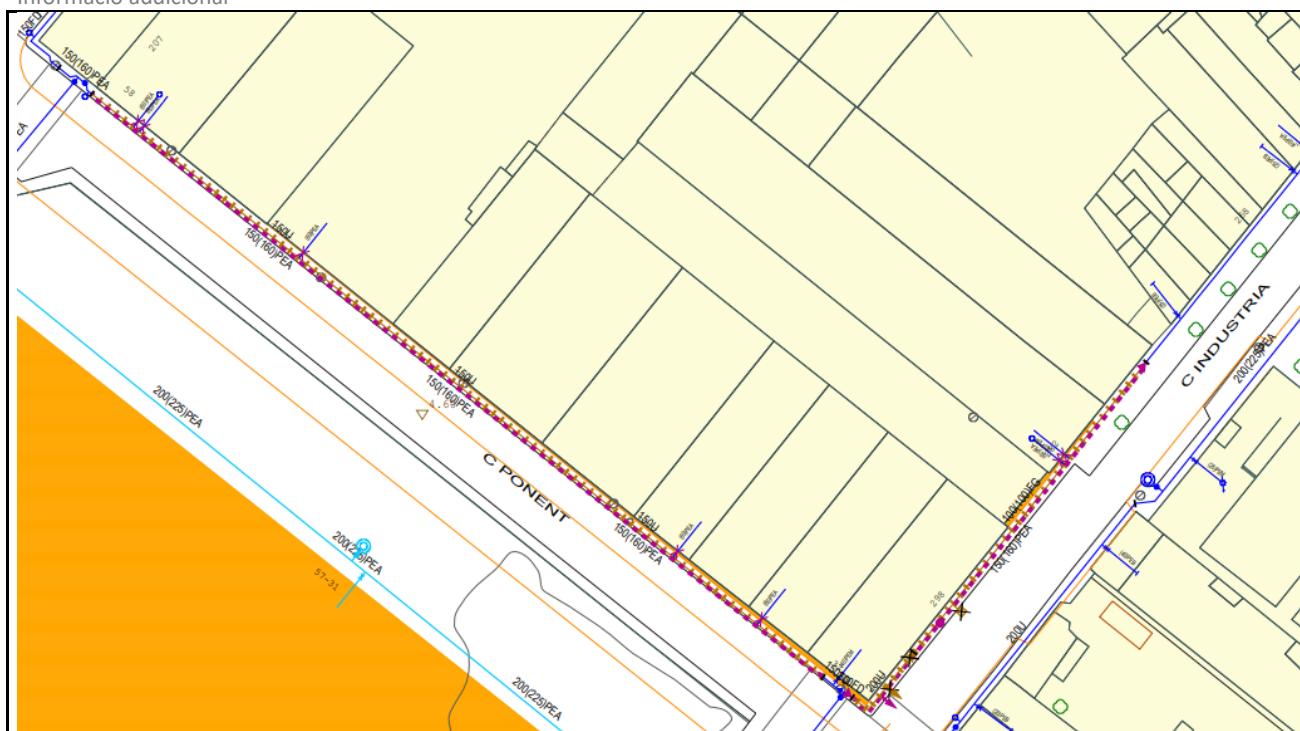

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Maresme, 143-165						
Codi AB	260BAD30205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI BADALONA			Zona Organitzativa		BESÒS	
PCA S/IVA	Inversió Total	148.499€	Inversió 2026	148.499€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 186,03 m. d'uralita de diàmetre 200 mm, 26,57 m. de fosa grisa de diàmetre 150 mm, 14,97 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm, 14,21 m. d'uralita de diàmetre 300 mm. i 8,83 m. d'uralita de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Avinguda Maresme, 143-165 de BADALONA, consistent en: 238,09 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 225 mm, 3,02 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 1,38 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm.

Informació addicional

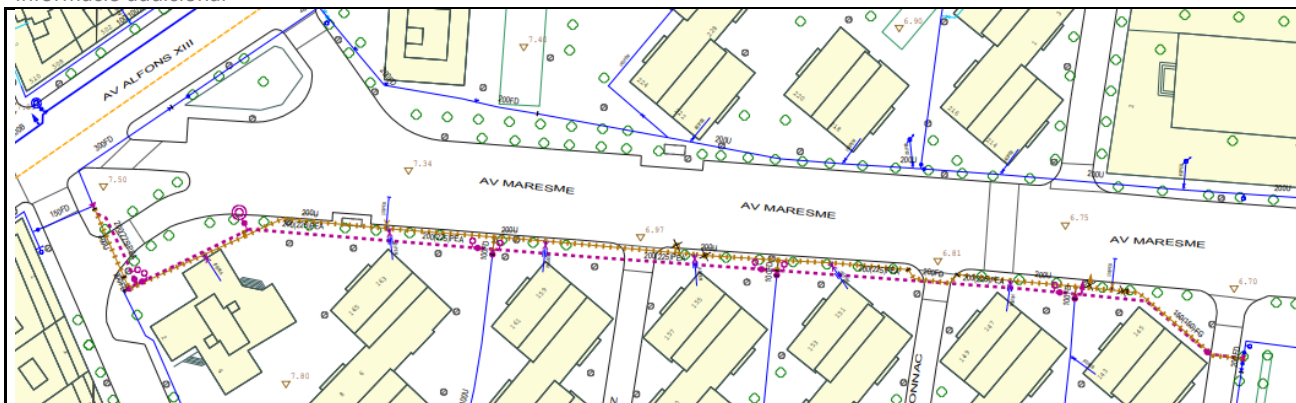

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Alfons XIII, 154-155						
Codi AB	260BAD30206	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI BADALONA			Zona Organitzativa		BESÒS	
PCA S/IVA	Inversió Total	91.274€	Inversió 2026	91.274€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 160,18 m. d'uralita de diàmetre 200 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Avinguda Alfons XIII, 154-155 de BADALONA, consistent en: 160,70 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm.

Informació addicional

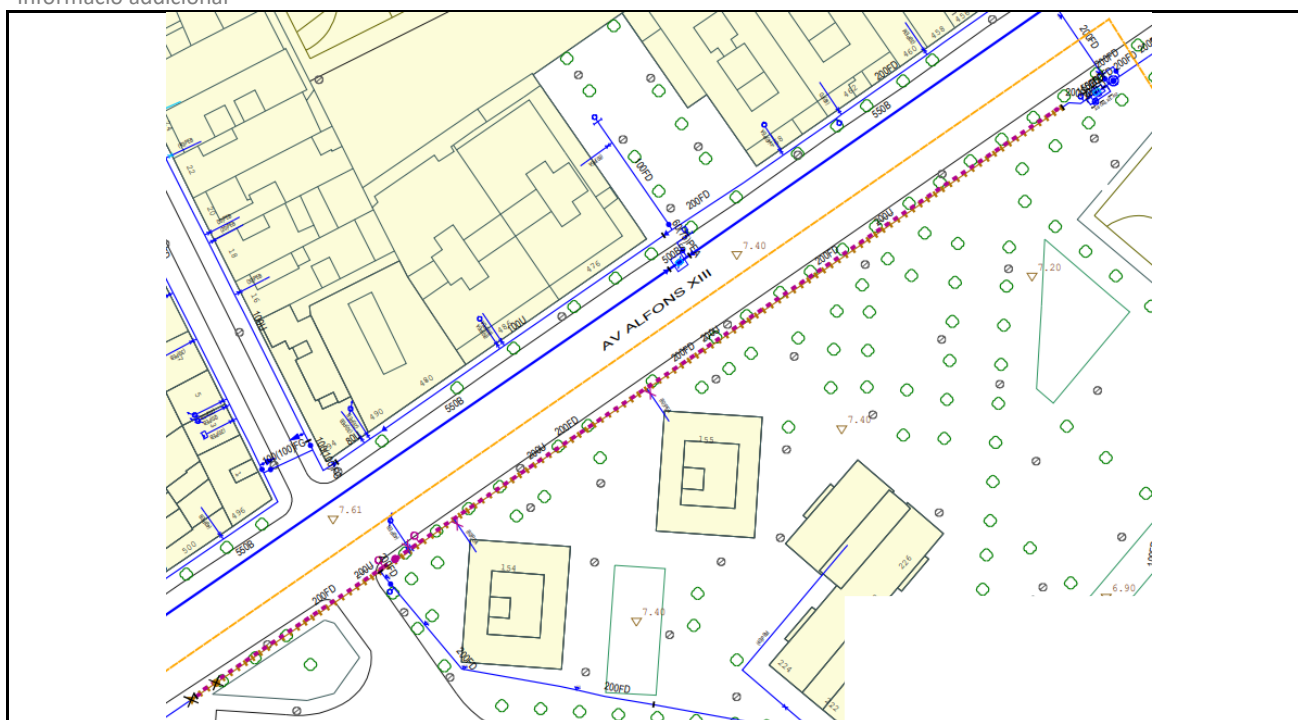

MUNICIPI Cerdanyola del Vallès

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Serra de Galliners, 8-36						
Codi AB	250CER30204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10374
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Coordinació i Compromisos amb l'Administració			
Ubicació	MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÈS			Zona Organitzativa		BESÒS	
PCA S/IVA	Inversió Total	105.955€	Inversió 2026	105.955€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini. Compromís retirada fibrociment a Cerdanyola.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 272,84 m. d'uralita de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Serra de Galliners, 8-36 de CERDANYOLA DEL VALLÈS, consistent en: 273,57 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional

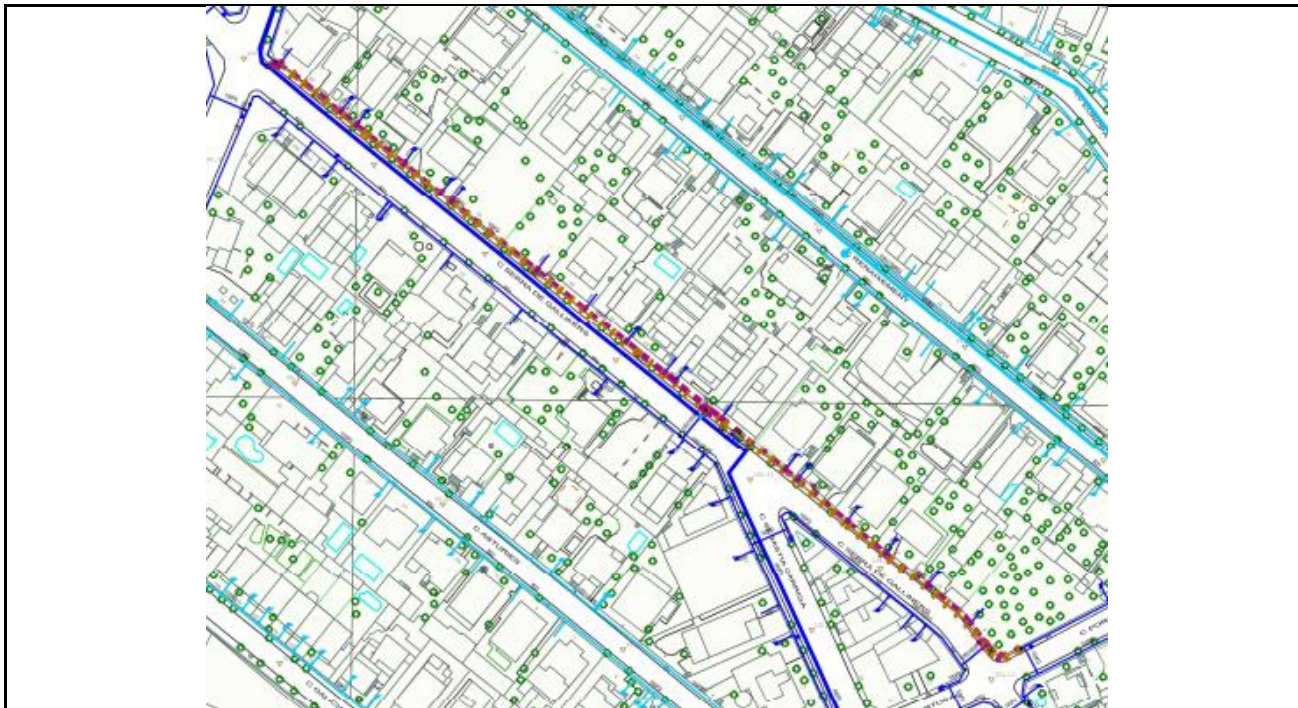

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Sant Iscle - Francesc Layret						
Codi AB	250CER30205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10405
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Coordinació i Compromisos amb l'Administració			
Ubicació	MUNICIPI Cerdanyola del Vallès			Zona Organitzativa		BESÒS	
PCA S/IVA	Inversió Total	84.753€	Inversió 2026	84.753€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini. Compromís retirada fibrociment a Cerdanyola.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 103,88 m. d'uralita de diàmetre 200 mm, 12,29 m. d'uralita de diàmetre 80 mm, 9,52 m. de fosa grisa de diàmetre 200 mm. i 4,49 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Avinguda Sant Iscle - Francesc Layret de CERDANYOLA DEL VALLÈS, consistent en: 118,55 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm. i 14,76 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

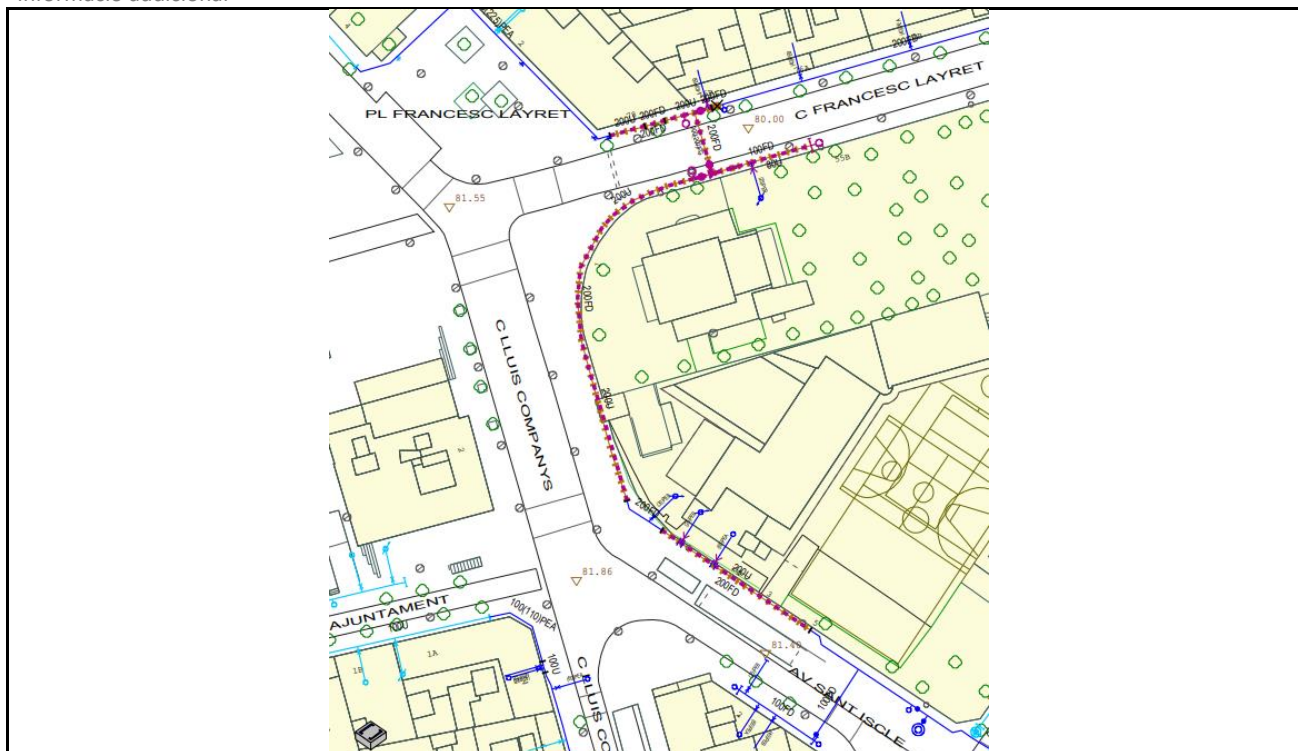

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Canàries - Llevant						
Codi AB	250CER30206	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10406
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Coordinació i Compromisos amb l'Administració			
Ubicació	MUNICIPI Cerdanyola del Vallès			Zona Organitzativa		BESÒS	
PCA S/IVA	Inversió Total	86.255€	Inversió 2026	86.255€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini. Compromís retirada fibrociment a Cerdanyola.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 135,31 m. d'uralita de diàmetre 80 mm, 40,32 m. d'uralita de diàmetre 100 mm, 4,63 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm, 4,53 m. de fosa grisa de diàmetre 80 mm, 1,22 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 1,00 m. de fosa grisa de diàmetre 150 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Canàries - Llevant de CERDANYOLA DEL VALLÈS, consistent en: 187,11 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

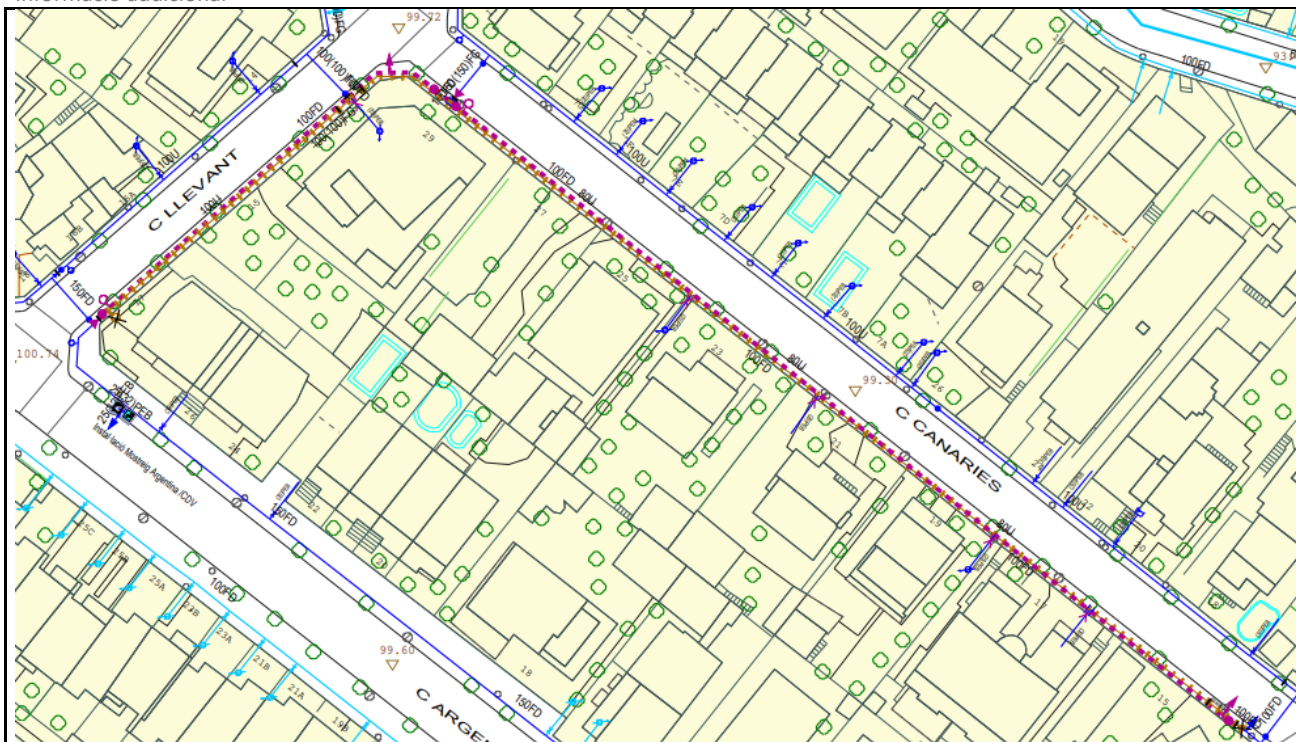

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Lluna, 41C-43G						
Codi AB	250CER30207	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10407
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Coordinació i Compromisos amb l'Administració			
Ubicació	MUNICIPI Cerdanyola del Vallès			Zona Organitzativa		BESÒS	
PCA S/IVA	Inversió Total	47.538€	Inversió 2026	47.538€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini. Compromís retirada fibrociment a Cerdanyola.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 95,29 m. d'uralita de diàmetre 80 mm, 9,93 m. de fosa grisa de diàmetre 80 mm, 3,70 m. de fosa dúctil de diàmetre 80 mm. i 0,42 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Lluna, 41C-43G de CERDANYOLA DEL VALLÈS, consistent en: 109,51 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

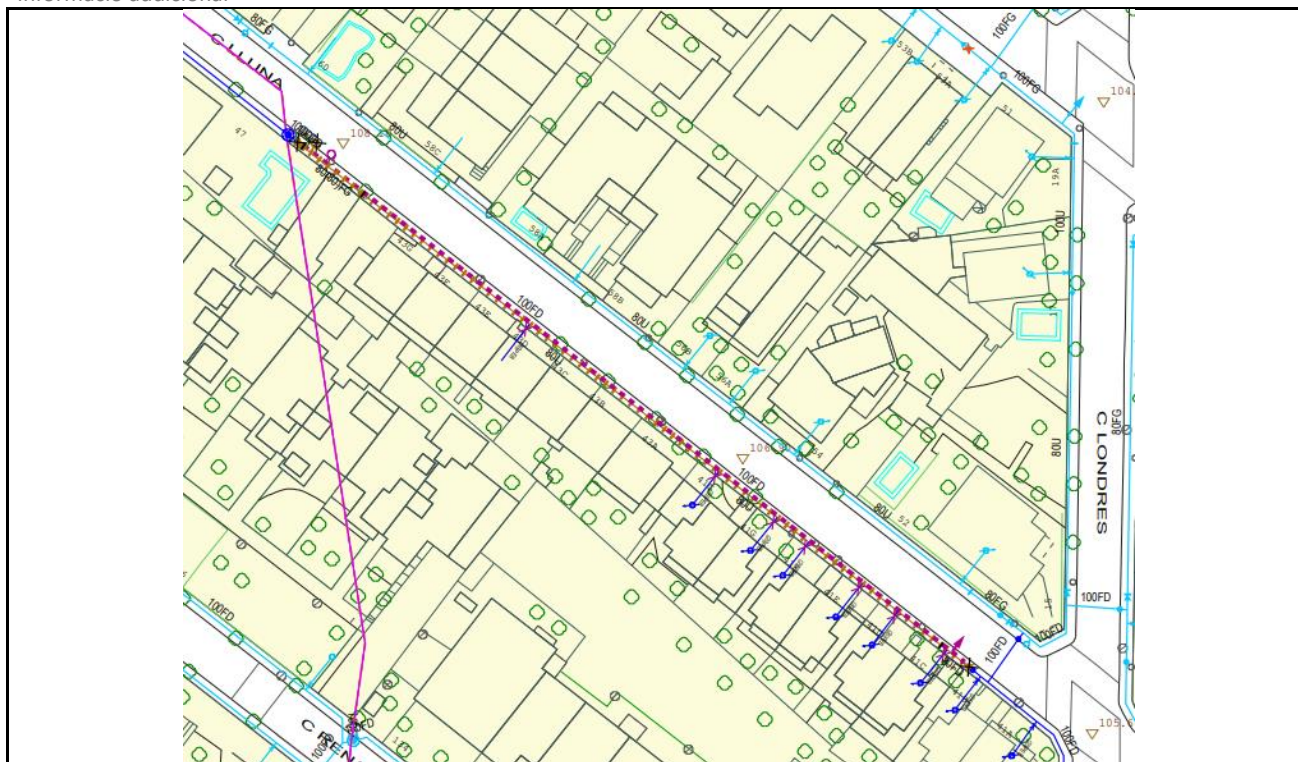

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Renaixement, 72-90						
Codi AB	250CER30209	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10409
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Coordinació i Compromisos amb l'Administració			
Ubicació	MUNICIPI Cerdanyola del Vallès			Zona Organitzativa		BESÒS	
PCA S/IVA	Inversió Total	63.166€	Inversió 2026	63.166€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini. Compromís retirada fibrociment a Cerdanyola.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 150,39 m. d'uralita de diàmetre 80 mm. i 0,24 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Renaixement, 72-90 de CERDANYOLA DEL VALLÈS, consistent en: 150,63 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

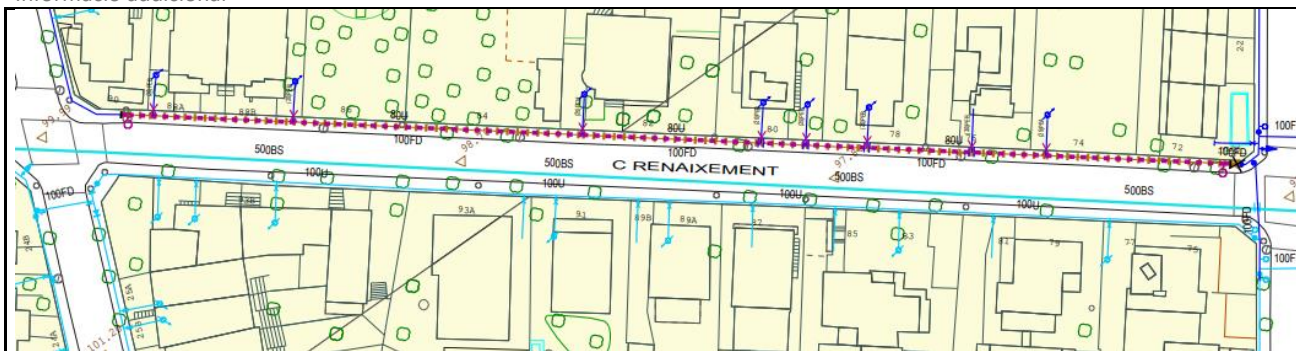

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Victor Català, 28-30						
Codi AB	250CER30210	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10410
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Coordinació i Compromisos amb l'Administració			
Ubicació	MUNICIPI Cerdanyola del Vallès			Zona Organitzativa		BESÒS	
PCA S/IVA	Inversió Total	52.046€	Inversió 2026	52.046€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini. Compromís retirada fibrociment a Cerdanyola.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 81,85 m. d'uralita de diàmetre 100 mm, 0,99 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. i 0,34 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Victor Català, 28-30 de CERDANYOLA DEL VALLÈS, consistent en: 93,13 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

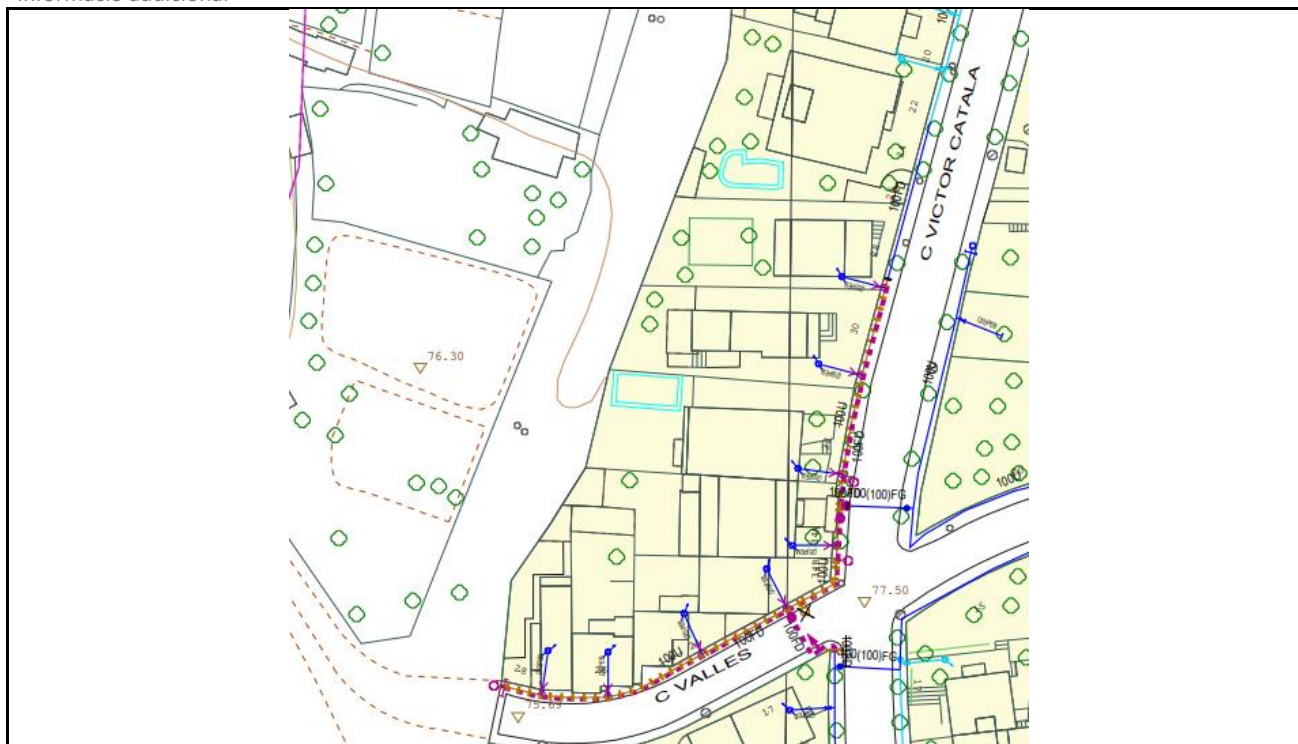

MUNICIPI MONTCADA I REIXAC

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Can Cuyàs, 24-58 i 23-45						
Codi AB	250MIR30201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10411
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI MONTCADA I REIXAC			Zona Organitzativa		BESÒS	
PCA S/IVA	Inversió Total	242.163€	Inversió 2026	242.163€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 281,76 m. d'uralita de diàmetre 200 mm, 250,36 m. d'uralita de diàmetre 150 mm, 7,98 m. de fosa grisa de diàmetre 200 mm. i 2,03 m. de fosa grisa de diàmetre 150 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Can Cuyàs, 24-58 i 23-45 de MONTCADA I REIXAC, consistent en: 540,42 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm. i 1,96 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional

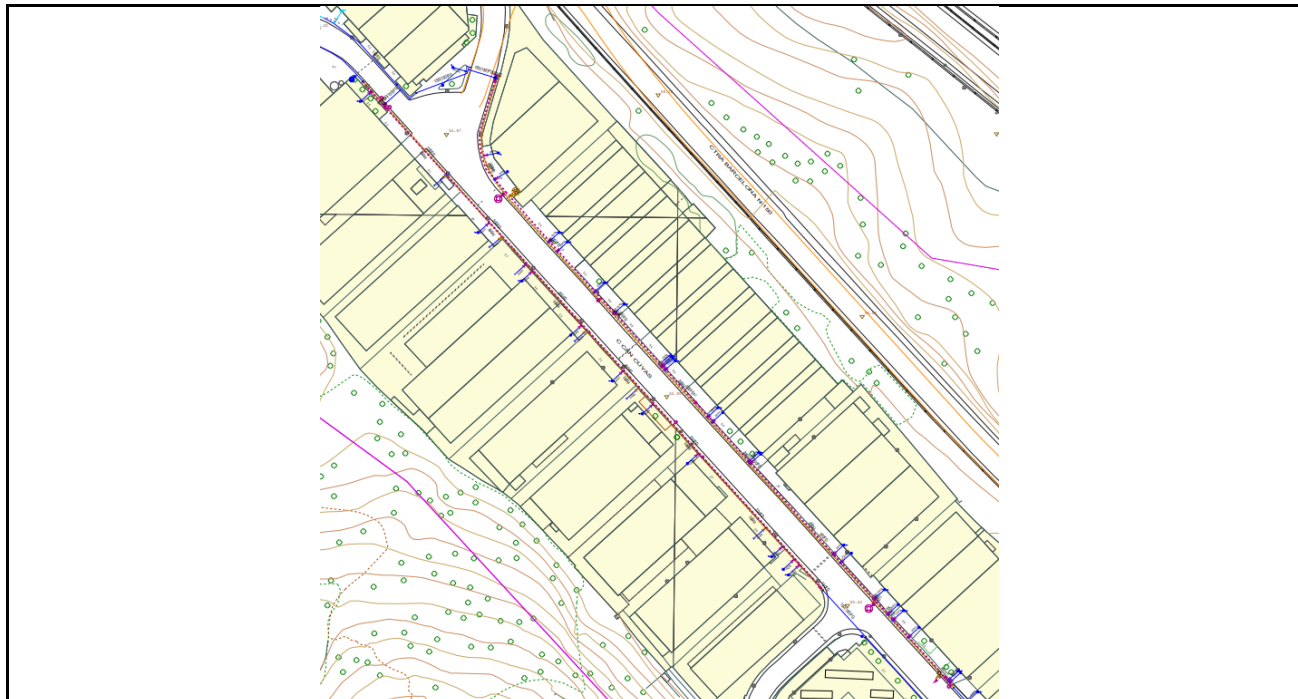

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Besòs - Turó						
Codi AB	260MIR30201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI MONTCADA I REIXAC			Zona Organitzativa	BESÒS		
PCA S/IVA	Inversió Total	48.620€	Inversió 2026	48.620€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 130,22 m. d'uralita de diàmetre 100 mm, 1,10 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 0,35 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Besòs - Turó de MONTCADA I REIXAC, consistent en: 131,74 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

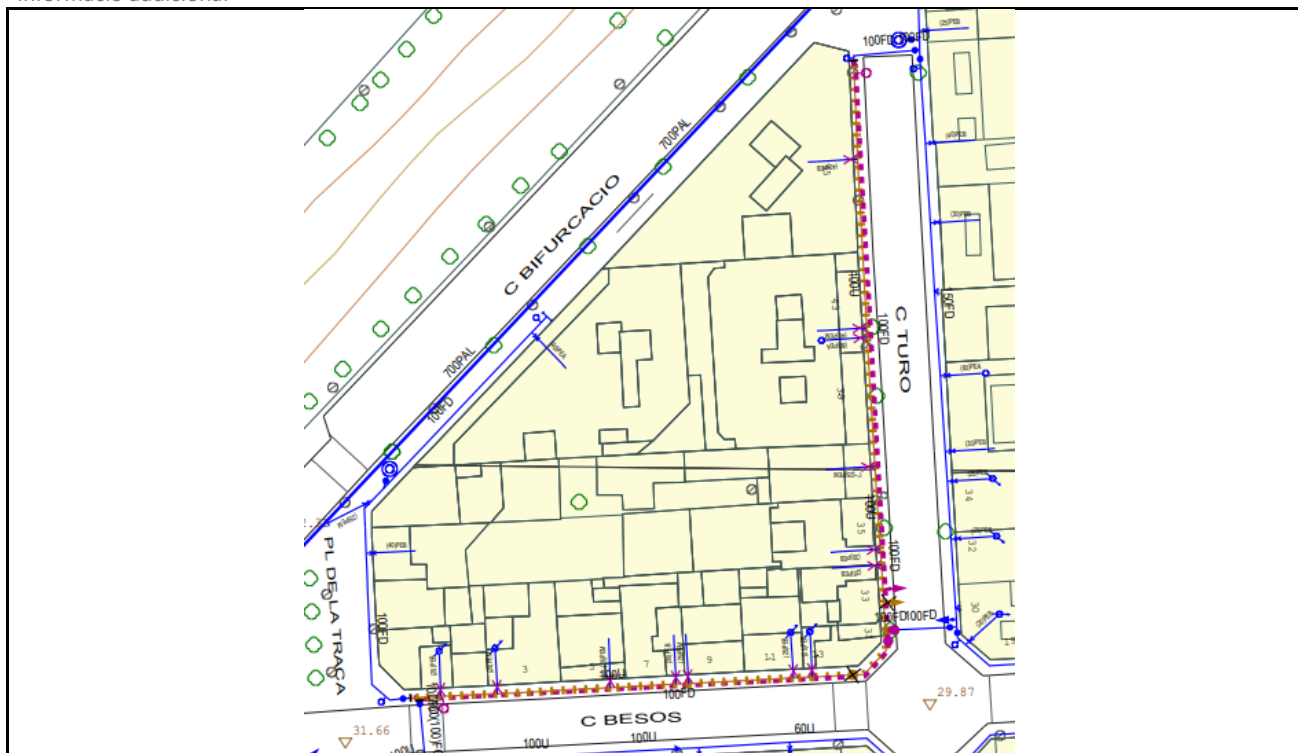

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Escoles, 6-36						
Codi AB	260MIR30202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI MONTCADA I REIXAC			Zona Organitzativa		BESÒS	
PCA S/IVA	Inversió Total	59.376€	Inversió 2026	59.376€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 151,39 m. de fosa grisa de diàmetre 150 mm, 24,88 m. d'uralita de diàmetre 100 mm, 19,95 m. d'uralita de diàmetre 150 mm. i 0,74 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Escoles, 6-36 de MONTCADA I REIXAC, consistent en: 190,99 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 0,67 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional

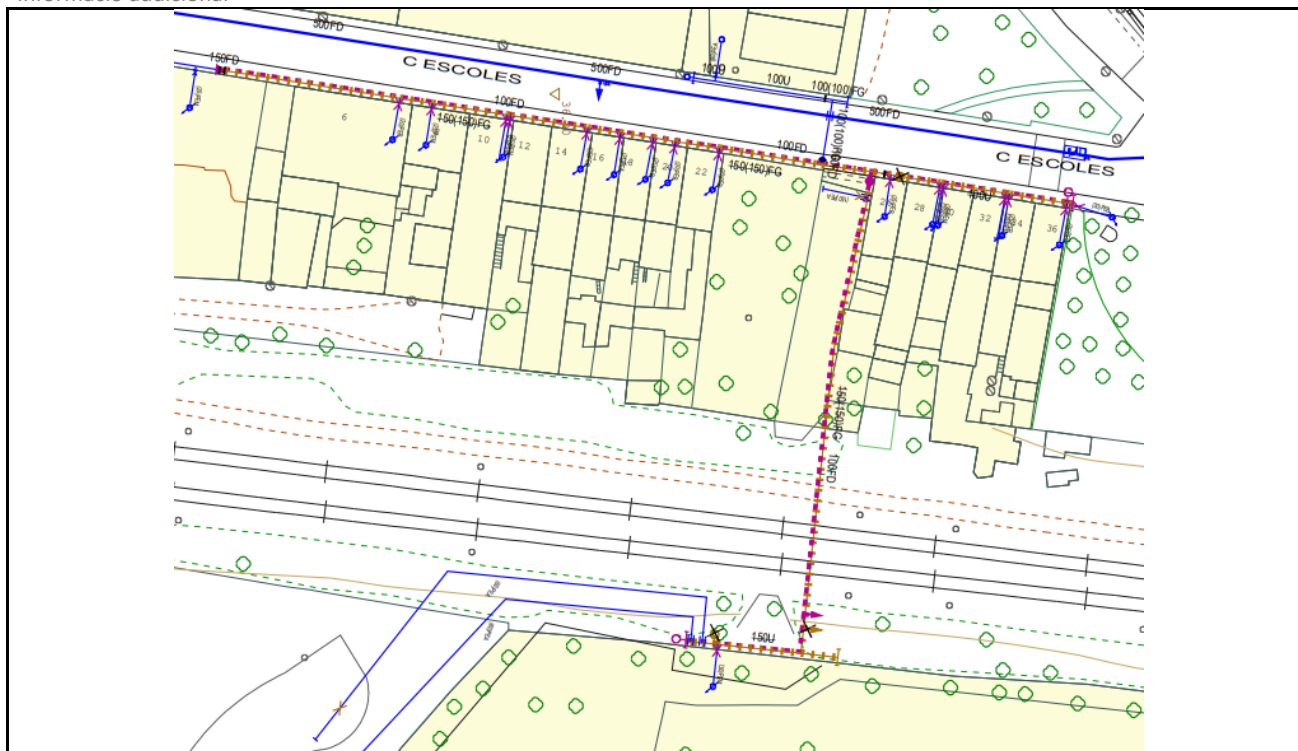

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Carretera Vella - Vic						
Codi AB	260MIR30203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI MONTCADA I REIXAC			Zona Organitzativa		BESÒS	
PCA S/IVA	Inversió Total	67.824€	Inversió 2026	67.824€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 143,76 m. de bona de diàmetre 150 mm, 8,57 m. d'uralita de diàmetre 100 mm, 4,20 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. i 2,08 m. de fosa grisa de diàmetre 150 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Carretera Vella - Vic de MONTCADA I REIXAC, consistent en: 156,12 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110 mm. i 1,57 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional

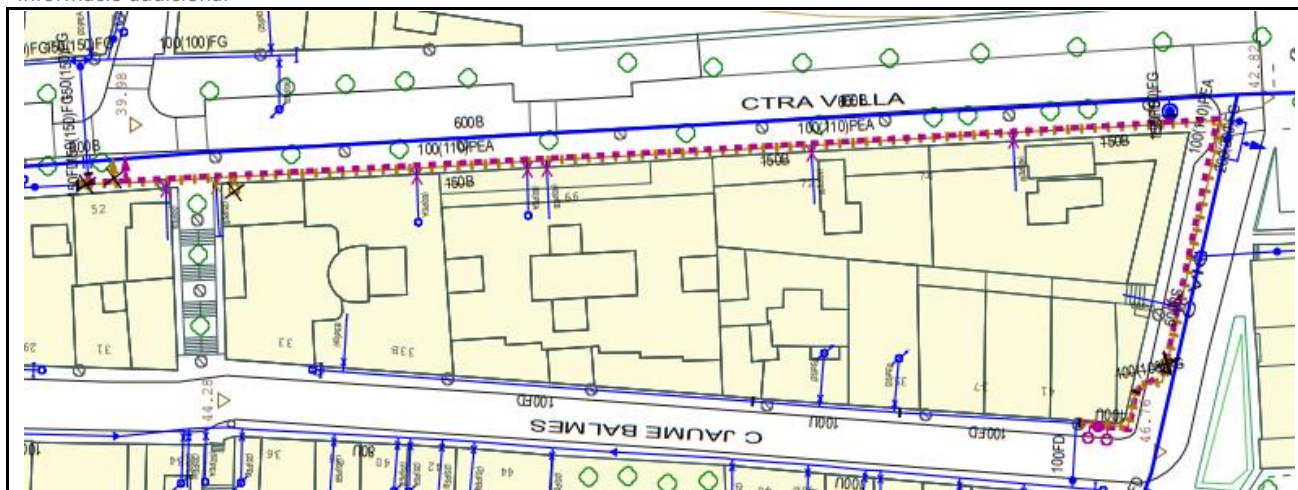

MUNICIPI SANT ADRIÀ DE BESÒS

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Josefina Vidal Folch, 14-30						
Codi AB	250SAD30205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10434
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Model de prioritització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI SANT ADRIÀ DE BESÒS			Zona Organitzativa		BESÒS	
PCA S/IVA	Inversió Total	59.722€	Inversió 2026	59.722€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 155,85 m. d'uralita de diàmetre 150 mm. i 1,83 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Josefina Vidal Folch, 14-30 de SANT ADRIÀ DE BESÒS, consistent en: 158,26 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional

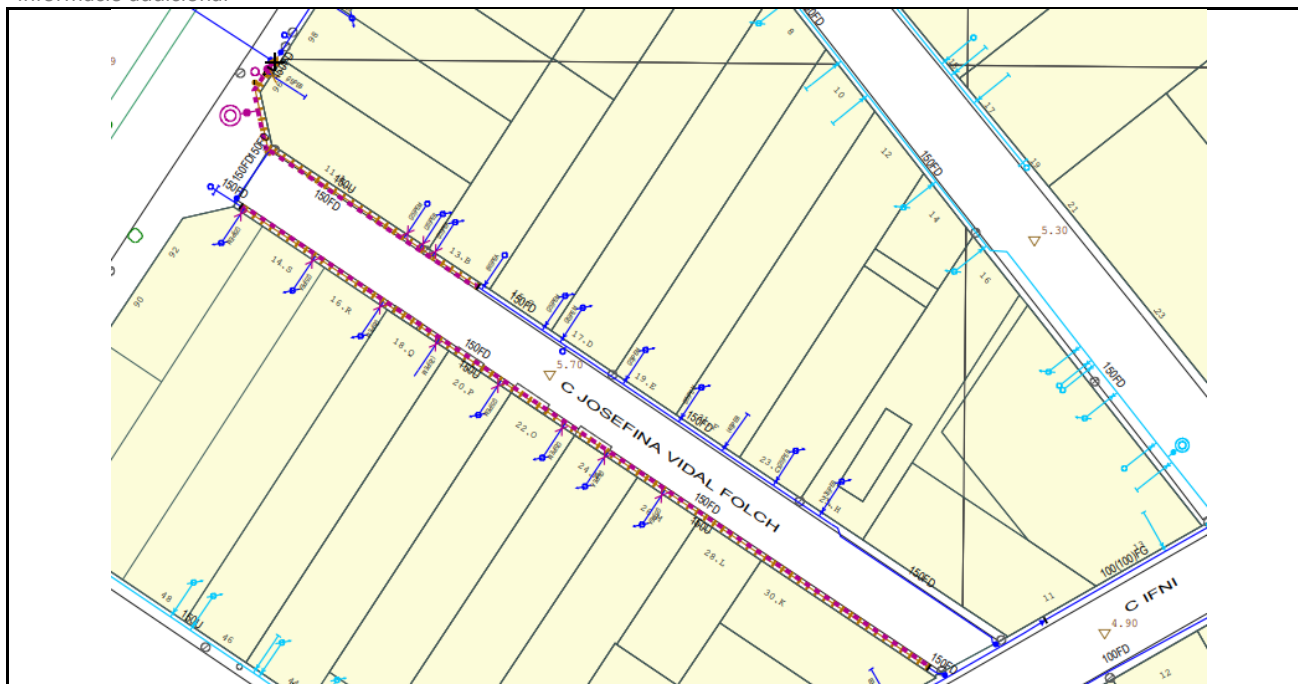

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Olímpic - Plaça Francesc Michelli						
Codi AB	250SAD30206	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10435
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI SANT ADRIÀ DE BESÒS			Zona Organitzativa		BESÒS	
PCA S/IVA	Inversió Total	96.620€	Inversió 2026	96.620€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 195,64 m. de fosa grisa de diàmetre 150 mm. i 2,11 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Olímpic - Plaça Francesc Michelli de SANT ADRIÀ DE BESÒS, consistent en: 197,81 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 160 mm. i 0,80 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional

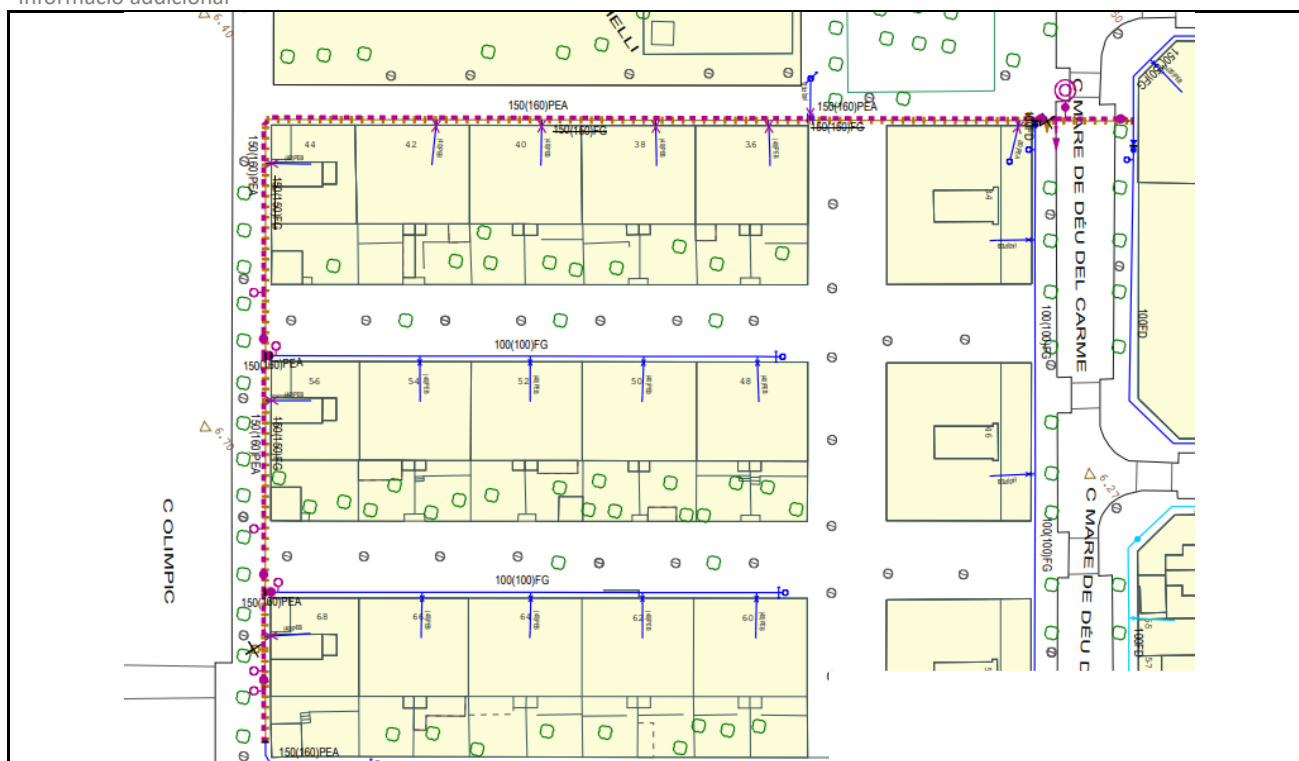

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Mare de Déu del Carme, 72-82						
Codi AB	260SAD30201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI SANT ADRIÀ DE BESÒS			Zona Organitzativa	BESÒS		
PCA S/IVA	Inversió Total	65.806€	Inversió 2026	65.806€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 157,41 m. de fosa grisa de diàmetre 150 mm, 1,78 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm, 0,98 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 160 mm, 0,60 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 0,53 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Mare de Déu del Carme, 72-82 de SANT ADRIÀ DE BESÒS, consistent en: 159,81 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 160 mm. i 2,81 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110 mm.

Informació adicional

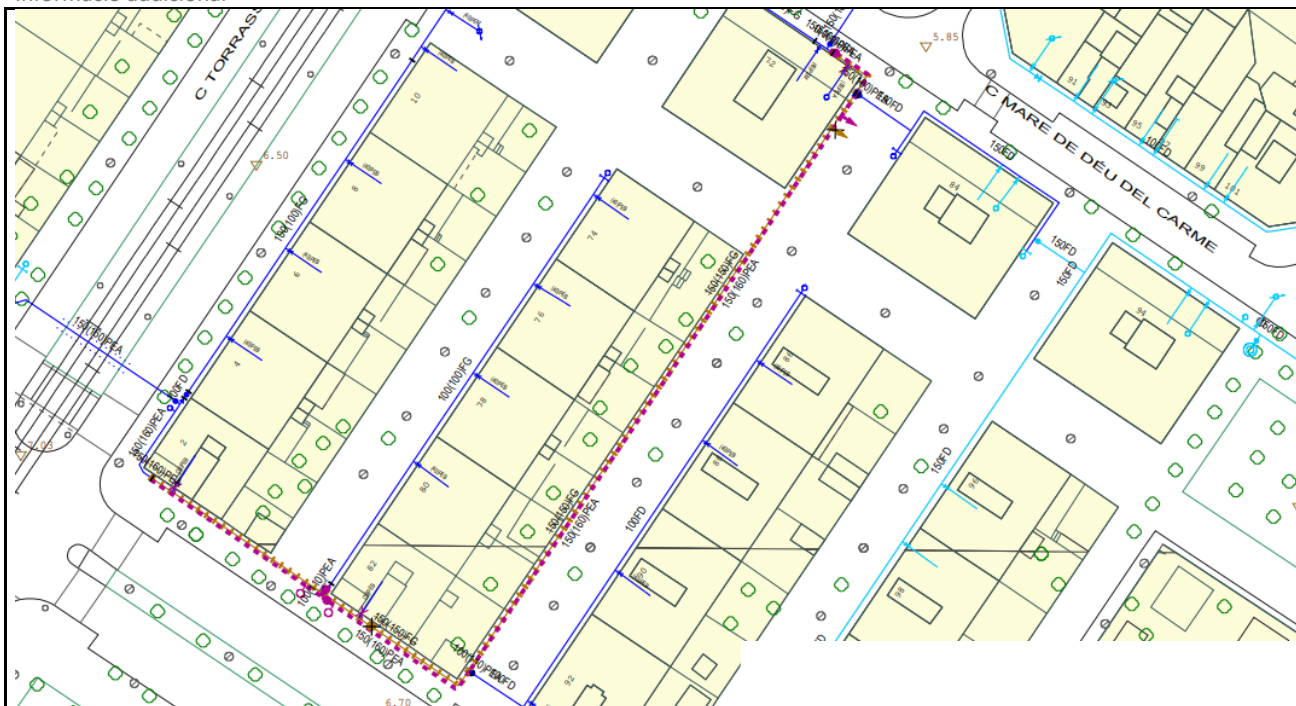

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Bogatell, 37-55						
Codi AB	260SAD30202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI SANT ADRIÀ DE BESÒS			Zona Organitzativa		BESÒS	
PCA S/IVA	Inversió Total	113.364€	Inversió 2026	113.364€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 161,82 m. d'uralita de diàmetre 200 mm, 17,89 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. i 11,64 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Bogatell, 37-55 de SANT ADRIÀ DE BESÒS, consistent en: 158,80 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm, 19,86 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 3,28 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 225 mm.

Informació adicional

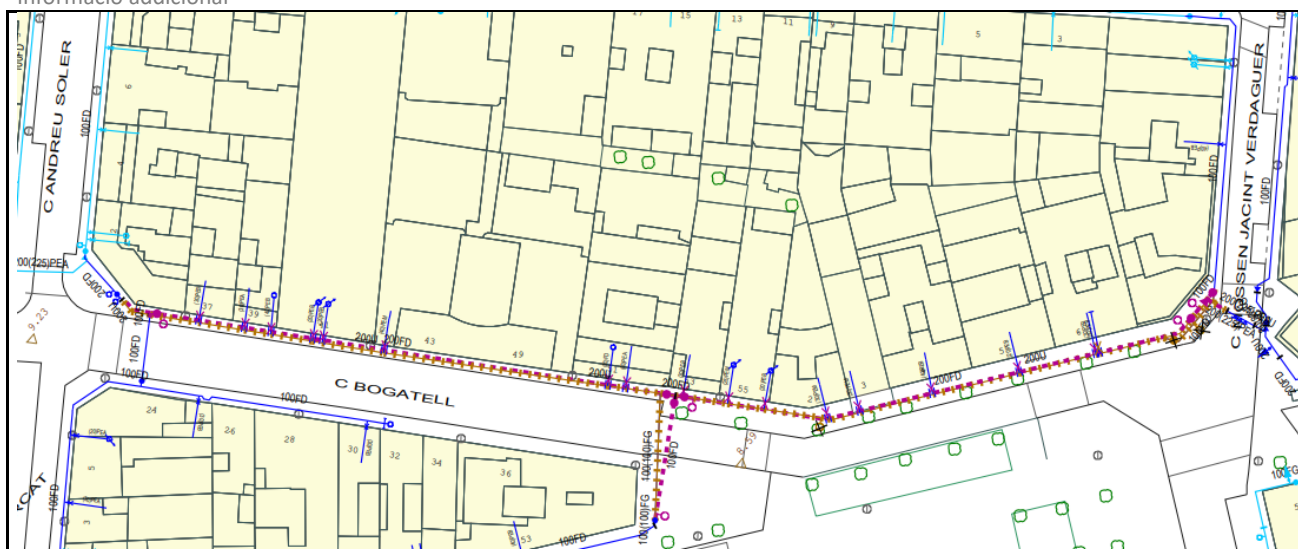

MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Sant Josep, 45-51						
Codi AB	250SCG30205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10390
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET			Zona Organitzativa		BESÒS	
PCA S/IVA	Inversió Total	37.337€	Inversió 2026	37.337€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 88,25 m. d'uralita de diàmetre 100 mm. i 0,67 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Sant Josep, 45-51 de SANTA COLOMA DE GRAMENET, consistent en: 87,12 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional

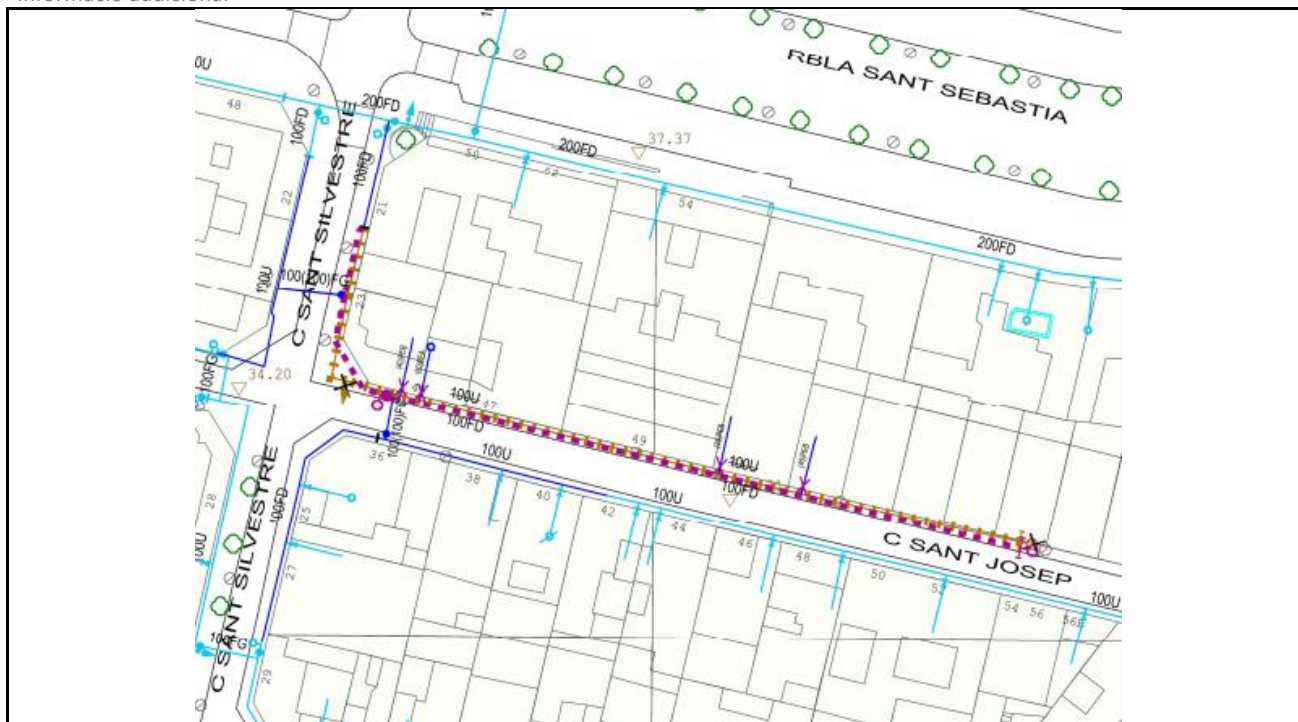

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Sant Silvestre - Sant Ignasi - Camprodon - Balldovina						
Codi AB	250SCG30206	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10393
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET			Zona Organitzativa		BESÒS	
PCA S/IVA	Inversió Total	102.097€	Inversió 2026	102.097€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 180,70 m. d'uralita de diàmetre 100 mm, 14,07 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm, 8,56 m. d'uralita de diàmetre 80 mm, 1,56 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 1,37 m. de fosa grisa de diàmetre 80 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Sant Silvestre - Sant Ignasi - Camprodon - Balldovina de SANTA COLOMA DE GRAMENET, consistent en: 227,50 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 0,80 m. de fosa dúctil de diàmetre 80 mm.

Informació adicional

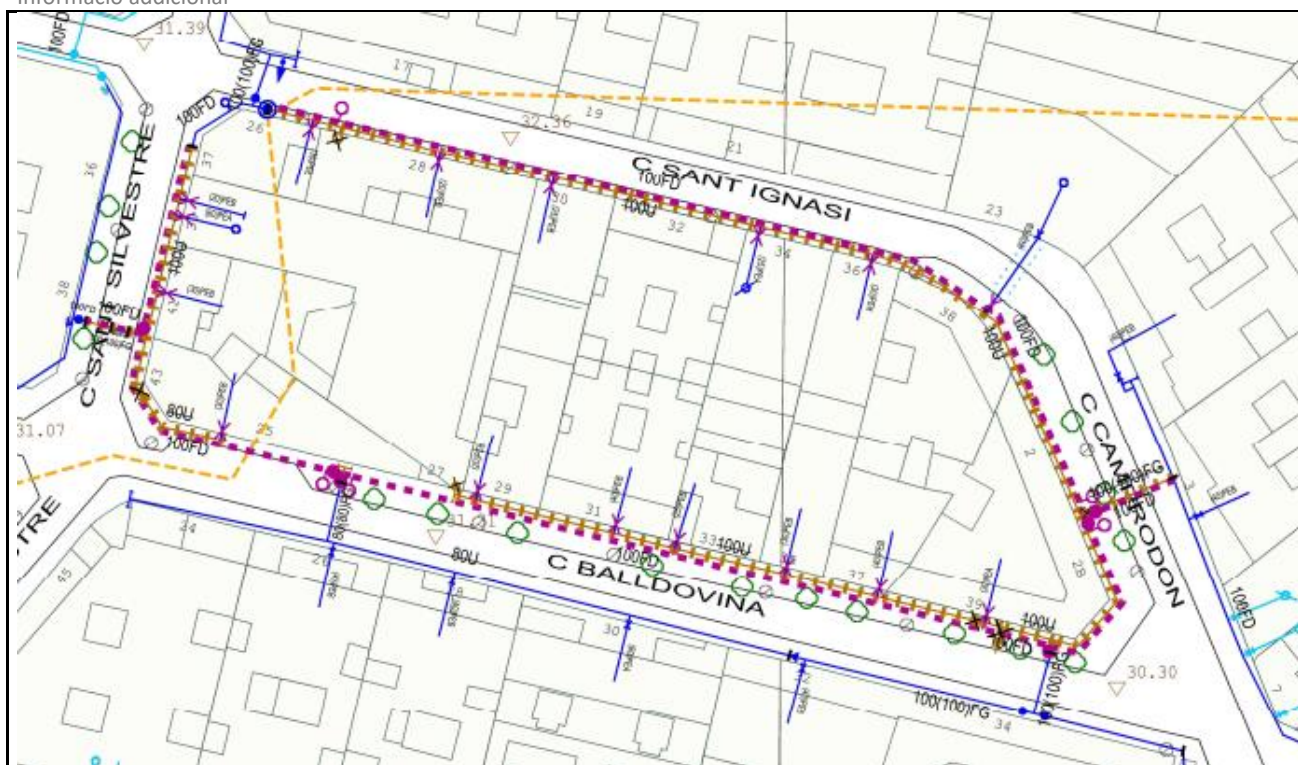

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Sicília, 16-36 - Verdi, 36-62						
Codi AB	250SCG30207	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10396
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Model de prioritització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET			Zona Organitzativa		BESÒS	
PCA S/IVA	Inversió Total	102.803€	Inversió 2026	102.803€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 248,30 m. d'uralita de diàmetre 100 mm, 2,78 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. i 0,37 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Sicília, 16-36 - Verdi, 36-62 de SANTA COLOMA DE GRAMENET, consistent en: 251,72 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

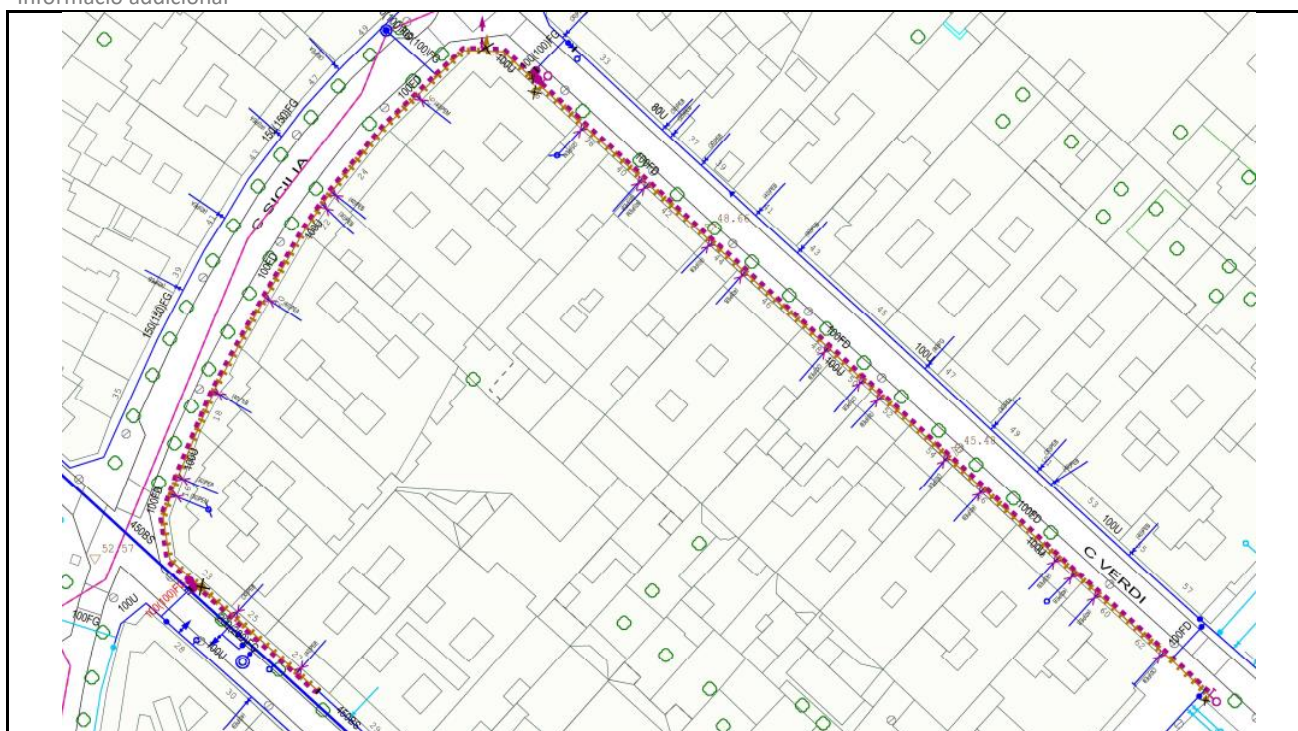

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Beethoven - Wagner						
Codi AB	260SCG30201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET			Zona Organitzativa		BESÒS	
PCA S/IVA	Inversió Total	151.096€	Inversió 2026	151.096€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 198,83 m. d'uralita de diàmetre 200 mm, 45,18 m. d'uralita de diàmetre 100 mm, 11,02 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm, 4,45 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm, 4,42 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm, 0,87 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm. i 0,63 m. de fosa grisa de diàmetre 200 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Beethoven - Wagner de SANTA COLOMA DE GRAMENET, consistent en: 194,86 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm, 39,38 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 9,91 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional

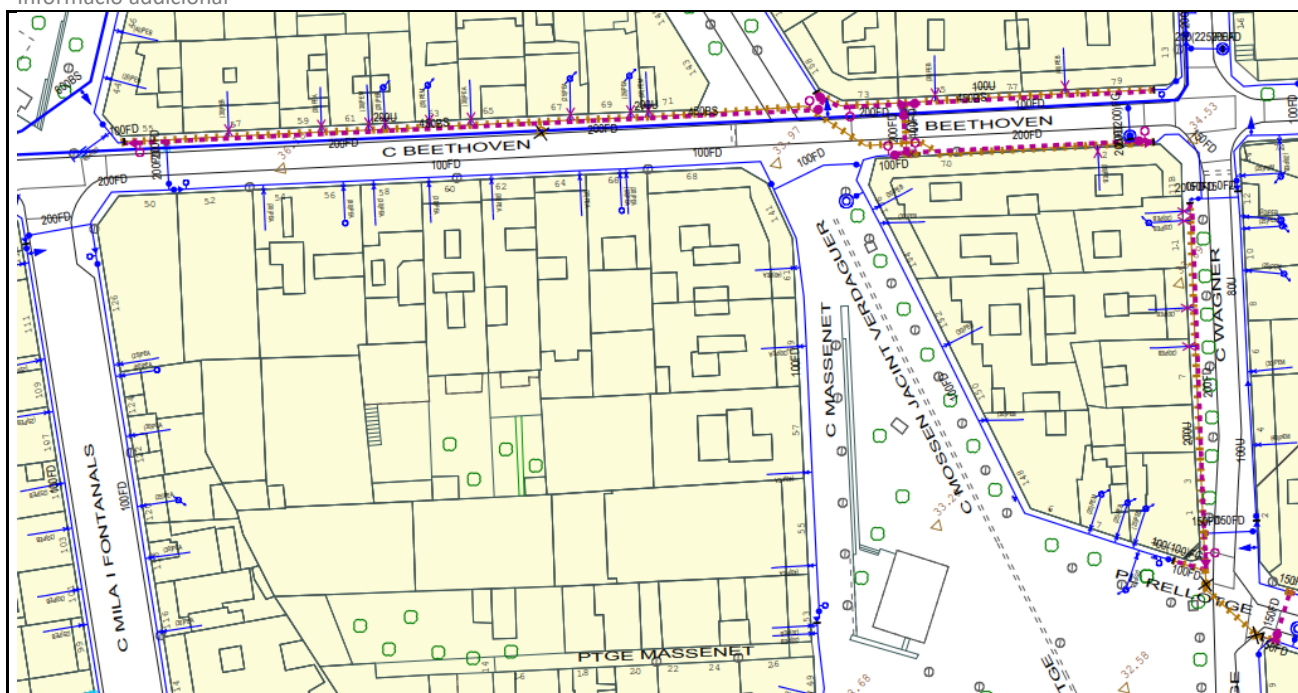

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Mas Marí, 2-42						
Codi AB	260SCG30202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET			Zona Organitzativa		BESÒS	
PCA S/IVA	Inversió Total	96.842€	Inversió 2026	96.842€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 179,30 m. d'uralita de diàmetre 150 mm, 8,70 m. de fosa grisa de diàmetre 60 mm, 3,08 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm, 1,47 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. i 1,43 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Mas Marí, 2-42 de SANTA COLOMA DE GRAMENET, consistent en: 180,19 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 160 mm, 4,54 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110 mm. i 0,92 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional

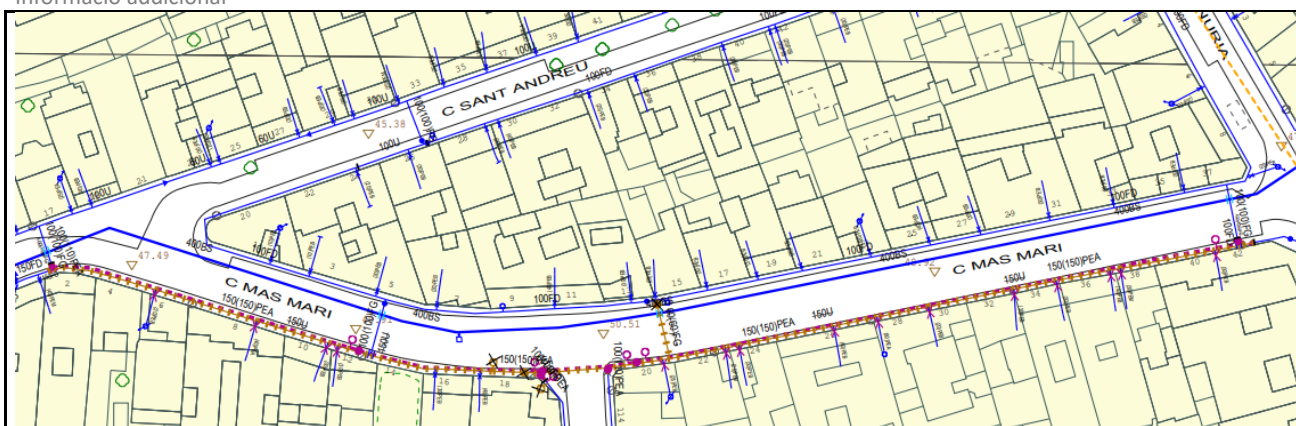

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Sant Josep, 36-72						
Codi AB	260SCG30203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Model de prioritització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET			Zona Organitzativa		BESÒS	
PCA S/IVA	Inversió Total	71.848€	Inversió 2026	71.848€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 166,77 m. d'uralita de diàmetre 100 mm. i 5,77 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Sant Josep, 36-72 de SANTA COLOMA DE GRAMENET, consistent en: 173,21 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

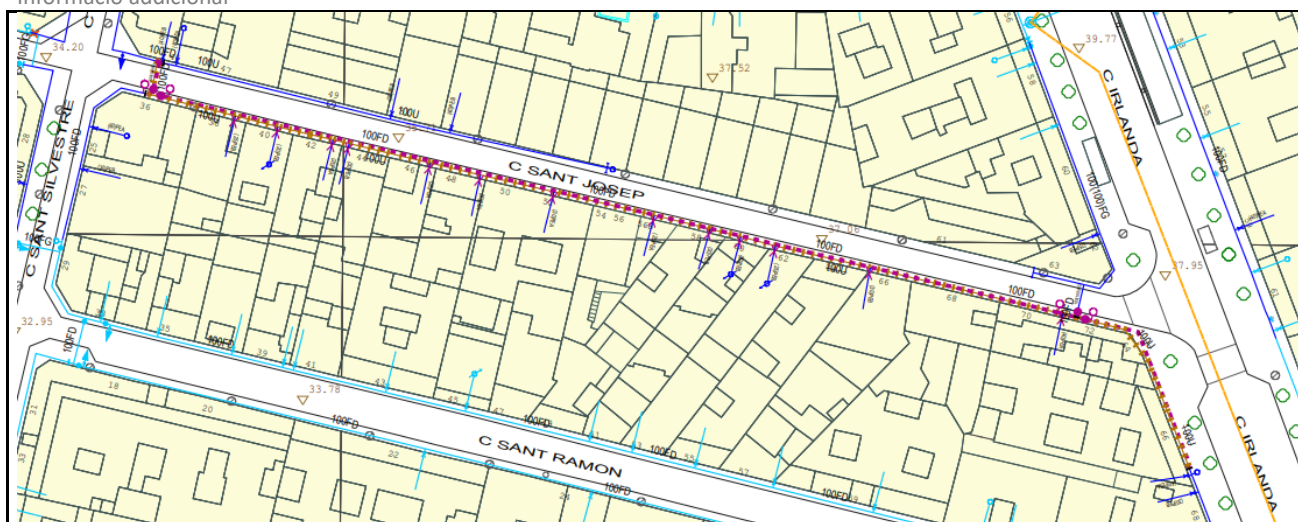

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Bruc, 20-41						
Codi AB	260SCG30204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET			Zona Organitzativa		BESÒS	
PCA S/IVA	Inversió Total	39.359€	Inversió 2026	39.359€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 74,36 m. d'uralita de diàmetre 80 mm. i 20,25 m. d'uralita de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Bruc, 20-41 de SANTA COLOMA DE GRAMENET, consistent en: 102,41 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

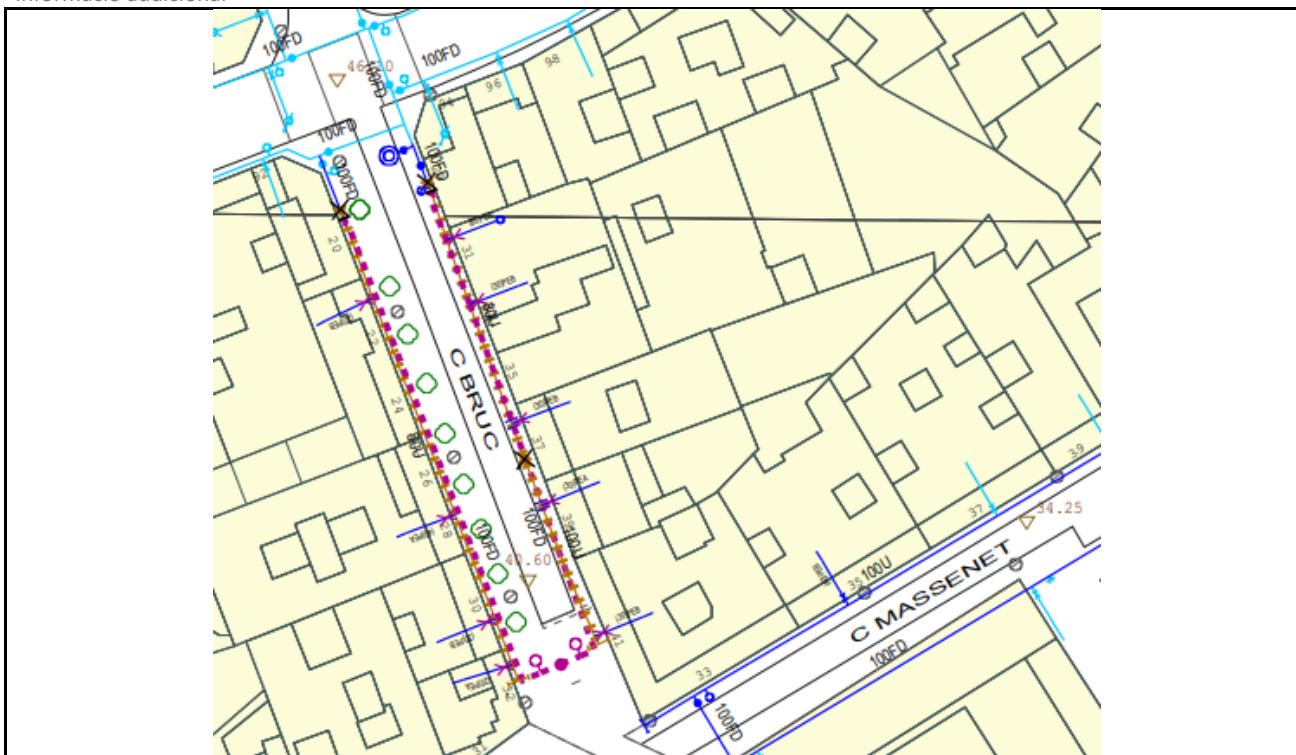

5.4 PLA DE MILLORA DEL RENDIMENT

MUNICIPI BADALONA

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Maresme, 61						
Codi AB	250BAD30301	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10232
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI BADALONA			Zona Organitzativa	BESÒS		
PCA S/IVA	Inversió Total	16.872€	Inversió 2026	16.872€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Els sectors de cota 55 de Badalona Remei, a cavall dels municipis de Sant Adrià de Besòs i Badalona, i Badalona Port, cobreixen una àrea molt extensa de la façana litoral al nord del riu Besòs. Els sectors comparteixen una frontera en forma de L que no encaixa amb la propera barrera urbanística del nou canal del port. A més, les respectives disposicions dels sengles PCs de cada sector no afavoreixen massa la recerca de fuites. Finalment, la pròxima renovació de la canonada de distribució de Ø300B de l'Avinguda Maresme condicionarà la configuració dels sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte "Millora sectors Badalona Remei i Badalona Port", mallat a l'Avinguda Maresme, 6,12 m. de canalització de fosa dúctil de diàmetre 200 mm. i 1,89 m. de canonada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 225 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional

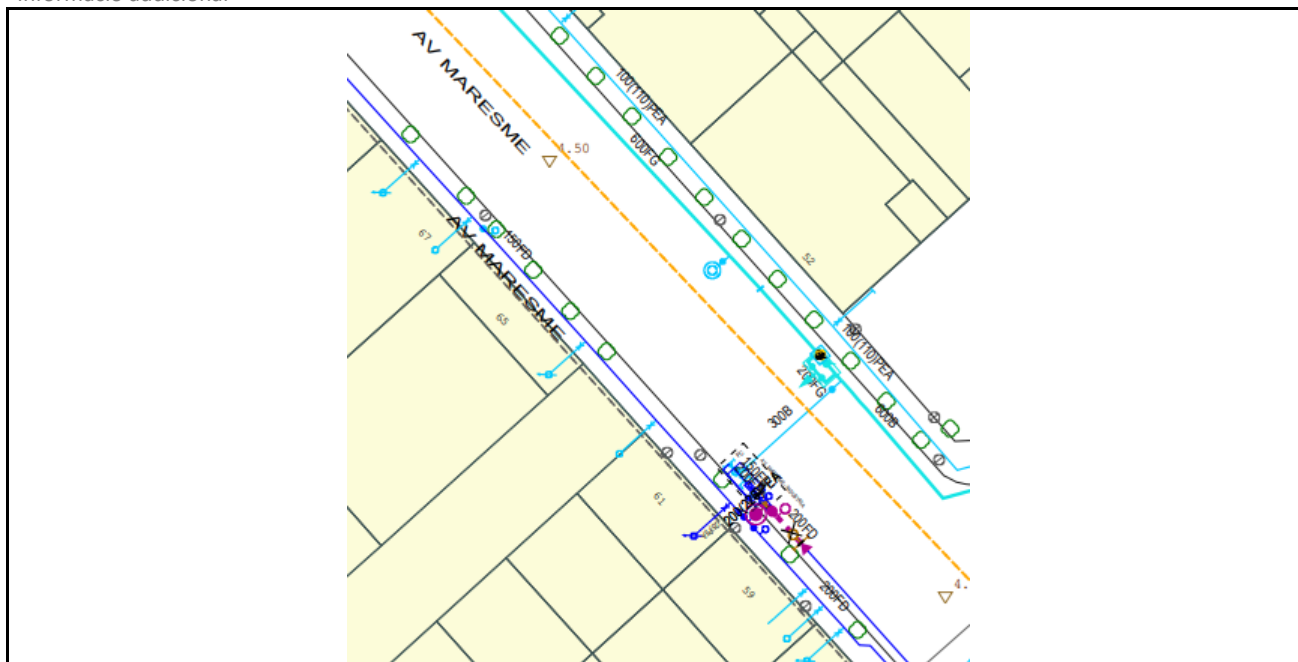

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	PC Mozart - Avinguda Caritg						
Codi AB	250BAD30302	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10234
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Pla de millora del rendiment			
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Pla de millora rendiment			
Ubicació	MUNICIPI BADALONA			Zona Organitzativa		BESÒS	
PCA S/IVA	Inversió Total	74.950€	Inversió 2026	74.950€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

El sector Verge de la Salut de cota 130 a Badalona és un sector allargassat que queda encaixat per dalt i per baix entre sectors de la cota 100. Això fa que els dos punts de control que l'alimenten quedin molt junts i escorats al nord. D'altra banda, el sector presenta una alta densitat urbanística que provoca una demanda d'aigua important. Això provoca que l'extrem del sector més allunyat dels punts de control sigui molt sensible a qualsevol incidència a la part de la xarxa connectada amb ells i sigui molt complicat establir subsectoritzacions per efectuar la recerca de fuites.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte "Divisió sector Verge de la Salut", nou PC Mozart - Caritg amb vàlvula reductor de diàmetre 100 mm. i canalització de 12,61 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 200 mm, per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització.

Informació adicional

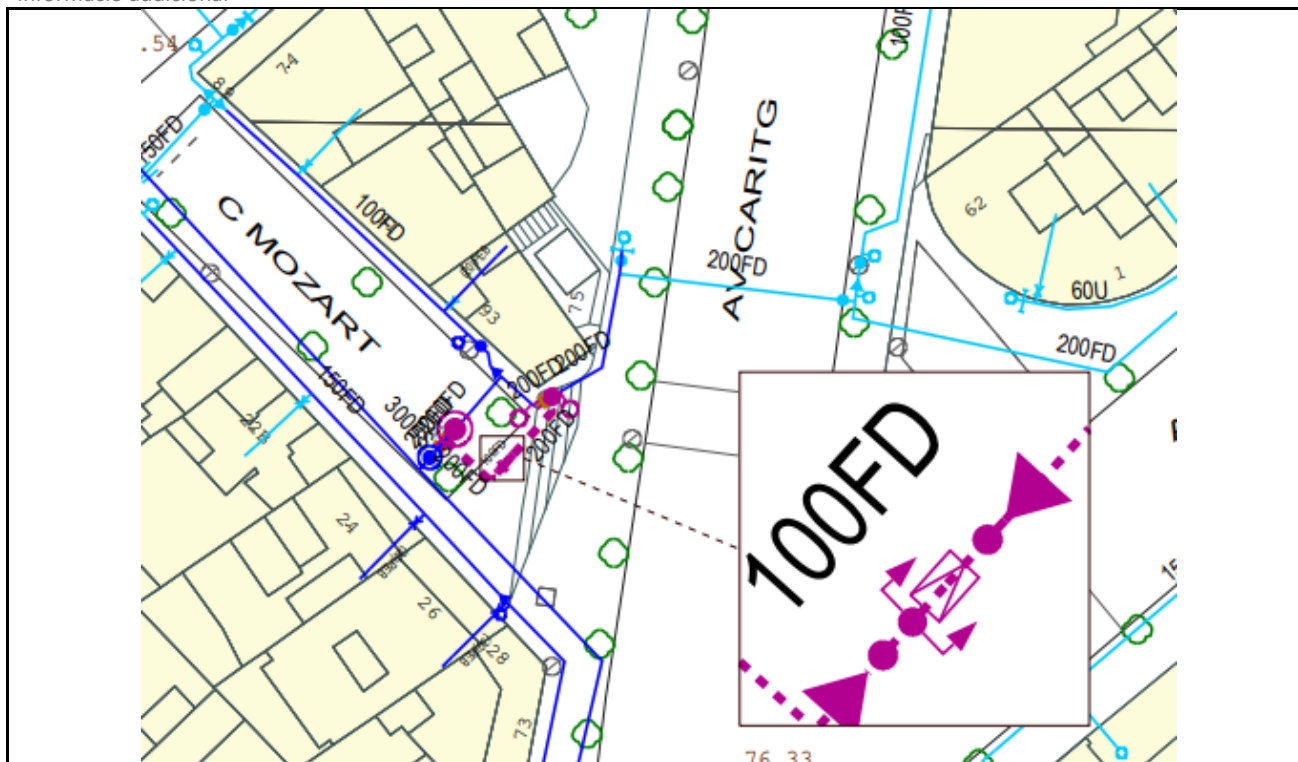

MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Beethoven - Liszt - Rellotge						
Codi AB	250SCG30301	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10235
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Pla de millora del rendiment			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Ampliació
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Pla de millora rendiment			
Ubicació	MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET			Zona Organitzativa		BESÒS	
PCA S/IVA	Inversió Total	228.241€	Inversió 2026	220.358€	Inversió prèvia	7.883€	


Justificació

El sector Verge de la Salut de cota 130 a Badalona és un sector allargassat que queda encaixat per dalt i per baix entre sectors de la cota 100. Això fa que els dos punts de control que l'alimenten quedin molt junts i escorats al nord. D'altra banda, el sector presenta una alta densitat urbanística que provoca una demanda d'aigua important. Això provoca que l'extrem del sector més allunyat dels punts de control sigui molt sensible a qualsevol incidència a la part de la xarxa connectada amb ells i sigui molt complicat establir subsectoritzacions per efectuar la recerca de fuites.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte "Divisió sector Verge de la Salut", canalització i encreuament al carrer Beethoven – Rellotge, amb una canalització de 307,02 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 200 mm, 5,87 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. i 1,48 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 100 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional

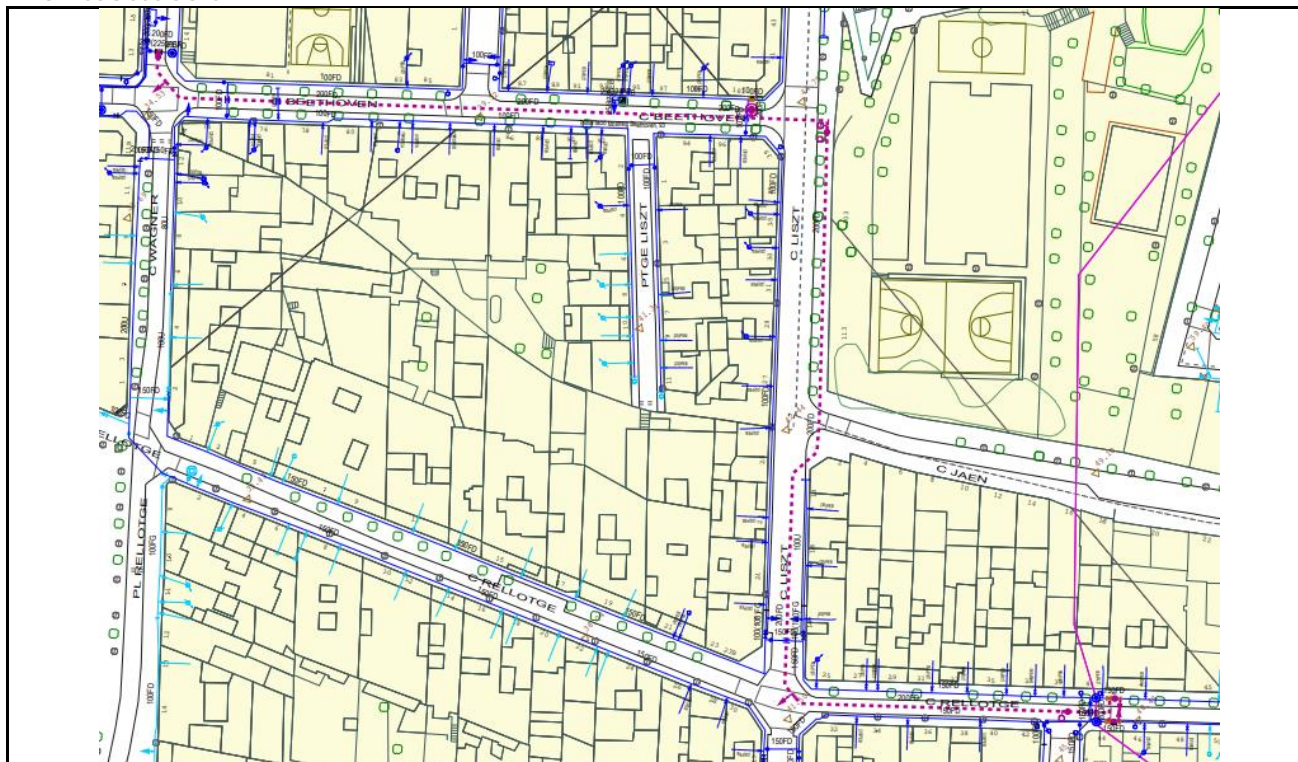

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Montevideo - Gènova						
Codi AB	250SCG30302	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10236
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Pla de millora del rendiment			
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Pla de millora rendiment			
Ubicació	MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET			Zona Organitzativa		BESÒS	
PCA S/IVA	Inversió Total	12.502€	Inversió 2026	12.502€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

El sector Marina de cota 130 a Santa Coloma de Gramenet es quedarà només amb el PC d'alimentació Wilson després de l'ampliació dels sectors que depenen del dipòsit de Montigalà de cota 117. D'altra banda, entre els sectors Singuerlin (també cota 130) i el propi sector Marina, existeix una cunya de cota 100 que evita tenir una continuïtat de la xarxa de distribució que pugui mitigar algun problema a l'artèria de la cota 130. Finalment, el sector Singuerlin presenta una xarxa amb mancances de flexibilitat en quant al seu mallat.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte "Modificació sectors Marina i Singuerlin", mallat al carrer Montevideo – Gènova amb una canalització de 30,89 m. de canonada de fosa dúctil i de diàmetre 100 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional

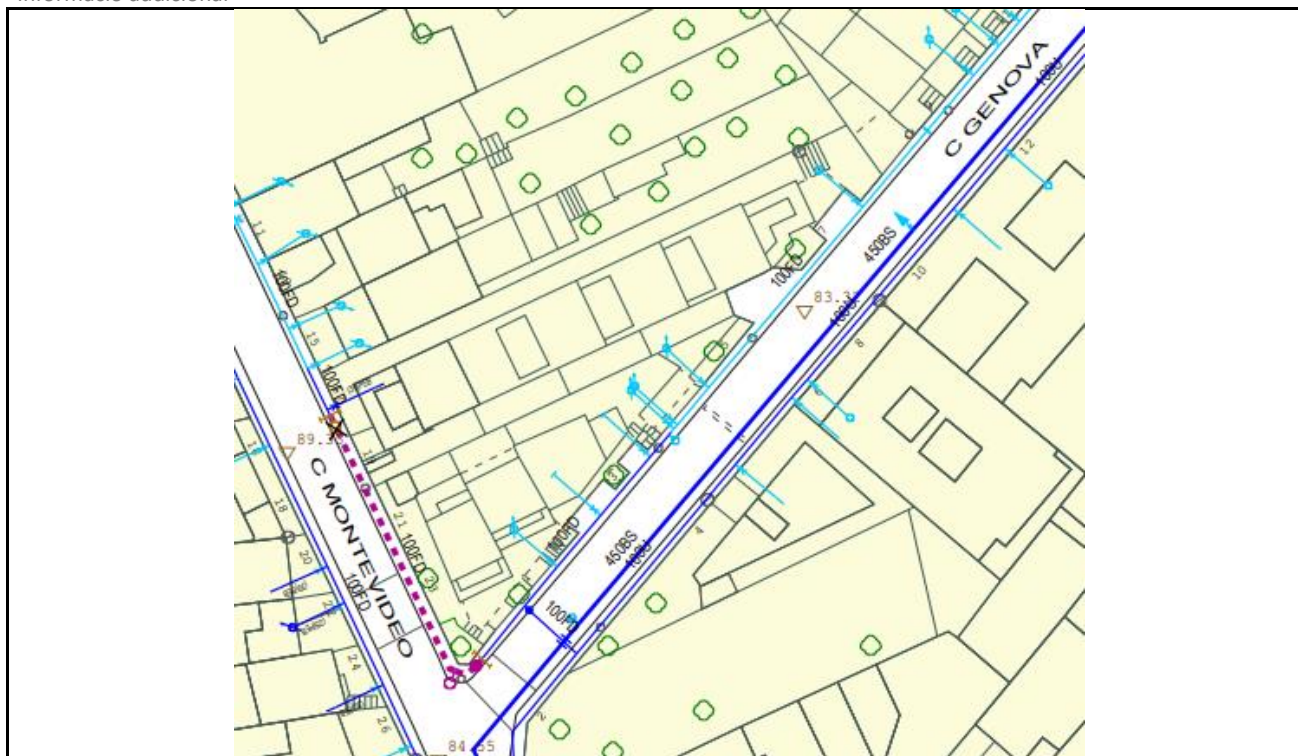

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	PC Liszt, 18 - Jaen						
Codi AB	250SCG30303	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10237
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Pla de millora del rendiment			
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Pla de millora rendiment			
Ubicació	MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET			Zona Organitzativa		BESÒS	
PCA S/IVA	Inversió Total	37.910€	Inversió 2026	37.910€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

El sector Verge de la Salut de cota 130 a Badalona és un sector allargassat que queda encaixat per dalt i per baix entre sectors de la cota 100. Això fa que els dos punts de control que l'alimenten quedin molt junts i escorats al nord. D'altra banda, el sector presenta una alta densitat urbanística que provoca una demanda d'aigua important. Això provoca que l'extrem del sector més allunyat dels punts de control sigui molt sensible a qualsevol incidència a la part de la xarxa connectada amb ells i sigui molt complicat establir subsectoritzacions per efectuar la recerca de fuites.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte "Divisió sector Verge de la Salut", nou PC amb vàlvula reductora de diàmetre 150 mm, per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització.

Informació addicional

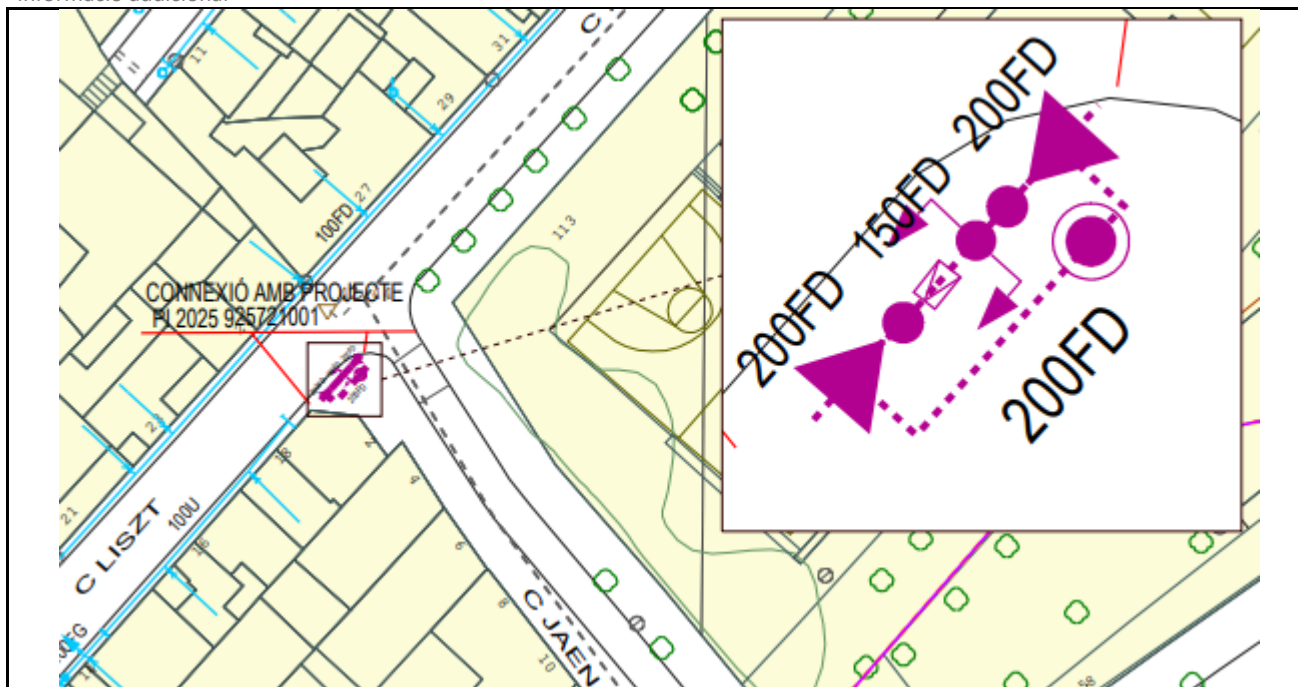

5.5 AMPLIACIÓ DE VÀLVULES

DIÀMETRE	DESCRIPCIÓ	IMPORT
MUNICIPI BADALONA		4.750 €
Diàmetre 200		4.750 €
Luxemburg - Avinguda Comunitat Europea	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.750 €
MUNICIPI Cerdanyola del Vallès		30.150 €
Diàmetre 100		2.400 €
Galícia, 19	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.400 €
Diàmetre 200		4.750 €
Font del Carme, S/N	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.750 €
Diàmetre 300		23.000 €
Josep Anselm Clavé - Santa Rosa	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	11.500 €
Travessera Turons, S/N	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	11.500 €
MUNICIPI MONTCADA I REIXAC		4.750 €
Diàmetre 200		4.750 €
Vapor, 34	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.750 €
MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET		11.500 €
Diàmetre 300	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	11.500 €
Wilson, 52	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	11.500 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BESÒS		51.150 €

5.6 RENOVACIÓ DE VÀLVULES

DIÀMETRE	CODI EQUIP	TIPUS	IMPORT
MUNICIPI BADALONA			70.050 €
Diàmetre 100			48.000 €
Arnús, 41B	10552685	Comporta	2.400 €
Fluvià, 4	10552570	Comporta	2.400 €
Francesc Layret, 144	10552547	Comporta	2.400 €
Independència, 146	10552027	Comporta	2.400 €
Josep Vicenç Foix, 206	10554194	Comporta	2.400 €
Lleó, 2	10552604	Comporta	2.400 €
Lleó, 75	10552691	Comporta	2.400 €
Oli, 13	10551640	Comporta	2.400 €
Plaça Maignon, 9	10552688	Comporta	2.400 €
Pujol, 1	10552558	Comporta	2.400 €
Ramón y Cajal, 2A	10554213	Comporta	2.400 €
Riera Canyet, 26	10553256	Comporta	2.400 €
Santiago Rusiñol, 68	10552235	Comporta	2.400 €
Santiago Rusiñol, 91	10552234	Comporta	2.400 €
Soledat, 10B	10552681	Comporta	2.400 €
Soledat, 11	10552679	Comporta	2.400 €
Soledat, 18	10552683	Comporta	2.400 €
Triomf, 21	10552199	Comporta	2.400 €
Vallès, 2	10554600	Comporta	2.400 €
Xile, 14	10554705	Comporta	2.400 €
Diàmetre 150			5.800 €
Canonge Baranera, 21	10552634	Comporta	2.900 €
Plaça Trafalgar, 30	10554636	Comporta	2.900 €
Diàmetre 200			4.750 €
Tortosa, 1	10554403	Comporta	4.750 €
Diàmetre 300			11.500 €
Valls d'Andorra, 26	10554971	Papallona	11.500 €
MUNICIPI Cerdanyola del Vallès			15.350 €
Diàmetre 100			4.800 €
Argentina, 53	10555612	Comporta	2.400 €
Ferran VII, 1	10556773	Comporta	2.400 €
Diàmetre 150			5.800 €
Ferran VII, 3	10556774	Comporta	2.900 €
Numància, 83	10556776	Comporta	2.900 €
Diàmetre 200			4.750 €
Santa Rosa, 14	10556166	Comporta	4.750 €
MUNICIPI MONTGAT			2.400 €
Diàmetre 100			2.400 €
Miquel Batlle - Catalunya	10558429	Comporta	2.400 €
MUNICIPI MONTCADA I REIXAC			9.500 €
Diàmetre 200			9.500 €
Plaça Nicaragua - Font	10557726	Comporta	4.750 €
Química, 11	10557487	Comporta	4.750 €

DIÀMETRE	CODI EQUIP	TIPUS	IMPORT
MUNICIPI SANT ADRIÀ DE BESÒS			14.850 €
Diàmetre 100			7.200 €
Almirall Oquendo, 83	10558643	Comporta	2.400 €
Mare de Déu de Montserrat, 100	10558656	Comporta	2.400 €
Mare de Déu del Carme, 159	10558889	Comporta	2.400 €
Diàmetre 150			2.900 €
Ifni, 29	10558743	Comporta	2.900 €
Diàmetre 200			4.750 €
Eduard Maristany, 427	10554949	Comporta	4.750 €
MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET			12.450 €
Diàmetre 100			4.800 €
Laredo, 2	10559463	Comporta	2.400 €
Major, 1	10559671	Comporta	2.400 €
Diàmetre 150			2.900 €
Amèrica, 68	10559370	Comporta	2.900 €
Diàmetre 200			4.750 €
Santa Eulàlia, 66	10985692	Comporta	4.750 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BESÒS			124.600 €

5.7 AMPLIACIÓ DE MECANISMES

RESUM AMPLIACIÓ MECANISMES BESÒS	
TIPOLOGIA	IMPORT
DATALOGGERS (NEMOS)	8.500 €
PRELOCALITZADORS	31.430 €
VENTOSES AUTOMÀTIQUES	10.000 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BESÒS	49.930 €

5.8 RENOVACIÓ DE MECANISMES

RESUM RENOVACIÓ MECANISMES BESÒS	
TIPOLOGIA	IMPORT
ARMARIS DE MOSTRES	7.254 €
CABALÍMETRES	7.090 €
TAPES D'ARQUETES	12.980 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BESÒS	27.324 €

TIPOLOGIA	IMPORT
MUNICIPI BADALONA	10.316 €
CABALÍMETRES	2.528 €
TAPES D'ARQUETES	7.788 €
MUNICIPI MONTCADA I REIXAC	7.394 €
CABALÍMETRES	2.202 €
TAPES D'ARQUETES	5.192 €
MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET	9.613 €
ARMARIS DE MOSTRES	7.254 €
CABALÍMETRES	2.359 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BESÒS	27.324 €

5.9 RENOVACIÓ PREVENTIVA D'ESCOMESSES

ADREÇA	CODI ESCOMESA PRINCIPAL	CODI TRAM 1	IMPORT
MUNICIPI BADALONA			16.000 €
Avinguda Martí i Pujol, 378	1563	10280087	1.000 €
Avinguda Martí i Pujol, 381	34262	10267474	1.000 €
Avinguda Martí i Pujol, 389	130308	10267465	1.000 €
Avinguda Martí i Pujol, 408	34460	10265822	1.000 €
Avinguda Martí i Pujol, 540	128770	10265388	1.000 €
Avinguda Martí i Pujol, 556	19025	10265381	1.000 €
Avinguda Martí i Pujol, 579	20118	10265394	1.000 €
Avinguda Martí i Pujol, 584	44095	10264779	1.000 €
Avinguda Martí i Pujol, 588	115302	10264776	1.000 €
Avinguda Martí i Pujol, 589-591	13698	10265390	1.000 €
Avinguda Martí i Pujol, 607	27447	10265400	1.000 €
Avinguda Martí i Pujol, 609	126616	10265368	1.000 €
Avinguda Morera, 107-109	129806	10264815	1.000 €
Avinguda Morera, 111-113	129807	10264811	1.000 €
Avinguda Morera, 115	129808	10264810	1.000 €
Mare de Déu de Lorda, 45	111409	10271913	1.000 €
MUNICIPI Cerdanyola del Vallès			3.000 €
Almogàvers, 25	131395	10286368	1.000 €
Cervantes, 22	130743	10283399	1.000 €
Còrsega, 3-7	104303	10285475	1.000 €
MUNICIPI Montcada i Reixac			7.000 €
Bateria, 2	9329	10291086	1.000 €
Bateria, 42	3606	10290942	1.000 €
Carrerada, 18	79824	10287966	1.000 €
Rambla Països Catalans, 47	117575	10287996	1.000 €
Rambla Països Catalans, 73-75	126492	10287737	1.000 €
Urbanització Santelvira, 13	155173	10290854	1.000 €
Urbanització Santelvira, 14	158668	10290855	1.000 €
MUNICIPI Montgat			2.000 €
Rosella, 14	1315	10292013	1.000 €
Rosella, 22	2553	10291997	1.000 €
MUNICIPI Santa Coloma de Gramenet			22.000 €
Dalt dels Banús, 60	129916	10299894	1.000 €
Galícia, 20	127457	10296098	1.000 €
Galícia, 22	33544	10296094	1.000 €
Galícia, 24	33608	10296093	1.000 €
Galícia, 26	19976	10296089	1.000 €
Galícia, 30	19452	10296091	1.000 €
Galícia, 32	28099	10296092	1.000 €
Galícia, 34	35779	10296083	1.000 €
Galícia, 36	20406	10296079	1.000 €
Galícia, 42	34744	10296070	1.000 €
Garcilaso de la Vega, 25	130757	10295177	1.000 €
Garcilaso de la Vega, 34	131323	10295171	1.000 €

ADREÇA	CODI ESCOMESA PRINCIPAL	CODI TRAM 1	IMPORT
Irlanda, 68	131087	10298474	1.000 €
Plaça Ferran de Sagarra, 2	37138	10298261	1.000 €
Plaça Ferran de Sagarra, 3	24822	10298250	1.000 €
Plaça Ferran de Sagarra, 4	93650	10298265	1.000 €
Pons i Pons, 1	39765	10300261	1.000 €
Rambla Sant Sebastià, 39	126126	10298171	1.000 €
Sant Josep, 26	100986	10298260	1.000 €
Sant Josep, 33	44773	10298256	1.000 €
Wagner, 37	109296	10301037	1.000 €
Wagner, 41	107436	10301035	1.000 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BESÒS			50.000 €

6 ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT NORD

6.1 RESUM D'ACTUACIONS

CODI AB	DENOMINACIÓ	INVERSIÓ TOTAL	INVERSIÓ PRÈVIA	INVERSIÓ 2026
MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT		527.035 €	0 €	527.035 €
Ampliació i reforç		108.644 €	0 €	108.644 €
260COR30101	Plaça Galícia - Campfasso	54.257 €	0 €	54.257 €
260COR30102	Osona - Mossèn Andreu	31.227 €	0 €	31.227 €
260COR30103	Avinguda República Argentina - Almogàvers	23.160 €	0 €	23.160 €
Canalitzacions Nous Clients		18.333 €	0 €	18.333 €
Renovació de xarxa		400.058 €	0 €	400.058 €
260COR30201	Passatge Salamanca, 1-23	51.931 €	0 €	51.931 €
260COR30202	Passeig Ferrocarrils Catalans, 162-182	97.950 €	0 €	97.950 €
260COR30203	Rubió i Ors, 84-112	80.852 €	0 €	80.852 €
260COR30204	Rambla Anselm Clavé, 16-30	49.963 €	0 €	49.963 €
260COR30205	Carretera l'Hospitalet, 34-58	119.362 €	0 €	119.362 €
MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT		263.742 €	0 €	263.742 €
Canalitzacions Nous Clients		18.333 €	0 €	18.333 €
Renovació de xarxa		140.972 €	0 €	140.972 €
260ESP30201	Mestre Manuel de Falla, 20-24	37.815 €	0 €	37.815 €
260ESP30202	Francesc Layret, 3-17	37.633 €	0 €	37.633 €
260ESP30203	Laureà Miró, 313-325	65.524 €	0 €	65.524 €
Pla de millora del rendiment		104.437 €	0 €	104.437 €
260ESP30301	Sant Salvador - Josep Anselm Clavé	104.437 €	0 €	104.437 €
MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT		1.527.432 €	0 €	1.527.432 €
Ampliació i reforç		51.778 €	0 €	51.778 €
260HOS30101	Riera dels Frares - Avinguda Carrilet	51.778 €	0 €	51.778 €
Canalitzacions Nous Clients		18.333 €	0 €	18.333 €
Renovació de xarxa		1.066.845 €	0 €	1.066.845 €
240HOS30205	Doctor Martí i Julià, 56-66	29.198 €	0 €	29.198 €
260HOS30201	Passatge Oliveras, 41-45	20.124 €	0 €	20.124 €
260HOS30202	Alegria, 20-48 - Muses - Bòbiles, 20-28	92.169 €	0 €	92.169 €
260HOS30203	Rambla Marina, 170-232	145.349 €	0 €	145.349 €
260HOS30204	Portugal, 30-50	93.557 €	0 €	93.557 €
260HOS30205	El-lipse, 17-21 - Aigües del Llobregat, 6-24	68.514 €	0 €	68.514 €
260HOS30206	Renclusa, 6-32 - Masnou, 19-31	86.161 €	0 €	86.161 €
260HOS30207	Rius i Carrió 17-43 - Ferré, 52-60	67.304 €	0 €	67.304 €
260HOS30208	Dos de Maig, 20-28	51.032 €	0 €	51.032 €
260HOS30209	Alhambra, 2-18	41.367 €	0 €	41.367 €
260HOS30210	Floridablanca, 7 - Belchite - Simancas, 32	84.048 €	0 €	84.048 €
260HOS30211	Mare de Déu de Bellvitge, 50-58	71.007 €	0 €	71.007 €
260HOS30212	Pedraforca, 58	24.811 €	0 €	24.811 €
260HOS30213	Congost, 5-25	30.571 €	0 €	30.571 €
260HOS30214	Independència, 91-105	42.705 €	0 €	42.705 €
260HOS30215	Àngel Guimerà, 2-24	90.153 €	0 €	90.153 €
260HOS30216	Carretera Collblanc, 177-193	28.775 €	0 €	28.775 €
Pla de millora del rendiment		390.476 €	0 €	390.476 €
260HOS30301	Mas, 70-90 (Joventut - Llobregat)	67.206 €	0 €	67.206 €
260HOS30302	Avinguda Bosc (Plaça Alzina - Plaça Mare de Déu del Pilar)	210.953 €	0 €	210.953 €
260HOS30303	Passatge Oliveras, 1-23	37.247 €	0 €	37.247 €
260HOS30304	Martorell, 27-43	48.465 €	0 €	48.465 €
260HOS30305	Carretera Collblanc, 33	26.605 €	0 €	26.605 €
MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT		195.846 €	0 €	195.846 €
Ampliació i reforç		20.487 €	0 €	20.487 €
260SFE30101	Riera Pahissa - Armenteres	20.487 €	0 €	20.487 €

CODI AB	DENOMINACIÓ	INVERSIÓ TOTAL	INVERSIÓ PRÈVIA	INVERSIÓ 2026
Canalitzacions Nous Clients		18.333 €	0 €	18.333 €
Renovació de xarxa		157.026 €	0 €	157.026 €
260SFE30201	Plaça Salut - Picasso	93.992 €	0 €	93.992 €
260SFE30202	Jaume Ribas, 2-8	63.034 €	0 €	63.034 €
MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ		246.398 €	0 €	246.398 €
Canalitzacions Nous Clients		18.333 €	0 €	18.333 €
Renovació de xarxa		228.065 €	0 €	228.065 €
260SJD30201	Gran Capità, 45 - Planes - València, 26	79.945 €	0 €	79.945 €
260SJD30202	Mare de Déu de la Mercè, 17-37	92.621 €	0 €	92.621 €
260SJD30203	Francesc Cambó, 2-8	55.499 €	0 €	55.499 €
MUNICIPI SANT JUST DESVERN		174.486 €	0 €	174.486 €
Canalitzacions Nous Clients		18.333 €	0 €	18.333 €
Renovació de xarxa		156.153 €	0 €	156.153 €
260SJU30201	Avinguda Riera, 26	109.472 €	0 €	109.472 €
260SJU30202	Creu, 69-71	46.681 €	0 €	46.681 €
MÚLTIPLE		885.975 €	0 €	885.975 €
Ampliació de vàlvules		65.100 €	0 €	65.100 €
Renovació de vàlvules		165.200 €	0 €	165.200 €
Ampliació Escomeses Nous Clients		303.000 €	0 €	303.000 €
Renovació preventiva d'Escomeses		282.675 €	0 €	282.675 €
Renovació mecanismes		12.359 €	0 €	12.359 €
Ampliació mecanismes		57.641 €	0 €	57.641 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT NORD		3.820.915 €	0 €	3.820.915 €

6.2 AMPLIACIÓ I REFORÇ DE XARXA

MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Plaça Galícia - Campfasso						
Codi AB	260COR30101	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	54.257€	Inversió 2026	54.257€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Reforç de la xarxa per donar continuïtat a la distribució i millorar la qualitat de l'aigua del sector Sant Ildefons Centre, així com garantir el subministrament al connectar amb el sector Pedro Gavarra.

Descripció de la Solució

Unir caps extrems en una canalització de 53,87 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 200 mm.

Informació addicional

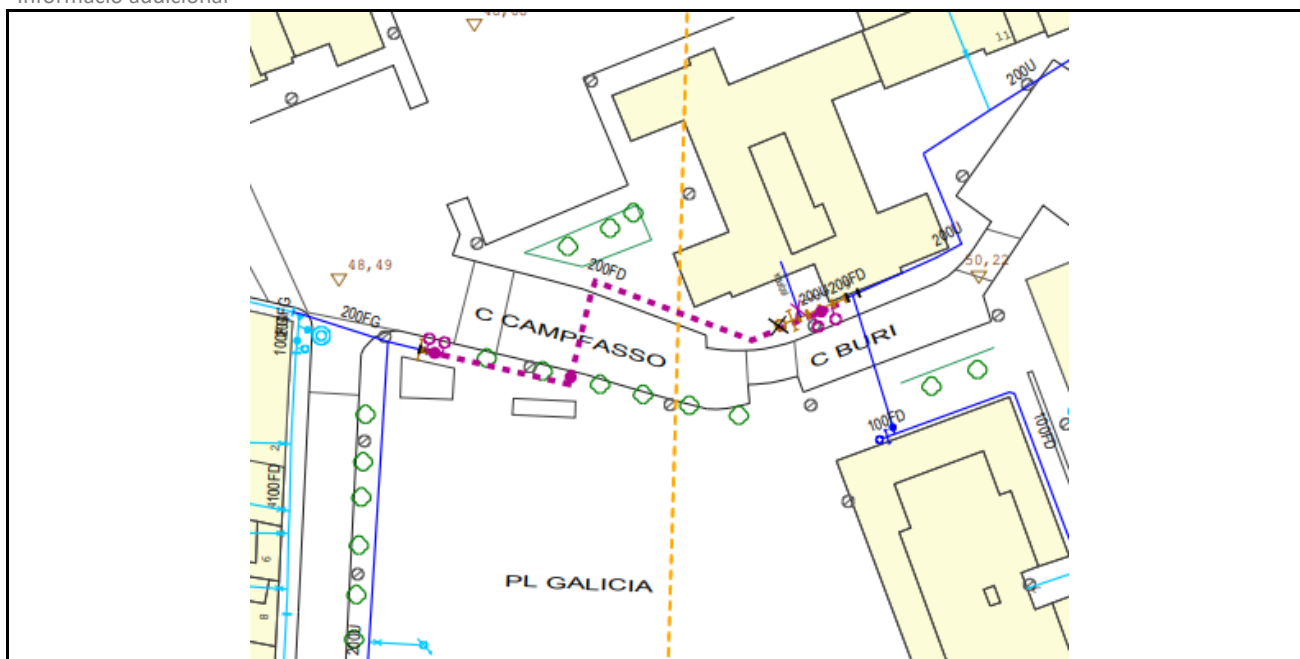

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Osona - Mossèn Andreu						
Codi AB	260COR30102	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Ampliació i reforç			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Criteri tècnic basat en l'experiència			
Ubicació	MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	31.227€	Inversió 2026	31.227€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Reforç de la xarxa per donar continuïtat a la distribució i millorar la qualitat de l'aigua del sector.

Descripció de la Solució

Creuament del carrer Mossèn Andreu consistent en 21,79 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional

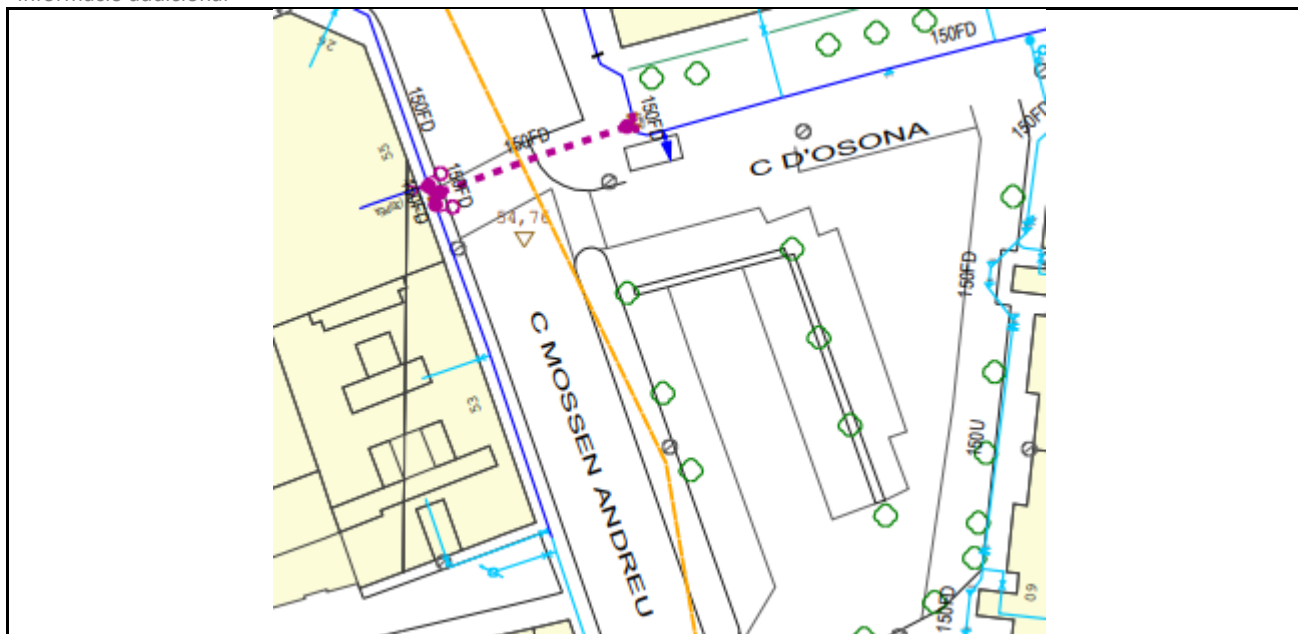

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda República Argentina - Almogàvers						
Codi AB	260COR30103	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Ampliació i reforç			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Criteri tècnic basat en l'experiència			
Ubicació	MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	23.160€	Inversió 2026	23.160€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Reforç de la xarxa per donar continuïtat a la distribució i millorar la qualitat de l'aigua del sector Sant Ildefons Centre.

Descripció de la Solució

Unió de caps extrems mitjançant una canalització de 40,41 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

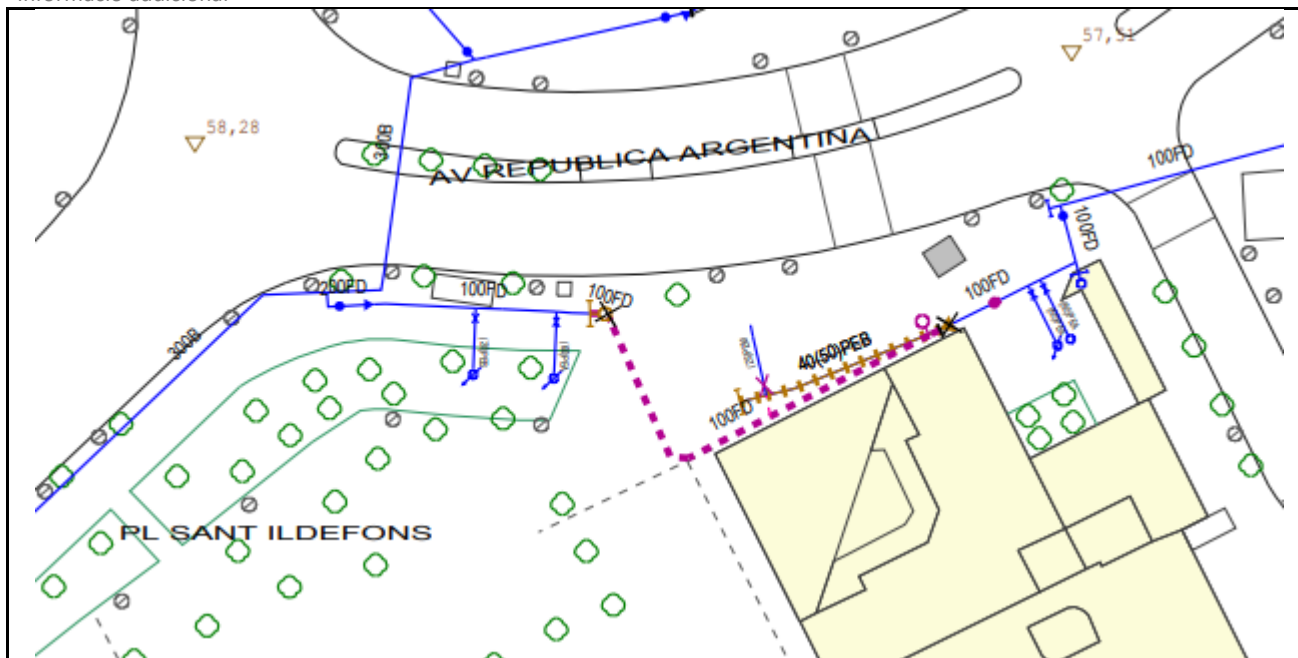

MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Riera dels Frares - Avinguda Carrilet						
Codi AB	260HOS30101	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	

PCA S/IVA	Inversió Total	51.778€	Inversió 2026	51.778€	Inversió prèvia	0€
-----------	----------------	---------	---------------	---------	-----------------	----


Justificació

Reforç de la xarxa per donar continuïtat a la distribució i millorar la qualitat de l'aigua del sector.

Descripció de la Solució

Unió de caps extrems consistent en 92,00 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

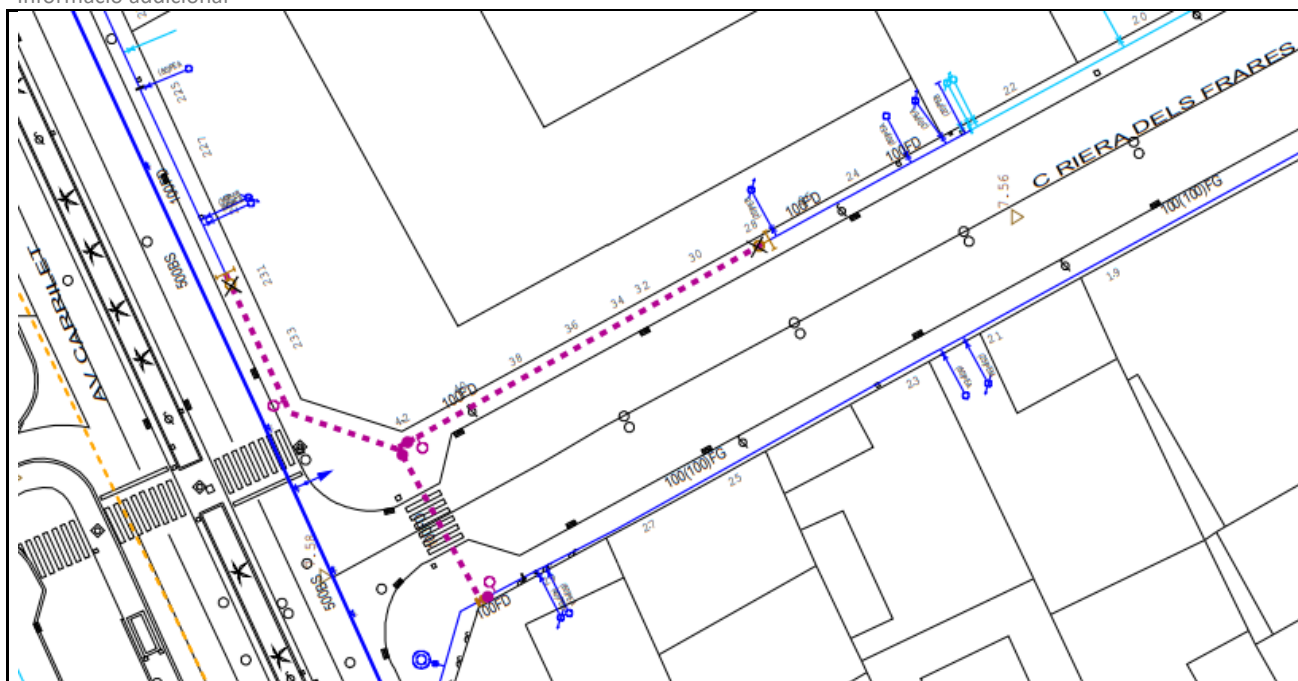

MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Riera Pahissa - Armenteres						
Codi AB	260SFE30101	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Ampliació i reforç			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Criteri tècnic basat en l'experiència			
Ubicació	MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	20.487€	Inversió 2026	20.487€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Reforç de la xarxa per donar continuïtat a la distribució i millorar la qualitat de l'aigua del sector.

Descripció de la Solució

Mallat de la xarxa mitjançant canalització de 45,52 m. de canonada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110 mm. i 1,48 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional

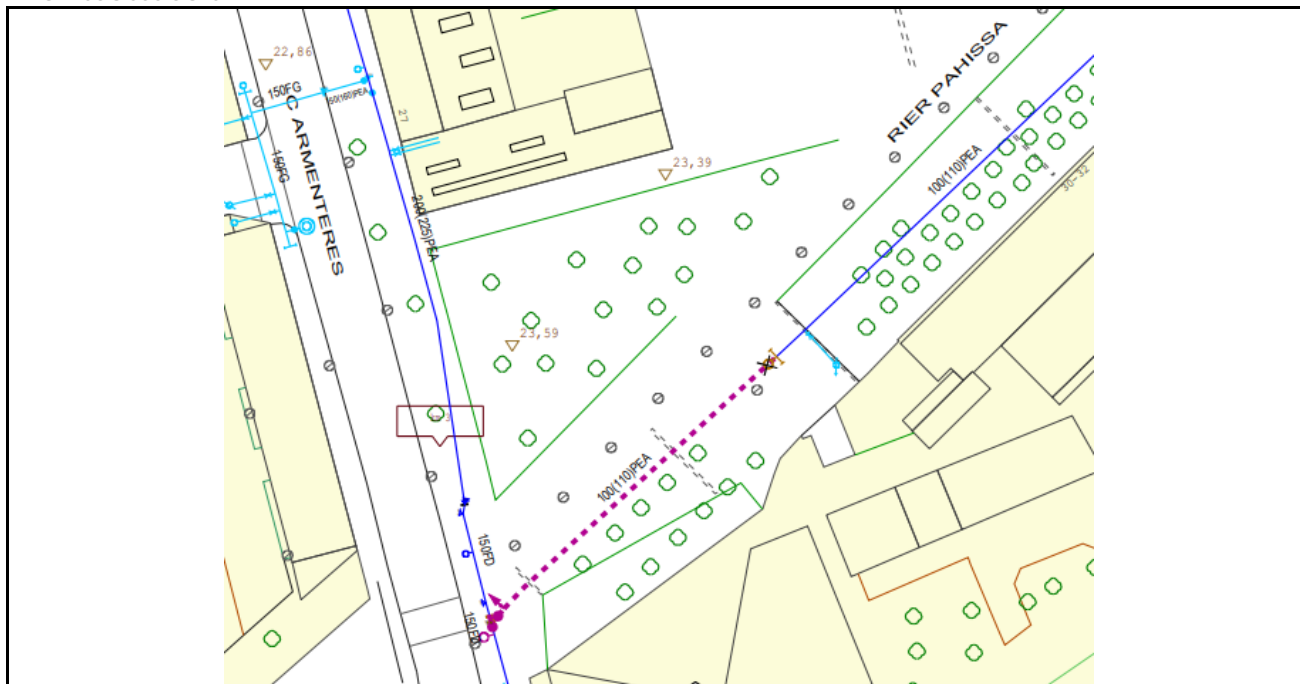

6.3 RENOVACIÓ DE XARXA

MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Passatge Salamanca, 1-23						
Codi AB	260COR30201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	51.931€	Inversió 2026	51.931€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 92,56 m. d'uralita de diàmetre 60 mm, 32,93 m. d'uralita de diàmetre 100 mm. i 14,49 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Passatge Salamanca, 1-23 de CORNELLÀ DE LLOBREGAT, consistent en: 157,49 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110 mm.

Informació adicional

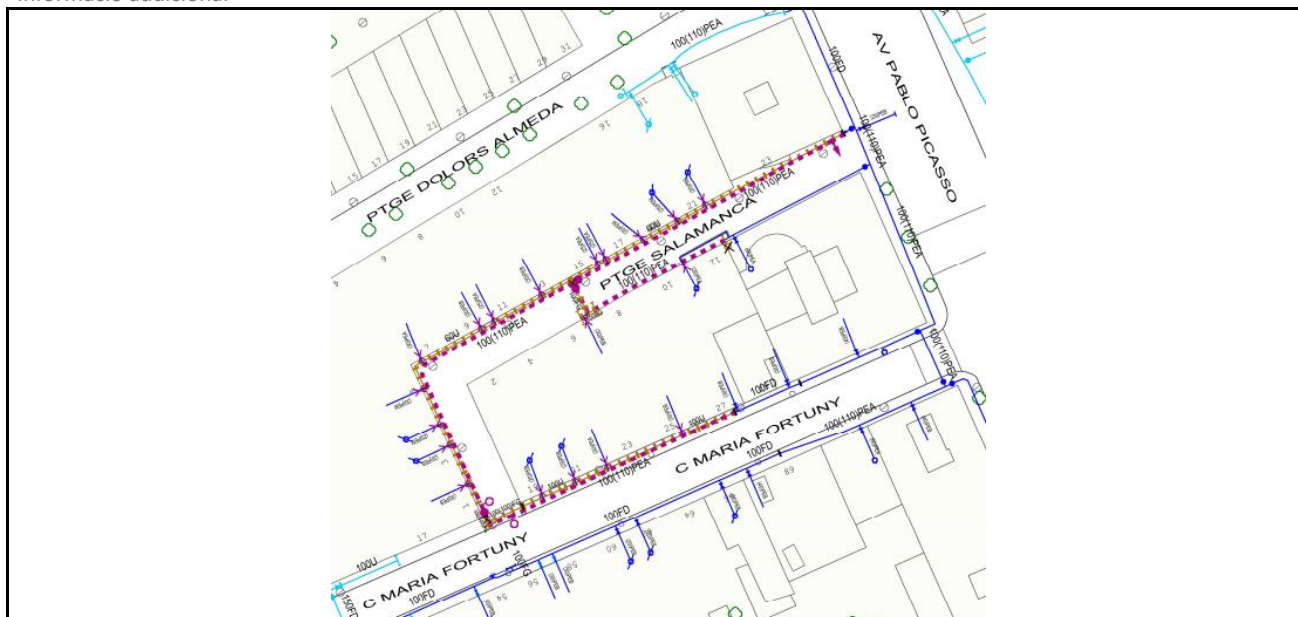

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Passeig Ferrocarrils Catalans, 162-182						
Codi AB	260COR30202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	97.950€	Inversió 2026	97.950€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 164,43 m. de fosa grisa de diàmetre 200 mm, 5,18 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 225 mm, 2,47 m. d'uralita de diàmetre 150 mm. i 2,35 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Passeig Ferrocarrils Catalans, 162-182 de CORNELLÀ DE LLOBREGAT, consistent en: 172,13 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm, 1,42 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 225 mm. i 0,91 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional

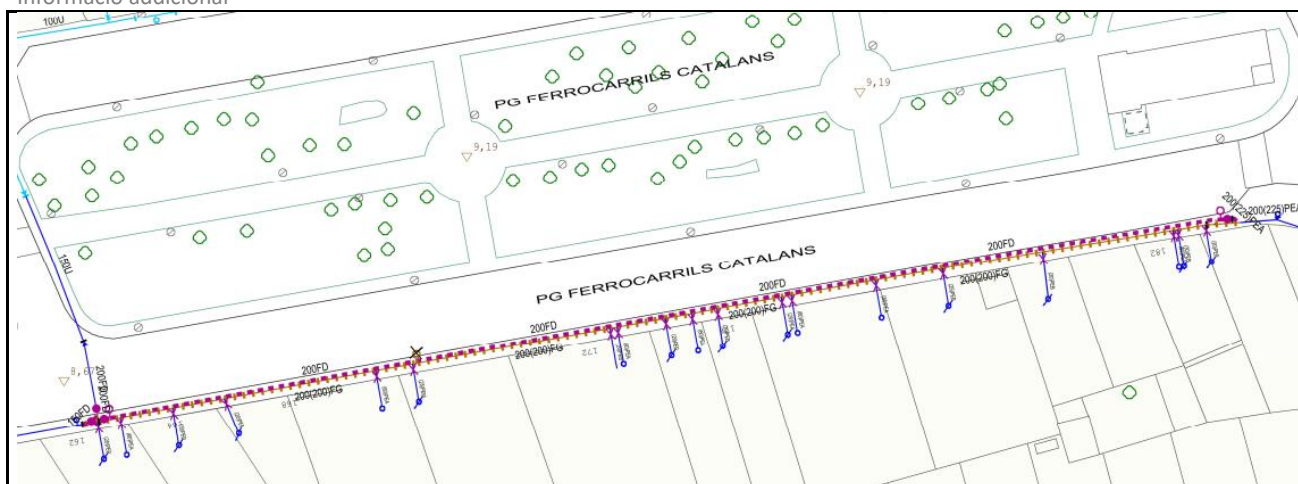

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Rubió i Ors, 84-112						
Codi AB	260COR30203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	80.852€	Inversió 2026	80.852€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 117,46 m. de fosa grisa de diàmetre 150 mm, 21,95 m. d'uralita de diàmetre 100 mm, 7,85 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm, 4,81 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. i 0,36 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 160 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Rubió i Ors, 84-112 de CORNELLÀ DE LLOBREGAT, consistent en: 122,67 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 160 mm. i 56,16 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110 mm.

Informació adicional

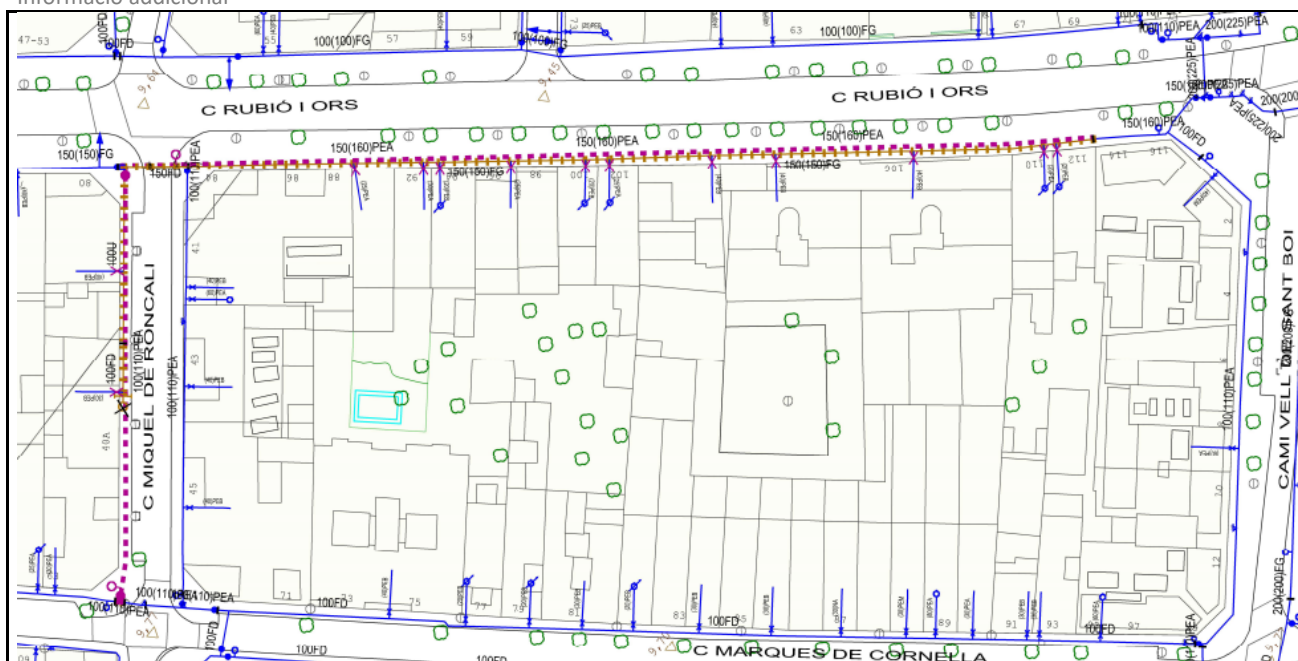

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Rambla Anselm Clavé, 16-30						
Codi AB	260COR30204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	49.963€	Inversió 2026	49.963€	Inversió prèvia	0€	

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 96,92 m. d'uralita de diàmetre 100 mm, 12,55 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm, 1,26 m. d'uralita de diàmetre 150 mm. i 0,34 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Rambla Anselm Clavé, 16-30 de CORNELLÀ DE LLOBREGAT, consistent en: 110,21 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 1,26 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Carretera l'Hospitalet, 34-58						
Codi AB	260COR30205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Model de prioritització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	119.362€	Inversió 2026	119.362€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 220,74 m. de fosa grisa de diàmetre 200 mm, 5,20 m. de polietilè de baixa densitat de diàmetre 40 mm, 2,92 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 225 mm. i 0,86 m. de fosa grisa de diàmetre 80 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Carretera l'Hospitalet, 34-58 de CORNELLÀ DE LLOBREGAT, consistent en: 244,01 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 225 mm.

Informació addicional

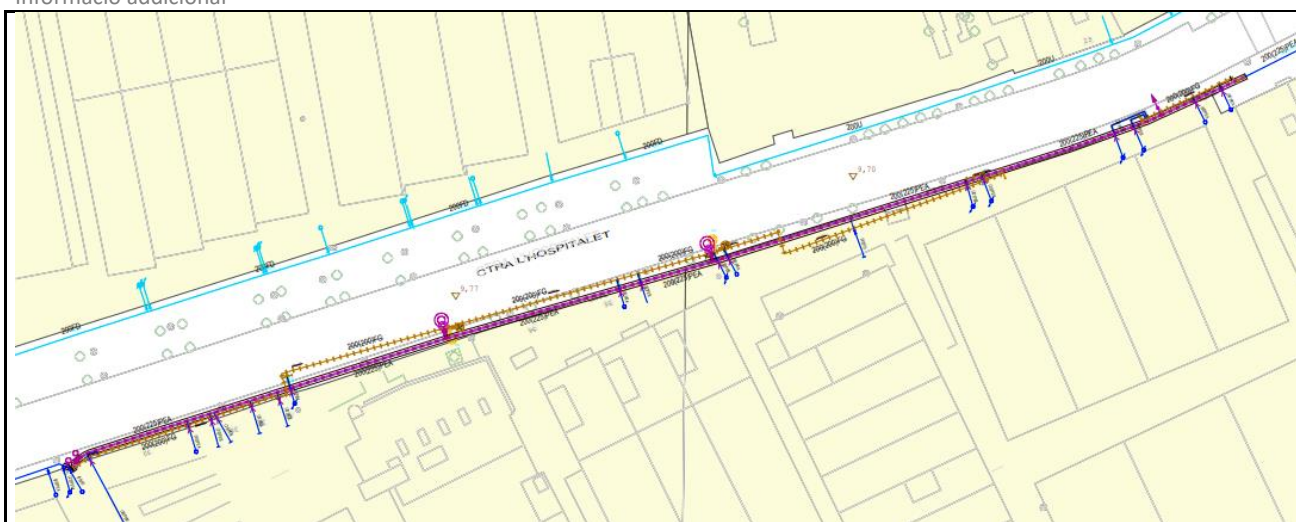

MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Mestre Manuel de Falla, 20-24						
Codi AB	260ESP30201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	37.815€	Inversió 2026	37.815€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 56,16 m. d'uralita de diàmetre 100 mm. i 2,49 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Mestre Manuel de Falla, 20-24 de ESPLUGUES DE LLOBREGAT, consistent en: 59,04 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

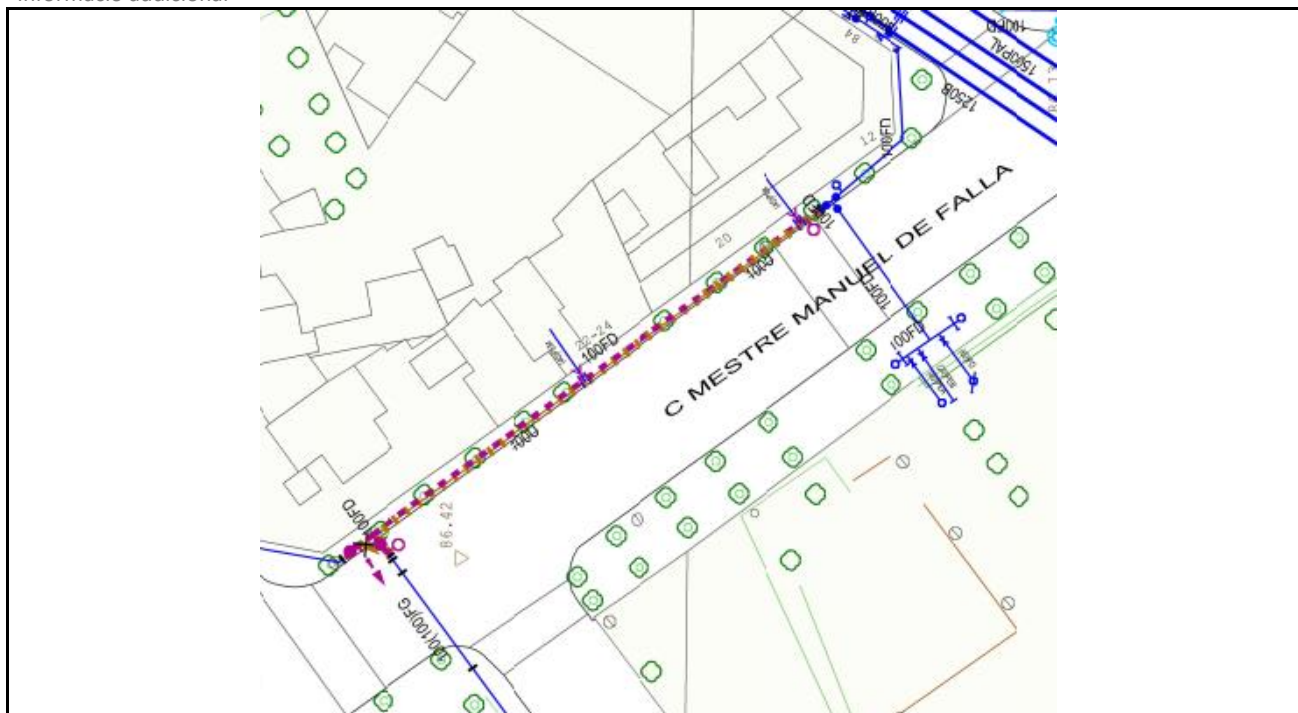

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Francesc Layret, 3-17						
Codi AB	260ESP30202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	37.633€	Inversió 2026	37.633€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 83,43 m. d'uralita de diàmetre 100 mm. i 9,84 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Francesc Layret, 3-17 de ESPLUGUES DE LLOBREGAT, consistent en: 85,69 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional

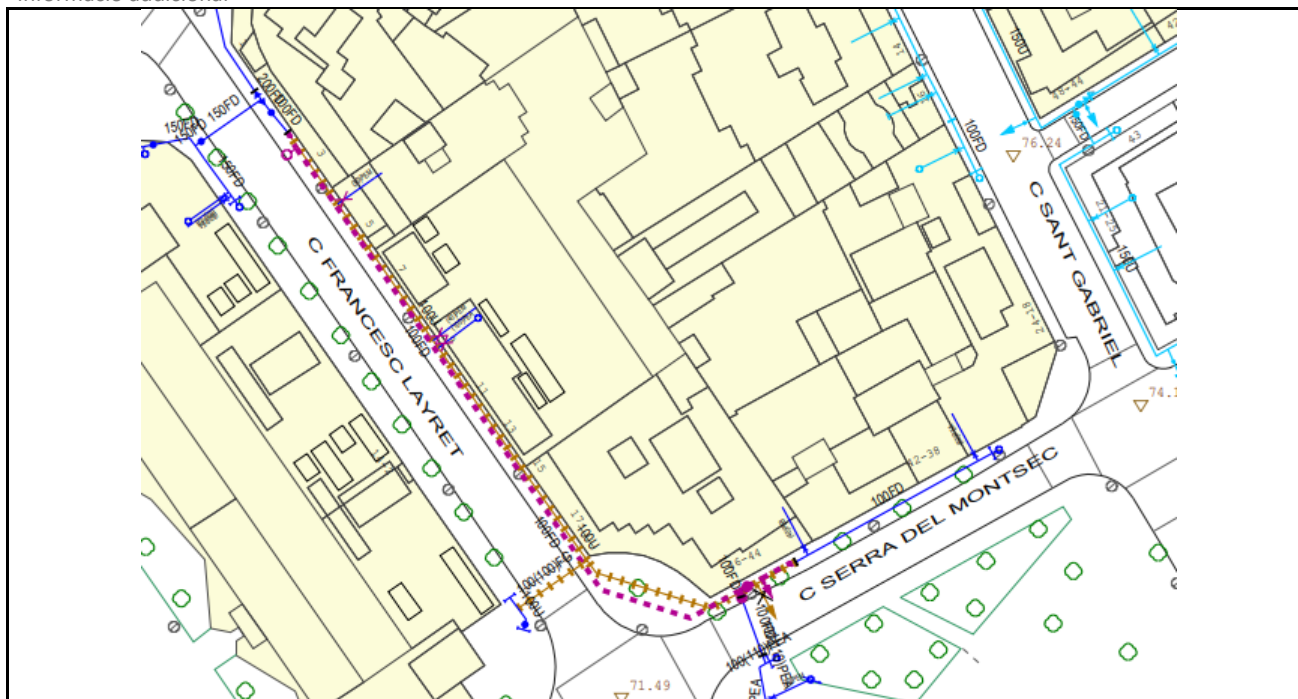

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Laureà Miró, 313-325						
Codi AB	260ESP30203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	65.524€	Inversió 2026	65.524€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 134,86 m. d'uralita de diàmetre 100 mm, 8,94 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. i 2,26 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Laureà Miró, 313-325 de ESPLUGUES DE LLOBREGAT, consistent en: 128,03 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

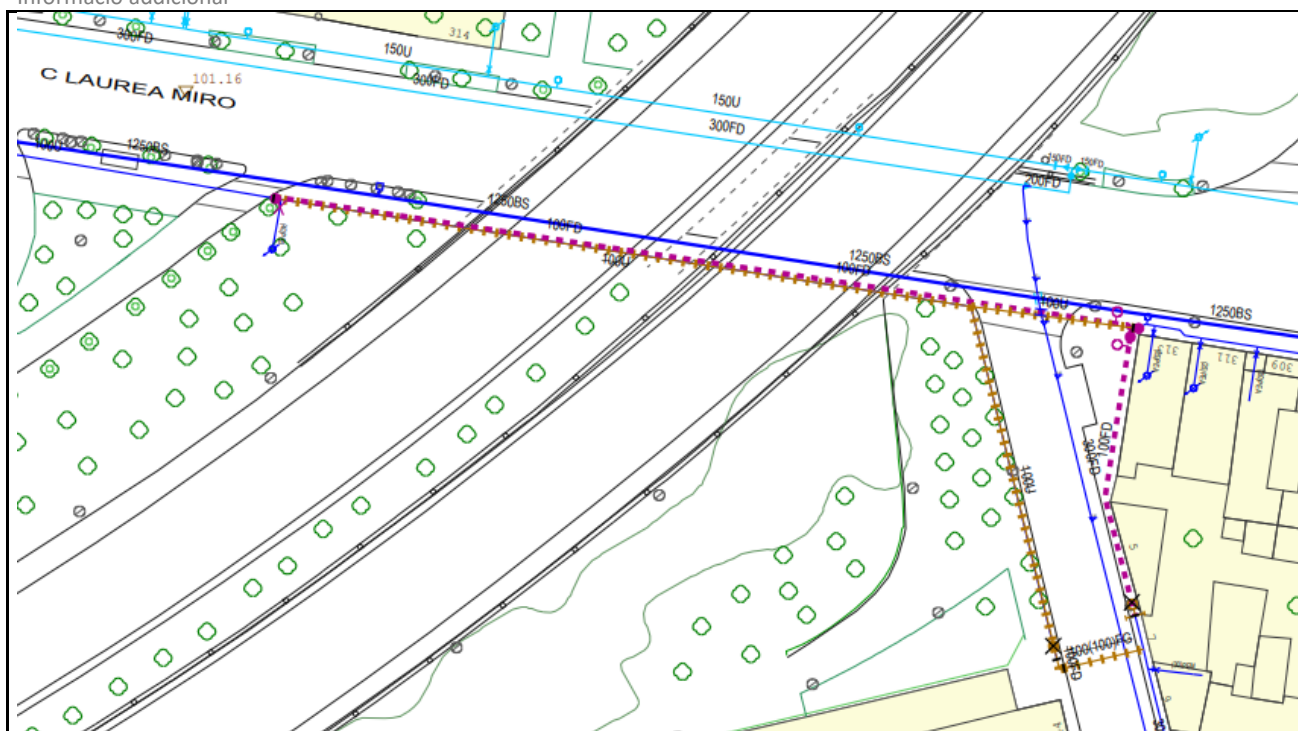

MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Doctor Martí i Julià, 56-66						
Codi AB	240HOS30205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS01440
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	29.198€	Inversió 2026	29.198€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 63,41 m. d'uralita de diàmetre 100 mm. i 7,47 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Doctor Martí i Julià, 56-66 de L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, consistent en: 71,01 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional

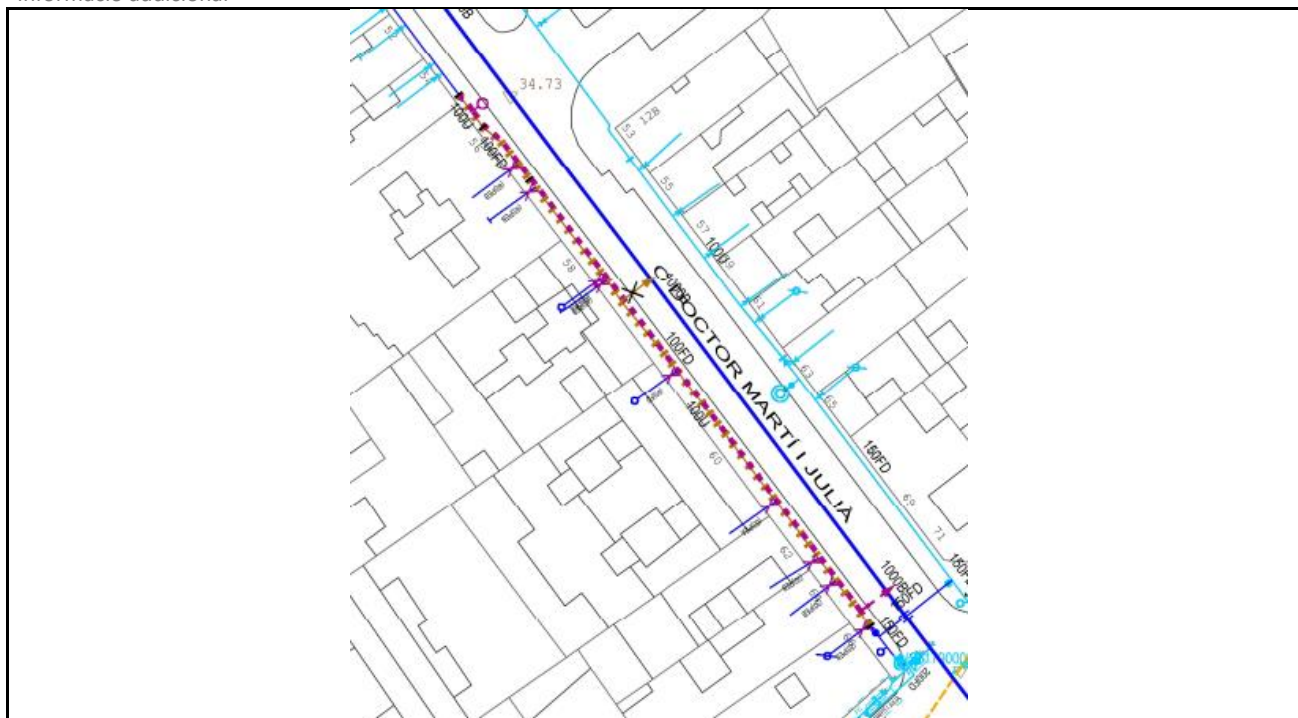

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Passatge Oliveras, 41-45						
Codi AB	260HOS30201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	20.124€	Inversió 2026	20.124€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 36,14 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. i 4,38 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Passatge Oliveras, 41-45 de L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, consistent en: 40,70 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

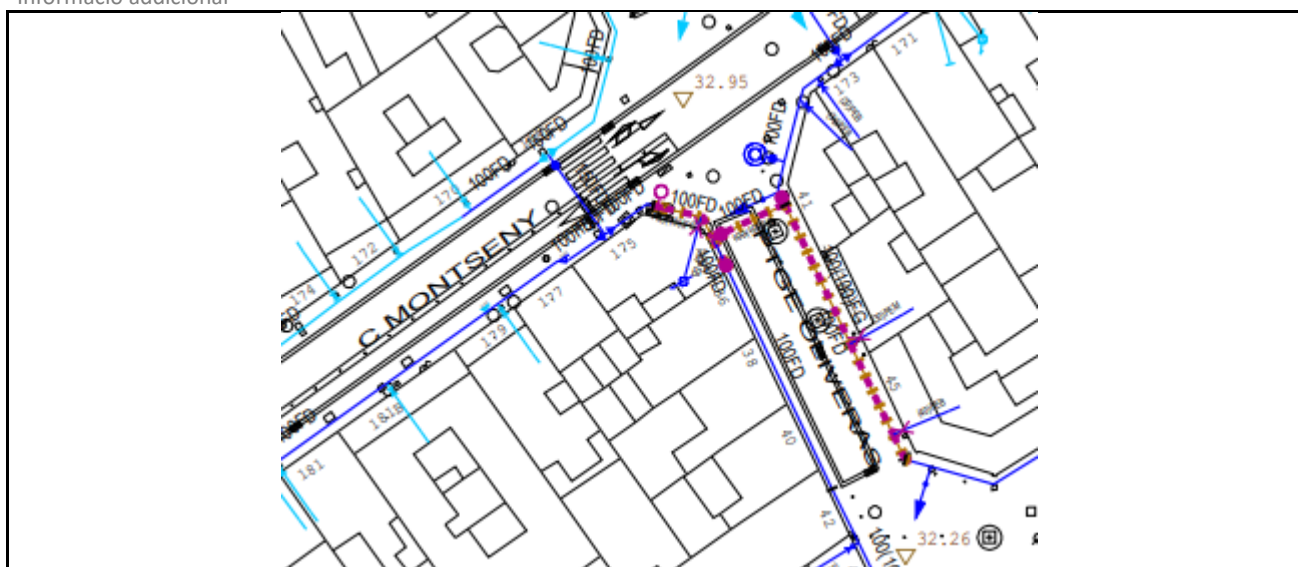

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Alegria, 20-48 - Muses - Bòbiles, 20-28						
Codi AB	260HOS30202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	92.169€	Inversió 2026	92.169€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 134,73 m. d'uralita de diàmetre 100 mm, 45,07 m. d'uralita de diàmetre 80 mm, 9,20 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm, 2,85 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 0,67 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Alegria, 20-48 - Muses - Bòbiles, 20-28 de L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, consistent en: 192,75 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 0,67 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional

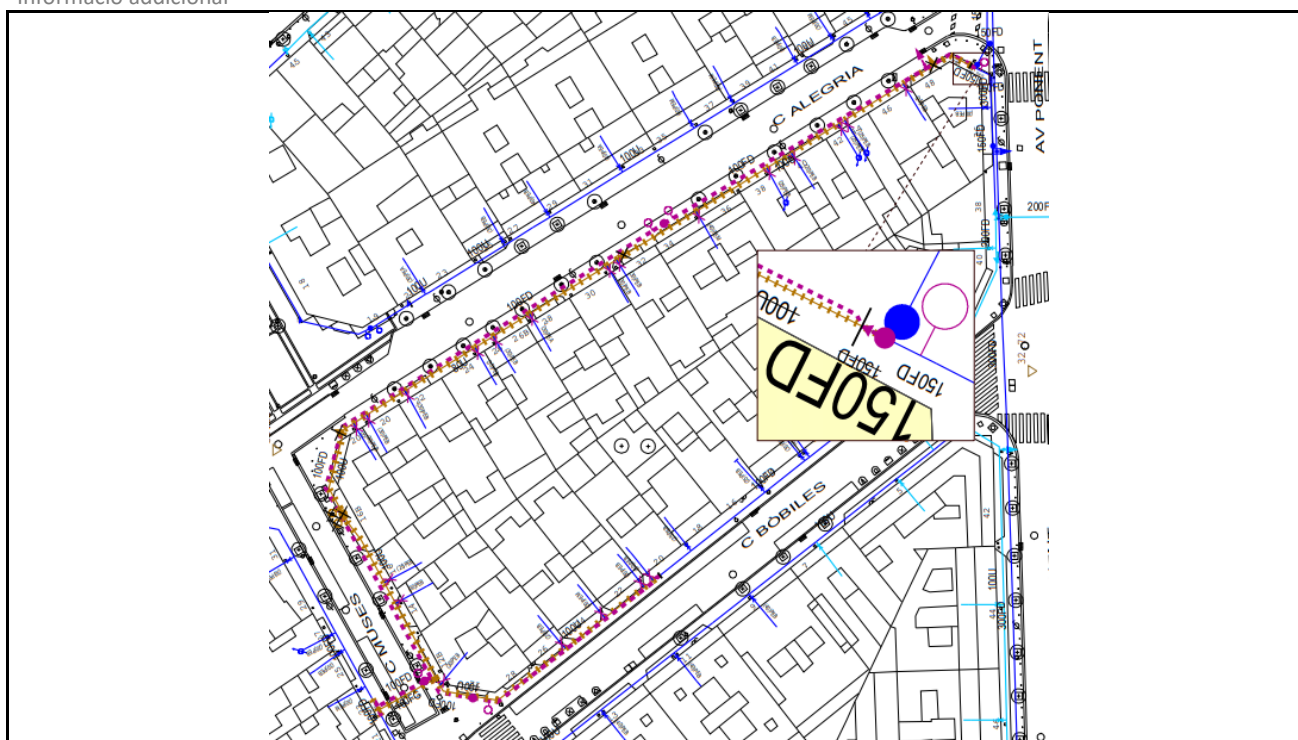

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Rambla Marina, 170-232						
Codi AB	260HOS30203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	145.349€	Inversió 2026	145.349€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 203,81 m. d'uralita de diàmetre 200 mm, 63,19 m. d'uralita de diàmetre 100 mm. i 56,88 m. de polietilè de baixa densitat de diàmetre 63 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Rambla Marina, 170-232 de L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, consistent en: 203,91 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm, 62,44 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 58,38 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 63 mm.

Informació addicional

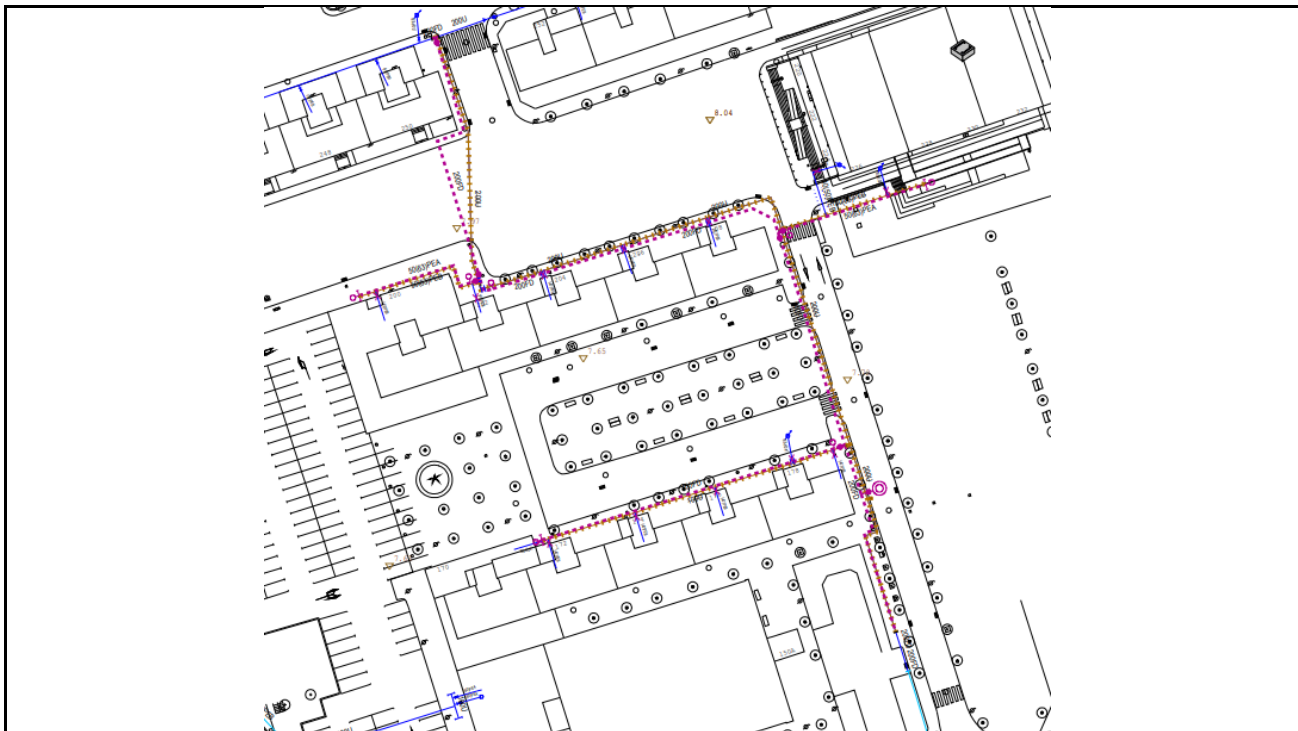

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Portugal, 30-50						
Codi AB	260HOS30204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	93.557€	Inversió 2026	93.557€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 112,70 m. d'uralita de diàmetre 200 mm. i 68,43 m. d'uralita de diàmetre 150 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Portugal, 30-50 de L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, consistent en: 113,44 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm. i 68,32 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional

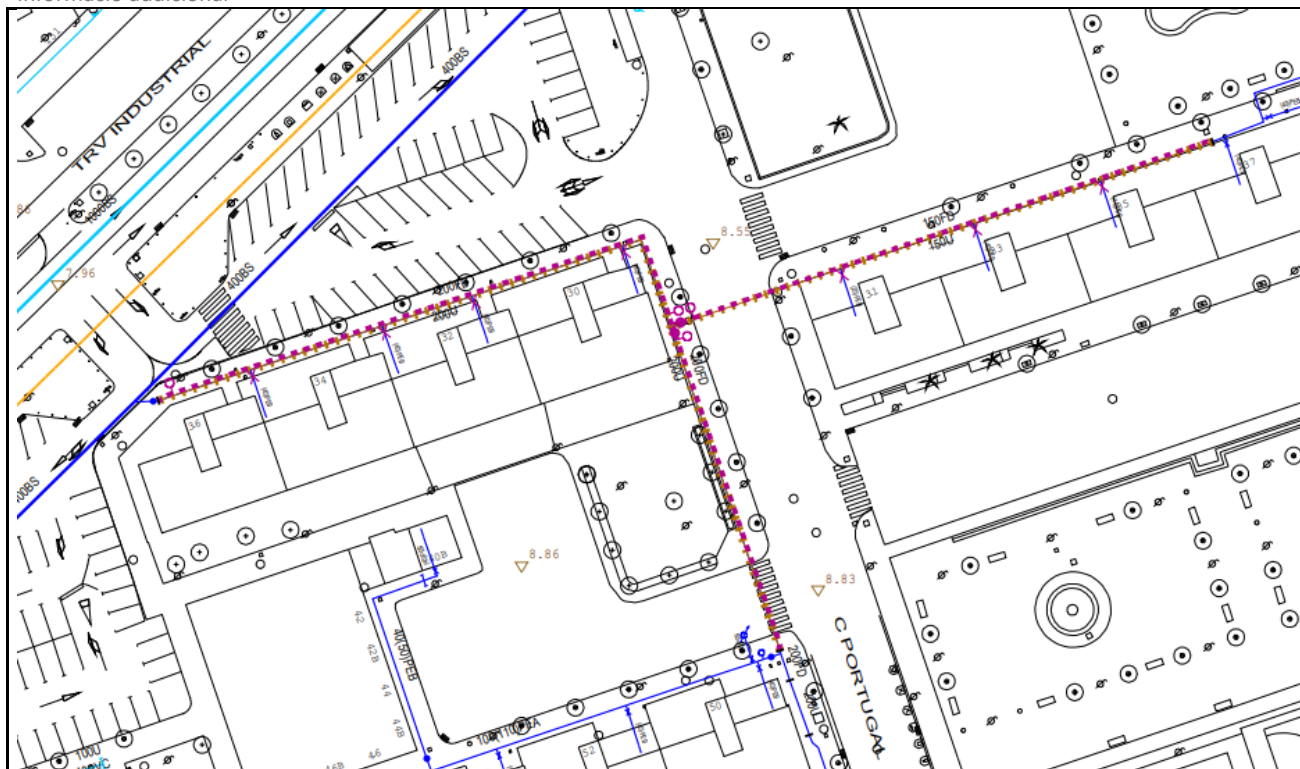

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	El·lipse, 17-21 - Aigües del Llobregat, 6-24						
Codi AB	260HOS30205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	68.514€	Inversió 2026	68.514€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 74,91 m. d'uralita de diàmetre 100 mm, 33,36 m. d'uralita de diàmetre 80 mm, 9,85 m. de fosa grisa de diàmetre 150 mm, 9,54 m. d'uralita de diàmetre 150 mm. i 0,40 m. de fosa grisa de diàmetre 60 mm. de xarxa de Distribució ubicada a El-lipse, 17-21 - Aigües del Llobregat, 6-24 de L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, consistent en: 111,12 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 17,24 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional

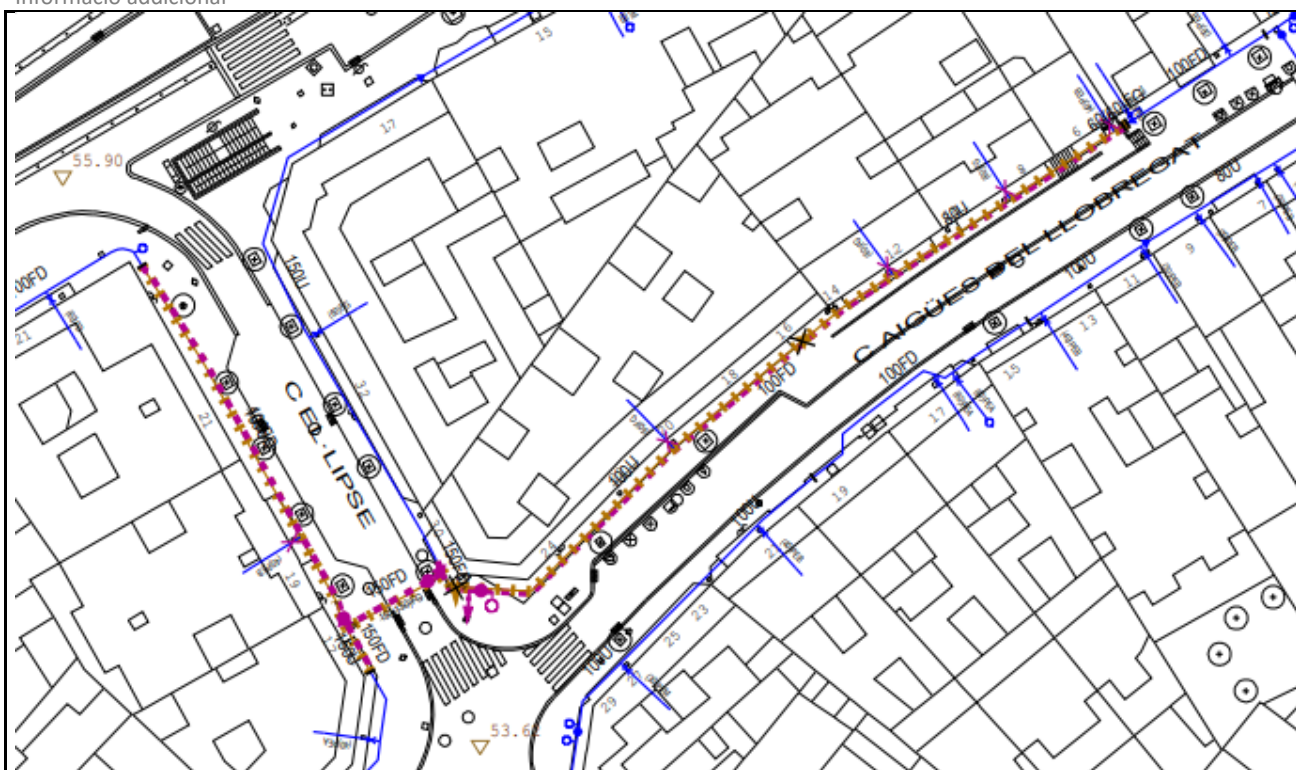

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Renclusa, 6-32 - Masnou, 19-31						
Codi AB	260HOS30206	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	86.161€	Inversió 2026	86.161€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 195,99 m. d'uralita de diàmetre 100 mm, 23,22 m. d'uralita de diàmetre 80 mm, 4,82 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. i 0,34 m. de fosa dúctil de diàmetre 80 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Renclusa, 6-32 - Masnou, 19-31 de L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, consistent en: 224,95 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

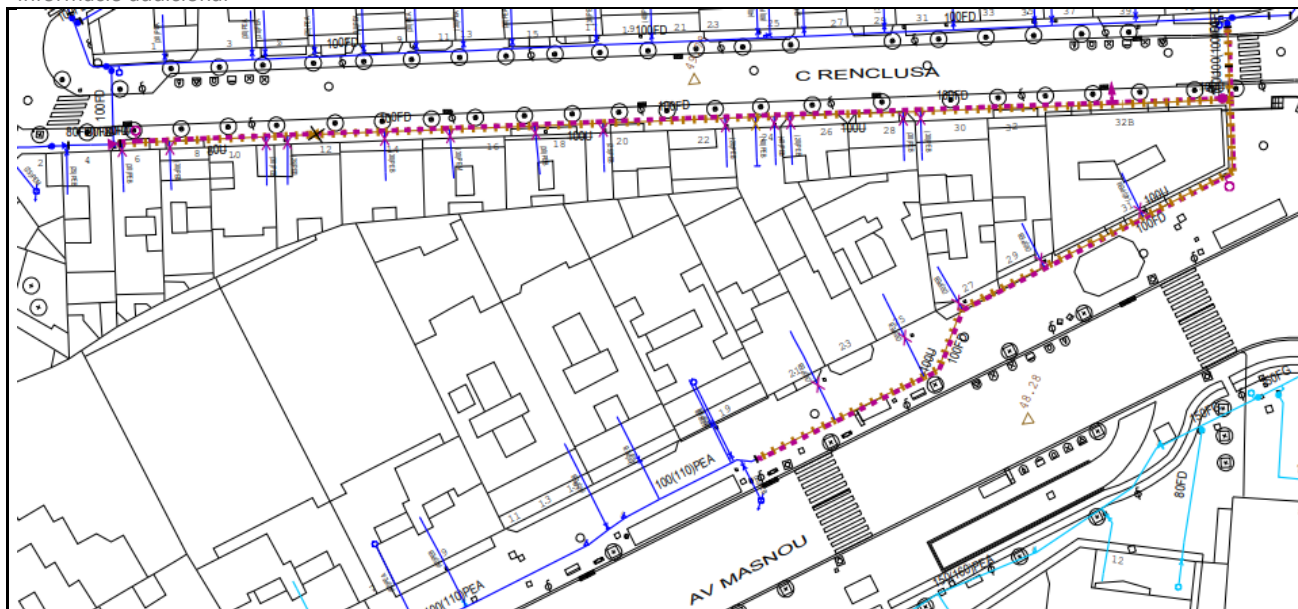

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Rius i Carrió 17-43 - Ferré, 52-60						
Codi AB	260HOS30207	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	67.304€	Inversió 2026	67.304€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 80,16 m. d'uralita de diàmetre 100 mm, 51,31 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm, 2,48 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. i 0,42 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Rius i Carrió 17-43 - Ferré, 52-60 de L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, consistent en: 132,93 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 1,94 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional

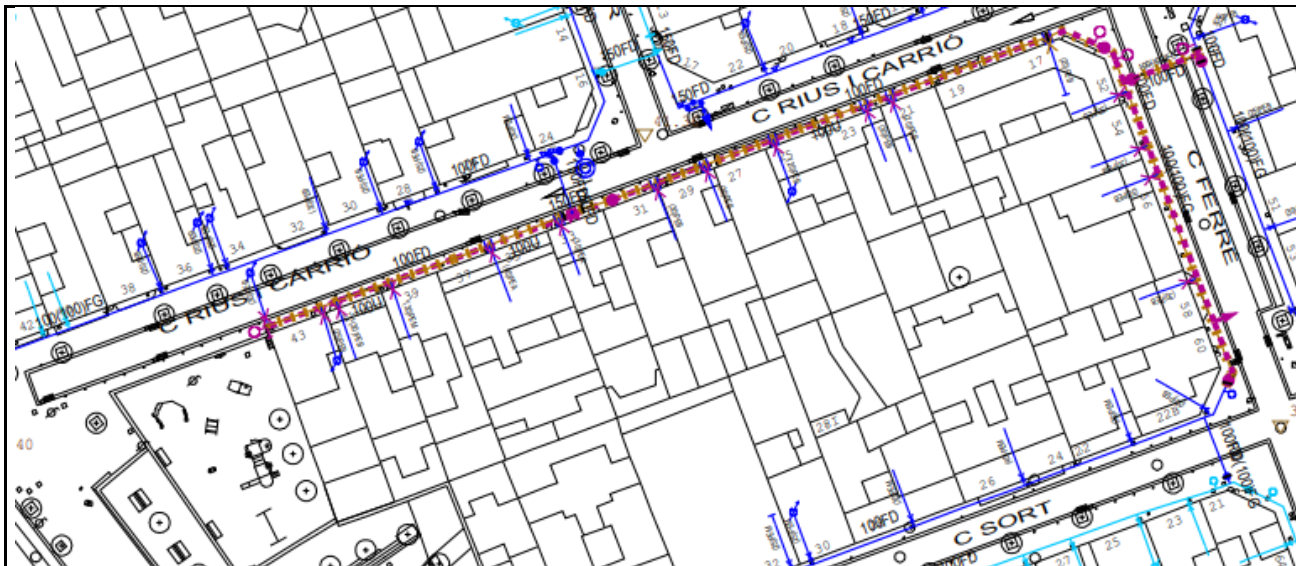

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Dos de Maig, 20-28						
Codi AB	260HOS30208	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	51.032€	Inversió 2026	51.032€	Inversió prèvia	0€	

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 49,60 m. d'uralita de diàmetre 100 mm, 14,10 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. i 10,43 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Dos de Maig, 20-28 de L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, consistent en: 74,23 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Alhambra, 2-18						
Codi AB	260HOS30209	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	41.367€	Inversió 2026	41.367€	Inversió prèvia	0€	

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 114,45 m. d'uralita de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Alhambra, 2-18 de L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, consistent en: 114,56 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Floridablanca, 7 - Belchite - Simancas, 32						
Codi AB	260HOS30210	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	84.048€	Inversió 2026	84.048€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 153,85 m. d'uralita de diàmetre 100 mm, 11,31 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. i 2,09 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Floridablanca, 7 - Belchite - Simancas, 32 de L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, consistent en: 166,82 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

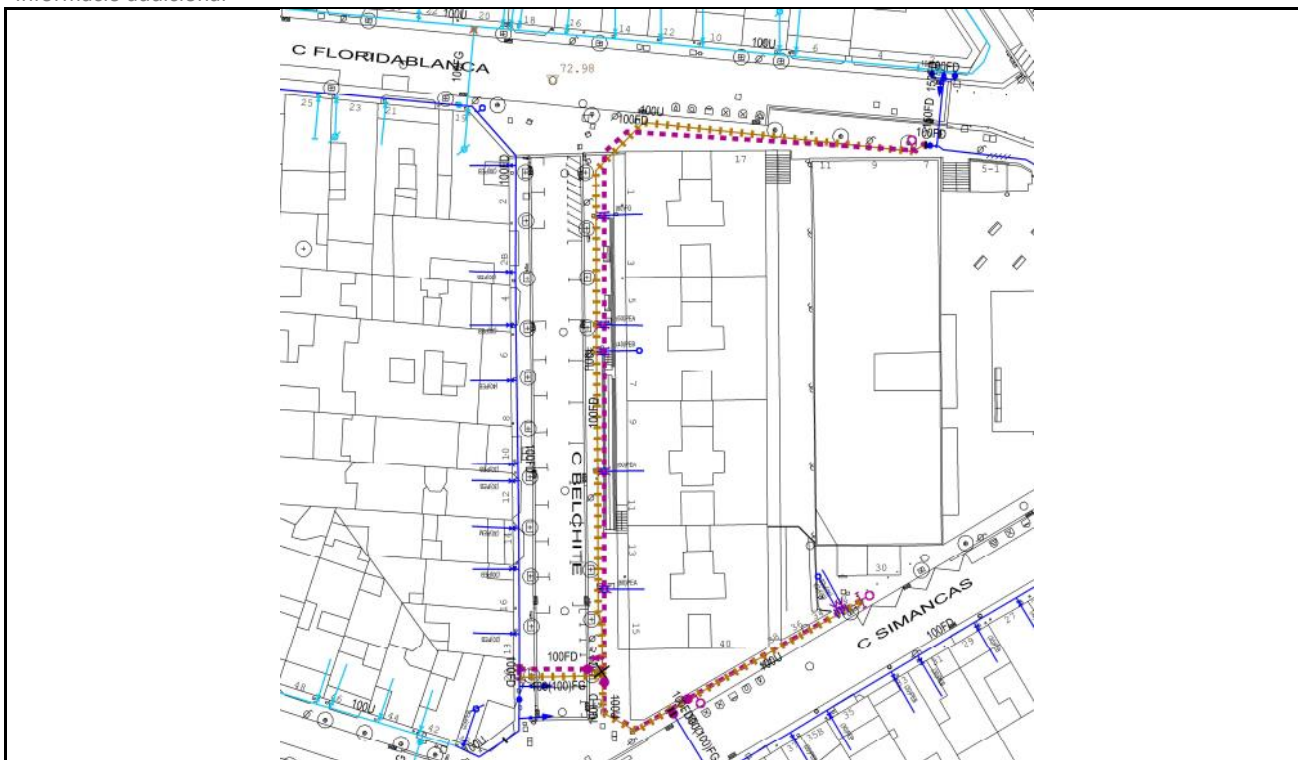

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Mare de Déu de Bellvitge, 50-58						
Codi AB	260HOS30211	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	71.007€	Inversió 2026	71.007€	Inversió prèvia	0€	

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 84,16 m. d'uralita de diàmetre 100 mm, 34,37 m. de PVC de diàmetre 40 mm, 1,88 m. d'uralita de diàmetre 200 mm. i 1,25 m. de polietilè de baixa densitat de diàmetre 40 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Mare de Déu de Bellvitge, 50-58 de L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, consistent en: 147,42 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 1,88 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Pedraforca, 58						
Codi AB	260HOS30212	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	24.811€	Inversió 2026	24.811€	Inversió prèvia	0€	

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 52,38 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Pedraforca, 58 de L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, consistent en: 53,45 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Congost, 5-25						
Codi AB	260HOS30213	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	30.571€	Inversió 2026	30.571€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 75,02 m. d'uralita de diàmetre 100 mm. i 0,81 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Congost, 5-25 de L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, consistent en: 76,02 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

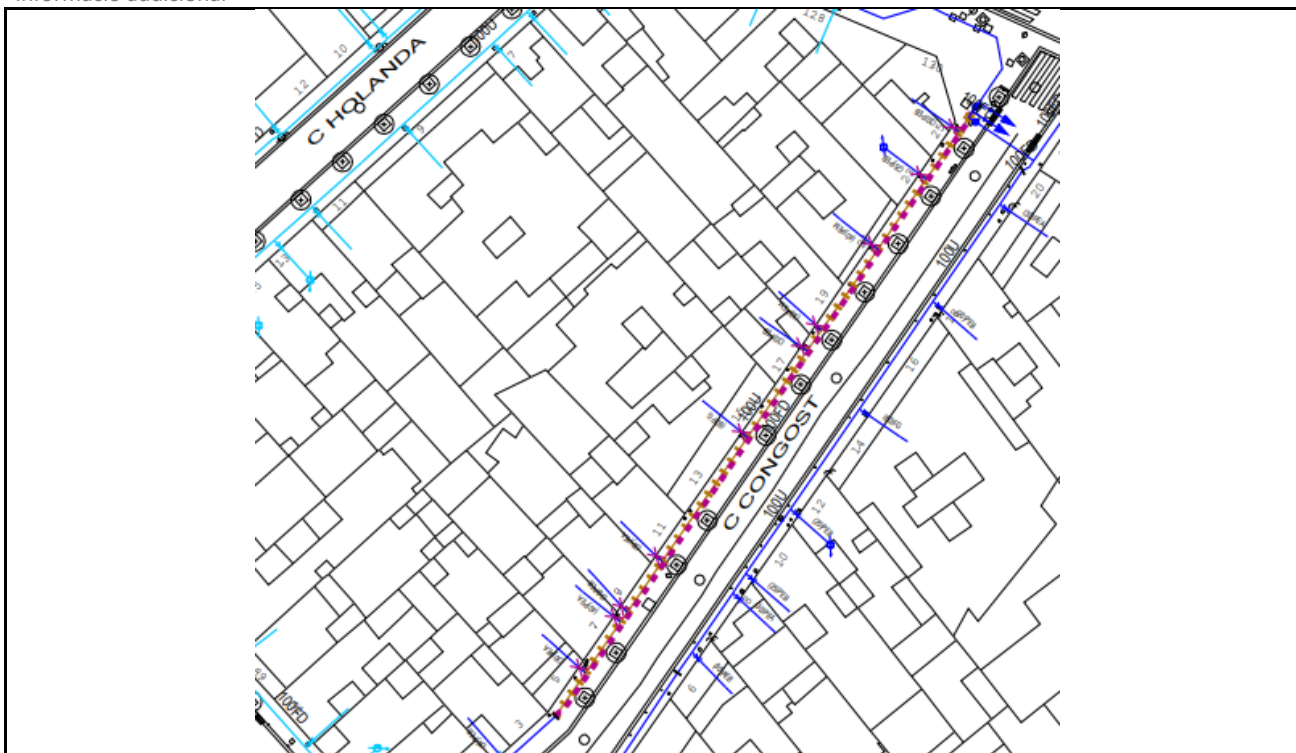

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Independència, 91-105						
Codi AB	260HOS30214	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	42.705€	Inversió 2026	42.705€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 101,47 m. d'uralita de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Independència, 91-105 de L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, consistent en: 101,64 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

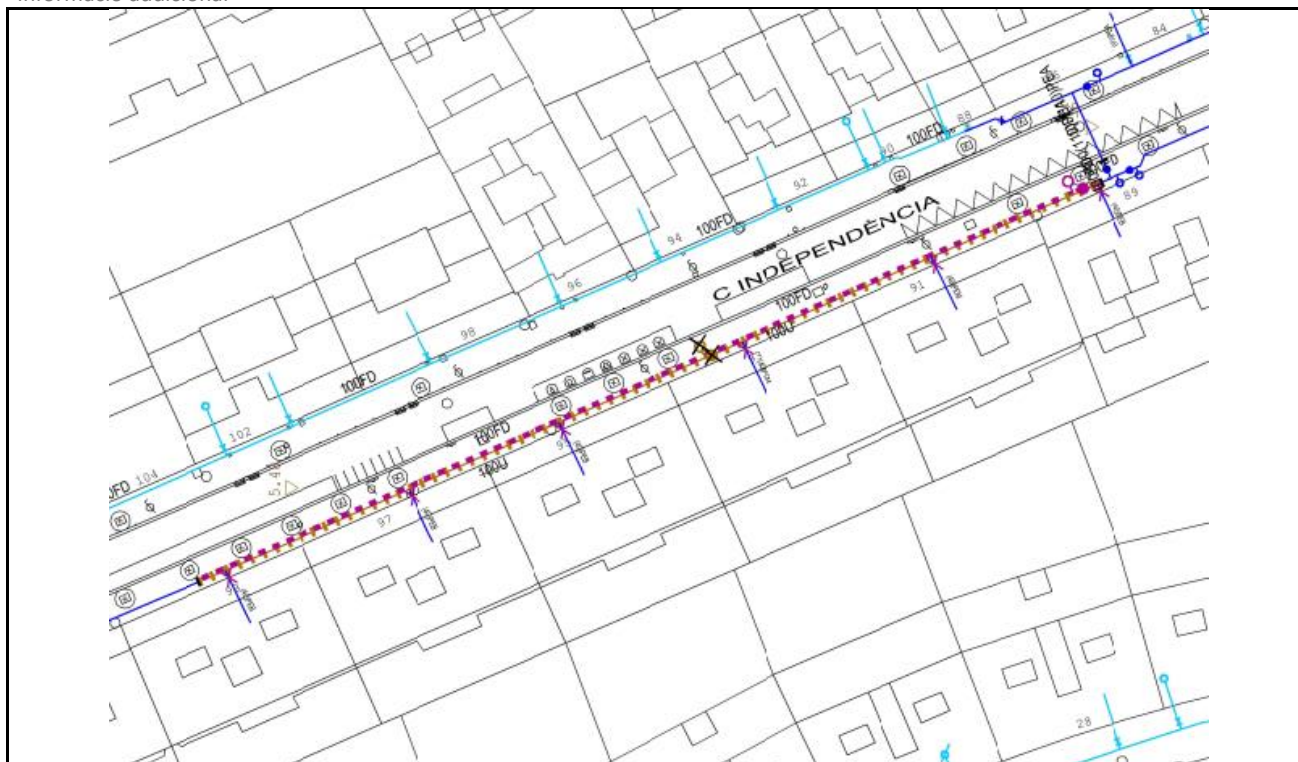

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Àngel Guimerà, 2-24						
Codi AB	260HOS30215	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10928
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	90.153€	Inversió 2026	90.153€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 137,13 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm, 2,63 m. de fosa grisa de diàmetre 80 mm, 1,48 m. d'uralita de diàmetre 300 mm. i 1,40 m. d'uralita diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Àngel Guimerà, 2-24 de L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, consistent en: 139,06 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm, 16,39 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. i 1,48 m. de fosa dúctil de diàmetre 300 mm.

Informació addicional

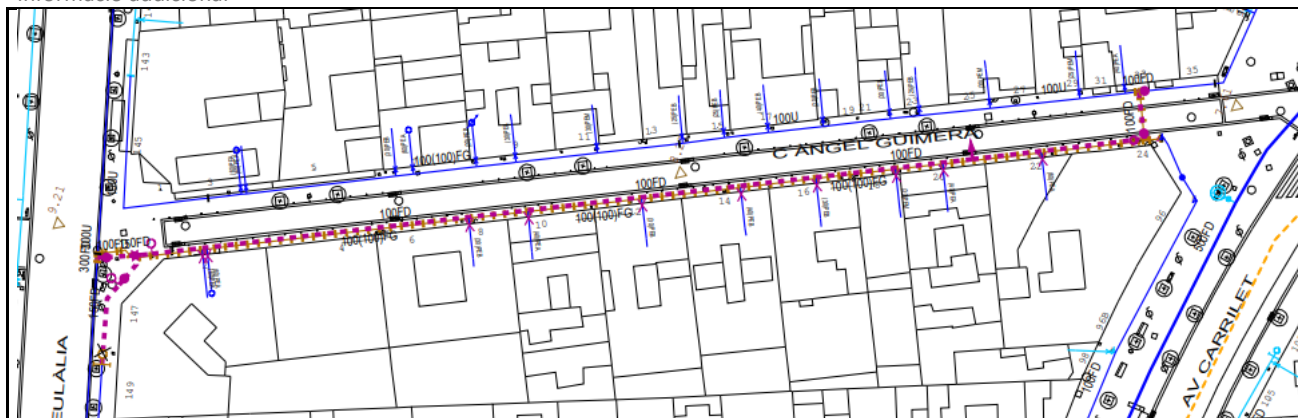

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Carretera Collblanc, 177-193						
Codi AB	260HOS30216	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10929
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	28.775€	Inversió 2026	28.775€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 79,03 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. i 0,35 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Carretera Collblanc, 177-193 de L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, consistent en: 79,70 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

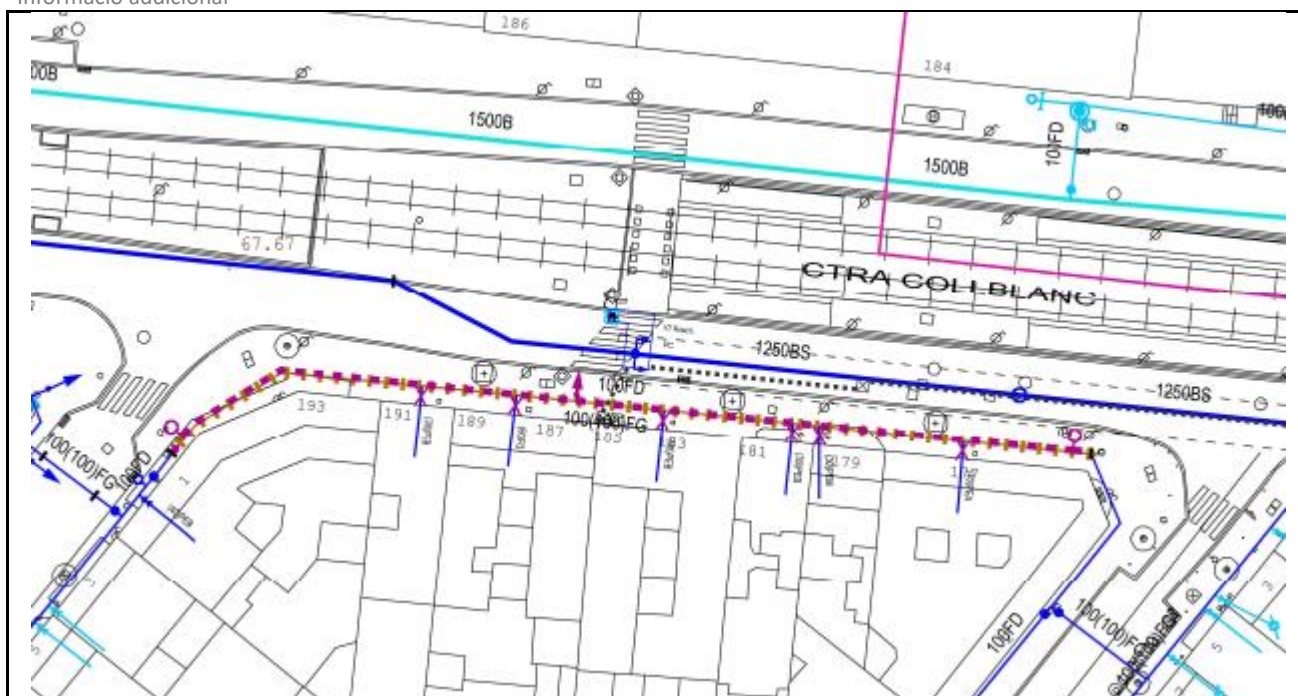

MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Plaça Salut - Picasso						
Codi AB	260SFE30201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	93.992€	Inversió 2026	93.992€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 113,77 m. de fosa grisa de diàmetre 150 mm, 35,66 m. d'uralita de diàmetre 100 mm, 5,62 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. i 1,89 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Plaça Salut - Picasso de SANT FELIU DE LLOBREGAT, consistent en: 126,38 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. i 40,27 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional

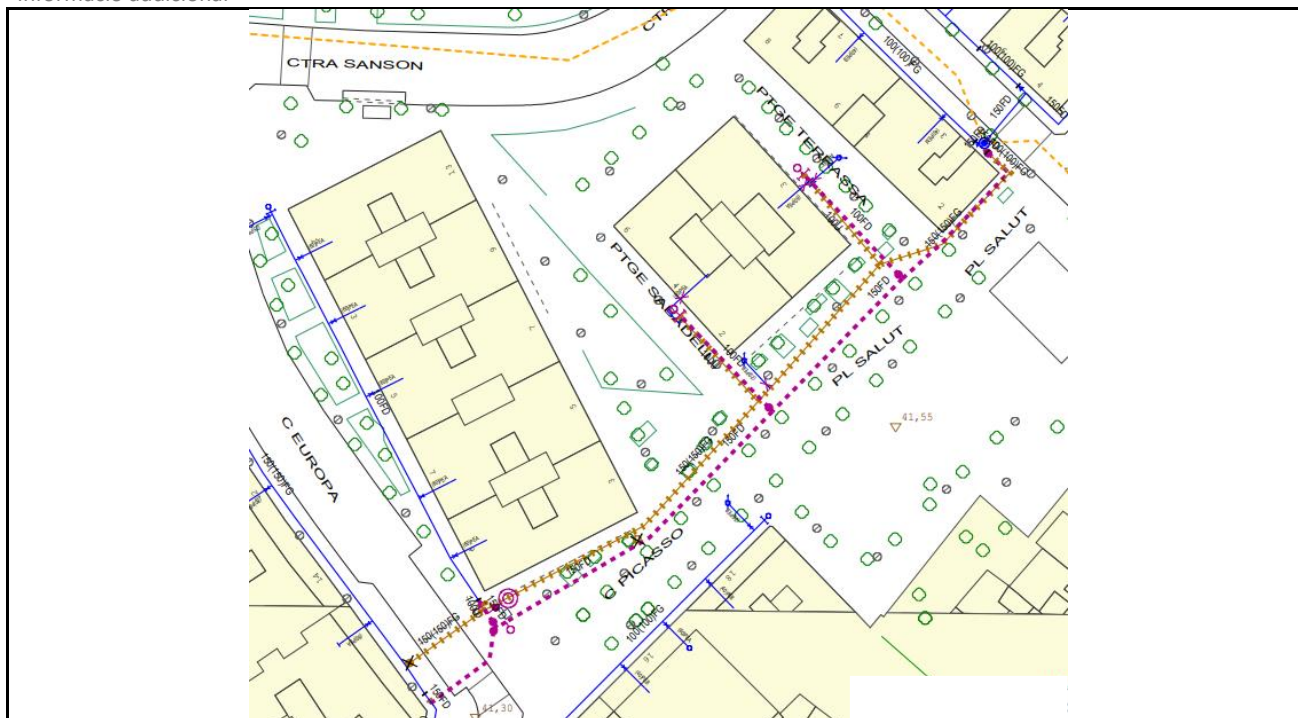

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Jaume Ribas, 2-8						
Codi AB	260SFE30202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	63.034€	Inversió 2026	63.034€	Inversió prèvia	0€	

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 114,85 m. d'uralita de diàmetre 100 mm, 14,25 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm, 11,11 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm, 6,57 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm. i 1,79 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Jaume Ribas, 2-8 de SANT FELIU DE LLOBREGAT, consistent en: 139,57 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 2,23 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm.

Informació addicional



MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Gran Capità, 45 - Planes - València, 26						
Codi AB	260SJD30201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Model de prioritització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	79.945€	Inversió 2026	79.945€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 141,25 m. d'uralita de diàmetre 100 mm. i 42,84 m. d'uralita de diàmetre 200 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Gran Capità, 45 - Planes - València, 26 de SANT JOAN DESPÍ, consistent en: 141,58 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 43,06 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm.

Informació adicional

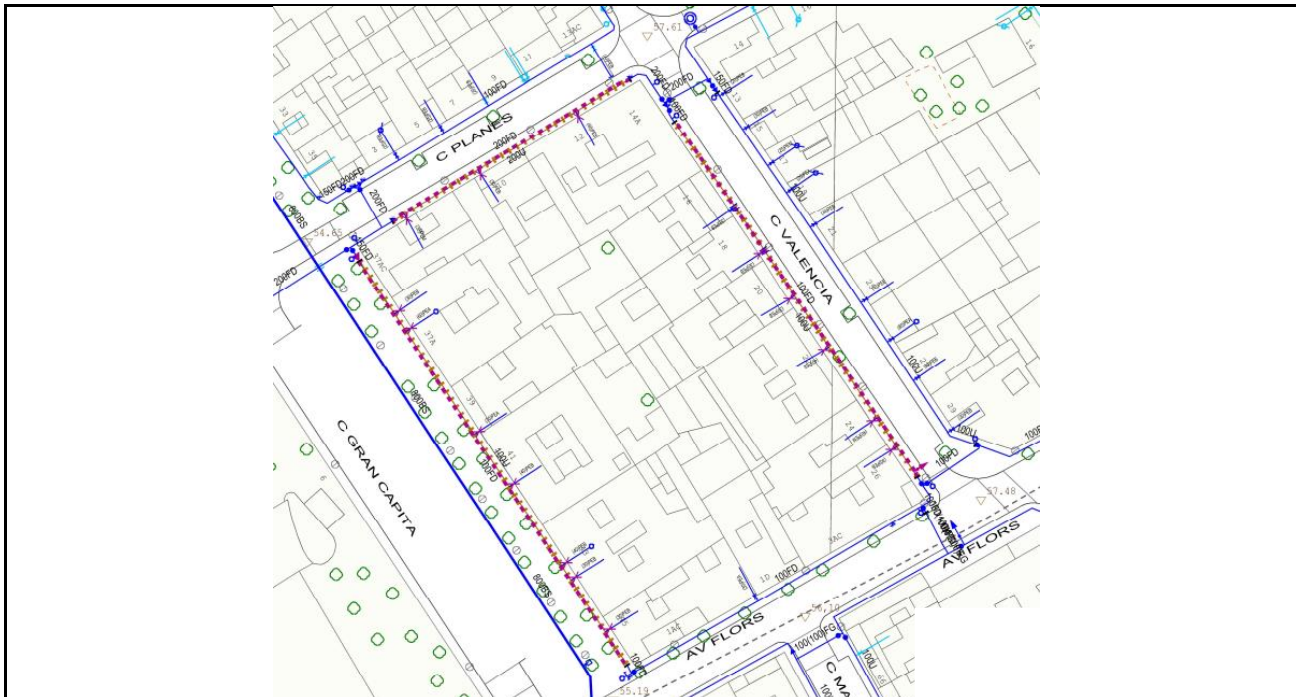

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Mare de Déu de la Mercè, 17-37						
Codi AB	260SJD30202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	92.621€	Inversió 2026	92.621€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 186,27 m. d'uralita de diàmetre 100 mm, 8,85 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. i 0,60 m. d'uralita de diàmetre 80 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Mare de Déu de la Mercè, 17-37 de SANT JOAN DESPÍ, consistent en: 195,62 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 0,77 m. de fosa dúctil de diàmetre 80 mm.

Informació addicional

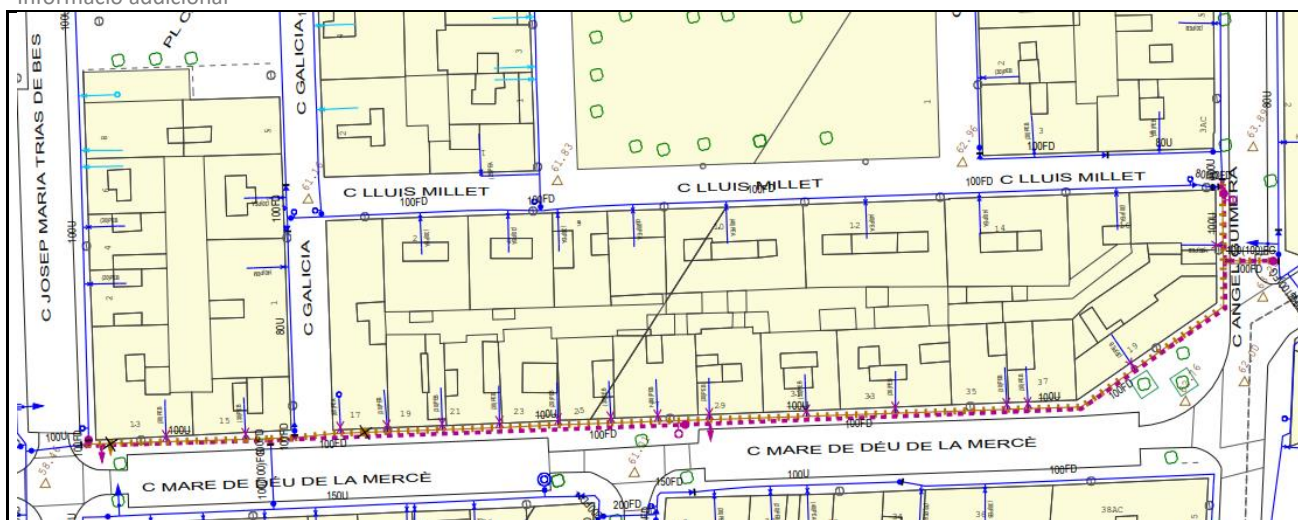

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Francesc Cambó, 2-8						
Codi AB	260SJD30203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	55.499€	Inversió 2026	55.499€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 63,21 m. d'uralita de diàmetre 80 mm, 7,53 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. i 1,16 m. de fosa grisa de diàmetre 300 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Francesc Cambó, 2-8 de SANT JOAN DESPÍ, consistent en: 77,02 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm, 1,67 m. de fosa dúctil de diàmetre 300 mm. i 0,30 m. de fosa dúctil de diàmetre 80 mm.

Informació addicional

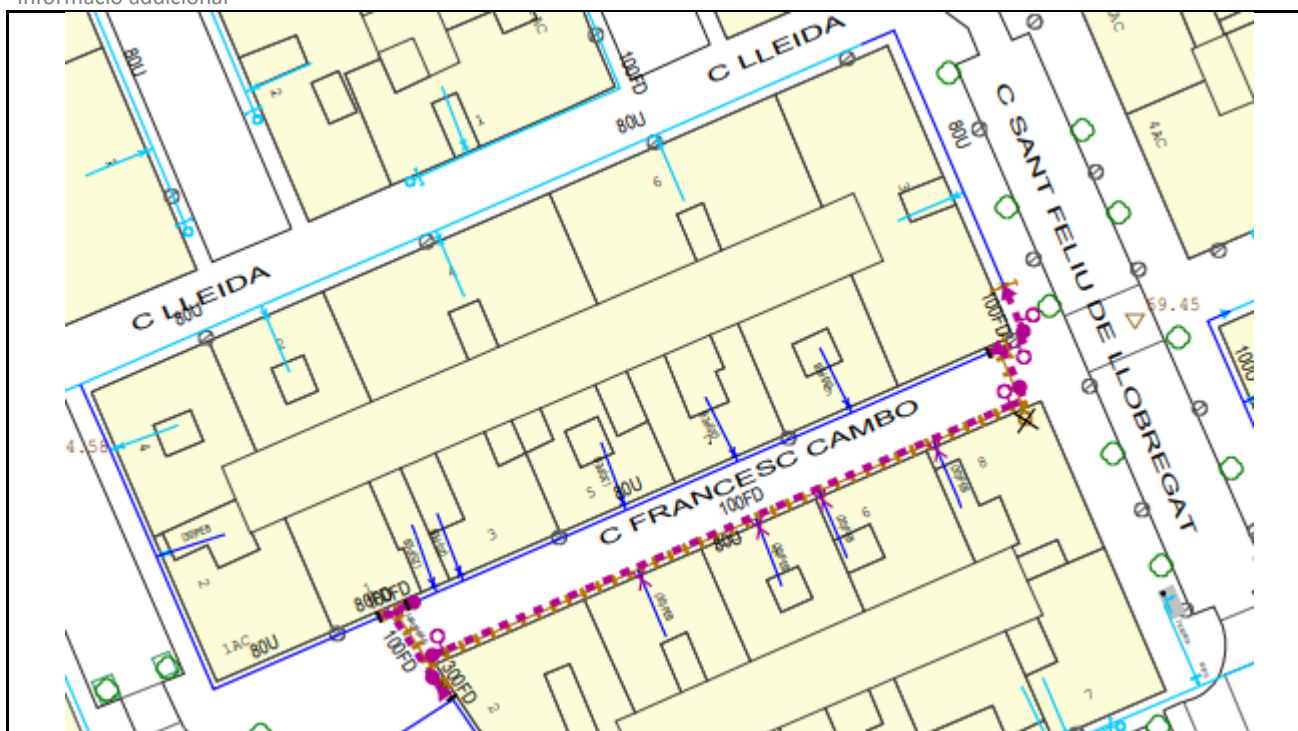

MUNICIPI SANT JUST DESVERN

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Riera, 26						
Codi AB	260SJU30201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI SANT JUST DESVERN			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	109.472€	Inversió 2026	109.472€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 229,38 m. d'uralita de diàmetre 200 mm. i 8,67 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Avinguda Riera, 26 de SANT JUST DESVERN, consistent en: 229,31 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm.

Informació adicional

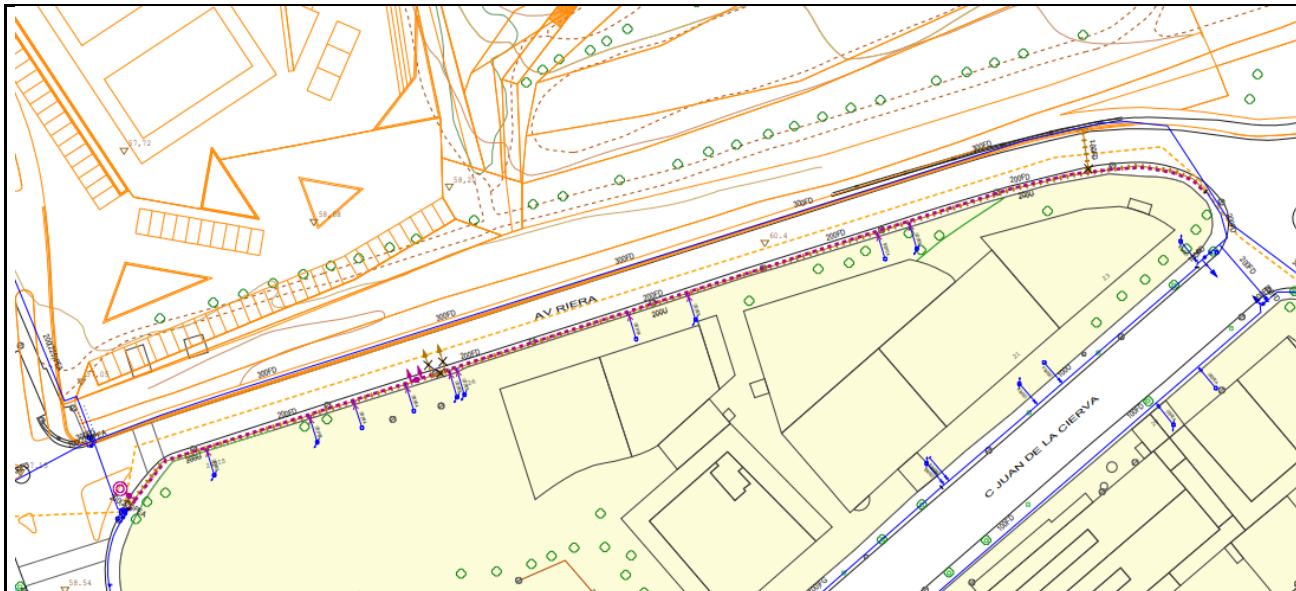

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Creu, 69-71						
Codi AB	260SJU30202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI SANT JUST DESVERN			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	46.681€	Inversió 2026	46.681€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 81,72 m. d'uralita de diàmetre 80 mm. i 6,35 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Creu, 69-71 de SANT JUST DESVERN, consistent en: 88,84 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

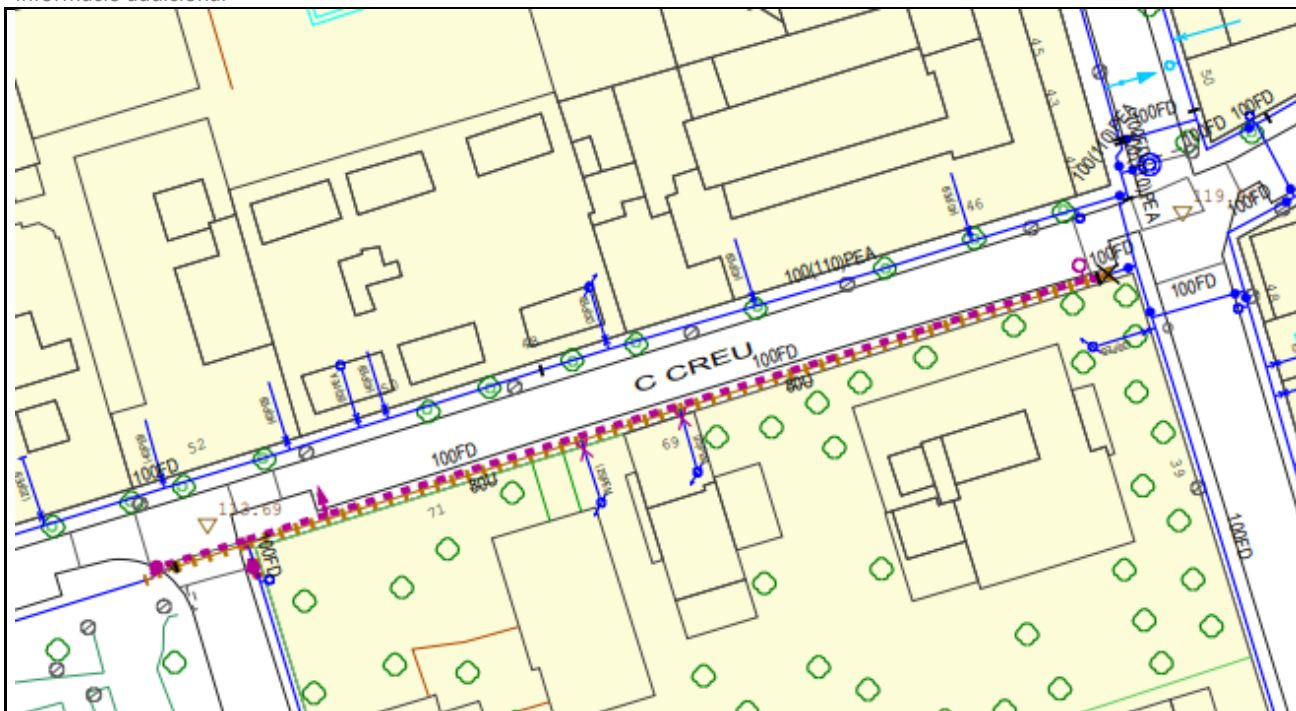

6.4 PLA DE MILLORA DEL RENDIMENT

MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Sant Salvador - Josep Anselm Clavé						
Codi AB	260ESP30301	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 577
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	104.437€	Inversió 2026	104.437€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

El pis de pressió 140LLO té unes característiques de gran complexitat i amb una xarxa de distribució que s'allunya molt de les artèries, fet que ha provocat la necessitat d'evolucionar el disseny dels seus sectors en diferents etapes per assolir la màxima eficiència en la seva gestió. Actualment el sector de Can Vidalet, només té una entrada. El sector Gall - Montesa presenta problemes de pressió al seu extrem (Mas Lluhi). Les Grasses només pot tenir una entrada per la seva ubicació però està molt allunyada del propi sector. El sector Sant Just Industrial té dues entrades però ambdues estan molt properes cosa que dificulta la recerca de fuites, per subsectorització. Totes aquestes consideracions porten cap a la necessitat d'una darrera evolució en el disseny dels sectors d'aquesta cota.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte "Evolució disseny sectors cota 140LLO", mallat a Sant Salvador - Josep Anselm Clavé amb una canalització de 238,48 m. de canonada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 160 mm. i 0,78 m. de canonada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional

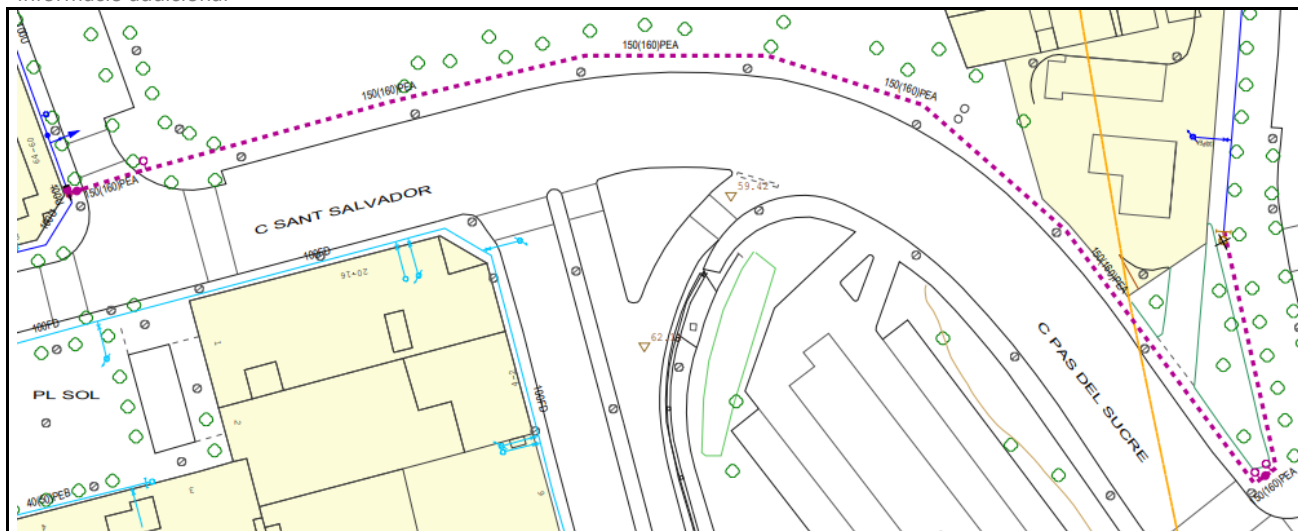

MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Mas, 70-90 (Joventut - Llobregat)						
Codi AB	260HOS30301	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Pla de millora del rendiment			
Tipologia	Obra	Tipus inversió					Ampliació
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Pla de millora rendiment			
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	67.206€	Inversió 2026	67.206€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Els sectors de cota 100 regulada de Collblanc i Torrassa a l'Hospitalet, tenen problemes d'explotació. El sector Collblanc té una forma molt allargada amb els dos PCs (Collblanc i Martí Julià) situats en el mateix extrem on hi ha l'artèria. Aquesta configuració fa el sector molt sensible a l'entrada del PC Martí Julià, bé per problemes a l'artèria bé per problemes a la canonada de Ø300B que en depèn, del carrer Mas i que pateix avaries regulars. El sector Torrassa té la mateixa configuració que Collblanc però és molt menys allargat. No obstant, té una part central més elevada (Pça. Espanyola) que el fa molt sensible a qualsevol pèrdua de càrrega afegida de la xarxa de distribució.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte "Millora dels sectors Can Serra, La Florida, Collblanc i Torrassa" mallat al carrer Mas entre Joventut i Llobregat, amb una canalització de 107,97 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. i 1,25 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 100 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional

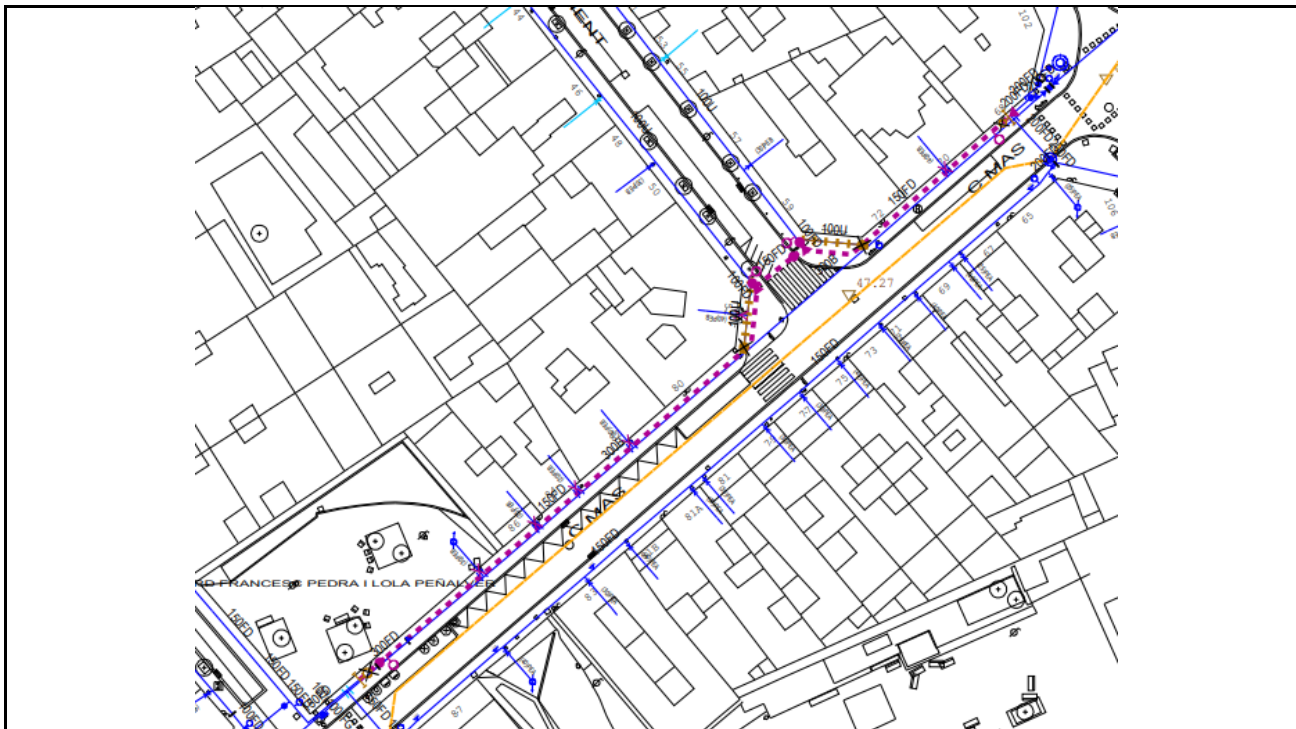

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Bosc (Plaça Alzina - Plaça Mare de Déu del Pilar)						
Codi AB	260HOS30302	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	210.953€	Inversió 2026	210.953€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Els sectors de cota 100 sense regular de Can Serra i la Florida a l'Hospitalet, són dos sectors molt extensos amb els respectius PCs ubicats en un mateix costat ja que és on passa l'artèria de transport. Les entrades del sector Can Serra, a més, han de travessar una zona que és de cota 130. Malgrat que les canonades d'alimentació disponibles per aquests sectors tenen una capacitat important, el fet de que estiguin dins la xarxa de distribució dels sectors fa que en cas de problemes d'alguna d'elles sempre calgui obrir la frontera entre ambdós sectors. Finalment, en cas de problemes als sectors contigus de la cota 100 regulada, l'ajuda ha de venir de la xarxa de distribució del sector La Florida a falta d'una artèria secundària de transport.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte "Millora dels sectors Can Serra, La Florida, Collblanc i Torrassa", canalització de 258,24 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 300 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional

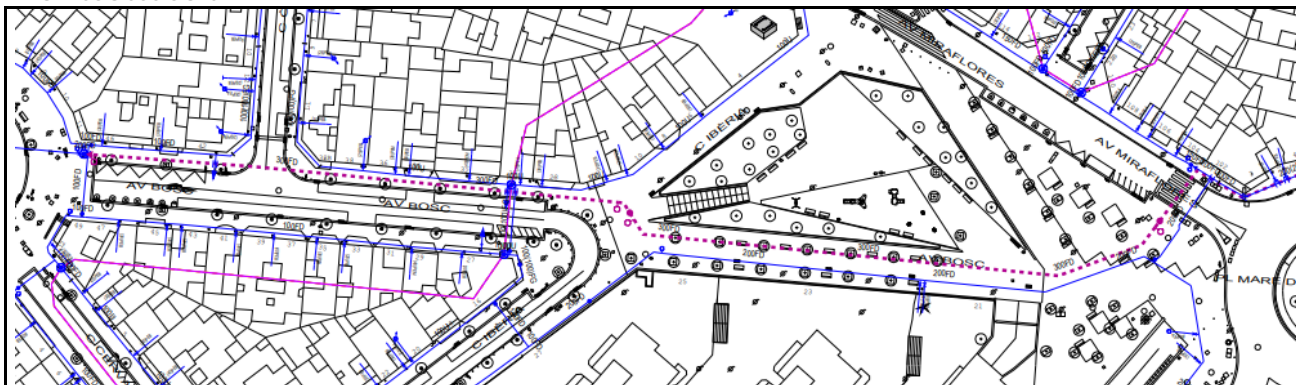

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Passatge Oliveras, 1-23						
Codi AB	260HOS30303	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	37.247€	Inversió 2026	37.247€	Inversió prèvia	0€	

Justificació

Els sectors de cota 100 regulada de Collblanc i Torrassa a l'Hospitalet, tenen problemes d'explotació. El sector Collblanc té una forma molt allargada amb els dos PCs (Collblanc i Martí Julià) situats en el mateix extrem on hi ha l'artèria. Aquesta configuració fa el sector molt sensible a l'entrada del PC Martí Julià, bé per problemes a l'artèria bé per problemes a la canonada de Ø300B que en depèn, del carrer Mas i que pateix avaries regulars. El sector Torrassa té la mateixa configuració que Collblanc però és molt menys allargat. No obstant, té una part central més elevada (Pça. Espanyola) que el fa molt sensible a qualsevol pèrdua de càrrega afegida de la xarxa de distribució.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte "Millora dels sectors Can Serra, La Florida, Collblanc i Torrassa" renovació al Passatge Oliveras d'una canalització de 73,11 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. i 1,58 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 300 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Martorell, 27-43						
Codi AB	260HOS30304	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Pla de millora del rendiment			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Pla de millora rendiment			
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	48.465€	Inversió 2026	48.465€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Els sectors de cota 100 regulada de Collblanc i Torrassa a l'Hospitalet, tenen problemes d'explotació. El sector Collblanc té una forma molt allargada amb els dos PCs (Collblanc i Martí Julià) situats en el mateix extrem on hi ha l'artèria. Aquesta configuració fa el sector molt sensible a l'entrada del PC Martí Julià, bé per problemes a l'artèria bé per problemes a la canonada de Ø300B que en depèn, del carrer Mas i que pateix avaries regulars. El sector Torrassa té la mateixa configuració que Collblanc però és molt menys allargat. No obstant, té una part central més elevada (Pça. Espanyola) que el fa molt sensible a qualsevol pèrdua de càrrega afegida de la xarxa de distribució.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte "Millora dels sectors Can Serra, La Florida, Collblanc i Torrassa", mallat i renovació al carrer Martorell – Vallparda amb una canalització de 89,99 m. de canonada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110 mm. i 1,39 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 100 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional

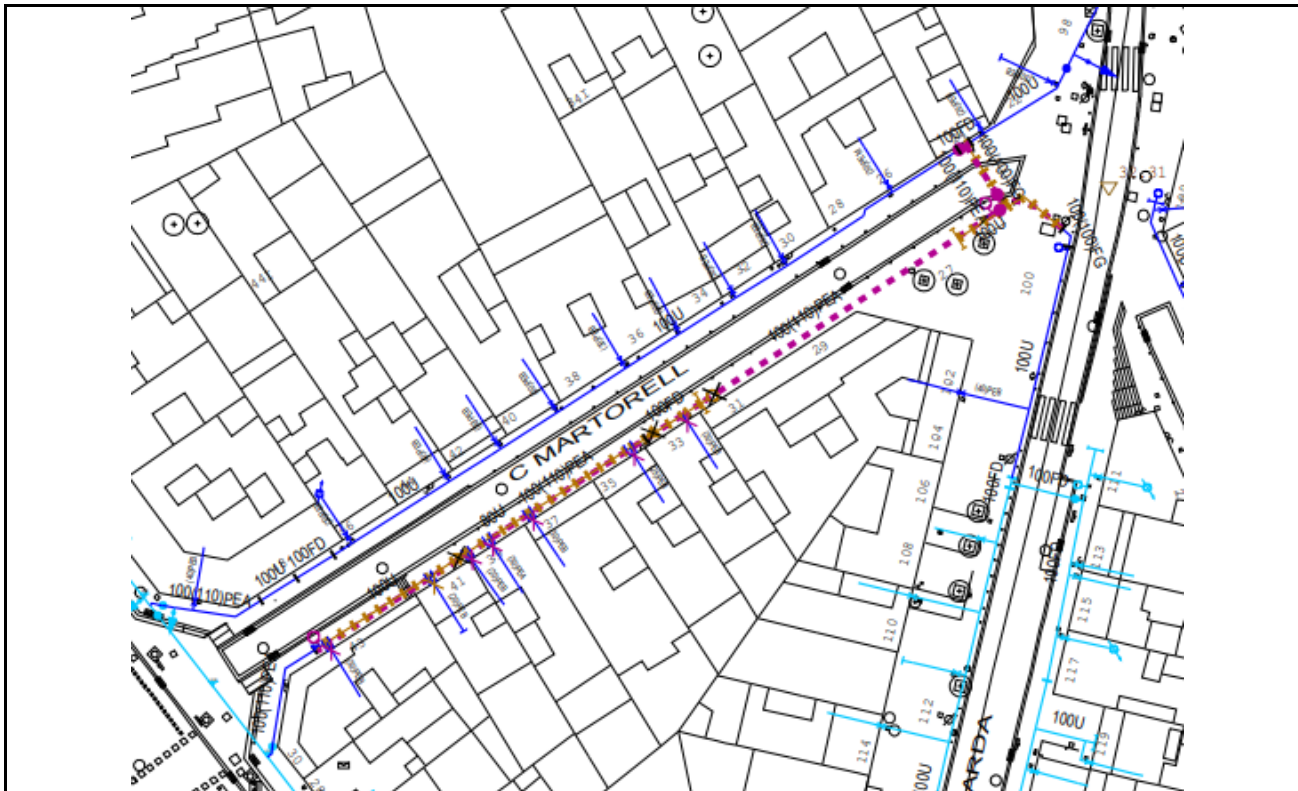

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Carretera Collblanc, 33						
Codi AB	260HOS30305	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	26.605€	Inversió 2026	26.605€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Els sectors de cota 100 regulada de Collblanc i Torrassa a l'Hospitalet, tenen problemes d'explotació. El sector Collblanc té una forma molt allargada amb els dos PCs (Collblanc i Martí Julià) situats en el mateix extrem on hi ha l'artèria. Aquesta configuració fa el sector molt sensible a l'entrada del PC Martí Julià, bé per problemes a l'artèria bé per problemes a la canonada de Ø300B que en depèn, del carrer Mas i que pateix avaries regulars. El sector Torrassa té la mateixa configuració que Collblanc però és molt menys allargat. No obstant, té una part central més elevada (Pça. Espanyola) que el fa molt sensible a qualsevol pèrdua de càrrega afegida de la xarxa de distribució.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte "Millora dels sectors Can Serra, La Florida, Collblanc i Torrassa", connexió a Carretera Collblanc, 33 amb una canalització d'uns 7 m. de canonada de fosa dúctil i de diàmetres 150 mm., 200 mm. i 400 mm., per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional

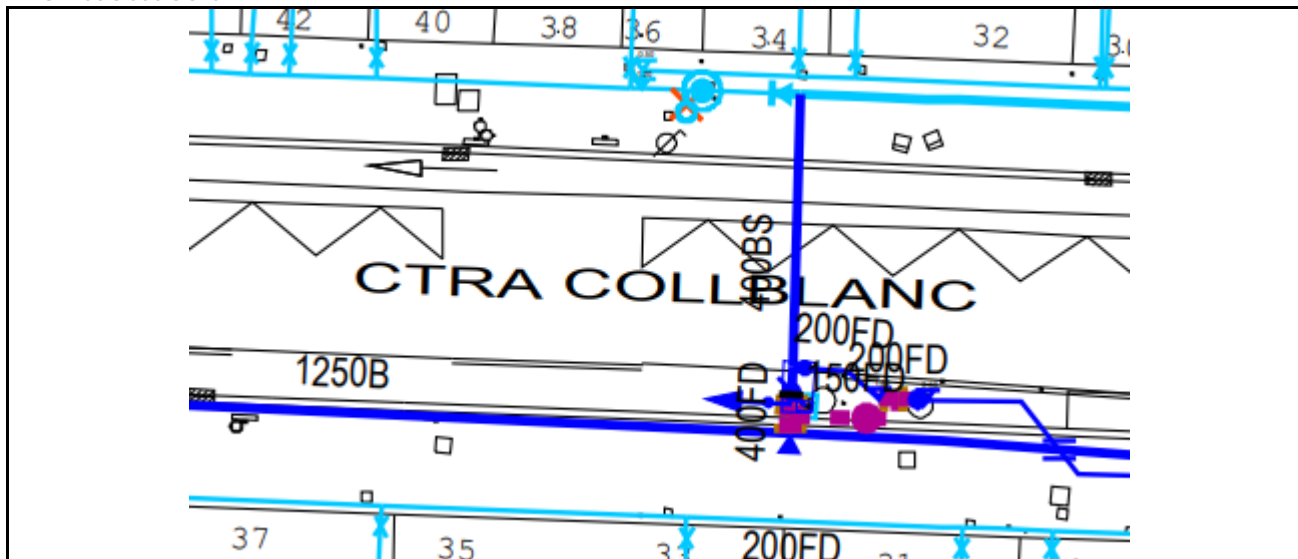

6.5 AMPLIACIÓ DE VÀLVULES

DIÀMETRE	DESCRIPCIÓ	IMPORT
MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT		4.750 €
Diàmetre 200		4.750 €
Marquès de Cornellà, 135	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.750 €
MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT		9.500 €
Diàmetre 200		9.500 €
Baronessa de Maldà, 71-73	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.750 €
Baronessa de Maldà, 76	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.750 €
MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT		14.850 €
Diàmetre 100		7.200 €
Àngel Guimerà, 33	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.400 €
Llançà, 94	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.400 €
Riera dels Frares, 15	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.400 €
Diàmetre 150		2.900 €
Avinguda Amadeu Torner, 84	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.900 €
Diàmetre 200		4.750 €
Plaça Mare de Déu de Montserrat, 3	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.750 €
MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT		22.500 €
Diàmetre 100		7.200 €
Joan de Batlle, 1	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.400 €
Ramon de Trinxeria, 23	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.400 €
Verge del Pilar, 12	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.400 €
Diàmetre 150		5.800 €
Joan Batllori, 2	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.900 €
Riera Salut, front 4	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.900 €
Diàmetre 200		9.500 €
Passeig Comte de Vilardaga - Clementina Arderiu	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.750 €
Passeig Comte de Vilardaga, S/N	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.750 €
MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ		11.100 €
Diàmetre 100		2.400 €
Narcís Monturiol, 58	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.400 €
Diàmetre 150		8.700 €
Margarida Xirgu, 1	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.900 €
Narcís Monturiol, 58	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.900 €
Passatge Mossota, S/N	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.900 €
MUNICIPI SANT JUST DESVERN		2.400 €
Diàmetre 100		2.400 €
Verge dels Dolors, 22	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.400 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT NORD		65.100 €

6.6 RENOVACIÓ DE VÀLVULES

DIÀMETRE	CODI EQUIP	TIPUS	IMPORT
MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT			26.250 €
Diàmetre 100			12.000 €
Bonveí, 17	10539874	Comporta	2.400 €
Doctor Ferran, 32	10539807	Comporta	2.400 €
Dolors Almeda, 135	10540082	Comporta	2.400 €
Orioles, 1	10539654	Comporta	2.400 €
Orioles, 2	10539655	Comporta	2.400 €
Diàmetre 200			14.250 €
Fivaller, 3	10540237	Comporta	4.750 €
Passeig Ferrocarrils Catalans, 86	10540239	Comporta	4.750 €
Segrià, 1	10539480	Comporta	4.750 €
MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT			25.400 €
Diàmetre 100			7.200 €
Juli Garreta, 23	10548996	Comporta	2.400 €
Molí, 79	10548732	Comporta	2.400 €
Pere Galvany, 28	10548518	Comporta	2.400 €
Diàmetre 150			8.700 €
Molí, 79	10548733	Comporta	2.900 €

DIÀMETRE	CODI EQUIP	TIPUS	IMPORT
Nord, 72	10548637	Comporta	2.900 €
Plaça Sant Lluís Gonzaga, 1	10548710	Comporta	2.900 €
Diàmetre 200			9.500 €
Mossèn Jacint Verdaguer, 7	10548872	Comporta	4.750 €
Mossèn Jacint Verdaguer, 9	10548873	Comporta	4.750 €
MUNICIPI MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			73.250 €
Diàmetre 100			26.400 €
Amapolas, 28	10536872	Comporta	2.400 €
Avinguda Carmen Amaya, front 40	10537815	Comporta	2.400 €
Avinguda Miraflores, 100	10536674	Comporta	2.400 €
Carretera Mig, 58	10537843	Comporta	2.400 €
Cobalt, 65	10537798	Comporta	2.400 €
Joan Pallarès, 38	10538353	Comporta	2.400 €
Llançà, 101	10537636	Comporta	2.400 €
Llevant, 73	10536702	Comporta	2.400 €
Pere Pelegrí, 49	10537321	Comporta	2.400 €
Pujós, 74	10536398	Comporta	2.400 €
Sant Roc, 40	10538159	Comporta	2.400 €
Diàmetre 150			11.600 €
Avinguda Amadeu Torner, 84	10537174	Comporta	2.900 €
Avinguda Miraflores, 28	10536594	Comporta	2.900 €
Avinguda Severo Ochoa, 88	10536818	Comporta	2.900 €
Rambla Just Oliveras, 66	10537540	Comporta	2.900 €
Diàmetre 200			23.750 €
Avinguda Mare de Déu de Bellvitge, 288	10538389	Comporta	4.750 €
Avinguda Severo Ochoa, 89	10536763	Comporta	4.750 €
Cultura, 14	10537689	Comporta	4.750 €
Rambla Just Oliveras, 60	10537547	Comporta	4.750 €
Travessia Industrial, 161	10538108	Comporta	4.750 €
Diàmetre 300			11.500 €
Avinguda Miraflores, 24	10536166	Comporta	11.500 €
MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT			15.400 €
Diàmetre 100			9.600 €
Joaquim Prats, 4	10549775	Comporta	2.400 €
Sant Josep, 18	10549741	Comporta	2.400 €
Sant Josep, 20	10549738	Comporta	2.400 €
Santa Maria, 28	10549723	Comporta	2.400 €
Diàmetre 150			5.800 €
Josep Maria de Molina, 2	10549714	Comporta	2.900 €
Rambla Marquesa de Castellbell, 101	10549331	Comporta	2.900 €
MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ			24.900 €
Diàmetre 80			2.300 €
Marquès de Monistrol, 5	10550405	Comporta	2.300 €
Diàmetre 100			16.800 €
Catalunya, 6	10550558	Comporta	2.400 €
Josep Bastus i Planes - Samonta	10550194	Comporta	2.400 €
Llobregat, 13	10550284	Comporta	2.400 €
Lluís Millet, 5	10550514	Comporta	2.400 €

DIÀMETRE	CODI EQUIP	TIPUS	IMPORT
Montjuïc, 31	10550384	Comporta	2.400 €
Torres, 16	10550290	Comporta	2.400 €
Vicomicià, 7	10550373	Comporta	2.400 €
Diàmetre 150			5.800 €
Avinguda Barcelona, 65	10550312	Comporta	2.900 €
Baltasar d'Espanya, 55	10550291	Comporta	2.900 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT NORD			165.200 €

6.7 AMPLIACIÓ DE MECANISMES

RESUM AMPLIACIÓ MECANISMES LLOBREGAT NORD	
TIPOLOGIA	IMPORT
DATALOGGERS (NEMOS)	8.500 €
PRELOCALITZADORS	39.141 €
VENTOSES AUTOMÀTIQUES	10.000 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT NORD	57.641 €

6.8 RENOVACIÓ DE MECANISMES

RESUM RENOVACIÓ MECANISMES LLOBREGAT NORD	
TIPOLOGIA	IMPORT
CABALÍMETRES	2.359 €
VÀLVULES REDUCTORES	10.000 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT NORD	12.359 €

TIPOLOGIA	IMPORT
MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT	12.359 €
CABALÍMETRES	2.359 €
VÀLVULES REDUCTORES	10.000 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT NORD	12.359 €

6.9 RENOVACIÓ PREVENTIVA D'ESCOMESSES

ADREÇA	CODI ESCOMESA PRINCIPAL	CODI TRAM 1	IMPORT
MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT			6.000 €
Bonavista, 76	102485	10222912	1.000 €
Carretera Esplugues, 20	103423	10222985	1.000 €
Carretera Esplugues, 66	105685	10222221	1.000 €
Delícies, 13-15	111323	10222261	1.000 €
Isaac Peral, 1	109825	10225134	1.000 €
Ramoneda, 3	93674	10222709	1.000 €
MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT			15.000 €
Antoni Gaudí, 9	176730	10254296	1.000 €
Apel·les Mestres, 23-25	176198	10254017	1.000 €
Apel·les Mestres, 8-10	176191	10254003	1.000 €
Avinguda Ciutat de l'Hospitalet, 81	179670	10254301	1.000 €
Avinguda Miranda, 11	178244	10253834	1.000 €
Jocs Florals, 19	177067	10254222	1.000 €
Molí, 48-54	177471	10254241	1.000 €
Mossèn Esteve Carbonell, 2	178845	10253797	1.000 €
Rovellat, 4-6	178532	10255089	1.000 €
Vallerona, 42	178635	10255086	1.000 €
Verge de la Mercè, 10-16	176779	10254225	1.000 €
Verge de la Mercè, 18-24	175690	10254223	1.000 €
Verge de la Mercè, 26-32	178511	10254245	1.000 €
Verge de la Mercè, 34-40	179047	10254247	1.000 €
Verge de la Mercè, 75	177758	10253435	1.000 €
MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			35.000 €
Almeria, 2-4	106328	10214945	1.000 €
Almeria, 2-4	108115	10214947	1.000 €
Avinguda Carrilet, 153	110880	10215559	1.000 €
Avinguda Europa, 43	112422	10219272	1.000 €
Avinguda Europa, 45	112322	10216140	1.000 €
Avinguda Miraflores, 26	113073	10209953	1.000 €
Blas Fernández Lirola, 32	114098	10213185	1.000 €
Cobalt, 139	106363	10217437	1.000 €
Crom, 129	113532	10218529	1.000 €
Crom, 131	113891	10218528	1.000 €
Doctor Fleming, 10	112627	10212489	1.000 €
General Prim, 1-3	102884	10212713	1.000 €
Gonçal Pons, 2	113632	10212672	1.000 €
Igualtat, 63-65	103787	10213316	1.000 €
Igualtat, 65	103788	10213328	1.000 €
Jacint Verdaguer, 40	104479	10212507	1.000 €
Jardí, 56	113076	10209942	1.000 €
Maluquer, 1-3	122896	10212681	1.000 €
Miquel Romeu, 13	23770	10215706	1.000 €
Miquel Romeu, 7	16781	10216905	1.000 €
Molí, 8	115416	10214528	1.000 €

ADREÇA	CODI ESCOMESA PRINCIPAL	CODI TRAM 1	IMPORT
Molí, 9	107716	10214531	1.000 €
Passatge Guilera, 2	65604	10215536	1.000 €
Passatge Guilera, 4	65606	10215538	1.000 €
Passatge Matas, 17	108795	10212307	1.000 €
Passatge Miner, 24-26	110431	10215705	1.000 €
Peñíscola, 12	93020	10214552	1.000 €
Peñíscola, 6	89767	10214550	1.000 €
Plaça Provençana, 2	97348	10219247	1.000 €
Plaça Provençana, 7	78556	10215519	1.000 €
Sant Eugeni, 7	115979	10215656	1.000 €
Santa Eulàlia, 144	111501	10212683	1.000 €
Santa Eulàlia, 234	108150	10215464	1.000 €
Santa Eulàlia, 238	209473	10953347	1.000 €
Santiago de Compostel·la, 2	111746	10215788	1.000 €
MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT			17.000 €
Carretera Laureà Miró, 97	198942	10257474	1.000 €
Creus, 1	198884	10257683	1.000 €
Creus, 1	198885	10257690	1.000 €
Pere Àlvarez, 22	198874	10256748	1.000 €
Pere Àlvarez, 53	198950	10256711	1.000 €
Rambla Marquesa de Castellbell, 111	198153	10256010	1.000 €
Rambla Marquesa de Castellbell, 117	197985	10256003	1.000 €
Rambla Marquesa de Castellbell, 400	72934	10256887	1.000 €
Sagrament, 10	199230	10256185	1.000 €
Sagrament, 2	198684	10256013	1.000 €
Sagrament, 4	198819	10256192	1.000 €
Sant Llorenç, 5	198915	10257415	1.000 €
Serra, 26	198647	10256783	1.000 €
Verge de la Mercè, 88	199158	10257528	1.000 €
Verge de la Mercè, 88	199157	10257530	1.000 €
Vidal i Ribas, 30	199058	10257011	1.000 €
Vidal i Ribas, 34	198976	10257010	1.000 €
MUNICIPI SANT JUST DESVERN			25.000 €
Ateneu, 4	85471	10262834	1.000 €
Ateneu, 6	178612	10262835	1.000 €
Ateneu, 6	178611	10262838	1.000 €
Carles Mercader, 14	177659	10262179	1.000 €
Juan de la Cierva, 16	178530	10262345	1.000 €
Miquel Reverter, 18	176791	10262517	1.000 €
Passatge Segura, 12	77004	10262060	1.000 €
Passatge Segura, 6	74831	10262209	1.000 €
Passeig Can Sagrera, 16-26	178698	10262259	1.000 €
Passeig Can Sagrera, 200	178720	10262226	1.000 €
Passeig Can Sagrera, 200	178991	10262227	1.000 €
Passeig Can Sagrera, 202	178722	10262237	1.000 €
Passeig Can Sagrera, 202	178723	10262238	1.000 €
Passeig Can Sagrera, 202	178724	10262239	1.000 €
Passeig Can Sagrera, 204	178725	10262240	1.000 €

ADREÇA	CODI ESCOMESA PRINCIPAL	CODI TRAM 1	IMPORT
Passeig Can Sagrera, 204	178726	10262243	1.000 €
Passeig Can Sagrera, 204	178699	10262257	1.000 €
Passeig Can Sagrera, 212	178712	10262262	1.000 €
Passeig Can Sagrera, 231	177766	10262604	1.000 €
Passeig Muntanya, 501	177592	10262033	1.000 €
Pedró, 1	178216	10262116	1.000 €
Pedró, 3	178217	10262110	1.000 €
Pedró, 9	177235	10262111	1.000 €
Santa Gemma, 10	178814	10262072	1.000 €
Santa Gemma, 8	179666	10262073	1.000 €
MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ			2.000 €
Avinguda Mare de Déu de Montserrat, 31	198981	10259959	1.000 €
Avinguda Mare de Déu de Montserrat, 35	198918	10259489	1.000 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT NORD			100.000 €

7 ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT SUD

7.1 RESUM D'ACTUACIONS

CODI AB	DENOMINACIÓ	INVERSIÓ TOTAL	INVERSIÓ PRÈVIA	INVERSIÓ 2026
MUNICIPI BEGUES		460.367 €	0 €	460.367 €
Canalitzacions Nous Clients		8.400 €	0 €	8.400 €
Renovació de xarxa		404.785 €	0 €	404.785 €
260BEG30201	Carretera Gavà a Avinyonet	59.565 €	0 €	59.565 €
260BEG30202	Romani, 2-10 - Farigola, 2	107.748 €	0 €	107.748 €
260BEG30203	Alp, 50-38	107.859 €	0 €	107.859 €
260BEG30204	Avets, 11-29	129.613 €	0 €	129.613 €
Pla de millora del rendiment		47.182 €	0 €	47.182 €
260BEG30301	PC Sant Domènec	47.182 €	0 €	47.182 €
MUNICIPI CASTELLDEFELS		149.615 €	0 €	149.615 €
Ampliació i reforç		34.948 €	0 €	34.948 €
260CAS30101	Avinguda 303, 104-112	21.972 €	0 €	21.972 €
260CAS30102	Avinguda 314, 24	12.976 €	0 €	12.976 €
Canalitzacions Nous Clients		8.400 €	0 €	8.400 €
Renovació de xarxa		68.755 €	0 €	68.755 €
260CAS30201	Ribera de Sant Pere, 7-13	48.980 €	0 €	48.980 €
260CAS30202	Ronda Ramón Otero Pedrayo, 57	19.775 €	0 €	19.775 €
Pla de millora del rendiment		37.512 €	0 €	37.512 €
250CAS30308	PC Montemar - Plaça Sant Jaume	37.512 €	0 €	37.512 €
MUNICIPI EL PAPIOL		112.473 €	0 €	112.473 €
Canalitzacions Nous Clients		8.400 €	0 €	8.400 €
Renovació de xarxa		29.313 €	0 €	29.313 €
260PAP30201	Valentí Almirall, 2-4	29.313 €	0 €	29.313 €
Pla de millora del rendiment		74.760 €	0 €	74.760 €
260PAP30301	Pau Casals - Joaquim Blume	74.760 €	0 €	74.760 €
MUNICIPI GAVÀ		233.267 €	0 €	233.267 €
Canalitzacions Nous Clients		8.400 €	0 €	8.400 €
Renovació de xarxa		188.691 €	0 €	188.691 €
260GAV30201	Sant Lluís, 14-24	49.340 €	0 €	49.340 €
260GAV30202	Pau Casals - Riera de Sant Llorenç - Joan Manen	51.545 €	0 €	51.545 €
260GAV30203	Riu Anoia, 6-16	25.272 €	0 €	25.272 €
260GAV30204	Passatge Transversal, 15-25	62.534 €	0 €	62.534 €
Pla de millora del rendiment		36.176 €	0 €	36.176 €
260GAV30301	PC Isaac Peral	36.176 €	0 €	36.176 €
MUNICIPI PALLEJÀ		340.761 €	0 €	340.761 €
Canalitzacions Nous Clients		8.400 €	0 €	8.400 €
Renovació de xarxa		332.361 €	0 €	332.361 €
260PAL30201	Plaça Joaquim Molins Figueres	72.406 €	0 €	72.406 €
260PAL30202	Ronda Montmany, 62 - Via Ordal	113.149 €	0 €	113.149 €
260PAL30203	Santa Magina, 5-15	55.063 €	0 €	55.063 €
260PAL30204	Pau Claris, 59-73	68.159 €	0 €	68.159 €
260PAL30205	Ramon Llull, 19	23.584 €	0 €	23.584 €
MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT		382.157 €	0 €	382.157 €
Canalitzacions Nous Clients		8.400 €	0 €	8.400 €
Renovació de xarxa		257.113 €	0 €	257.113 €
260SBO30201	Riera Gasulla, 22-18	16.018 €	0 €	16.018 €
260SBO30202	Plaça Catalunya - Mossèn Jacint Verdaguer	98.293 €	0 €	98.293 €
260SBO30203	Passatge Anoia, 4	49.610 €	0 €	49.610 €
260SBO30204	Francesc Pi i Margall, 62-36	93.192 €	0 €	93.192 €
Pla de millora del rendiment		116.644 €	0 €	116.644 €

CODI AB	DENOMINACIÓ	INVERSIÓ TOTAL	INVERSIÓ PRÈVIA	INVERSIÓ 2026
260SBO30303	Carretera Santa Creu Calafell - Doctor Josep Castells	79.310 €	0 €	79.310 €
260SBO30304	Plaça Baix Llobregat - Carretera Santa Creu de Calafell	37.334 €	0 €	37.334 €
MUNICIPI SANT CLIMENT DE LLOBREGAT		76.434 €	0 €	76.434 €
Canalitzacions Nous Clients		8.400 €	0 €	8.400 €
Renovació de xarxa		68.034 €	0 €	68.034 €
260SCL30201	Pocafarina, 2-6	68.034 €	0 €	68.034 €
MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ		229.085 €	0 €	229.085 €
Ampliació i reforç		36.483 €	0 €	36.483 €
260SCC30101	Muntanya, 3-13	36.483 €	0 €	36.483 €
Canalitzacions Nous Clients		8.400 €	0 €	8.400 €
Renovació de xarxa		184.202 €	0 €	184.202 €
260SCC30201	Muntanya, 10-9	16.559 €	0 €	16.559 €
260SCC30202	Malvehy - Camí Can Ros	80.236 €	0 €	80.236 €
260SCC30203	Pins, 38-56	87.407 €	0 €	87.407 €
MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT		261.031 €	0 €	261.031 €
Canalitzacions Nous Clients		8.400 €	0 €	8.400 €
Renovació de xarxa		213.314 €	0 €	213.314 €
260TOR30201	Avinguda Dolça de Provença, 37-51	63.775 €	0 €	63.775 €
260TOR30202	Albers, 1-9	85.748 €	0 €	85.748 €
260TOR30203	Montbaig, 6-16	19.212 €	0 €	19.212 €
260TOR30204	Avinguda Dolça de Provença, 83-87	44.579 €	0 €	44.579 €
Pla de millora del rendiment		39.317 €	0 €	39.317 €
260TOR30302	PCs Plaça Església - Baixada Església	39.317 €	0 €	39.317 €
MUNICIPI VILADECANS		383.652 €	0 €	383.652 €
Ampliació i reforç		115.961 €	0 €	115.961 €
260VIL30101	Ricard Serrajòrdia, 12-17	35.724 €	0 €	35.724 €
260VIL30102	Hipàcia, 80	14.793 €	0 €	14.793 €
260VIL30103	Avinguda Can Batllori, 3BIS	13.176 €	0 €	13.176 €
260VIL30104	Petúnia, 8 - Circumval·lació, 13	28.246 €	0 €	28.246 €
260VIL30105	Circumval·lació, 12	24.022 €	0 €	24.022 €
Canalitzacions Nous Clients		8.400 €	0 €	8.400 €
Renovació de xarxa		187.590 €	0 €	187.590 €
260VIL30201	Sol, 1-6G	133.029 €	0 €	133.029 €
260VIL30202	Espígol, 4-24	54.561 €	0 €	54.561 €
Pla de millora del rendiment		71.701 €	0 €	71.701 €
260VIL30317	Avinguda Ballester - Salvador Barone	71.701 €	0 €	71.701 €
MÚLTIPLE		746.145 €	0 €	746.145 €
Ampliació de vàlvules		66.825 €	0 €	66.825 €
Renovació de vàlvules		107.850 €	0 €	107.850 €
Ampliació Escomeses Nous Clients		250.000 €	0 €	250.000 €
Renovació preventiva d'Escomeses		214.403 €	0 €	214.403 €
Renovació mecanismes		12.980 €	0 €	12.980 €
Ampliació mecanismes		94.086 €	0 €	94.086 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT SUD		3.374.986 €	0 €	3.374.986 €

7.2 AMPLIACIÓ I REFORÇ DE XARXA

MUNICIPI CASTELLDEFELS

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda 303, 104-112						
Codi AB	260CAS30101	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	MUNICIPI CASTELLDEFELS			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	21.972€	Inversió 2026	21.972€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Reforç de la xarxa que permetrà tancar una malla que connectarà dos sectors de pressió diferents 115mca i 70 mca. Aquesta actuació permet enllaçar la xarxa entre els dos sectors, mantenint-los independents amb vàlvula que romandrà tancada en operació normal. L'execució d'aquest reforç garantirà una major flexibilitat operativa, ja que en cas de necessitat es podrà obrir la vàlvula per donar suport puntual entre sectors. Aquesta millora optimitzarà la capacitat de gestió de la xarxa i seguretat en el subministrament d'aigua.

Descripció de la Solució

Reforç de la xarxa consistent en 69,99 m. de canonada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110 mm.

Informació addicional

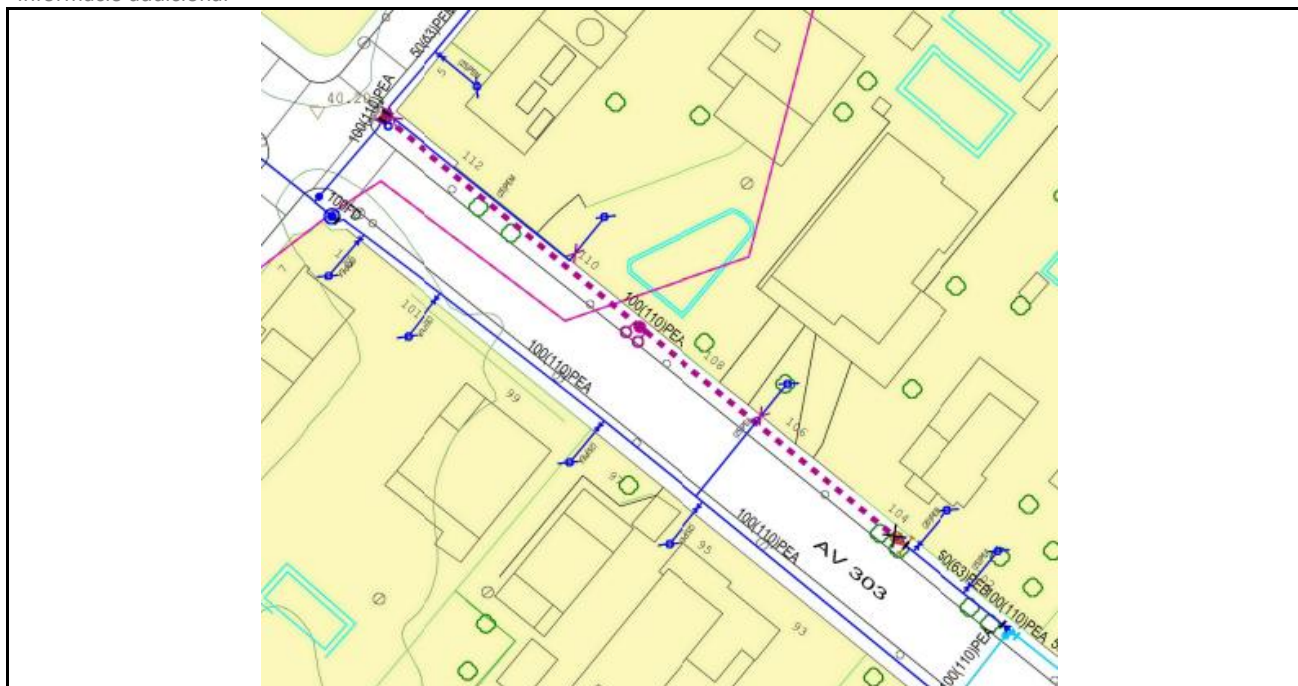

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda 314, 24						
Codi AB	260CAS30102	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	MUNICIPI CASTELLDEFELS			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	12.976€	Inversió 2026	12.976€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Reforç de la xarxa per donar continuïtat hidràulica entre els diferents trams i permetre tancar una malla per optimitzar el funcionament de la xarxa de distribució en aquesta zona residencial. Aquesta actuació permetrà garantir una major seguretat en el subministrament d'aigua en cas d'avaria i proporcionarà una major flexibilitat operativa al sistema.

Descripció de la Solució

Unió de caps extrems per mallar la xarxa en una actuació consistent en 33,77 m. de canonada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110 mm.

Informació addicional

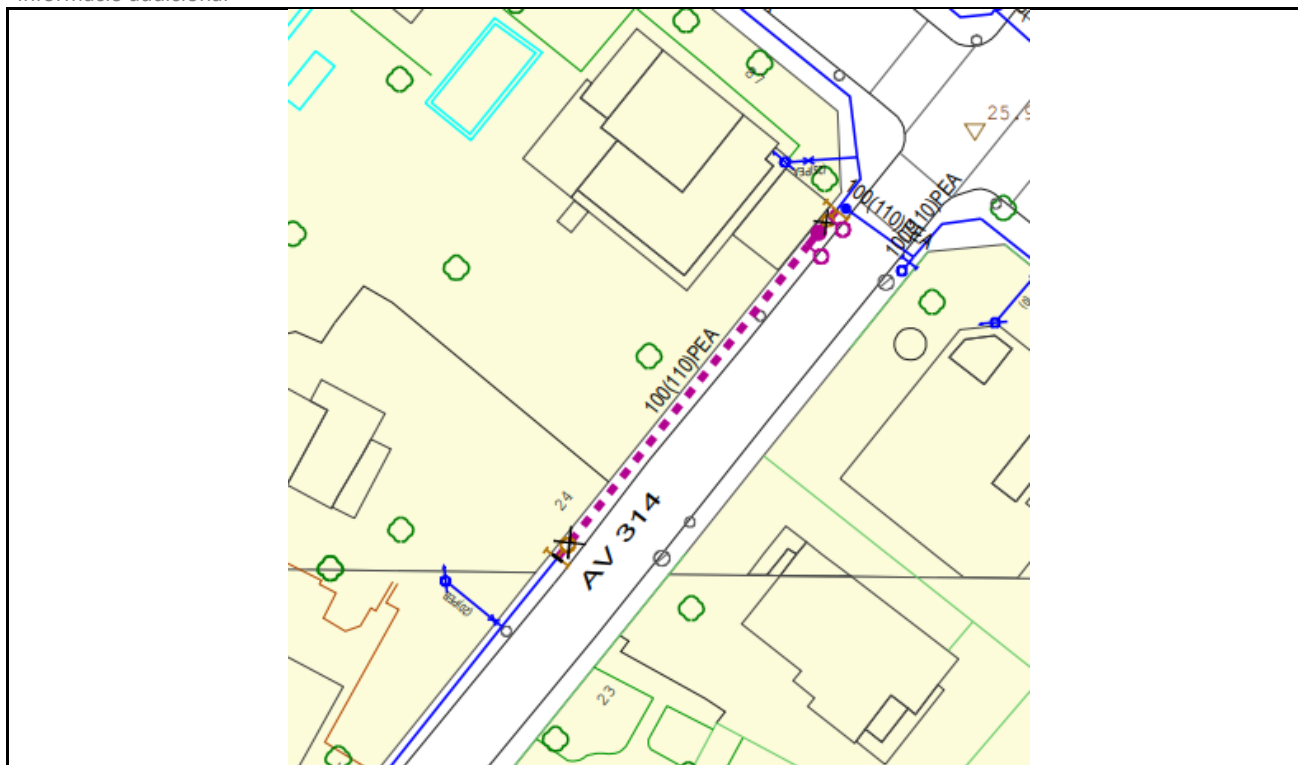

MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Muntanya, 3-13						
Codi AB	260SCC30101	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Ampliació i reforç			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Ampliació
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Criteri tècnic basat en l'experiència			
Ubicació	MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	36.483€	Inversió 2026	36.483€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Reforç de la xarxa per donar continuïtat a la distribució davant la impossibilitat de renovació del tram existent que discorre per unes escales amb qualificació urbanística 20a, essent necessari el reforç per garantir la seguretat en el subministrament d'aigua en cas d'avaría i proporcionar una major flexibilitat operativa al sistema.

Descripció de la Solució

Eliminar caps extrems en una canalització de 73,67 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional

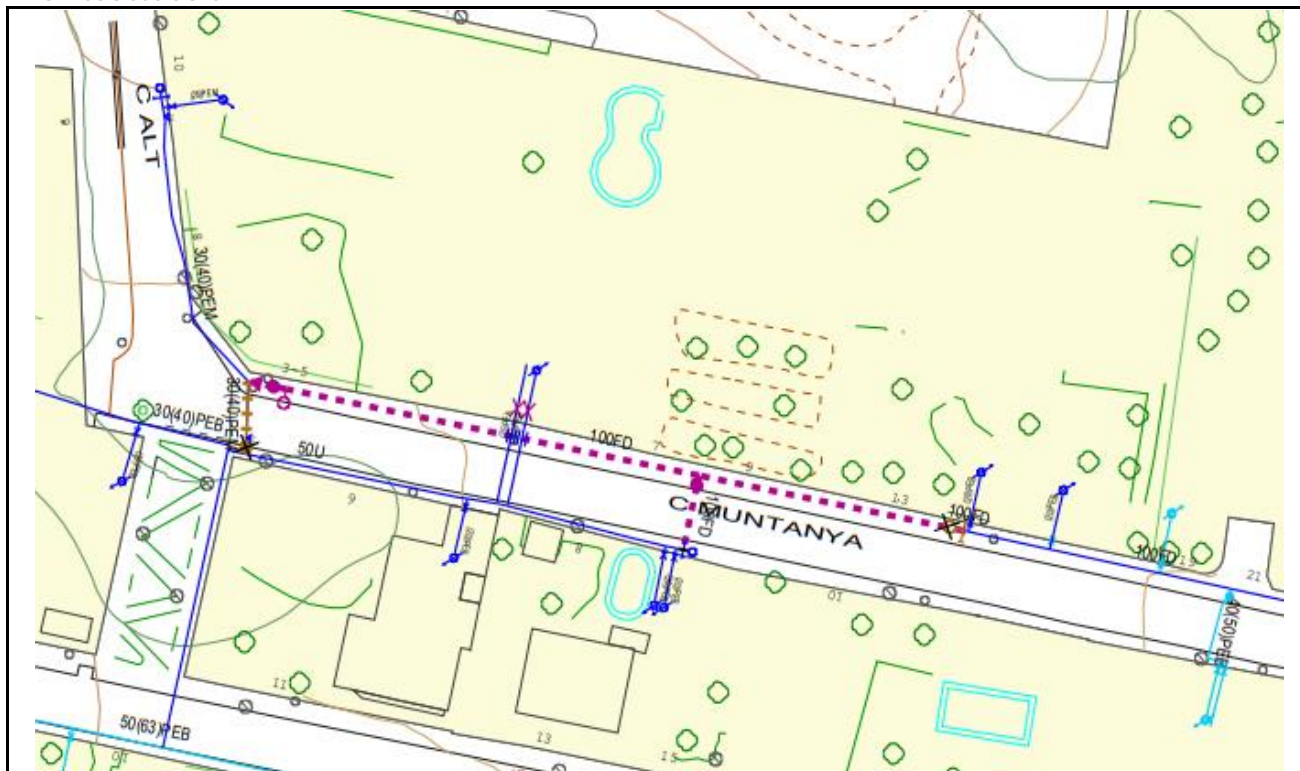

MUNICIPI VILADECANS

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Ricard Serrajòrdia, 12-17						
Codi AB	260VIL30101	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	MUNICIPI VILADECANS			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	35.724€	Inversió 2026	35.724€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Reforç de la xarxa per donar continuïtat a la distribució del sector, ja que es troba en un punt estratègic de confluència per garantir la distribució i reforçar la interconnexió de la xarxa per optimitzar el funcionament del sistema de distribució en aquest sector.

Descripció de la Solució

Canalització on s'uneixen dos caps extrems i es fa un nou creuament, consistent en 39,98 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional

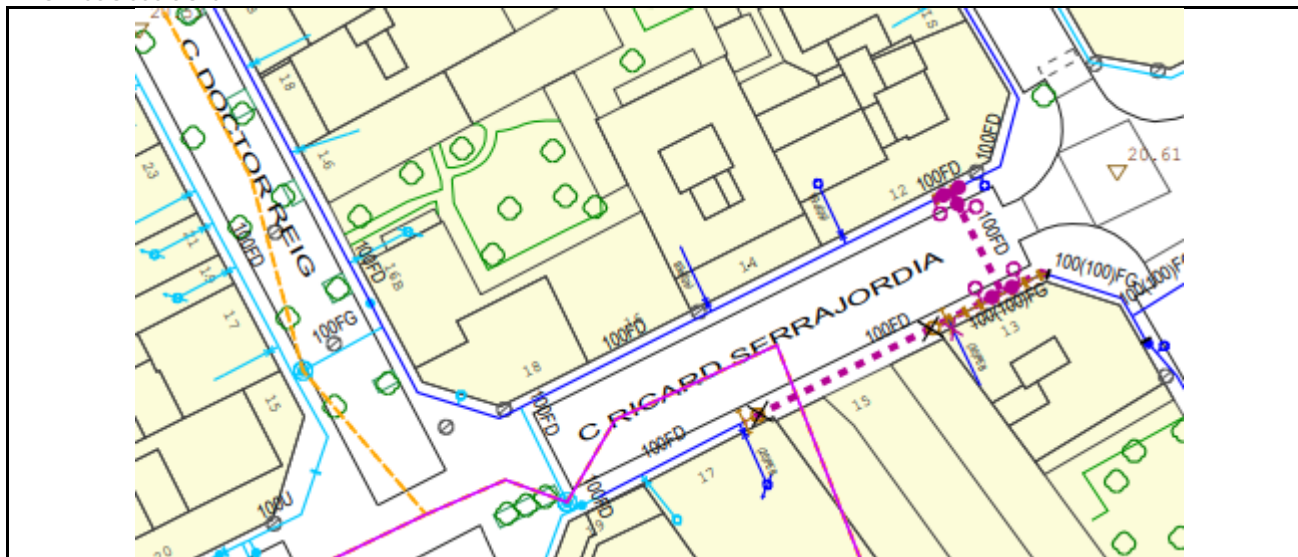

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Hipàcia, 80						
Codi AB	260VIL30102	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	MUNICIPI VILADECANS			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	14.793€	Inversió 2026	14.793€	Inversió prèvia	0€	

Justificació

Reforç de la xarxa per donar continuïtat a la distribució i millorar la qualitat de l'aigua del sector. Aquesta actuació permetrà connectar les canonades existents, creant una nova malla hidràulica que millorarà significativament la circulació de l'aigua, això garantirà una millor qualitat en el servei, evitant estancaments i assegurant una renovació constant del cabal. A més, es proporcionarà una major garantia de subministrament als usuaris de la zona en cas d'avaría.

Descripció de la Solució

Mallat de la xarxa unint dos caps extrems, consistent en 41,04 m. de canonada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 160 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Can Batllori, 3BIS						
Codi AB	260VIL30103	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	MUNICIPI VILADECANS			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	13.176€	Inversió 2026	13.176€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Reforç de la xarxa per donar continuïtat hidràulica entre els diferents trams i permetre tancar una malla per millorar la distribució del cabal i garantir una major seguretat en el subministrament d'aigua en cas d'avaría. Aquesta actuació optimitzarà el funcionament de la xarxa en aquest sector i proporcionarà una major flexibilitat operativa al sistema.

Descripció de la Solució

Canalització on s'uneixen dos caps extrems, consistent en 24,30 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 0,80 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional

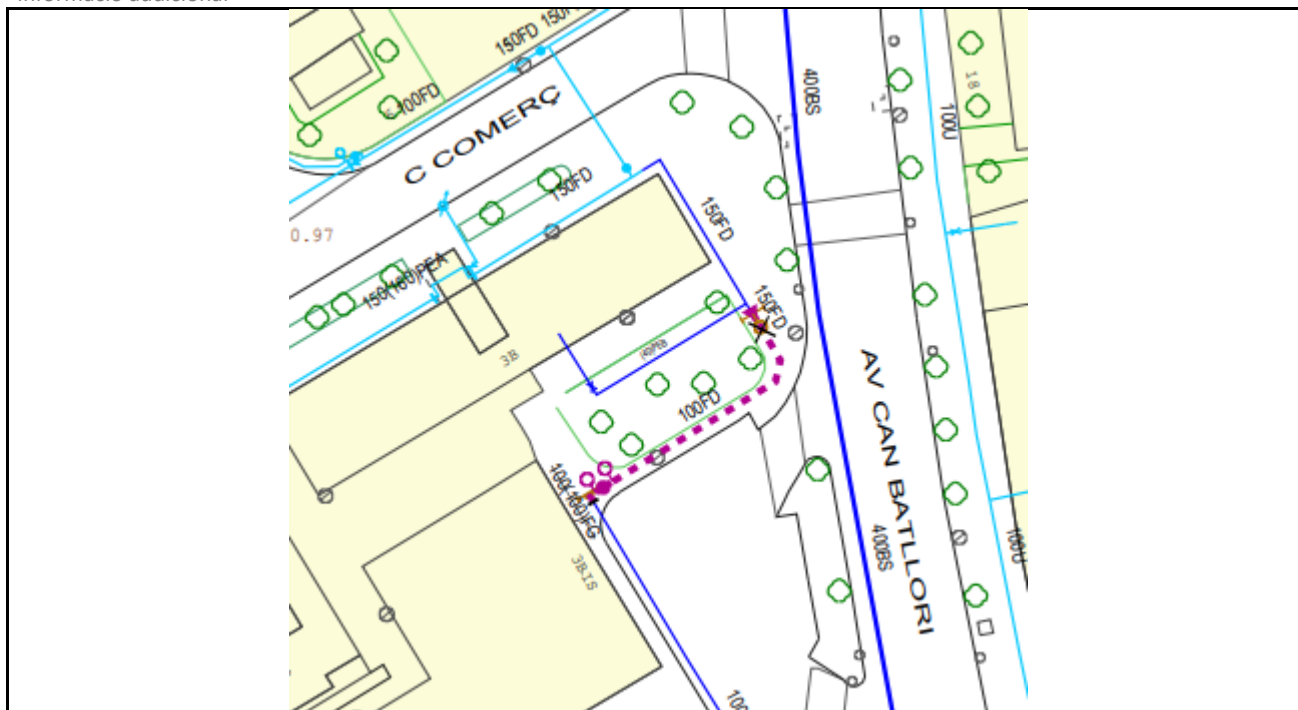

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Petúnia, 8 - Circumval·lació, 13						
Codi AB	260VIL30104	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	MUNICIPI VILADECANS			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	28.246€	Inversió 2026	28.246€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Reforç de la xarxa per donar continuïtat hidràulica entre els diferents trams i permetre tancar una malla per optimitzar el funcionament de la xarxa de distribució en aquesta zona residencial. Aquesta actuació permetrà garantir una major seguretat en el subministrament d'aigua en cas d'avaria i proporcionarà una major flexibilitat operativa al sistema.

Descripció de la Solució

Unió de caps extrems mitjançant una canalització de 69,06 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional

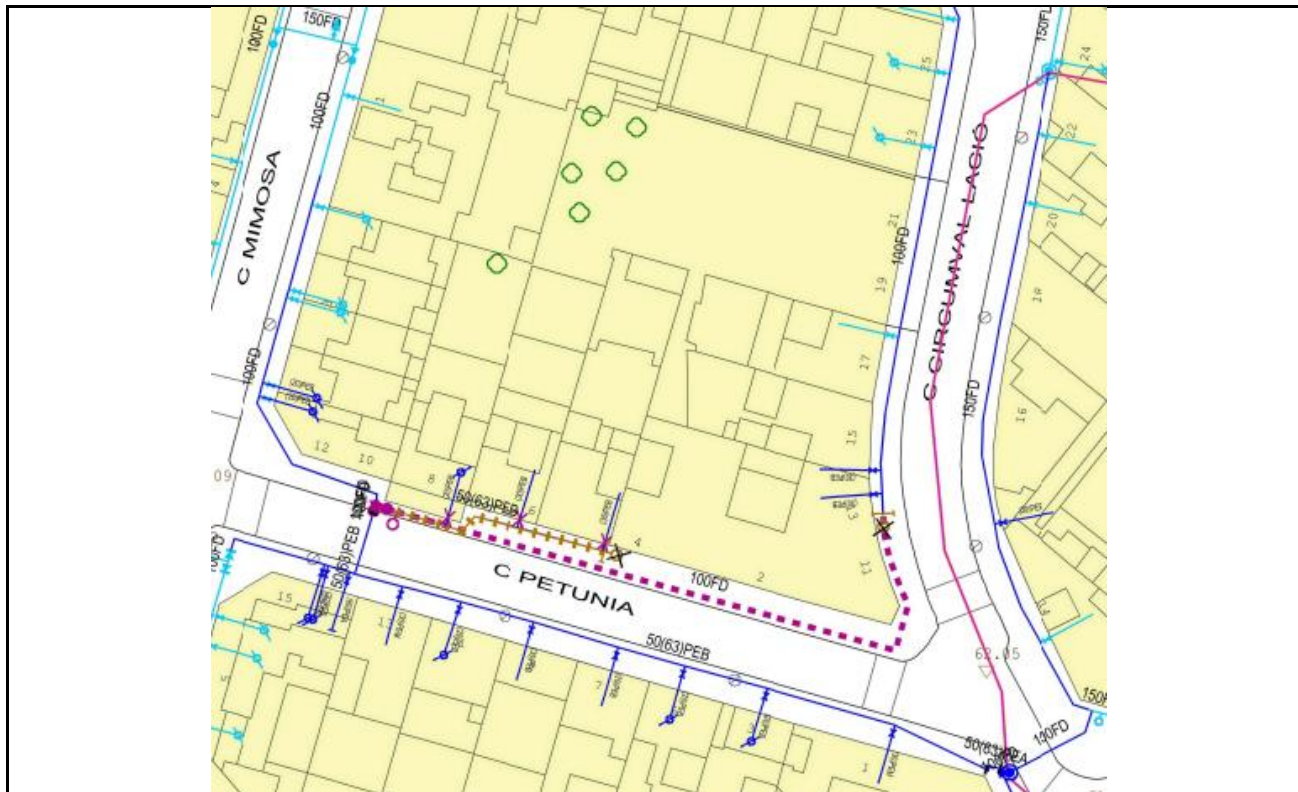

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Circumval·lació, 12						
Codi AB	260VIL30105	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	MUNICIPI VILADECANS			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	24.022€	Inversió 2026	24.022€	Inversió prèvia	0€	

Justificació

Reforç de la xarxa per donar continuïtat hidràulica entre els diferents trams i permetre tancar una malla per optimitzar el funcionament de la xarxa de distribució en aquesta zona residencial. Aquesta actuació permetrà garantir una major seguretat en el subministrament d'aigua en cas d'avaria i proporcionarà una major flexibilitat operativa al sistema.

Descripció de la Solució

Creuament del carrer Circumval·lació consistent en 12,26 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. i 1,35 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



7.3 RENOVACIÓ DE XARXA

MUNICIPI BEGUES

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Carretera Gavà a Avinyonet						
Codi AB	260BEG30201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI BEGUES			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	59.565€	Inversió 2026	59.565€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 110,01 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 63 mm, 0,52 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm. i 0,39 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Ctra. Gavà a Avinyonet de BEGUES, consistent en: 96,18 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 0,52 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm.

Informació adicional

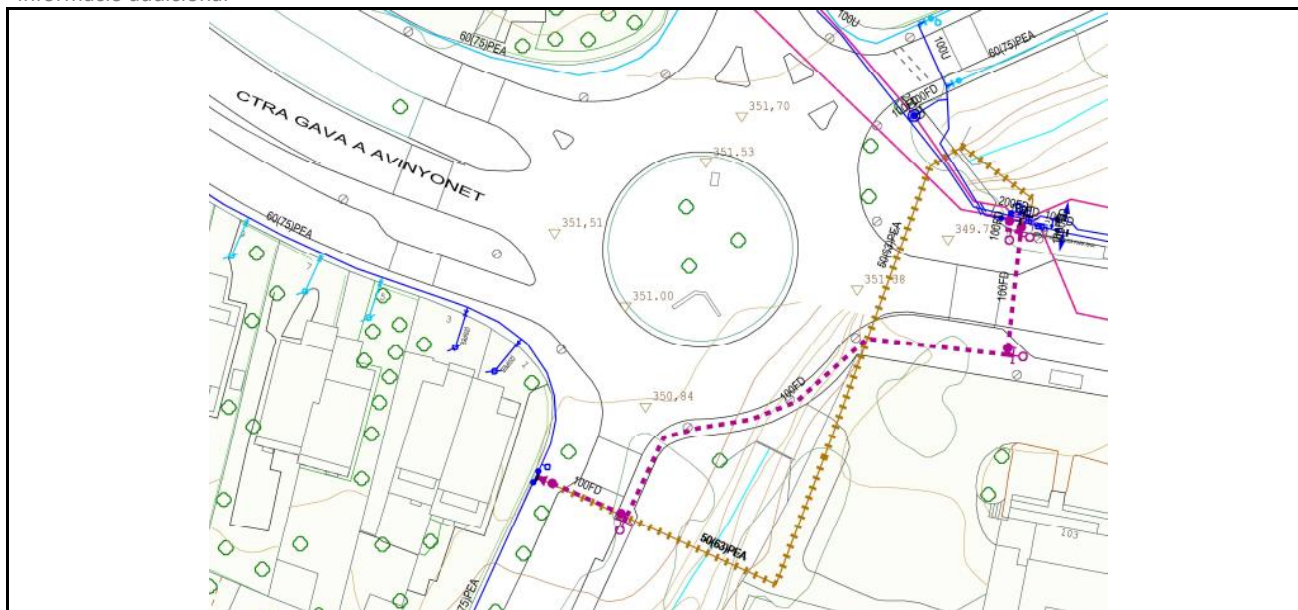

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Romaní, 2-10 - Farigola, 2						
Codi AB	260BEG30202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI BEGUES			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	107.748€	Inversió 2026	107.748€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 270,43 m. de polietilè de baixa densitat de diàmetre 63 mm, 34,57 m. de PEMD de diàmetre 63 mm, 27,73 m. d'uralita de diàmetre 80 mm. i 3,21 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 160 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Romaní, 2-10 - Farigola, 2 de BEGUES, consistent en: 264,99 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110 mm, 53,83 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 63 mm. i 3,67 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 160 mm.

Informació addicional

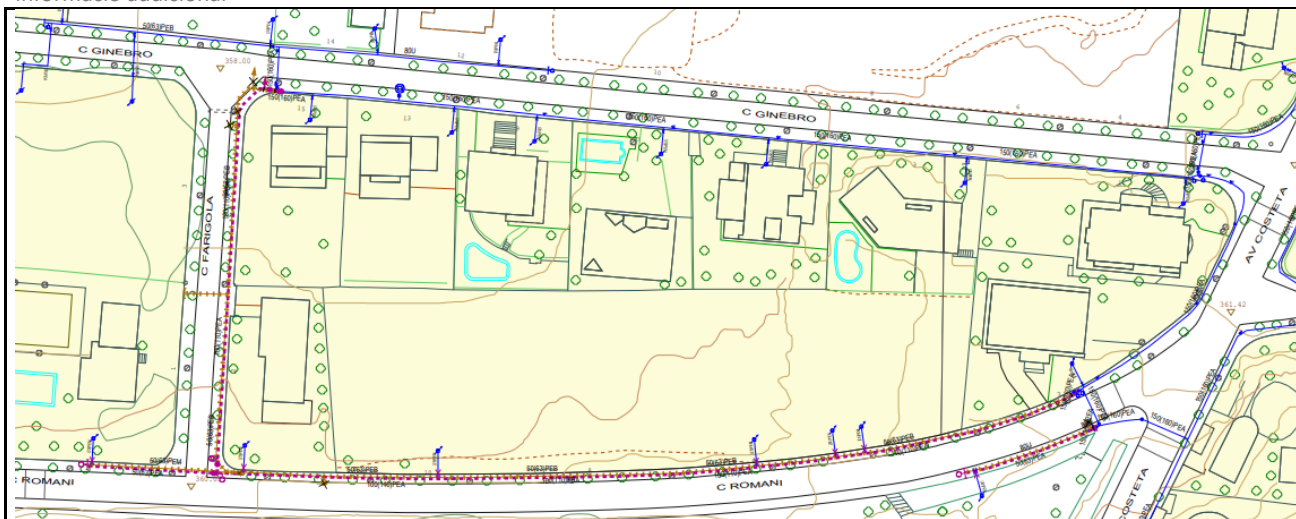

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Alp, 50-38						
Codi AB	260BEG30203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI BEGUES			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	107.859€	Inversió 2026	107.859€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 283,11 m. d'uralita de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Alp, 50-38 de BEGUES, consistent en: 283,34 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm, 0,19 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 75 mm. i 0,18 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 50 mm.

Informació addicional

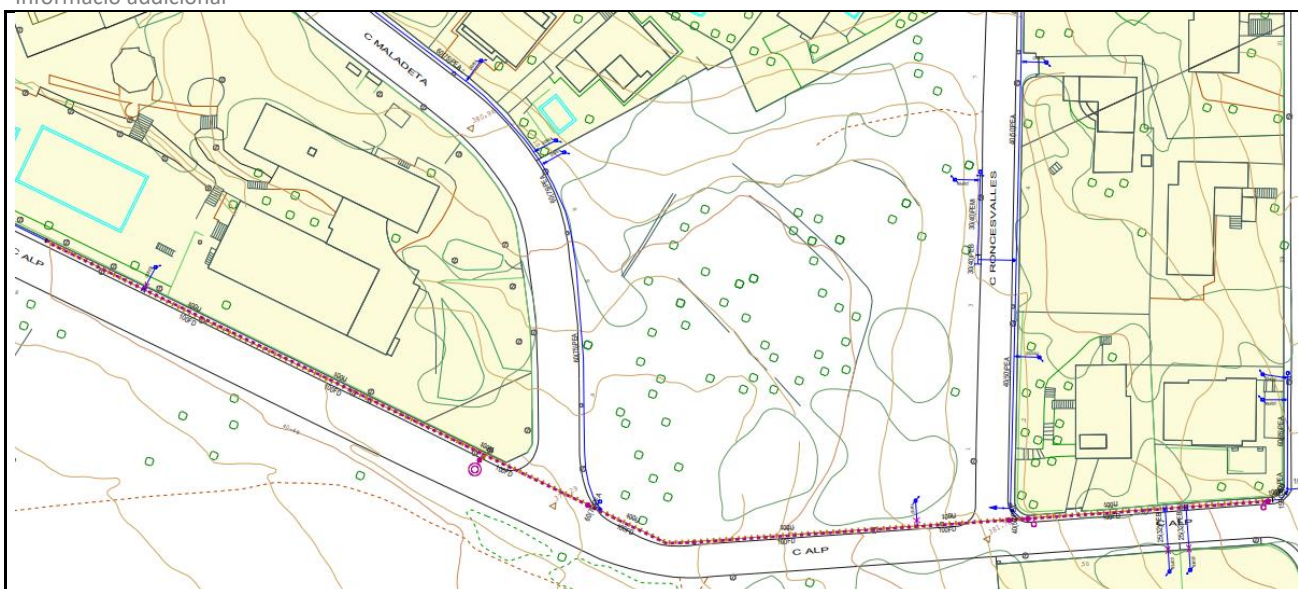

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avets, 11-29						
Codi AB	260BEG30204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10930
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI BEGUES			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	129.613€	Inversió 2026	129.613€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 264,67 m. d'uralita de diàmetre 100 mm, 19,39 m. d'uralita de diàmetre 150 mm, 5,90 m. de fosa dúctil de diàmetre 80 mm, 2,22 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. i 0,59 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 75 mm, de xarxa de Distribució ubicada a Avets, 11-29 de BEGUES, consistent en: 271,17 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm, 21,82 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. i 0,33 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 75 mm.

Informació adicional

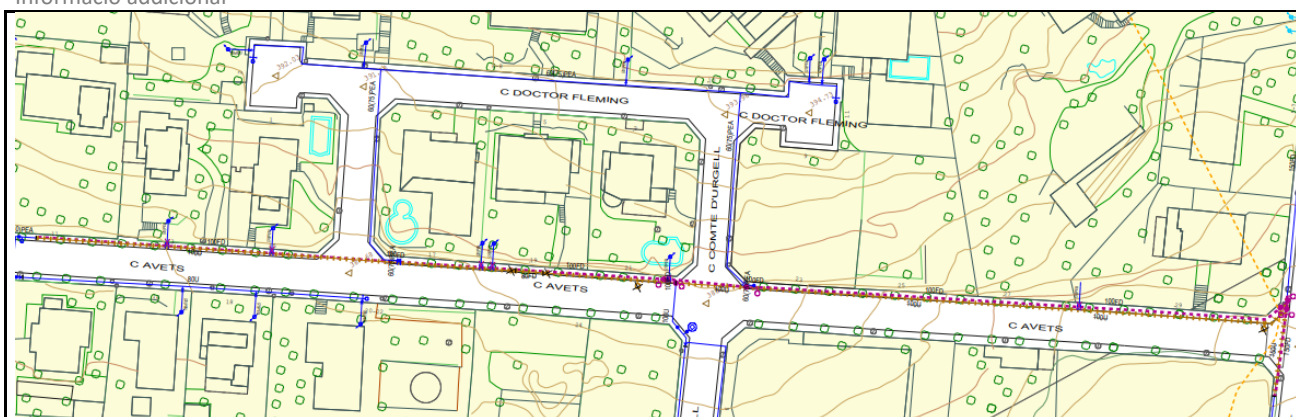

MUNICIPI CASTELLDEFELS

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Ribera de Sant Pere, 7-13						
Codi AB	260CAS30201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI CASTELLDEFELS			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	48.980€	Inversió 2026	48.980€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 116,77 m. d'uralita de diàmetre 60 mm. i 0,29 m. de fosa dúctil de diàmetre 60 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Ribera de Sant Pere, 7-13 de CASTELLDEFELS, consistent en: 117,49 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional

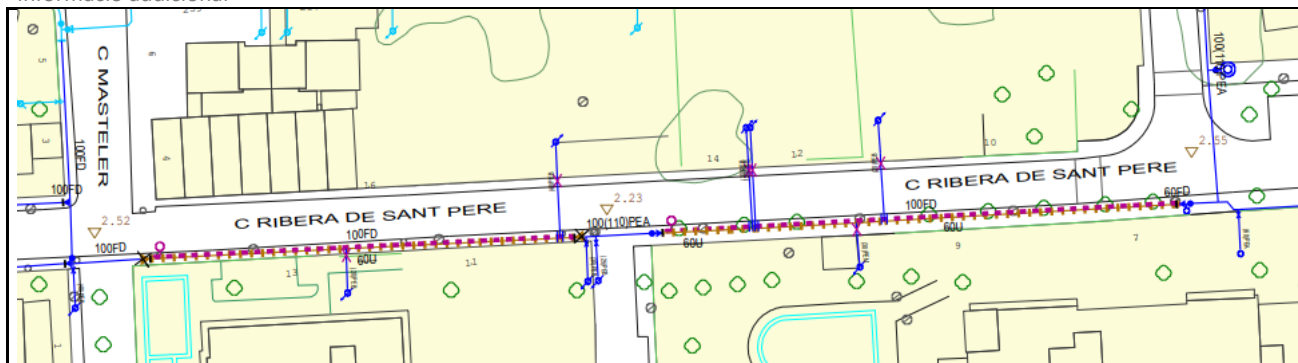

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Ronda Ramón Otero Pedrayo, 57						
Codi AB	260CAS30202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI CASTELLDEFELS			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	19.775€	Inversió 2026	19.775€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 38,98 m. d'uralita de diàmetre 100 mm. i 0,84 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Rda. Ramón Otero Pedrayo, 57 de CASTELLDEFELS, consistent en: 39,99 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

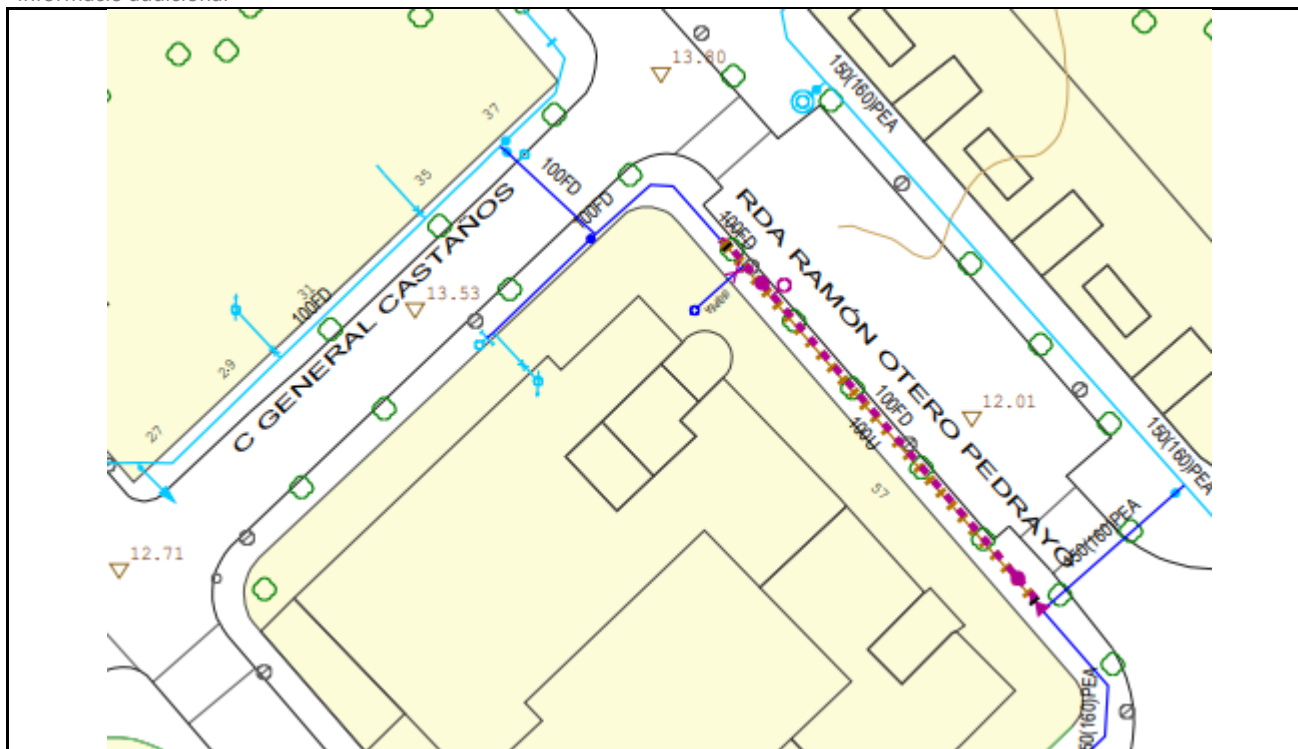

MUNICIPI EL PAPIOL

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Valentí Almirall, 2-4						
Codi AB	260PAP30201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Model de prioritització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI EL PAPIOL			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	29.313€	Inversió 2026	29.313€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 71,98 m. d'uralita de diàmetre 100 mm, 1,21 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 0,45 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Valentí Almirall, 2-4 de EL PAPIOL, consistent en: 73,26 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional

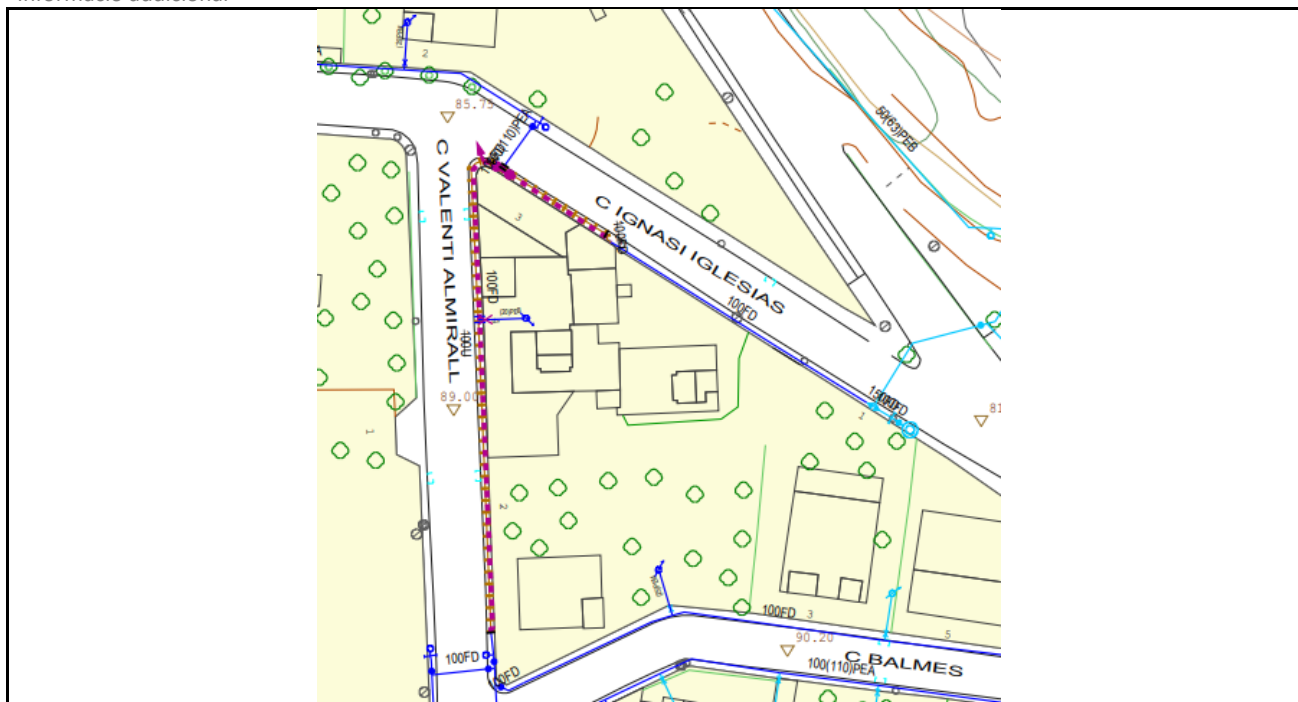

MUNICIPI GAVÀ

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Sant Lluís, 14-24						
Codi AB	260GAV30201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI GAVÀ			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	49.340€	Inversió 2026	49.340€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 53,38 m. d'uralita de diàmetre 100 mm, 8,50 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. i 0,75 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Sant Lluís, 14-24 de GAVÀ, consistent en: 63,21 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional

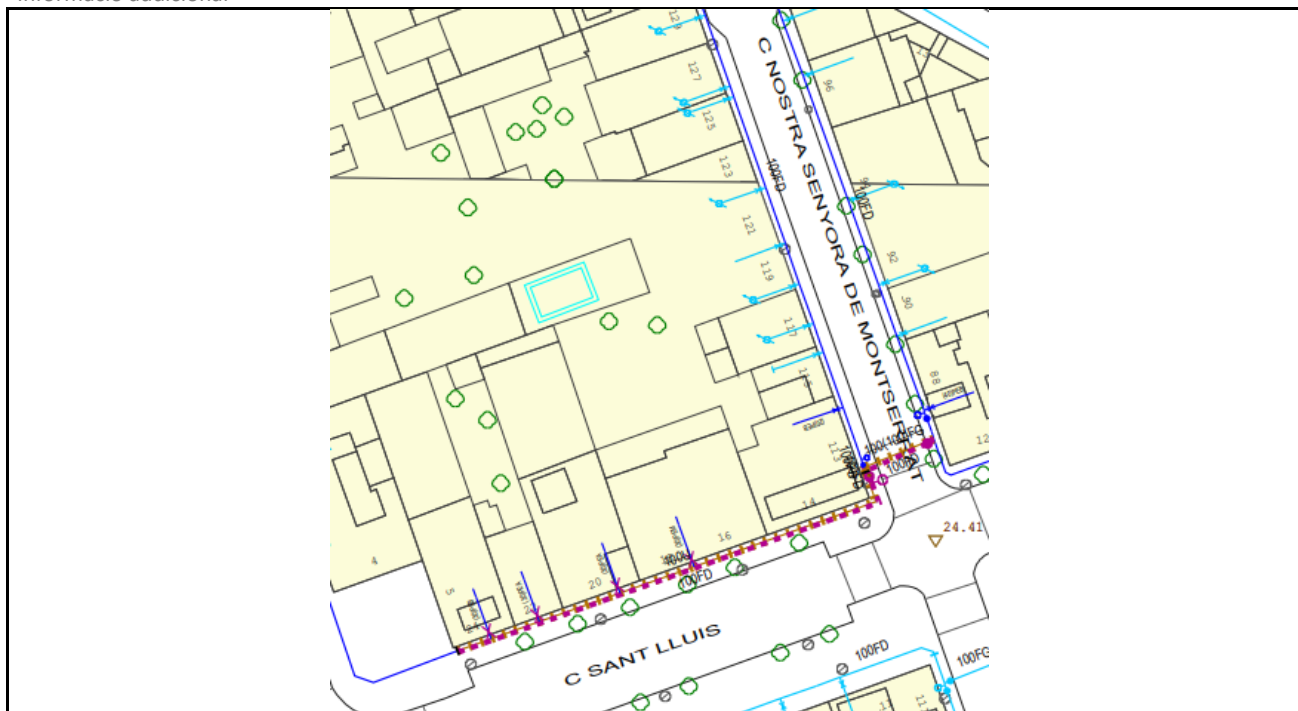

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Pau Casals - Riera de Sant Llorenç - Joan Manen						
Codi AB	260GAV30202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI GAVÀ			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	51.545€	Inversió 2026	51.545€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 137,14 m. d'uralita de diàmetre 60 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Pau Casals - Riera de Sant Llorenç - Joan Manen de GAVÀ, consistent en: 138,96 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

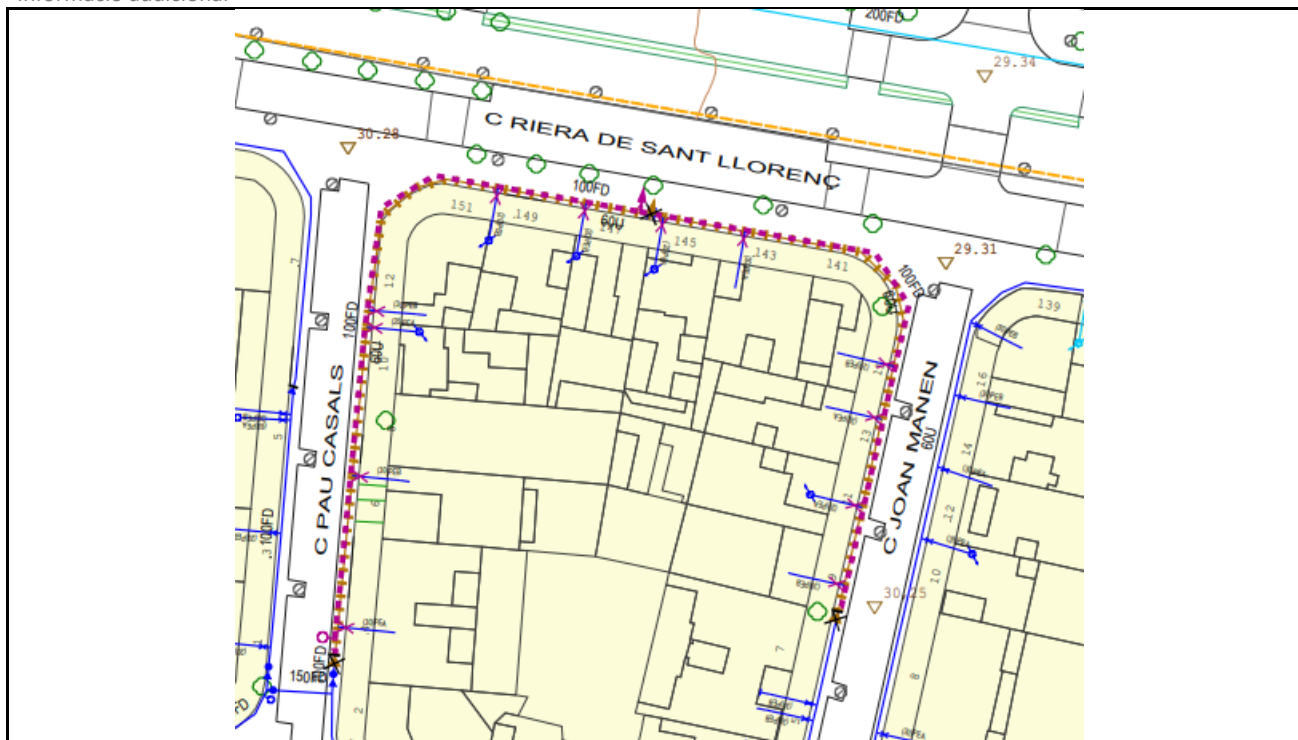

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Riu Anoia, 6-16						
Codi AB	260GAV30203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI GAVÀ			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	25.272€	Inversió 2026	25.272€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 52,54 m. de polietilè de baixa densitat de diàmetre 63 mm. i 1,53 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Riu Anoia, 6-16 de GAVÀ, consistent en: 51,14 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

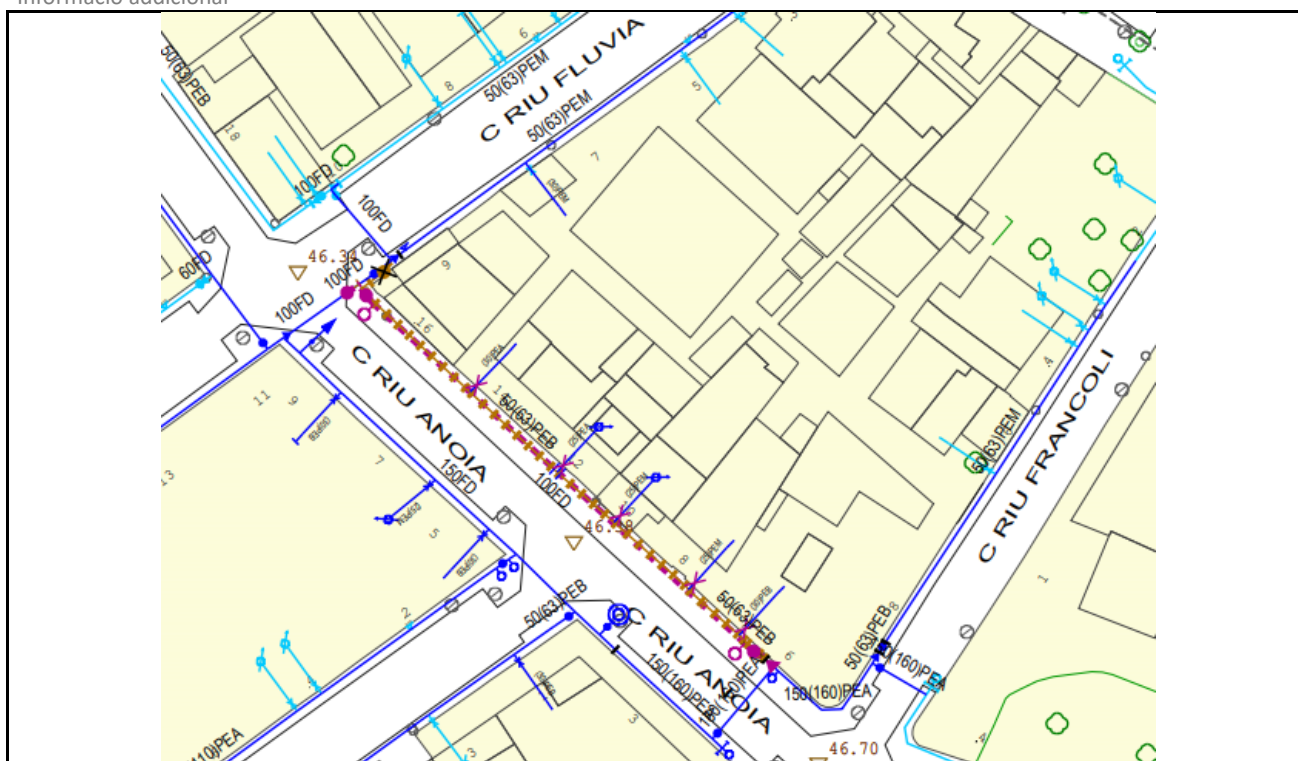

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Passatge Transversal, 15-25						
Codi AB	260GAV30204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI GAVÀ			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	62.534€	Inversió 2026	62.534€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 96,23 m. d'uralita de diàmetre 100 mm, 7,05 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. i 1,77 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Ptge. Transversal, 15-25 de GAVÀ, consistent en: 127,70 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional

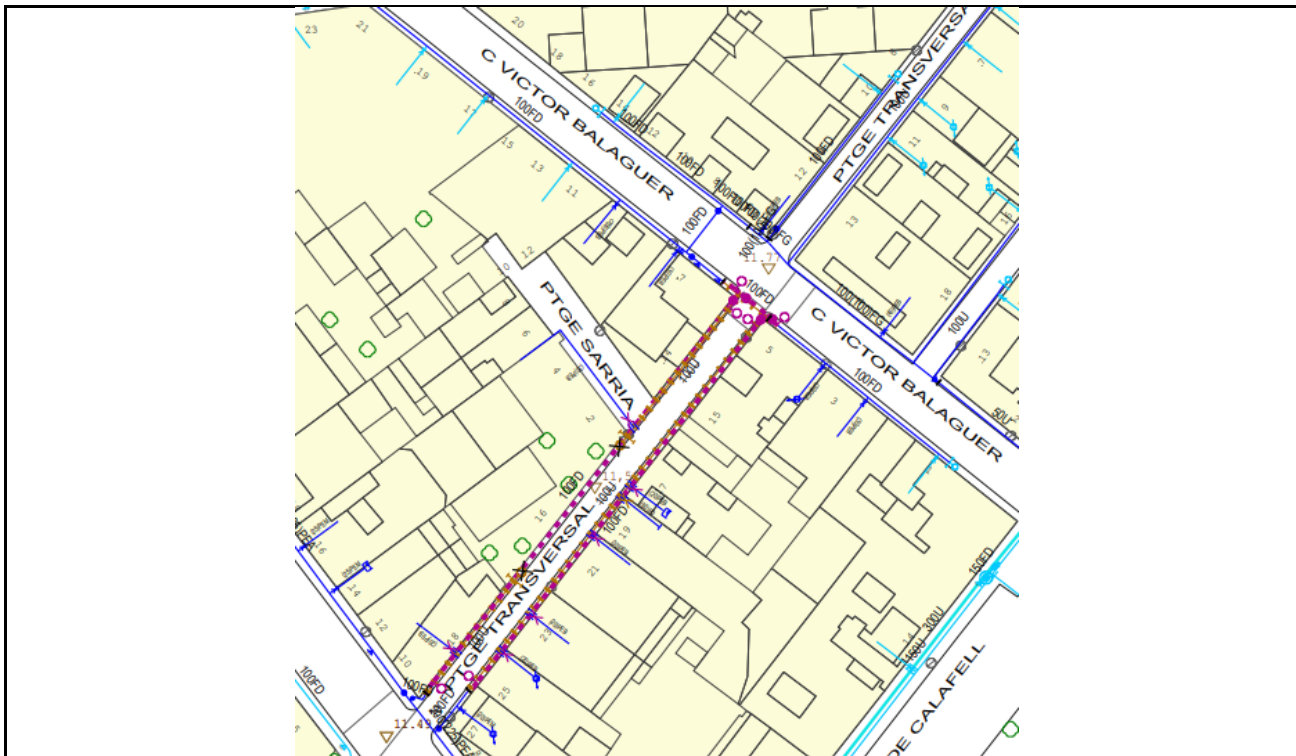

MUNICIPI PALLEJÀ

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Plaça Joaquim Molins Figueres						
Codi AB	260PAL30201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Model de prioritització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI PALLEJÀ			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	72.406€	Inversió 2026	72.406€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 186,57 m. d'uralita de diàmetre 60 mm, 3,27 m. de polietilè de baixa densitat de diàmetre 63 mm. i 0,29 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 160 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Pl. Joaquim Molins Figueres de PALLEJÀ, consistent en: 159,46 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 0,62 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional

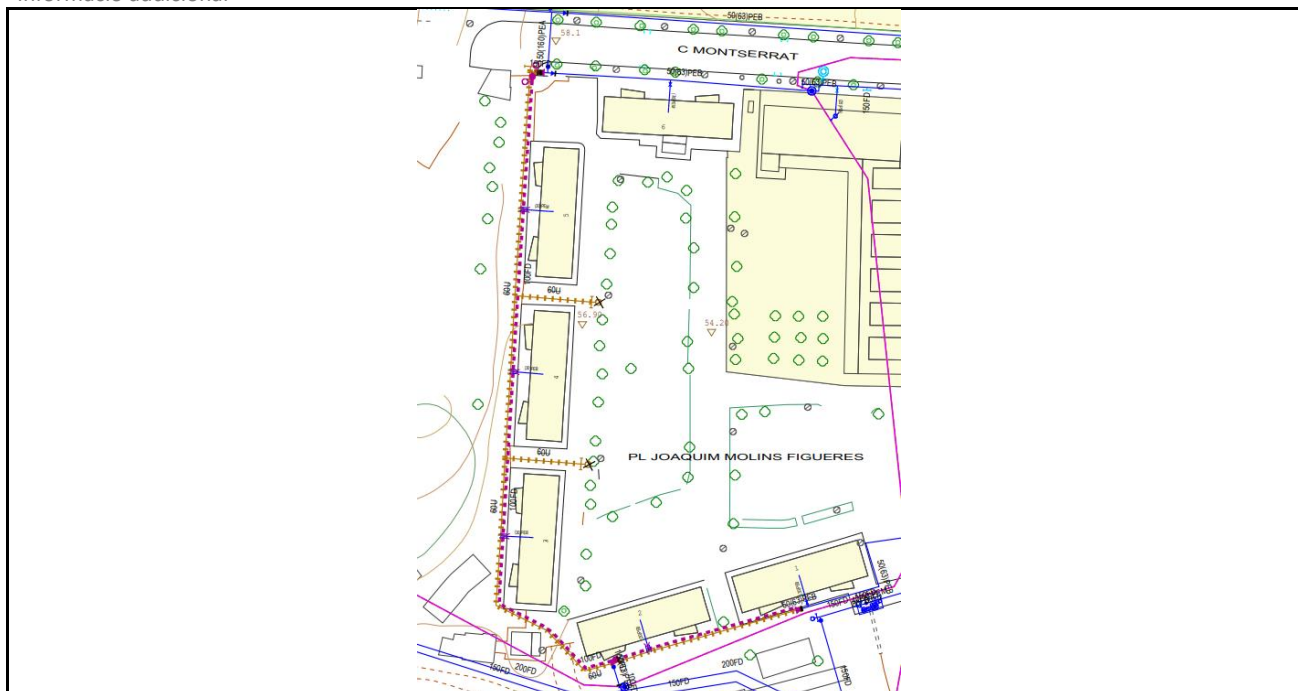

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Ronda Montmany, 62 - Via Ordal						
Codi AB	260PAL30202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI PALLEJÀ			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	113.149€	Inversió 2026	113.149€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 355,99 m. d'acer de diàmetre 50 mm, 24,51 m. d'acer de diàmetre 60 mm. i 1,72 m. de polietilè de baixa densitat de diàmetre 63 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Rda. Montmany, 62-3 de PALLEJÀ, consistent en: 381,85 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110 mm.

Informació addicional

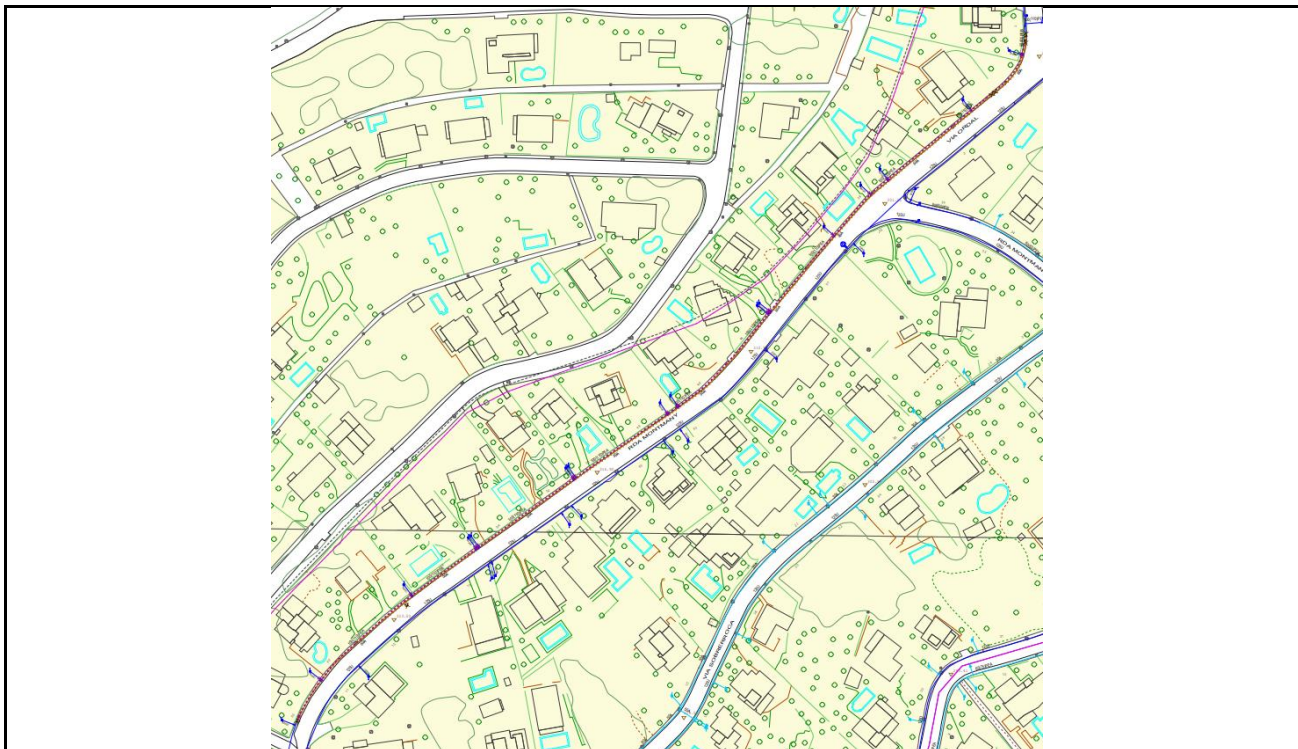

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Santa Magina, 5-15						
Codi AB	260PAL30203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI PALLEJÀ			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	55.063€	Inversió 2026	55.063€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 158,58 m. de polietilè de baixa densitat de diàmetre 63 mm. i 1,27 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Santa Magina, 5-15 de PALLEJÀ, consistent en: 159,57 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110 mm. i 0,17 m. de polietilè de baixa densitat de diàmetre 63 mm.

Informació addicional

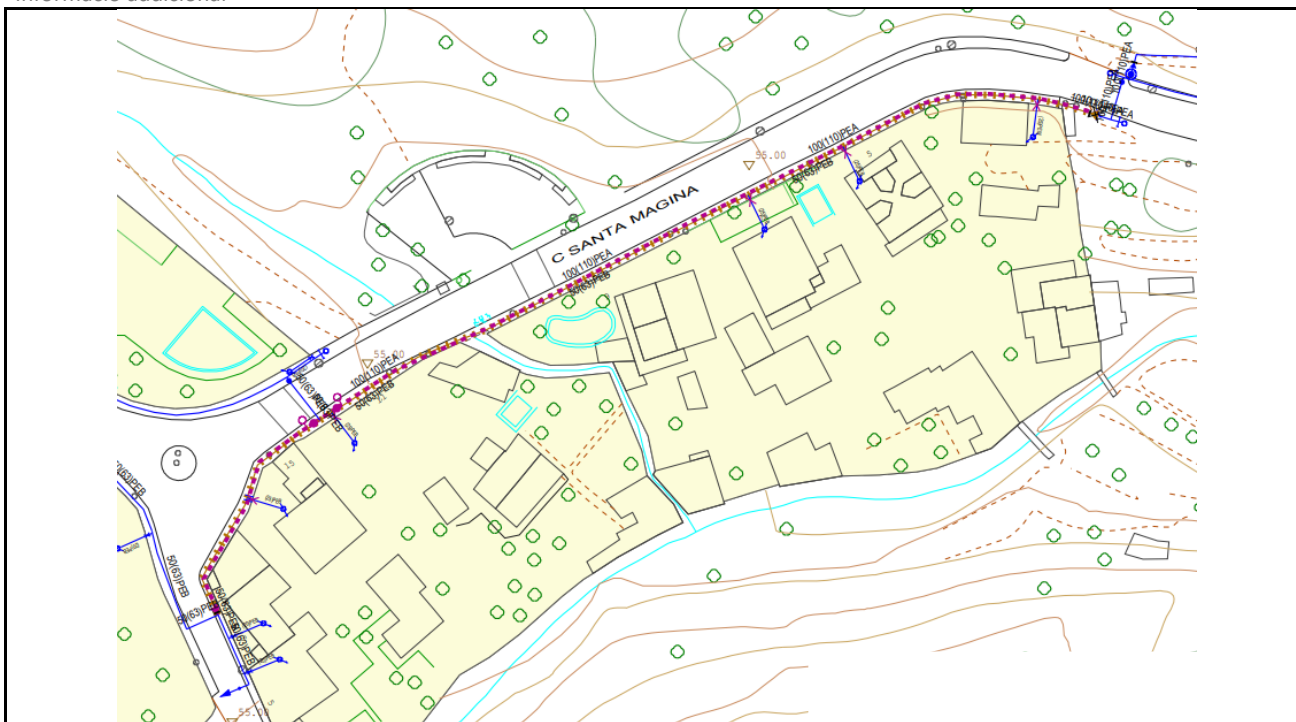

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Pau Claris, 59-73						
Codi AB	260PAL30204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI PALLEJÀ			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	68.159€	Inversió 2026	68.159€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 156,65 m. de polietilè de baixa densitat de diàmetre 63 mm, 3,66 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. i 0,97 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Pau Claris, 59-73 de PALLEJÀ, consistent en: 77,89 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110 mm, 75,62 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 63 mm. i 1,34 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 160 mm.

Informació adicional

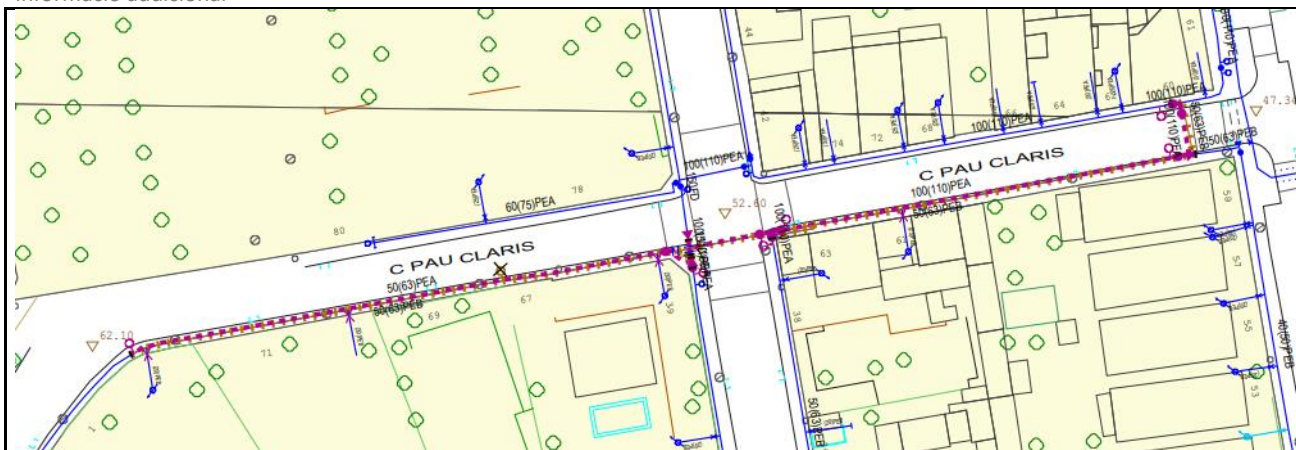

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Ramon Llull, 19						
Codi AB	260PAL30205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI PALLEJÀ			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	23.584€	Inversió 2026	23.584€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 55,39 m. d'uralita de diàmetre 150 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Ramon Llull, 19 de PALLEJÀ, consistent en: 55,60 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional

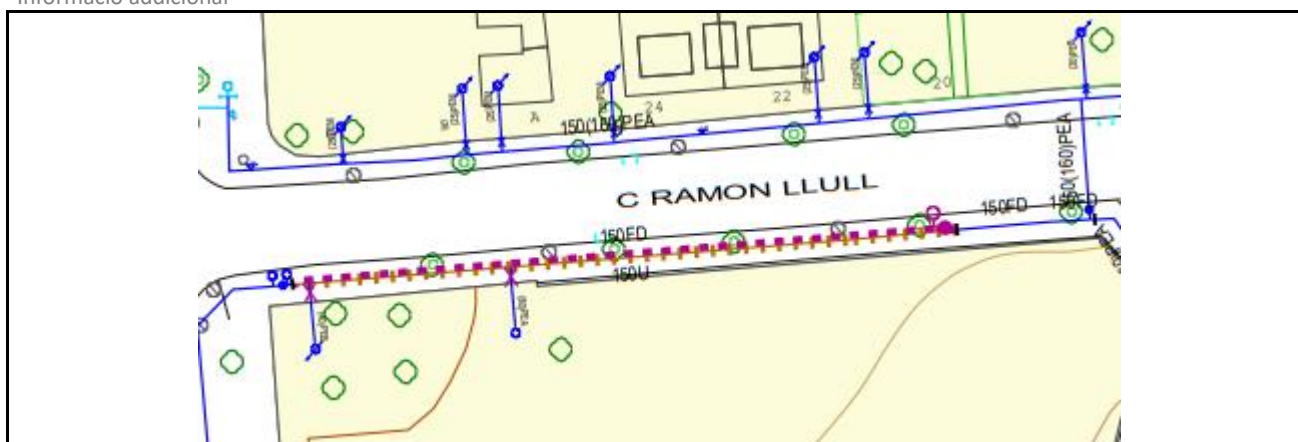

MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Riera Gasulla, 22-18						
Codi AB	260SBO30201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	16.018€	Inversió 2026	16.018€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 36,82 m. d'uralita de diàmetre 80 mm. i 1,60 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Riera Gasulla, 22-18 de SANT BOI DE LLOBREGAT, consistent en: 38,59 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional

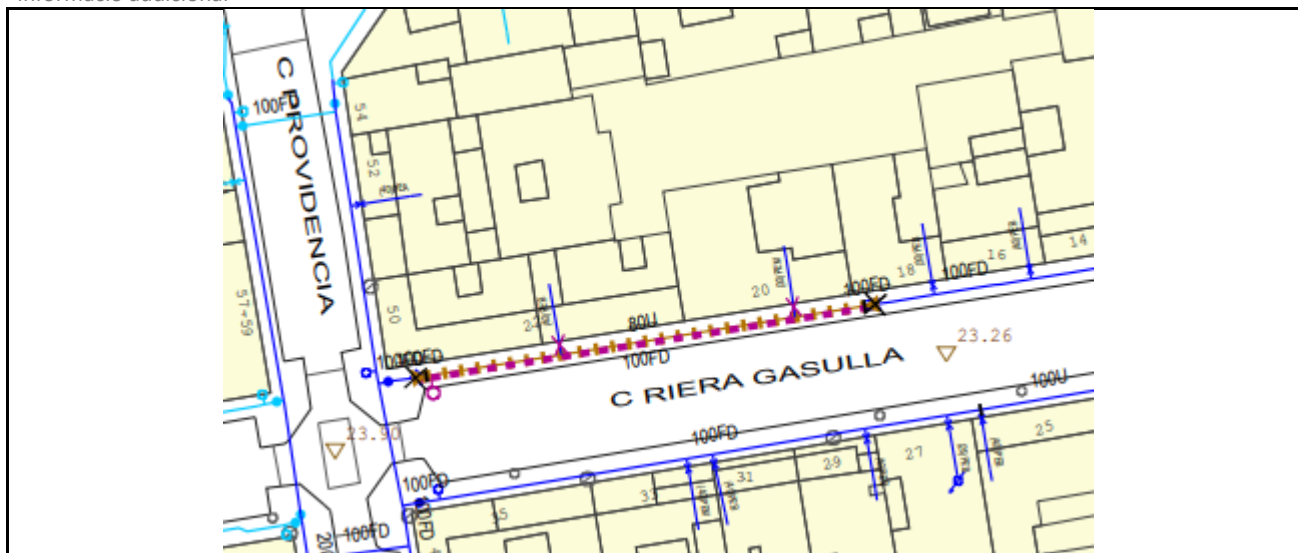

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Plaça Catalunya - Mossèn Jacint Verdaguer						
Codi AB	260SBO30202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	98.293€	Inversió 2026	98.293€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 184,53 m. d'uralita de diàmetre 200 mm, 1,65 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm. i 1,02 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Pl. Catalunya - Mossèn Jacint Verdaguer de SANT BOI DE LLOBREGAT, consistent en: 184,62 m. de fosa dúctil de diàmetre 200 mm. i 2,21 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

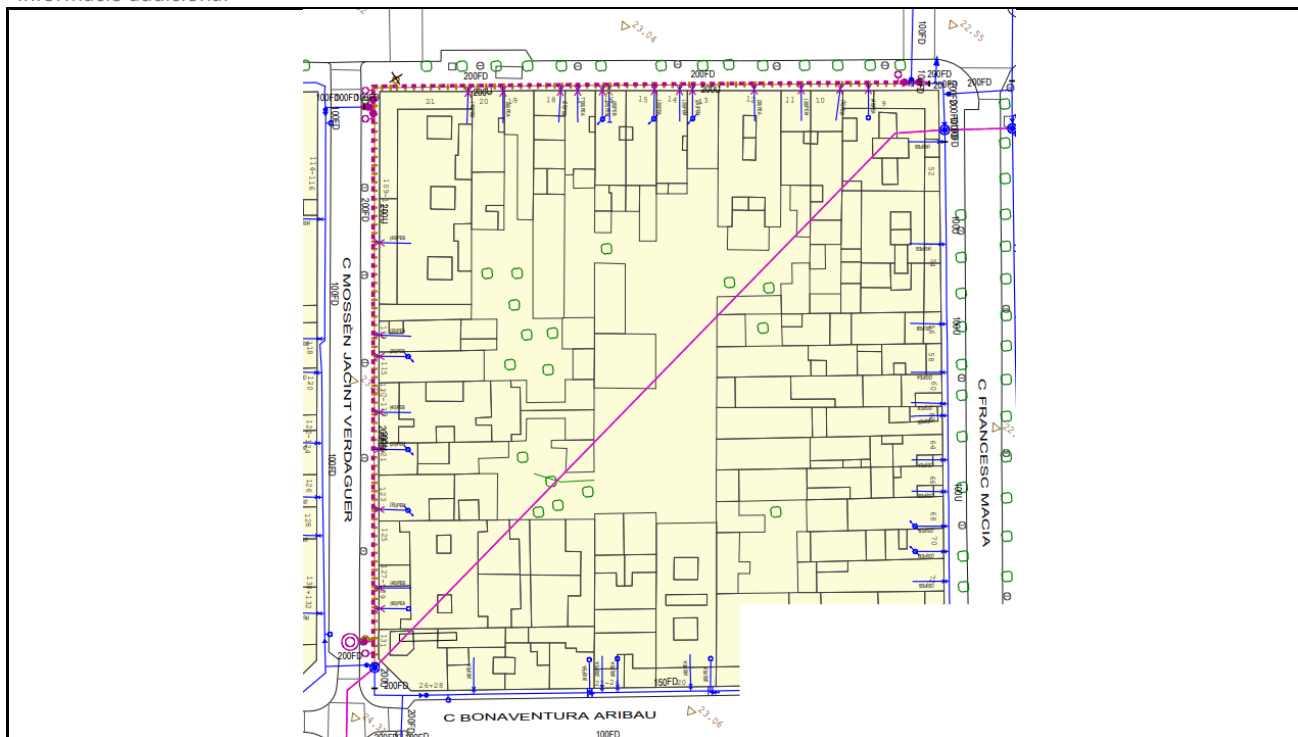

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Passatge Anoia, 4						
Codi AB	260SBO30203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	49.610€	Inversió 2026	49.610€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 49,79 m. de polietilè de baixa densitat de diàmetre 63 mm, 14,34 m. d'uralita de diàmetre 100 mm. i 1,41 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Ptge. Anoia, 4 de SANT BOI DE LLOBREGAT, consistent en: 93,16 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110 mm. i 1,41 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

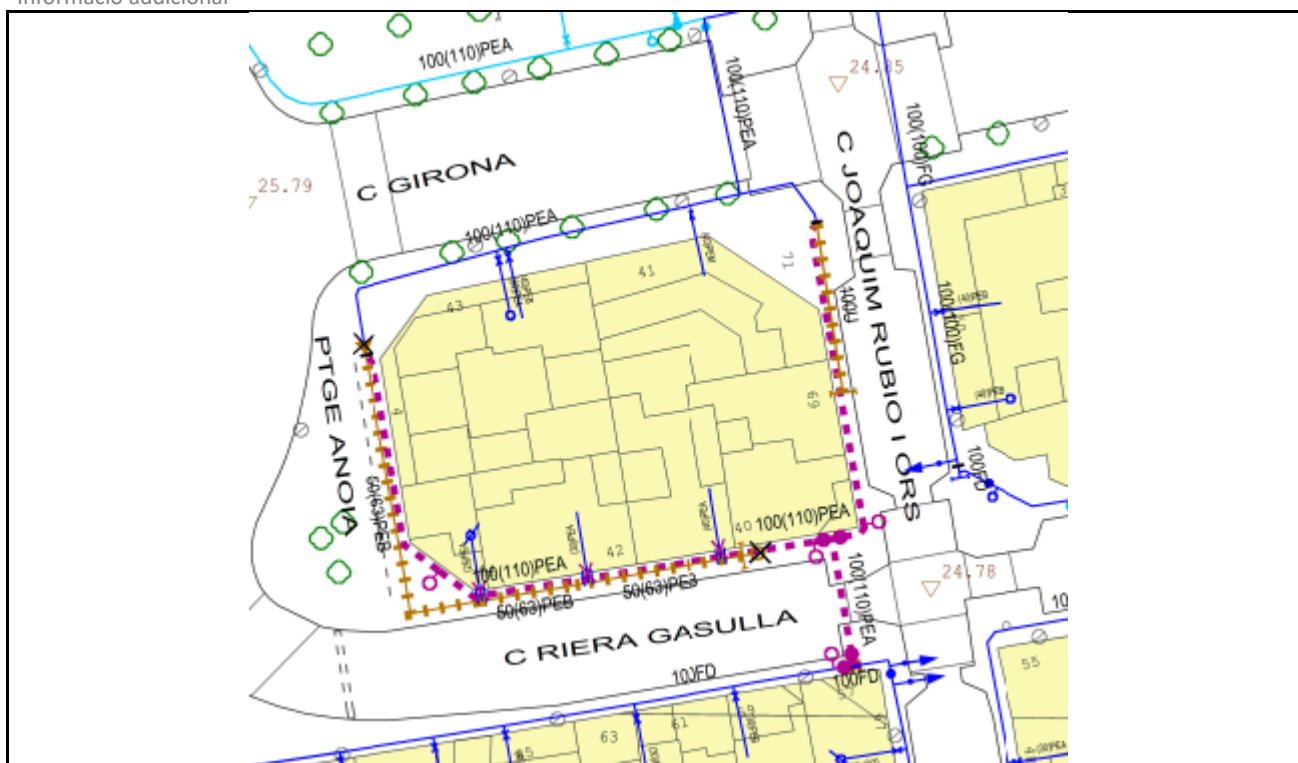

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Francesc Pi i Margall, 62-36						
Codi AB	260SBO30204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	93.192€	Inversió 2026	93.192€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 148,73 m. d'uralita de diàmetre 100 mm, 23,45 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm, 5,06 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 1,20 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Francesc Pi i Margall, 62-36 de SANT BOI DE LLOBREGAT, consistent en: 155,46 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 24,42 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional

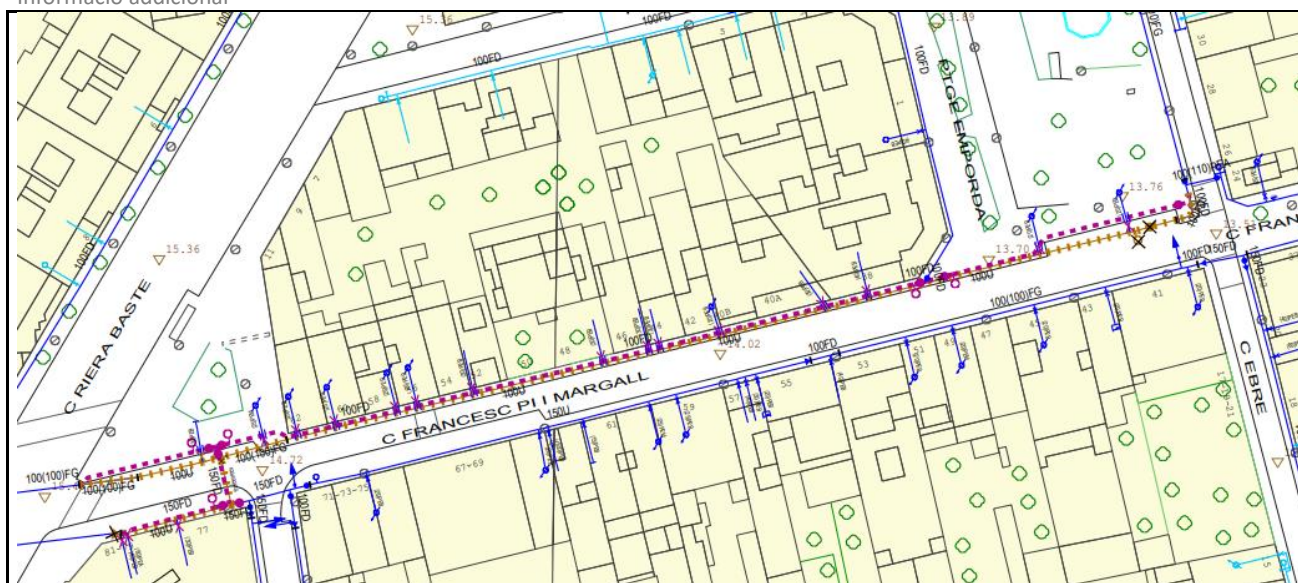

MUNICIPI SANT CLIMENT DE LLOBREGAT

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Pocafarina, 2-6						
Codi AB	260SCL30201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Model de prioritització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI SANT CLIMENT DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	68.034€	Inversió 2026	68.034€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 47,28 m. d'uralita de diàmetre 50 mm, 19,50 m. de polietilè de baixa densitat de diàmetre 63 mm, 1,33 m. d'uralita de diàmetre 60 mm. i 0,81 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Pocafarina, 2-6 de SANT CLIMENT DE LLOBREGAT, consistent en: 83,24 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. i 0,94 m. de fosa dúctil de diàmetre 60 mm.

Informació adicional

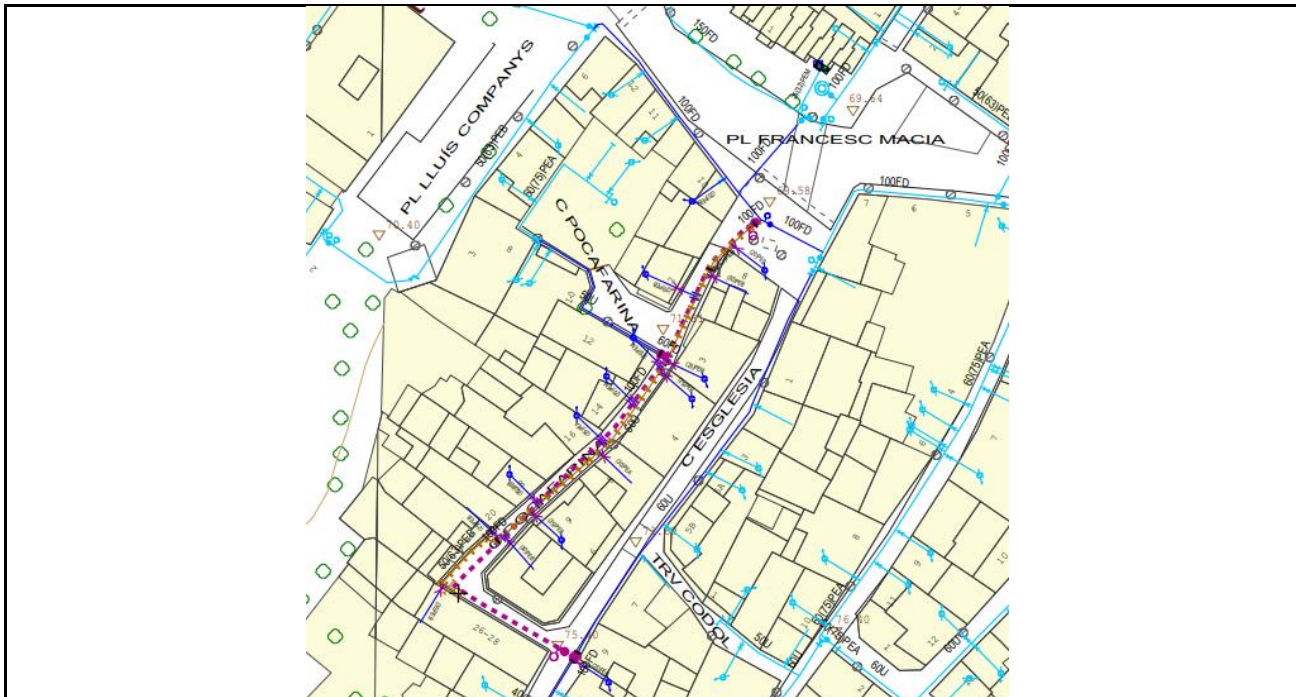

MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Muntanya, 10-9						
Codi AB	260SCC30201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Model de prioritització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	16.559€	Inversió 2026	16.559€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 71,19 m. d'uralita de diàmetre 50 mm, 6,35 m. de PEMD de diàmetre 40 mm. i 0,63 m. de polietilè de baixa densitat de diàmetre 40 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Muntanya, 10-9 de SANTA COLOMA DE CERVELLÓ, consistent en: 44,32 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional

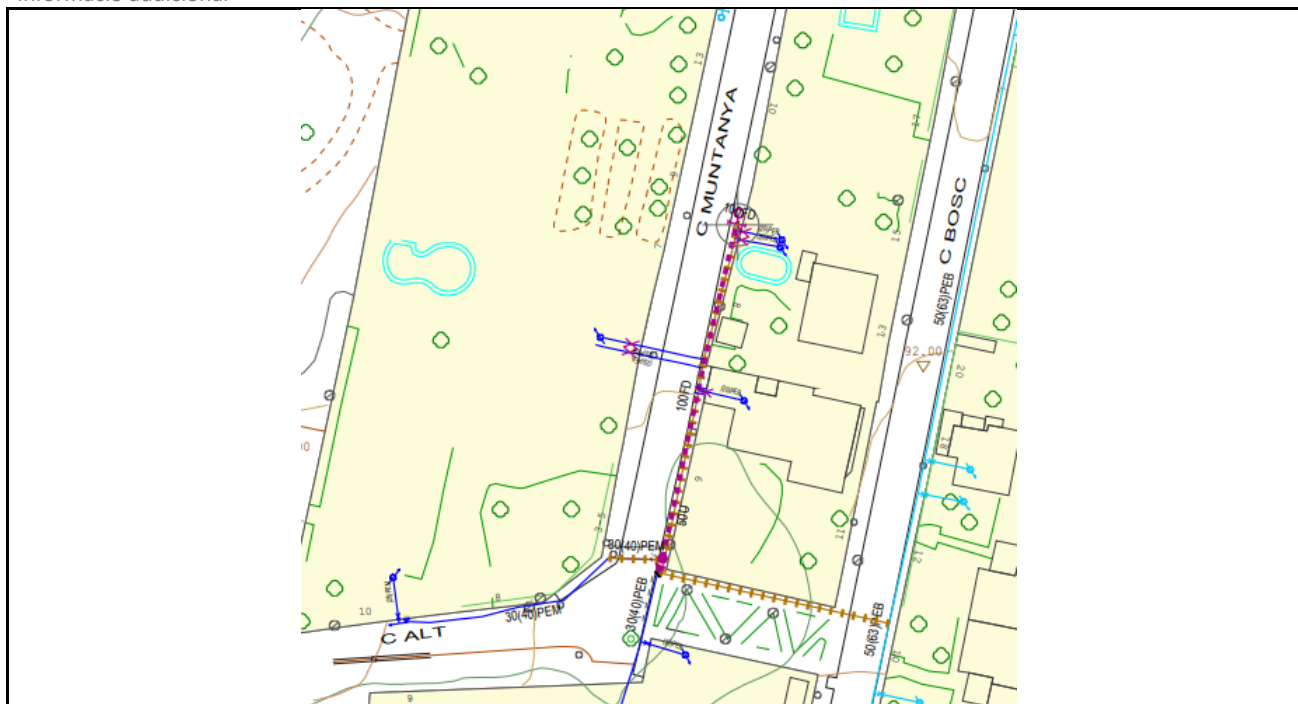

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Malvehy - Camí Can Ros						
Codi AB	260SCC30202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Model de prioritització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	80.236€	Inversió 2026	80.236€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 204,33 m. de polietilè de baixa densitat de diàmetre 63 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Malvehy - Camí Can Ros de SANTA COLOMA DE CERVELLÓ, consistent en: 154,79 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110 mm. i 1,43 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 63 mm.

Informació addicional

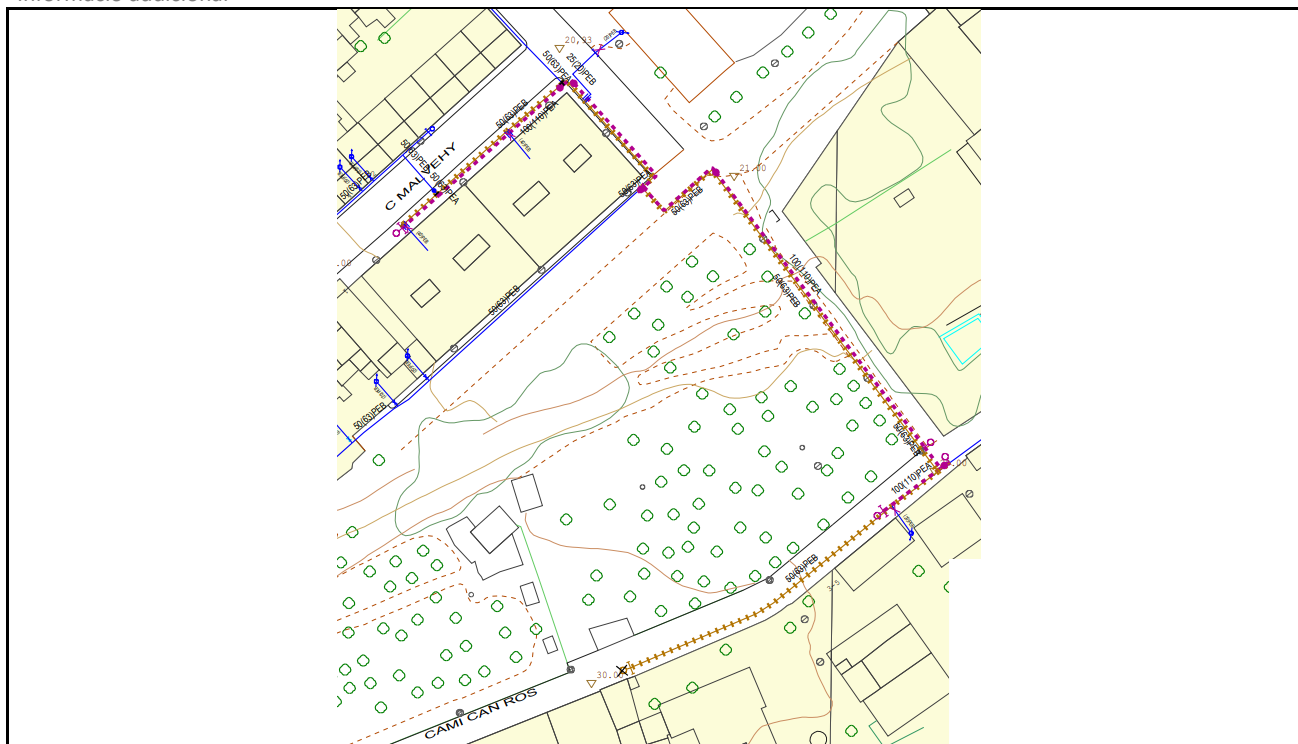

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Pins, 38-56						
Codi AB	260SCC30203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	87.407€	Inversió 2026	87.407€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 280,15 m. d'uralita de diàmetre 60 mm. i 0,91 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Pins, 38-56 de SANTA COLOMA DE CERVELLÓ, consistent en: 280,89 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

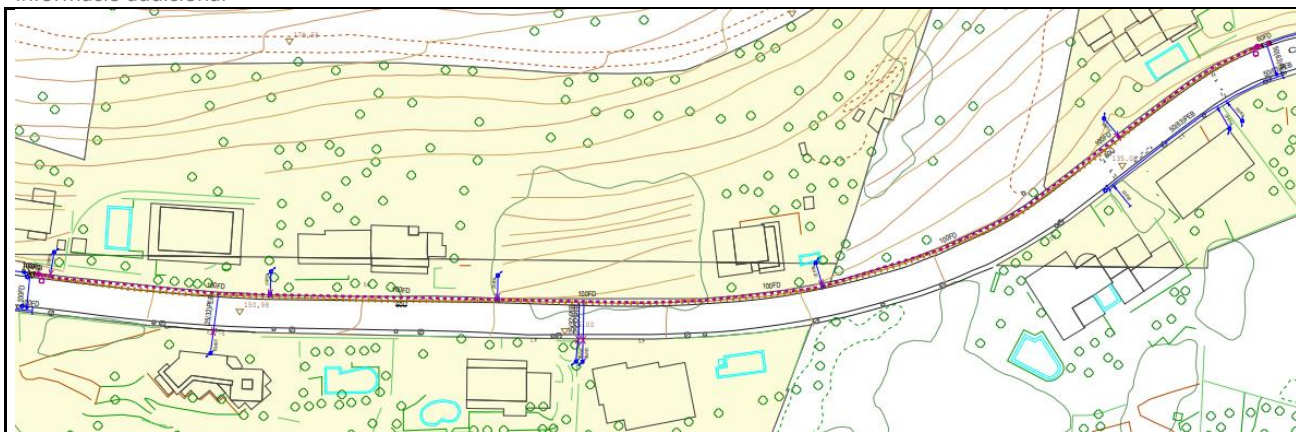

MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Dolça de Provença, 37-51						
Codi AB	260TOR30201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Model de prioritització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	63.775€	Inversió 2026	63.775€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 208,13 m. d'uralita de diàmetre 70 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Av. Dolça de Provença, 37-51 de TORRELLES DE LLOBREGAT, consistent en: 208,42 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional

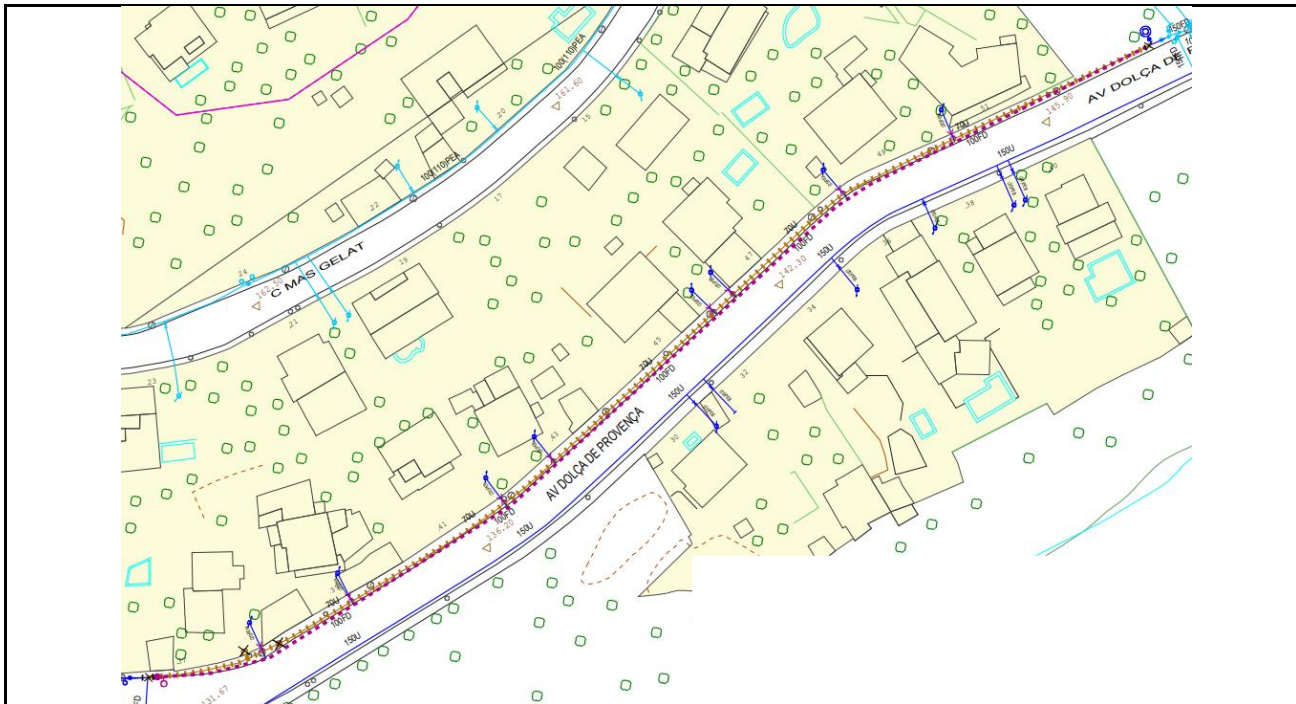

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Albers, 1-9						
Codi AB	260TOR30202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	85.748€	Inversió 2026	85.748€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 230,22 m. de polietilè de baixa densitat de diàmetre 63 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Albers, 1-9 de TORRELLES DE LLOBREGAT, consistent en: 162,11 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110 mm. i 66,98 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 63 mm.

Informació adicional

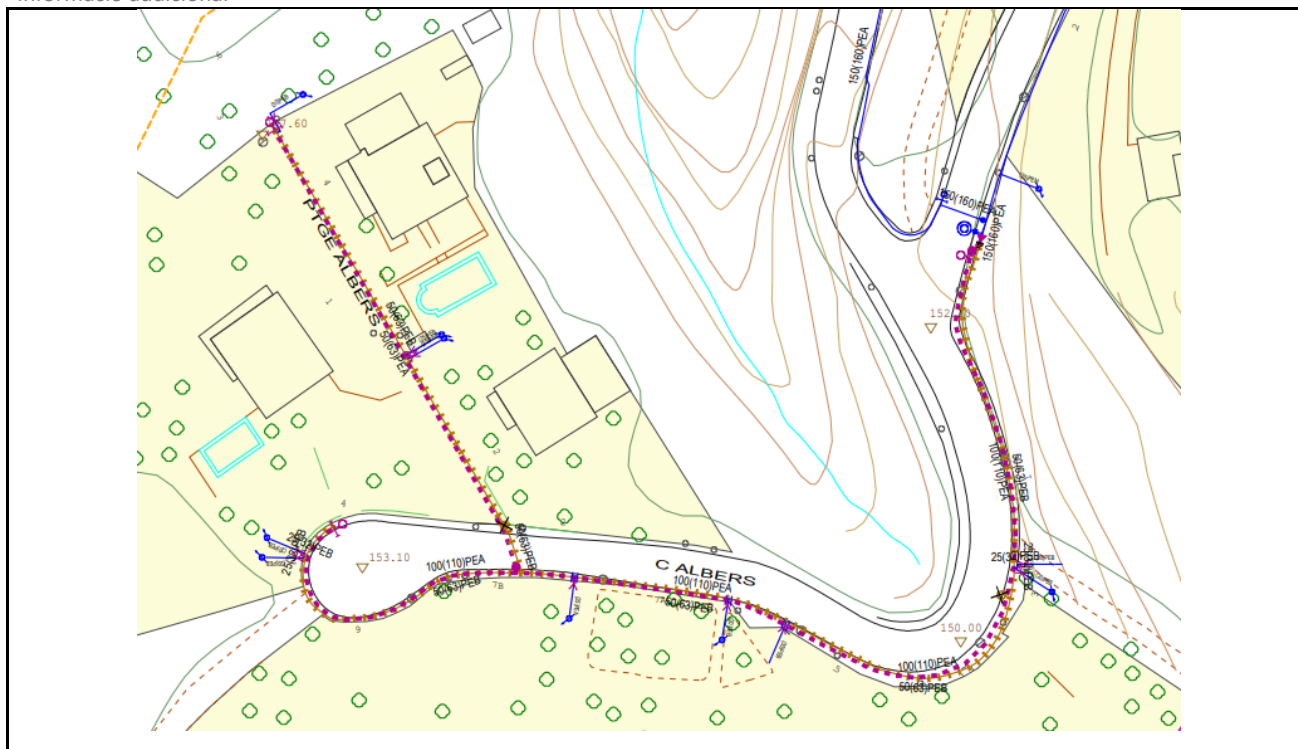

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Montbaig, 6-16						
Codi AB	260TOR30203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	19.212€	Inversió 2026	19.212€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 53,97 m. d'uralita de diàmetre 50 mm, 46,00 m. de polietilè de baixa densitat de diàmetre 63 mm. i 0,89 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 63 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Montbaig, 6-16 de TORRELLES DE LLOBREGAT, consistent en: 101,15 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 63 mm.

Informació adicional

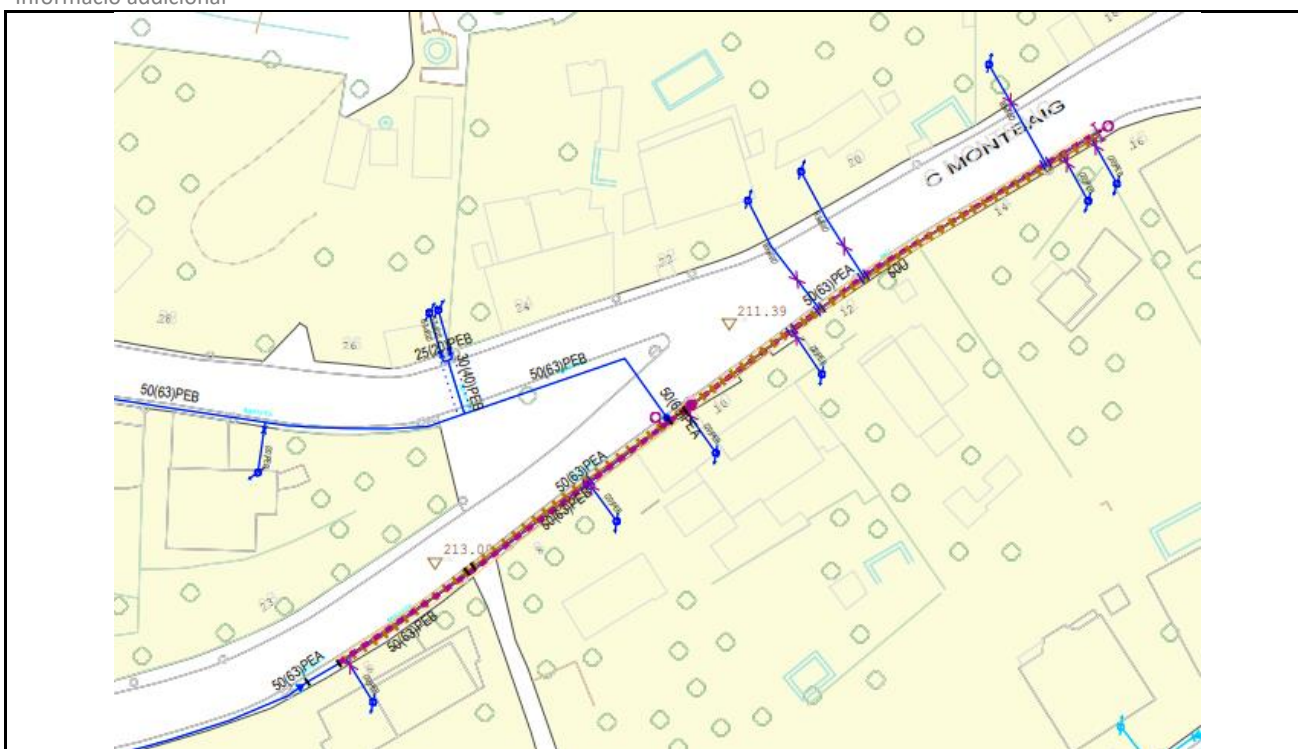

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Dolça de Provença, 83-87						
Codi AB	260TOR30204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Model de prioritització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	44.579€	Inversió 2026	44.579€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 79,23 m. d'uralita de diàmetre 80 mm, 34,82 m. de polietilè de baixa densitat de diàmetre 40 mm, 26,74 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 90 mm. i 2,99 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Av. Dolça de Provença, 83-87 de TORRELLES DE LLOBREGAT, consistent en: 109,23 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110 mm. i 52,48 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 63 mm.

Informació addicional

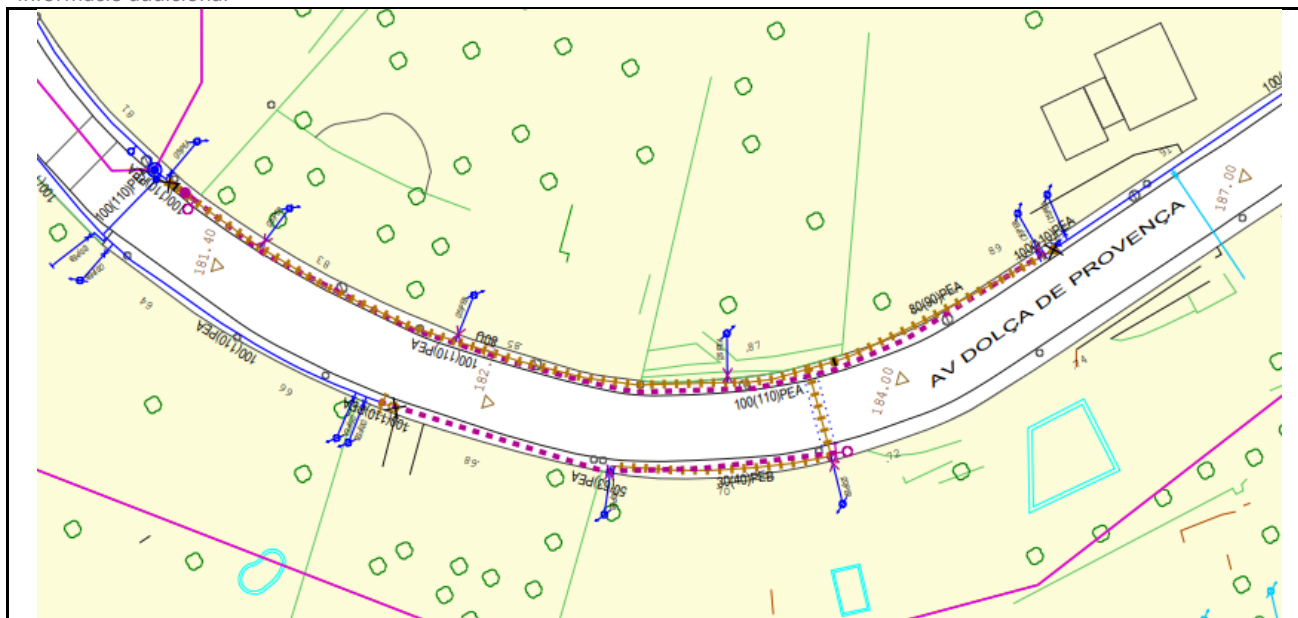

MUNICIPI VILADECANS

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Sol, 1-6G						
Codi AB	260VIL30201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Model de prioritització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI VILADECANS			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	133.029€	Inversió 2026	133.029€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 147,82 m. d'uralita de diàmetre 150 mm, 32,89 m. de fosa grisa de diàmetre 100 mm, 32,86 m. d'uralita de diàmetre 100 mm, 7,90 m. de fosa grisa de diàmetre 150 mm. i 3,91 m. de polietilè d'alta densitat de diàmetre 40 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Sol, 1-6G de VILADECANS, consistent en: 158,40 m. de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. i 68,28 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

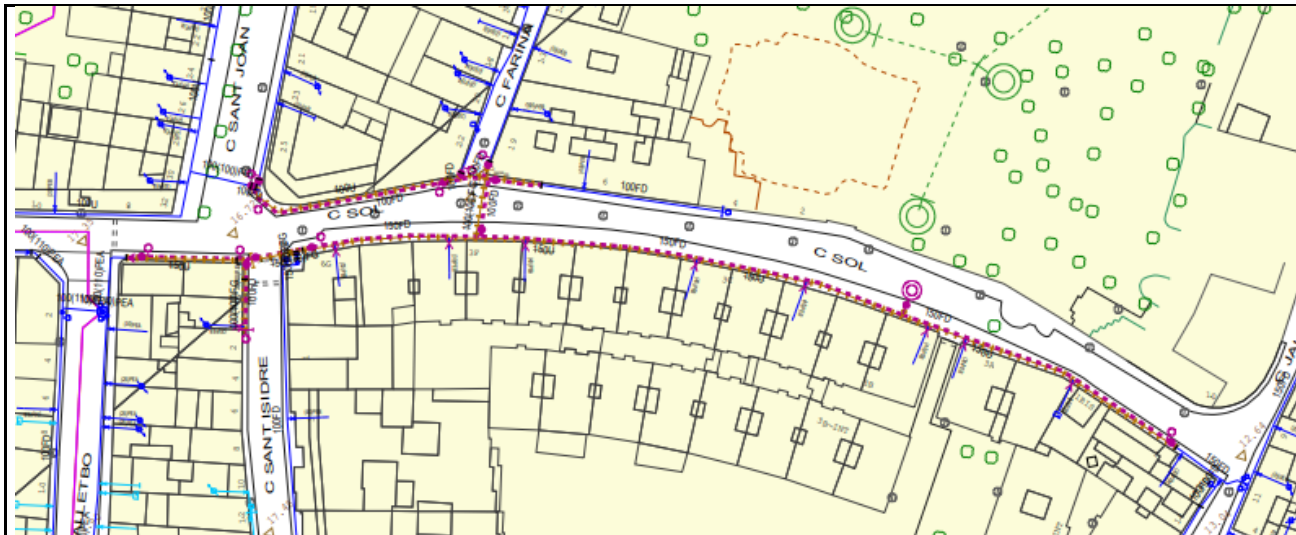

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Espígol, 4-24						
Codi AB	260VIL30202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI VILADECANS			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	54.561€	Inversió 2026	54.561€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 154,15 m. d'uralita de diàmetre 50 mm. de xarxa de Distribució ubicada a Espígol, 4-24 de VILADECANS, consistent en: 154,12 m. de fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional

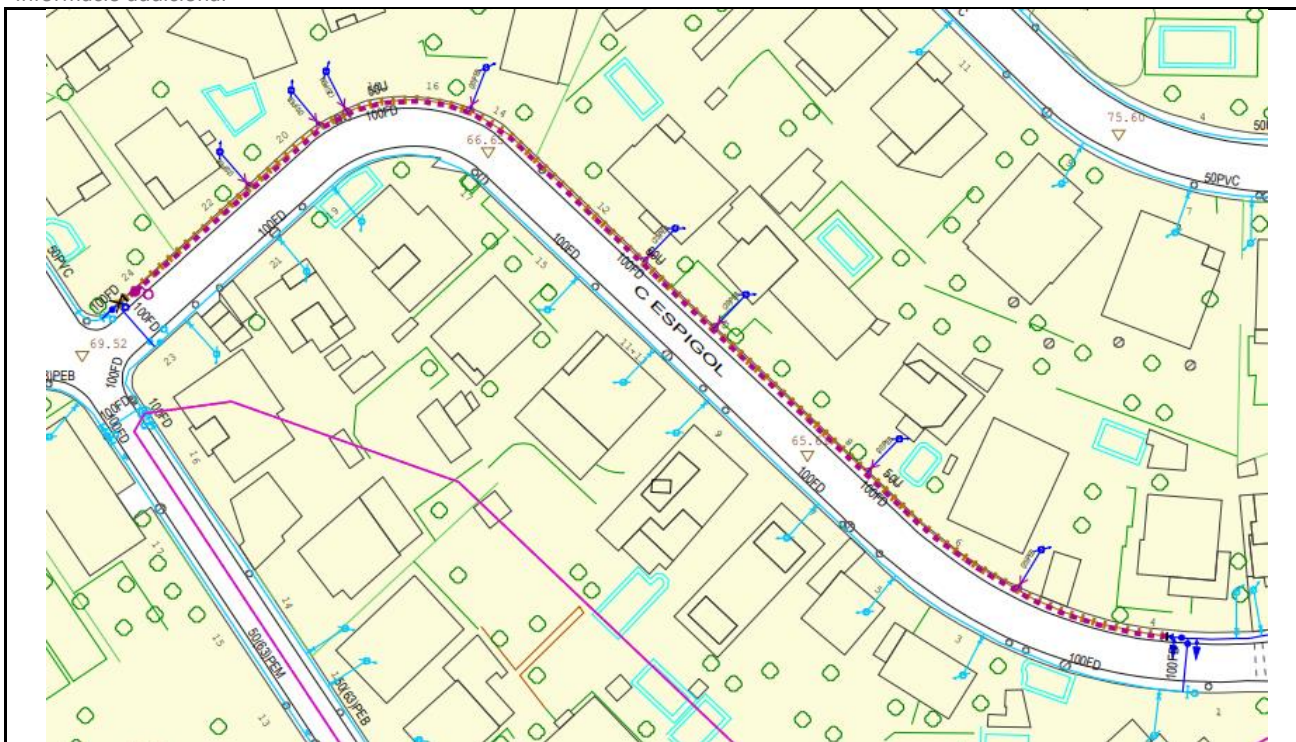

7.4 PLA DE MILLORA DEL RENDIMENT

MUNICIPI BEGUES

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	PC Sant Domènec						
Codi AB	260BEG30301	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10695
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI BEGUES			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	47.182€	Inversió 2026	47.182€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

El sector Begues Centre, que engloba el nucli del municipi de Begues, destaca com una de les àrees de major consum hídic de la localitat. Aquest sector, monitoritzat mitjançant dos punts de control, rep el seu subministrament d'aigua a través del tram final de l'artèria, la qual s'origina al dipòsit Begues IV, situat al sector La Rectoria. A més, Begues Centre exerceix un paper crucial en la distribució d'aigua, ja que també abasteix els sectors de Begues Park, localitzats al nord-oest del terme municipal. La infraestructura actual presenta una vulnerabilitat significativa: en cas d'una avaria o afectació a la canonada de transport, els sectors de Begues Centre, Begues Park i Begues Park Baix es trobarien en una situació crítica de subministrament. Aquesta precarietat es deu a l'escassetat d'interconnexions entre l'artèria principal i la xarxa de distribució, limitant severament les opcions de subministrament alternatiu en situacions d'emergència.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte "Millora resiliència Sector Begues Centre" canvi d'ubicació del PC Sant Domènec i connexió per millorar resiliència del sector Begues Centre. Es renova el cabalímetre reduint el seu diàmetre de 150 a 100 mm, amb reductor de 100 mm. i filtre ja que és reductor, per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització

Informació addicional

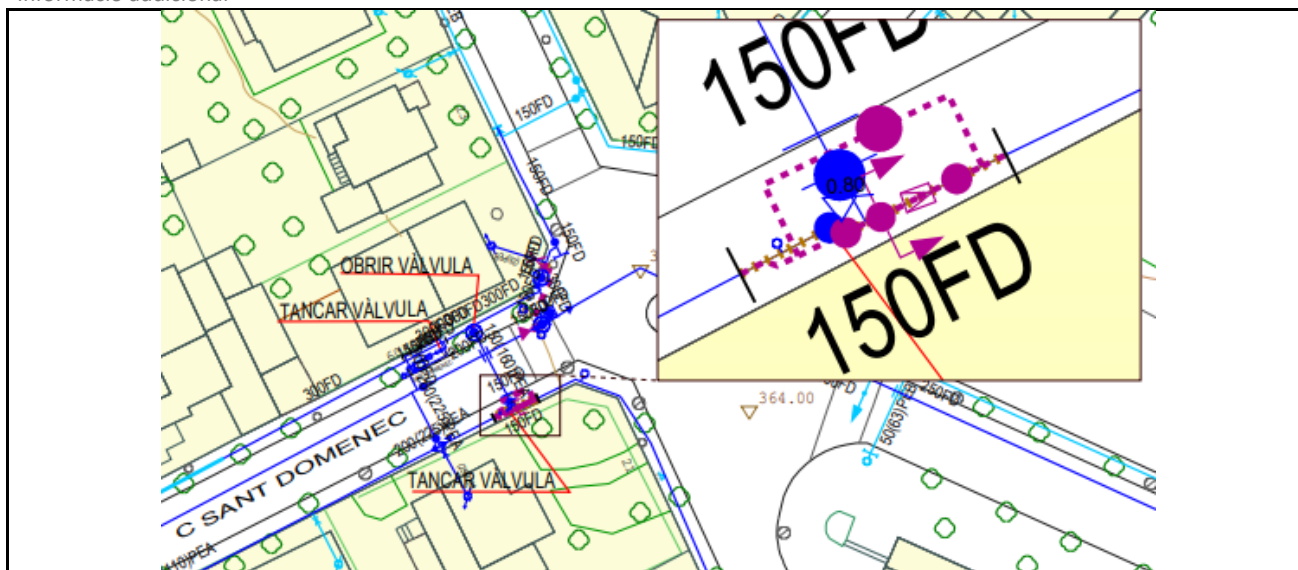

MUNICIPI CASTELLDEFELS

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	PC Montemar - Plaça Sant Jaume						
Codi AB	250CAS30308	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10233
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Pla de millora del rendiment			
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Pla de millora rendiment			
Ubicació	MUNICIPI CASTELLDEFELS			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	37.512€	Inversió 2026	37.512€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

El sector Castelldefels Centre és un dels de major consum del municipi i inclou el seu casc antic. Aquest sector està alimentat només pel PC de la Plaça Església amb reducció de cota 70 a 50. En cas d'afectació de la seva entrada queda en situació molt precària per les poques connexions amb els sectors contigus de cota 50 i per les dificultats de fer una alimentació manual des de l'artèria de cota 70.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte "Millora sector Castelldefels Centre" nou PC a la Plaça Sant Jaume amb cabalímetre, reductor i filtre de diàmetre 150mm, per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització.

Informació adicional

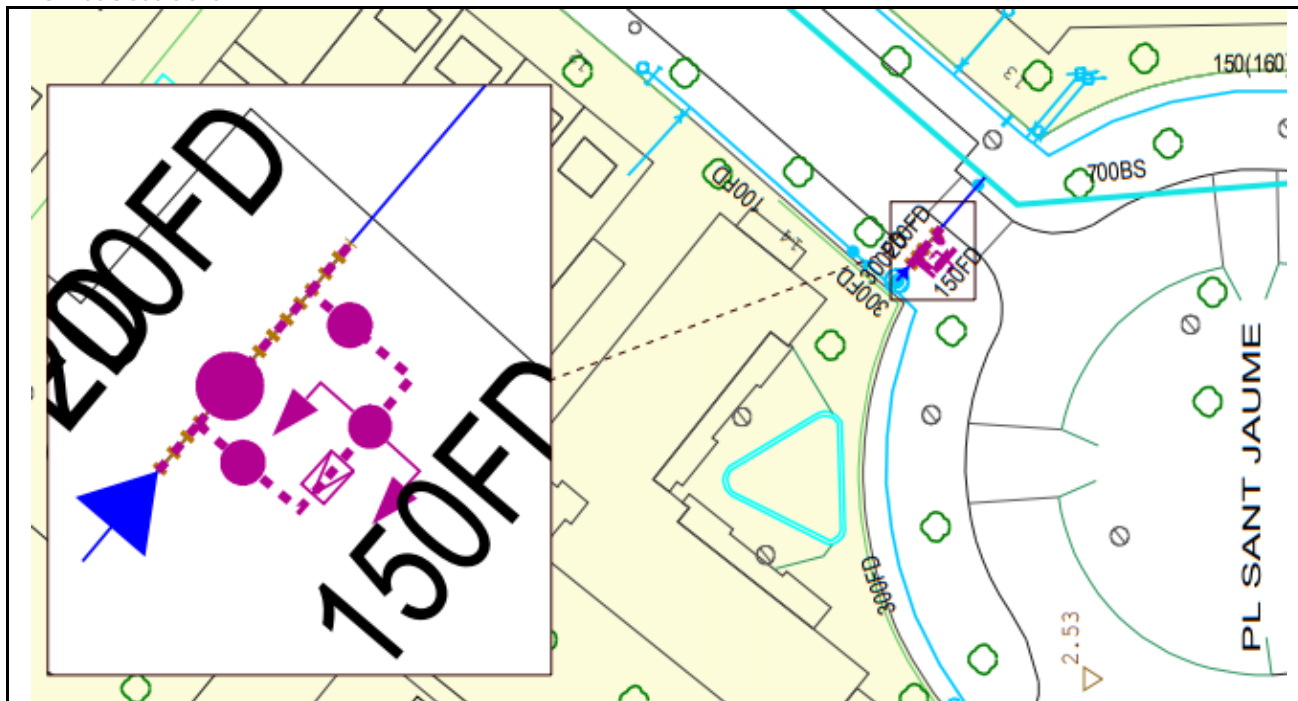

MUNICIPI EL PAPIOL

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Pau Casals - Joaquim Blume						
Codi AB	260PAP30301	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 590
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Pla de millora del rendiment			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Pla de millora rendiment			
Ubicació	MUNICIPI EL PAPIOL			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	74.760€	Inversió 2026	74.760€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

El sector Papiol Industrial de cota 102 té només un PC d'alimentació de sortida del dipòsit del Papiol a aquesta cota. Tanmateix, la canonada d'alimentació ha de travessar de manera individual una zona de la cota 135. Això fa que, quan hi hagi algun problema al PC o a la canonada, el sector s'hagi d'alimentar amb regulació manual des del sector El Papiol Centre. A més, la llarga i única canonada d'alimentació limita la capacitat de la xarxa per alimentar de manera adient als hidrants contra incendis de la xarxa de distribució, cosa especialment important en un sector de caràcter industrial.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte "Millora sector Papiol Industrial", mallat i renovació al carrer Pau Casals amb Joaquim Blume, amb una canalització de 174,38 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 100 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional

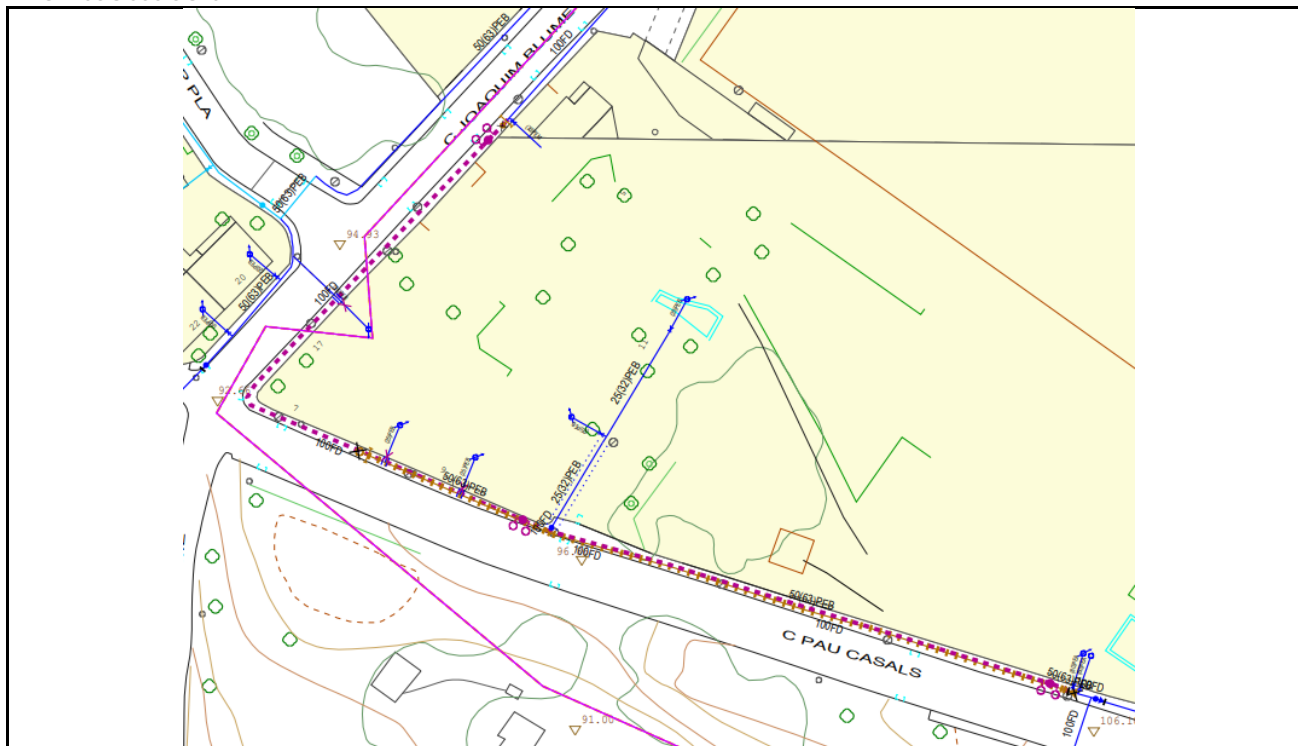

MUNICIPI GAVÀ

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	PC Isaac Peral						
Codi AB	260GAV30301	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 433
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI GAVÀ			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	36.176€	Inversió 2026	36.176€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

El sector UPC - La Pineda a Castelldefels i Gavà és un sector de cota 50 que es crea a partir de la regulació de la pressió als dos PCs d'entrada, Pi Tort i Isaac Peral. Si bé és un sector de demanda mitjana, la seva extensió és considerable amb una àmplia superfície lliure per seguir creixent. A més, en ell es distingeixen dues zones de característiques urbanes diferents: la part de la costa i la part interior amb les instal·lacions universitàries. La configuració hidràulica del sector fa que el pes de l'alimentació recaigui en el PC de Pi Tort i, quan aquest falla, el PC d'Isaac Peral és incapaç de complir amb un abastament mínim suficient a les hores diürnes. Si la demanda del sector cresqués, la situació podria empitjorar.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte "Divisió sector UPC - La Pineda" reubicació del PC Isaac Peral amb reductor i cabalímetre de 100 mm, per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització

Informació adicional

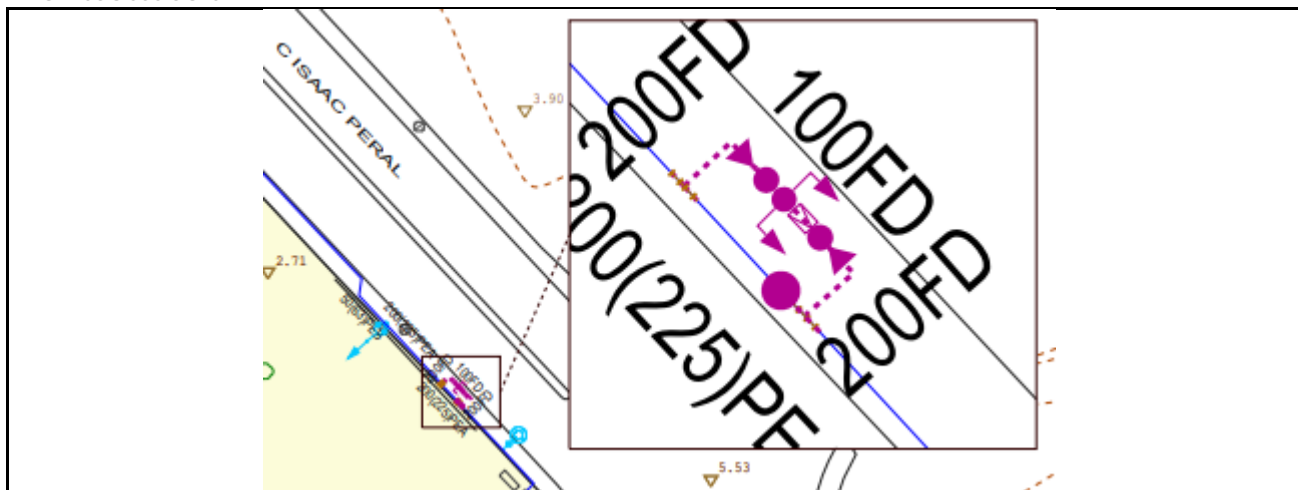

MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Carretera Santa Creu Calafell - Doctor Josep Castells						
Codi AB	260SBO30303	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 074
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	79.310€	Inversió 2026	79.310€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

El sector Sant Boi Industrial de cota 70 té una demanda mitjana però distribuïda en una extensió considerable degut al seu marcat caràcter industrial amb naus que ocupen grans solars. No obstant, també inclou una zona residencial. D'altra banda, la major part del sector és plana a una cota 8 msnm (per sota de la Ctra. Santa Creu Calafell, completament industrial) però la franja superior ocupa una zona amb desnivell des de la cota 8 fins a la cota 35 msnm (fins als carrers Onze Setembre, Joventut i Prat de la Riba on coexisteixen indústries i habitatges). Precisament, en aquesta franja, hi ha una entrada de la cota 100 del sector Camps Blancs que per cota podria abastar-se a cota 70 i on hi ha problemes de qualitat de l'aigua.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte "Divisió sector Sant Boi Industrial i redisseny frontera cotes 70 i 100" mallat a la Carretera de Santa Creu Calafell amb Doctor Josep Castells, amb una canalització de 230,85 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. i 1,23 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 200 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional

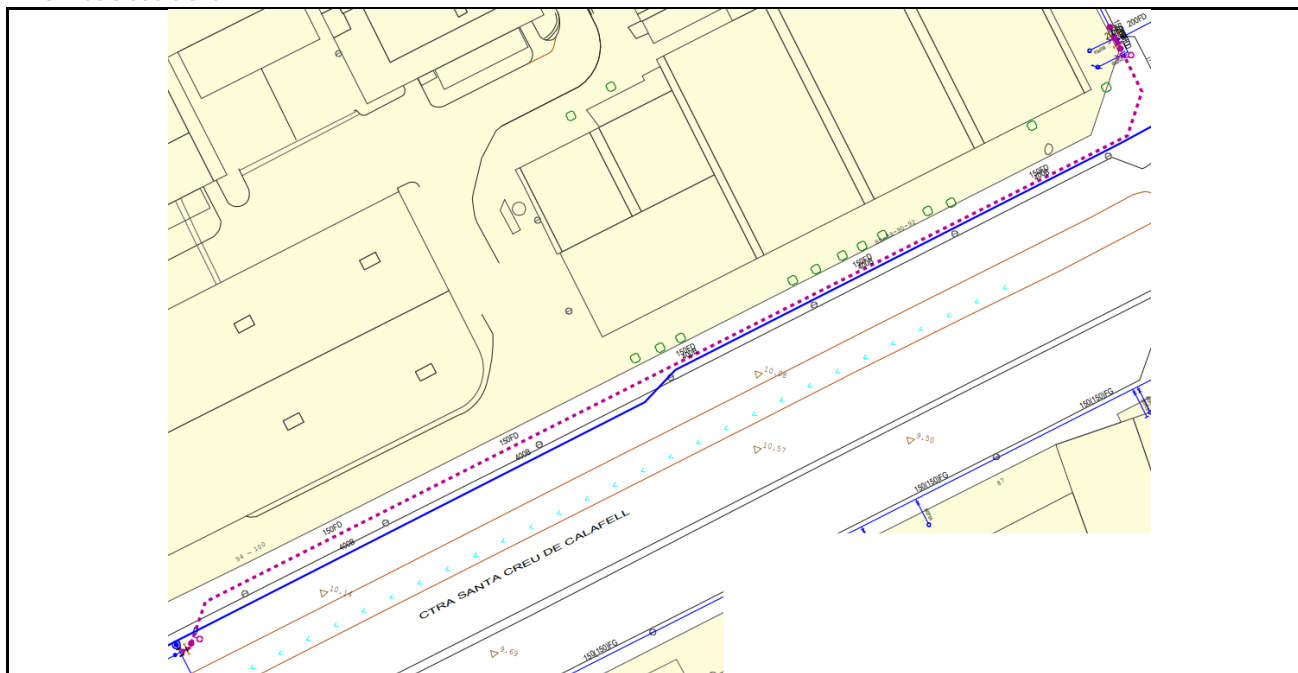

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Plaça Baix Llobregat - Carretera Santa Creu de Calafell						
Codi AB	260SBO30304	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	37.334€	Inversió 2026	37.334€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

El sector Sant Boi Industrial de cota 70 té una demanda mitjana però distribuïda en una extensió considerable degut al seu marcat caràcter industrial amb naus que ocupen grans solars. No obstant, també inclou una zona residencial. D'altra banda, la major part del sector és plana a una cota 8 msnm (per sota de la Ctra. Santa Creu Calafell, completament industrial) però la franja superior ocupa una zona amb desnivell des de la cota 8 fins a la cota 35 msnm (fins als carrers Onze Setembre, Joventut i Prat de la Riba on coexisteixen indústries i habitatges). Precisament, en aquesta franja, hi ha una entrada de la cota 100 del sector Camps Blancs que per cota podria abastar-se a cota 70 i on hi ha problemes de qualitat de l'aigua.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte "Divisió sector Sant Boi Industrial i redisseny frontera cotes 70 i 100", mallat a la Plaça Baix Llobregat - Carretera Santa Creu i Calafell amb una canalització de 42,70 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 100 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional

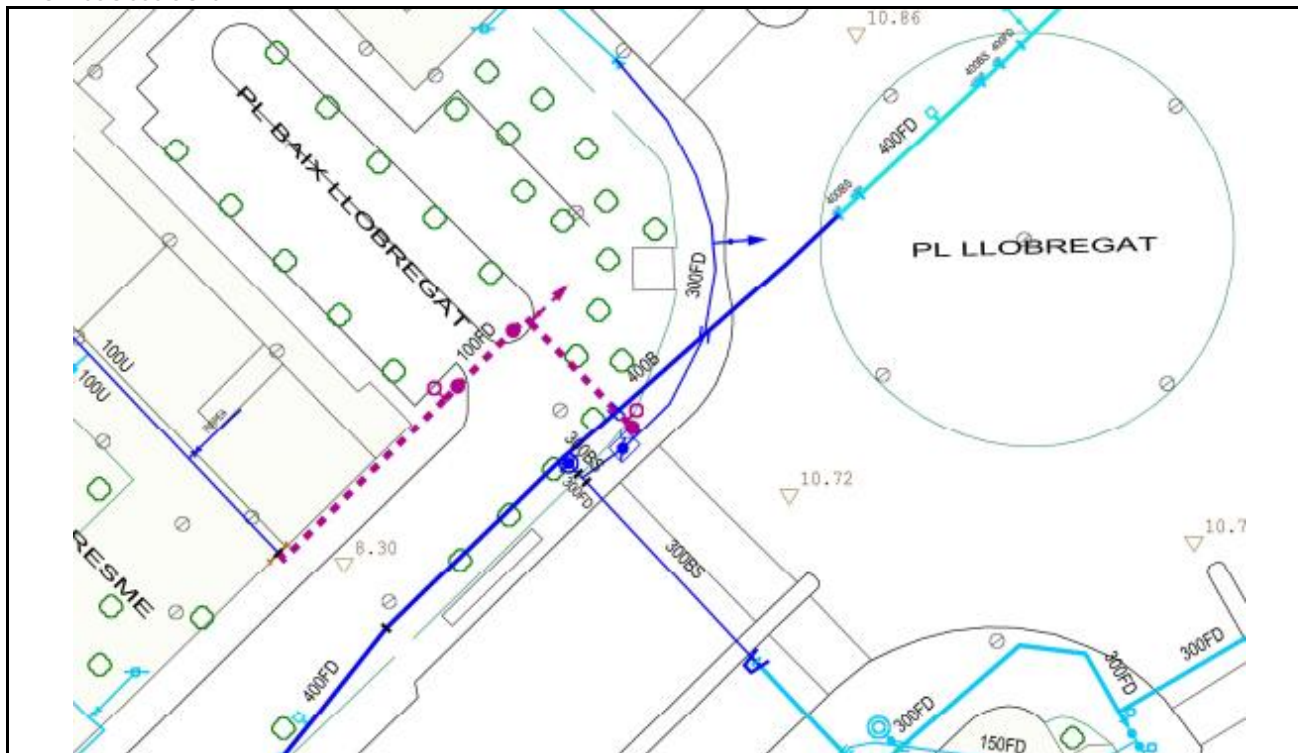

MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	PCs Plaça Església - Baixada Església						
Codi AB	260TOR30302	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 440
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	39.317€	Inversió 2026	39.317€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

El sector Torrelles de cota 195 és el que abasta al nucli del poble. Aquest sector està configurat com impulsió - distribució entre la central de Can Roig i el dipòsit de Can Coll i, per tant, inclou l'artèria de transport que els uneix. Amb aquesta configuració resulta molt complicada la recerca de fuites i no es pot regular la pressió al sector. D'altra banda, la zona abastada pel sector inclou cotes altimètriques del terreny molt diferenciades que fa que existeixin pressions molt altes a les cotes més baixes.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte “Millora sector Torrelles (extraient artèria de transport)” instal·lar PC a la Plaça Església amb cabalímetre de 80 mm. (Sector Torrelles Centre) i instal·lar PC Baixada de l'Església amb reductor de 65 mm. (Sector Torrelles Riera), per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització.

Informació adicional

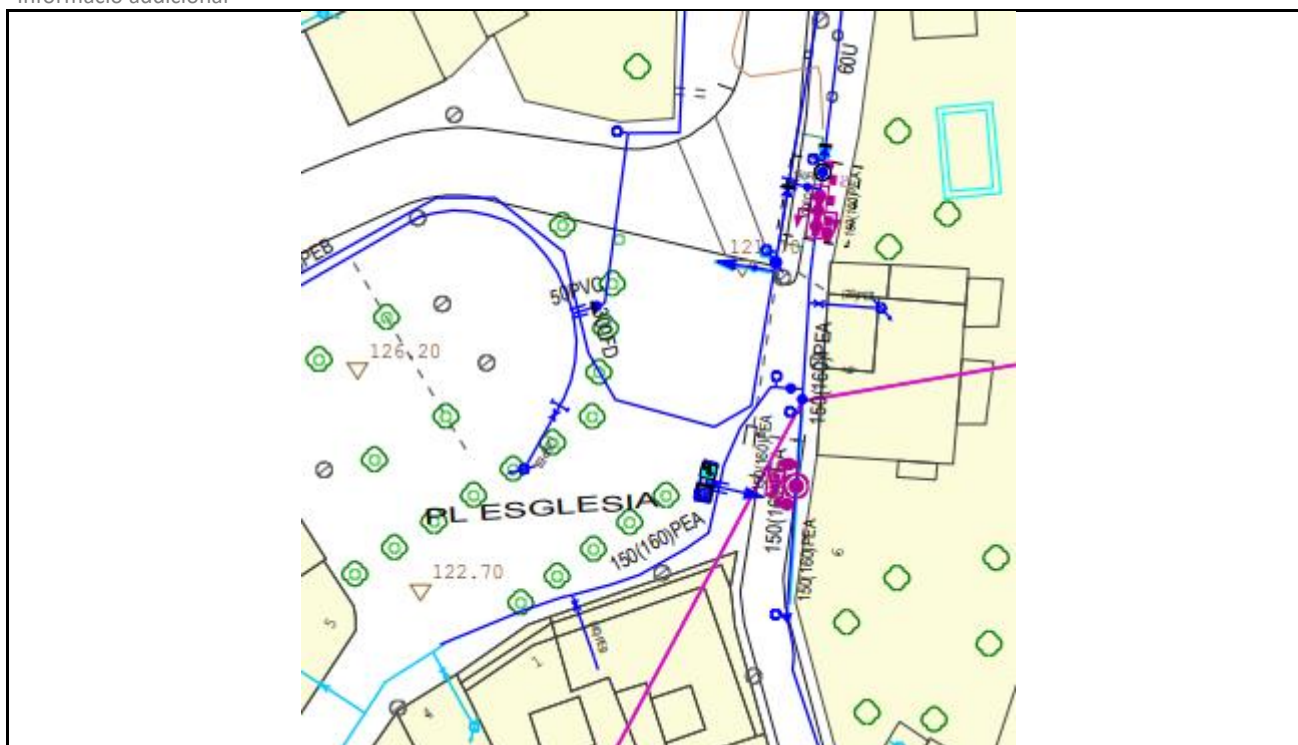

MUNICIPI VILADECANS

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Ballester - Salvador Barone						
Codi AB	260VIL30317	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 141
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI VILADECANS			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	71.701€	Inversió 2026	71.701€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Els sectors Can Palmer i Viladecans Centre de la cota 100 de Viladecans, són dos sectors molt extensos i que comparteixen una frontera complicada i poc neta. El sector de Can Palmer, a més, té una capacitat hidràulica limitada entre els seus dos PCs que fa que amb un sol PC el nivell de servei quedi molt seriosament malmès. D'altra banda, al sector Viladecans Centre està previst un nou polígon urbanístic del Pla de Llevant que incrementarà notablement la demanda del sector.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte "Millora sectors Can Palmer i Viladecans Centre", mallats a l'Avinguda Ballester entre Salvador Barone i Mare de Déu de Montserrat, amb una canalització de 101,03 m. de canonada de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. i 37,92 m. de canonada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional

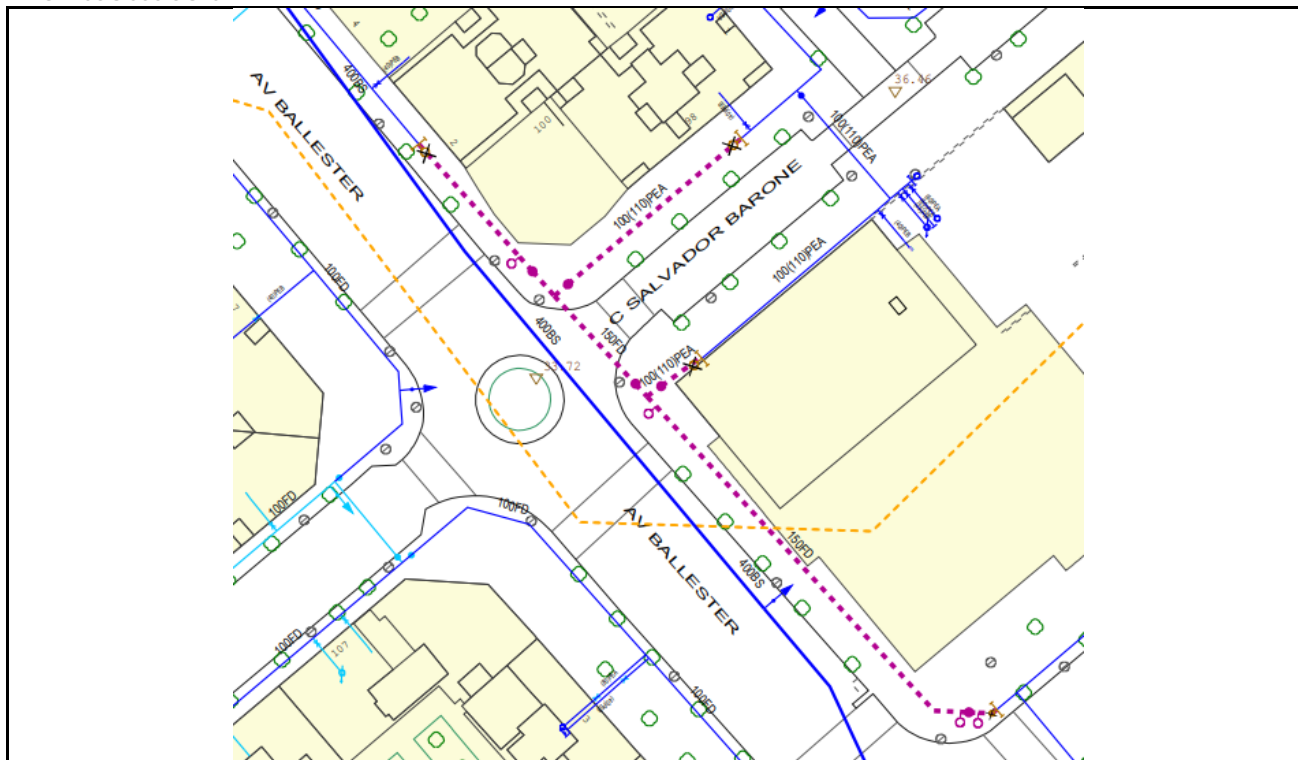

7.5 AMPLIACIÓ DE VÀLVULES

DIÀMETRE	DESCRIPCIÓ	IMPORT
MUNICIPI CASTELLDEFELS		12.075 €
Diàmetre 25		1.475 €
Passeig Marítim, S/N	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	1.475 €
Diàmetre 100		4.800 €
Doctor Marañon - Guillermo Marconi	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.400 €
Doctor Marañon - Guillermo Marconi	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.400 €
Diàmetre 150		5.800 €
Arenys, 28	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.900 €
Passeig Marítim, S/N	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.900 €
MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT		27.750 €
Diàmetre 100	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.800 €
Pablo Picasso - Carles Martí i Vilà	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.400 €
Pablo Picasso - Carles Martí i Vilà	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.400 €
Diàmetre 150		8.700 €
Àlaba, 7	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.900 €
Josep Torras i Bages, S/N	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.900 €
Josep Torras i Bages, S/N	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.900 €
Diàmetre 200		14.250 €
Avinguda Maria Girona, S/N	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.750 €
Doctor Antoni Pujadas - Sant Benito Menni	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.750 €
Doctor Antoni Pujadas - Sant Benito Menni	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.750 €
MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ		10.100 €
Diàmetre 100		7.200 €
Avinguda Baix Llobregat, 79	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.400 €
Avinguda Països Catalans, 13-17	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.400 €
Miquel Cardona, 1	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.400 €
Diàmetre 150		2.900 €
Avinguda Pau - Avinguda Països Catalans	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.900 €
MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT		5.800 €
Diàmetre 150		5.800 €
Montserrat Roig, 20	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.900 €
Montserrat Roig, 26	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.900 €
MUNICIPI VILADECANS		11.100 €
Diàmetre 100		2.400 €
Dos de Maig, 61	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.400 €
Diàmetre 150		8.700 €
Avinguda Mil. Ienari - Ferran i Clua	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.900 €
Eslida - Marià Sanjuan	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.900 €
Eslida - Marià Sanjuan	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.900 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT SUD		66.825 €

7.6 RENOVACIÓ DE VÀLVULES

DIÀMETRE	CODI EQUIP	TIPUS	IMPORT
MUNICIPI BEGUES			5.800 €
Diàmetre 150			5.800 €
Prat de Llobregat - Camí Ral	10561012	Comporta	2.900 €
Prat de Llobregat, 9	10561009	Comporta	2.900 €
MUNICIPI CASTELLDEFELS			7.700 €
Diàmetre 100			4.800 €
6, 16	10547047	Comporta	2.400 €
6, 17	10547045	Comporta	2.400 €
Diàmetre 150			2.900 €
6, 4	10547054	Comporta	2.900 €
MUNICIPI EL PAPIOL			5.800 €
Diàmetre 150			5.800 €
Avinguda Generalitat de Catalunya, 74-76	10561553	Comporta	2.900 €
Brasil, 10	10561574	Comporta	2.900 €
MUNICIPI GAVÀ			38.350 €
Diàmetre 100			19.200 €
Santiago Rusiñol, 24	10541425	Comporta	2.400 €
Artur Costa, 7	10541626	Comporta	2.400 €
Bernat Metge, 18	10541289	Comporta	2.400 €
Colomeres, 20	10541423	Comporta	2.400 €
Jaume Ventura i Tort, 1	10541358	Comporta	2.400 €
Palafrugell, 11	10541880	Comporta	2.400 €
Pau Vergós, 21	10541353	Comporta	2.400 €
Verge dels Dolors, 13	10541212	Comporta	2.400 €
Diàmetre 150			2.900 €
Avinguda Europa, 1	10541775	Comporta	2.900 €
Diàmetre 200			4.750 €
Concòrdia - Plaça Batista i Roca	10541021	Comporta	4.750 €
Diàmetre 300			11.500 €
Riera Canyars - Marinada	10540837	Comporta	11.500 €
MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT			20.700 €
Diàmetre 100			12.000 €
Cerdanya, 13	10649525	Comporta	2.400 €
Comte Borrell, 42	10543937	Comporta	2.400 €
Horts, 12	10542449	Comporta	2.400 €
Mossèn Antoni Solanas, 72	10543569	Comporta	2.400 €
Til·lers, 2-4	10542340	Comporta	2.400 €
Diàmetre 150			8.700 €
Biscàia, 1A	10543419	Comporta	2.900 €
Mossèn Antoni Solanas, 11-13	10543533	Comporta	2.900 €
Victòria, 1	10542686	Comporta	2.900 €
MUNICIPI VILADECANS			29.500 €
Diàmetre 50			7.000 €
Avinguda Gavà, 58	10545375	Comporta	1.750 €
Joaquim Mir, 28	10544993	Comporta	1.750 €

DIÀMETRE	CODI EQUIP	TIPUS	IMPORT
Lliris, 89	10544587	Comporta	1.750 €
Margarides, 11	10544685	Comporta	1.750 €
Diàmetre 80			2.300 €
Heliotropi - Ginesta	10544540	Comporta	2.300 €
Diàmetre 100			14.400 €
Àngel Arañó, 70	10545213	Comporta	2.400 €
Lluís Companys, 51	10544632	Comporta	2.400 €
Mare de Déu de Sales, 59	10545216	Comporta	2.400 €
Mare de Déu de Sales, 60	10545229	Comporta	2.400 €
Passatge Poca Farina - Sant Joan	10544815	Comporta	2.400 €
Sant Marià, 2	10544821	Comporta	2.400 €
Diàmetre 150			5.800 €
Grup Sant Jordi, 14 - Carretera Vila	10958207	Comporta	2.900 €
Heliotropi, 2	10544539	Comporta	2.900 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT SUD			107.850 €

7.7 AMPLIACIÓ DE MECANISMES

RESUM AMPLIACIÓ MECANISMES LLOBREGAT SUD	
TIPOLOGIA	IMPORT
ANALITZADORS DE QUALITAT	30.930,00 €
CABALÍMETRES	10.457,15 €
DATALOGGERS	2.000,00 €
DATALOGGERS (NEMOS)	8.500,00 €
PLAQUES SOLARS	5.299,32 €
PRELOCALITZADORS	33.900,00 €
VENTOSES AUTOMÀTIQUES	3.000,00 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT SUD	94.086 €

TIPOLOGIA	IMPORT
MUNICIPI BEGUES	2.091,43 €
CABALÍMETRES	2.091,43 €
MUNICIPI CASTELLDEFELS	12.076,44 €
ANALITZADORS DE QUALITAT	10.310,00 €
PLAQUES SOLARS	1.766,44 €
MUNICIPI GAVÀ	12.076,44 €
ANALITZADORS DE QUALITAT	10.310,00 €
PLAQUES SOLARS	1.766,44 €
MUNICIPI PALLEJÀ	12.076,44 €
ANALITZADORS DE QUALITAT	10.310,00 €
PLAQUES SOLARS	1.766,44 €
MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT	10.365,72 €
CABALÍMETRES	8.365,72 €
DATALOGGERS	2.000,00 €
ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT SUD	45.400,00 €
DATALOGGERS (NEMOS)	8.500,00 €
PRELOCALITZADORS	33.900,00 €
VENTOSES AUTOMÀTIQUES	3.000,00 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT SUD	94.086 €

7.8 RENOVACIÓ DE MECANISMES

RESUM RENOVACIÓ MECANISMES LLOBREGAT SUD	
TIPOLOGIA	IMPORT
TAPES D'ARQUETES	12.980 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT SUD	12.980 €

TIPOLOGIA	IMPORT
MUNICIPI BEGUES	2.596 €
TAPES D'ARQUETES	2.596 €
MUNICIPI EL PAPIOL	2.596 €
TAPES D'ARQUETES	2.596 €
MUNICIPI PALLEJÀ	2.596 €
TAPES D'ARQUETES	2.596 €
MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT	5.192 €
TAPES D'ARQUETES	5.192 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT SUD	12.980 €

7.9 RENOVACIÓ PREVENTIVA D'ESCOMESSES

ADREÇA	CODI ESCOMESA PRINCIPAL	CODI TRAM 1	IMPORT
MUNICIPI CASTELLDEFELS			12.000 €
Agustina d'Aragó, 52	64191	10244618	1.000 €
Agustina d'Aragó, 54	64155	10244619	1.000 €
Agustina d'Aragó, 56	64420	10244609	1.000 €
Agustina d'Aragó, 58	64149	10244610	1.000 €
Agustina d'Aragó, 60	64384	10244612	1.000 €
Agustina d'Aragó, 66	64456	10244599	1.000 €
Agustina d'Aragó, 71	63121	10244827	1.000 €
Agustina d'Aragó, 77	63100	10244823	1.000 €
Agustina d'Aragó, 84	15028	10244747	1.000 €
Agustina d'Aragó, 84	19535	10244746	1.000 €
Andalusia, 2	63169	10244826	1.000 €
García Lorca, 3-5	63575	10244832	1.000 €
MUNICIPI GAVÀ			5.000 €
Nostra Senyora de Brugues, 9	58182	10226646	1.000 €
Rambla Pompeu Fabra, 138	51024	10225629	1.000 €
Riu Llobregat, 1	59431	10226064	1.000 €
Sant Isidre, 27	60054	10226741	1.000 €
Sant Nicasi, 84	60416	10226680	1.000 €
MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT			16.000 €
Acàcies, 82	61877	10231089	1.000 €
Acàcies, 84	61859	10231090	1.000 €
Bonavista, 11-13	45162	10233791	1.000 €
Catalpes, 6	61786	10231093	1.000 €
Catalpes, 8	61839	10231092	1.000 €
Mallorca, 25	64771	10232116	1.000 €
Mossèn Jacint Verdaguer, 21	60817	10233627	1.000 €
Mossèn Jacint Verdaguer, 35	54548	10233821	1.000 €
Oms, 28	61803	10231095	1.000 €
Oms, 7	61726	10231038	1.000 €
Pare Pere de Piera, 42	57725	10233779	1.000 €
Primer de Maig, 8	51587	10230822	1.000 €
Riera Gasulla, 65	47186	10232453	1.000 €
Sant Joan Bosco, 16	64545	10232120	1.000 €
Sant Joan Bosco, 18	64547	10232119	1.000 €
Sant Joan Bosco, 20	62457	10232118	1.000 €
MUNICIPI VILADECANS			17.000 €
Ginesta, 18	4343	10239700	1.000 €
Ginesta, 2	348	10239729	1.000 €
Ginesta, 77	5437	10239270	1.000 €
Mare de Déu de Sales, 18	88666	10242327	1.000 €
Mimosa, 4	16032	10239040	1.000 €
Mimosa, 6	15990	10239039	1.000 €
Muntanya, 67	141364	10242300	1.000 €
Muntanya, 69	60823	10243669	1.000 €

ADREÇA	CODI ESCOMESA PRINCIPAL	CODI TRAM 1	IMPORT
Nards, 16	20923	10239141	1.000 €
Nards, 6	3334	10239130	1.000 €
Nards, 8	2737	10239132	1.000 €
Prat de la Riba, 84	3604	10243371	1.000 €
Prat de la Riba, 86	1788	10243372	1.000 €
Prat de la Riba, 88	2431	10239727	1.000 €
Prat de la Riba, 90	4969	10239728	1.000 €
Sant Marià, 112	42582	10242148	1.000 €
Sant Marià, 92	48486	10242193	1.000 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT SUD			50.000 €