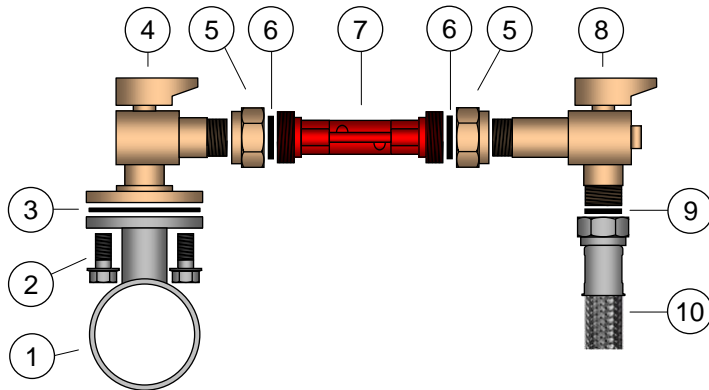


Data d'aprovació:
 21-05-2014

 Versió:
 5.0

 Substitueix a:
 EGT-10-028 v4.0

Pàgina 1 de 1

ESPECEJAMENT

ELEMENTS

1	Bateria
2	Cargols
3	Junta
4	Vàlvula d'entrada
5	Maniguet
6	Junta
7	Suplement tapat
8	Vàlvula de sortida
9	Junta
10	Tub flexible (flexo)

JOC DE CLAUS DIVISIONARI (4) i (8)

Descripció	Està compost per una vàlvula d'entrada (4) i un altre de sortida (8) de models oficialment acceptats per Aigües de Barcelona que figuren en el DR-137.
Funció	Efectuar el tall d'aigua d'un subministra i poder mantenir el servei a la resta.
Característiques	Segons ETM132-01 (Especificacions Tècniques de Materials) vigent.

MANEGUETS ROSQUES DRETA-ESQUERRA (5)

Funció	Connexió de les vàlvules (4 i 8) amb el comptador.			
Característiques	Disposaran d'una junta de goma (6) encaixada al seu interior per garantir l'estanquitat. El diàmetre de pas no podrà ser inferior al del comptador instal·lat.			
Tipus comptador	DN 15 mm		DN 20 mm	
Unions	Costat vàlvula	Costat comptador	Costat vàlvula	Costat comptador
	¾" RF WG "a esquerres"	¾" RF WG	¾" RF WG "a esquerres"	1" RF WG

SUPLEMENT TAPAT (7)

Funció	Mantenir l'estructura de la instal·lació quan el comptador encara no s'ha col·locat.	
Característiques	De longitud igual a la del comptador a instal·lar. Haurà d'incorporar uns forats passants per garantir que no hi ha pas d'aigua a través seu.	
Tipus comptador	DN 15 mm	DN 20 mm
Longitud	115 mm (preferiblement blau)	190 mm (preferiblement vermell)
Unions	¾" RM WG	1" RM WG