


ESCOMESA INDEPENDENT (diàmetre ≤ 40 mm)

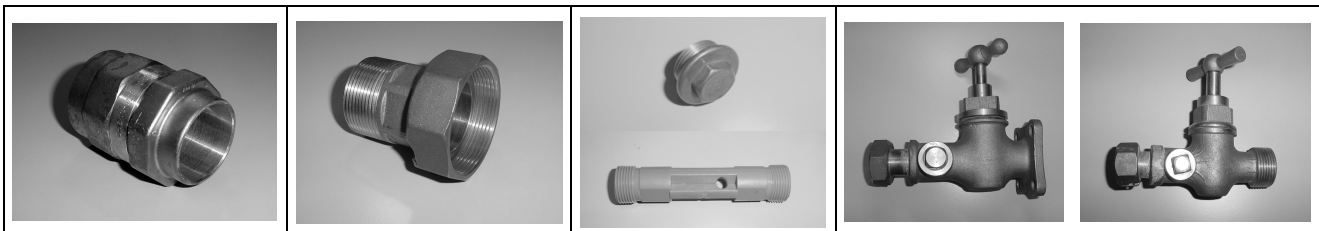

Comptador DN(mm)	15	20	25	30	40
------------------	----	----	----	----	----

MANEGUET CONTRATRACCIÓ FEMELLA

Rosca* Sortida	1"	1 ¼"	1 ½"	2"
Ubicació	S'ha de instal·lar entre el tub polietilè i el ràcord d'enllaç.			
Característiques	DIN PN16. Entrada connectada i sortida roscada*.			
Muntatge	Acoblat en el tub de polietilè. Per garantir d'estanquitat, portarà entre peces una junta tòrica.			

RÀCORD D'ENLLAÇ (FEMELLA BOJA)

Rosca* Sortida	¾"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"
Ubicació	Darrera maneguet de contratracció femella i abans del comptador.				
Característiques	Constituint per cilindre amb brida plana en un extrem de l'ànima i per ràcord femella boja.				
Muntatge	Roscat en el maneguet contratracció. Per garantir l'estanquitat s'intercalerà una junta de goma o polietilè.				

SUPLEMENT TAPAT

TAP CEC

Rosca* exterior	¾"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"
Ubicació	El suplement tapat s'ha d'instal·lar roscat entre el ràcord d'enllaç (femella boja) i el ràcord d'entrada de la clau. El tap cec s'ha d'instal·lar roscat tant en el ràcord d'enllaç (femella boja) com en el ràcord d'entrada de la clau.				
Característiques	El suplement tapat serà de longitud igual a la del comptador a instal·lar i el seu cos haurà d'incorporar uns forats passants, per garantir que no hi ha pas d'aigua a través d'ell.				
Muntatge	Només quan no estigui instal·lat el comptador.				

CLAU COMPTADOR

VÀLVULA COMPORTA

DN (mm)	20	30	40	65
H** Valors màxims	120	160	180	328
Unió entrada	¾"	1"	1 ¼"	1 ½"
Unió sortida	Rosca mascle 1"	Brida d'acoblament segons l'EGT-10-026		
Ubicació	La clau comptador o la vàlvula comporta amb els elements d'unió necessaris es col·locarà a la sortida del comptador i connectarà amb la canonada d'alimentació. Sota criteri d'Aigües de Barcelona quan sigui necessari s'instal·larà una clau abans del comptador d'acord amb les especificacions de l'EGT-005, així com els elements necessaris per la seva unió.			
Característiques	Les claus compliran amb les següents especificacions, correctament acreditades. Disposaran de: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ràcord lliure a l'entrada per enllaçar amb el comptador. ✓ Presa per prendre pressions o mostres d'aigua. ✓ L'element de maniobra, que ha de facilitar l'obertura i el tancament de l'obturador, no podrà sobrepassar mai el par de trencament especificat en la Norma UNE 19804. ✓ PN 16 (DIN: 16kg/cm²). La vàlvula comporta complirà amb les especificacions de l'EGT-10-030			

* ... Rosca Gas Withworth.

** ... H és la mida amb la clau totalment obert des de l'eix de simetria horitzontal fins a la part més alta de l'element de maniobra.